

imageRUNNER ADVANCE C5535/C5535i/C5540i/C5550i/C5560i



Højtydende kommunikationsplatform til erhvervslivet

imageRUNNER ADVANCE C5500-serien leverer farveoutput i høj kvalitet til krævende kontormiljøer. Disse intelligente multifunktionsprintere forbedrer produktiviteten gennem optimerede dokumentworkflows og en intuitiv brugeroplevelse, samtidig med at jeres data holdes sikret. Dermed bliver de en uundværlig del af ethvert moderne arbejdsmiljø.



Strømlin jeres dokumentworkflows

- Intuitivt brugerinterface med stor, responsiv touchscreen i farver med betjening, som man kender det fra smartphones
- Ubesværet og hurtig scanning sikrer enkel konvertering af papirbaserede dokumenter
- Advanced Personalisation giver en unik og personlig brugeroplevelse, som er tilpasset enhver brugers workflows
- Canons MEAP-plattform optimerer processerne takket være integration med en række effektive dokument-, scannings- og output management-løsninger
- Skalerbar support for mobile og fleksible arbejdsmetoder sætter medarbejdere i stand til at scanne eller printe dokumenter og få adgang til udvalgte cloud-tjenester på farten
- Scan og konvertér dokumenter til søgbare PDF'er, Microsoft® Word- og Microsoft® PowerPoint-filer vha. en single-pass duplex dokumentfremfører*, som har plads til op til 150 originaler
- Bevægelsessensorteknologi vækker enheden fra dvale
- Fjern automatisk tomme sider ved scanning
- Brugere kan oprette professionelt udseende hæfter og efterbehandlede dokumenter automatisk
- Hæftning on-demand

Omkostningskontrol

- Teknologi, som reducerer tidsforbruget ved printrelaterede opgaver
- Angiv printpolitikker, overvåg output og begræns anvendelse pr. bruger
- Integration med output management-løsninger som uniFLOW
- Fjerndiagnosticering og -assistance er med til at reducere omkostninger ved at minimere nedetiden og tiden, som IT-afdelingen bruger på problemløsning
- Fjern- og centraliseret håndtering af flåden gør det enklere for IT-afdelingen at administrere enhederne

Beskyt fortrolig information

- Hold øje med, hvem der har adgang til enheden, vha. prisvindende og smart brugergodkendelse, uden at skulle gå på kompromis med produktiviteten og bekvemmeligheden
- Undgå uautoriseret distribution af følsom information med en række standard og ekstra dokumentsikkerhedsfunktioner
- Sikr jeres information på tværs af netværket med IPsec, portfiltre og SSL-teknologi
- Funktioner som Sikkert print og Mailboks forbedrer beskyttelsen af fortrolige dokumenter
- Mulighed for at begrænse brugernes adgang til bestemte funktioner for at undgå uautoriseret brug
- Branchens første løsning til forebyggelse mod tab af data og overvågning af print, kopiering, scanning og afsendelse af faxdokumenter med uniFLOW

* C5535 er en model kun med glasplade.



PRINT



KOPIERING



FAX
Tilbehør



SCANNING

Håndtér jeres enheder på en effektiv måde

- Forenklet flådehåndtering gennem synkronisering af indstillinger på flere enheder
- Canons værktøjer til enhedshåndtering giver jer et centraliseret kontrolpunkt til hele flåden, hvor I kan opgradere enheder, tjekke enhedens status og forbrugsstoffer, slukke for enheden på afstand, aflæse målere, administrere adressebøger og få adgang til printerdrivere
- Understøtter branchens netværksstandarder som PCL og Adobe PostScript for ubesværet integration
- Deler ressourcer og funktionalitet med andre imageRUNNER ADVANCE-maskiner på netværket
- Samarbejder med løsninger og eksterne systemer i cloud'en
- Fjerndiagnosticering giver mulighed for forebyggende vedligeholdelse


Perfekt output

- Canons anerkendte og driftssikre teknologier yder output i høj kvalitet til at imødekomme ethvert krav på travle afdelinger
- Førsteklasses imaging-teknologier og toner giver ensartede og forbløffende billeder i en printopløsning på 1200 dpi
- Designet til at opnå maksimal opetid med intuitive vedligeholdelsesvideoer og statusmeddelelser, som sørger for, at der til enhver tid er tilstrækkeligt med forbrugsstoffer
- V² farve (Vivid & Vibrant) billedbehandlingsteknologi sørger for, at outputtet gør indtryk og skiller sig ud fra mængden
- Leverer ensartet og enestående farvekvalitet på en bred vifte af medier, selv ved fremstilling af store volumener.
- Den samlede papirkapacitet på 6.350 ark reducerer nedetiden

Miljømæssigt ansvarlig

- Fusing-teknologier, CS-toner og innovative dvalefunktioner er med til at mindske det overordnede energiforbrug
- Få de ønskede resultater allerede ved første print: Mindsk spild med standard tosidet print, sikkert print og muligheden for at tilbageholde printjob, forhåndsviser dem og ændre printindstillinger ved enheden
- Et bæredygtigt design gennem brug af genbrugsmateriale og bioplast, samt et fokus på at minimere miljøpåvirkningen
- ENERGY STAR®-kvalificeret
- Reducér spild af klips med Eco-hæftning
- Forbruger så lidt som 0,8 W i dvale
- Klasseførende TEC-værdier (Typical Electricity Consumption*)
- Opfylder Der Blauer Engels miljøstandarder

Konfiguration

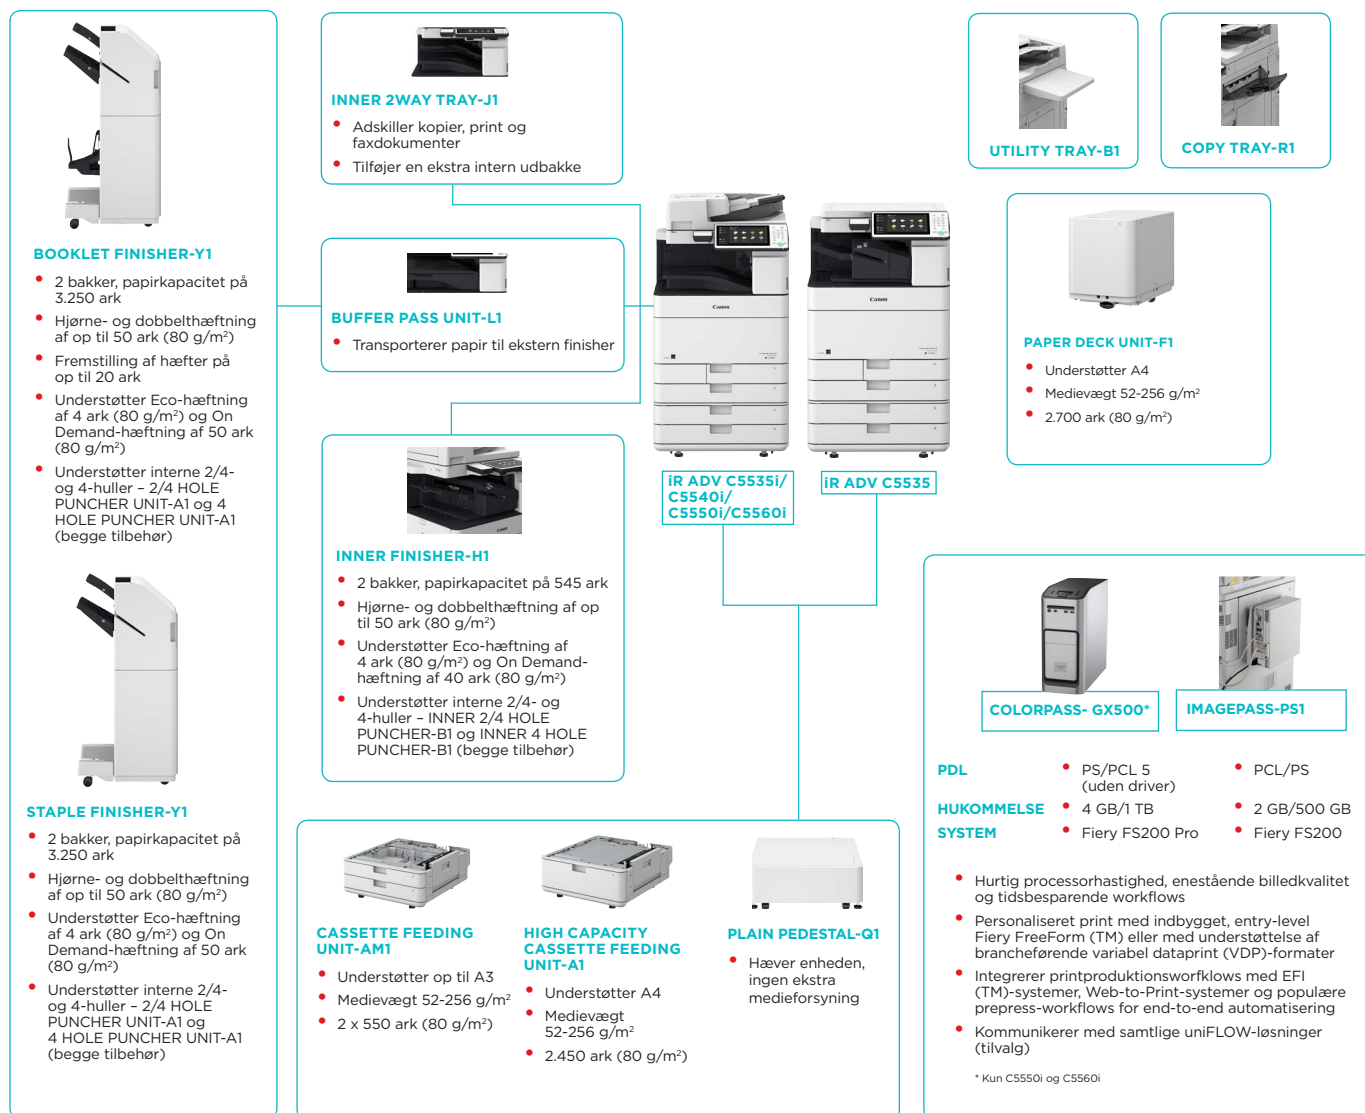

Denne konfiguration er kun til illustration. For at se en komplet liste over tilgængeligt tilbehør og tilbehørs indbyrdes kompatibilitet henvises der til online produktkonfiguratoren.

Tekniske specifikationer

imageRUNNER ADVANCE C5535/C5535i/C5540i/C5550i/C5560i

Hovedenhed

Maskintype

Basisfunktioner

Processorhastighed

Kontrolpanel

Hukommelse (standard)

Harddiskdrev

Interfacetilslutning

Multifunktionel laser i farver
Print, kopiering, scanning, send, gem og fax (tilbehør)
Canons Dual Custom Processor (delt) 1,75 Ghz
25,6 cm (10,1") TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver
Standard: 4,0 GB RAM
Standard: 250 GB Maks.: 1 TB
Tilvalg (250 GB, 1 TB)
NETVÆRK
Standard: 1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T, Trådløs LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
Tilvalg: NFC, Bluetooth Low Energy

Papirfremføring (standard)

Papirfremføring (tilbehør)

Maksimal papirfremføringskapacitet Printkapacitet

ANDRE
Standard: USB 2.0 (Host) x2, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Enhed) x1; Tilvalg: Serielt interface, Copy Control-interface
2 x 550-arks kassetter (80 g/m²)
100-arks universalsbakke (80 g/m²)
2 x 550-arks kassetter (80 g/m²) (CASSETTE FEEDING UNIT-AM1)
2.450-arks kassetter (80 g/m²) (HIGH CAPACITY CASSETTE FEEDING UNIT-A1)
Ekstra 2.700 ark (80 g/m²) (PAPER DECK UNIT-F1)
6.350 ark (80 g/m²)

Uden finisher: 250 ark (80 g/m²),
Med Copy Tray: 100 ark (A4, 80 g/m²).
Med interne finishere: Maks. 545 ark (A4, 80 g/m²).
Med eksterne finishere: Maks. 3.250 ark (A4, 80 g/m²).

Efterbehandlingsmuligheder

Sætsortering, staksortering
Med intern finisher: Sætsortering, staksortering, Z-forskydning, hæftning, hulning¹, Hæftning uden hæfter, Hæftning on-demand
Med ekstern finisher: Sætsortering, staksortering, Z-forskydning, hæftning, hæftfremstilling², hulning³, Hæftning uden hæfter, Hæftning on-demand

Understøttede medietyper

Øverste papirkasette 1:
Tyndt papir, almindeligt papir, kraftigt papir, farvet papir, genbrugspapir, kanthullet papir, transparente, Bond, konvolutter, Letterhead

Nederste papirkasette 2:
Tyndt papir, almindeligt papir, kraftigt papir, farvet papir, genbrugspapir, kanthullet papir, transparente, faneark*, Bond, konvolutter, Letterhead
* Kræver TAB FEEDING ATTACHEMENT-F1
Universalsbakke:

Tyndt papir, almindeligt papir, kraftigt papir, farvet papir, genbrugspapir, kanthullet papir, transparente, kalkerpapir⁴, labels, faneark. Bond, coated papir, konvolutter, Letterhead

Papirkasetter 3/4 (CASSETTE FEEDING UNIT-AM1)
Tyndt papir, almindeligt papir, kraftigt papir, farvet papir, genbrugspapir, kanthullet papir, transparente, Bond, Letterhead
Papirmagasin (HIGH CAPACITY CASSETTE FEEDING UNIT-A1):
Tyndt papir, almindeligt papir, kraftigt papir, farvet papir, genbrugspapir, kanthullet papir, Bond, Letterhead

PAPER DECK UNIT-F1:
Tyndt papir, almindeligt papir, kraftigt papir, farvet papir, genbrugspapir, kanthullet papir, Bond, Letterhead

Understøttede mediestørrelser

Øverste papirkasette 1:
Standardformat: A4, B5, A5, A5R, B5
Brugerdefineret format: Min. 98,0 mm x 148 mm op til 297 mm x 215,9 mm

Nederste papirkasette 2:
Standardformat: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R
Brugerdefineret format: Min. 98,0 mm x 182 mm op til 304,8 mm x 457,2 mm

Universalsbakke:
Standardformat: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, Konvolutter (No. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL), Konvolut brugerdefineret format (Min. 98,0 mm x 98,4 mm op til 320,0 mm x 457,2 mm)
Valgfrit format: Min. 98,0 mm x 139,7 mm op til 320,0 mm x 457,2 mm

CASSETTE FEEDING UNIT-AM1
A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Brugerdefineret format (Min. 98,0 mm x 182,0 mm op til 304,8 mm x 457,2 mm)
HIGH CAPACITY CASSETTE FEEDING UNIT-A1
A4
PAPER DECK UNIT-F1
A4, B5

Understøttede medievægte

Kassetter:
52 til 256 g/m²
Universalsbakke:
52 til 300 g/m²
Dupleks:
52 til 220 g/m²
Papirmagasin:
52 til 256 g/m²

Opvarmningstid

Fra opstart: 30 sekunder eller mindre⁵
Fra dvale: 10 sekunder eller mindre

Mål (B x D x H)

DADF-model: 950 mm x 620 mm x 742 mm
Model med glasplade: 827 mm x 620 mm x 729 mm

Installationsplads (B x D)

943 mm x 1.176 mm (Basis: Højre dæksel åbent + åbne kassetteskuffer)

Vægt

Ca. 142 kg, inklusive toner
Model med glasplade: Ca. 131 kg, inklusive toner

Printspecifikationer

Printmetode

Laserprint i farve

Printhastighed

IR-ADV C5535/C5535i

35 sider/min. (A4), 18 sider/min. (A3), 23 sider/min. (A4R), 35 sider/min. (A5R)

IR-ADV C5540i

40 sider/min. (A4), 22 sider/min. (A3), 24 sider/min. (A4R), 40 sider/min. (A5R)

IR-ADV C5550i

50 sider/min. (A4), 27 sider/min. (A3), 30 sider/min. (A4R), 50 sider/min. (A5R)

IR-ADV C5560i

60 sider/min. (A4), 32 sider/min. (A3), 36 sider/min. (A4R), 60 sider/min. (A5R)

Printopløsning

Sidebeskrivelsessprog

600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi
iR-ADV C5535i/C5540i/C5550i/C5560i: UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3
iR-ADV C5535: UFR II (standard), PCL 6 (tilbehør), Genuine Adobe PostScript Level 3 (tilbehør)
Automatisk (Standard)
Mulighed for direkte print fra USB-nøgle, Advanced Space, Remote UI og Web Access⁶
Understøttede filtyper: TIFF, JPEG, PDF, EPS og XPS.
Et udvalg af software- og MEAP-baserede løsninger understøttes for at muliggøre print fra mobile eller internettillsluttede enheder samt cloud-baserede tjenester, afhængigt af jeres behov.

Dobbelt-sidede print

Direkte print

Print fra mobile enheder og cloud-tjenester

Kontakt jeres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger.
PCL-fonte: 93 Roman, 10 Bitmap-fonte, 2 OCR-fonte, Andalé Mono WT J/K/S/T** (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk), stregekodetype**
* Kræver PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 (tilbehør)
** Kræver BARCODE PRINT KIT-D1 (tilbehør)
PS-fonte: 136 Roman
UFR II: Server 2003/Server 2003 R2/Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10, MAC OS X (10.6.8 eller nyere)
PCL: Server 2003/Server 2003 R2/Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10
PS: Server 2003/Server 2003 R2/Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10, MAC OS X (10.6.8 eller nyere)
PPD: MAC OS 9.1 eller nyere, MAC OS X (10.3.9 eller nyere), Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10

Skrifttyper

Operativsystem

SAP-enhedstyper er tilgængelige via SAP Market Place.
Se venligst <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support> for de tilgængelige printerløsninger til andre operativsystemer og -miljøer, herunder AS/400, UNIX, Linux og Citrix.
Nogle af disse løsninger er fakturerbare.

Kopispecifikationer

Kopihastighed

iR-ADV C5535/C5535i: 35 sider/min. (A4), 18 sider/min. (A3), 23 sider/min. (A4R), 35 sider/min. (A5R)
iR-ADV C5540i: 40 sider/min. (A4), 22 sider/min. (A3), 24 sider/min. (A4R), 40 sider/min. (A5R)
iR-ADV C5550i: 50 sider/min. (A4), 27 sider/min. (A3), 30 sider/min. (A4R), 50 sider/min. (A5R)
iR-ADV C5560i: 60 sider/min. (A4), 32 sider/min. (A3), 36 sider/min. (A4R), 60 sider/min. (A5R)

Første kopi

iR-ADV C5535/C5535i: Ca. 4,9/7,4 sekunder eller mindre
iR-ADV C5540i: Ca. 4,1/6,1 sekunder eller mindre
iR-ADV C5550i: Ca. 3,5/5,2 sekunder eller mindre
iR-ADV C5560i: Ca. 2,9/4,5 sekunder eller mindre

Kopiopløsning

Scanning: 600 dpi x 600 dpi
Print: Op til 1200 x 1200 dpi
Op til 999 kopier
25 %-400 % (i intervaller på 1 %)
25 %, 50 %, 71 %

Flere kopier

Forstørrelse

Forudindstillede nedkopieringer

Forudindstillede forstørrelser

141 %, 200 %, 400 %

Specifikationer for scanning Standardtype

Understøttede mediestørrelser

Specifikationer for Pull Scan

Glasplade og One-pass duplex automatisk dokumentfremfører⁷
A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R
Colour Network ScanGear2. Til både TWAIN- og WIA
Understøttet OS: Windows Vista/7/8/8.1/10
Windows Server 2003/Server 2003 R2/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2
100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Medieformat (glasplade): Ark, bog, 3D-genstande (op til 2 kg)
Medieformat (dokumentfremfører): A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6
Medievægt (dokumentfremfører):
1-sidet scanning: 38 til 157 g/m²/64 til 157 g/m² (Sort/hvid / Farve)
2-sidet scanning: 50 til 157 g/m²/64 til 157 g/m² (Sort/hvid / Farve)
Send-funktion tilgængelig på alle modeller
Scan til USB-hukommelse: Understøttes på alle modeller
Scan til mobile eller internettillsluttede enheder:
Der findes et udvalg af løsninger, som kan scanne til mobile eller internettillsluttede enheder, afhængigt af jeres behov. Kontakt din salgsrepræsentant for at få flere oplysninger.
Scan til cloud-baserede tjenester: Der findes et udvalg af løsninger, som kan scanne til cloud-baserede tjenester, afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger.

Scanningmetode

TWAIN/WIA Pull-scanning tilgængelig på alle modeller

Scanningshastighed - S/H / Farve (A4)

Enkelt-sided scanning (S/H): 80 ipm (300 dpi) / 80 ipm (600 dpi)
Enkelt-sided scanning (Farve): 80 ipm (300 dpi) / 60 ipm (600 dpi)
Dobbelt-sided scanning (S/H): 160 ipm (300 dpi) / 150 ipm (600 dpi)
Dobbelt-sided scanning (Farve): 160 ipm (300 dpi) / 80 ipm (600 dpi)
150 ark (80 g/m²)
2-sided til 2-sided (automatisk)

**Papirkapacitet⁷
Dobbelt-sided scanning⁷**

**Specifikationer for afsendelse
Tilbehør/Standard
Modtager**

Standard på alle modeller
E-mail/I-fax (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mailboks, Super G3-fax (tilbehør), IP-fax (tilbehør)
LDAP (2.000)/lokalt (1.600)/hurtigopkald (200)
100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Fil: FTP, SMB, WebDAV
E-mail/I-fax: SMTP, POP3, I-fax (enkel, fuld)
Standard: TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, søgbar, anvend PDF-filbeskyttelse med Adobe Live Cycle Rights Management™, optimering til Web, PDF A/1-b), XPS (kompakt, søgbar), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Tilvalg: PDF (Trace&Smooth, krypteret), PDF/XPS (Digital signatur)

**Adressebog
Oplysning for Send**

**Kommunikationsprotokol
Filformat**

**Faxspecifikationer
Tilbehør/Standard
Modemhastighed**

Tilbehør på alle modeller
Super G3: 33,6 Kbps⁸
G3: 14,4 Kbps

**Komprimeringsmetode
Oplysning
Afsendelses-/optagelsesstørrelse**

MH, MR, MMR, JBIG
400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
A5 og A5R* til A3
* Sendt som A4

**Faxhukommelse
Hurtigopkald
Gruppeopkald/modtagere
Rundsending
Hukommelsessikkerhedskopi**

Maks. 200
Maks. 199 opkald
Maks. 256 adresser
Ja

**Sikkerhedsspecifikationer
Godkendelse**

Standard: Universal Login Manager (login på enheds- og funktionsniveau), brugergodkendelse, Afdelings-ID, godkendelse, Access Management System
Tilvalg: My Print Anywhere Sikker print (kræver uniFLOW)
Standard: TPM (Trusted Platform Module), adgangskode til harddisk, harddisk-sletning, adgangskodebeskyttelse af mailboks, harddiskkryptering (FIPS140-2-godkendt), Common Criteria-certificering (DIN ISO 15408)¹³
Tilvalg: Spejling af harddiskrev, sletning af harddisk, Data Loss Prevention (kræver uniFLOW)

Data

Netværk

Standard: IP/MAC-adressefiltrering, IPsec, TLS, krypteret kommunikation, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-godkendelse, POP-godkendelse for SMTP, S/MIME
Standard: Sikker print, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 integration
Tilvalg: Krypteret PDF, krypteret sikkert print, bruger- og enhedsunderskrifter, sikre vandmærker, låsning af dokumentscanning

Dokument

**Miljømæssige specifikationer
Driftsmiljø**

Temperatur: 10 til 30 °C
Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering)

**Strømkilde
Strømforsyning**

220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 6 Amp
Maksimum: Ca. 1,8 kW
Ved print: Ca. 849 W eller mindre⁹
Standby: Ca. 67,9 W
Dvale: Ca. 0,8 W¹⁰

Støjniveauer

TEC-værdi (Typical Electricity Consumption)¹⁰:
1,6 kWh (iR-ADV C5535/C5535i)
2,0 kWh (iR-ADV C5540i)
2,5 kWh (iR-ADV C5550i)
3,1 kWh (iR-ADV C5560i)
Lydeffektivniveau (LwAd)¹¹
iR-ADV C5535/5535i: I drift (S/H): 65,1 dB eller mindre⁸, I drift (Farve) 65 dB eller mindre⁸, Standby: 40 dB eller mindre¹²
iR-ADV C5540i: I drift (S/H): 65,6 dB eller mindre⁸, I drift (Farve): 66,1 dB eller mindre⁸, Standby: 40 dB eller mindre¹²
iR-ADV C5550i: I drift (S/H): 66,7 dB eller mindre⁸, I drift (Farve): 67 dB eller mindre⁸, Standby: 40 dB eller mindre¹²
iR-ADV C5560i: I drift (S/H): 67,5 dB eller mindre⁸, I drift (Farve): 68,1 dB eller mindre⁸, Standby: 40 dB eller mindre¹²

Lydtryk (LpAm)¹⁰
Fra omkringståendes position:
iR-ADV C5535/5535i: I drift (S/H): 47,6 dB eller mindre⁸, I drift (Farve): 47,8 dB eller mindre⁸, Standby: 24 dB eller mindre¹²
iR-ADV C5540i: I drift (S/H): 47,7 dB eller mindre⁸, I drift (Farve): 48,2 dB eller mindre⁸, Standby: 25 dB eller mindre¹²
iR-ADV C5550i: I drift (S/H): 48,8 dB eller mindre⁸, I drift (Farve): 49,1 dB eller mindre⁸, Standby: 24 dB eller mindre¹²
iR-ADV C5560i: I drift (S/H): 49,6 dB eller mindre⁸, I drift (Farve): 50,2 dB eller mindre⁸, Standby: 24 dB eller mindre¹²
ENERGY STAR®-kvalificeret
Ecomark
Blue Angel

**Forbrugsstoffer
Farvepatron/-er**

C-EXV 51 TONER BK/C/M/Y
C-EXV 51L TONER C/M/Y
C-EXV 51 TONER BK: 69.000 sider
C-EXV 51 TONER C/M/Y: 60.000 sider
C-EXV 51L TONER C/M/Y: 26.000 sider

Toner (Forventet kapacitet ved 5 % dækning)

Hardwaretilbehør

For detaljeret information om det tilgængelige tilbehør til iR-ADV C5500-serien henviser vi til specifikationerne på canon.dk.

Fodnoter

- ^[1] Med INNER 2/4 HOLE PUNCHER-B1 eller INNER 4 HOLE PUNCHER-B1.
- ^[2] Kun BOOKLET FINISHER-Y1.
- ^[3] Med 2/4 HOLE PUNCHER-A1 eller 4 HOLE PUNCHER-A1.
- ^[4] Nogle typer kalkerpapir kan ikke anvendes.
- ^[5] Tid mellem enhedens strøm slås til og der trykkes på startknappen.
- ^[6] Kun PDF-print fra websider er understøttet.
- ^[7] Ikke tilgængelig. iR ADV C5535 er en model kun med glasplade.
- ^[8] Information hentet fra Blue Angel Certification User Information.
- ^[9] 0,8 W i dvale er ikke mulig under alle forhold på grund af visse indstillinger.
- ^[10] TEC-værdien (Typical Electricity Consumption) repræsenterer et produkts typiske elforbrug på en uge, målt i kilowatt pr. time (kWh). Testmetoden er defineret af Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).
- ^[11] Erklæret støjemission i overensstemmelse med ISO 7779.
- ^[12] Information hentet fra ECO declaration
- ^[13] Common Criteria-certificering (DIN ISO 15408) - Tests forventes at blive afsluttet i slutningen af 2016.

Software og løsninger



Certificeringer og kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com

Canon Danmark
Knud Højgaard's Vej 1
2860 Søborg
Tlf.: +45 70 15 50 05
canon.dk

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2016

