

imageRUNNER ADVANCE C5535/C5535i/C5540i/C5550i/C5560i



Hoogwaardig communicatieplatform voor kantooromgevingen

De imageRUNNER ADVANCE C5500-serie levert uitstekende prestaties en hoogwaardige kleurenprints voor veeleisende kantooromgevingen. Deze intelligente multifunctionals verhogen de productiviteit door verbeterde documentprocessen en een intuïtieve gebruikerservaring, en bewaren uw gegevens op een veilige manier. Ze zijn dan ook onmisbaar in elke moderne werkomgeving.



Documentprocessen stroomlijnen

- Intuïtieve gebruikersinterface met een groot, responsief kleuren touchscreen dat kan worden gebruikt zoals het scherm van smartphones.
- Moeiteloos en snel scannen voor het eenvoudig digitaliseren van papieren documenten.
- Geavanceerde personalisatie biedt mogelijkheden voor een unieke, persoonlijke ervaring afgestemd op de workflow-vereisten en voorkeuren van iedere gebruiker.
- Het MEAP-platform van Canon biedt procesoptimalisering dankzij de integratie met een reeks krachtige document-, scan- en printmanagementoplossingen.
- Dankzij schaalbare ondersteuning voor mobiel en flexibel werken, kunnen medewerkers onderweg documenten scannen of printen en toegang krijgen tot bepaalde cloudtoepassingen.
- Scan documenten en zet ze direct om in doorzoekbare PDF- en Microsoft® Word- en Microsoft® PowerPoint-bestanden via een single-pass duplex documentinvoer* met capaciteit voor 150 originelen.
- Bewegingssensortechnologie haalt het apparaat uit de slaapstand.
- Lege pagina's worden automatisch overgeslagen tijdens het scannen.
- Gebruikers kunnen automatisch professioneel uitzijnde boekjes en afgewerkte documenten creëren.
- Handige nieten-op-verzoek functie (staple-on-demand).

Kostenbeheer

- Technologie die is ontworpen om de totale printkosten te verminderen.
- Pas printbeleidsregels toe, houd toezicht op de uitvoer en beperk gebruik per gebruiker.
- Nauwe integratie met printbeheeroplossingen, zoals uniFLOW.
- Hulpmiddelen voor diagnose en ondersteuning op afstand helpen u uw kosten te verlagen door downtime en de tijd die IT besteedt aan het oplossen van problemen te minimaliseren.
- Extern en gecentraliseerd beheer van alle apparatuur, vereenvoudigt het IT-beheer van apparaten en printerparken.
- Opties voor betaaloplossingen.

Vertrouwelijke informatie beveiligen

- Bepaal wie er toegang tot het systeem heeft met bevoorrechte, slimme gebruikersauthenticatie zonder verlies van gebruikersproductiviteit of gebruiksgemak.
- Voorkom niet-geautoriseerde verspreiding van vertrouwelijke informatie met diverse standaard en optionele documentbeveiligingsfuncties.
- Zorg voor privacy en beveiliging van informatie in uw netwerk met IPsec, poortfilters en SSL-technologie.
- Secure Print en Mailbox vergroten de vertrouwelijkheid van documenten.
- Mogelijkheid tot het uitschakelen van functies per gebruiker om onbevoegd gebruik te voorkomen.
- Als eerste in de branche biedt Canon Data Loss Prevention met een extra controle op prints, kopieën, scans en faxen met behulp van uniFLOW.

*C5535 heeft alleen glasplaatdeksel



PRINTEN



KOPIËREN



FAXEN
Optioneel



SCANNEN

Systemen effectief beheren

- Mogelijkheid om systemen vooraf in te stellen maakt de installatie eenvoudig.
- Vereenvoudigd printerparkbeheer dankzij synchronisatie van instellingen op meerdere systemen.
- Met de systeembeheertools van Canon beschikt u over een centraal beheerpunt voor uw gehele printerpark, waarmee u uw systemen kunt bijwerken, de status van het systeem en verbruiksmaterialen kunt controleren, systemen op afstand kunt uitschakelen, tellerstandregistratie kunt bijhouden, en adresboeken en printdrivers kunt beheren.
- Ondersteunt netwerkstandaarden uit de industrie, d.w.z. PCL en Adobe PostScript, voor een naadloze integratie.
- Deelt hulpbronnen en functionaliteit met andere imageRUNNER ADVANCE-systemen in het netwerk.
- Werkt samen met backofficesystemen en externe cloudtoepassingen.
- Diagnose op afstand maakt preventief onderhoud mogelijk.


Betrouwbare resultaten

- De kenmerkende betrouwbaarheid en engine-technologieën van Canon leveren hoogwaardige resultaten die voldoen aan de vereisten van dynamische afdelingen.
- State-of-the-art imagingtechnologieën en toner zorgen altijd voor indrukwekkende afbeeldingen met een resolutie van 1.200 dpi.
- Ontworpen met het oog op maximale uptime, met onderhoudsvideo's voor gebruikers en statusmeldingen, zodat verbruiksmaterialen steeds worden aangevuld.
- De V² (Vivid and Vibrant) foto-technologie zorgt er steeds weer voor dat u met uw documenten indruk maakt en u zich van de rest onderscheidt.
- Uitstekende en consistente kleurkwaliteit voor een breed scala aan media, ook bij grote volumes.
- Totale papiercapaciteit van 6.350 voor maximale uptime.

Milieuverantwoord

- Fixeertechnologieën, CS-toner en innovatieve slaapstandfuncties helpen u het totale energieverbruik te verminderen.
- Minimaliseer afval door standaard dubbelzijdig te printen; dankzij de mogelijkheid om beveiligd te printen, printopdrachten vast te houden, previews weer te geven en printinstellingen aan te passen op het systeem, behaalt u met de eerste print meteen het gewenste resultaat.
- Duurzaam ontwerp, met gebruik van gerecycled materiaal en bioplastics, en gericht op het verminderen van de impact op het milieu.
- ENERGY STAR®-kwalificatie.
- Verminder afval met de Staple-less Eco stapler.
- Verbruikt slechts 0,8 W in de slaapmodus.
- Toonaangevende TEC*-classificaties (Typical Electricity Consumption).
- Komt in aanmerking voor de Blue Angel Award.

Configuratie

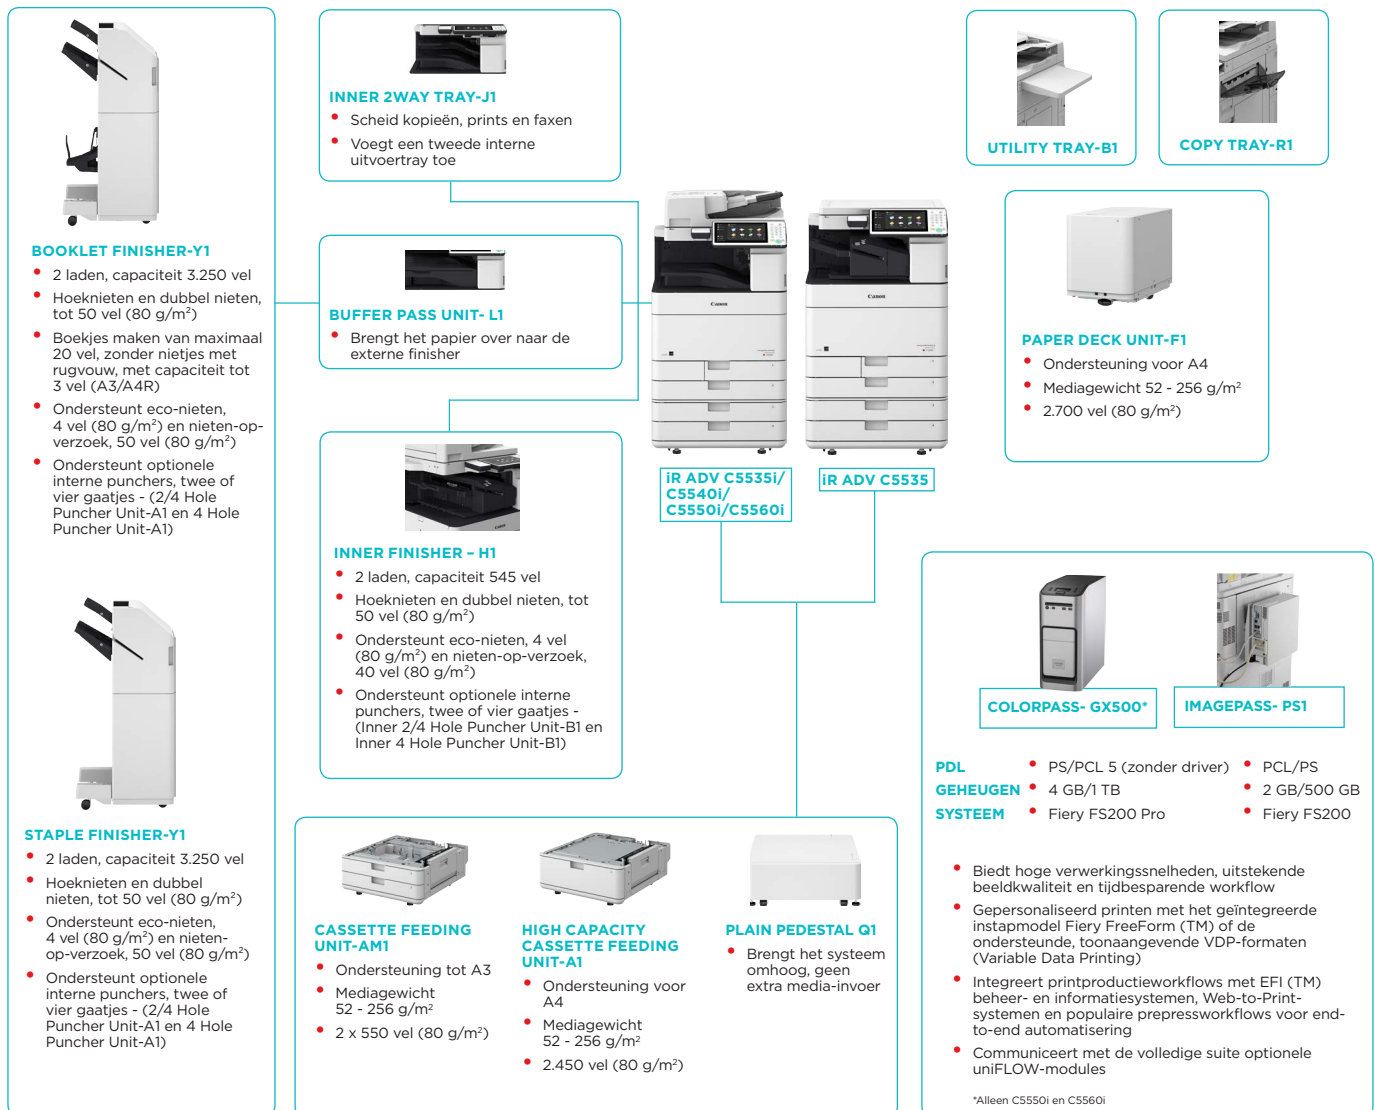

Deze eendimensionale configuratie dient alleen ter illustratie. Voor een complete lijst met opties en de exacte compatibiliteitsinformatie raadpleegt u de online productconfigurator.

Canon

Hoofdeenheid

Systeemtype

Kernfuncties

Processorsnelheid

Bedieningspaneel

Geheugen, standaard

Hard Disk drive

Interfaceverbinding

Papierinvoer (standaard)

Papierinvoer (optie)

Maximale papierinvoercapaciteit

Papieruitvoercapaciteit

Nabewerkingsmogelijkheden

Ondersteunde mediatypes

Ondersteunde mediaformaten

Ondersteunde mediagewichten

Opwarmtijd

Afmetingen (b x d x h)

Installatie ruimte (b x d x h)

Gewicht

Printspecificaties

Printmethode

Kleuren Laser Multifunctional
 Printen, kopiëren, scannen, verzenden, opslaan en optioneel faxen
 Canon Dual Custom Processor (gedeeld) 1,75 GHz
 25,6 cm (10,1 inch) TFT WSVGA kleuren LCD-touchpanel
 Standaard: 4,0 GB RAM
 Standaard: 250 GB Maximum: 1 TB
 Optioneel (250 GB, 1 TB)
 NETWORK
 Standaard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN
 (IEEE 802.11 b/g/n)
 Optioneel: NFC, Bluetooth Low Energy
 OVERIGE
 Standaard: USB 2.0 (host) x2, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0
 (apparaat) x1
 Optioneel: Serial Interface, Copy Control Interface
 2 x cassette voor 550 vel (80 g/m²)
 Multi-purpose tray voor 100 vel (80 g/m²)
 2 x cassette voor 550 vel (80 g/m²) (CASSETTE FEEDING UNIT-AM1)
 cassettes voor 2.450 vel (80 g/m²) (HIGH CAPACITY CASSETTE FEEDING UNIT-A1)
 Extra 2.700 vel (80 g/m²) (PAPER DECK UNIT-F1)
 6.350 vel (80 g/m²)

Zonder finisher: 250 vel (80 g/m²),
 Met kopieertray 100 vel (A4, 80 g/m²).
 Met interne finishers: max. 545 vel (A4, 80 g/m²).
 Met externe finishers: max. 3.250 vel (A4, 80 g/m²).

sorteren, groeperen
 Met interne finisher: Sorteren, groeperen, offset, nieten, perforeren, eco-nieten, nieten-op-verzoek functie
 Met externe finisher: Sorteren, groeperen, offset, nieten, boekje², perforeren³, eco-nieten, nieten-op-verzoek functie

Bovenste cassette 1:
 Dun papier, normaal papier, zwaar papier, gekleurd papier, gerecycled papier, voorgeperforeerd papier, transparanten, zuurvrij papier, enveloppen, briefpapier

Onderste cassette 2:
 Dun papier, normaal papier, zwaar papier, gekleurd papier, gerecycled papier, voorgeperforeerd papier, transparanten, tabbladen*, zuurvrij papier, enveloppen, briefpapier
 *Vereist TAB FEEDING ATTACHEMENT F1

Multi-purpose tray:
 Dun papier, normaal papier, zwaar papier, gekleurd papier, gerecycled papier, voorgeperforeerd papier, transparanten, kalkpapier (overtrekpapier)⁴, labels, tabbladen. Zuurvrij papier, gecoat papier, enveloppen, briefpapier

Cassettes 3/4 (CASSETTE FEEDING UNIT-AM1)
 dun papier, normaal papier, zwaar papier, gekleurd papier, gerecycled papier, voorgeperforeerd papier, transparanten, zuurvrij papier, briefpapier
 Cassette Deck (HIGH CAPACITY CASSETTE FEEDING UNIT-A1):
 Dun papier, normaal papier, zwaar papier, gekleurd papier, gerecycled papier, voorgeperforeerd papier, zuurvrij papier, briefpapier

PAPER DECK UNIT-F1:
 Dun papier, normaal papier, zwaar papier, gekleurd papier, gerecycled papier, voorgeperforeerd papier, zuurvrij papier, briefpapier

Bovenste cassette 1:
 Standaard afmeting: A4, B5, A5R, B5
 Aangepast formaat: min. 98,0 mm x 148 mm tot 297 mm x 215,9 mm

Onderste cassette 2:
 Standaard afmeting: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R
 Aangepast formaat: min. 98,0 mm x 182 mm tot 304,8 mm x 457,2 mm

Multi-purpose tray:
 Standaard afmeting: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, enveloppen (Nr. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL), Aangepast envelopformaat (min. 98,0 mm x 98,4 mm tot 320,0 mm x 457,2 mm)
 Vrij formaat: min. 98,0 mm x 139,7 mm tot 320,0 mm x 457,2 mm

CASSETTE FEEDING UNIT-AM1
 A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Aangepast formaat (min. 98,0 mm x 182,0 tot 304,8 mm x 457,2 mm)
 HIGH CAPACITY CASSETTE FEEDING UNIT-A1

A4

PAPER DECK UNIT-F1

A4, B5

Cassettes:

52 tot 256 g/m²

Multi-purpose tray:

52 tot 300 g/m²

Duplex:

52 tot 220 g/m²

Paper deck:

52 tot 256 g/m²

Vanaf opstarten: 30 seconden of minder ⁵

Vanuit slaapstand: 10 seconden of minder

DADF-model: 950 mm x 620 mm x 742 mm

Model met glasplaatdeksel: 827 mm x 620 mm x 729 mm

943 mm x 1.176 mm (Basis: rechterdeksel open + cassetteladen open)

Ca. 142 kg inclusief toner
 Model met glasplaatdeksel : Ca. 131 kg inclusief toner

Laserprinten in kleur

Printsnelheid

Printresolutie

Talen paginabeschrijving

Dubbelzijdig printen

Direct Print

Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud

Lettertypen

Besturingssysteem

Technische specificaties kopieersysteem

Kopieersnelheid

Eerste kopie binnen

Kopieerresolutie

Meerdere exemplaren

Vergroting

Vooraf ingestelde verkleiningen

Vooraf ingestelde vergrotingen

Technische specificaties scansysteem

Standaardtype

Ondersteunde mediaformaten

Pull-scanspecificaties

Scanresolutie

Toegestane originelen

Scanmethode

IR-ADV C5535/C5535i

35 ppm (A4), 18 ppm (A3), 23 ppm (A4R), 35 ppm (A5R)

IR-ADV C5540i

40 ppm (A4), 22 ppm (A3), 24 ppm (A4R), 40 ppm (A5R)

IR-ADV C5550i

50 ppm (A4), 27 ppm (A3), 30 ppm (A4R), 50 ppm (A5R)

IR-ADV C5560i

60 ppm (A4), 32 ppm (A3), 36 ppm (A4R), 60 ppm (A5R)

600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi

iR-ADV C5535i/C5540i/C5550i/C5560i: UFR II, PCL 6 Genuine

Adobe PostScript-niveau 3 (standaard)

iR-ADV C5535: UFR II (standaard), PCL 6 Genuine Adobe

PostScript-niveau 3 (optioneel)

Automatisch (standaard)

Direct print beschikbaar vanaf USB-stick, Advanced Space,

Remote UI en Web Access⁶

Ondersteunde bestandsindelingen: TIFF, JPEG, PDF, EPS en XPS.

Afhankelijk van uw vereisten is er een reeks software- en MEAP-

oplossingen beschikbaar voor het printen vanaf mobiele of op

internet aangesloten apparaat of cloud-gebaseerde diensten.

Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager.

PCL-lettertypen: 93 Roman-, 10 bitmap-, 2 OCR-lettertypen,

Andalé Mono WT J/K/S/T* (Japans, Koreaans, vereenvoudigd en

traditioneel Chinees), barcode-lettertypen**

*Vereist optionele PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1

**Vereisen optionele BARCODE PRT KIT-D1

PS-lettertypen: 136 Roman

UFR II: Server 2003/Server 2008 R2/Windows Vista/Server 2008/

Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/

Server 2012 R2/Windows 10, MAC OS X (10.6.8 of later)

PCL: Server 2003/Server 2008 R2/Windows Vista/Server 2008/

Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/

Server 2012 R2/Windows 10

PS: Server 2003/Server 2008 R2/Windows Vista/Server 2008/

Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/

Server 2012 R2/Windows 10, MAC OS X (10.6.8 of later)

PPD: MAC OS 9.1 of later, MAC OS X (10.3.9 of later), Windows

Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10

SAP-systeemtypen zijn verkrijgbaar via de SAP Marketplace.

Zie <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support>

voor beschikbare printoplossingen voor andere

besturingssystemen en omgevingen, waaronder AS/400, UNIX,

Linux en Citrix.

Voor bepaalde oplossingen worden kosten in rekening gebracht.

iR-ADV C5535/C5535i: 35 ppm (A4), 18 ppm (A3), 23 ppm (A4R), 35 ppm (A5R)

iR-ADV C5540i: 40 ppm (A4), 22 ppm (A3), 24 ppm (A4R), 40 ppm (A5R)

iR-ADV C5550i: 50 ppm (A4), 27 ppm (A3), 30 ppm (A4R), 50 ppm (A5R)

iR-ADV C5560i: 60 ppm (A4), 32 ppm (A3), 36 ppm (A4R), 60 ppm (A5R)

iR-ADV C5535/C5535i: ca. 4,9/7,4 seconden of minder

iR-ADV C5540i: ca. 4,1/6,1 seconden of minder

iR-ADV C5550i: ca. 3,5/5,2 seconden of minder

iR-ADV C5560i: ca. 2,9/4,5 seconden of minder

Scannen: 600 dpi x 600 dpi

Printen: Tot 1.200 dpi x 1.200 dpi

Maximaal 999 exemplaren

25% - 400% (in stappen van 1%)

25%, 50%, 71%

141%, 200%, 400%

Glasplaatdeksel voor kleurencans en automatische single-pass

duplex

Documentinvoer⁷

A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R

Colour Network ScanGear2. Voor zowel TWAIN als WIA

Ondersteunde besturingssystemen: Windows Vista/7/8/8.1/10

Windows Server 2003/Server 2008 R2/Server 2008/

Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi,

200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Mediaformaat model met glasplaatdeksel: vellen papier, boeken,

3D-objecten (max. 2 kg)

Mediaformaat documentinvoer⁷: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5,

A5R, B6

Mediagewicht documentinvoer⁷:

Enkelzijdig scannen: 38 tot 157 g/m²/64 tot 157 g/m²

(zwart-wit/kleur)

Dubbelzijdig scannen: 50 tot 157 g/m²/64 tot 157 g/m²

(zwart-wit/kleur)

Verzendfunctionaliteit beschikbaar op alle modellen

Scannen naar USB-stick: Beschikbaar op alle modellen

Scannen naar mobiele apparaten of apparaten met

internetaansluiting:

Een scala aan oplossingen is beschikbaar voor scannen naar

mobiele apparaten of apparaten met internetaansluiting,

afhankelijk van uw vereisten. Neem voor meer informatie contact

op met uw accountmanager.

Scannen naar cloud-gebaseerde diensten: Een scala aan

oplossingen is beschikbaar voor scannen naar cloud-gebaseerde

diensten, afhankelijk van uw vereisten. Neem voor meer informatie

contact op met uw accountmanager.

TWAIN/WIA pull-scanfunctionaliteit beschikbaar op alle modellen



**Scansnelheid
(zwart-wit/kleur; A4)**

Enkelzijdig scannen (zwart-wit): 80 ipm (300 dpi) / 80 ipm (600 dpi)
 Enkelzijdig scannen (kleur): 80 ipm (300 dpi) / 60 ipm (600 dpi)
 Dubbelzijdig scannen (zwart-wit): 160 ipm (300 dpi) / 150 ipm (600 dpi)
 Dubbelzijdig scannen (kleur): 160 ipm (300 dpi) / 80 ipm (600 dpi)
 150 vel (80 g/m²)
 Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)

**Papiercapaciteit⁷
Dubbelzijdig scannen⁷**

**Technische gegevens
verzendsysteem
Optioneel/standaard
Bestemming**

Standaard op alle modellen
 E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3 FAX (optioneel), IP Fax(optioneel)
 LDAP (2.000)/lokaal (1.600)/snelkiezen (200)
 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
 Bestand: FTP, SMB, WebDAV
 E-mail/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (eenvoudig, volledig)
 Standaard: TIFF, JPEG, PDF (compact, zoekbaar, PDF-bestandsbeveiliging via Adobe Live Cycle Rights Management™ toepassen, optimaliseren voor web, PDF A/1-b), XPS (compact, zoekbaar), Office Open XML (PowerPoint, Word)
 Optioneel: PDF (Trace&Smooth, gecodeerd), PDF/XPS (digitale handtekening)

**Technische gegevens
faxstelsysteem
Optioneel/standaard
Modemsnelheid**

Optioneel op alle modellen
 Super G3: 33,6 kbps⁹
 G3: 14,4 kbps
 MH, MR, MMR, JBIG
 400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi

**Compressiemethode
Resolutie
Verzend-/opnameformaat**

A5 en A5R* tot A3
 *Verzonden als A4
 Maximaal 30.000 pagina's
 Max. 200
 Max. 199 nummers
 Max. 256 adressen
 Ja

**FAX-geheugen
Verkorte kiescodes
Groepskiezen/-bestemmingen
Groepsverzending
Geheugenback-up**

**Beveiligingsspecificaties
Verificatie**

Standaard: Universal Login Manager (inloggen op apparaat- en functieniveau), gebruikersverificatie, afdelings-id, verificatie, systeem voor toegangsbeheer
 Optioneel: My Print Anywhere beveiligd printen (uniFLOW vereist)
 Standaard: Trusted Platform Module (TPM), harde schijf met wachtwoordvergrendeling, harde schijf wissen, mailbox met wachtwoord beveiligen, harde schijf coderen (FIPS140-2 gevalideerd), algemene criteriacerificering (DIN ISO 15408)¹³
 Optioneel: functie voor spiegelen van harde schijf, verwijderen van harde schijf, preventie van gegevensverlies (uniFLOW vereist)
 Standaard: IP/MAC-adresfiltering, IPSEC, TLS-communicatie met codering, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-verificatie, POP-verificatie voor SMTP, S/MIME
 Standaard: beveiligd printen, integratie van Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5
 Optioneel: Gecodeerde PDF, gecodeerd beveiligd printen, gebruikers- en apparaathandtekeningen, beveiligingswatermerken, scanvergrendeling voor documenten

**Omgevingspecificaties
Gebruiksomgeving**

Temperatuur: 10 tot 32 °C
 Luchtvochtigheid: 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie)

**Voeding
Energieverbruik**

220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 6 A
 Maximaal: ca. 1,8 kW
 Printen: ca. 849 W of minder⁸
 Stand-by: ca. 67,9 W
 Slaapmodus: ca. 0,8 W⁹
 Plugin-off-modus: ca. 0,23 W of minder⁸
 TEC-classificatie (Typical Electricity Consumption)¹⁰:
 1,6 kWh (iR-ADV C5535/C5535i)
 2,0 kWh (iR-ADV C5540i)
 2,5 kWh (iR-ADV C5550i)
 3,1 kWh (iR-ADV C5560i)

Geluidsniveau

Geluidsvermogensniveau (LwAd)¹¹
 iR-ADV C5535/5535i: Actief (zwart-wit): 65,1 dB of minder⁸, Actief (kleur): 65 dB of minder⁸, Stand-by: 40 dB of minder¹²
 iR-ADV C5540i: Actief (zwart-wit): 65,6 dB of minder⁸, Actief (kleur): 66,1 dB of minder⁸, Stand-by: 40 dB of minder¹²
 iR-ADV C5550i: Actief (zwart-wit): 66,7 dB of minder⁸, Actief (kleur): 67 dB of minder⁸, Stand-by: 40 dB of minder¹²
 iR-ADV C5560i: Actief (zwart-wit): 67,5 dB of minder⁸, Actief (kleur): 68,1 dB of minder⁸, Stand-by: 40 dB of minder¹²

Geluidsdruk (LpAm)¹⁰

Positie bijstaan:
 iR-ADV C5535/5535i: Actief (zwart-wit): 47,6 dB of minder⁸, Actief (kleur): 47,8 dB of minder⁸, Stand-by: 24 dB of minder¹²
 iR-ADV C5540i: Actief (zwart-wit): 47,7 dB of minder⁸, Actief (kleur): 48,2 dB of minder⁸, Stand-by: 25 dB of minder¹²
 iR-ADV C5550i: Actief (zwart-wit): 48,8 dB of minder⁸, Actief (kleur): 49,1 dB of minder⁸, Stand-by: 24 dB of minder¹²
 iR-ADV C5560i: Actief (zwart-wit): 49,6 dB of minder⁸, Actief (kleur): 50,2 dB of minder⁸, Stand-by: 24 dB of minder¹²

Verbruiksartikelen

Toner cartridges

C-EXV 51 TONER BK/C/M/Y
 C-EXV 51L TONER C/M/Y
 C-EXV 51 TONER BK: 69.000 pagina's
 C-EXV 51 TONER C/M/Y: 60.000 pagina's
 C-EXV 51L TONER C/M/Y: 26.000 pagina's

Hardware-accessoires

Zie de specificatietabellen op uw lokale Canon-website voor uitgebreide informatie over beschikbare opties voor de iR-ADV C5500-serie.

Voetnoten

- [1] Met INNER 2/4 HOLE PUNCHER-B1 of INNER 4 HOLE PUNCHER-B1.
- [2] Alleen BOOKLET FINISHER-Y1.
- [3] Met 2/4 HOLE PUNCHER-A1 of 4 HOLE PUNCHER-A1.
- [4] Niet alle soorten kalkpapier (overtreppapier) kunnen worden gebruikt.
- [5] De tijd tussen het inschakelen van het systeem en het moment dat op de starttoets wordt gedrukt.
- [6] Alleen PDF printen vanaf websites wordt ondersteund.
- [7] N.v.t. bij iR ADV C5535 alleen mogelijk via glasplaat
- [8] Gegevens verkregen uit gebruikersinformatie Blue Angel-certificering.
- [9] 0,8 W in slaapmodus is niet onder alle omstandigheden mogelijk vanwege bepaalde instellingen.
- [10] Typical Electricity Consumption (TEC) duidt op het typische elektriciteitsverbruik van een product gedurende 1 week, gemeten in kilowattuur (kWh). De testmethode wordt gedefinieerd door Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).
- [11] De vermelde geluidsemisatie is in overeenstemming met ISO 7779.
- [12] Gegevens verkregen uit ECO-verklaring.
- [13] Algemene criteriacerificering (DIN ISO 15408) - Het testen wordt naar verwachting eind 2016 afgerond.

Software en oplossingen



Certificeringen en compatibiliteit



Canon Inc.
 canon.com

Canon Europe
 canon-europe.com

Dutch edition
 © Canon Europa N.V., 2016

Canon Nederland N.V.
 Brabantlaan 2
 5216 TV 's-Hertogenbosch
 Telefoon: (073) 6 815 815
 Fax: (073) 6 120 685
 canon.nl

Canon Belgium NV/SA
 Berkenlaan 3
 1831 Diegem
 Tel. 02-722 04 11
 Fax 02-721 32 74
 canon.be

