


imageRUNNER ADVANCE C3320, C3320i, C3325i, C3330i

Kompakta och effektiva enheter för färgdokument

imageRUNNER ADVANCE C3300-serien ger högkvalitativa färgutskrifter utan att vara utrymmeskrävande. Enkla funktioner för integrering, säkerhet och kostnadskontroll kombinerat med förstklassig energieffektivitet gör den till det perfekta valet för mindre arbetsgrupper.

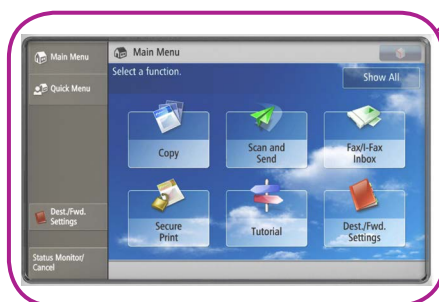

Kontroll över kostnaderna:

- Teknik som är utformad för att minska utskriftskostnaderna
- Multifunktionell med kompakt design
- Spårning av användaraktivitet visar utskriftsbeteendet
- Använd riktlinjer och begränsa användning efter funktionsnivå och användare
- Alternativ för kostnadstäckning och myntautomat
- Omärklig integrering med utskriftslösningar som uniFLOW
- Enhetshanteringsverktyg som minskar personalens administrationsbörda

Skydda konfidentiell information:

- Prisbelönt och smart användarverifiering ger kontroll, utan att påverka användarvänlighet eller produktivitet
- Möjlighet att inaktivera funktioner per användare för att förhindra obehörig användning
- Skyddade utskrifter och brevlåda för extra hög dokumentsekretess
- Flera standardfunktioner som dataradering, filtrering av IP- och MAC-adresser och IPsec skyddar enheten och överföring av data i nätverk
- Omfattande säkerhetsalternativ uppfyller de högsta kraven och täcker alla aspekter av informationssäkerhet
- Först på marknaden med att förhindra dataförlust och med redovisning av utskrifter, kopior, scannningar och fax via uniFLOW



UTSKRIFT



KOPIERING



FAX



SCANNING

Som tillval för
samtliga modeller

Canon

Kompakta och effektiva enheter för färgdokument

imageRUNNER ADVANCE C3320, C3320i, C3325i, C3330i

Förenklar dokumentarbetsflöden:

- Helt ny användarupplevelse tack vare stor 17,8 cm vinklinsbar färgpekskärm med intuitiva menyer
- Unika anpassningsmöjligheter underlättar och automatiserar vanliga uppgifter
- Problemfri, snabb scanning omvandlar pappersbaserade dokument på ett enkelt sätt
- Med stöd (som standard) för sökbar PDF och konvertering till en rad format, till exempel Office Open XML PPT och Word, kan det digitala innehållet användas igen och för olika ändamål
- Processen optimeras tack vare integrering med kraftfulla lösningar för hantering av dokument, insamling och utmatning
- Användarna kan skapa häften med professionellt utseende och efterbehandla dokument automatiskt
- Behandlig funktion för häftning på begäran
- Mindre spill med miljöfunktion för klammerfri häftning
- Stöd för mobilt arbete

Uppnå fantastiska resultat:

- Robust design och motor
- Perfekt för hantering av hög arbetsbelastning i arbetsgrupper
- Bildtekniken V² (Vivid and Vibrant) ger dokument som garanterat imponerar och skiljer sig från mängden

Alternativ för konfiguration



Effektiv hantering av enheter:

- Stöd för bransch- och nätverksstandarder - PCL och Adobe PostScript - ger skräddarsydd integrering
- Delar resurser och funktioner med andra imageRUNNER ADVANCE-enheter i nätverket
- Samarbetar med affärstillämpningar och externa system i molnet
- Via den inbyggda MEAP-plattformen är enheten tätt integrerad med ett antal kraftfulla programlösningar
- Enhetliga verktyg för enhetshandling på hela imageRUNNER ADVANCE-plattformen ger enkel konfiguration, hantering och uppgradering av enskilda enheter eller hela maskinparken.
- Föregripande och effektiv skötsel, rapportering och diagnostik
- Design för enkelt underhåll minimerar stilleståndstiden

Miljöansvar:

- Klassledande TEC-betyg för elförbrukning
- Använder så lite som 1 W i viloläge
- Innehåller återvunnet material och bioplast
- ENERGY STAR®-certifierad

Tekniska specifikationer

imageRUNNER ADVANCE C3320, C3320i, C3325i, C3330i

Maskintyp	Multifunktionell A3-färglaser (dokumentscanner-/skrivare standard)	Kopieringsupplösning	Inläsning: 600 dpi x 600 dpi Utskrift: 1 200 x 1 200 dpi för tecken/linjer, 600 x 600 dpi för grafik/bilder
Huvudfunktioner	Utskrift, kopiering, scanning, sändning* och som tillval fax (*tillval för C3320)	Multikopiering	Upp till 999 kopior
Specifikationer för utskrift		Förminskning/förstoring	Zoom: 25-400% (i steg om 1% ökning) Fasta zoomintervall: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
Utskriftshastighet (svartvitt/färg)	C3330i: Upp till 30/30 sid/min (A4 enkelsidigt) Upp till 15/15 sid/min (A3 enkelsidigt) Upp till 20/20 sid/min (A4R enkelsidigt) 4-30/4-30 sid/min (A5R enkelsidigt) C3325i: Upp till 25/25 sid/min (A4 enkelsidigt) Upp till 15/15 sid/min (A3 enkelsidigt) Upp till 20/20 sid/min (A4R enkelsidigt) 4-25/4-25 sid/min (A5R enkelsidigt) C3320/i: Upp till 20/20 sid/min (A4 enkelsidigt) Upp till 15/15 sid/min (A3 enkelsidigt) Upp till 20/20 sid/min (A4R enkelsidigt) Upp till 20/20 sid/min (A5R enkelsidigt) 4-20/4-20 sid/min (A5R enkelsidigt)	Specifikationer för scanning	C3330i/C3325i/C3320i: Standard DADF 100 ark: DADF-AQ1
Utskriftsmetod	Laserutskrift i färg	Tillval/standard	C3320: Standard med originalglaslucky. (Tillval DADF 100 ark: DADF-AQ1)
Skriverupplösning	1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi	Materialformat som stöds	A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, eget format (B x L): Max. 297 mm x 432 mm Min. 139,7 mm x 128 mm
Dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard)	Stöd för ytvikt på utskriftsmaterial	Enkelsidig scanning: *med DADF-AQ1 Svartvita original: 38 till 128 g/m ² *Matning enkelt ark endast för 38 till 49 g/m ² Färgoriginal och blandad storlek: 64 till 128 g/m ² Svartvitt original och blandad storlek: 50 till 128 g/m ² Dubbelsidig scanning: *med DADF-AQ1 Svartvitt original och blandad storlek: 50 till 128 g/m ² Färgoriginal och blandad storlek: 64 till 128 g/m ²
Direktutskrift	Direktutskrift från USB-minne, fjärranvändargränssnitt och via webbåtkomst ¹ Filtyper som stöds: JPEG, TIFF, PDF*2, XPS*2 (*1) XPS-utskrift från webbplatser stöds ej (*2) PDF/XPS kräver DIRECT PRINT KIT (för PDF/XPS)-H1 för C3320)	Scannerupplösning	100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Utskrift från internetanslutna enheter	Det finns flera program- och MEAP-baserade lösningar för utskrift från mobiler eller internetanslutna enheter och molnbaserade tjänster, beroende på de krav du ställer.*	Dubbelsidig scanning	2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt) *C3320 kräver DADF-AQ1
Pappersinmatning (standard)	2 x 550 arks (80 g/m ²) kassett, 100 arks (80 g/m ²) universalfack	Scanningshastighet (svartvitt/färg)	Enkelsidig scanning: *med DADF-AQ1 30/30 bilder/min (A4, 600 dpi x 600 dpi), 55/55 bilder/min (A4, 300 dpi x 300 dpi) Dubbelsidig scanning: *med DADF-AQ1 15/15 bilder/min (A4, 600 dpi x 600 dpi), 27,5/27,5 bilder/min (A4, 300 dpi x 300 dpi)
Pappersinmatning (tillval)	2 x 550 arks kassett (80 g/m ²) kassett (Cassette Feeding Unit-AJ1)	Scanningsmetoder	Push Scan: Integrering med många MEAP-baserade insamlingsprogram, Pull Scan, scanning till USB-minne. Scanna till mobiler, internetanslutna enheter och molnbaserade tjänster.* Colour Network ScanGear2. För både Twain och WIA och 32-/64-bitars Windows OS
Maximal pappersinmatningskapacitet	2 300 ark (80 g/m ²)	Specifikationer för scanning från extern dator	Operativsystem som stöds: Windows XP*1/Vista/8/8.1/7/Server 2003/Server 2003R2/Server 2008/Server 2008R2/Server 2012/Windows Server 2012R2
Pappersutmatningskapacitet	Standard Utmatningsfack: 250 ark (80 g/m ²) Tillval -Copy Tray*: 100 ark (80 g/m ²) -Inner 2Way Tray*: 100 ark (80 g/m ²) -Inner Finisher*: 600 ark (övre fack: 100 ark, nedre fack: 500 ark) (80 g/m ²) -External Finisher*: 2 000 ark (övre fack: 1 000 ark, nedre fack: 1 000 ark) (80 g/m ²) *Kräver 3Way Unit för C3320.		*1 Windows XP-stöd för skrivardrivrutin upphör 7 april 2015.
Efterbehandlingskapacitet	Standard: Sortering, gruppering Med efterbehandlingsenheter som tillval: sortering, gruppering, offset, häftning, miljöhäftning*, häftning på begäran, sadelhäftning (*miljöhäftning stöds endast av Inner Finisher)	Specifikationer för sändning	C3330i/C3325i/C3320i: Standard
Utskriftsmaterial som stöds	Kassetter: Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, hålslaget, finpapper, kuvert Universalfack: Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, hålat, finpapper, OH-film, etiketter, kuvert, vykort, kalkerpapper, bestruket papper Papperskassett 1: A4, eget format (139,7 mm x 182 mm till 297mm x 215,9 mm) Papperskassett 2, 3 och 4: A4, A4R, A3, A5R, B5, eget format: 139,7 x 182 mm till 304,8 x 457,2 mm Kuvert*: No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL (*Stöd för kuvert endast via papperskassett 1 och 2.) Universalfack: A4, A4R, A3, SRA3, A5, A5R, eget format: 98,4 mm x 139,7 mm till 320 mm x 457,2 mm Kuvert: No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL Papperskassett 1, 2, 3 och 4: 52 till 220 g/m ² Universalfack: 52 till 256 g/m ² Universalfack: 256 till 300 g/m ² (kräver tillvalet MEDIA JUSTERINGSSATS-A1) Dubbelsidigt: 52 till 220 g/m ²	Tillval/standard	C3320: Tillval: Kräver COLOUR UNIVERSAL SEND KIT-AA1
Materialformat som stöds		Sändningsupplösning	100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Stöd för ytvikt på utskriftsmaterial		Destinationer	E-post-/internet-fax (SMTP), fax (tillval), PC (SMB, FTP, WebDAV), anslutning till en rad molnbaserade tjänster LDAP (max. 2 000 sökbara), lokalt (max. 1 800 inkl. 200 kortnummer)
Sidbeskrivningsspråk	UFR II PCL5c/6 (tillval för C3320, kräver PCL PRINTER KIT BB1) Adobe PostScript Level 3 (tillval för C3320, kräver PS PRINTER KIT BB1)	Adressbok/Kortnummer	LDAP (max. 2 000 sökbara), lokalt (max. 1 800 inkl. 200 kortnummer)
Teckensnitt	PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR-teckensnitt, Andale 4 (kräver PCL International Font Set-A1 som tillval) PS-teckensnitt: 136 Roman-teckensnitt	Filformat	TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS (kompakt), PDF/A-1b, sökbar PDF/XPS, Office Open XML (PowerPoint, Word)
Operativsystem som stöds¹²	UFR II: Windows XP*/Server 2003/Server 2003 R2/Vista/Server 2008/7/Server 2008R2/8/8.1/Server 2012/Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 eller senare) PCL: Windows XP*/Server 2003/Server 2003 R2/Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/8.1/Server 2012/Server 2012R2 PS: Windows XP*/Server 2003/Server 2003 R2/Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 eller senare) PPD: MAC OS 9.1 eller senare, MAC OS X (10.3.9 eller senare), Windows XP*/Vista/7/8	Universal Send Feature Sets som tillval	UNIVERSAL SEND ADVANCED FEATURE SET-E1 UNIVERSAL SEND SECURITY FEATURE SET-D1 UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT-C1
Specifikationer för kopiering		Specifikationer för fax	Tillval, kräver SUPER G3 FAX BOARD-ARI
Kopieringshastighet (svartvitt/färg)	Se hastigheter som anges för utskrift	Tillval/standard	Super G3 33,6 kbit/s (upp till 3 s/sida ³)
Tid för första kopian (svartvitt/färg)	Svartvitt: 5,9 sek Färg: 8,2 sek	Modemets hastighet	Standard: 200 dpi x 100 dpi Fin: 200 dpi x 200 dpi Superfin: 200 dpi x 400 dpi Ultrafin: 400 dpi x 400 dpi
		Faxupplösning	Upp till 6000 sidor ² Max. 200 Max. 199 adresser Max. 256 adresser Ja Vidarebefordra fax, Dual Access, PC-fax (endast sändning)
		Faxminne	
		Kortnummer	
		Grupp-sändning/adresser	
		Grupp-sändning i följd	
		Minnesbackup	
		Övriga funktioner	
		Allmänna specifikationer	
		Uppvärmningstid	34 sekunder eller mindre från strömtillslag, 10 sekunder eller mindre från strömtillslag (snabbstartläge) 10 sekunder eller mindre
		Återhämtning från viloläge	
		Gränssnittstyp	Ethernet: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, USB 2.0 Hi-speed, 2 x USB Host (2.0), 1 x USB-port för USB DEVICE PORT-E4 som ger ytterligare 1 x USB Host (2.0)
		Nätverksprotokoll	TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/PPS/SMB**/FTP) *Stöd för IPv4/IPv6 **SMB-utskrift stöds inte
		Processorhastighet	1,67 GHz
		Minne	1,0 GB + 1,0 GB
		Hårddisk	250 GB (215 GB användbart utrymme)
		Manöverpanel	17,8 cm (7 tum) vinklångbar WVGA TFT LCD-färgpekskärm

Tekniska specifikationer

imageRUNNER ADVANCE C3320, C3320i, C3325i, C3330i

Mått (B x D x H)

C3330i/C3325i/C3320i:
Standard: 565 mm x 693 mm x 878 mm
Tillval:
Med Cassette Feeding Unit-AL1: 565 mm x 693 mm x 1126 mm
Med Pedestal Unit-H1: 565 mm x 693 mm x 1126 mm
C3320:
Standard: 565 mm x 665 mm x 777 mm
Tillval:
Med Cassette Feeding Unit-AL1: 565 mm x 665 mm x 1025 mm
Med Pedestal Unit-H1: 565 mm x 665 mm x 1025 mm

Installationsutrymme (B x D)

C3330i/C3325i/C3320i:
978 mm x 1117 mm (B: öppen högerlucka + öppet universalfack, D: öppna kassettfack)
1110 mm x 1117 mm (B: fack intern efterbehandlare utdraget + öppen högerlucka + öppet universalfack, D: öppna kassettfack)
1655 x 1117 mm (B: fack extern efterbehandlare utdraget + öppen högerlucka + öppet universalfack, D: öppna kassettfack)
C3320:
978 mm x 1088 mm (B: öppen högerlucka + öppet universalfack, D: öppna kassettfack)
1110 mm x 1088 mm (B: fack intern efterbehandlare utdraget + öppen högerlucka + öppet universalfack, D: öppna kassettfack)
1655 x 1088 mm (B: fack extern efterbehandlare utdraget + öppen högerlucka + öppet universalfack, D: öppna kassettfack)

Vikt

C3330i/C3325i/C3320i:
Ca 71,2 kg exklusive toner (ca 74,1 inklusive toner), 87,3 kg med Cassette Feeding Unit-AL1
C3320:
Ca 64,2 kg exklusive toner (ca 67,1 inklusive toner), 83,2 kg med Cassette Feeding Unit-AL1

Driftmiljö

Temperatur: 10–30 °C (50–86 °F)
Relativ luftfuktighet: 20–80 % (ej kondens)
220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,0 amp

Strömkälla

Effektförbrukning

Maximalt: Cirka 1,5 kW
Standby: Ca 53,4 Wh
Viloläge: Ca 0,8 W eller mindre⁴
Stiljeståndtid som krävs för aktivering av viloläge: minst 10 sek/60 sek som standard
Ansluten-avstängd: 0,1 W eller lägre (normalläge)/0,45 W eller lägre (snabbstartsläge)
Stiljeståndtid som krävs för aktivering av läget ansluten-avstängd: 4 h som standard
Normal elförbrukning (enligt TEC-klassning)⁵:
C3330i: 1,2 kWh
C3325i: 0,9 kWh
C3320i: 0,8 kWh
C3320: 0,8 kWh

Bullernivåer, ljudtryck⁶ (referensdata, LpAm, för operatör)

Aktiv: 49 dB (C3330i/C3325i) 48 dB (C3320i/C3320)
Standby: 14 dB (alla modeller)

Program och skrivarhantering 1

MEAP
MEAP Web
Universal Login Manager
Mobile PRINT & SCAN
Canon Mobile Printing and Scanning

Program och skrivarhantering 2

iW Management Console, kompatibelt med eMaintenance-tjänster via inbäddat RDS; Content Delivery System; Canon Driver Configuration Tool (endast tillgängligt via tjänst); Fjärranvändargränssnitt (RUI); Remote Operators Software

Säkerhetsfunktioner

Standard:
IP/Mac-adressfiltrering, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, Trusted Platform Module (TPM), skyddad utskrift, lösenordslås för hårddisk, dataradering, brevlåda, avdelnings-ID, användarautentisering, system för åtkomsthantering.
Tillval:
Universal Login Manager⁷, krypterad skyddad utskrift, krypterad PDF, kryptering av hårddisk, användar- och enhetsSignaturer, skyddade vattenstämplar, läsning av dokumentscanning, borttagning av hårddisk
uniFLOW krävs för följande: Skyddad utskrift i My Print Anywhere, förhindra förlust av data

Förbrukningsartiklar

Flaska med toner

C-EXV 49 Black/Cyan/Magenta/Yellow Toner (kapacitet: BK 36 000/CMY 19 000 sidor⁸)

Specifikationer för tillval

Finisher med häftenhet

Finisher med häftenhet 2

Häftesefterbehandlare

Kassetmatningsenhet

Maskintillbehör 1

INNER FINISHER-G1
STAPLE FINISHER-U1 (extern)
BOOKLET FINISHER-U1 (extern)
CASSETTE FEEDING UNIT-AL1
PLAIN PEDESTAL TYPE-H1
INNER 2WAY TRAY-J1
3WAY UNIT-D1⁹
DADF-AQ1⁹

Maskintillbehör 2

COPY TRAY-J2:
UTILITY TRAY-A2
USB DEVICE PORT-E4
STAMP UNIT-B1
MICARD PLUS för ULM
UF MIFARE 10 CARD PACK
UF HID 10 CARD PACK

Tillbehör till styrenhet för utskriften

BARCODE PRINTING KIT-D1
PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1
PCL PRINTER KIT BB1⁹
PS PRINTER KIT-BB1⁹
DIRECT PRINT KIT (FOR PDF/XPS)-H1⁹

Publicera dokument

Systemtillbehör

iW DESKTOP
WEB ACCESS SOFTWARE-J1
SUPER G3 FAX BOARD-AR1
SUPER G3 2ND LINE FAX BOARD-AR1
REMOTE FAX KIT-A1
SERIAL INTERFACE KIT-K2
COPY CONTROL INTERFACE KIT-A1
COLOUR UNIVERSAL SEND KIT-AA1⁹

Säkerhetstillbehör för enheter

HDD DATA ENCRYPTION KIT-C9
REMOVABLE HDD KIT-AK1

Tillbehör för dokumentssäkerhet

DOCUMENT SCAN LOCK KIT-B1
SECURE WATERMARK-B1
ENCRYPTED PRINTING SOFTWARE-D1

Tillbehör för enklare åtkomst

Standard:
REMOTE OPERATORS SOFTWARE KIT

Övriga alternativ

Tillval:
ADF ACCESS HANDLE-A1
VOICE GUIDANCE KIT-F2
VOICE OPERATION KIT-C2
STAMP INK CARTRIDGE-C1
STAPLE CARTRIDGE-D3: Häftklammerkassett för sadelhaftning med BOOKLET FINISHER-U1.
STAPLE-J1: Vanliga häftklamrar för STAPLE FINISHER-U1, BOOKLET FINISHER-U1
STAPLE-PT: Vanliga häftklamrar för INNER FINISHER-G1

Fotnoter

- ^[1] Se <http://software.canon-europe.com/> angående utskriftslösningar för andra operativsystem och miljöer, inklusive AS/400, UNIX, Linux och Citrix. Vissa av dessa lösningar medför kostnader.
 - ^[2] SAP-enhetstyper är tillgängliga via SAP Market Place.
^{*} Windows XP-stöd för skrivardrivrutin upphör 7 april 2015.
 - ^[3] Baserat på ITU-T standardtestark nr 1
 - ^[4] 1 W viloläge kanske inte är tillgängligt i alla lägen. Vissa nätverkskonfigurationer och alternativ kan förhindra enheten från att gå in i djupt viloläge. Se användarguiden för mer information
 - ^[5] TEC-klassningen (Typical Electricity Consumption) motsvarar den typiska energin som förbrukas av en produkt under 1 vecka, mätt i kilowattimmar (kWh). Testmetoden definieras av Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).
 - ^[6] Uppgiven ljudnivå enligt ISO 7779
 - ^[7] Kostnadsfri programvara kan hämtas på <http://software.canon-europe.com/>. För information om konfigurerings- och installationstjänster, kontakta din sälj- eller servicerepresentant.
 - ^[8] Baserat på 5 % täckning
 - ^[9] Tillval endast för C3320
- ^{*} Se lokal Canon-webbplats
För fullständig information om tillgängliga tillval för iR-ADV C3300-serien, se specifikationsstabellerna på din lokala Canon-webbplats.

Program och lösningar



Scan to Cloud

Certifikat och kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com

Canon Svenska AB
169 88 Solna
Tel. +46 8 744 85 00
canon.se

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V. 2016