

XEED WUX6500

Potente proiettore da installazione
Canon ideale per sale riunioni
ampie o ben illuminate.

Il proiettore da installazione WUXGA
Canon top di gamma, ricco di
funzionalità, offre immagini nitidissime,
luminosità da 6500 lumen, HDBaseT e
cinque obiettivi opzionali.



- Luminosità superiore in tutta la gamma dello zoom grazie alla potenza dei suoi 6500 lumen
- Crea immagini dettagliate e ultra realistiche grazie alla risoluzione WUXGA nativa e alla modalità full HD
- Scopri neri e bianchi più definiti grazie al rapporto di contrasto nativo 2000:1
- Ottieni immagini nitide, definite e dai colori vivaci grazie alla tecnologia LCOS del pannello
- Scegli tra cinque obiettivi Canon opzionali compatibili di alta qualità
- Proietta due immagini da ingressi distinti, digitale o analogico, fianco a fianco usando il display a immagine divisa
- Invia file multimediali, audio e segnali di controllo tramite cablaggio di rete standard grazie al sistema HDBaseT
- Visualizza immagini da varie sorgenti collegate con il sistema Network Multi-Projection (NMPJ)
- Gestisci in maniera centralizzata proiettori multipli in rete con Crestron RoomView®
- Utilizza le funzionalità avanzate e flessibili di elaborazione delle immagini, inclusa la regolazione del colore su 6 assi, la correzione della distorsione e la tecnologia di Edge Blending su più proiettori

Gamma di prodotti



XEED 4K500ST



XEED WUX6500



XEED WUX6010

XEED 4K501ST
XEED 4K500ST
XEED WUX6500
XEED WUX6010

Specifiche tecniche

PANNELLO

Tipo	Display LCOS riflettente, matrice attiva TFT
Dimensione e numero	Diagonale 0,71", 3 pannelli
Rapporto dimensionale	16:10
Risoluzione nativa	1920 x 1200 (WUXGA), 2.304.000 pixel

OTICA

Tipo di lampada	370 W / 300 W NSHA
Valore di apertura dell'obiettivo e lunghezza focale	F1.89 - F2.65; f=23,0 - 34,5 mm (obiettivo RS-IL01ST)
Ingrandimento e controllo zoom	1,5x motorizzato
Regolazione messa a fuoco	Motorizzata
Shift obiettivo	Verticale: da -15% a +55%, motorizzato Orizzontale: +/-10%, motorizzato

IMMAGINE E AUDIO

Luminosità	6.500 lumen (5.270 lumen in modalità Eco)
Luminosità colore	6.500 lumen (5.270 lumen in modalità Eco)
Uniformità luminosa	88%
Rapporto di contrasto	2.000:1 (on/off totale)
Copertura distanza di proiezione	1,3 m - 29,0 m (3,2 m - 4,8 m per immagini da 100", obiettivo RS-IL01ST)
Formato schermo	40" - 600" (86 x 54 cm - 1292 x 808 cm)
Rapporto di proiezione	1,49:1 - 2,24:1
Ingrandimento zoom digitale	1x-12x
Intervallo di correzione della distorsione	Verticale: +/- 20°, orizzontale: +/- 20°
Compatibilità RGB digitale	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Compatibilità RGB analogica	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Sistemi di scansione video digitale	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p
Sistemi di scansione video component	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
Ingresso HDBaseT	Equivalenti all'ingresso RGB digitale e video digitale
Trasferimento dati USB	Immagine fissa JPEG
Altoparlante integrato	RMS da 5 W, mono

PORTE E CONNETTORI

Ingresso RGB digitale / RGB analogico 1	DVI-I a 29 pin
Ingresso video e audio digitale	HDMI (incluso Deep Colour)
Ingresso HDBaseT	RJ-45 (HDBaseT) Immagini, audio, segnale di controllo e rete
Ingresso RGB analogico 2	Mini D-Sub a 15 pin (Component con cavo opzionale)
Ingresso audio 1	Mini-jack stereo da 3,5 mm
Ingresso audio 2	Mini-jack stereo da 3,5 mm
Uscita audio	Mini-jack stereo da 3,5 mm (livello variabile)
Porta USB	USB tipo A
Porta di manutenzione/controllo del proiettore	Mini D-Sub a 9 pin
Porta di rete	RJ-45 (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
Telecomando cablato	Mini-jack stereo da 3,5 mm

MECCANISMI


Meccanismo di sollevamento frontale	Due piedini a rotazione, angolo massimo di elevazione 6°
--	--

CLASSIFICAZIONI

Dimensioni (L x A x P)	380 mm x 170 mm x 430 mm (sporgenze incluse)
Peso	8,5 kg (senza obiettivo)
Alimentazione	100 V - 240 V CA, 50/60 Hz
Consumo energetico	Modalità normale: 500 W / Modalità Eco: 410 W / Standby: 0,3-2 W (in base alle impostazioni HDBaseT e di rete)
Livello di rumorosità (normale/Eco)	Modalità normale: 43 dB / Modalità Eco: 39 dB
Ambiente operativo	Da 0 a +40 °C (20% RH - 85% RH)
Ambiente di conservazione	Da -30 °C a +60 °C
Garanzia	3 anni

Note a piè pagina

Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon, salvo diversamente indicato. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

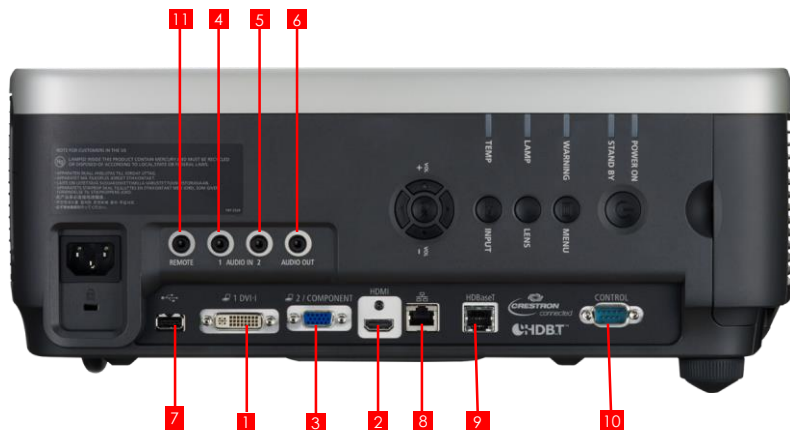

	Connettore	Segnale
Ingresso video	1	DVI-I PC digitale/analogico
	2	HDMI HDMI (compreso segnale audio)
	3	Mini D sub a 15 pin PC2 analogico/Video component
Ingresso audio	4	Mini-jack Audio stereo
	5	Mini-jack Audio stereo
Uscita audio	6	Mini-jack Audio stereo
	7	USB tipo A Connessione USB
Controllo	8	RJ-45 1000BASE-T/100BASE-TX/10-BASE-T
	9	HDBaseT Video, audio, Ethernet, controllo
	10	D sub a 9 pin Connessione RS-232C
	11	Mini-jack Connessione telecomando cablato

XEED WUX6500

Potente proiettore da installazione Canon ideale per sale riunioni ampie o ben illuminate.


Il proiettore da installazione WUXGA di punta di Canon, ricco di funzionalità, offre immagini nitidissime, luminosità da 6500 lumen, shift obiettivo e messa a fuoco motorizzati, HDBaseT e cinque obiettivi opzionali.

Data inizio vendita: marzo 17



Distanza di proiezione (in metri)

Obiettivo	100"	200"	300"	400"	500"	600"
Obiettivo grandangolare con zoom fisso RS-IL03WF	1,73	3,45	5,17			
Obiettivo grandangolare con zoom RS-IL05WZ	2,2 - 3,2	4,3 - 6,5	6,5 - 9,7	8,6 - 13	10,8 - 16,3	12,9 - 19,5
Obiettivo zoom standard RS-IL01ST	3,2 - 4,8	6,4 - 9,6	9,6 - 14,5	12,9 - 19,3	16,1 - 24,1	19,3 - 29
Obiettivo zoom a focale lunga RS-IL02LZ	4,7 - 8	9,5 - 16,1	14,2 - 24,2	19 - 32,3	23,8 - 40,4	28,5 - 48,5
Obiettivo zoom a focale ultra-lunga RS-IL04UL	7,6 - 14,9	15,2 - 29,8	22,7 - 44,6	30,2 - 59,4	37,7 - 74,2	45,2 - 89

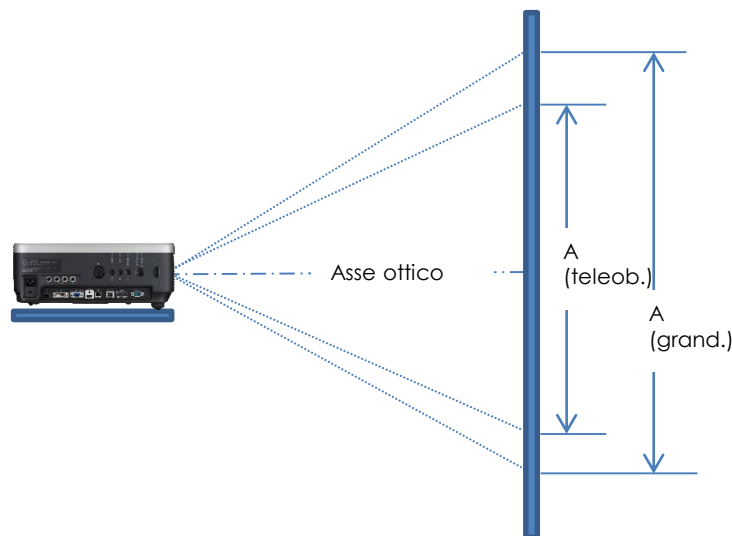

Maggiori informazioni

Obiettivo	Rapporto di proiezione (100")	Dimensione immagine (poll.)	Distanza di proiezione (m)
Obiettivo grandangolare con zoom fisso RS-IL03WF	0,80:1	40 - 300	0,69 - 5,17
Obiettivo grandangolare con zoom RS-IL05WZ	1,00:1 - 1,50:1	40 - 600	0,9 - 19,5
Obiettivo zoom standard RS-IL01ST	1,49:1 - 2,24:1	40 - 600	1,3 - 29
Obiettivo zoom a focale lunga RS-IL02LZ	2,19:1 - 3,74:1	40 - 600	1,9 - 48,5
Obiettivo zoom a focale ultra-lunga RS-IL04UL	3,55:1 - 6,94:1	40 - 600	4,6 - 89

Calcolatore della distanza di proiezione Canon: <http://www.canon.com/lcd-sim/>

XEED WUX6500

Potente proiettore da installazione Canon ideale per sale riunioni ampie o ben illuminate.

Il proiettore da installazione WUXGA Canon top di gamma, ricco di funzionalità, offre immagini nitidissime, luminosità da 6500 lumen, HDBaseT e cinque obiettivi opzionali.

Data inizio vendita: marzo 17



Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Proiettore multimediale XEED WUX6500 (E)	1876C003AA	4549292084184
Proiettore multimediale XEED WUX6500 (GB)	1876C008AA	8714574648934
Proiettore multimediale XEED WUX6500 MEDICAL (E)	1876C007AA	8714574648927
Proiettore multimediale XEED WUX6500 MEDICAL (GB)	1876C006AA	8714574648910

Accessori opzionali:

Accessori - Generale	Codice Mercury	Codice EAN
Lampada: RS-LP11	2141C001BA	4549292089684
Attacco per soffitto RS-CL11	4969B001AA	4960999685403
Staffa per montaggio al soffitto 400-600 mm RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Staffa per montaggio al soffitto 600-1.000 mm RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Coperchio superiore (grigio scuro) RS-TC01	5471B001AA	4960999789620
Filtro dell'aria sostitutivo RS-FL01	4971B001AA	4960999685427
Telecomando RS-RC04 (fornito)	4970B001AA	4960999685410
Telecomando RS-RC05 (utilizzabile con filo)	5750B001AA	4960999810393
Accessori - Obiettivi		
Obiettivo zoom standard RS-IL01ST	4966B001AA	4960999685373
Obiettivo zoom a focale lunga RS-IL02LZ	4967B001AA	4960999685380
Obiettivo fisso a focale corta RS-IL03WF	4968B001AA	4960999685397
Obiettivo zoom a focale ultra-lunga RS-IL04UL	6064B001AA	4960999840123
Obiettivo grandangolare con zoom RS-IL05WZ	8168B001AA	4960999971315

Informazioni misure/logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione della confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)
Proiettore multimediale XEED WUX6500 (E)	1876C003AA	EA	Unità	1	430	380	170	Circa 8,5	-
Proiettore multimediale XEED WUX6500 (GB)	1876C008AA								
Proiettore multimediale XEED WUX6500 MEDICAL (E)	1876C007AA	CT	Confezione	1	540	500	310	-	Circa 9,1
Proiettore multimediale XEED WUX6500 MEDICAL (GB)	1876C006AA								

Contenuto della confezione

- Proiettore multimediale XEED WUX6500
- Telecomando (RS-RC04)
- 2 batterie AA
- Cavo di alimentazione CA
- Cavo di connessione per computer VGA-VGA, 1,8 m
- Confezione esterna con codice EAN
- Garanzia (europea)
- Manuale di istruzioni (CD-ROM)
- Informazioni importanti