

XEED WUX6500

Proiector profesional puternic de la Canon, ideal pentru săli de conferință mari sau bine iluminate.

Proiector Canon profesional WUXGA vârf de gamă, cu numeroase funcții, inclusiv crearea de imagini deosebit de clare, luminozitate mare de 6500 de lumeni, HDBaseT și cinci obiective opționale.



FULL HD

AISYS
ALL IN SYSTEM

HDMI

HDBT

PJLink

Canon
Epson
ViewSonic

Canon
3
LCD

CRESTRON
connected

- Proiectați imagini excepțional de luminoase pe întregul interval de zoom grație luminozității ridicate, de 6500 de lumeni
- Creați imagini detaliate, extrem de realiste cu rezoluția nativă WUXGA și capacitatea Full HD
- Beneficiați de nuanțe mai intense de negru și alb grație raportului de contrast 2000:1
- Beneficiați de imagini fluide, uniforme, precise și vii cu tehnologia panoului LCOS
- Alegeți din cinci obiective Canon compatibile, de înaltă calitate, disponibile opțional
- Proiectați alăturat două imagini, digitală și analogică, folosind afișajul divizat
- Trimiteți conținut media și audio și semnale de control prin cablurile standard de rețea cu HDBaseT
- Afișați imagini din mai multe surse conectate cu Network Multi-Projection (NMPJ)
- Gestionați central mai multe proiectoare conectate în rețea folosind Crestron RoomView®
- Folosiți capacități avansate și flexibile de procesare a imaginilor, inclusiv ajustarea culorilor pe 6 axe, corecția trapezoidală și combinarea marginilor pentru utilizare cu mai multe proiectoare

Gama de produse



XEED 4K500ST



XEED WUX6500



XEED WUX6010

XEED 4K501ST
XEED 4K500ST
XEED WUX6500
XEED WUX6010

Canon

Specificații tehnice

PANOU

Tip	Afișaj reflectant LCOS, matrice activă TFT
Dimensiune și număr	Diagonală de 0,71", 3 panouri
Raport de aspect	16:10
Rezoluție nativă	1920 x 1200 (WUXGA), 2.304.000 pixeli

TEHNOLOGIE OPTICĂ

Tip de lampă	370W/300W NSHA
Număr F și distanță focală obiectiv	F1,89 – F2,65; f=23,0 - 34,5 mm (obiectiv RS-IL01ST)
Mărire și control zoom	Motorizat 1,5x
Reglarea focalizării	Motorizată
Deplasarea obiectivului	Vertical: de la -15% la +55%, motorizat Orizontal: +/-10%, motorizat

IMAGINE ȘI SUNET

Luminozitate	6500 lumeni (5270 lumeni în modul Eco)
Luminozitate culori	6500 lumeni (5270 lumeni în modul Eco)
Uniformitate luminozitate	88%
Raport de contrast	2000:1 (pornire completă/oprire completă)
Distanță de proiecție	1,3 m - 29,0 m (3,2 m - 4,8 m pentru o imagine de 100", obiectiv RS-IL01ST)
Dimensiune ecran	40" - 600" (86 x 54 cm - 1292 x 808 cm)
Raport de proiecție	1,49:1 - 2,24:1
Mărire zoom digital	1x - 12x
Interval de corecție trapezoidală	Verticală: +/-20°, orizontală: +/-20°
Compatibilitate cu RGB digital	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Compatibilitate cu RGB analogic	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Sisteme de scanare video digitală	1080p/1080i/720p/576p/480p
Sisteme de scanare video componente	1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Intrare HDBaseT	Echivalentă cu intrarea RGB digital și video digitală
USB pentru transfer de date	Imagine statică JPEG
Difuzor încorporat	5 W RMS, mono

PORTURI ȘI CONECTORI

Intrare 1 RGB digital/RGB analogic	DVI-I 29 pini
Intrare audio și video digitală	HDMI (cu Deep Colour)
Intrare HDBaseT	Imagine RJ-45 (HDBaseT), audio, semnal de control și rețea
Intrare 2 RGB analogic	Mini D-Sub cu 15 pini (componentă prin cablu adaptor opțional)
Intrare audio 1	Mini-mufă stereo de 3,5 mm
Intrare audio 2	Mini-mufă stereo de 3,5 mm
Ieșire audio	Mini-mufă stereo de 3,5 mm (nivel variabil)
Port USB	USB tip A
Port service/Control proiector	Mini D-Sub cu 9 pini
Port de rețea	RJ-45 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
Telecomandă cu fir	Mini-mufă stereo de 3,5 mm

MECANISME

Mecanism de ridicare față	Două piciorușe rotative, ridicare maximă imagine 6°
---------------------------	---


SPECIFICAȚII

Dimensiuni (L x H x A)	380 mm x 170 mm x 430 mm (inclusiv proeminențele)
Greutate	8,5 kg (fără obiectiv)
Sursă de alimentare	100 V - 240 V c.a., 50/60 Hz
Consum de energie	Modul Normal: 500W/modul Eco: 410W/Standby: 0,3 - 2 W (în funcție de HDBaseT și setările de rețea)
Nivel de zgomot (Normal/Economic)	Modul Normal: 43 dB/Modul Eco: 39 dB
Mediu de utilizare	De la 0°C până la +40°C (20% UR - 85% UR)
Mediu de depozitare	-30°C până la +60°C
Garanție	3 ani

Note de subsol

Toate datele se bazează pe metodele de testare standard Canon, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel.

Informațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

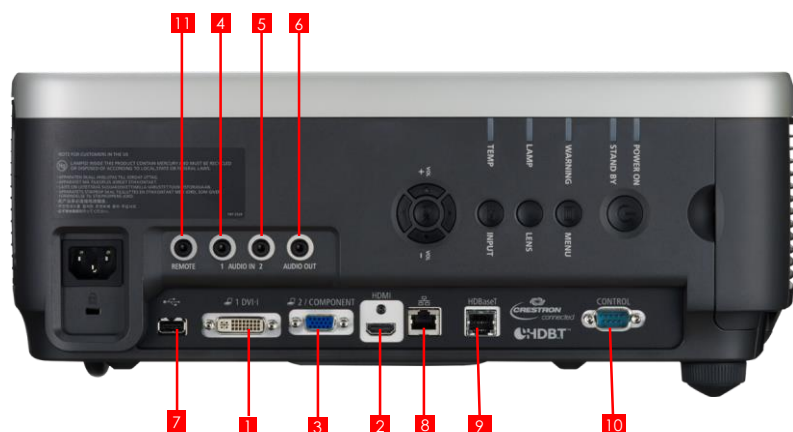

	Conector	Semnal
Intrare video	1	DVI-I PC digital/PC analogic
	2	HDMI HDMI (include semnal audio)
	3	Mini Dsub15 Semnal PC2 analogic/video component
Intrare audio	4	Mini-mufă Sunet stereo
	5	Mini-mufă Sunet stereo
Ieșire audio	6	Mini-mufă Sunet stereo
Control	7	USB tip A Conexiune USB
	8	RJ-45 1000BASE-T/100BASE-TX/10-BASE-T
	9	HDBaseT Video, audio, Ethernet, control
	10	D sub 9 Conexiune RS-232C
	11	Mini-mufă Conectare prin controler pentru telecomandă cu fir

XEED WUX6500

Proiector profesional puternic de la Canon, ideal pentru săli de conferință mari sau bine iluminate.


Proiector Canon profesional WUXGA vârf de gamă, cu numeroase funcții, inclusiv crearea de imagini deosebit de clare, luminozitate mare de 6500 de lumeni, deplasare a obiectivului și focalizare motorizate, HDBaseT și cinci obiective opționale.



Data punerii în vânzare: 17 martie

Distanță de proiecție (metri)

Obiectiv	100"	200"	300"	400"	500"	600"
Obiectiv grandangular fix cu zoom RS-IL03WF	1,73	3,45	5,17			
Obiectiv grandangular cu zoom RS-IL05WZ	2,2 - 3,2	4,3 - 6,5	6,5 - 9,7	8,6 - 13	10,8 - 16,3	12,9 - 19,5
Obiectiv standard cu zoom RS-IL01ST	3,2 - 4,8	6,4 - 9,6	9,6 - 14,5	12,9 - 19,3	16,1 - 24,1	19,3 - 29
Obiectiv lung cu zoom RS-IL02LZ	4,7 - 8	9,5 - 16,1	14,2 - 24,2	19 - 32,3	23,8 - 40,4	28,5 - 48,5
Obiectiv foarte lung cu zoom RS-IL04UL	7,6 - 14,9	15,2 - 29,8	22,7 - 44,6	30,2 - 59,4	37,7 - 74,2	45,2 - 89

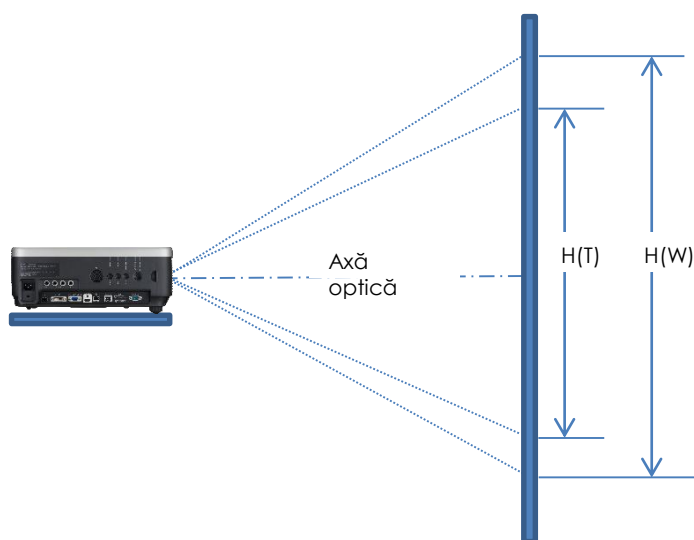

Informații suplimentare

Obiectiv	Raport de proiecție (100")	Dimensiune imagine (in)	Distanță de proiecție (m)
Obiectiv grandangular fix cu zoom RS-IL03WF	0,80:1	40 - 300	0,69 - 5,17
Obiectiv grandangular cu zoom RS-IL05WZ	1,00:1 - 1,50:1	40 - 600	0,9 - 19,5
Obiectiv standard cu zoom RS-IL01ST	1,49:1 - 2,24:1	40 - 600	1,3 - 29
Obiectiv lung cu zoom RS-IL02LZ	2,19:1 - 3,74:1	40 - 600	1,9 - 48,5
Obiectiv foarte lung cu zoom RS-IL04UL	3,55:1 - 6,94:1	40 - 600	4,6 - 89

Calculator pentru distanța de proiecție Canon: <http://www.canon.com/lcd-sim/>

XEED WUX6500

Proiector profesional puternic de la Canon, ideal pentru săli de conferință mari sau bine iluminate.

Proiector Canon profesional WUXGA vârf de gamă, cu numeroase funcții, inclusiv crearea de imagini deosebit de clare, luminozitate mare de 6500 de lumeni, deplasare a obiectivului și focalizare motorizate, HDBaseT și cinci obiective opționale.



Data punerii în vânzare: 17 martie

Detalii despre produs:

Denumire produs	Cod Mercury	Cod EAN
Proiector multimedia XEED WUX6500 (E)	1876C003AA	4549292084184
Proiector multimedia XEED WUX6500 (GB)	1876C008AA	8714574648934
Proiector multimedia XEED WUX6500 MEDICAL (E)	1876C007AA	8714574648927
Proiector multimedia XEED WUX6500 MEDICAL (GB)	1876C006AA	8714574648910

Accesorii opționale:

Accesorii - Generalități	Cod Mercury	Cod EAN
Ansamblu lampă RS-LP11	2141C001BA	4549292089684
Ațașare de plafon RS-CL11	4969B001AA	4960999685403
Conductă plafon 400-600 mm RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Conductă plafon 600-1000 mm RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Capac superior (gri închis) RS-TC01	5471B001AA	4960999789620
Filtru de aer de schimb RS-FL01	4971B001AA	4960999685427
Telecomandă RS-RC04 (furnizată)	4970B001AA	4960999685410
Telecomandă RS-RC05 (poate fi folosită ca telecomandă cu fir)	5750B001AA	4960999810393
Accesorii - Obiective		
Obiectiv standard cu zoom RS-IL01ST	4966B001AA	4960999685373
Obiectiv lung cu zoom RS-IL02LZ	4967B001AA	4960999685380
Obiectiv fix scurt RS-IL03WF	4968B001AA	4960999685397
Obiectiv cu zoom foarte lung RS-IL04UL	6064B001AA	4960999840123
Obiectiv grandangular cu zoom RS-IL05WZ	8168B001AA	4960999971315

Dimensiuni/informații logistice:

Denumire produs	Cod Mercury	Tip de pachet	Descriere pachet	Cantitate per pachet	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Greutate netă (kg)	Greutate brută (kg)
Proiector multimedia XEED WUX6500 (E)	1876C003AA	EA	Fiecare	1	430	380	170	Aprox. 8,5	-
Proiector multimedia XEED WUX6500 (GB)	1876C008AA								
Proiector multimedia XEED WUX6500 MEDICAL (E)	1876C007AA	CT	Cutie	1	540	500	310	-	Aprox. 9,1
Proiector multimedia XEED WUX6500 MEDICAL (GB)	1876C006AA								

Ce se află în cutie?

- Proiector multimedia XEED WUX6500
- Telecomandă (RS-RC04)
- 2X baterii AA
- Cablu de alimentare c.a.
- Cablu de conectare la computer VGA-VGA, 1,8 m
- Cutie externă cu cod EAN
- Certificat de garanție (E)
- Manual de instrucțiuni (CD-ROM)
- Informații importante