

XEED WUX500ST

LA INCREÍBLE VERSATILIDAD DEL XEED WUX500ST LO CONVIERTE EN LA SOLUCIÓN IDEAL PARA SU USO EN INSTALACIONES, CENTROS EDUCATIVOS Y EMPRESAS.



El compacto, flexible y eficiente XEED WUX500ST ofrece un brillo de color de 5000 lúmenes, HDBaseT integrado y un desplazamiento del objetivo vertical del 75 % que ofrece una solución completa de proyector para instalaciones de proyección de corta distancia.



- Imágenes suaves y atractivas con tecnología LCOS
- Reproducción de imágenes realistas gracias a la resolución WUXGA nativa (1920 x 1200)
- El objetivo Canon de distorsión baja produce una pantalla de 100 pulgadas a una distancia de tan solo 1,2 metros
- Resultado impactante y atractivo garantizado por un impresionante brillo de color de 5000 lúmenes
- Colores vivos y negros realistas gracias a una relación de contraste de 2000:1
- Muchas posibilidades de instalación gracias al desplazamiento de objetivo vertical del 75 %
- Combinación de bordes avanzada con corrección trapezoidal de 4 puntos para una conexión perfecta de varios proyectores
- Gran variedad de opciones de conectividad con HDBaseT integrado, así como HDMI, DVI y Wi-Fi
- Conecta hasta 10 dispositivos a la vez con pleno control sobre los privilegios de presentador gracias al software de Networked Multi-Projection (NMPJ)
- Tranquilidad gracias a una garantía de sustitución de la lámpara de 3 años, servicio de préstamo al día siguiente* y una eficiencia energética increíble

*Día siguiente hace referencia a que, en aquellos casos en los que sea posible, el producto de préstamo se entregará al día siguiente de realizar la solicitud de reparación. Si se recibe la solicitud pasado el mediodía, en un fin de semana o durante un día festivo, el producto de préstamo se recibirá en un plazo de dos días. Este servicio de préstamo está sujeto a términos y condiciones completos y sólo está disponible en determinados territorios.



HDMI



PuLink™

GAMA DE PRODUCTOS



XEED WUX500



XEED WUX500ST



LX-MU500

XEED 4K501ST
XEED WUX6500
XEED WUX500
XEED WUX500ST
LX-MU500

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

XEED WUX500ST

PANEL

Tipo	Pantalla reflectante LCOS, matriz activa TFT
Tamaño y número	0,71" en diagonal, 3 paneles
Formato	16:10
Resolución nativa	1920 x 1200 (WUXGA), 2 304 000 píxeles

ÓPTICA

Tipo de lámpara	NSHA de 280 W
Número f del objetivo y longitud focal	F2,7; f=8,8 mm
Control y aumento del zoom	Óptico 1,0x (fijo)
Control del enfoque	Manual
Desplazamiento del objetivo	Vertical: de 0% a +75%, Manual Horizontal: +/-10%, manual

IMÁGENES Y AUDIO

Luminosidad	5000 lúmenes (3460 lúmenes en modo Eco)
Luminosidad del color	5000 lúmenes (3460 lúmenes en modo Eco)
Uniformidad de la luminosidad	80 %
Relación de contraste	2000:1
Cobertura de distancia de proyección	0,35 m - 3,64 m (1,2 m para una imagen de 100 pulgadas)
Tamaño de la pantalla	30" - 300" (65 cm x 40 cm - 646 cm x 404 cm)
Formato de proyección	0,56 : 1
Aumento del zoom digital	12x máx.
Rango de la corrección de la distorsión trapezoidal	Vertical: +/-12° Horizontal: +/-12°
Compatibilidad RGB digital	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Compatibilidad RGB analógica	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Sistemas de escaneo de vídeo digital	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p
Sistemas de escaneo de vídeo de componentes	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 480i
Entrada HDBaseT	Equivalente a la entrada de terminal HDMI
Modos de imagen (depende de la entrada)	Estándar / Presentación / Dinámico/ Foto/sRGB / Vídeo / Usuario 1-5 / DICOM SIM (solo disponible en el modelo DICOM)
Tipos de archivos compatibles con USB	Fotografías JPEG
Altavoz incorporado	5,0 W RMS, monoaural

PUERTOS Y CONECTORES

Entrada de RGB digital	DVI-I de 29 patillas (compartido)
Vídeo digital y entrada de audio	HDMI (compatible con Deep Colour)
Entrada 1 de RGB analógica	DVI-I de 29 patillas (compartido)
Entrada 2 de RGB analógica	Mini D-Sub de 15 patillas (componentes mediante cable adaptador opcional)
Entrada de audio 1	Miniclavija estéreo de 3,5 mm
Entrada de audio 2	Miniclavija estéreo de 3,5 mm
Salida de audio	Miniclavija estéreo de 3,5 mm (nivel variable)
Puerto USB	Puerto USB de tipo A
Puerto de servicio / Control RS232C	Mini D-Sub de 9 patillas
Puerto de red	RJ-45 (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
HDBaseT	RJ-45 (HDBaseT)
Mando a distancia con cable	Miniclavija estéreo de 3,5 mm
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n. Aprox. 25 m. Modo infraestructura y modo PjAP
Wi-Fi WPS	Método de pulsación de botón (PBS) y de código PIN (PIN)
Encriptación Wi-Fi	Abierta / WEP / WPA-PSK TKIP / WPA-PSK AES / WPA2-PSK TKIP / WPA2-PSK AES
MECANISMOS	
Mecanismo de elevación frontal	Dos pies giratorios, elevación de imagen máxima de 6°
OTROS PARÁMETROS	
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	337 mm x 136 mm x 415 mm
Peso	6,3 kg
Fuente de alimentación	100 - 240 V de CA a 50/60 Hz
Consumo eléctrico	Modo normal: 395 W / Modo Eco: 295 W / En espera: 1,8 W / En espera (LAN y HDBaseT desactivadas): 0,2 W
Duración de la lámpara	3000 horas / 5000 horas (modo Eco)
Nivel de ruido	38 dBA / 30 dBA (modo Eco)
Entorno de funcionamiento	De 0 °C a +40 °C, del 20 % al 85 % de humedad relativa
Entorno de almacenamiento	De -20 °C a +60 °C
Garantía	3 años


Notas

Todos los datos están basados en los métodos de prueba estándar de Canon, salvo que se indique lo contrario. Sujeto a cambios sin previo aviso.

LA INCREÍBLE VERSATILIDAD DEL XEED WUX500ST LO CONVIERTE EN LA SOLUCIÓN IDEAL PARA SU USO EN INSTALACIONES, CENTROS EDUCATIVOS Y EMPRESAS.


El compacto, flexible y eficiente XEED WUX500ST ofrece un brillo de color de 5000 lúmenes, HDBaseT integrado y un desplazamiento del objetivo vertical del 75 % que ofrece una solución completa de proyector para instalaciones de proyección de corta distancia.

XEED WUX500ST

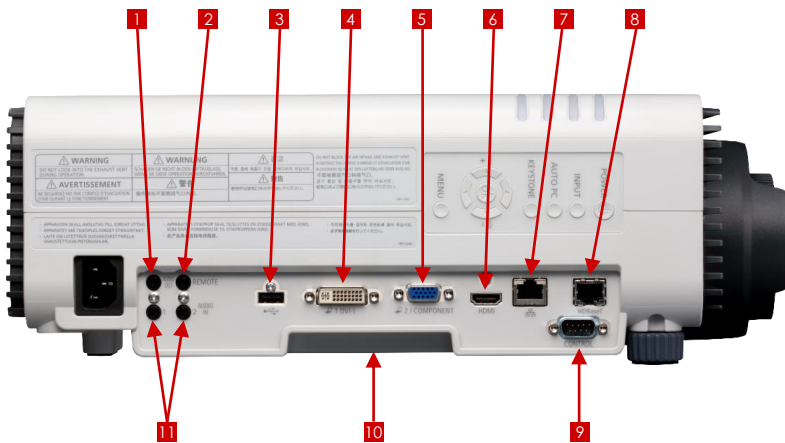

- 1 Miniclavija (salida de audio estéreo)
- 2 Miniclavija (conexión de mando a distancia con cable)
- 3 USB (actualización del firmware, presentación sin necesidad de PC)
- 4 DVI-I (PC digital/PC analógico)
- 5 Mini Dsub 15 (PC analógico/componentes)
- 6 HDMI (incl. audio, compatible con Deep Colour)
- 7 RJ-45 (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)
- 8 RJ-45 HDBaseT (compatible con NMPJ y Crestron)
- 9 Conexión RS-232C
- 10 Wi-Fi integrado (IEEE 802.11b / g / n)
- 11 Audio estéreo x 2 (miniclavija)

2. Miniclavija (control remoto por cable): cuando se conecta un mando a distancia por cable, no se acepta ninguna señal infrarroja en el proyector.

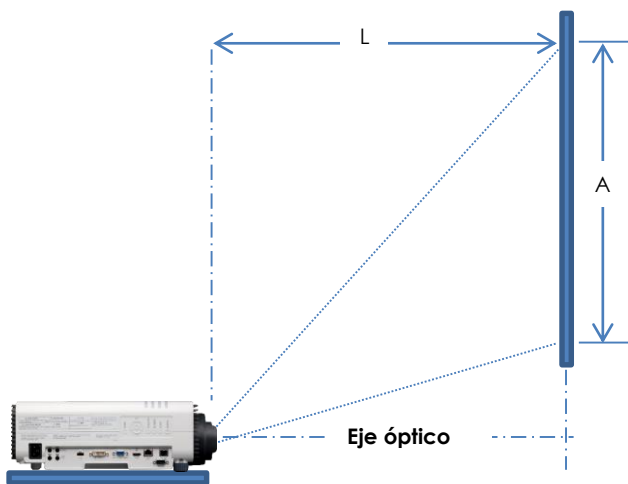

Tamaño de imagen 16:10			Distancia
Diagonal (pulgadas)	Anchura (m)	Altura (m)	Fijo (m)
30	0,65	0,40	0,35
40	0,86	0,54	0,47
60	1,29	0,81	0,72
80	1,72	1,08	0,96
100	2,15	1,35	1,2
120	2,58	1,62	1,45
150	3,23	2,02	1,81
180	3,38	2,42	2,18
200	4,31	2,69	2,42
220	4,74	2,96	2,66
250	5,38	3,37	3,03
280	6,03	3,77	3,39
300	6,46	4,04	3,64

Ideal para su uso en señalización digital o para exposiciones creativas, el proyector también puede colocarse en un eje de 360 grados. La duración de la lámpara será inferior que con el uso normal.

Calculadora de distancias de proyección de Canon:
<http://www.canon.com/lcd-sim/>

LA INCREÍBLE VERSATILIDAD DEL XEED WUX500ST LO CONVIERTE EN LA SOLUCIÓN IDEAL PARA SU USO EN INSTALACIONES, CENTROS EDUCATIVOS Y EMPRESAS.

XEED WUX500ST

El compacto, flexible y eficiente XEED WUX500ST ofrece un brillo de color de 5000 lúmenes, HDBaseT integrado y un desplazamiento del objetivo vertical del 75 % que ofrece una solución completa de proyector para instalaciones de proyección de corta distancia.

Fecha de inicio de venta: julio de 2017



DETALLES DEL PRODUCTO:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN
Proyector multimedia XEED WUX500ST	2136C003AA	4549292089677
Proyector multimedia XEED WUX500ST Medical	2136C008AA	8714574653051

ACCESORIOS OPCIONALES:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN
Lámpara RS-LP08	8377B001AA	4960999977201
Complemento para techo RS-CL16	1214C001AA	4549292060263
Tubo para techo 400 – 600 mm RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Tubo para techo 600 – 1000 mm RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Pie opcional para proyector RS-FT01 (4 piezas)	8380B001AA	4960999977232
Repuesto de filtro de aire RS-FL02	8379B001AA	4960999977225
Mando a distancia RS-RC05 (para su uso con cable)	5750B001AA	4960999810393

INFORMACIÓN DE MEDIDAS/LOGÍSTICA:

Nombre del producto	Código Mercury	Tipo de paquete	Descripción del paquete	Cantidad por paquete	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	Peso neto (kg)	Peso bruto (kg)
Proyector multimedia XEED WUX500ST	2136C003AA	EA	Unidad	1	412	337	136	Aprox. 6,3	
Proyector multimedia XEED WUX500ST Medical	2136C008AA	CT	Caja	1	540	450	340		Aprox. 9,1

Contenido del embalaje

- Unidad de mando a distancia: RS-RC06
- 2 pilas AAA alcalinas
- Cable de alimentación eléctrica de CA
- Cable de conexión a ordenador VGA a VGA, 1,8 m