


# imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

Esnek bağlantırlığa sahip,  
akıllı, çok yönlü Renkli A4  
çok işlevli cihaz\*

imageRUNNER ADVANCE C255/C355 serisi A4 boyutlu modellerdir, ancak departmanlara uygun daha büyük A3 modellerin işlevlerinin çoğunu sunmaktadır. Bu cihazlar, kompakt bir çözüme ihtiyaç duyan tüm yoğun çalışma grupları için mükemmel bir katkı sağlamaktadır.

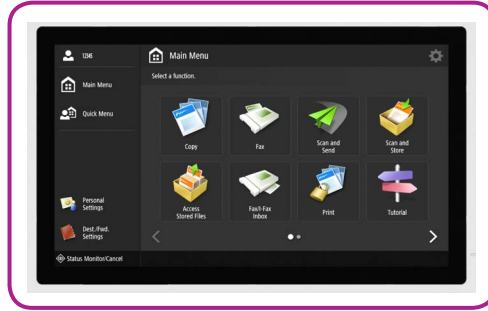

## Maliyetleri kontrol edin:

- Toplam baskı maliyetini azaltmak için tasarlanmış teknoloji
- Kullanıcı aktivitelerinin izlenmesi, yazdırma davranışlarının görünür olmasını sağlar
- Kullanıcıya göre politikalar uygulayın ve kullanımı işlev düzeyinde kısıtlayın\*
- Fax over IP (IP üzerinden Faks) seçeneğini kullanarak iletim maliyetlerinden tasarruf edin\*
- uniFLOW gibi çıkış yönetimi çözümleri ile sıkı entegrasyon
- Uzaktan tanılama ve yardım, durma zamanlarını ve sorunların çözülmesi için BT tarafından harcanan zamanı en aza indirerek maliyetleri azaltmaya yardımcı olur
- Uzaktan ve merkezi filo yönetimi, cihazların ve filoların BT yönetimini basitleştirir

## Mobil Çalışma için Destek:

- Belgelere çevrim içi erişmek için bulut depolama hizmetlerine bağlanın
- Güvenli mobil baskı standarttır
- Apple Airprint® ve Mopria® gibi endüstri standartları için destek
- Doğrudan Bağlantı ile konuk yazdırmayı etkinleştirin
- Akıllı cihazınızla örneğin Opsiyonel Bluetooth gibi bir dizi bağlantı türünü destekler
- Günlük iş akışlarınızı tamamlamak için akıllı cihazınızın yerine PC'nizi geçirin
- Akıllı cihazınızdan imageRUNNER ADVANCE C255/C355 serisine ve bu seriden akıllı cihazınıza veri gönderin



**BASKI**

C355P, sadece yazıcı işlevine sahip bir modeldir



**FOTOKOPI**



**FAKS**

Tüm MFP Modellerinde opsiyoneldir



**TARAMA**

\*C355P, sadece yazıcı işlevine sahip bir modeldir

**Canon**

### Gizli bilgileri güvenceye alın:

- Ödül kazanmış akıllı kullanıcı kimlik doğrulaması ile, kullanıcının üretkenliğini ya da çalışma kolaylığını etkilemeden cihaza kimlerin erişimi olduğunu kontrol edin
- Yetkisiz kullanımı önlemek için işlevleri kullanıcılara göre devre dışı bırakma olanağı
- Güvenli Baskı ve Mailbox (Posta Kutusu), belge gizliliği sağlar
- IPsec, bağlantı noktası filtreleme özellikleri ve SSL teknolojisi ile ağınızın genelinde bilgi gizliliği ve güvenliği sağlar
- Bir dizi standart ve opsiyonel belge güvenliği özelliği ile hassas bilgilerin izinsiz olarak dağıtılmasını önleyin
- Sektördeki ilk Veri Kaybı Önleme (Data Loss Prevention) özelliği ve uniFLOW yoluyla baskı, fotokopi, tarama ve faksların denetimi\*

### Belge iş akışlarını hızlandırın:

- Akıllı telefonlara benzeyen kullanılabilirliğe sahip geniş ve duyarlı bir dokunmatik ekranlı sezgisel kullanıcı arabirimi
- Gelişmiş kişiselleştirme, her kullanıcının iş akışı ihtiyaçlarını karşılamak için uyarlanmış eşsiz, kişisel bir deneyim sağlar.
- Zahmetsiz ve hızlı tarama, kağıt esaslı belgeleri kolaylıkla tarar\*
- 100 adede kadar orijinal alabilen, tek geçişli ve çift taraflı bir belge besleyici yoluyla belgeleri tarayın ve Arama Yapılabilir PDF, Microsoft® Word ve Microsoft® PowerPoint dosyalarına dönüştürün\*
- Zaman tasarrufu sağlayan otomatik zimba sonlandırıcı seçeneği

### Çarpıcı sonuçlar elde edin:

- 2.300 sayfaya kadar kağıt kapasitesine sahip, yoğun çalışma gruplarının iş yüklerinin üstesinden gelmek için mükemmel olan sağlam tasarım ve baskı sistemi
- V<sup>2</sup> (Vivid & Vibrant - Canlı ve Parlak) görüntüleme teknolojisi, belgelerin her seferinde etkileyici ve diğerlerinden farklı olmasını sağlar

\*C355P, sadece yazıcı işlevine sahip bir modeldir

### Cihazları etkin bir biçimde yönetin:

- Hem masaüstüne hem de zemine kurulan ortamlarda küçük çalışma grupları için uygundur
- Sorunsuz entegrasyon için PCL ve Adobe PostScript gibi endüstri ve ağ standartlarını destekler
- Kaynakları (örneğin Faks) ağ üzerindeki diğer imageRUNNER ADVANCE cihazlar ile paylaşır\*
- Bulutta bulunan iş uygulamaları ve dış sistemler ile işbirliği yapar
- Canon'un MEAP platformu, bir dizi güçlü belge, tarama ve çıkış yönetimi çözümü ile entegre olarak süreç optimizasyonu sağlar\*
- Canon'un cihaz yönetimi araçları cihazları yükseltmek, cihaz durumunu ve sarf malzemelerini kontrol etmek, cihazları uzaktan kapatmak, sayaç değerlerini almak, ayrıca adres defterlerini ve yazıcı sürücülerini yönetmek için size filonuzun tamamında merkezi bir kontrol noktası sağlar
- Malzemelerin ikmal edilmesine yardımcı olmaya yönelik durum bildirimleri ve sezgisel kullanıcı bakım videoları ile maksimum çalışma süresi sağlamak üzere tasarlanmıştır

### Çevreye karşı sorumlu:

- Sınıfında Lider Elektrik Tüketimi (TEC) değerleri
- Uyku modunda 0,8W kadar az enerji tüketir
- Geri dönüştürülmüş malzemelerin ve biyo-esaslı plastiklerin kullanımı ile sürdürülebilir tasarıma sahiptir ve çevresel etkinin en aza indirilmesine odaklanır
- ENERGY STAR® sertifikalı
- Sıkı gereklilikleri olan Blue Angel Ödülü için uygundur (C355i/C355P modeli için geçerli değil)
- Varsayılan 2-tarafli baskı, güvenli baskı ve baskı işlerini bekletme özelliği ile atıkları en aza indirir, baskı işlerine ön-izleme uygulayın ve baskı ayarlarını cihaz üzerinde değiştirin, böylece istenen sonuçları ilk baskıda elde edin

### Ana yapılandırma seçenekleri



## Teknik Özellikler

# imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

### Ana Birim

#### Makine türü

#### Temel işlevler

#### İşlemci Hızı

#### Kontrol Paneli

#### Bellek Standartı

#### Sabit Disk sürücüsü

#### Arabirim Bağlantısı

#### Kağıt girişi (Standart)

#### Kağıt girişi (C255i/C355i/C355P için seçenek)

#### Maksimum kağıt giriş kapasitesi

#### Kağıt çıkış kapasitesi

#### Sonlandırma özellikleri

#### Desteklenen ortam türleri

#### Desteklenen ortam boyutları

#### Desteklenen ortam ağırlıkları

#### Isınma Süresi

#### Boyutlar (G x D x Y)

#### Kurulum Alanı (G x D)

#### Ağırlık

#### Baskı Teknik Özellikleri

#### Baskı yöntemi

#### Baskı Hızı

#### Baskı Çözünürlüğü

#### Sayfa yazdırma dilleri

#### Çift Taraflı Baskı

#### Doğrudan Baskı

#### Mobil cihazdan ve buluttan yazdırma

#### Yazı tipleri

Renkli Lazer Çok İşlevli<sup>1</sup>

Baskı, Fotokopi<sup>1</sup>, Tarama<sup>1</sup>, Gönderme<sup>1</sup>, Depolama ve Faks<sup>2</sup>

Canon Dual Özel İşlemci (Paylaşımlı) 1,75 Ghz

25,6 cm (10,1 inç) TFT LCD WSVGA Renkli Dokunmatik Ekran

Standart: 3,0GB RAM

Standart: 250GB

Ağ Standartı: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Kablosuz LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Opsiyonel: NFC, Bluetooth Düşük Enerji Diğerleri Standart: USB 2.0 (Ana bilgisayar) x1, USB 3.0 (Ana bilgisayar) x1, USB 2.0 (Cihaz) x1; Opsiyonel: Seri Arabirim, Fotokopi Kontrol Arabirimi

iR-ADV C355P/C255i/C355i:  
550-sayfa kaset (80 g/m<sup>2</sup>)  
100-sayfa çok amaçlı tepsi (80 g/m<sup>2</sup>)

iR-ADV C355iFC:  
4 x 550-sayfa kaset (80 g/m<sup>2</sup>)  
100-sayfa çok amaçlı tepsi (80 g/m<sup>2</sup>)

550-sayfa kaset (80 g/m<sup>2</sup>) (KASET MODÜLÜ-AE1)  
550-sayfa kaset (80gsm) (KASET BESLEME ÜNİTESİ-AJ1)  
3 x 550-sayfa kaset (80gsm) (KASET BESLEME ÜNİTESİ-AK1)  
2.300 sayfa (80 g/m<sup>2</sup>)

Sonlandırıcı Olmadan: 250 sayfa (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)  
Sonlandırıcı ile: Maks. 500 sayfa (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Sıralama, Gruplama  
Harici Sonlandırıcı ile: Sıralama, Gruplama, Ofsetleme, Zımbalama

Kaset:  
İnce kağıt, Düz kağıt, Kalın kağıt, Renkli kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Delikli kağıt, Kaliteli kağıt, Zarflar\*  
\*Zarf sadece standart kaset 1 yoluyla desteklenir

Çok amaçlı tepsi:  
İnce kağıt, Düz kağıt, Kalın kağıt, Renkli kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Delikli kağıt, Asetat, Etiket, Kaliteli kağıt, Zarf

Kaset 1:  
Standart boyut: A4, B5, A5, Zarflar (No. 10(COM10), Monarch, ISO-C5, DL)  
Özel boyut: Min. 98 mm x 190,5 mm - 216 mm x 355,6 mm  
Çok amaçlı tepsi:  
Standart boyut: A4, B5, A5  
Özel boyut: Min. 98 mm x 148 mm - 216 mm x 355,6 mm  
Zarflar: No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL  
Zarf özel boyut: 98 mm x 148 mm - 216 mm x 355,6 mm  
KASET MODÜLÜ-AE1:  
Standart boyut: A4, B5, A5  
Özel boyut: Min. 98 mm x 190,5 mm - 216 mm x 355,6 mm  
KASET BESLEME ÜNİTESİ-AJ1:  
Standart boyut: A4, B5, A5  
Özel boyut: Min. 98 mm x 190,5 mm - 216 mm x 355,6 mm  
KASET BESLEME ÜNİTESİ-AK1: (C355iFC modelinde standart):  
Standart boyut: A4, B5, A5  
Özel boyut: Minimum 98 mm x 190,5 mm - 216 mm x 355,6 mm

Kaset:  
60 - 163 g/m<sup>2</sup>

Çok amaçlı tepsi:  
60 - 220 g/m<sup>2</sup>

Çift taraflı:  
60 - 163 g/m<sup>2</sup>

Açıldıktan Sonra: iR-ADV C255i 34 Saniye ya da daha az<sup>3</sup>  
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: 30 Saniye ya da daha az<sup>2</sup>

Uyku Modundan Çıkma: 10 Saniye ya da daha az  
Hızlı Başlatma Modu: iR-ADV C255i/C355i/C355iFC: 4 saniye ya da daha az<sup>4</sup>

iR-ADV C355P: 511 mm x 651 mm x 541 mm  
iR-ADV C255i/C355i: 511 mm x 651 mm x 639 mm  
iR-ADV C355iFC: 511 mm x 651 mm x 1.064 mm

852 mm x 908 mm (Temel: DADF + Çok amaçlı tepsi açık)  
1.407 mm x 908 mm (Tam yapılandırılmış: DADF + ZIMBA SONLANDIRICI-ZI + Çok amaçlı tepsi açık)

iR-ADV C355P: Toner dahil yaklaşık 42 kg  
iR-ADV C255i/C355i: Toner dahil yaklaşık 49 kg  
iR-ADV C355iFC: Toner dahil yaklaşık 68 kg

Renkli Lazer Işınlı Baskı

**iR-ADV C255i:**

25 sf./dk. (A4), 26 sf./dk. (B5), 26 sf./dk. (A5)

**iR-ADV C355P/C355i/C355iFC:**

35 sf./dk. (A4), 26 sf./dk. (B5), 26 sf./dk. (A5)

1.200 dpi x 1.200 dpi eşdeğeri

UFR II, PCL 6, Orjinal Adobe PostScript Düzey 3 (Standart)

Otomatik (Standart)

USB bellek anahtarı, Gelişmiş alan, Uzak Kullanıcı Arabirimi ve Web Erişiminden doğrudan baskı mevcuttur<sup>5</sup>

Desteklenen dosya türleri: TIFF, JPEG, PDF, EPS ve XPS.

Gereksinimlerinize bağlı olarak mobil cihazlardan ya da İnternet bağlantısı olan cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı olanağı sağlamak için çeşitli yazılımlar ve MEAP tabanlı çözümler mevcuttur.

Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişim kurun

PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 Bitmap yazı tipi, 2 OCR yazı tipi, Andalé Mono WT J/K/S/T\* (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince), Barkod yazı tipleri\*\*  
PS yazı tipleri: 136 Roman

\*Opsiyonel PCL ULUSLARARASI YAZI TİPİ SETİ-A1'i gerektirir  
\*\*Opsiyonel BARKOD BASKI SETİ-DT'i gerektirir

### İşletim Sistemi

### Fotokopi Teknik Özellikleri<sup>1</sup>

#### Fotokopi Hızı

#### İlk Kopya Çıkış Süresi

#### Kopya çözünürlüğü

#### Çoklu Fotokopi

#### Büyütme

#### Küçültme Ön Ayarları

#### Büyütme Ön Ayarları

### Tarama Teknik Özellikleri<sup>1</sup>

#### Standart tür

#### İçeri Tarama Özellikleri

#### Tarama Çözünürlüğü

#### Kabul Edilen Orijinaler

#### Tarama Yöntemi

#### Tarama Hızı (Siyah-Beyaz/Renkli; A4)

#### Kağıt Kapasitesi

#### Çift taraflı tarama

### Gönderme Teknik Özellikleri<sup>1</sup>

#### Opsiyonel / Standart

#### Hedef

#### Adres Defteri/hızlı arama

#### Gönderme çözünürlüğü

#### İletişim protokolü

#### Dosya Formatı

### Faks Teknik Özellikleri<sup>1</sup>

#### Opsiyonel / Standart

#### Modem Hızı

#### Sıkıştırma Yöntemi

#### Çözünürlük

#### Gönderme/Kaydetme Boyutu

#### FAKS belleği

#### Hızlı arama

#### Sıralı aramalar/hedefler

#### Grup yayını

#### Bellek yedeklemesi

UFR II: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016, MAC OS X (10.6.8 ya da üstü)  
PCL: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016  
PS: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016, MAC OS X (10.6.8 ya da üstü)  
PPD: MAC OS 9.1 ya da üstü, MAC OS X (10.3.9 ya da üstü), Windows Vista/7/8/8.1/10  
SAP Cihaz Türleri, SAP Market Place yoluyla bulunabilir. AS/400, UNIX, Linux ve Citrix gibi diğer işletim sistemleri ve ortamlarına yönelik kullanılabilir baskı çözümleri için lütfen <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support> adresine bakın.  
Bu çözümlerden bazıları ücrete tabidir.

#### iR-ADV C255i:

25 sf./dk. (A4), 26 sf./dk. (B5), 26 sf./dk. (A5)

#### iR-ADV C355i/C355iFC:

35 sf./dk. (A4), 26 sf./dk. (B5), 26 sf./dk. (A5)

iR-ADV C255i: Yaklaşık 6,9/9,4 saniye ya da daha az  
iR-ADV C355i/C355iFC: Yaklaşık 5,1/6,9 saniye ya da daha az

Okuma: 600 dpi x 600 dpi

Baskı: 2.400 dpi eşdeğeri x 600 dpi'ye kadar

999 kopyaya kadar

%25 - %400 (%'lik artışlarla)

%25, %50, %71, %100

%141, %200, %400

Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici

Renkli Ağ ScanGear2. Hem TWAIN hem de WIA için Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows Vista/7/8/8.1/10 Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Düz yatak ortam boyutu: Sayfa, Kitap, 3-Boyutlu Nesnel Belge Besleyici ortam boyutu: A4, B5, A5, A6

Belge Besleyici ortam ağırlığı:  
1 taraflı tarama: 50 - 128 g/m<sup>2</sup> / 64 - 128 g/m<sup>2</sup> (Siyah-Beyaz/Renkli)  
2 taraflı tarama: 50 - 128 g/m<sup>2</sup> / 64 - 128 g/m<sup>2</sup> (Siyah-Beyaz/Renkli)

Gönderme işlevi tüm modellerde mevcuttur

USB Bellek Anahtarına Tarama: Tüm modellerde mevcuttur

Mobil cihazlara ya da internet bağlantılı cihazlara tarama: Gereksinimlerinize bağlı olarak mobil cihazlara ya da internet bağlantılı cihazlara tarama yapmak için çeşitli çözümler mevcuttur. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişim kurun.

Bulut tabanlı hizmetlere tarama: Gereksinimlerinize bağlı olarak bulut tabanlı hizmetlere tarama yapmak için çeşitli çözümler mevcuttur. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişim kurun.

TWAIN/WIA İçeri tarama tüm modellerde mevcuttur

Tek taraflı tarama (Siyah-Beyaz): 50 resim/dk. (300 dpi x 300 dpi) / 50 resim/dk. (300 x 600 dpi)  
Tek Taraflı Tarama (Renkli): 50 resim/dk. (300 dpi x 300 dpi) / 50 resim/dk. (300 x 600 dpi)  
Çift Taraflı Tarama (Siyah-Beyaz): 100 resim/dk. (300 dpi x 300 dpi) / 100 resim/dk. (300 x 600 dpi)  
Çift Taraflı Tarama (Renkli): 100 resim/dk. (300 dpi x 300 dpi) / 100 resim/dk. (300 dpi x 600 dpi)

100 sayfa (80 g/m<sup>2</sup>)

2 taraflıdan 2 taraflıya (Otomatik)

Tüm MFP modellerinde standarttır

E-posta/İnternet FAKS (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Posta Kutusu, Super G3 FAKS (iR-ADV C255i/C355i için opsiyonel), IP Faks (Opsiyonel)

LDAP (2.000)/Yerel (1.600)/Hızlı tuşlama (200)

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Dosya: FTP, SMB v3.0, WebDAV

E-posta/İ-Faks: SMTP, POP3, İ-Faks (Basit, Tam)

Standart: TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, Politika uygulama, Web için Optimize Etme, PDF A/1-b), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Opsiyonel: PDF (Takip ve Düzeltme, Şifreli), PDF/XPS (Dijital İmza)

iR-ADV C255i/C355i: Opsiyonel

iR-ADV C355iFC: Standart

Süper G3: 33,6 kbps

G3: 14,4 kbps

MH, MR, MMR, JBIG

400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi

A4, B5\*, A5\* ve A6\*

\*A4 olarak gönderilir

30.000 sayfaya kadar

Maks. 200

Maks. 199 arama

Maks. 256 adres

Var

Canon

## Teknik Özellikler

### Güvenlik Teknik Özellikleri

#### Kimlik Doğrulama

Standart: Evrensel Oturum Açma Yöneticisi (Cihaz ve İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Kullanıcı Kimlik Doğrulaması, Departman Kimliği, Kimlik Doğrulama, Erişim Yönetim Sistemi

#### Veriler

Standart: Güvenilir Platform Modülü (TPM), Sabit Disk Parola Kilidi, Sabit Disk Sürücüsü Silme, Posta Kutusu Parola Koruması, Sabit Disk Sürücüsü Şifreleme (FIPS140-2 Doğrulama), Ortak Kriter Belgelendirmesi (DIN ISO 15408)<sup>10</sup>  
Opsiyonel: Sabit Disk Sürücüsü sökme<sup>1</sup>, Veri Kaybını Önleme (uniFLOW gerektirir)

#### Ağ

Standart: IP/Mac Adresi Filtreleme, IPSEC, TLS Şifreli İletişim, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP Kimlik Doğrulaması, SMTP'den önce POP Kimlik Doğrulaması, S/MIME

#### Belge

Standart: Güvenli Yazdırma, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Entegrasyonu  
Opsiyonel: Şifreli PDF<sup>1</sup>, Şifreli Güvenli Yazdırma, Kullanıcı ve Cihaz İmzaları, Güvenli Filigranlar, Belge Taramayı Kilitleme<sup>1</sup>

### Çevresel Teknik Özellikleri

#### Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 10 - 30 °C (50 - 86 °F)  
Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)

#### Güç kaynağı

220-240 V (±%10), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,9 Amp

#### Güç tüketimi

Maksimum: Yaklaşık 1,5 kW

Baskı:

488 W/saat ya da daha az<sup>6</sup>

Bekleme: Yaklaşık 40,3 W/saat

Uyku modu: Yaklaşık 0,8 W ya da daha az<sup>7</sup>

Eklenti kapalı modu: Yaklaşık 0,1W<sup>6</sup>

Tipik Elektrik Tüketimi (TEC) derecesi<sup>8</sup>:

iR-ADV C255i: 0,7 kWh

iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: 1,3 kWh

#### Gürültü düzeyleri

Ses Gücü Seviyesi (LwAd)<sup>9</sup>  
iR-ADV C255i: Aktif (Siyah-Beyaz): 63,2 dB ya da daha az<sup>6</sup>, Aktif (Renkli): 63,7 dB ya da daha az<sup>6</sup>, Bekleme: 43 dB veya daha az

iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: Aktif (Siyah-Beyaz): 65,9 dB ya da daha az<sup>6</sup>, Aktif (Renkli): 66,8 dB ya da daha az<sup>6</sup>, Bekleme: 53 dB ya da daha az

Ses Basıncı (LpAm)<sup>9</sup>

Bekleyen kişi için:

iR-ADV C355P: Aktif (Siyah-Beyaz): 51,4 dB ya da daha az<sup>6</sup>, Aktif (Renkli): 52,3 dB ya da daha az<sup>6</sup>, Bekleme: 7 dB veya daha az

iR-ADV C255i: Aktif (Siyah-Beyaz/Renkli): 48,7 dB ya da daha az<sup>6</sup>, Bekleme: 7 dB veya daha az

iR-ADV C355i/C355iFC: Aktif (Siyah-Beyaz): 51,4 dB ya da daha az<sup>6</sup>, Aktif (Renkli): 52,3 dB ya da daha az<sup>6</sup>, Bekleme: 6 dB veya daha az

#### Standartlar

ENERGY STAR® sertifikalı  
Ecomark  
Blue Angel<sup>11</sup>  
RoHS

# imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

### Sarf Malzemeleri

#### Toner Kartuşu/Kartuşları

#### Toner (%5 Kapsamada Tahmini Verim)

C-EXV 47 TONER BK/C/M/Y

C-EXV 47 TONER BK: 19.000

C-EXV 47 TONER C/M/Y: 21.500

#### Donanım Aksesuarları

iR-ADV C255/C355 serisi için mevcut seçenekler hakkında tam bilgi için, lütfen yerel Canon web sitenizdeki teknik özellikler tablolarına bakın.

### Dipnotlar

<sup>[1]</sup> Sadece yazıcı işlevine sahip bir model olduğundan C355P için geçerli değildir

<sup>[2]</sup> C355P için geçerli değildir ve C255i ile C355i'de opsiyoneldir

<sup>[3]</sup> Cihazın açılması ile başlatma düğmesinin etkinleştirilmesi arasındaki süre. Hızlı Başlatma Modu AÇIK

<sup>[4]</sup> Dokunmatik panel ekranında önemli işlemlerin yapılabilmesi için gereken süre

<sup>[5]</sup> Web sitelerinden sadece PDF baskısı desteklenir

<sup>[6]</sup> Veriler, Blue Angel Belgelendirmesi Kullanıcı Notlarından alınmıştır

<sup>[7]</sup> Bazı ayarlar nedeniyle 0,8W uyku modu tüm durumlarda geçerli değildir.

<sup>[8]</sup> Tipik Elektrik Tüketimi (TEC) derecesi, bir ürünün 1 haftalık elektrik tüketimini kilowatt saat (kWh) cinsinden temsil eder. Test yöntemi Energy Star tarafından tanımlanmıştır

(<http://www.eu-energystar.org>).

<sup>[9]</sup> Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 7779 ile uyumlu

<sup>[10]</sup> Ortak Kriter Belgelendirmesi (DIN ISO 15408) - Testlerin, Temmuz 2017 sonunda sona ermesi planlanmıştır

<sup>[11]</sup> C355i ve C355P için geçerli değildir

## Yazılım ve Çözümler



## Sertifikalar ve uyumluluk



Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Turkish edition  
© Canon Europa N.V., 2016

Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.Ş.

Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi No:18/10

K:2 Kozyatağı 34742 Kadıköy

İstanbul, Türkiye

Tel: +90 (216) 571 68 00

Fax: +90 (216) 571 68 99

canon.com.tr

# Canon