


Простые, многофункциональные принтеры формата А4 идеально подойдут небольшим компаниям с гибкими рабочими процессами.

Легко получайте результаты профессионального качества, используя удобные и компактные черно-белые лазерные многофункциональные принтеры серии MF410, которые обеспечивают печать, копирование, сканирование и факс*, а также поддержку мобильных устройств.

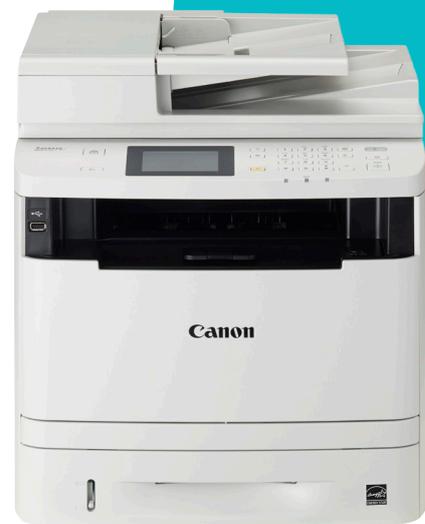

Работайте эффективнее

- Профессиональное качество печати со скоростью до 33 стр./мин
- Достаточно универсальный, чтобы удовлетворить все ваши потребности в работе с документами, несмотря на свой невероятно компактный размер.
- Интуитивный цветной сенсорный экран с диагональю 3,5"
- Кассета для бумаги на 300 (MF411dw и MF416dw) или 550 страниц (MF418x и MF419x) обеспечивает непрерывность работы.
- Технология Quick First-Print для быстрого вывода первого отпечатка после запуска устройства позволит вашей команде работать более эффективно
- Функция безопасной печати обеспечивает защиту документов с помощью PIN-кода даже при печати с мобильного устройства.

Гибкие рабочие процессы

- Благодаря поддержке Apple AirPrint (iOS) и Mopria (Android) ваши сотрудники могут печатать документы с любого подключенного устройства.
- Возможность доступа к разнообразным расширенным функциям при помощи приложения Canon PRINT Business для мобильных устройств.
- Подключение устройства к аккаунту сервиса «Виртуальный принтер Google» за считанные секунды.
- С функцией NFC Touch & Print пользователи смогут выполнять практически мгновенную печать с совместимых мобильных устройств, просто приложив устройство к метке NFC на принтере (доступно только на модели MF416dw).

Улучшенный обмен документами

- Бесперебойное подключение между устройствами и подключение к популярным облачным сервисам хранения, таким как Evernote® и DropBox
- Сканирование, оцифровка и обмен документами вне офиса, а также сканирование и отправка по эл. почте в одной операции.

Интеллектуальные функции для работы в сети

- Гибкие функции для работы в сети
- Возможности подключения по Wi-Fi и Ethernet
- Поддержка языков управления печатью PCL5e/6 и Adobe PostScript упрощает интеграцию с управляемыми сетевыми системами.
- Благодаря удаленному сервису Canon e-Maintenance и поддержке системы управления выводом Canon uniFLOW* (доступно только на моделях MF418x и MF419x) устройства серии MF410 также подходят для среды управляемых сервисов печати.

Простое и экономичное устройство

- Конструкция картриджа Canon «Все в одном» позволяет при каждой замене тонера одновременно заменить все ключевые компоненты, обеспечивая высокую надежность работы и стабильное качество печати.
- Низкое энергопотребление в спящем режиме и режиме ожидания
- Автоматическая двусторонняя печать для сокращения расходов
- Интеллектуальная функция автоотключения для экономии энергии



ПЕЧАТЬ



КОПИРОВАНИЕ



СКАНИРОВАНИЕ



ФАКС*



Wi-Fi

•
Дополнительно приобретаемые аксессуары

Устройство подачи бумаги PF44 (доступно на моделях MF411dw и MF416dw)

- К основному устройству можно добавить дополнительное устройство кассетной подачи на 500 листов.

Устройство кассетной подачи U1 (доступно на моделях MF418x и MF419x)

- К основному устройству можно добавить дополнительное устройство кассетной подачи на 500 листов.

Стандартная подставка K1

- Поместите под устройство, чтобы расположить его выше при напольной установке

Комплект крепления MiCard A2 (доступно на моделях MF418x и MF419x)

- Необходим для крепления продуктов NTware — MiCard PLUS или Mi Card Multi — к устройству.

Комплект для печати штрих-кодов E1 (доступно на моделях MF418x и MF419x)

- Обеспечивает установку шрифтов для печати штрихкодов. В состав этого комплекта, поставляемого в коробочной версии, входит лицензионный сертификат доступа для активации.

Комплект для печати штрих-кодов E1E (доступно на моделях MF418x и MF419x)

- Обеспечивает установку шрифтов для печати штрихкодов. Этот комплект, поставляемый в электронном виде, включает лицензионный сертификат доступа для активации.

TEL 6 Kit Long Cord

- Дополнительно приобретаемая телефонная трубка для факса.

Картридер с функцией копирования F1 (доступно на моделях MF418x и MF419x)

- Система контроля карт упрощает процесс входа в систему управления именами подразделений.

Комплект крепления картридера с функцией копирования G1 (доступно на моделях MF418x и MF419x)

- Этот комплект необходим для крепления картридера с функцией копирования и включает компоненты для крепления устройств.

Комплект интерфейса контроля C1 (доступно на моделях MF418x и MF419x)

- Этот комплект необходим для крепления сторонних картридеров или торговых автоматов к устройству.

i-SENSYS MF411dw и MF416dw



Основное устройство

Основное устройство + 1 устройство подачи бумаги PF44

i-SENSYS MF418x и MF419x



Основное устройство

Основное устройство + 1 устройство кассетной подачи U1

Технические характеристики

Тип изделия	Монохромное лазерное многофункциональное устройство	Плотность носителей	Кассета 60–128 г/м ² (дополнительная и стандартная) Универсальный лоток: 60–163 г/м ² Устройство автоматической подачи документов: 50–105 г/м ²
Поддерживаемые функции	Печатать, копирование, сканирование и факс* (*MF416dw, MF419x)	Интерфейс и программное обеспечение	
Принтер		Тип интерфейса	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение
Скорость печати	Односторонняя: до 33 стр./мин (A4) Двусторонняя: до 16,8 изобр./мин (A4)	Поддерживаемые ОС	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2012 R2 / Server® 2012 / Server® 2008 R2 / Server® 2008* / Server® 2003 R2 / Server® 2003* / Vista Mac OS X версии 10.6 и выше Linux®
Способ печати	Монохромная лазерная печать	Сетевой протокол	Печать: LPD, RAW, WSD-печать (IPv4, IPv6)
Качество печати	До 1200 x 1200 точек на дюйм	Сканирование:	Эл. почта, SMB, WSD-сканирование (IPv4, IPv6)
Разрешение печати	600 x 600 точек на дюйм	Службы приложений TCP/IP:	Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP перед SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Время выхода первой страницы	Прибл.: 6,3 секунды или менее	Управление:	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Двусторонняя печать	Автоматическая	Безопасность (проводное подключение):	Фильтр IP/MAC-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPsec
Языки интерфейса принтера	UFR II, PCL5e, PCL6, Adobe PostScript	Безопасность (беспроводное подключение):	WEP(64/128 бит), WPA-PSK(ТКIP/AES), WPA2-PSK(AES)
Шрифты	45/93 шрифта PCL 136 шрифтов PostScript	Presto! Page Manager, MF Scan Utility, удаленный пользовательский интерфейс (RUI), инструмент SSID, управление именем подразделения, инструмент контроля уровня тонера, консоль iW Management Console: программное обеспечение на основе сервера для централизованного управления группой устройств eMaintenance: встроенная РДК позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика. Совместимость с uniFLOW благодаря встроенному uniFLOW Login Device Client*	(*MF418x, MF419x)
Поля печати	По 5 мм сверху, снизу, слева и справа По 10 мм сверху, снизу, слева и справа (конверт)	Программное обеспечение и управление принтером	
Режим экономии тонера	Да		
Дополнительные функции печати	Безопасная печать Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF) Функция Touch & Print (NFC)* (*MF416dw) Поддержка сервиса «Виртуальный принтер Google» iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business		
Копировальный аппарат		Общие характеристики	
Скорость копирования	Односторонняя: до 33 стр./мин (A4) Двусторонняя: до 16,8 изобр./мин (A4)	Рекомендуемый ежемесячный объем печати	750–3000 страниц в месяц (MF411dw, MF416dw) 1000–5000 страниц в месяц (MF418x, MF419x)
Время выхода первой копии (FCOT)	Прибл. не более 10 с	Производительность	Макс. 50 000 страниц в месяц ⁶
Разрешение при копировании	До 600 x 600 точек на дюйм	Память	1 ГБ
Режимы копирования	Текст/Фото, Текст/Фото (качество), Фото, Текст	Панель управления	Цветной сенсорный ЖК-экран 8,9 см
Двустороннее копирование	2 стороны на 2 стороны (автоматически)	Габариты с лотками (ШхГхД)	390 x 473 x 431 мм (MF411dw, MF416dw) 450 x 472 x 465 мм (MF418x, MF419x)
Качество копий	До 999 копий	Место установки (ШхГхД)	590 x 1182 x 795 мм (MF411dw, MF416dw) 650 x 1181 x 827 мм (MF418x, MF419x)
Коэффициент масштабирования	25–400% с шагом 1%	Вес	Прибл. 19 кг (MF411dw, MF416dw) Прибл. 21,4 кг (MF418x, MF419x)
Другие функции	Копирование со стиранием рамки, сортировка, 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений личности	Условия эксплуатации	Температура: 10–30°C (50–86°F) Относительная влажность: 20–80% (без конденсации)
Сканер		Источник питания	220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)
Тип	Цветной	Потребляемая мощность	Максимум: прибл. 1160 Вт Режим ожидания: прибл. 9,4 Вт (MF411dw, MF416dw); 8,7 Вт (MF418x, MF419x) Спящий режим: прибл. 1,4 Вт ⁷ Выключенное питание: не более 0,1 Вт Обычное потребление энергии (ТЕС): 1,2 кВт/ч в неделю (230 В) Время бездействия до перехода в спящий режим: 3–60 мин (по умолчанию: 3 мин) Время бездействия до перехода в режим автоматического выключения: 4 часа (по умолчанию)
Разрешение сканирования	Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм	Уровень шума	Звуковое давление: ⁸ Рабочий режим: 53 дБ при черно-белой печати Режим ожидания: без шума
Скорость сканирования	Монохромное одностороннее: 33 изобр./мин (300x300 точек на дюйм) Цветное одностороннее: 11 изобр./мин (300x300 точек на дюйм) Монохромное двустороннее: 13 изобр./мин (300x300 точек на дюйм) Цветное двустороннее: 7 изобр./мин (300x300 точек на дюйм)	Расходные материалы	
Глубина цветного сканирования	24 бита/24 бита (на входе/на выходе)	Картриджи	Картридж 719 (2100 страниц) ¹⁰ Картридж 719H (6400 страниц) ¹⁰
Оттенки серого	256 уровней	Аксессуары/дополнительные материалы	
Совместимость	TWAIN, WIA	Наименования	УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ БУМАГИ PF-44 — кассета на 500 листов (MF411dw, MF416dw) УСТРОЙСТВО КАССЕТНОЙ ПОДАЧИ U1 — кассета на 500 листов (MF418x, MF419x) TEL 6 KIT — телефонная трубка (MF416dw, MF419x) КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕЧАТИ ШТРИХ-КОДОВ E1 (MF418x, MF419x) КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕЧАТИ ШТРИХ-КОДОВ E1E (MF418x, MF419x) КАРТРИДЕР С ФУНКЦИЕЙ КОПИРОВАНИЯ F1 — система обеспечения физического карточного доступа с предоставлением прав только авторизованным пользователям (MF418x, MF419x) КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ КАРТРИДЕРА С ФУНКЦИЕЙ КОПИРОВАНИЯ G1 (MF418x, MF419x) MiCard Multi — картридер для идентификации по RFID или магнитным картам с uniFLOW (MF418x, MF419x) MiCard Plus — картридер для идентификации по RFID или магнитным картам с uniFLOW (MF418x, MF419x) Комплект крепления MiCard A2 (MF418x, MF419x) КОМПЛЕКТ ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ КОНТРОЛЯ КОПИРОВАНИЯ C1 — обеспечивает соединение (CCVI / I/F) между сторонним терминалом контроля копирования и МФУ для возмещения издержек (MF418x, MF419x) СТАНДАРТНАЯ ПОДСТАВКА K1 (MF418x, MF419x)
Макс. ширина области сканирования	216 мм		
Сканирование для почты	TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска		
Сканирование на ПК	TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска		
Сканирование на USB-накопитель	TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска		
Сканирование на FTP	TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска		
Сканирование с отправки в облачные ресурсы	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁹		
IFAX	ITU-T.37 (MF416dw, MF419x)		
Факс (MF416dw, MF419x)			
Скорость модема	33,6 Кбит/с (до 3 секунд на страницу ³)		
Режим приема	Только факс, автоматическое переключение факс/тел., автоответчик, ручной		
Разрешение факса	Стандартное: 200 x 100 точек на дюйм Высокое: 200 x 200 точек на дюйм Фото: 200 x 200 точек на дюйм Сверхвысокое: 200 x 400 точек на дюйм Ультравысокое: 400 x 400 точек на дюйм		
Объем памяти	До 512 страниц ²		
Скоростной набор	До 281 набора		
Групповой набор/адресаты	Макс. 199 наборов / макс. 199 адресатов		
Последовательная передача	Макс. 310 адресатов		
Сохранение в памяти	Постоянное резервное копирование для факса (копирование с помощью флэш-памяти)		
Работа с двусторонними факсами	Да (прием и передача)		
Другие функции	Переадресация факса, двойной доступ, удаленный прием, ПК-факс (только TX), DRPD, ECM, автоповтор набора, отчеты о работе факса, отчеты о результатах работы факса, отчеты об управлении работой факса		
Работа с носителями			
Тип сканера	Планшетный, с устройством автоматической подачи документов (АДПД)		
Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)	Кассета емкостью 250 листов (MF411dw, MF416dw) Кассета емкостью 500 листов (MF418x, MF419x) Универсальный лоток на 50 листов Устройство АДПД на 50 листов		
Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)	Кассета емкостью 500 листов		
Выход бумаги	150 листов		
Типы носителей	Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, ярлык, открытка, конверт		
Форматы носителей	Кассета: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытка, индексная карточка, пользовательский формат: мин. 105 x 148 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм Универсальный лоток: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытка, индексная карточка, конверт (COM10, Monarch, DL, C5), пользовательский формат: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм Устройство автоматической подачи документов: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, пользовательский формат (Ш x Д): мин. 128 x 139,7 мм, макс. 215,9 x 355,6 мм		
		Примечания	¹⁾ Только поддерживаемые команды. Требуется сторонний драйвер или печать напрямую из приложения. ²⁾ Сканирование с помощью MF Scan Utility или приложения Canon PRINT Business ³⁾ На основе стандартной диаграммы ITU-T № 1 ⁴⁾ Сетевое сканирование не поддерживается ⁵⁾ Распространяется только через интернет. В Linux поддерживается только функция печати. ⁶⁾ Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один ликовый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства ⁷⁾ Энергопотребление в беспроводном режиме составляет 2,1 Вт ⁸⁾ Заявленное излучение шума соответствует стандарту ISO 9296 ⁹⁾ Согласно стандарту ISO/IEC 19798 ¹⁰⁾ При отгрузке принтер комплектуется начальным картриджем на 2100 страниц

Простые, но умные многофункциональные принтеры формата А4 идеально подойдут небольшим компаниям с гибкими рабочими процессами.

Легко получайте результаты профессионального качества, используя удобные и компактные черно-белые лазерные многофункциональные принтеры серии MF410, которые обеспечивают печать, копирование, сканирование и факс*, а также поддержку мобильных устройств.

Дата начала продаж: июнь 2016 г.



Информация о продукте:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS MF411dw	0291C022AA	4549292031874
i-SENSYS MF416dw	0291C013AA	4549292031751
i-SENSYS MF418x	0291C008AA	4549292031690
i-SENSYS MF419x	0291C002AA	4549292031621

Дополнительно приобретаемые аксессуары:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
Устройство кассетной подачи U1	0732A023AA	4960999635620
Устройство подачи бумаги PF-44	3439B001AA	4960999630540
Телефонная трубка Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Телефонная трубка Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Телефонная трубка Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Картридер с функцией копирования F1	4784B001AA	4960999679686
Комплект крепления картридера с функцией копирования G1	5140B001AA	4960999689920
Комплект крепления MiCard A2	5146B003AA	4549292037081
Комплект управления копированием I/F C1	5145B001AA	4960999780269
Комплект для печати штрихкодов E1	5143B001AA	4960999689951
Комплект для печати штрих-кодов E1E EU	5143B002AA	— (электронная доставка)
Стандартная подставка K1	6132B001AA	4960999841267

Расходные материалы:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
Картридж 719	3479B002AB	4960999650289
Картридж 719H	3480B002AB	4960999650319

Размеры/логистическая информация:

Название продукта	Код Mercury	Тип упаковки	Количество в упаковке	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)
i-SENSYS MF419x i-SENSYS MF418x	0291C002AA 0291C008AA	Коробка	1	590	565	578	27
		Палета	8	1180	1130	1156	217
		Контейнер 40 фт. HCD	320	-	-	-	-
i-SENSYS MF416dw i-SENSYS MF411dw	0291C013AA 0291C022AA	Коробка	1	566	503	545	23
		Палета	8	1132	1006	1090	185
		Контейнер 40 фт. HCD	352	-	-	-	-

Что входит в комплект поставки?

- Основное устройство
- Картридж Canon 719
- Кабель питания
- Руководство по началу работы
- Диск DVD-ROM с программным обеспечением пользователя
- Гарантийный талон
- Телефонный кабель

* Доступно только на MF416dw и MF419x