

يتميز جهاز XEED WUX500ST الصغير والمرن والفعال بدرجة سطوع للألوان تبلغ 5000 لومن فضلاً عن HDBaseT مدمج ومعدل إزاحة للعدسات الرأسية بمقدار 75%، وهذا ما يجعله يقدم حلاً كاملاً لتركيب جهاز العرض الصغير.

التنوع المتميز يجعل XEED WUX500ST مثاليًا للتركيب والتعليم واستخدام الشركات.



HDMI



Link

مجموعة المنتج

XEED 4K501ST
XEED WUX6500
XEED WUX500
XEED WUX500ST
LX-MU500



XEED WUX500



XEED WUX500ST



LX-MU500

- صور دقيقة وجذابة من تقنية LCOS
- إعادة إنتاج الصور الحقيقية بفضل دقة WUXGA الأصلية (1200 × 1920)
- تنتج العدسة ذات التثبيت المنخفض من Canon عرضاً يصل إلى 100 بوصة على بُعد 1.2 مترًا فقط
- إخراج جذاب وواضح مضمون من درجة سطوع الألوان الرائعة التي تبلغ 5000 لومن
- ألوان زاهية وألوان غامقة حقيقية من معدل التباين الذي يبلغ 2000:1
- إمكانات متعددة للتركيب يوفرها معدل إزاحة للعدسات الرأسية بمقدار 75% متعدد المزايا
- دمج حواف متقدم مع تصحيح الانحراف المكون من 4 نقاط لتوصيل عدة أجهزة عرض بسهولة
- مجموعة متنوعة من خيارات الاتصال مع HDBaseT المدمجة، فضلاً عن HDMI و Wi-Fi و DVI و
- توصيل ما يصل إلى 10 أجهزة مرة واحدة مع ميزات التحكم الكامل في جهاز تقديم العروض بفضل برنامج Networked Multi-Projection (NMPJ)
- راحة البال مع ضمان استبدال المصابيح لمدة ثلاث سنوات وخدمة الإعادة في اليوم التالي* وتوفير في الطاقة ليس له مثيل

*يعني اليوم التالي أن المنتج المعيار سيتم توفيره في اليوم التالي لطلب الإصلاح حسب الإمكانية. إذا تم استلام الطلب بعد منتصف اليوم أو في يوم العطلة الأسبوعية أو الرسمية، فسيتم الحصول على المنتج المعيار في غضون يومين. تخضع خدمة الإعادة لينود وشروط كاملة وتتوفر في مناطق معينة فقط.

XEED WUX500ST

المواصفات الفنية

المواصفات الفنية	المواصفات الفنية	اللوحه
مدخل DVI-I ذو 29 سنًا (مُشترك)	المنافذ والموصلات	شاشة عرض LCOS عاكسة، مصفوفة TFT نشطة
HDMI (يُدعم Deep Colour)	مدخل RGB رقمي	0.71 بوصة قطريًا، 3 لوحات
مدخل DVI-I ذو 29 سنًا (مُشترك)	مدخل الفيديو والصوت الرقمي	16:10
D-Sub صغير ذو 15 سنًا (المكون عبر كابل المهامي الاختياري)	مدخل RGB التناظري 1	1200 × 1920 بكسل (بمعيار WUXGA)، دقة تبلغ 2304000 بكسل
مقيس إلكتروني صغير مقاس 3.5 مم	مدخل RGB التناظري 2	
مقيس إلكتروني صغير مقاس 3.5 مم	مدخل الصوت 1	
مقيس إلكتروني صغير مقاس 3.5 مم (مستوى متغير)	مدخل الصوت 2	
USB من النوع A	مخرج الصوت	280 وات NSHA
موصل D-Sub صغير ذو 9 سنون	منفذ USB	f=8.8°F2.7 مم
RJ-45 (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)	منفذ الخيمة / التحكم في RS232C	بمعزل ضعف واحد بصري (ثابت)
RJ-45 (HDBaseT)	منفذ الشبكة	يدوي
مقيس إلكتروني صغير مقاس 3.5 مم	تقنية HDBaseT	رأسى: من 0% إلى +75% يدوي
وضع البنية الأساسية ووضع نقطة وصول جهاز العرض (PJAP)	وحدة التحكم عن بُعد المسلكية	أفقي: +/- 10% يدوي
طريقة الضغط على الزر (PBC) وطريقة رمز PIN (PIN)	Wi-Fi	
مفتوح	Wi-Fi الإعداد المحمي (WPS)	
WEP / WPA-PSK TKIP / WPA-PSK AES / WPA2-PSK TKIP / WPA2-PSK AES	تشفير Wi-Fi	
	الأليات	5000 لومن (3460 لومن في وضع توفير الطاقة)
قدمان دوران، رفع الصور بحد أقصى 6 درجات	آلية الرفع الأمامي	5000 لومن (3460 لومن في وضع توفير الطاقة)
	التقدير	80%
	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	1:2000
337 مم × 136 مم × 415 مم	الوزن	0,35 م – 3,64 م (1,2 م لصورة 100 بوصة)
6.3 كجم	مصدر الطاقة	30 بوصة - 300 بوصة (65 سم × 40 سم - 646 سم × 404 سم)
100 - 240 فولت من التيار المتردد، 60/50 هرتز	استهلاك الطاقة	1:0.56
وضع العرض العادي: 395 وات / وضع توفير الطاقة: 295 وات / وضع الاستعداد: 1.8 وات / وضع الاستعداد (يُقتطع تشغيل LAN وHDBaseT): 0.2 وات	المعبر التشغيلي للمصباح	12 ضعفًا بحد أقصى
3000 ساعة / 5000 ساعة (وضع توفير الطاقة)	مستوى الضوضاء	رأسى: +/- 12 درجة
38 ديسبل (صوتي) / 30 ديسبل صوتي (وضع توفير الطاقة)	بيئة التشغيل	أفقي: +/- 12 درجة
0 درجة مئوية إلى +40 درجة مئوية، 20% رطوبة نسبية - 85% رطوبة نسبية	بيئة التخزين	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
20- إلى +60 درجة مئوية	الضمان	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
3 سنوات		1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p
		1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 480i
		مكافئ لمدخل طرف توصيل HDMI
		قياسي / عرض تقديمي / ديناميكي / صورة sRGB / فيديو / مستخدم 5-1 / محاكاة DICOM (يتوفر فقط على طراز جهاز العرض DICOM)
		صورة JPEG ثلثية
		RMS بقوة 5.0 وات، أحادي
		أنظمة مسح الفيديو الرقمي
		أنظمة مسح الفيديو المكون (Component)
		مدخل HDBaseT
		أوضاع الصور (حسب المدخل)
		أنواع الملفات المدعومة على USB
		مكبر صوت مدمج

تستند كل البيانات إلى أساليب اختبار Canon القياسية باستثناء ما تم الإشارة إليه خلافًا لذلك هذه البيانات عرضة للتغيير دون إشعار.


XEED WUX500ST

التنوع المتميز يجعل XEED WUX500ST مثاليًا للتركيب والتعليم واستخدام الشركات.



يتميز جهاز XEED WUX500ST الصغير والمرن والفعال بدرجة سطوع للألوان تبلغ 5000 لومن فضلاً عن HDBaseT مدمج ومعدل إزاحة للعدسات الرأسية بمقدار 75%، وهذا ما يجعله يقدم حلاً كاملاً لتركيب جهاز العرض الصغير.

- 1 مخرج صوت إيسريو (ذو مقبس صغير)
- 2 المقبس الصغير (وصلة وحدة التحكم عن بُعد السلكية)
- 3 USB (تحديث البرنامج الثابت، عرض تقديمي أقل من جهاز الكمبيوتر)
- 4 DVI-I (الكمبيوتر الرقمي / الكمبيوتر التناظري)
- 5 D-Sub صغير ذو 15 سناً (كمبيوتر تناظري / مكون)
- 6 HDMI (بما في ذلك الصوت، يدعم Deep Colour)
- 7 RJ-45 (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)
- 8 RJ-45 HDBaseT (تدعم Crestron و NMP J)
- 9 وصلة RS-232C
- 10 مدمجة WI-FI (IEEE 802.11b / g / n)
- 11 مقبسان للصوت الإيسريو (مقبس صغير)

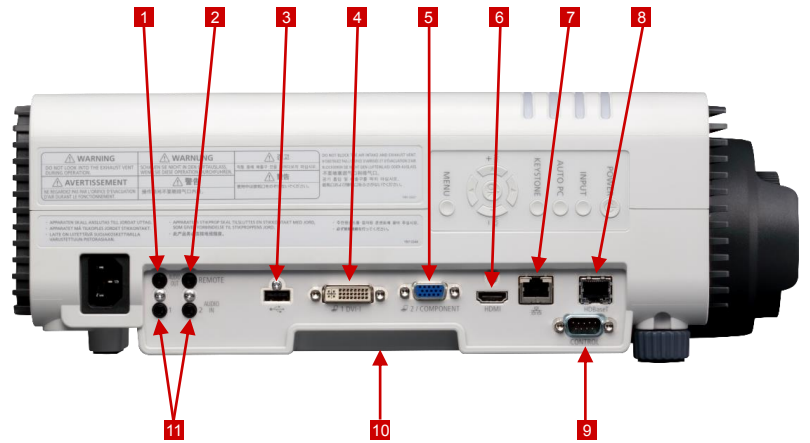


2. مقبس صغير (وحدة التحكم عن بُعد السلكية): عند توصيل كابل وحدة التحكم عن بُعد السلكية، لا يقبل جهاز العرض أي إشارة إلى الأشعة تحت الحمراء.

حجم الصورة 10:16			
المسافة	قطرياً (بالوصلة)	العرض (م)	الارتفاع (م)
ثابتة (م)			
0.35	0.65	0.40	30
0.47	0.86	0.54	40
0.72	1.29	0.81	60
0.96	1.72	1.08	80
1.2	2.15	1.35	100
1.45	2.58	1.62	120
1.81	3.23	2.02	150
2.18	3.38	2.42	180
2.42	4.31	2.69	200
2.66	4.74	2.96	220
3.03	5.38	3.37	250
3.39	6.03	3.77	280
3.64	6.46	4.04	300

يمكن وضع جهاز العرض المثالي للاستخدام في الإشارات الرقمية أو المخصص للعرض الإبداعي على محور بمقدار 360 درجة. يقل العمر الافتراضي للمصباح في الاستخدام العادي.

حاسبة مسافة الإسقاط من Canon: <http://www.canon.com/lcd-sim/>

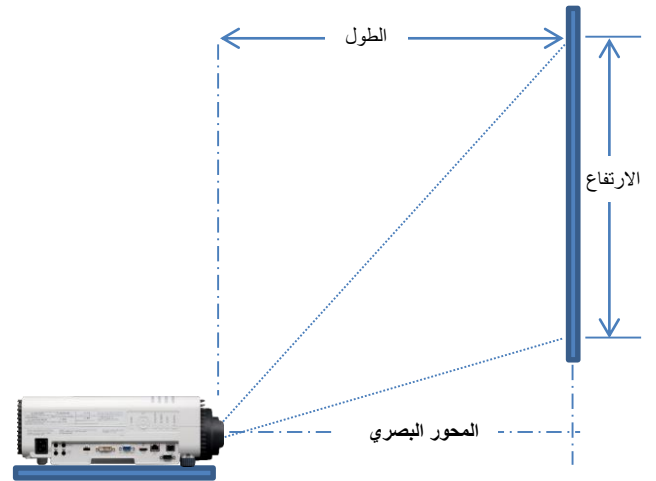

Canon

XEED WUX500ST

التنوع المتميز يجعل XEED WUX500ST مثاليًا للتركيب والتعليم واستخدام الشركات.



يتميز جهاز XEED WUX500ST الصغير والمرن والفعال بدرجة سطوع للألوان تبلغ 5000 لومن فضلاً عن HDBaseT مدمج ومعدل إزاحة للعدسات الرأسية بمقدار 75%، وهذا ما يجعله يقدم حلاً كاملاً لتركيب جهاز العرض الصغير.

تاريخ بدء البيع: يوليو 2017

تفاصيل المنتج:

اسم المنتج	كود الزئبق	كود EAN
جهاز عرض الوسائط المتعددة XEED WUX500ST	2136C003AA	4549292089677
جهاز عرض الوسائط المتعددة XEED WUX500ST Medical	2136C008AA	8714574653051

الملحقات الاختيارية:

اسم المنتج	كود الزئبق	كود EAN
مجموعة المصباح RS-LP08	8377B001AA	4960999977201
ملحق التعليق بالسقف RS-CL16	1214C001AA	4549292060263
أنبوب التركيب بالسقف مقاس 400-600 مم RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
أنبوب التركيب بالسقف مقاس 600-1000 مم RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
قاعدة إرساء اختيارية لجهاز العرض RS-FT01 (عدد 4 قطع)	8380B001AA	4960999977232
فتر الهواء البديل RS-FLO2	8379B001AA	4960999977225
وحدة التحكم عن بُعد RS-RC05 (تُستخدم كوحدة التحكم عن بُعد السلكية)	5750B001AA	4960999810393

معلومات القياس / التجهيز:

اسم المنتج	كود الزئبق	نوع الحزمة	وصف العبوة	الكمية لكل حزمة	الطول (سم)	العرض (سم)	الارتفاع (سم)	صافي الوزن (كجم)	الوزن الكلي (كجم)
جهاز عرض الوسائط المتعددة XEED WUX500ST	2136C003AA	EA	كل واحدة	1	412	337	136	حوالي 6.3	
جهاز عرض الوسائط المتعددة XEED WUX500ST Medical	2136C008AA	CT	العبوة الكرتونية	1	540	450	340		حوالي 9.1

محتويات العبوة

- وحدة التحكم عن بُعد: RS-RC06
- بطاريان قلويان مقاس AAA
- كابل الطاقة الرئيسي للتيار المتردد
- كابل وصلة كمبيوتر VGA إلى VGA، مقاس 1.8 م

Canon