

XEED WUX500ST

DATORITĂ VERSATILITĂȚII EXCEPȚIONALE, MODELUL XEED WUX500ST ESTE UȘOR DE INSTALAT, FIIND IDEAL PENTRU UTILIZAREA ÎN INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI ÎN COMPANII.



Modelul XEED WUX500ST este compact, flexibil și eficient, și oferă o luminozitate a culorilor de 5.000 de lumeni, HDBaseT încorporat și deplasarea lentilei cu 75 % pe verticală, adică este un proiector complet cu distanță de proiecție scurtă.



- Imagini uniforme și captivante oferite de tehnologia LCOS
- Reproducere fidelă a imaginilor datorită rezoluției native WUXGA (1920 x 1200)
- Lentila Canon cu distorsiune diminuată asigură un afișaj de 100 inch de la doar 1,2 m
- Imagini captivante și cu impact asigurate de o luminozitate impresionantă a culorilor, de 5.000 de lumeni
- Culori vii și nuanțe fidele de negru datorită raportului de contrast de 2000:1
- Numeroase variante de instalare sunt posibile datorită deplasării versatile a lentilei cu 75 % pe verticală
- Combinare avansată a marginilor și corecție trapezoidală în 4 puncte, pentru conectarea fără probleme a mai multor proiectoare
- Gama largă a opțiunilor de conectivitate cu HDBaseT încorporat, HDMI, DVI și Wi-Fi
- Conectați până la 10 dispozitive simultan cu drepturi de control complet pentru prezentator, datorită software-ului Networked Multi-Projection (NMPJ)
- Utilizare relaxată datorită garanției de înlocuire a lămpii după 3 ani, a serviciului de împrumut a doua zi* și eficienței extraordinare a consumului energetic

*Prin „a doua zi” se înțelege că, atunci când este posibil, produsul de schimb va fi pus la dispoziție a doua zi după solicitarea reparațiilor. Dacă solicitarea este primită după ora prânzului, în weekend sau într-o zi de sărbătoare legală, produsul de schimb va fi primit în termen de două zile. Acest serviciu de împrumut se supune unor termeni și condiții și este disponibil numai în anumite țări.



HDMI



PuLink™

GAMA DE PRODUSE



XEED WUX500



XEED WUX500ST



LX-MU500

XEED 4K501ST
XEED WUX6500
XEED WUX500
XEED WUX500ST
LX-MU500

PANOU

Tip	Afișaj reflectant LCOS, matrice activă TFT
Dimensiune și număr	Diagonală de 0,71", 3 panouri
Raport de aspect	16:10
Rezoluție nativă	1920 x 1200 (WUXGA), 2.304.000 pixeli

TEHNOLOGIE OPTICĂ

Tip de lampă	280 W NSHA
Număr F și distanță focală lentilă	F2,7; f = 8,8 mm
Mărire și control zoom	Optic de 1,0x (fix)
Reglarea focalizării	Manuală
Deplasarea lentilă	Verticală: 0% până la +75 %, manuală Orizontală: +/-10 %, manuală

IMAGINE ȘI SUNET

Luminozitate	5000 de lumeni (3460 de lumeni în modul Eco)
Luminozitate culori	5000 de lumeni (3460 de lumeni în modul Eco)
Uniformitate luminozitate	80 %
Raport de contrast	2000:1
Distanță de proiecție	0,35 m - 3,64 m (1,2 m pentru imagini de 100")
Dimensiune ecran	30" - 300" (65 cm x 40 cm - 646 cm x 404 cm)
Raport de proiecție	0,56 : 1
Mărire zoom digital	12x max.
Interval de corecție trapezoidală	Verticală: +/- 12° Orizontală: +/- 12°
Compatibilitate cu RGB digital	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Compatibilitate cu RGB analogic	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Sisteme de scanare video digitală	1080p/1080i/720p/576p/480p
Sisteme de scanare video componente	1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Intrare HDBaseT	Echivalentă cu intrarea pentru terminalul HDMI
Moduri de imagine (în funcție de intrare)	Standard/Prezentare/Dinamic/Foto/sRGB/Video/Utilizator1-5/DICOM sim (disponibil numai pe modelul de proiector DICOM)
Tipuri de fișiere acceptate prin USB	Fotografie JPEG
Difuzor încorporat	5,0 W RMS, Mono

PORTURI ȘI CONECTORI

Intrare RGB digitală	
Intrare audio și video digitală	
1 intrare RGB analogică	
2 intrări RGB analogice	
1 intrare audio	
2 intrări audio	
Ieșire audio	
Port USB	
Port servicii/Control RS232C	
Port de rețea	
HDBaseT	
Telecomandă cu fir	
Wi-Fi	

Wi-Fi WPS

Criptare Wi-Fi

MECANISME

Mecanism de ridicare față

DVI-I cu 29 de pini (partajată)	
HDMI (acceptă Deep Colour)	
DVI-I cu 29 de pini (partajată)	
Mini D-Sub cu 15 pini (componentă prin cablu adaptor opțional)	
Mini-mufă stereo de 3,5 mm	
Mini-mufă stereo de 3,5 mm	
Mini-mufă stereo de 3,5 mm (nivel variabil)	
USB tip A	
Mini D-Sub cu 9 pini	
RJ-45 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)	
RJ-45 (HDBaseT)	
Mini-mufă stereo de 3,5 mm	
IEEE 802.11b/g/n. Aprox. 25 m Mod infrastructură și mod P2P	
Metoda butonului (PBS) și metoda codului PIN (PIN)	
Open/WEP/WPA-PSK TKIP/WPA-PSK AES/WPA2-PSK TKIP/WPA2-PSK AES	

Două piciorușe rotative, ridicare maximă imagine 6°

SPECIFICAȚII

Dimensiuni (l x H x A)

Greutate

Sursă de alimentare

Consum de energie

Durată de utilizare a lămpii

Nivel de zgomot

Mediu de utilizare

Mediu de depozitare

Garantie

337 mm x 136 mm x 415 mm

6,3 kg

100 V - 240 V c.a., 50/60 Hz

Mod Normal: 395W / mod Eco: 295 W / Standby: 1,8W / Standby (rețea LAN și HDBaseT oprite): 0,2 W

3000 de ore/5000 de ore (modul Eco)

38 dBA/30 dBA (modul Eco)

De la 0°C până la +40°C, 20% UR - 85% UR

-20°C până la +60°C

3 ani


Note de subsol

Toate datele se bazează pe metodele de testare standard Canon, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel.
Informațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

DATORITĂ VERSATILITĂȚII EXCEPȚIONALE, MODELUL XEED WUX500ST ESTE UȘOR DE INSTALAT, FIIND IDEAL PENTRU UTILIZAREA ÎN INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI ÎN COMPANII.


Modelul XEED WUX500ST este compact, flexibil și eficient, și oferă o luminozitate a culorilor de 5.000 de lumeni, HDBaseT încorporat și deplasarea lentilei cu 75 % pe verticală, adică este un proiector complet cu distanță de proiecție scurtă.

XEED WUX500ST

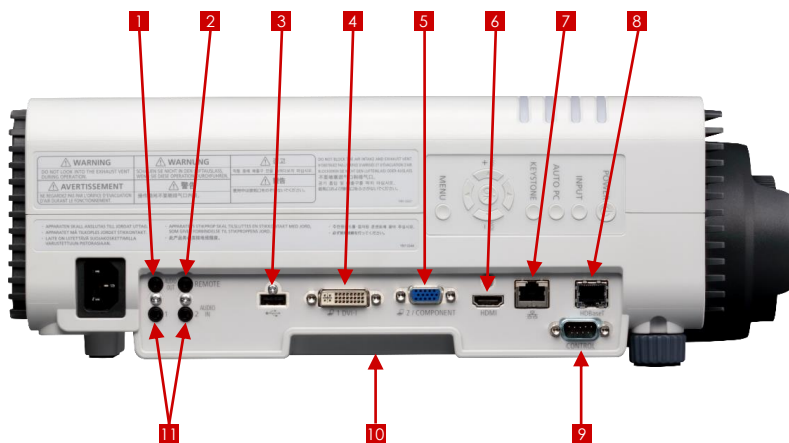

- 1 Mini-mufă (ieșire audio stereo)
- 2 Mini-mufă (conexiune telecomandă cu fir)
- 3 USB (actualizare de firmware, prezentare fără PC)
- 4 DVI-I (digitală/analogică pentru PC)
- 5 Mini Dsub 15 (analogică pentru PC/componentă)
- 6 HDMI (incl. audio, care acceptă Deep Colour)
- 7 RJ-45 (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)
- 8 RJ-45 HDBaseT (acceptă NMPJ și Crestron)
- 9 Conexiune RS-232C
- 10 Wi-Fi încorporat (IEEE 802.11b / g / n)
- 11 2 mini-mufe audio stereo

2. Mini-mufă (telecomandă cu fir): când este conectat cablul pentru telecomandă cu fir, proiectorul nu acceptă semnalele infraroșii.

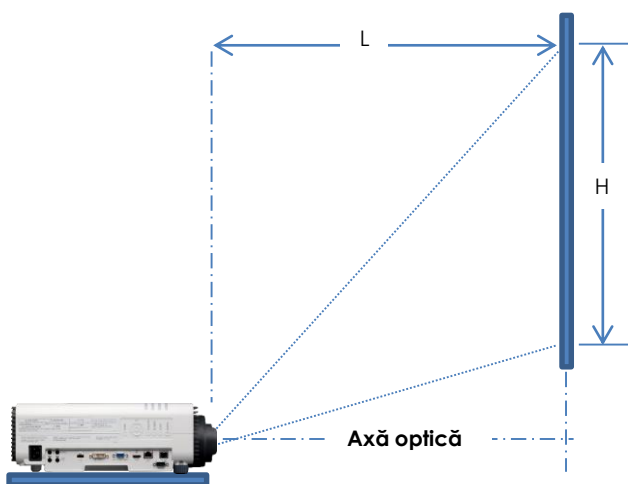

Dimensiune imagine 16:10			Distanță
Diagonală (Inch)	Lățime (m)	Înălțime (m)	Fixă (m)
30	0,65	0,40	0,35
40	0,86	0,54	0,47
60	1,29	0,81	0,72
80	1,72	1,08	0,96
100	2,15	1,35	1,2
120	2,58	1,62	1,45
150	3,23	2,02	1,81
180	3,38	2,42	2,18
200	4,31	2,69	2,42
220	4,74	2,96	2,66
250	5,38	3,37	3,03
280	6,03	3,77	3,39
300	6,46	4,04	3,64

Proiectorul este ideal pentru utilizarea în reclamele digitale sau pentru afișaje creative, putând fi poziționat și pe o axă de până la 360 de grade. Durata de viață a lămpii va fi mai redusă decât la utilizarea normală.

Calculatoare pentru distanța de proiecție Canon:
<http://www.canon.com/lcd-sim/>

DATORITĂ VERSATILITĂȚII EXCEPȚIONALE, MODELUL XEED WUX500ST ESTE UȘOR DE INSTALAT, FIIND IDEAL PENTRU UTILIZAREA ÎN INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI ÎN COMPANII.

XEED WUX500ST

Modelul XEED WUX500ST este compact, flexibil și eficient, și oferă o luminozitate a culorilor de 5.000 de lumeni, HDBaseT încorporat și deplasarea lentilei cu 75 % pe verticală, adică este un proiector complet cu distanță de proiecție scurtă.

Data începerii vânzării: iulie 2017



DETALII DESPRE PRODUS:

Denumire produs	Cod Mercury	Cod EAN
Proiector multimedia XEED WUX500ST	2136C003AA	4549292089677
Proiector multimedia XEED WUX500ST medical	2136C008AA	8714574653051

ACCESORII OPZIONALE:

Denumire produs	Cod Mercury	Cod EAN
Ansamblu lampă RS-LP08	8377B001AA	4960999977201
Ațașare de plafon RS-CL16	1214C001AA	4549292060263
Conductă plafon 400-600 mm RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Conductă plafon 600-1000mm RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Picior opțional RS-FT01 (4 buc.)	8380B001AA	4960999977232
Filtru de aer de schimb RS-FL02	8379B001AA	4960999977225
Telecomandă RS-RC05 (poate fi folosită ca telecomandă cu fir)	5750B001AA	4960999810393

DIMENSIUNI/INFORMAȚII LOGISTICE:

Denumire produs	Cod Mercury	Tip pachet	Descriere pachet	Cantitate per pachet	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Greutate netă (kg)	Greutate brută (kg)
Proiector multimedia XEED WUX500ST	2136C003AA	EA	Fiecare	1	412	337	136	Aprox. 6,3	
Proiector multimedia XEED WUX500ST medical	2136C008AA	CT	Cutie	1	540	450	340		Aprox. 9,1

Ce se află în cutie?

- Unitate de operare de la distanță: RS-RC06
- 2 baterii AAA alcaline
- Cablu de alimentare c.a.
- Cablu de conectare la computer VGA-VGA, 1,8 m