

XEED WUX7000Z / WUX6600Z / WUX5800Z

LCOS-LASER-PROJECTOREN BIEDEN EEN HOGE HELDERHEID EN NAUWKEURIGE KLEURWEERGAVE

Voor professionals die op zoek zijn naar hoogwaardige installatieprojectoren voor digital signage, musea en zakelijke, educatieve en medische omgevingen biedt het Canon XEED LCOS-assortiment lasermodellen met een nieuw, centraal geplaatst objectief met hoge resolutie, HDBaseT-aansluitmogelijkheden en keuze uit zes objectieven.



- Lage totale eigendomskosten dankzij een levensduur van 20.000 uur
- Uitstekende beeldkwaliteit en hoge kleurhelderheid met LCOS-technologie en laserlichtbron met fosfor
- Zes easy-fit gemotoriseerde objectiefopties met spigotvatting
- Meerdere aansluitmogelijkheden, waaronder HDMI, scherm-poort en Wi-Fi
- Eenvoudig te installeren met 360 graden-installatie inclusief staande modus
- Flexibele bediening dankzij de Canon Service Tool-app voor projectoren
- Minimale beheertijd dankzij planfunctie voor 12 maanden
- Uitstekende weergave van grijswaarden voor medisch onderwijs met röntgen- en medische beelden via de DICOM SIM-modus
- Eenvoudig onderhoud plus 5 jaar garantie en 3 jaar recht op leenservice voor de volgende dag*

* De algemene voorwaarden zijn van toepassing, verschilt per regio



PRODUCTASSORTIMENT



XEED WUX7000Z



XEED WUX6600Z



XEED WUX5800Z

XEED WUX7000Z

XEED WUX6600Z

XEED WUX5800Z

TECHNISCHE SPECIFICATIES

XEED WUX7000Z / WUX6600Z / WUX5800Z

PANEEL

Type
 Afmeting en aantal
 Beeldverhouding
 Native resolutie

Reflecterend LCOS-scherm, TFT Active Matrix
 0,71 inch diagonaal, 3 panelen
 16:10
 1920 x 1200 (WUXGA), 2.304.000 pixels

OPTISCHE EIGENSCHAPPEN

Type lamp
 F-gel en brandpuntsafstand van objectief
 Zoomvergroting en -regeling
 Scherpstelregelaar
 Objectiefverschuiving

Blauwe laserdiode en gele fosfor
 F1.89 - F2.65; f=23,0 - 34,5 mm (standaardobjectief)
 1,5x gemotoriseerd (standaardobjectief)
 Gemotoriseerd
 Verticaal: -15% tot +55%, gemotoriseerd (standaardobjectief)
 Horizontaal: +/-10%, gemotoriseerd

BEELD EN GELUID

Helderheid van kleuren

XEED WUX5800Z: 5800 lumen
 XEED WUX6600Z: 6600 lumen
 XEED WUX7000Z: 7000 lumen

Kleurhelderheid stille modus 1 en 2

XEED WUX5800Z: 4060 / 2900 lumen
 XEED WUX6600Z: 4620 / 3300 lumen
 XEED WUX7000Z: 4900 / 3500 lumen
 90% (standaardobjectief)

Gelijkmatigheidsgehalte helderheid

Native contrastratio

4000:1 (vol aan / vol uit) wanneer iris is ingesteld op 'Close 9'

Dekking projectieafstand

0,44 - 89,0 m (afhankelijk van het objectief)

Schermgrootte

40 - 600 inch (86 x 54 cm - 1292 x 808 cm, afhankelijk van het objectief)

Projectieratio

1,49:1 - 2,24:1 (standaardobjectief)

Vergroting digitale zoom

1x - 12x

Trapeziumcorrectiebereik

Verticaal: +/-20°, horizontaal: +/-20°

Digitale RGB-compatibiliteit

WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
 WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA

Analoge RGB-compatibiliteit

1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p

Scansystemen voor digitale video

1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i

Scansystemen voor samengestelde video

HDBaseT-ingang

Komt overeen met de ingang van digitale RGB en digitale video

USB-gegevensoverdracht

JPEG-stilbeeld

Netwerkcommunicatie

NMPJ - 'Network Multi Projection'-schermoverdracht (Canon-protocol)

Ingebouwde luidspreker

1 W RMS, monogeluid

POORTEN EN AANSLUITINGEN

Digitale RGB- / analoge RGB-ingang 1

DVI-I 29-pins

Digitale video- en audio-ingang

HDMI (met Deep Colour)

Digitale video- en audio-ingang

DisplayPort

HDBaseT-ingang

RJ-45 (HDBaseT) voor beeld, geluid, bedieningssignaal en netwerk

Analoge RGB-ingang 2 / component

Audio-ingang 1

Audio-uitgang

USB-poort

Servicepoort / projectorbediening

Netwerkpoort

Wi-Fi-transmissiestandaard

Wi-Fi-transmissieafstand

Wi-Fi-versleuteling

Wi-Fi-verbindingsopties

Wi-Fi-certificering en WPS

Bekabelde afstandsbediening

MECHANISMEN

Elevatiemechanisme

WAARDEN

Afmetingen (B x H x D)

Gewicht

Voeding

Stroomverbruik

Stroomverbruik stille modus

Warmteafvoer

Levensduur van lichtbron

Geluidsniveau (normaal / stille modus)

Gebruiksomgeving

Opslagomgeving

Garantie

Disclaimer

Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon, tenzij anders vermeld

Dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Mini D-Sub 15-pins
 (Component via optionele adapterkabel)
 3,5mm-stereominaansluiting
 3,5mm-stereominaansluiting (variabel niveau)
 USB type A
 Mini-D-Sub 9-pins

RJ-45 HDBaseT-ingang (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
 IEEE 802.11b / g / n

Tot 25 m (geen interferentie van elektrische golven / access point duidelijk zichtbaar)

Open / WEP / WPA-PSK TKIP / WPA-PSK AES / WPA2-PSK TKIP / WPA2-PSK AES

Infrastructuurmodus

PjAP-modus (Projector Access Point)

Vereist. Drukknopmethode (PBC) en pincodemethode (PIN)

3,5mm-stereominaansluiting

Vier draaibare voeten, afstandsvergroting 14,6 mm.

Maximale elevatiehoek +/-1,8°

480 x 196 x 545 mm (exclusief uitstekende delen)

17 kg (zonder objectief)

100 - 240 V AC, 50/60 Hz

XEED WUX5800Z: 485 W

XEED WUX6600Z: 525 W

XEED WUX7000Z: 540 W

Stand-by: 0,3 - 2,0 W

(afhankelijk van HDBaseT en netwerkinstellingen)

Stille modus 1: 394 W

Stille modus 2: 368 W

XEED WUX5800Z: 1654 BTU/h

XEED WUX6600Z: 1790 BTU/h

XEED WUX7000Z: 1841 BTU/h

Spaarstand 1: 1343 BTU/h

Spaarstand 2: 1254 BTU/h

20.000 uur

XEED WUX5800Z: 35 / 32 / 29 dB

XEED WUX6600Z: 36 / 32 / 29 dB


XEED WUX7000Z: 36 / 32 / 29 dB

0 °C tot +45 °C (20% RV - 85% RV)

-20 °C tot 60 °C

5 jaar

CONNECTIVITEIT

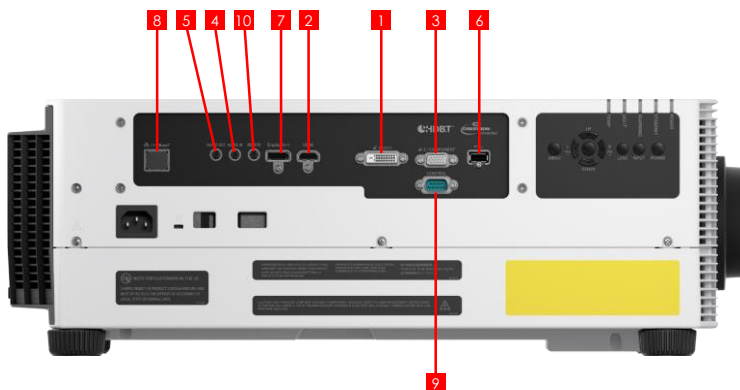

	Aansluiting	Signaal	
Video-ingang	1	DVI-I	Digitale PC/analoge PC
	2	HDMI	Digitale PC/video (incl. geluid)
	3	Mini-Dsub 15	Analoge PC2/componentvideo
Audio-ingang	4	Mini-aansluiting	Stereo geluid
Audio-uitgang	5	Mini-aansluiting	Stereo geluid
Aansluiting	6	USB type A	USB-aansluiting
	7	Schermpoort	Digitale PC en video
	8	HDBaseT	Video, geluid, Ethernet, bediening, RJ-45
	9	D-sub 9	RS-232C-aansluiting
	10	Mini-aansluiting	Aansluiting voor bekabelde afstandsbediening

Canon Inc.
 canon.com
 Canon Nederland
 canon.nl
 Dutch edition
 Canon Nederland NV 2018

LCOS-LASERPROJECTOREN BIEDEN EEN HOGE HELDERHEID EN NAUWKEURIGE KLEURWEERGAVE


Voor professionals die op zoek zijn naar hoogwaardige installatieprojectoren voor digital signage, museums en zakelijke, educatieve en medische omgevingen biedt het Canon XEED LCOS-assortiment lasermodellen met een nieuw, centraal geplaatst objectief met hoge resolutie, HDBaseT-aansluitmogelijkheden en keuze uit zes objectieven.

XEED WUX7000Z / WUX6600Z/WUX5800Z



PROJECTIE-AFSTAND METER

Objectief	2,54 m	5,08 m	7,62 m	10,16 m	12,70 m	15,24 m
Ultragroothoekzoomobjectief RS-SL06UW	1,2	2,3	3,5			
Groothoekzoomobjectief RS-SL03WF	1,73	3,45	5,17			
Groothoekobjectief RS-SL05WZ	2,2 - 3,2	4,3 - 6,5	6,5 - 9,7	8,6 - 13	10,8 - 16,3	12,9 - 19,5
Standaardzoomobjectief RS-SL01ST	3,2 - 4,8	6,4 - 9,6	9,6 - 14,5	12,9 - 19,3	23,8 - 40,4	16,1 - 24,1
Lang zoomobjectief RS-SL02LZ	4,7 - 8	9,5 - 16,1	14,2 - 24,2	19 - 32,3	23,8 - 40,4	28,5 - 48,5
Extra lang zoomobjectief RS-SL04UL	7,6 - 14,9	15,2 - 29,8	22,7 - 44,6	30,2 - 59,4	37,7 - 74,2	45,2 - 89

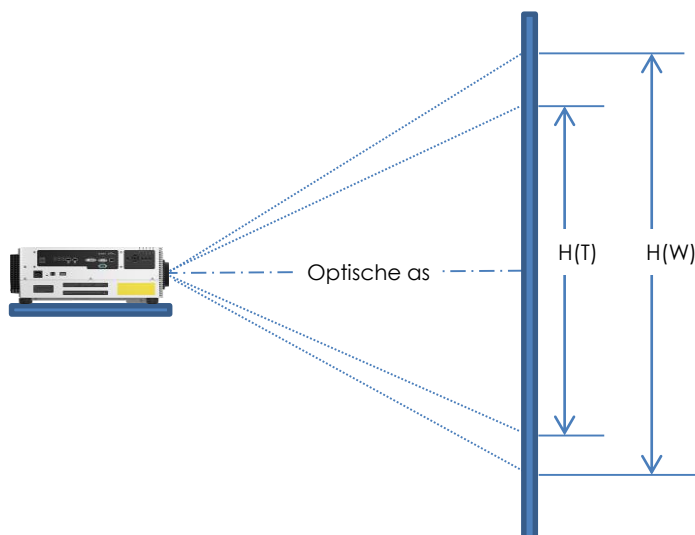

EXTRA INFORMATIE

Objectief	Projectieafstandratio (2,54 m)	Beeldformaat (inch)	Projectieafstand (meters)	F-getal	Brandpuntsafstand	Zoomverhouding	Objectiefverschuiving	Gewicht
Groothoekzoomobjectief RS-SL06UW	0,54:1	40 - 300	0,46 - 3,61	2,4	8,31 mm	n.v.t.	V: -15% +75% H: +/-30%	1605 g
Groothoekzoomobjectief RS-SL03WF	0,80:1	40 - 300	0,69 - 5,17	2	12,8 mm	n.v.t.	V: +/- 11,3 H: +/- 4,6%	1085 g
Groothoekobjectief RS-SL05WZ	1,00 - 1,50:1	40 - 600	0,86 - 19,52	2,09 - 2,34	15,56 - 23,34 mm	1,5x	V: -15 +55% H: +/-10%	1085 g
Standaardzoomobjectief RS-SL01ST	1,49 - 2,24:1	40 - 600	1,27 - 28,98	1,89 - 2,65	23 - 34,5 mm	1,5x	V: -15 +55% H: +/-10%	765 g
Lang zoomobjectief RS-SL02LZ	2,19 - 3,74:1	40 - 600	1,86 - 48,5	1,99 - 2,83	34 - 57,7 mm	1,7x	V: -15 +55% H: +/-10%	965 g
Extra lang zoomobjectief RS-SL04UL	3,55 - 6,94:1	40 - 600	4,64 - 89,02	2,34 - 2,81	53,6 - 105,6 mm	1,97x	V: -15 +55% H: +/-10%	1130 g

Canon projectieafstandcalculator: <http://www.canon.com/lcd-sim/>

LCOS-LASERPROJECTOREN BIEDEN EEN HOGE HELDERHEID EN NAUWKEURIGE KLEURWEERGAVE

Voor professionals die op zoek zijn naar hoogwaardige installatieprojectoren voor digital signage, musea en zakelijke, educatieve en medische omgevingen biedt het Canon XEED LCOS-assortiment lasermodellen met een nieuw, centraal geplaatst objectief met hoge resolutie, HDBaseT-aansluitmogelijkheden en keuze uit zes objectieven.

Start verkoop: juni 2018

XEED WUX7000Z / WUX6600Z/WUX5800Z



PRODUCTINFORMATIE:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
XEED WUX7000Z	2502C003AA	4549292121216
XEED WUX6600Z	2501C003AA	4549292121193
XEED WUX5800Z	2500C003AA	4549292116786

OPTIONELE ACCESSOIRES

Accessoires - Objectieven	Mercury-code	EAN-code
RS-SL01ST	2505C001AA	4549292106251
RS-SL012LZ	2506C001AA	4549292106305
RS-SL03WF	2507C001AA	4549292106329
RS-SL04UL	2508C001AA	4549292106336
RS-SL05WZ	2509C001AA	4549292106350
RS-SL06UW	2701C001AA	4549292114614
Accessoires - Algemeen	Mercury-code	EAN-code
Afstandsbediening RS-RC07	2408C001AA	4549292107302
Afstandsbediening RS-RC05	5750B001AA	4960999810393
Plafondbevestigingsbuis 400 - 600 mm RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Plafondbevestigingsbuis 600 - 1000 mm RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Plafondbevestigingsbeugel RS-CL15	0964C001AC	4549292051995
Plafondbevestigingsarm RS-CL17 (gebruikt met RS-CL15)	2133C001AA	4549292087536

AFMETINGEN / LOGISTIEKE INFORMATIE:

Productnaam	Mercury-code	Type pakket	Pakketbeschrijving	Aantal per pakket	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Brutogewicht (kg)	Nettogewicht (kg)
XEED WUX7000Z XEED WUX6600Z XEED WUX5800Z	2502C003AA 2501C003AA 2500C003AA	EA	Per stuk	1	545	480	196	-	17 kg
		CT	Doos	1	755	690	441	35 kg	-

Inhoud van de doos:

- Projector
- Afstandsbediening RS-RC07
- 2 AAA-alkalinebatterijen
- Netsnoer voor wisselstroom
- Garantiekartaar