

XEED WUX7000Z / WUX6600Z / WUX5800Z

LASEROVÉ PROJEKTORY LCOS NABÍZEJÍ VYSOKÝ JAS A PŘESNÉ BARVY

Řada kvalitních laserových projektorů Canon XEED LCOS určených pro prostředí s profesionálními nároky, které lze použít k projekci nápisů, v muzeích či ve firemním, vzdělávacím nebo lékařském prostředí, nabízí centrálně umístěný objektiv s vysokým rozlišením, připojení HDBaseT a možnost volby ze šesti objektivů.



- Nízké celkové náklady na vlastnictví a životnost 20 000 hodin
- Vynikající kvalita obrazu a vysoký jas barev díky technologii LCOS a laserovému fosforovému zdroji světla
- Výběr ze šesti elektricky ovládaných objektivů se snadnou instalací a s upevněním na čep
- Různé možnosti připojení včetně HDMI, Display Port a Wi-Fi
- Snadná instalace s možností použití v úhlu natočení 360° včetně režimu portrét
- Flexibilní ovládání díky aplikaci Canon Service Tool For Projectors
- Minimální nastavování díky funkci plánování na 12 měsíců
- Vynikající reprodukce odstínů šedé pro lékařské vzdělávání zobrazující rentgenové a lékařské snímky v režimu DICOM SIM
- Snadná údržba, pětiletá záruka a tříletá služba zápujčky na následující den*

*Na nabídku se vztahují podmínky, liší se podle oblasti



PRODUKTOVÁ ŘADA



XEED WUX7000Z



XEED WUX6600Z



XEED WUX5800Z

XEED WUX7000Z

XEED WUX6600Z

XEED WUX5800Z

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

XEED WUX7000Z / WUX6600Z / WUX5800Z

PANEL

Typ	Reflexní displej LCOS, aktivní matice TFT
Velikost a počet	Úhlopříčka 0,71", 3 panely
Poměr stran	16:10
Nativní rozlišení	1 920 × 1 200 (WUXGA), 2 304 000 pixelů

OPTIKA

Typ lampy	Modrá laserová dioda a žlutý fosfor
Světelnost a ohnisková vzdálenost objektivu	F1,89 až F2,65; f = 23,0 až 34,5 mm (standardní objektiv)
Zvětšení a ovládání zoomu	1,5×, motorizovaný (standardní objektiv)
Ovládání zaostřování	Motorizované
Posun objektivu	Svisle: -15 % až +55 %, motorizovaný (standardní objektiv) Vodorovně: ±10 %, motorizovaný

OBRAZ A ZVUK

Jas barev	XEED WUX5800Z: 5 800 lumenů XEED WUX6600Z: 6 600 lumenů XEED WUX7000Z: 7 000 lumenů
Jas barev v tichém režimu 1 a 2	XEED WUX5800Z: 4 060 / 2 900 lumenů XEED WUX6600Z: 4 620 / 3 300 lumenů XEED WUX7000Z: 4 900 / 3 500 lumenů
Uniformita jasu	90 % (standardní objektiv)
Nativní kontrastní poměr	4000:1 (zcela vypnutý / zcela zapnutý) při nastavení uzavření irisové clony na 9
Pokrytí projekční vzdálenosti	0,44 – 89 m (podle objektivu)
Velikost obrazu	40 až 600" (86 × 54 cm až 1 292 × 808 cm podle objektivu)
Projekční poměr	1,49:1 – 2,24:1 (standardní objektiv)
Zvětšení digitálního zoomem	1 × až 12×
Rozsah korekce lichoběžníkového zkreslení	Svisle: ± 20°, vodorovně: ± 20°

Kompatibilita s digitálním RGB

Kompatibilita s analogovým RGB	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Skenovací systémy digitálního videa	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Skenovací systémy komponentního videa	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p
Vstup HDBaseT	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i

Přenos dat přes rozhraní USB

Síťová komunikace	Ekvivalent pro vstup digitálního RGB a digitálního videosignálu Snímek JPEG NMPJ – přenos obrazovky „Vícenásobná projekce sítě“ (protokol Canon)
Vestavěný reproduktor	1 W RMS, monofonní

PORTY A KONEKTORY

Digitální RGB / analogový vstup RGB 1	DVI-I, 29kolíkový
Digitální video- a audiovstup	HDMI (včetně technologie Deep Colour)
Digitální video- a audiovstup	DisplayPort
Vstup HDBaseT	RJ-45 (HDBaseT): obraz, zvuk, řídicí signál a síť

Analogový vstup RGB 2 / komponentní

Audiovstup 1	Reflexní displej LCOS, aktivní matice TFT
Audiovýstup	Úhlopříčka 0,71", 3 panely
Port USB	16:10
Servisní port / ovládání projektoru	1 920 × 1 200 (WUXGA), 2 304 000 pixelů
Síťový port	
Standard přenosu Wi-Fi	
Vzdálenost přenosu Wi-Fi	

Šířování Wi-Fi

Režimy připojení Wi-Fi

Certifikace Wi-Fi a WPS

Kabelové dálkové ovládání

MECHANISMY

Mechanismus zdvihu

JMENOVITÉ HODNOTY

Rozměry (Š × V × H)

Hmotnost

Napájení

Spotřeba energie

Spotřeba energie v tichém režimu

Odvod tepla

Živoťnost zdroje světla

Hladina hluku (normální/tichý režim)

Provozní prostředí

Skladovací podmínky

Záruka

Zřeknutí se odpovědnosti

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny údaje stanoveny na základě standardních testovacích metod společnosti Canon.
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny.

Mini D-Sub 15kolíkový (komponentní přes volitelný kabel adaptéru)
Stereofonní minikonector 3,5 mm
Stereofonní minikonector 3,5 mm (s proměnlivou úrovní)
Port USB typu A
Mini D-Sub, 9kolíkový

Vstup RJ-45 HDBase (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
IEEE 802.11b/g/n
Až 25 m (bez rušení elektromagnetickým vlněním a při nezakrytém výhledu na přístupový bod)
Otevřený / WEP / WPA-PSK TKIP / WPA-PSK AES / WPA2-PSK TKIP / WPA2-PSK AES
Režim infrastruktury
Režim PjAP (Projector Access Point)
Získané. Metoda stisknutí tlačítka (PBC) a metoda kódu PIN (PIN)
Stereofonní minikonector 3,5 mm

Čtyři otočné nožky, délka prodloužení 14,6 mm.
Maximální úhel zvýšení +/-1,8°

480 mm × 196 mm × 545 mm (bez vyčnívajících částí)
17 kg (bez objektivu)
100 až 240 V AC, 50/60 Hz
XEED WUX5800Z: 485 W
XEED WUX6600Z: 525 W
XEED WUX7000Z: 540 W

Pohotovostní režim: 0,3 – 2 W (podle nastavení sítě a připojení HDBaseT)

Tichý režim 1: 394 W

Tichý režim 2: 368 W

XEED WUX5800Z: 1 654 BTU/h

XEED WUX6600Z: 1 790 BTU/h

XEED WUX7000Z: 1 841 BTU/h

Režim úspory 1: 1 343 BTU/h

Režim úspory 2: 1 254 BTU/h

20 000 hodin

XEED WUX5800Z: 35 / 32 / 29 dB

XEED WUX6600Z: 36 / 32 / 29 dB


XEED WUX7000Z: 36 / 32 / 29 dB

0 °C až +45 °C (20 % až 85 % RV)

-20 °C až +60 °C

5 let

PŘIPOJENÍ

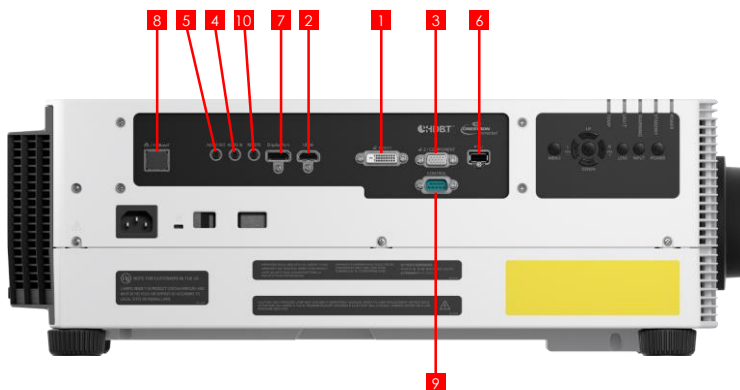

	Konektor	Signál
Videovstup	1	DVI-I Digitální vstup z počítače / analogový vstup z počítače
	2	HDMI Digitální vstup z počítače / digitální videosignál (včetně zvuku)
	3	Mini D-Sub 15 Analogový vstup z počítače 2 / komponentní videosignál
Audiovstup	4	Minikonector Stereofonní zvuk
Audiovýstup	5	Minikonector Stereofonní zvuk
Konektor	6	Port USB typu A Připojení přes rozhraní USB
	7	Display Port Digitální vstup z počítače a digitální videosignál
	8	HDBaseT Video, zvuk, Ethernet, ovládání, RJ-45
	9	D-sub 9 Připojení RS-232C
	10	Minikonector Připojení kabelového dálkového ovládání

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Czech Edition
Canon Europa NV 2018

LASEROVÉ PROJEKTORY LCOS NABÍZEJÍ VYSOKÝ JAS A PŘESNÉ BARVY


XEED WUX7000Z / WUX6600Z / WUX5800Z

Řada kvalitních laserových projektorů Canon XEED LCOS určených pro prostředí s profesionálními nároky, které lze použít k projekci nápisů, v muzeích či ve firemním, vzdělávacím nebo lékařském prostředí, nabízí centrálně umístěný objektiv s vysokým rozlišením, připojení HDBaseT a možnost volby ze šesti objektivů.



PROJEKČNÍ VZDÁLENOST (V METRECH)

Objektiv	100"	200"	300"	400"	500"	600"
Ultraširokoúhlý objektiv RS-SL06UW s pevnou ohniskovou vzdáleností	1,2	2,3	3,5			
Širokoúhlý objektiv RS-SL03WF s pevnou ohniskovou vzdáleností	1,73	3,45	5,17			
Širokoúhlý objektiv RS-SL05WZ se zoomem	2,2 až 3,2	4,3 až 6,5	6,5 až 9,7	8,6 až 13	10,8 až 16,3	12,9 až 19,5
Standardní objektiv RS-SL01ST se zoomem	3,2 až 4,8	6,4 až 9,6	9,6 až 14,5	12,9 až 19,3	23,8 až 40,4	16,1 až 24,1
Objektiv RS-SL02LZ s velkým zoomem	4,7 až 8	9,5 až 16,1	14,2 až 24,2	19 až 32,3	23,8 až 40,4	28,5 až 48,5
Objektiv RS-SL04UL s ultravelkým zoomem	7,6 až 14,9	15,2 až 29,8	22,7 až 44,6	30,2 až 59,4	37,7 až 74,2	45,2 až 89

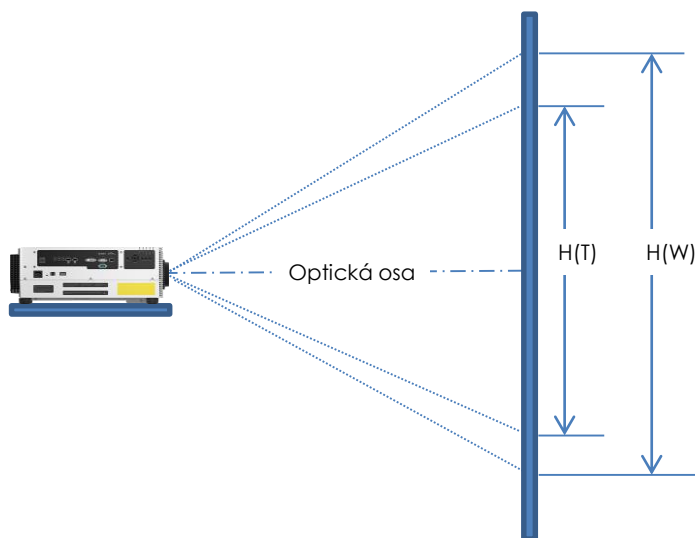

DALŠÍ INFORMACE

Objektiv	Projekční poměr (100")	Velikost obrazu (palce)	Projekční vzdálenost (m)	Světelnost	Ohnisková vzdálenost	Poměr zoomu	Posun objektivu	Hmotnost
Širokoúhlý objektiv RS-SL06UW s pevnou ohniskovou vzdáleností	0,54:1	40 až 300	0,46 až 3,61	2,4	8,31 mm	–	Svisle: -15 % až +75 % Vodorovně: +/- 30 %	1 605 g
Širokoúhlý objektiv RS-SL03WF s pevnou ohniskovou vzdáleností	0,80:1	40 až 300	0,69 až 5,17	2	12,8 mm	–	Svisle: +/- 11,3 Vodorovně: +/- 4,6 %	1 085 g
Širokoúhlý objektiv RS-SL05WZ se zoomem	1,00 až 1,50:1	40 až 600	0,86 až 19,52	2,09 až 2,34	15,56 až 23,34 mm	1,5×	Svisle: -15 až +55% Vodorovně: +/- 10 %	1 085 g
Standardní objektiv RS-SL01ST se zoomem	1,49 až 2,24:1	40 až 600	1,27 až 28,98	1,89 až 2,65	23 – 34,5 mm	1,5×	Svisle: -15 až +55% Vodorovně: +/- 10 %	765 g
Objektiv RS-SL02LZ s velkým zoomem	2,19 až 3,74:1	40 až 600	1,86 až 48,5	1,99 až 2,83	34 až 57,7 mm	1,7×	Svisle: -15 až +55% Vodorovně: +/- 10 %	965 g
Objektiv RS-SL04UL s ultravelkým zoomem	3,55 až 6,94:1	40 až 600	4,64 až 89,02	2,34 až 2,81	53,6 až 105,6 mm	1,97×	Svisle: -15 až +55% Vodorovně: +/- 10 %	1 130 g

Kalkulátor projekční vzdálenosti společnosti Canon: <http://www.canon.com/lcd-sim/>

LASEROVÉ PROJEKTORY LCOS NABÍZEJÍ VYSOKÝ JAS A PŘESNÉ BARVY

XEED WUX7000Z / WUX6600Z / WUX5800Z

Řada kvalitních laserových projektorů Canon XEED LCOS určených pro prostředí s profesionálními nároky, které lze použít k projekci nápisů, v muzeích či ve firemním, vzdělávacím nebo lékařském prostředí, nabízí centrálně umístěný objektiv s vysokým rozlišením, připojení HDBaseT a možnost volby ze šesti objektivů.



Datum začátku prodeje: červen 2018

PODROBNOSTI O PRODUKTU:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN
XEED WUX7000Z	2502C003AA	4549292121216
XEED WUX6600Z	2501C003AA	4549292121193
XEED WUX5800Z	2500C003AA	4549292116786

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství – objektivy	Kód Mercury	Kód EAN
RS-SL01ST	2505C001AA	4549292106251
RS-SL012LZ	2506C001AA	4549292106305
RS-SL03WF	2507C001AA	4549292106329
RS-SL04UL	2508C001AA	4549292106336
RS-SL05WZ	2509C001AA	4549292106350
RS-SL06UW	2701C001AA	4549292114614
Všeobecné příslušenství	Kód Mercury	Kód EAN
Dálkový ovladač RS-RC07	2408C001AA	4549292107302
Dálkový ovladač RS-RC05	5750B001AA	4960999810393
Trubka pro přichycení ke stropu 400 až 600 mm: RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Trubka pro přichycení ke stropu 600 až 1 000 mm: RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Držák pro přichycení ke stropu RS-CL15	0964C001AC	4549292051995
Rameno pro přichycení ke stropu RS-CL17 (pro model RS-CL15)	2133C001AA	4549292087536

ROZMĚRY / LOGISTICKÉ INFORMACE:

Název produktu	Kód Mercury	Typ balení	Popis balení	Množství v balení	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hrubá hmotnost (kg)	Čistá hmotnost (kg)
XEED WUX7000Z	2502C003AA	EA	Jednotlivě	1	545	480	196	–	17 kg
XEED WUX6600Z	2501C003AA	CT	Karton	1	755	690	441	35 kg	–
XEED WUX5800Z	2500C003AA								

Obsah balení

- Jednotka projektoru
- Jednotka dálkového ovládání RS-RC07
- 2 alkalické baterie typu AAA
- Síťový napájecí kabel
- Záruční list