

XEED WUX7000Z / WUX6600Z / WUX5800Z

DES PROJECTEURS LASER LCOS OFFRANT UNE LUMINOSITÉ ÉLEVÉE ET DES COULEURS FIDÈLES

Conçue pour les professionnels à la recherche de projecteurs d'installation de qualité supérieure, à des fins muséologiques, commerciales, éducatives, médicales ou d'affichage numérique, la gamme laser Canon XEED LCOS dispose d'une nouvelle monture d'objectif centrale, de la haute résolution, d'une connectivité HDBaseT et d'un choix de six objectifs.



- Faible coût total de possession avec une durée de vie de 20.000 heures
- Excellente qualité d'image et luminosité des couleurs élevée grâce à la technologie LCOS et à la source lumineuse laser au phosphore
- Fixation à six ergots, objectifs motorisés faciles à monter
- Options de connexion multiples, dont HDMI, DisplayPort et Wi-Fi
- Facile à installer avec l'installation à 360 degrés, y compris en mode portrait
- Contrôle flexible avec l'application Canon Service Tool for Projectors
- Temps de gestion réduit avec la fonction de planification sur 12 mois
- Reproduction des niveaux de gris exceptionnelle idéale pour les formations médicales montrant les rayons X et l'imagerie médicale utilisant le mode de simulation DICOM
- Facilité d'entretien et garantie de 5 ans avec service de prêt le jour suivant pendant 3 ans*

*Nos conditions générales s'appliquent et l'offre varie selon la zone géographique



GAMME DE PRODUITS



XEED WUX7000Z



XEED WUX6600Z



XEED WUX5800Z

XEED WUX7000Z

XEED WUX6600Z

XEED WUX5800Z

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

XEED WUX7000Z / WUX6600Z / WUX5800Z

PANNEAU

Type	Panneau LCOS réfléchissant, matrice TFT active
Format et nombre	Diagonale 0,71 pouce, 3 panneaux
Rapport d'aspect	16:10
Résolution native	1920 x 1200 (WUXGA), 2.304.000 pixels

SYSTÈME OPTIQUE

Type de lampe	Diode laser bleue et phosphore jaune
Ouverture et distance focale	F1,89 - F2,65 ; f=23,0 - 34,5 mm (objectif standard)
Agrandissement et contrôle du zoom	1,5x motorisé (objectif standard)
Contrôle de la mise au point	Motorisé
Décentrement de l'objectif	Vertical : de -15 % à +55 %, motorisé (objectif standard) Horizontal : +/- 10 %, motorisé

IMAGE ET SON

Luminosité des couleurs	XEED WUX5800Z : 5800 lumens XEED WUX6600Z : 6600 lumens XEED WUX7000Z : 7000 lumens
Luminosité des couleurs en mode silencieux 1 et 2	XEED WUX5800Z : 4060 / 2900 lumens XEED WUX6600Z : 4620 / 3300 lumens XEED WUX7000Z : 4900 / 3500 lumens
Uniformité de luminosité	90 % (objectif standard)
Taux de contraste natif	4000:1 (blanc intégral / noir intégral) lorsque le diaphragme est défini sur la fermeture 9
Distance de projection	0,44 m - 89,0 m (selon l'objectif)
Taille de l'écran	40 pouces - 600 pouces (86 x 54 cm - 1292 x 808 cm selon l'objectif)
Format de projection	1,49:1 - 2,24:1 (objectif standard)
Coefficient du zoom numérique	1x-12x
Plage de correction de trapèze	Vertical : +/- 20° ; horizontal : +/- 20°
Compatibilité numérique RVB	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Compatibilité analogique RVB	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Systèmes de balayage vidéo numérique	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p
Systèmes de balayage vidéo composante	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
Entrée HDBaseT	Équivaut à l'entrée RVB numérique et vidéo numérique
Transfert de données USB	Image JPEG
Communication réseau	NMPJ - Transfert d'écran « Network Multi-Projection » (Protocole Canon)
Haut-parleur intégré	1 W RMS, mono
PORTS ET CONNECTEURS	
Entrée numérique RVB / analogique RVB 1	DVI-I-29 broches
Entrée numérique audio/vidéo	HDMI (Technologie Deep Colour incluse)
Entrée numérique audio/vidéo	DisplayPort
Entrée HDBaseT	RJ-45 (HDBaseT) ; signaux d'image, son, commande et réseau

Entrée RVB analogique 2 /

Composante	
Entrée audio 1	
Sortie audio	
Port USB	
Port de service / contrôle du projecteur	
Port réseau	
Norme de transmission Wi-Fi	
Distance de transmission Wi-Fi	

Cryptage Wi-Fi

Modes de connexion Wi-Fi

Certification Wi-Fi et WPS

Télécommande filaire

MÉCANISMES

Mécanisme d'élévation

INDICES

Dimensions (L x H x P)

Poids

Alimentation

Consommation

Consommation électrique en mode silencieux

Dissipation de la chaleur

Autonomie de la source lumineuse

Niveau de bruit (mode normal / mode silencieux)

Environnement d'utilisation

Environnement de stockage

Garantie

Avis de non-responsabilité

Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon.

Ces indications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

Mini D-Sub 15 broches
(Composante via le câble d'adaptateur en option)

Mini-jack stéréo 3,5 mm

Mini-jack stéréo 3,5 mm (volume variable)

USB de type A

Mini D-Sub 9 broches

Entrée HDBaseT RJ-45 (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)

IEEE 802.11b / g / n

Jusqu'à 25 m (aucune interférence d'ondes électriques / bonne visibilité du point d'accès)

Ouvert / WEP / WPA-PSK TKIP / WPA-PSK AES / WPA2-PSK TKIP / WPA2-PSK AES

Mode infrastructure

Mode PjAP (Projector Access Point, point d'accès du projecteur)

Acquis. Bouton-poussoir et code PIN

Mini-jack stéréo 3,5 mm

Quatre pieds rotatifs, longueur d'extension 14,6 mm.

Angle maximum d'élévation de +/- 1,8°

480 mm x 196 mm x 545 mm (pieds et objectif exclus)

17 kg (sans objectif)

100 à 240 V CA, 50/60 Hz

XEED WUX5800Z : 485 W

XEED WUX6600Z : 525 W

XEED WUX7000Z : 540 W

Mode veille : 0,3-2,0 W

(selon les paramètres réseau et HDBaseT)

Mode silencieux 1 : 368 W

Mode silencieux 2 : 368 W

XEED WUX5800Z : 1654 BTU/h

XEED WUX6600Z : 1790 BTU/h

XEED WUX7000Z : 1841 BTU/h

Économie d'énergie 1 : 1343 BTU/h

Économie d'énergie 2 : 1254 BTU/h

20.000 heures

XEED WUX5800Z : 35 / 32 / 29 dB

XEED WUX6600Z : 36 / 32 / 29 dB


XEED WUX7000Z : 36 / 32 / 29 dB

0 °C à +45 °C (20 à 85 % d'humidité relative)

-20 °C à +60 °C

5 ans

CONNEXION

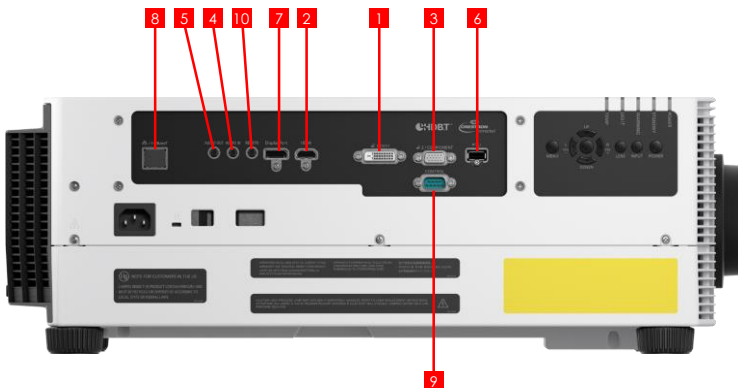

	Connecteur	Signal
Entrée vidéo	1	DVI-I / PC numérique/PC analogique
	2	HDMI / PC numérique/vidéo numérique (avec audio)
Entrée audio	3	Mini Dsub 15 / PC analogique 2/vidéo composante
	4	Mini-jack / Son stéréo
Sortie audio	5	Mini-jack / Son stéréo
Connecteur	6	USB de type A / Connexion USB
	7	DisplayPort / PC numérique et vidéo
	8	HDBaseT / Vidéo, audio, Ethernet, contrôle, RJ-45
	9	D Sub 9 / Connexion RS-232C
	10	Mini-jack / Connexion pour télécommande filaire

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2018

DES PROJECTEURS LASER LCOS OFFRANT UNE LUMINOSITÉ ÉLEVÉE ET DES COULEURS FIDÈLES


XEED WUX7000Z / WUX6600Z / WUX5800Z

Conçue pour les professionnels à la recherche de projecteurs d'installation de qualité supérieure, à des fins muséologiques, commerciales, éducatives, médicales ou d'affichage numérique, la gamme laser Canon XEED LCOS dispose d'une nouvelle monture d'objectif centrale, de la haute résolution, d'une connectivité HDBaseT et d'un choix de six objectifs.



DISTANCE DE PROJECTION (EN MÈTRES)

Objectif	100 pouces	200 pouces	300 pouces	400 pouces	500 pouces	600 pouces
Objectif ultra grand angle à focale fixe RS-SL06UW	1,2	2,3	3,61			
Objectif grand angle à focale fixe RS-SL03WF	1,73	3,45	5,17			
Objectif à zoom grand angle RS-SL05WZ	2,2 - 3,2	4,3 - 6,5	6,5 - 9,7	8,6 - 13	10,8 - 16,3	12,9 - 19,52
Objectif à zoom standard RS-SL01ST	3,2 - 4,8	6,4 - 9,6	9,6 - 14,5	12,9 - 19,3	23,8 - 40,4	16,1 - 28,98
Objectif à zoom longue focale RS-SL02LZ	4,7 - 8	9,5 - 16,1	14,2 - 24,2	19 - 32,3	23,8 - 40,4	28,5 - 48,5
Objectif à zoom ultra-longue focale RS-SL04UL	7,6 - 14,9	15,2 - 29,8	22,7 - 44,6	30,2 - 59,4	37,7 - 74,2	45,2 - 89,02

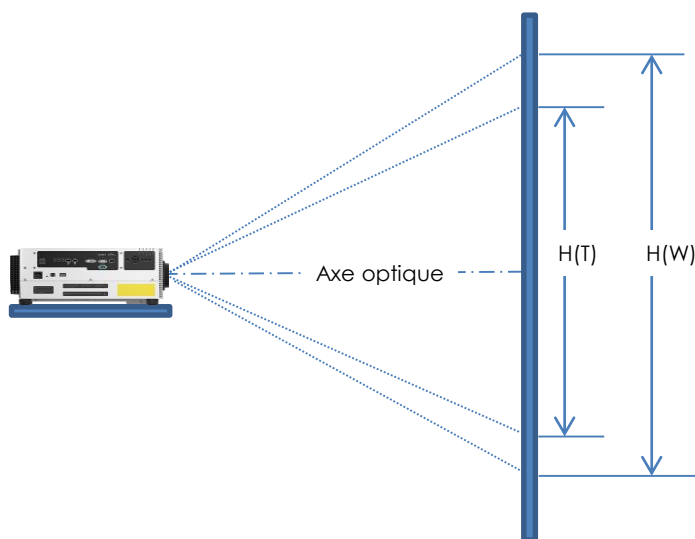

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Objectif	Ratio de projection (distance v/s image de base 1 mètre)	Taille d'image en diagonale (pouces)	Distance de projection (mètres)	Nombre F	Distance focale	Rapport de zoom	Décentrement de l'objectif	Poids
Objectif ultra grand angle à focale fixe RS-SL06UW	0,54:1	40 - 300	0,46 - 3,61	2,4	8,31 mm	n/d	V : -15% +75 % H : +/-30 %	1605 g
Objectif grand angle à focale fixe RS-SL03WF	0,80:1	40 - 300	0,69 - 5,17	2	12,8 mm	n/d	V : +/-11,3 H : +/-4,6 %	1085 g
Objectif à zoom grand angle RS-SL05WZ	1,00 - 1,50:1	40 - 600	0,86 - 19,52	2,09 - 2,34	15,56 - 23,34 mm	1,5X	V : -15 +55 % H : +/-10 %	1085 g
Objectif à zoom standard RS-SL01ST	1,49 - 2,24:1	40 - 600	1,27 - 28,98	1,89 - 2,65	23 - 34,5 mm	1,5X	V : -15 +55 % H : +/-10 %	765 g
Objectif à zoom longue focale RS-SL02LZ	2,19 - 3,74:1	40 - 600	1,86 - 48,5	1,99 - 2,83	34 - 57,7 mm	1,7x	V : -15 +55 % H : +/-10 %	965 g
Objectif à zoom ultra-longue focale RS-SL04UL	3,55 - 6,94:1	40 - 600	4,64 - 89,02	2,34 - 2,81	53,6 - 105,6 mm	1,97x	V : -15 +55 % H : +/-10 %	1130 g

Calculatrice Canon de distance de projection : <http://www.canon.com/lcd-sim/>

DES PROJECTEURS LASER LCOS OFFRANT UNE LUMINOSITÉ ÉLEVÉE ET DES COULEURS FIDÈLES

XEED WUX7000Z / WUX6600Z / WUX5800Z

Conçue pour les professionnels à la recherche de projecteurs d'installation de qualité supérieure, à des fins muséologiques, commerciales, éducatives, médicales ou d'affichage numérique, la gamme laser Canon XEED LCOS dispose d'une nouvelle monture d'objectif centrale, de la haute résolution, d'une connectivité HDBaseT et d'un choix de six objectifs.



Date de commercialisation : juin 2018

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
XEED WUX7000Z	2502C003AA	4549292121216
XEED WUX6600Z	2501C003AA	4549292121193
XEED WUX5800Z	2500C003AA	4549292116786

ACCESSOIRES EN OPTION

Accessoires - Objectifs	Code Mercury	Code EAN
RS-SL01ST	2505C001AA	4549292106251
RS-SL012LZ	2506C001AA	4549292106305
RS-SL03WF	2507C001AA	4549292106329
RS-SL04UL	2508C001AA	4549292106336
RS-SL05WZ	2509C001AA	4549292106350
RS-SL06UW	2701C001AA	4549292114614
Accessoires - Général	Code Mercury	Code EAN
Télécommande RS-RC07	2408C001AA	4549292107302
Télécommande RS-RC05	5750B001AA	4960999810393
Gaine de fixation plafond 400–600 mm RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Gaine de fixation plafond 600–1000 mm RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Support de fixation plafond RS-CL15	0964C001AC	4549292051995
Bras de fixation plafond RS-CL17 (utilisé avec RS-CL15)	2133C001AA	4549292087536

DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type de pack	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
XEED WUX7000Z	2502C003AA	EA	Unité	1	545	480	196	-	17 kg
XEED WUX6600Z	2501C003AA	CT	Carton	1	755	690	441	35 kg	-
XEED WUX5800Z	2500C003AA								

Contenu de la boîte

- Projecteur
- Télécommande RS-RC07
- Piles alcalines AAA x 2
- Câble d'alimentation secteur
- Carte de garantie