

XEED WUX7000Z / WUX6600Z / WUX5800Z

YÜKSEK PARLAKLIK VE DOĞRU RENKLER SUNAN LCOS LAZER PROJEKTÖRLER

Dijital tabelalar, müze, kurumsal, eğitim ve tıbbi kullanım için yüksek kaliteli kurulum projektörleri arayan profesyonellere yönelik Canon XEED LCOS lazer serisi; yüksek çözünürlük, HDBaseT bağlantısı ve altı lens seçeneğinin yanı sıra merkezi olarak konumlandırılmış yeni bir lens tasarımı sunar.



- 20.000 saat ömrüyle düşük toplam sahip olma maliyeti
- LCOS teknolojisi ve lazer fosforlu ışık kaynağı ile mükemmel görüntü kalitesi ve yüksek renk parlaklığı
- 6 geçmeli yuvalı, kolay takılan motorlu lens seçeneği
- HDMI, Ekran Bağlantı Noktası ve Wi-Fi ile çoklu bağlantı
- Portre modu dahil 360 derecelik kurulum seçeneği ile kolay takma
- Canon Service Tool for Projectors uygulaması ile kontrolde esneklik
- 12 aylık programlama işlevi ile minimum yönetim süresi
- DICOM sim modu ile röntgen ve tıbbi görüntüleme tekniklerinde tıbbi eğitim için üstün gri renk üretimi
- Kolay bakımın yanı sıra 5 yıl garanti ve 3 yıl sonraki gün ödünç hizmeti*

* Şartlar ve koşullar geçerlidir, bölgeye göre değişkenlik gösterir



ÜRÜN SERİSİ



XEED WUX7000Z



XEED WUX6600Z



XEED WUX5800Z

XEED WUX7000Z

XEED WUX6600Z

XEED WUX5800Z

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

XEED WUX7000Z / WUX6600Z / WUX5800Z

PANEL

Tür

LCOS yansıtımlı panel, TFT Aktif Matris

Boyut ve Adet

0,71 inç diyagonal, 3 panel

En/Boy Oranı

16:10

Doğal Çözünürlük

1920 x 1200 (WUXGA), 2.304.000 piksel

OPTİK DONANIM

Lamba Türü

Mavi lazer diyot ve sarı fosfor

Lens F Sayısı ve Odak Uzaklığı

F1,89 – F2,65; f=23,0 – 34,5 mm (Standart Lens)

Zum Büyütme ve Kontrolü

1,5x Motorlu (Standart Lens)

Odak Kontrolü

Motorlu

Lens Kaydırma

Dikey: -%15 - +%55, Motorlu (Standart Lens)

Yatay: +/-%10, Motorlu

GÖRÜNTÜ VE SES

Renk Parlaklığı

XEED WUX5800Z: 5800 lümen

XEED WUX6600Z: 6600 lümen

XEED WUX7000Z: 7000 lümen

Sessiz mod 1 ve 2'de Renk Parlaklığı

XEED WUX5800Z: 4060 / 2900 lümen

XEED WUX6600Z: 4620 / 3300 lümen

XEED WUX7000Z: 4900 / 3500 lümen

%90 (Standart lens)

Parlaklık Eşitliği

İris kapalı 9'a getirildiğinde 4000:1 (tam açık/tam kapalı)

0,44 m – 89,0 m (Lense bağlı)

Doğal Kontrast Oranı

40 inç - 600 inç (86 x 54 cm - 1292 x 808 cm, Lense bağlı)

Projeksiyon Uzaklık Kapsamı

1,49:1 - 2,24:1 (Standart lens)

Ekran Boyutu

1x – 12x

Projeksiyon Oranı

Dikey: +/-20° Yatay: +/-20°

Dijital Zum Büyütme

WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA /

WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA

WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA /

WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA

Analog RGB Uyumluluğu

1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p

1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i

Dijital Video Tarama Sistemleri

Komponent Video Tarama Sistemleri

HDBaseT girişi

Dijital video ve dijital RGB girişine eşdeğer

USB veri aktarımı

JPEG hareketsiz görüntü

Ağ iletişimi

NMPJ - "Ağ Çoklu Projeksiyon" ekran transferi

(Canon protokolü)

1W RMS, Monaural

Dahili Hoparlör

BAĞLANTI NOKTALARI VE KONEKTÖRLER

Dijital RGB / Analog RGB Girişi 1

DVI-H 29 pimli

Dijital Video ve Ses Girişi

HDMI (Derin Renkli dahil)

Dijital Video ve Ses Girişi

Ekran Bağlantı Noktası

HDBaseT girişi

RJ-45 (HDBaseT) Görüntü, ses, kontrol sinyali ve ağ

Analog RGB Girişi 2 / bileşen

Ses Girişi 1

Ses Çıkışı

USB Bağlantı Noktası

Servis Bağlantı Noktası /

Projektör Kontrolü

Ağ Bağlantı Noktası

Wi-Fi iletimi standardı

Wi-Fi iletimi mesafesi

Wi-Fi şifreleme

Wi-Fi Bağlantı Modları

Wi-Fi onayı ve WPS

Kablolu Uzaktan Kumanda

MEKANİZMALAR

Yükseltme Mekanizması

Mini D-Sub 15 pimli

(Opsiyonel adaptör kablosuyla bağlanan bileşen)

3,5 mm stereo mini jak

3,5 mm stereo mini jak (değişken düzey)

USB Tip A

Mini D-Sub 9 pimli

RJ-45 HDBaseT girişi (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)

IEEE 802.11b / g / n

25 m'ye kadar (elektrik dalgaşı paraziti yok / erişim noktasına net görüşü)

Açık / WEP / WPA-PSK TKIP / WPA-PSK AES / WPA2-PSK TKIP / WPA2-PSK AES

Alyapı modu

PjAP (Projektör Erişim Noktası) modu

Alındı, Basmalı Düğme Kontrolü (PBC) ve PIN kodu yöntemi (PIN)

3,5 mm stereo mini jak

Dört tekerlekli ayak, uzatma uzunluğu 14,6 mm
Maksimum yükselme açısı +/-1,8°

DEĞERLER

Boyutlar (G x Y x D)

480 mm x 196 mm x 545 mm (çıkıntılar hariç)

Ağırlık

17 kg (lens hariç)

Güç Kaynağı

100 V - 240 V AC, 50/60 Hz

Güç Tüketimi

XEED WUX5800Z: 485 W

XEED WUX6600Z: 525 W

XEED WUX7000Z: 540 W

Beklemede: 0,3-2,0 W

(HDBaseT ve ağ ayarlarına bağlı olarak değişir)

Sessiz mod 1: 394 W

Sessiz mod 2: 368 W

XEED WUX5800Z: 1654 BTU/sa

XEED WUX6600Z: 1790 BTU/sa

XEED WUX7000Z: 1841 BTU/sa

Güç tasarrufu 1: 1343 BTU/sa

Güç tasarrufu 2: 1254 BTU/sa

20.000 saat

XEED WUX5800Z: 35 / 32 / 29 dB

XEED WUX6600Z: 36 / 32 / 29 dB

XEED WUX7000Z: 36 / 32 / 29 dB

0 °C - +45 °C (%20 BN - %85 BN)

-20 °C - +60 °C

5 yıl

Sessiz modda güç tüketimi

Isı Yayılmı

Işık Kaynağı Kullanım Ömrü

Gürültü Düzeyi (normal / sessiz mod)

Çalışma Ortamı

Depolama Ortamı


Garanti

Sorumluluk Reddi

Aksi belirtilmediği sürece tüm veriler, Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır

Bilirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

BAĞLANTI

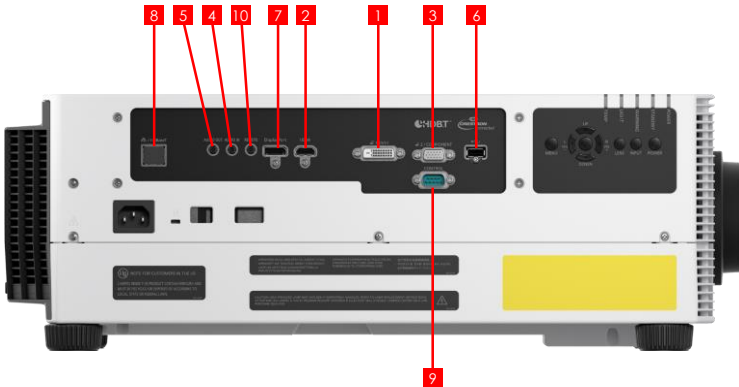

	Konektör	Sinyal	
Video girişi	1	DVI-H	Dijital PC/Analog PC
	2	HDMI	Dijital PC/video (ses dahil)
	3	Mini Dsub 15	Analog PC2/Komponent Video
Ses girişi	4	Mini jak	Stereo Ses
Ses çıkışı	5	Mini jak	Stereo Ses
Konektör	6	USB tip A	USB bağlantısı
	7	Ekran Bağlantı Noktası	Dijital PC ve video
	8	HDBaseT	Video, ses, Ethernet, Kontrol, RJ-45
	9	D sub 9	RS-232C bağlantısı
	10	Mini jak	Kablolu uzaktan kumanda bağlantısı

Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Avrupa
canon.com.tr
Turkish edition
Canon Europa NV 2018

YÜKSEK PARLAKLIK VE DOĞRU RENKLER ŞUNAN LCOS LAZER PROJKTÖRLER


XEED WUX7000Z / WUX6600Z / WUX5800Z

Dijital tabelalar, müze, kurumsal, eğitim ve tıbbi kullanım için yüksek kaliteli kurulum projektörleri arayan profesyonellere yönelik Canon XEED LCOS lazer serisi; yüksek çözünürlük, HDBaseT bağlantısı ve altı lens seçeneğinin yanı sıra merkezi olarak konumlandırılmış yeni bir lens tasarımı sunar.



PROJEKSİYON UZAKLIĞI (METRE)

Lens	100 inç	200 inç	300 inç	400 inç	500 inç	600 inç
RS-SL06UW Ultra Geniş Açılı Sabit Zum lens	1,2	2,3	3,5			
RS-SL03WF Geniş Açılı Sabit Zum lens	1,73	3,45	5,17			
RS-SL05WZ Geniş Açılı Zum Lens	2,2 - 3,2	4,3 - 6,5	6,5 - 9,7	8,6 - 13	10,8 - 16,3	12,9 - 19,5
RS-SL01ST Standart Zum Lens	3,2 - 4,8	6,4 - 9,6	9,6 - 14,5	12,9 - 19,3	23,8 - 40,4	16,1 - 24,1
RS-SL02LZ Uzun Zum Lens	4,7 - 8	9,5 - 16,1	14,2 - 24,2	19 - 32,3	23,8 - 40,4	28,5 - 48,5
RS-SL04UL Ultra Uzun Zum Lens	7,6 - 14,9	15,2 - 29,8	22,7 - 44,6	30,2 - 59,4	37,7 - 74,2	45,2 - 89

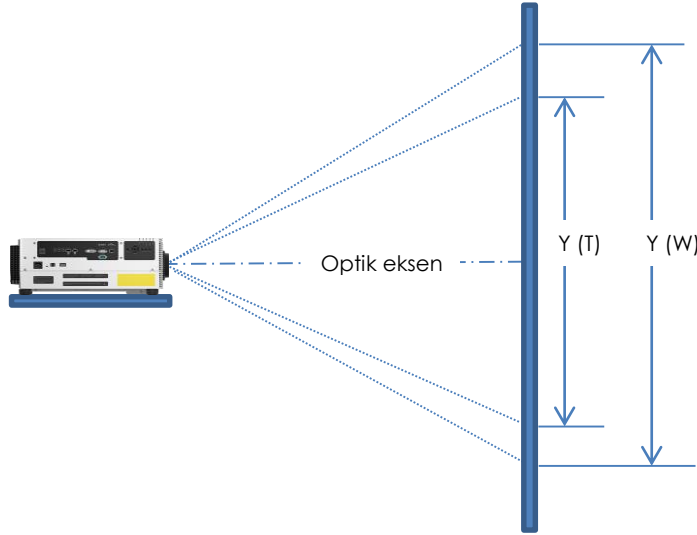

EK BİLGİLER

Lens	Yansıtma açısı oranı (100 inç)	Görüntü boyutu (inç)	Projeksiyon uzaklığı (m)	F numarası	Odak uzaklığı	Zum oranı	Lens kaydırma	Ağırlık
RS-SL06UW Geniş Açılı Sabit Zum lens	0,54:1	40 - 300	0,46 - 3,61	2,4	8,31 mm	yok	D: -%15 +%75 Y: +/- %30	1605 g
RS-SL03WF Geniş Açılı Sabit Zum lens	0,80:1	40 - 300	0,69 - 5,17	2	12,8 mm	yok	D: +/- 11,3 Y: +/- %4,6	1085 g
RS-SL05WZ Geniş Açılı Zum Lens	1,00 - 1,50:1	40 - 600	0,86 - 19,52	2,09 - 2,34	15,56 - 23,34 mm	1,5x	D: -15 +%55 Y: +/- %10	1085 g
RS-SL01ST Standart Zum Lens	1,49 - 2,24:1	40 - 600	1,27 - 28,98	1,89 - 2,65	23 - 34,5 mm	1,5x	D: -15 +%55 Y: +/- %10	765 g
RS-SL012LZ Uzun Zum Lens	2,19 - 3,74:1	40 - 600	1,86 - 48,5	1,99 - 2,83	34 - 57,7 mm	1,7x	D: -15 +%55 Y: +/- %10	965 g
RS-SL04UL Ultra Uzun Zum Lens	3,55 - 6,94:1	40 - 600	4,64 - 89,02	2,34 - 2,81	53,6 - 105,6 mm	1,97x	D: -15 +%55 Y: +/- %10	1130 g

Canon Yansıtma Mesafesi Hesaplayıcı: <http://www.canon.com/lcd-sim/>

Canon

YÜKSEK PARLAKLIK VE DOĞRU RENKLER ŞUNAN LCOS LAZER PROJEKTÖRLER

XEED WUX7000Z / WUX6600Z / WUX5800Z

Dijital tabelalar, müze, kurumsal, eğitim ve tıbbi kullanım için yüksek kaliteli kurulum projektörleri arayan profesyonellere yönelik Canon XEED LCOS lazer serisi; yüksek çözünürlük, HDBaseT bağlantısı ve altı lens seçeneğinin yanı sıra merkezi olarak konumlandırılmış yeni bir lens tasarımı sunar.

Satış Başlangıç Tarihi: Haziran 2018



ÜRÜN BİLGİLERİ:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
XEED WUX7000Z	2502C003AA	4549292121216
XEED WUX6600Z	2501C003AA	4549292121193
XEED WUX5800Z	2500C003AA	4549292116786

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Aksesuarlar - Lensler	Mercury Kodu	EAN Kodu
RS-SL01ST	2505C001AA	4549292106251
RS-SL012LZ	2506C001AA	4549292106305
RS-SL03WF	2507C001AA	4549292106329
RS-SL04UL	2508C001AA	4549292106336
RS-SL05WZ	2509C001AA	4549292106350
RS-SL06UW	2701C001AA	4549292114614
Aksesuarlar - Genel	Mercury Kodu	EAN Kodu
RS-RC07 Uzaktan Kumanda	2408C001AA	4549292107302
RS-RC05 Uzaktan Kumanda	5750B001AA	4960999810393
RS-CL08 Tavana Bağlantı Borusu (400 - 600 mm)	3096B001AA	4960999614144
RS-CL09 Tavana Bağlantı Borusu (600-1000 mm)	3097B001AA	4960999614151
RS-CL15 Tavan Bağlantısı Braketi	0964C001AC	4549292051995
RS-CL17 Tavan Bağlantı Kolu (RS-CL15 ile birlikte kullanılır)	2133C001AA	4549292087536

ÖLÇÜM / LOJİSTİK BİLGİLERİ:

Ürün Adı	Mercury Kodu	Paket türü	Paket açıklaması	Paket başına adet	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Brüt Ağırlık (kg)	Net Ağırlık (kg)
XEED WUX7000Z XEED WUX6600Z XEED WUX5800Z	2502C003AA 2501C003AA 2500C003AA	EA	Her biri	1	545	480	196	-	17 Kg
		CT	Koli	1	755	690	441	35 Kg	-

Kutunun içeriği

- Projektör birimi
- RS-RC07 Uzaktan Kumanda Birimi
- 2 adet AAA Alkalin Pil
- AC Ana Güç Kablosu
- Garanti belgesi

Canon