

XEED WUX7500 / WUX6700 / WUX5800

VEELZIJDIGE INSTALLATIE- PROJECTOREN MET HOGE RESOLUTIE EN GROTE HELDERHEID

Voor professionals die op zoek zijn naar hoogwaardige LCOS-installatieprojectoren biedt het Canon XEED WUXGA-assortiment modellen met een centraal geplaatst objectief met WUXGA-resolutie, HDBaseT-aansluitmogelijkheden en keuze uit zes objectieven.



- Grote helderheid over het gehele zoombereik
- Uitzonderlijke beeldkwaliteit
- Geniet van vloeiende, naadloze, natuurgetrouwe en levendige beelden met LCOS-paneeltechnologie
- Zes easy-fit gemotoriseerde objectiefopties
- Meerdere aansluitmogelijkheden
- Eenvoudig te installeren en gemakkelijk te onderhouden
- Stuur media, audio en bedieningssignalen via standaard netwerkkabels met HDBaseT
- Geef beelden weer vanaf verschillende gelinkte bronnen met Network Multi Projection (NMPJ)
- Beheer meerdere netwerkprojectoren op één plek met Crestron RoomView®
- Vereenvoudigde installatie en bediening via de Canon Service Tool-app
- Gebruik de geavanceerde, flexibele beeldverwerkingscapaciteiten inclusief 6-assige kleuraanpassing, trapeziumcorrectie, en edge-blending
- Uitstekende weergave van grijswaarden voor medisch onderwijs met röntgen- en medische beelden via de DICOM SIM-modus
- 3 jaar garantie plus leenservice voor de volgende dag*

*Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Verschilt per regio.



PRODUCTASSORTIMENT



XEED WUX7500



XEED WUX6700



XEED WUX5800

XEED WUX7500

XEED WUX6700

XEED WUX5800

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

XEED WUX7500 / WUX6700 / WUX5800

PANEEL

Type	Reflecterend LCOS-scherm, TFT Active Matrix
Afmeting en aantal	0,71 inch diagonaal, 3 panelen
Beeldverhouding	16:10
Native resolutie	1920 x 1200 (WUXGA), 2.304.000 pixels

OPTISCHE EIGENSCHAPPEN

Type lamp	Superhoge druklamp van 430 W
F-gel en brandpuntsafstand van objectief	F1.89 - F2.65; f=23,0 - 34,5 mm (standaardobjectief)
Zoomvergroting en -regeling	1,5x gemotoriseerd (standaardobjectief)
Scherpstelregelaar	Gemotoriseerd
Objectiefverschuiving	Verticaal: -15% tot +55%, gemotoriseerd (standaardobjectief) Horizontaal: +/-10%, gemotoriseerd

BEELD EN GELUID

Helderheid van kleuren	XEED WUX5800: 5800 lumen XEED WUX6700: 6700 lumen XEED WUX7500: 7500 lumen
Kleurhelderheid spaarstand	Spaarstand 1: 5200 lumen Spaarstand 2: 4500 lumen 90% (standaardobjectief)
Gelijkmatigheidsgehalte helderheid	
Native contrasto	2000:1 (vol aan / vol uit)
Dekking projectieafstand	0,44 - 89,0 m (afhankelijk van het objectief)
Schermgrootte	40 - 600 inch (86 x 54 cm - 1292 x 808 cm, afhankelijk van het objectief)
Projectieratio	1,49:1 - 2,24:1 (standaardobjectief)
Vergroting digitale zoom	1x - 12x
Trapeziumcorrectiebereik	Verticaal: +/-20°, horizontaal: +/-20°
Digitale RGB-compatibiliteit	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Analoge RGB-compatibiliteit	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Scansystemen voor digitale video	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p
Scansystemen voor samengestelde video	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
HDBaseT-ingang	Komt overeen met de ingang van digitale RGB en digitale video
USB-gegevensoverdracht	JPEG-stilbeeld
Netwerkcommunicatie	NMPJ - 'Network Multi Projection'-schermoverdracht (Canon-protocol)
Ingebouwde luidspreker	1 W RMS, monogeluid

POORTEN EN AANSLUITINGEN

Digitale RGB- / analoge RGB-ingang 1	DVI-I 29-pins
Digitale video- en audio-ingang	HDMI (met Deep Colour)
Digitale video- en audio-ingang	DisplayPort
HDBaseT-ingang	RJ-45 (HDBaseT) voor beeld, geluid, bedieningssignaal en netwerk

Analoge RGB-ingang 2 / component

Audio-ingang 1
Audio-uitgang
USB-poort
Servicepoort / projectorbediening
Netwerkpoort
Wi-Fi-transmissiestandaard
Wi-Fi-transmissieafstand

Wi-Fi-verseuteling

Wi-Fi-verbindingsopties

Wi-Fi-certificering en WPS Bekabelde afstandsbediening

MECHANISMEN

Elevatiemechanisme	Vier draaibare voeten, afstandsvergroting 14,6 mm. Maximale elevatiehoek +/-1,8°
--------------------	--

WAARDEN

Afmetingen (B x H x D)	480 x 196 x 515 mm (exclusief uitstekende delen)
Gewicht	13 kg (zonder objectief)
Voeding	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Stroomverbruik	XEED WUX5800: 449 W XEED WUX6700: 497 W XEED WUX7500: 550 W Stand-by: 0,3 - 2,0 W (afhankelijk van HDBaseT en netwerkinstellingen)

Stroomverbruik spaarstand

Warmteafvoer

Gebruiksduur van lamp

Geluidsniveau (normaal)

Geluidsniveau (spaarstand)

Gebruiksomgeving


Opslagomgeving

Garantie

Disclaimer

Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon, uitgezonderd daar waar aangegeven. Dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Mini-D-Sub 15-pins (component via optionele adapterkabel)	3,5 mm-stereominaansluiting
USB type A	Mini-D-Sub 9-pins
RJ-45 HDBaseT-ingang (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)	IEEE 802.11b / g / n
Tot 25 m (geen interferentie van elektrische golven / access point duidelijk zichtbaar)	Open / WEP / WPA-PSK TKIP / WPA-PSK AES / WPA2-PSK TKIP / WPA2-PSK AES
Infrastructuurmodus	PjAP-modus (Projector Access Point)
Vereist: Drukknopmethode (PBC) en pincodemethode (PIN)	3,5 mm-stereominaansluiting

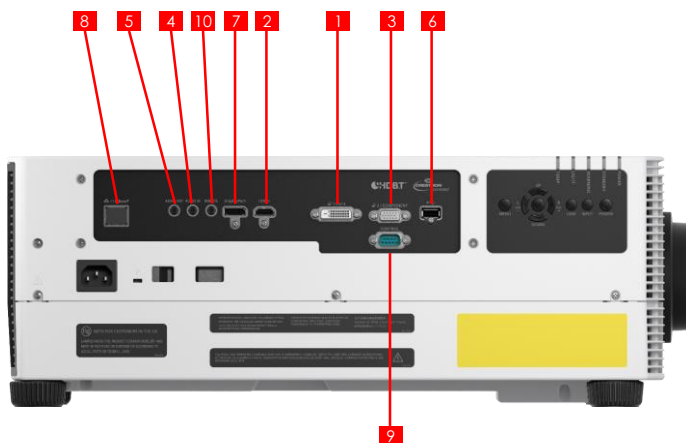

	Aansluiting	Signaal
Video-ingang	1 DVI-I	Digitale PC / analoge PC
	2 HDMI	Digitale PC / video (incl. geluid)
Audio-ingang	3 Mini-Dsub 15	Analoge PC2 / componentvideo
	4 Mini-aansluiting	Stereogeluid
Audio-uitgang	5 Mini-aansluiting	Stereogeluid
Bedieningselementen	6 USB type A	USB-aansluiting
	7 Schermpoort	Digitale PC en video
	8 HDBaseT	Video, geluid, Ethernet, bediening, RJ-45
	9 D-sub 9	RS-232C-aansluiting
	10 Mini-aansluiting	Aansluiting voor bekabelde afstandsbediening

VEELZIJDIGE INSTALLATIE-PROJECTOREN MET HOGE RESOLUTIE EN GROTE HELDERHEID


XEED WUX7500 / WUX6700 / WUX5800

Voor professionals die op zoek zijn naar hoogwaardige LCOS-installatieprojectoren biedt het Canon XEED WUXGA-assortiment modellen met een centraal geplaatst objectief met WUXGA-resolutie, HDBaseT-aansluitmogelijkheden en keuze uit zes objectieven.



PROJECTIE-AFSTAND METER

Objectief	2,54 m	5,08 m	7,62 m	10,16 m	12,70 m	15,24 m
Ulfragroothoekzoomobjectief RS-SL06UW	1,2	2,3	3,5			
Groothoekzoomobjectief RS-SL03WF	1,73	3,45	5,17			
Groothoekobjectief RS-SL05WZ	2,2 - 3,2	4,3 - 6,5	6,5 - 9,7	8,6 - 13	10,8 - 16,3	12,9 - 19,5
Standaardzoomobjectief RS-SL01ST	3,2 - 4,8	6,4 - 9,6	9,6 - 14,5	12,9 - 19,3	16,1 - 24,1	19,3 - 29
Lang zoomobjectief RS-SL02LZ	4,7 - 8	9,5 - 16,1	14,2 - 24,2	19 - 32,3	23,8 - 40,4	28,5 - 48,5
Extra lang zoomobjectief RS-SL04UL	7,6 - 14,9	15,2 - 29,8	22,7 - 44,6	30,2 - 59,4	37,7 - 74,2	45,2 - 89

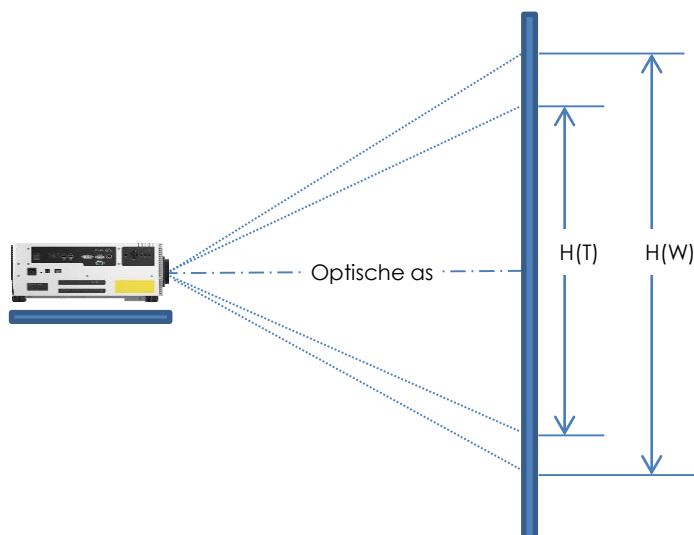

EXTRA INFORMATIE

Objectief	Projectieafstand ratio (2,54 m)	Beeldformaat (inch)	Projectieafstand (meters)	F-getal	Brandpuntsafstand	Zoom verhouding	Objectief verschuiving	Gewicht
Groothoekzoomobjectief RS-SL06UW	0,54:1	40 - 300	0,46 - 3,61	2,4	8,31 mm	n.v.t.	V: -15% +75% H: +/-30%	1605 g
Groothoekzoomobjectief RS-SL03WF	0,80:1	40 - 300	0,69 - 5,17	2	12,8 mm	n.v.t.	V: +/- 11,3 H: +/- 4,6%	1085 g
Groothoekobjectief RS-SL05WZ	1,00 - 1,50:1	40 - 600	0,86 - 19,52	2,09 - 2,34	15,56 - 23,34 mm	1,5x	V: -15% +55% H: +/- 10%	1085 g
Standaardzoomobjectief RS-SL01ST	1,49 - 2,24:1	40 - 600	1,27 - 28,98	1,89 - 2,65	23 - 34,5 mm	1,5x	V: -15% +55% H: +/- 10%	765 g
Lang zoomobjectief RS-SL02LZ	2,19 - 3,74:1	40 - 600	1,86 - 48,5	1,99 - 2,83	34 - 57,7 mm	1,7x	V: -15% +55% H: +/- 10%	965 g
Extra lang zoomobjectief RS-SL04UL	3,55 - 6,94:1	40 - 600	4,64 - 89,02	2,34 - 2,81	53,6 - 105,6 mm	1,97x	V: -15% +55% H: +/- 10%	1130 g

Canon projectieafstandcalculator: <http://global.canon/en/lcd-sim>

VEELZIJDIGE INSTALLATIE-PROJECTOREN MET HOGE RESOLUTIE EN GROTE HELDERHEID

XEED WUX7500 / WUX6700 / WUX5800

Voor professionals die op zoek zijn naar hoogwaardige LCOS-installatieprojectoren biedt het Canon XEED WUXGA-assortiment modellen met een centraal geplaatst objectief met WUXGA-resolutie, HDBaseT-aansluitmogelijkheden en keuze uit zes objectieven.

Start verkoop: mei 2018



PRODUCTINFORMATIE:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
XEED WUX5800	2497C003AA	4549292107036
XEED WUX6700	2498C003AA	4549292107050
XEED WUX7500	2499C003AA	4549292107074

OPTIONELE ACCESSOIRES

Accessoires - Objectieven	Mercury-code	EAN-code
RS-SL01ST	2505C001AA	4549292106251
RS-SL012LZ	2506C001AA	4549292106305
RS-SL03WF	2507C001AA	4549292106329
RS-SL04UL	2508C001AA	4549292106336
RS-SL05WZ	2509C001AA	4549292106350
RS-SL06UW	2701C001AA	4549292114614

Accessoires - Algemeen

Afstandsbediening RS-RC07	2408C001AA	4549292107302
Afstandsbediening RS-RC05 (kan worden gebruikt als bekabelde afstandsbediening)	5750B001AA	4960999810393
Plafondbevestigingsbuis 400 - 600 mm RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Plafondbevestigingsbuis 600 - 1000 mm RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Plafondbevestigingsbeugel RS-CL15	0964C001AC	4549292051995
Plafondbevestigingsarm RS-CL17 (gebruikt met RS-CL15)	2133C001AA	4549292087536
Lampeneheid RS-LP12	2406C001AA	4549292112184
Vervangend luchtfilter RS-FL05	2407C001AA	4549292107319

AFMETINGEN / LOGISTIEKE INFORMATIE:

Productnaam	Mercury-code	Type pakket	Pakketbeschrijving	Aantal per pakket	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Brutogewicht (kg)	Nettogewicht (kg)
XEED WUX5800	2497C003AA	EA	Per stuk	1	515	480	196	-	13 kg
XEED WUX6700	2498C003AA								
XEED WUX7500	2499C003AA	CT	Doos	1	755	690	441	24 kg	-

Inhoud van de doos:

- Projector
- Afstandsbediening RS-RC07
- 2 AAA-alkalinebatterijen
- Netsnoer voor wisselstroom
- Garantiekart