

XEED WUX7500 / WUX6700 / WUX5800

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ПРОЕКТОРЫ С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ И ПОВЫШЕННОЙ ЯРКОСТЬЮ

Устройства линейки Canon XEED WUXGA с центральным расположением объектива, разрешением WUXGA, разъемом HDBaseT и набором из шести объективов созданы для профессионалов, которым необходимы высококачественные стационарные LCOS-проекторы.



- Высокая яркость во всем диапазоне зумирования
- Превосходное качество изображения
- Получайте плавные, четкие и яркие изображения благодаря технологии LCOS
- Шесть простых в установке объективов с электроприводом
- Широкие возможности подключения
- Простота установки и обслуживания
- Благодаря поддержке HDBaseT можно передавать изображение, аудиосигналы и управлять проектором через стандартное сетевое проводное подключение
- Отображайте изображения из нескольких связанных источников с функцией Network Multi-Projection (NMPJ)
- Выполняйте централизованное управление несколькими проекторами, подключенными к сети, с помощью Crestron RoomView®
- Простая настройка и эксплуатация с помощью приложения Canon Service Tool
- Используйте расширенные гибкие возможности обработки изображения, включая подстройку цвета по 6 осям, коррекцию трапециевидных искажений и объединение границ
- Потрясающая передача оттенков серого обеспечивает высокое качество рентгеновских снимков и медицинских изображений в режиме DICOM SIM для применения в сфере медицинского образования
- Гарантия на 2 года



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



XEED WUX7500

XEED WUX7500

XEED WUX6700

XEED WUX5800



XEED WUX6700



XEED WUX5800

Canon

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

XEED WUX7500 / WUX6700 / WUX5800

ПАНЕЛЬ

Тип Отражающая панель LCOS с активной матрицей TFT
Размер и количество Диагональ 0,71", 3 панели
Соотношение сторон 16:10
Базовое разрешение 1920 x 1200 (WUXGA), 2 304 000 пикселей

ОПТИКА

Тип лампы Лампа сверхвысокого давления 430 Вт
Диафрагма и фокусное расстояние F1.89–F2.65; f=23,0–34,5 мм (стандартный объектив)
Увеличение при зумировании и управление зумом 1,5-кратное, с электроприводом (стандартный объектив)
Управление фокусировкой С электроприводом
Сдвиг объектива По вертикали: от –15 до 55%, с электроприводом (стандартный объектив)
 По горизонтали: +/-10%, с электроприводом

ИЗОБРАЖЕНИЕ И ЗВУК

Цветовая яркость XEED WUX5800: 5800 люменов
 XEED WUX6700: 6700 люменов
 XEED WUX7500: 7500 люменов
Цветовая яркость в режиме энергосбережения Энергосбережение 1: 5200 люменов
 Энергосбережение 2: 4500 люменов
Однородность яркости 90% (стандартный объектив)
Исходный коэффициент контрастности 2000:1 (все пиксели белые / все пиксели черные)

Диапазон расстояний проецирования 0,44–89,0 м (зависит от объектива)
Размер экрана 40–600" (86 x 54 см – 1292 x 808 см, зависит от объектива)

Коэффициент проецирования 1,49:–2,24:1 (стандартный объектив)
Увеличение с использованием цифрового зума 1x – 12x

Диапазон коррекции трапециевидных искажений Вертикальные: +/-20°; горизонтальные: +/-20°

Совместимость с цифровыми сигналами RGB WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Совместимость с аналоговым сигналом RGB WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Цифровые системы развертки 1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p
Компонентные системы развертки 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i

Вход HDBaseT Эквивалентно цифровому RGB-входу и цифровому видео

Передача данных по USB Изображение JPEG
Сетевое подключение NMPJ — протокол Canon для передачи на экран («сетевой мультимедиа»)

Встроенный динамик 1 Вт (среднеквадратичное значение), монофонический

ПОРТЫ И РАЗЪЕМЫ

Цифровой RGB-вход / аналоговый RGB-вход 1 29-контактный разъем DVI-I
Цифровой видео- и аудиовход HDMI (включая режим Deep Colour)
Цифровой видео- и аудиовход DisplayPort

Вход HDBaseT RJ-45 (HDBaseT), передача видео- и аудиосигнала и сигнала управления, сеть

Аналоговый RGB-вход 2 / компонентный вход

Аудиовход 1
Аудиовыход

Порт USB
Сервисный порт / управление проектором
Сетевой порт

Стандарт передачи по Wi-Fi
Расстояние передачи по Wi-Fi

Шифрование Wi-Fi

Режимы подключения Wi-Fi

Сертификация Wi-Fi и WPS

Проводной пульт дистанционного управления

МЕХАНИЗМЫ

Механизм подъема

НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Габариты (ШxВxГ) 480 x 196 x 515 мм (без выступающих частей)

Вес 13 кг (без объектива)

Источник питания 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц

Потребляемая мощность XEED WUX5800: 449 Вт
 XEED WUX6700: 497 Вт
 XEED WUX7500: 550 Вт

Потребляемая мощность в режиме энергосбережения В режиме ожидания: 0,3–2,0 Вт (зависит от HDBaseT и параметров сети)
 Энергосбережение 1: 394 Вт
 Энергосбережение 2: 368 Вт

Распределение тепла XEED WUX5800: 1531 BTU/час
 XEED WUX6700: 1694 BTU/час
 XEED WUX7500: 1876 BTU/час
 Энергосбережение 1: 1343 BTU/час
 Энергосбережение 2: 1254 BTU/час
 XEED WUX5800: 3500/4000 часов
 XEED WUX6700 / XEED WUX7500: 3000/4000 часов

Срок службы лампы

Уровень шума (в обычном режиме) XEED WUX5800: 35 дБ
 XEED WUX6700: 37 дБ
 XEED WUX7500: 40 дБ

Уровень шума (в режиме энергосбережения) Энергосбережение 1: 29 дБ
 Энергосбережение 2: 27 дБ


Условия эксплуатации От 0 °C до +40 °C (20–85% относительной влажности)

Условия хранения От -20 °C до +60 °C

Гарантия 2 года

Отказ от ответственности

Все данные основаны на стандартных методах тестирования, применяемых компанией Canon, если не указано иное. Может быть изменено без предварительного уведомления.

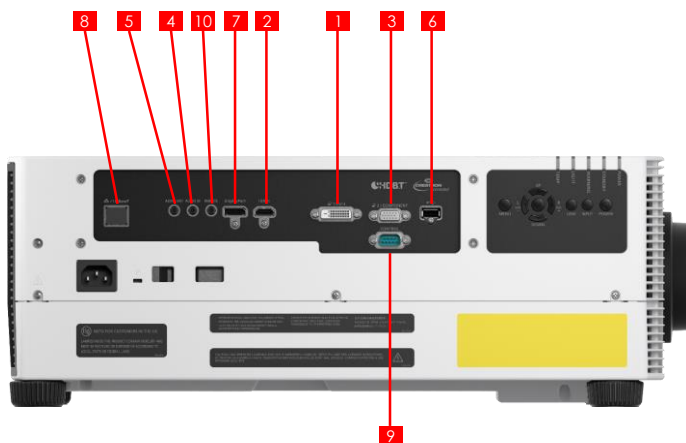

	Разъем	Сигнал
Видеовход	1	DVI-I Цифровой ПК / аналоговый ПК
	2	HDMI Цифровой ПК / видео (с аудио)
	3	Mini Dsub15 Аналоговый ПК2 / компонентное видео
Аудиовход	4	Мини-джек Стереозвук
	5	Мини-джек Стереозвук
Управляющие входы	6	USB тип A Подключение через USB
	7	DisplayPort Цифровой ПК и видео
	8	HDBaseT Видео, аудио, Ethernet, управление, RJ-45
	9	D sub 9 Подключение RS-232C
	10	Мини-джек Подключение проводного пульта ДУ

Canon Inc.
 canon.com
 Canon Europe
 canon-europe.com
 Russian Edition
 Canon Europa NV 2018

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ПРОЕКТОРЫ С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ И ПОВЫШЕННОЙ ЯРКОСТЬЮ


XEED WUX7500 / WUX6700 / WUX5800

Устройства линейки Canon XEED WUXGA с центральным расположением объектива, разрешением WUXGA, разъемом HDMI и набором из шести объективов созданы для профессионалов, которым необходимы высококачественные стационарные LCOS-проекторы.



РАССТОЯНИЕ ПРОЕКЦИРОВАНИЯ (МЕТРЫ)

Объектив	100"	200"	300"	400"	500"	600"
Сверхширокоугольный зум-объектив с фиксированным фокусным расстоянием RS-SL06UW	1,2	2,3	3,5			
Широкоугольный зум-объектив с фиксированным фокусным расстоянием RS-SL03WF	1,73	3,45	5,17			
Широкоугольный зум-объектив RS-SL05WZ	2,2–3,2	4,3–6,5	6,5–9,7	8,6–13	10,8–16,3	12,9–19,5
Стандартный зум-объектив RS-SL01ST	3,2–4,8	6,4–9,6	9,6–14,5	12,9–19,3	16,1–24,1	19,3–29
Длиннофокусный зум-объектив RS-SL02LZ	4,7–8	9,5–16,1	14,2–24,2	19–32,3	23,8–40,4	28,5–48,5
Сверхдлиннофокусный зум-объектив RS-SL04UL	7,6–14,9	15,2–29,8	22,7–44,6	30,2–59,4	37,7–74,2	45,2–89

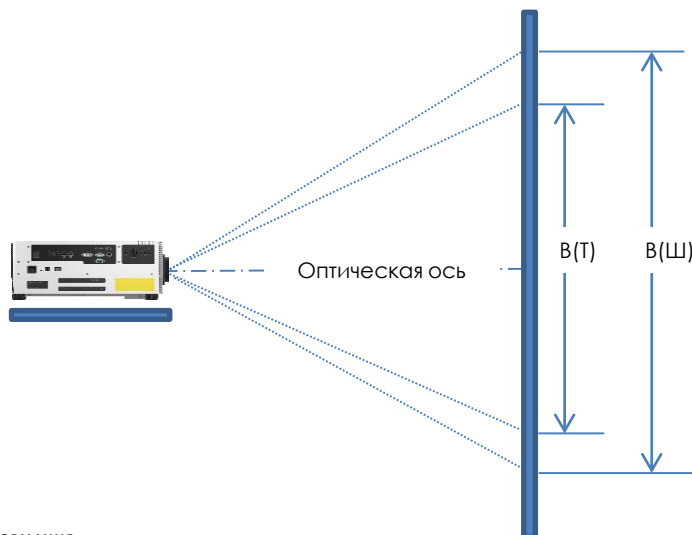

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Объектив	Проекционное разрешение (100")	Размер изображения (дюймы)	Расстояние проецирования (метры)	Диапазон значений диафрагмы (F)	Фокусное расстояние	Коэффициент зумирования	Сдвиг объектива	Вес
Широкоугольный зум-объектив с фиксированным фокусным расстоянием RS-SL06UW	0,54:1	40–300	0,46–3,61	2,4	8,31 мм	—	B: от -15% до 75% Г: от +/-30%	1605 г
Широкоугольный зум-объектив с фиксированным фокусным расстоянием RS-SL03WF	0,80:1	40–300	0,69–5,17	2	12,8 мм	—	B: +/- 11,3 Г: +/- 4,6%	1085 г
Широкоугольный зум-объектив RS-SL05WZ	1,00–1,50:1	40–600	0,86–19,52	2,09–2,34	15,56–23,34 мм	1,5x	B: от -15% до 55% Г: +/-10%	1085 г
Стандартный зум-объектив RS-SL01ST	1,49–2,24:1	40–600	1,27–28,98	1,89–2,65	23–34,5 мм	1,5x	B: от -15% до 55% Г: +/-10%	765 г
Длиннофокусный зум-объектив RS-SL02LZ	2,19–3,74:1	40–600	1,86–48,5	1,99–2,83	34–57,7 мм	1,7x	B: от -15% до 55% Г: +/-10%	965 г
Сверхдлиннофокусный зум-объектив RS-SL04UL	3,55–6,94:1	40–600	4,64–89,02	2,34–2,81	53,6–105,6 мм	1,97x	B: от -15% до 55% Г: +/-10%	1130 г

Калькулятор расчета расстояния от проектора до экрана Canon: <http://global.canon/en/lcd-sim>

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ПРОЕКТОРЫ С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ И ПОВЫШЕННОЙ ЯРКОСТЬЮ

XEED WUX7500 / WUX6700 / WUX5800

Устройства линейки Canon XEED WUXGA с центральным расположением объектива, разрешением WUXGA, разъемом HDBaseT и набором из шести объективов созданы для профессионалов, которым необходимы высококачественные стационарные LCOS-проекторы.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
XEED WUX5800	2497C003AA	4549292107036
XEED WUX6700	2498C003AA	4549292107050
XEED WUX7500	2499C003AA	4549292107074

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИОБРЕТАЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Аксессуары — объективы	Код Mercury	Код EAN
RS-SL01ST	2505C001AA	4549292106251
RS-SL012LZ	2506C001AA	4549292106305
RS-SL03WF	2507C001AA	4549292106329
RS-SL04UL	2508C001AA	4549292106336
RS-SL05WZ	2509C001AA	4549292106350
RS-SL06UW	2701C001AA	4549292114614

Аксессуары — разное

Пульт дистанционного управления RS-RC07	2408C001AA	4549292107302
Пульт дистанционного управления RS-RC05 (используется в качестве проводного пульта ДУ)	5750B001AA	4960999810393
Труба потолочного крепления 400–600 мм: RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Труба потолочного крепления 600–1000 мм: RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Скоба потолочного крепления RS-CL15	0964C001AC	4549292051995
Кронштейн потолочного крепления RS-CL17 (используется с RS-CL15)	2133C001AA	4549292087536
Лампа в сборе RS-LP12	2406C001AA	4549292112184
Сменный воздушный фильтр RS-FL05	2407C001AA	4549292107319

РАЗМЕРЫ/ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Название продукта	Код Mercury	Тип упаковки	Описание упаковки	Количество в упаковке	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес брутто (кг)	Вес нетто (кг)
XEED WUX5800 XEED WUX6700 XEED WUX7500	2497C003AA 2498C003AA 2499C003AA	EA	Шт.	1	515	480	196	-	13 кг
		CT	Картонная коробка	1	755	690	441	24 кг	-

Комплект поставки

- Проектор
- Пульт дистанционного управления RS-RC07
- 2 щелочных элемента питания AAA
- Кабель питания переменного тока
- Гарантийный талон