

imageRUNNER ADVANCE C3500 III-serien

KOMPAKT A3- FARVEMULTIFUNKTIONSENHED MED EFFEKTIVE END-TO-END- DOKUMENTFUNKTIONER




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Duplex Management Solution



Canon imageRUNNER ADVANCE C3530i
Outstanding 35 ppm Colour Copier MFP



VIGTIGE KONFIGURATIONSMULIGHEDER

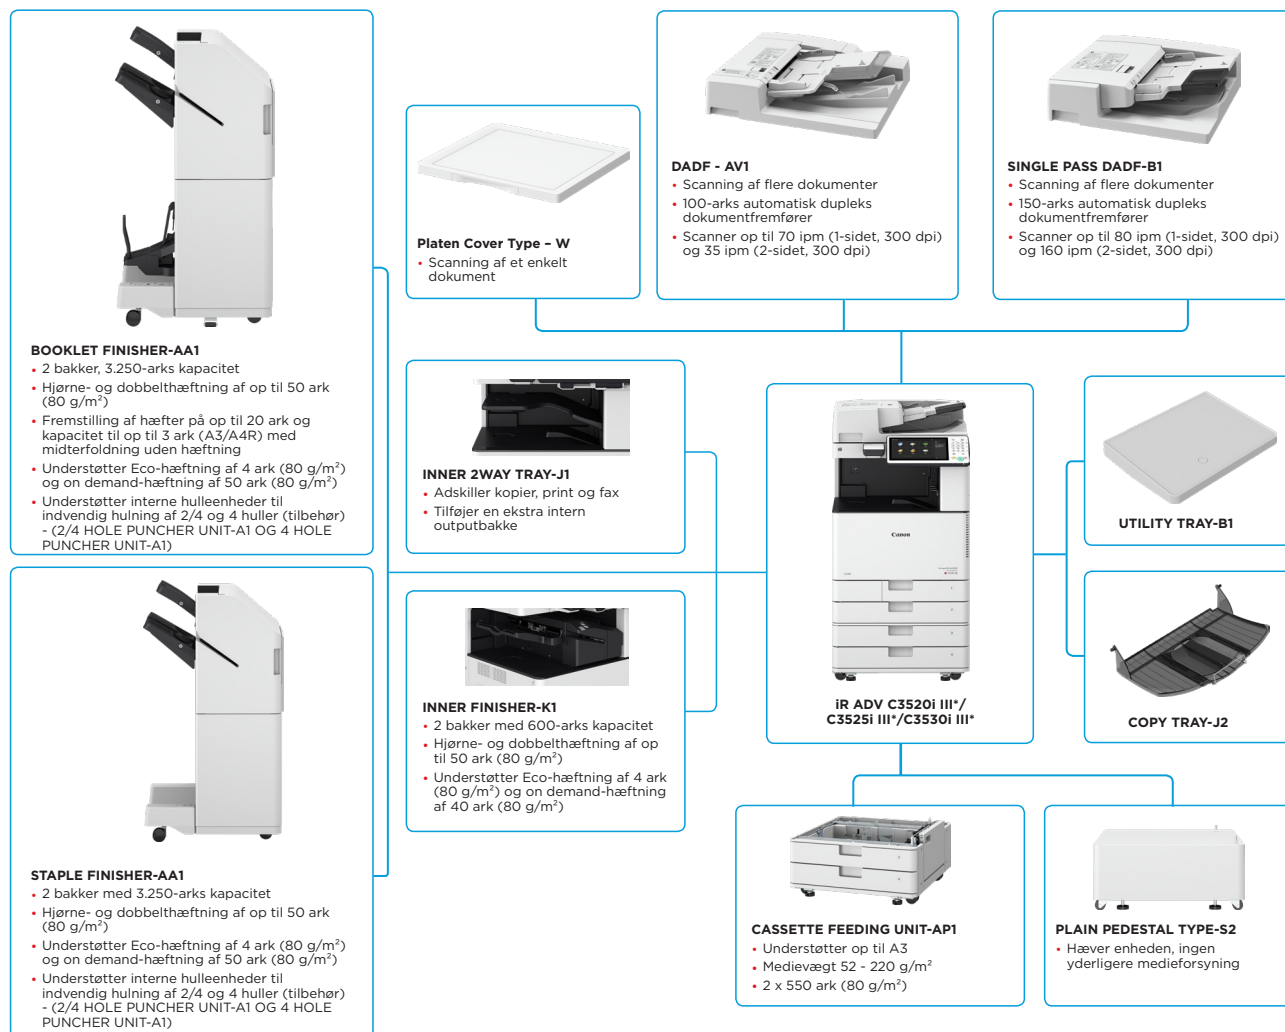

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Se produktkonfiguratoren online for at få en komplet liste over indstillinger og de nøjagtige kompatibilitetsrelationer.

III* indikerer, at denne model er blevet opgraderet til ny systemsoftware og omfatter ekstra sikkerhedsfunktioner som standard.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE C3500 III-serien

HOVEDENHED		PRINTSPECIFIKATIONER	
Maskintype	Multifunktionel A3-farvelaserprinter	Printhastighed (sort/hvid, farve)	iR-ADV C3530i III 30 sider/min. (A4), 15 sider/min. (A3), 20 sider/min. (A4R), 30 sider/min. (A5R/A5/A6R)
Basisfunktioner	Print, kopiering, scanning, send, gem og fax (tilbehør)		iR-ADV C3525i III 25 sider/min. (A4), 15 sider/min. (A3), 20 sider/min. (A4R), 25 sider/min. (A5R/A5/A6R)
Processor	Canons Dual Custom Processor (delt)		iR-ADV C3520i III 20 sider/min. (A4), 15 sider/min. (A3), 20 sider/min. (A4R), 20 sider/min. (A5R/A5/A6R)
Kontrolpanel	25,6 cm (10,1") TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver	Printopløsning (dpi)	600 × 600, 1200 × 1200
Hukommelse	Standard: 3,0 GB RAM	Sidebeskrivelsessprog	Standard: UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3
Harddiskdrev	Standard: 250 GB, maksimum: 1 TB	Direkte print	Mulighed for direkte print fra USB-hukommelse, Advanced Space, Remote UI og internetadgang* Understøttede filtyper: TIFF, JPEG, PDF, EPS og XPS * Kun PDF-print fra websider understøttes
Interfacetilslutning	Standard: 250 GB, maksimum: 1 TB NETVÆRK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådløs LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Tilbehør: NFC, Bluetooth Low Energy ANDET Standard: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Enhed) x1 Tilbehør: Serial Interface, Copy Control Interface	Print fra mobile enheder og cloud-tjenester	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business og uniFLOW Online Der findes en række software- og MEAP-baserede løsninger, der leverer print fra mobile enheder eller internetforbundne enheder og cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger
Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 1.200 ark 2 x 550-arks kassetter, 100-arks universalsbakke Maksimum: 2.300 ark (med CASSETTE FEEDING UNIT-API)	Skrifttyper	PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper, Andale Mono J/K/S/T*1 (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk), stregkodeskrifttyper*2 PS-skrifttyper: 136 Roman *1 Kræver PCL International Font Set-A1 (tilbehør) *2 Kræver Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør)
Papiroutputkapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark Maksimum: 3.450 ark (med External Finisher og kopibakke)	Printfunktioner	Midlertidig afbrydelse af job, profilindstilling, sikkert print, vandmærke, sidehoved/sidefod, sidelayout, to-sidet print, sætsortering, hæfteprint, staksortering, blandede papirformater/-retninger, forskydning, omslag for og bag, tonerreduktion, plakatprint, tvunget tilbageholdt print
Efterbehandlingsfunktioner	Standard: sætsortering, staksortering Med Inner Finisher: sætsortering, staksortering, forskydning, hæftning, hæftning uden hæfter, on demand-hæftning Med External Finisher: sætsortering, staksortering, forskydning, hæftning, hæfte*, hulning**, hæftning uden hæfter, on demand-hæftning *1 Kræver kun Booklet Finisher-AA1 *2 Kræver 2/4 Hole Puncher Unit-A1 eller 4 Hole Puncher Unit-A1	Operativsystem	UFR II: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 eller nyere) PCL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 PS: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 eller nyere) PPD: MAC OS X (10.7 eller nyere), Windows 7 / 8.1 / 10
Understøttede medietyper	Papirkassetter (1/2): tyndt, almindeligt, genbrugspapir, tykt, farvet, transparent, forhullet, kontrakt, kuvert Universalsbakke: tyndt, almindeligt, genbrugspapir, tykt, farvet, transparent, etiket, kalkerpapir*, kuvert, belagt, kontrakt, forhullet * Nogle typer kalkerpapir kan ikke anvendes.		SAP-enhedstyper er tilgængelige via SAP Market Place. På http://www.canon.dk/support/business-product-support kan du få oplysninger om tilgængelige printløsninger til andre operativsystemer og miljøer, herunder A5/400, UNIX, Linux og Citrix. Nogle af disse løsninger er fakturerbare.
Understøttede mediestørrelser	Papirkassette 1: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6R*, B5, kuverter: ISO-C5 Brugerdefineret format: 139,7 x 182,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Papirkassette 2: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R*, B4, B5, B5R, kuverter: nr10 (COM10), Monarch, DL Brugerdefineret format: 139,7 x 182,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Universalsbakke: Standardstørrelse: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R*, B4, B5, B5R, kuverter: nr10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL Brugerdefineret format: 98,4 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Valgfrit format: 98,4 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Brugerdefineret kuvertstørrelse: 98,0 x 98,0 mm til 320,0 x 457,2 mm *(kun simpleks)	KOPISPECIFIKATIONER	
Understøttede medievægte	Papirkassette (1/2): 52 til 220 g/m ² Universalsbakke: 52 til 300 g/m ² * * Tykt (257 til 300 g/m ²): standardpapirformat (ekskl. SRA3) og brugerdefineret/valgfrit format (98,4 x 139,7 mm til 304,8 x 457,2 mm) understøttes. Coated papir understøttes fra 106 til 256 g/m ² . Dupleks: 52 til 220 g/m ²	Kopieringshastighed (sort/hvid, farve)	iR-ADV C3530i III 30 sider/min. (A4), 15 sider/min. (A3), 20 sider/min. (A4R), 30 sider/min. (A5R/A5/A6R)
Opvarmningstid	Fra opstart: 10 sekunder eller mindre* * Tiden fra enheden tændes, til den er klar til kopiering (ikke printreservation) Fra dvale: 10 sekunder eller mindre Hurtigstart: 4 sekunder eller mindre* * Tiden fra enheden tændes, til der kan udføres tastefunktioner på touchscreen-displayet.	Første kopi (A4, sort/hvid, farve)	iR-ADV C3525i III 25 sider/min. (A4), 15 sider/min. (A3), 20 sider/min. (A4R), 25 sider/min. (A5R/A5/A6R)
Mål (B x D x H)	Standard med Platen Cover: 565 x 707 x 777 mm Med Single Pass DADF-B1: 565 x 742 x 900 mm Med DADF-AV1: 565 x 736 x 880 mm	Kopiopløsning (dpi)	iR-ADV C3520i III 20 sider/min. (A4), 15 sider/min. (A3), 20 sider/min. (A4R), 20 sider/min. (A5R/A5/A6R)
Installationsområde (B x D)	Grundlæggende: 978 x 1.123 mm (med Single Pass DADF-B1 + højre dæksel åbent + universaldtræksbakke trukket ud + papirkassette åben) 978 x 1.117 mm (med DADF-AV1 + højre dæksel åbent + universaldtræksbakke trukket ud + papirkassette åben) Fuldt konfigureret: 1.620 x 1.123 mm (med Single Pass DADF-B1 + Booklet Finisher-AA1/Staple Finisher-AA1 + højre dæksel åbent + universaldtræksbakke trukket ud + papirkassette åben) 1.620 x 1.117 mm (med DADF-AV1 + Booklet Finisher-AA1/Staple Finisher-AA1 + højre dæksel åbent + universaldtræksbakke trukket ud + papirkassette åben)	Flere kopier	Ca. 5,9/8,2 sekunder eller mindre
Vægt	Ca. 69 kg inklusive toner (med Platen Cover Type W) Ca. 76 kg inklusive toner (med DADF-AV1) Ca. 81 kg inklusive toner (med SINGLE PASS DADF-B1)	Kopitæthed	Læsning: 600 x 600
		Forstørrelse	Print: op til 2400 (ækvivalent) × 600
		Forudindstillede reduktioner	Op til 999 kopier
		Forudindstillede forstørrelser	Automatisk eller manuel (9 niveauer)
		Grundlæggende kopieringsfunktioner	25 % - 400 % (i intervaller på 1 %)
		Særlige kopieringsfunktioner	25 %, 50 %, 70 % 141 %, 200 %, 400 % Forudindstillet R/E-ratio efter område, papirindstilling, tidligere indstilling, foretrukken indstilling, efterbehandling, 2-sidet, tæthedjustering, valg af originaltype, afbrydelsesmetode, indstilling af bekræftelse og annullering Bog med to sider, to-sidet original, efterbehandling, hæfte, jobudformning, N på 1, tilføj omslag, indsæt ark, forskellig originalstørrelse, tæthedjustering, valg af originaltype, gennemsigtige omslagsark, sidenummerering, nummerering af kopisæt, skarphed, slet ramme, sikkert vandmærke, printdato, skift, indbindingsmargen, print og kontroller, negativ/positiv, gentag billeder, besked om færdigt arbejde, spejlbillede, kopi af ID-kort, spring tomme sider over, registrering af flerarksfremføring, valgfrit originalformat

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE C3500 III-serien

SCANNINGSSPECIFIKATIONER

Type

Standard: farveplade
Tilbehør: pladedæksel, Single Pass automatisk dokumentfremfører med duplex* (DADF-BI) eller automatisk dokumentfremfører med duplex (DADF-AVI) [2-sidet til 2-sidet (automatisk med DADF)]
* Registrering af flerarksfremføring understøttes.

Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m²)

SINGLE PASS DADF-BI: 150 ark
DADF-AVI: 100 ark
Plade: ark, bog, 3D-objekter (højde: op til 50 mm, vægt: op til 2 kg)

Acceptable originaler og vægte

Medievægt for dokumentfremfører:
SINGLE PASS DADF-BI:
Enkelt-sided scanning: 38 til 157 g/m² (sort/hvid), 64 til 157 g/m² (farve)
Dobbelt-sided scanning: 50 til 157 g/m² (sort/hvid), 64 til 157 g/m² (farve)
DADF-AVI:
Enkelt-sided scanning: 38 til 128 g/m² (sort/hvid), 64 til 128 g/m² (farve)
Dobbelt-sided scanning: 50 til 128 g/m² (sort/hvid), 64 til 128 g/m² (farve)

Understøttede mediestørrelser

Plade: Maks. scanningsstørrelse: 297,0 x 431,8 mm
SINGLE PASS DADF-BI: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, brugerdefineret format: 128,0 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm
DADF-AVI: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, brugerdefineret format: 139,7 x 128 mm til 297 x 431,8 mm

Scanningshastighed (ipm: sort/hvid, farve, A4)

SINGLE PASS DADF-BI:
Enkelt-sided scanning: 80/80 (300 dpi), 51/51 (600 dpi)
Dobbelt-sided scanning: 160/160 (300 dpi), 51/51 (600 dpi)
DADF-AVI:
Enkelt-sided scanning: 70/70 (300 dpi), 51/51 (600 dpi)
Dobbelt-sided scanning: 35/35 (300 dpi), 25,5/25,5 (600 dpi)

Scanningsopløsning (dpi)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100

Specifikationer for Pull Scan

Colour Network ScanGear2. Til både TWAIN- og WIA
Understøttede operativsystemer: Windows 7/8.1/10
Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

Scanningsmetode

Send-funktionalitet tilgængelig på alle modeller
Scan til USB-hukommelse: På alle modeller
Scan til mobile enheder og cloud-baserede tjenester: Der er en række tilgængelige løsninger, der giver mulighed for scanning til mobile enheder eller cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger.
TWAIN/WIA Pull-scanning tilgængelig på alle modeller

SPECIFIKATIONER FOR AFSENDELSE

Destination

E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Mailboks, Super G3 FAX (tilbehør), IP-fax (tilbehør)

Adressebog

LDAP (2.000)/lokalt (1.600)/hurtigopkald (200)

Afsendelsesopløsning (dpi)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Kommunikationsprotokol

Fil: FTP, (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV
E-mail/I-Fax: SMTP, POP3

Filformat

Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søgbar, anvendelsespolitik, optimering til nettet, PDF-A/1-b, krypteret), XPS (kompakt, søgbar), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (enhedssignatur)
Tilbehør: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (brugersignatur)

Universale sendefunktioner

Valg af originaltype, to-sidet original, bog med to sider, originaler med forskellig størrelse, tæthedstiljustering, skarphed, kopieringsforhold, slet ramme, jobudformning, afsenderens navn (TTI), forsinket afsendelse, eksempel, besked om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning, spring tomme sider over, registrering af flerarksfremføring.

SPECIFIKATIONER FOR FAX

Maksimalt antal forbindelseslinjer

2

Modemhastighed

Super G3: 33,6 Kbps
G3: 14,4 kbps

Komprimeringsmetode

MH, MR, MMR, JBIG

Opløsning (dpi)

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

Afsendelses-/optagelsesformat

A3, A4, A4R, A5¹, A5R¹, B4, B5², B5R¹
¹ Sendt som A4
² Sendt som B4

Faxhukommelse

Op til 30.000 sider

Hurtigkald

Maks. 200

Gruppeopkald/modtagere

Maks. 199 opkald

Rundsending

Maks. 256 adresser

Sikkerhedskopiering af hukommelse

Ja

Faxfunktioner

Valg af originaltype, to-sidet original, bog med to sider, originaler med forskellig størrelse, scanningsæthed, skarphed, kopieringsforhold, slet ramme, jobudformning, afsenderens navn (TTI), valg af telefonlinje, direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempel, besked om færdigt job, TX-rapport, registrering af flerarksfremføring

LAGRINGSPECIFIKATIONER

Mailboks (antal understøttet)

100 brugerindbakker, 1-RX hukommelsesindbakke, 50 fortlørlige faxindbakker
Maks. 30.000 sider gemt

Advanced Space

Kommunikationsprotokol: SMB eller WebDAV
Understøttet klient-pc: Windows (Windows 7/8.1/10)
Samtidige forbindelser (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktive sessioner)

Advanced Space - ledig diskplads

Ca. 16 GB (standard HDD)

Advanced Space - funktioner:

Ca. 480 GB (med mulighed for 1 TB HDD)

Hukommelsesmedier

Godkendelse af Advanced Space-login, sorteringsfunktion, print en PDF-fil med en adgangskode, understøttelse af imageWARE Secure Audit Manager

SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER

Godkendelse

Standard: Universal Login Manager (login på enheds- og funktionsniveau), uniFLOW Online Express*, brugergodkendelse, godkendelse af afdelings-ID, Access Management System
Tilbehør: My Print Anywhere sikkert print (kræver uniFLOW)
* Intet gebyr for denne løsning, men aktivering er påkrævet.

Data

Standard: Trusted Platform Module (TPM), adgangskodebeskyttelse af harddisk, slette harddiskdrev, adgangskodebeskyttelse af mailboks, harddiskkryptering (FIPS140-2-godkendt), Common Criteria Certification (DIN ISO 15408)
Tilbehør: Sletning af harddisk, Data Loss Prevention (kræver uniFLOW)

Netværk

Standard: IP/MAC-adressefiltrering, IPSEC, TLS-krypteret kommunikation, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-godkendelse, POP-godkendelse før SMTP, S/MIME

Dokument

Standard: Secure Print, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Integration, krypteret PDF, krypteret Secure Print, enhedssignatur, Secure Watermarks
Tilbehør: brugersignatur, dokumentscanningslås

MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER

Driftsmiljø

Temperatur: 10 til 30 °C

Strømkilde

Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (relativ fugtighed)

Stik (hovedenhed)

220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,0 Amp

Strømforsbrug

CEE 7/7 (230 V)

Maks: ca. 1500 W

Print:

iR-ADV C3520i III ca. 477,4 W¹

iR-ADV C3525i III ca. 523,1 W¹

iR-ADV C3530i III ca. 533,0 W¹

Standby: ca. 38,8 W¹

Dvale: ca. 0,8 W²

Plugin Off: ca. 0,1W³

* Referenceværdi: målt én enhed

** 0,8 W standby er ikke tilgængelig under alle forhold på grund af bestemte indstillinger.

** Referenceværdi, hurtigt opstart FRA

Støjniveauer (sort/hvid, farve)

Lydtrykniveau (LwAd)
I drift (sort/hvid): iR-ADV C3520i III: 69,1 dB eller mindre¹, iR-ADV C3525i III: 70,2 dB eller mindre¹, iR-ADV C3530i III: 71,0 dB eller mindre¹
I drift (farver): iR-ADV C3520i III: 69,1 dB eller mindre¹, iR-ADV C3525i III: 70,2 dB eller mindre¹, iR-ADV C3530i III: 71,0 dB eller mindre¹
Standby: 43 dB²

Lydtryk (LpAm)

Observatørens placering:

I drift (sort/hvid): iR-ADV C3520i III: 47 dB², iR-ADV C3525i III/C3530i III: 48 dB²

I drift (farver):

iR-ADV C3520i III/C3525i III: 48 dB², iR-ADV C3530i III: 49 dB² (med Single Pass DADF-BI)

iR-ADV C3520i III: 47 dB eller mindre², iR-ADV C3525i III: 48 dB eller mindre², iR-ADV C3530i III: 49 dB eller mindre² (med DADF-AVI)

Standby: 10 dB eller mindre²

* Kompatibel med DE-UZ205 (2017)

(* Data hentet fra Blue Angel-standardværdi)

** Referenceværdi: målt kun én enhed med ISO7779, beskrevet med ISO9296

Standarder

Blue Angel

FORBRUGSSTOFFER

Tonerpatroner

C-EXV 49 TONER BK/C/M/Y

Toner (forventet udbytte ved 5 % dækning)

C-EXV 49 TONER BK: 36.000 sider

C-EXV 49 TONER C/M/Y: 19.000 sider



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE C3500 III-serien

SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION

Sporing og rapportering

Universal Login Manager (ULM): I kan styre jeres omkostninger nemt ved hjælp af en integreret rapporteringsfunktion til at identificere og styre omkostningerne på et brugerbaseret niveau pr. enhed. uniFLOW Online Express: Kombineret med ULM kan I opnå yderligere kontrol og fremhæve udgifter pr. bruger/afdeling og lokalisere, hvor omkostninger kan skales ned fra en central cloud-baseret placering.
* Installation, aktivering og registrering kræves

Fjernbetjeningsværktøjer

iW Management Console: Serverbaseret software til central styring af en enhedsflåde (inkluderer overvågning eller forbrugstoffer, statusovervågning og advarsler, distribution af adressebøger, konfigurationsindstillinger, firmware og MEAP-programmer, målerregistrering og -rapportering, driver- og ressourcestyring)

eMaintenance:

Kompatibel med eMaintenance-service via indbygget RDS (muliggør måleraflysning, automatisk styring af forbrugstoffer, fjerndiagnosticering og rapportering, så tjenesteudbydere kan yde effektiv, hurtig og proaktiv vedligeholdelse)

Content Delivery System:

Giver mulighed for ekstern distribution af firmware, iR-funktioner og MEAP-applikationer; RUI (Remote User Interface) webbaseret interface til hver enhed, der muliggør fjernbetjening og -kontrol af enheden

Scannersoftware

Network ScanGear:

TWAIN-kompatibel scannerdriver, der gør det muligt for computere i et netværk at bruge enhedens Pull Scan-funktionalitet

PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER

CASSETTE FEEDING UNIT-API

Papirkapacitet: 550 ark x 2 (1.100 ark) (80 g/m²)
Papirtype: tyndt, almindeligt, genbrugspapir, tykt, farvet, transparent, kontrakt, forhullet
Papirformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, brugerdefineret format: 139,7 x 182,0 mm til 304,8 x 457,2 mm
Papirvægt: 52 til 220 g/m²
Strømkilde: fra hovedenheden
Mål (B x D x H): 565 x 615 x 248 mm
Vægt: ca. 16 kg

OUTPUTTILBEHØR

COPY TRAY-J2

Kapacitet: 100 ark (80 g/m²)
Mål (B x D x H): 444 x 373 x 176 mm (monteret på hovedenheden, når udtræksbakken er trukket ud)
Vægt: ca. 473 g

INNER 2WAY TRAY-J1

Tilføjer en ekstra intern outputbakke og giver en samlet outputkapacitet på 350 ark (øverste bakke 100 ark/ nederste bakke 250 ark).

INNER FINISHER-K1 (intern)

Antal bakker: 2
Øverste bakkens kapacitet*: A4, A5, A5R, B5: 100 ark, SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 ark
Nederste bakkens kapacitet*: A4, A5, A5R, B5: 500 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 ark, A6R: 30 ark (64 til 300 g/m²) * med 81,4 g/m² papir
Papirvægt: 52 til 300 g/m²
Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt
Hæftningskapacitet: (med nederste bakke)
Hjørnehæftning og dobbelt hæftning:
A4/B5: 50 ark (52 til 90 g/m²)
A3/A4R/B4: 30 ark (52 til 90 g/m²)
Eco-hæftning:
A3/A4/B4/B5: 5 ark (52 til 64 g/m²),
4 ark (65 til 81,4 g/m²), 3 ark (81,5 til 105 g/m²)
On demand-hæftning: 40 ark (80 g/m²)
Mål (B x D x H): 604 x 525 x 188 mm (enhedsstørrelse: når udtræksbakken er trukket ud)
Vægt: ca. 8 kg

STAPLE FINISHER-AA1 (ekstern)

Antal bakker: 2
Øverste bakkens kapacitet*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 ark
Nederste bakkens kapacitet*: A4, A5, A5R, B5: 3.000 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 ark, A6R: 250 ark (52 til 105 g/m²), 50 ark (106 til 300 g/m²)
* med 81,4 g/m² papir
Papirvægt: øverste bakke 52 til 256 g/m²
Nederste bakke: 52 til 300 g/m²
Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt
Hæftningskapacitet: hjørne- og dobbelthæftning:
A4/B5: 50 ark (52 til 90 g/m²),
A3, A4R, B4: 30 ark (52 til 90 g/m²)
Eco-hæftning:
A3/A4: 5 ark (52 til 64 g/m²),
4 ark (65 til 81,4 g/m²), 3 ark (81,5 til 105 g/m²)
On demand-hæftning: 50 ark (90 g/m²)
Strømkilde: fra hovedenheden
Mål (B x D x H): 637 x 623 x 1.016 mm (monteret på hovedenheden, når udtræksbakken er trukket ud)
Vægt: ca. 30 kg

BOOKLET FINISHER-AA1 (ekstern)

(inkluderer de ovenstående grundlæggende hæftespecifikationer for STAPLE FINISHER-Y1)
Papirformat til ryghæftning:
A3, A4R, B4, brugerdefineret format (195,0 x 270,0 mm til 304,8 x 457,2 mm)
Ryghæftningskapacitet:
20 ark x 10 sæt (81 til 81,4 g/m²) (inkl. 1 omslagsark op til 256 g/m²)
Kapacitet for foldet bundt uden hæftning: op til 3 ark (52 til 105 g/m²)
Strømkilde: fra hovedenheden
Mål (B x D x H): 637 x 623 x 1.016 mm (monteret på hovedenheden, når udtræksbakken er trukket ud)
Vægt: ca. 53 kg

2/4 HOLE PUNCHER UNIT-A1

(Kræver enten STAPLE FINISHER-AA1 eller BOOKLET FINISHER-AA1)
To eller fire huller
Acceptabel papirvægt ved hulning: 52 til 300 g/m²
Acceptabelt papirformat ved hulning:
To huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, fire huller: A3, A4
Strømkilde: fra hovedenheden

4 HOLE PUNCHER UNIT-A1

(Kræver enten STAPLE FINISHER-AA1 eller BOOKLET FINISHER-AA1)
Fire huller
Acceptabel papirvægt ved hulning: 52 til 300 g/m²
Acceptabelt papirformat ved hulning: fire huller A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Strømkilde: fra hovedenheden

STAPLE CARTRIDGE

STAPLE-PI - til hæftning (2 x 5.000 stk.) (til Inner Finisher-K1, Staple Finisher-AA1 og Booklet Finisher-AA1)
STAPLE CARTRIDGE-Y1 - til ryghæftning (2 x 2.000 stk.) (til Booklet Finisher-AA1)

Se siden med specifikationer eller produktkonfiguratorer online på vores webside for at få en komplet liste over alt hardwaretilbehør.

Software og løsninger



Certificeringer og kompatibilitet



Canon Danmark
Knud Højgaards Vej 1
2860 Søborg
Tlf.: 70 15 50 05
canon.dk

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Danish edition
© Canon Europa N.V., 2019