

imageRUNNER ADVANCE C3500 III seeria

KOMPAKTSED MULTIFUNKTSIONAALSED VÄRVILISED A3-SEADMED, MIS PAKUVAD VÕIMSAID JA TERVIKLIKKE DOKUMENDILAHENDUSI




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud/DeviceManagement Solution



Canon imageRUNNER ADVANCE C3500i
Outstanding 35 ppm Colour Copier MFP



PEAMISED KONFIGUREERIMISVALIKUD

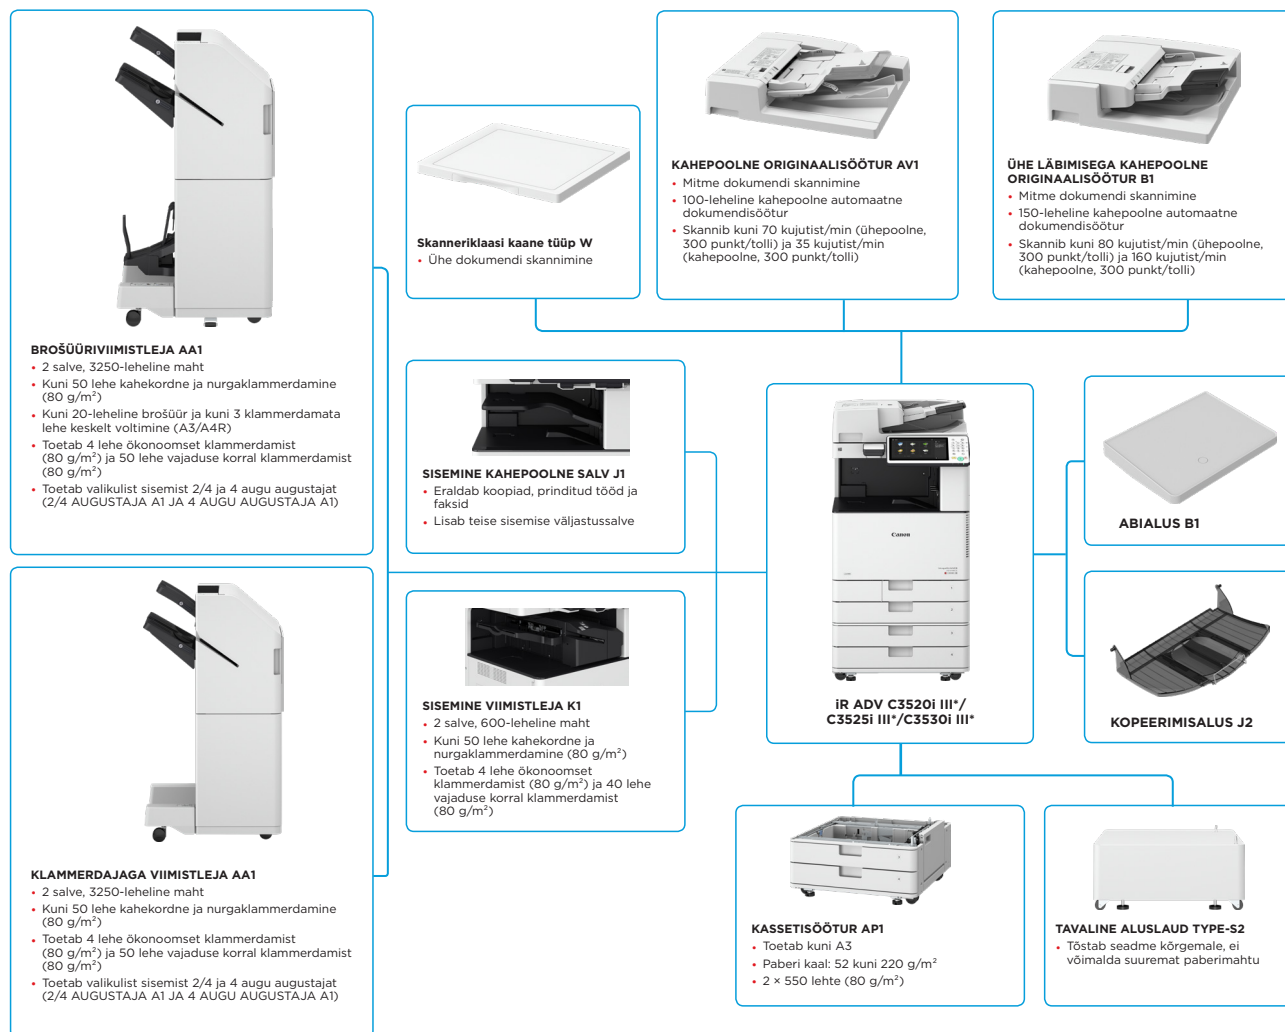

Pildil kujutatud konfiguratsioon on ainult illustratiivne. Kõikide valikute ja täpse ühilduvuse nägemiseks vaadake veebist toote konfiguratsiooni.

III* viitab sellele, et sellel mudelil on standardina uus süsteemi tarkvara ja rohkem turvafunktsioone.

Canon

PÕHISEADE Seadme tüüp	Värviline multifunktsionaalne A3-laserseade	PRINTIMISE TEHNILISED ANDMED	
Põhifunktsioonid	Printimine, kopeerimine, skannimine, saatmine, salvestamine, lisavarustuses faksimine	Printimiskiirus (mustvalge/ värviline)	iR-ADV C3530i III 30 lk/min (A4), 15 lk/min (A3), 20 lk/min (A4R), 30 lk/min (ASR/A5/A6R) iR-ADV C3525i III 25 lk/min (A4), 15 lk/min (A3), 20 lk/min (A4R), 25 lk/min (ASR/A5/A6R) iR-ADV C3520i III 20 lk/min (A4), 15 lk/min (A3), 20 lk/min (A4R), 20 lk/min (ASR/A5/A6R) 600 × 600, 1200 × 1200 Standardne: UFR II, PCL 6, originaalne Adobe PostScript Level 3
Protessor	Eriprotessor Canon Dual (jagatud)	Printimislahutus (punkt/tolli)	
Juhtpaneel	25,6 cm (10,1-tolline) TFT LCD WSVGA värviline puutepaneel	Lehekülje kirjeldusformaadid	
Mälu	Standardne: 3,0 GB RAM	Otseprint	Otseprintimine võimalik USB-mälupulgalt ning keskkonnadest Advanced Space, Remote UI ja Web Access*
Kõvaketas	Standardne: 250 GB, max: 1 TB	Printimine mobiilseadmest ja pilvteenusest	Toetatud failitüübid: TIFF, JPEG, PDF, EPS ja XPS *Toetab ainult PDF-printimist veebilehtedest
Ühendusliidesed	VÕRK Standardvarustus: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, juhtmevaba kohtvõrk (IEEE 802.11 b/g/n) Lisavarustus: lähiväljaside (NFC), Bluetooth Low Energy MUUD Standardvarustus: USB 2.0 (host) × 1, USB 3.0 (host) × 1, USB 2.0 (seade) × 1 Lisavarustus: jadaliides, kopeerimise juhtimise liides	Kirjastiilid	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business ja uniFLOW Online Saadaval on valik tarkvara- ja MEAP-põhiseid lahendusi, et pakkuda olenevalt teie vajadustest printimist mobiilseadmetest, internetiühendusega seadmetest või pilvepõhistest teenustest. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma müügiesindajaga.
Paberisestuse maht (A4, 80 g/m²)	Standardne: 1200 lehte 2 × 550-lehelist kassetit, 100-leheline mitmeotstarbeline alus Max: 2300 lehte (KASSETISÖÖTURIGA API)	Printimisfunktsioonid	PCL-fondid: 93 ladina, 10 bitmapi fonti, 2 OCRi, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (jaapani, korea ning lihtsustatud ja traditsiooniline hiina keel), vöötkoodi fondid ² PS-fondid: 136 ladina fontit *Vajalik lisavarustusse kuuluva triipkoodide printimise komplekt A1 **Vajalik lisavarustusse kuuluva triipkoodide printimise komplekt D1
Paberiväljundi maht (A4, 80 g/m²)	Standardne: 250 lehte Max: 3450 lehte (välise viimistleja ja kopeerimisaluslega)	Operatsioonisüsteemid	Tööde ajapiirangu peatamine, profiiliseaded, turvaline printimine, vesimärk, päis/jalus, lehe küljendus, kahepoolne printimine, kõrvutamine, brošüüri printimine, grupeerimine, eri formaadid/orientatsioonid, nihutamine, esi-/tagakaaned, väiksem toonerikasutus, plakatiprintimine, sunnitud ootetööde printimine UFR II: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 või uuem) PCL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 PS: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 või uuem) PPD: MAC OS X (10.7 või uuem), Windows 7 / 8.1 / 10 SAP-seadmetüübid on saadaval keskkonna SAP Market Place kaudu. Muude operatsioonisüsteemide ja keskkondade, sh AS/400, UNIXi, Linuxi ja Citrix'i, jaoks saadolevad printimislahendusi vaadake aadressilt http://www.canon-europe.com/support/business-product-support . Mõned nendest lahendustest on tasulised.
Viimistlusvõimalused	Standardvarustus: kõrvutamine, grupeerimine Sisemise viimistlejaga: kõrvutamine, grupeerimine, nihutamine, klammerdamine, klambrivaba klammerdamine, vajaduse korral klammerdamine Välise viimistlejaga: kõrvutamine, grupeerimine, nihutamine, klammerdamine, brošüüriklammerdus ¹ , augustamine ² , klambrivaba klammerdamine, vajaduse korral klammerdamine **Vajalik ainult brošüüri viimistleja AA1 **Vajalik 2/4 augustaja A1 või 4 augu augustaja A1	KOOPIAMASINA TEHNILISED ANDMED	iR-ADV C3530i III 30 lk/min (A4), 15 lk/min (A3), 20 lk/min (A4R), 30 lk/min (ASR/A5/A6R) iR-ADV C3525i III 25 lk/min (A4), 15 lk/min (A3), 20 lk/min (A4R), 25 lk/min (ASR/A5/A6R) iR-ADV C3520i III 20 lk/min (A4), 15 lk/min (A3), 20 lk/min (A4R), 20 lk/min (ASR/A5/A6R) Ligikaudu 5,9/8,2 sekundit või vähem
Toetatud paberitüübid	Paberikassetid (1/2): õhuke, tavaline, paks, värviline, ümbertöödeldud, lüümik, eelaugustatud, võlakirjapaber, ümbrik Mitmeotstarbeline salv: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, paks, värviline, lüümik, sildid, jäljendpaber*, ümbrik, kaetud, võlakirjapaber, eelaugustatud *Mõnda tüüpi jäljendpaberit ei saa kasutada.	Kopeerimiskiirus (mustvalge/ värviline)	iR-ADV C3530i III 30 lk/min (A4), 15 lk/min (A3), 20 lk/min (A4R), 30 lk/min (ASR/A5/A6R) iR-ADV C3525i III 25 lk/min (A4), 15 lk/min (A3), 20 lk/min (A4R), 25 lk/min (ASR/A5/A6R) iR-ADV C3520i III 20 lk/min (A4), 15 lk/min (A3), 20 lk/min (A4R), 20 lk/min (ASR/A5/A6R) Ligikaudu 5,9/8,2 sekundit või vähem
Toetatud paberiformaadid	Paberikassetid 1: Standardformaadid: A4, A5, A5R, A6R ¹ , B5, ümbrikud: ISO-C5 Kohandatud formaat: 139,7 × 182,0 mm kuni 297,0 × 215,9 mm Paberikassetid 2: Standardformaadid: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R ¹ , B4, B5, B5R, ümbrikud: nr 10 (COM10), Monarch, DL Kohandatud formaat: 139,7 × 182,0 mm kuni 304,8 × 457,2 mm Mitmeotstarbeline salv: Standardformaadid: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, ümbrikud: nr 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL Kohandatud formaat: 98,4 × 139,7 mm kuni 320,0 × 457,2 mm Vabaformaat: 98,4 × 139,7 mm kuni 320,0 × 457,2 mm Kohandatud formaadiga ümbrik: 98,0 × 98,0 mm kuni 320,0 × 457,2 mm *(Ainult ühepoolne)	Esimese koopja väljastusaeg (A4; mustvalge/värviline)	
Toetatud paberipaksused	Paberikassetid (1/2): 52 kuni 220 g/m ² Mitmeotstarbeline alus: 52 kuni 300 g/m ² * *Paks (257–300 g/m ²): toetatud on standardised paberiformaadid (va SRA3), ja kohandatud formaat / vabaformaat (98,4 × 139,7 mm kuni 304,8 × 457,2 mm). Toetatud kaetud paberi kaal: 106 kuni 256 g/m ² .	Kopeerimislahutus (punkt/tolli)	
Soojenemisaeg	Kahepoolne printimine: 52 kuni 220 g/m ² Sisselülitamisest: kuni 10 sekundit* *Seadme sisselülitamise ja kopeerimise alustamise vaheline aeg (lma printimise reserverimiseta)	Koopiate arv	
Mõõtmised (L × S × K)	Puhkerežiimis: kuni 10 sekundit Kiirkäivitusrežiimis: kuni 4 sekundit* *Aeg, mis kuulub seadme sisselülitamisest hetkeni, kui puutepaneelil kuval saab põhifunktsioone kasutada	Kopeerimistihedus	
Paigaldusruum (L × S)	Standardne skanneriklaasi kaanega: 565 × 707 × 777 mm Ühe läbimisega kahepoolse originaalsööturiga B1: 565 × 742 × 900 mm Kahepoolse originaalsööturiga AV1: 565 × 736 × 880 mm	Suurendus	
Kaal	Põhikonfiguratsioon: 978 × 1123 mm (ühe läbimisega kahepoolne originaalsöötur A1 + parem kate avatud + mitmeotstarbelise salve pikendus välja tõmmatud + paberikassetit avatud) 978 × 1117 mm (kahepoolne originaalsöötur AV1 + mitmeotstarbelise salve pikendus välja tõmmatud + paberikassetit avatud) Täiskonfiguratsioon: 1620 × 1123 mm (ühe läbimisega kahepoolne originaalsöötur B1 + brošüüri viimistleja AA1 / klammerdajaga viimistleja AA1 + parem kate avatud + mitmeotstarbelise salve pikendus välja tõmmatud + paberikassetit avatud) 1620 × 1117 mm (kahepoolne originaalsöötur AV1 + brošüüri viimistleja AA1 / klammerdajaga viimistleja AA1 + parem kate avatud + mitmeotstarbelise salve pikendus välja tõmmatud + paberikassetit avatud)	Valmisvähendused	
	Ligikaudu 69 kg, sh tooner (W-tüüpi skanneriklaasi kaanega) Ligikaudu 76 kg, sh tooner (kahepoolse originaalsööturiga AV1) Ligikaudu 81 kg, sh tooner (ühe läbimisega kahepoolse originaalsööturiga B1)	Valmissuurendused	
		Põhilised kopeerimisfunktsioonid	
		Eriised kopeerimisfunktsioonid	
		Lugedes: 600 × 600	
		Printides: kuni 2400 ekvivalent × 600	
		Kuni 999 koopiat	
		Automaatne või käsitsi (9 taset)	
		25–400% (sammuga 1%)	
		25%, 50%, 70%	
		141%, 200%, 400%	
		Valmis R/E suhtarvud pindalade kaupa, paberiseaded, varasemad seadistused, sagedased seadistused, viimistlemine, kahepoolne, tiheduse seadistamine, originaali tüübi valik, katkestusrežiim, seadistuse kinnitamine/ loobumine	
		Raamat kahele leheküljele, kahepoolne originaal, viimistlus, brošüür, töö koostamine, N paanitud l-ile, kaane lisamine, lehtede vahelepaigutamine, erisuured originaalid, tiheduse kohandamine, originaali tüübi valik, läbipaistvad kaaned, lehekülgede nummerdamine, koopialektide nummerdamine, teravus, ääris kustutamine, turvaline vesimärk, printimiskoopäev, nihutamine, tühjala, prindi ja kontrolli, negatiiv/positiiv, korduvad kujutised, töö lõpetamise märguanne, peegelkujutis, ID-kaardi kopeerimine, tühja lehe vahelejätmise, kokkuleepunud lehtede tuvastus, vabaformaadiga originaal	

TEHNILISED ANDMED

imageRUNNER ADVANCE C3500 III seeria

SKANNIMISE TEHNILISED ANDMED

Tüüp

Standardvarustus: värviline paberitugi
 Lisavarustus: skanneriklaasi kaas, ühe läbimisega kahepoolne originaalisõotur* (DADF-B1) või kahepoolne originaalisõotur (DADF-AV1) [kahepoolne kahepoolseks (automaatne kahepoolse originaalisõoturiga)]
 *Toetatud on kokkuleepunud lehtede tuvastus.

Dokumendisõoturi paberimaht (80 g/m²)

ÜHE LÄBIMISEGA KAHEPOOLNE ORIGINAALISÕOTUR B1: 150 lehte
 KAHEPOOLNE ORIGINAALISÕOTUR AV1: 100 lehte

Toetatud originaalid ja kaalud

Skanneriklaas: leht, raamat, 3D esemed (kõrgus: kuni 50 mm, kaal: kuni 2 kg)
 Dokumendisõoturi paberiklaas:
 ÜHE LÄBIMISEGA KAHEPOOLNE ORIGINAALISÕOTUR B1: ühepoolne skannimine: 38 kuni 157 g/m² (mustvalge); 64 kuni 157 g/m² (värviline)
 kahepoolne skannimine: 50 kuni 157 g/m² (mustvalge); 64 kuni 157 g/m² (värviline)
 KAHEPOOLNE ORIGINAALISÕOTUR AV1: ühepoolne skannimine: 38 kuni 128 g/m² (mustvalge); 64 kuni 128 g/m² (värviline)
 kahepoolne skannimine: 50 kuni 128 g/m² (mustvalge); 64 kuni 128 g/m² (värviline)

Toetatud paberiformaadid

Skanneriklaas: max skannimissuurus: 297,0 × 431,8 mm
 ÜHE LÄBIMISEGA KAHEPOOLNE ORIGINAALISÕOTUR B1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, kohandatud formaat: 128,0 mm × 139,7 mm kuni 304,8 mm × 431,8 mm
 KAHEPOOLNE ORIGINAALISÕOTUR AV1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, kohandatud formaat: 139,7 mm × 128 mm kuni 297 mm × 431,8 mm

Skannimiskiirus (kujutist/min; mustvalge/värviline; A4)

ÜHE LÄBIMISEGA KAHEPOOLNE ORIGINAALISÕOTUR B1: ühepoolne skannimine: 80/80 (300 punkt/tolli), 51/51 (600 punkt/tolli)
 kahepoolne skannimine: 160/160 (300 punkt/tolli), 51/51 (600 punkt/tolli)
 KAHEPOOLNE ORIGINAALISÕOTUR AV1: ühepoolne skannimine: 70/70 (300 punkt/tolli), 51/51 (600 punkt/tolli)
 kahepoolne skannimine: 35/35 (300 punkt/tolli), 25,5/25,5 (600 punkt/tolli)

Skannimislahutus (punkt/tolli)

600 × 600, 400 × 400, 300 × 300, 200 × 400, 200 × 200, 200 × 100i, 150 × 150, 100 × 100

Tõmbava skannimise tehnilised andmed

Värviline võrguskanimine ScanGear2. Nii TWAIN kui ka WIA
 Toetatud operatsioonisüsteemid: Windows 7/8.1/10
 Windows Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016

Skannimismeetod

Saatmisfunktsioon on saadaval kõikidel mudelitel
 USB-mälupulgale skannimine: kasutatav kõigil mudelitel.
 Mobiilseadmetesse ja pilvepõhistesse teenustesse skannimine: saadaval on valik lahendusi, et pakkuda olenevalt teie vajadustest skannimist mobiilseadmetesse või pilvepõhistesse teenustesse. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma müügiesindajaga.
 TWAIN/WIA tõmbav skannimine on saadaval kõikidel mudelitel

SAATMISE TEHNILISED ANDMED

Sihtkoht

E-post / interneti FAKS (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, kirjastak, Super G3 FAX (võlviline), IP Fax (võlviline)

Adressiraamat

LDAP (2000) / kohalik (1600) / kiirvalimine (200)

Saatmislahutus (punkt/tolli)

600 × 600, 400 × 400, 300 × 300, 200 × 400, 200 × 200, 200 × 100, 150 × 150, 100 × 100

Andmesideprotokoll

Fail: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV
 E-post / internetifaks: SMTP, POP3

Failivorming

Standardvarustus: TIFF, JPEG, PDF (kompaktna, otsinguvõimalusega, rakenda reeglile, veebi jaoks optimeerimine, PDF A/1-b, krüpteeritud), XPS (kompaktna, otsinguvõimalusega), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (seadme allkiri)
 Lisavarustus: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (digitaalikirj)

Universaalsed saatmisfunktsioonid

Originaali tüübi valik, kahepoolne originaal, raamat kahele leheküljele, eri formaadiga originaalid, tiheduse kohandamine, teravus, koopia proportsioonid, ääriku kustutamine, töö koostamine, saatja nimi (TTI), viivitusega saatmine, eelvaade, töö lõpetamise märguande, failinimi, teemariid/kehatekst, vastamisadress, e-posti prioriteet, TX-aruanne, originaali sisuorientatsioon, tühjade lehtede vahelejätmise, kokkuleepunud lehtede tuvastus.

FAKSI TEHNILISED ANDMED

Ühendusliinide max arv

2

Modemi kiirus

Super G3: 33,6 kb/s
 G3: 14,4 kb/s

Tihendusmeetod

MH, MR, MMR, JBIG

Lahutusvõime (punkt/tolli)

400 × 400, 200 × 400, 200 × 200, 200 × 100

Saatmis-/salvestusformaadid

A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R*
 **Saadetakse A4-na
 ***Saadetakse B4-na

Faksi mälu

Kuni 30 000 lehte

Kiirvalikud

Max 200

Rühmavalikud/adressaadid

Max 199 numbrit

Järjestikune edastamine

Max 256 aadressi

Mälu varundus

Jah

Faksi funktsioonid

Originaali tüübi valik, kahepoolne originaal, raamat kahele leheküljele, erisuured originaalid, skannimistihedus, teravus, koopia proportsioonid, ääriku kustutamine, töö koostamine, saatja nimi (TTI), telefonilini valimine, kohe saatmine, viivitusega saatmine, eelvaade, lõpetatud töö tempel, TX-aruanne, kokkuleepunud lehtede tuvastus

SALVESTAMISE TEHNILISED ANDMED

Kirjakast (toetatav arv)

Advanced Space

Advanced Space'i saadavalolev salvestusruum

Advanced Space'i funktsioonid:

Välisandmekandjad

TURBEANDMED

Autentimine

100 kasutaja postkasti, 1 mälu RX postkast, 50 konfidentsiaalset faksi postkasti
 Salvestatakse maksimaalselt 30 000 lehekülge

Andmesideprotokoll: SMB või WebDAV
 Klientarvuti operatsioonisüsteem: Windows (Windows 7/8.1/10)
 Samaaegsed ühendused (max): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktiivsed sessioonid)

Ligikaudu 16 GB (standardne kõvaketas)

Ligikaudu 480 GB (ka 1 TB kõvaketta võimalus)

Advanced Space'i sisselogimise autentimine, sortimisfunktsioon, parooliga PDF-i printimine, imageWARE Secure Audit Manageri tugi

Standardne: USB-mälupulk

Standardvarustus: universaalne sisselogimishaldur (seadme ja funktsioonide tasandil sisselogimine), uniFLOW Online Express*, kasutajate autentimine, osakonna ID, autentimine, juurdepääsu haldamise süsteem
Lisavarustus: turvaline printimine My Print Anywhere (vajalik uniFLOW)
 *Selle lahenduse eest tasu ei võeta; vajalik on aktiveerimine.

Standardvarustus: usaldusväärse platvormi moodul (Trusted Platform Module, TPM), kõvaketta parooliga lukk, kõvaketta kustutamine, postkasti parooliga kaitsmine, kõvaketta krüpteerimine (FIPS140-2 valideeritud), ühiskriteeriumite sertifitseerimine (DIN ISO 15408)
 Lisavarustus: kõvaketta eemaldamine, andmekao ärahoidmine (vajalik uniFLOW)

Standardvarustus: IP-/MAC-aadresside filtreerimine, IPSEC, TLS krüpteeritud andmeside, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP autentimine, POP-autentimine enne SMTP-d, S/MIME

Standardvarustus: turvaline printimine, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 integratsioon, krüpteeritud PDF, krüpteeritud turvaline printimine, seadme allkiri, turvalised vesimärgid
 Lisavarustus: kasutaja allkiri, dokumentide skannimislukustus

Andmed

Võrk

Dokument

NÕUDED
KESKKONNATINGIMUSTELE

Töökeskkond

Toiteallikas

Pistik (põhiseade)

Energiaarve

Temperatuur: 10–30 °C

Õhuniiskus: 20–80% suhtelisel õhuniiskust

220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,0 A

CEE 7/7 (230 V)

Max: ligikaudu 1500 W

Printides:

IR-ADV C3520i III ligikaudu 477,4 W¹

IR-ADV C3525i III ligikaudu 523,1 W¹

IR-ADV C3530i III ligikaudu 533,0 W¹

Ooterežiimis: ligikaudu 38,8 W¹

Puhkerežiimis: ligikaudu 0,8 W²

Lisandmoodul väljas: umbes 0,1W³

*Normaartus: mõõdetud ühe seadmega

**0,8 W puhkerežiim ei ole testatud sätete tõttu kõigis olukordades kättesaadav.

**Normaartus, kiirkäivitusrežiim VÄLJAS

Heliügevuse tase (LwAd)

Aktiivsena (mustvalge): IR-ADV C3520i III: kuni 691 dB¹, IR-ADV C3525i III: kuni 70,2 dB¹, IR-ADV C3530i III: kuni 71,0 dB¹

Aktiivsena (värviline): IR-ADV C3520i III: kuni 691 dB¹, IR-ADV C3525i III: kuni 70,2 dB¹, IR-ADV C3530i III: kuni 71,0 dB¹

Ooterežiimis: kuni 10 dB²

*DE-UZ205 (2017) ühikuv

**andmed võetud Blue Angeli standardväärtestest

**Normaartus: mõõdetud ühel seadmel kooskõlas standardiga ISO7779, mida on kirjeldatud standardis ISO9296

Blue Angel

Standardid

KULUTARVIKUD

Toonerikassetid

Tooner (hinnanguline tootlikkus 5% katvuse juures)

C-EXV 49 TONER BK/C/M/Y

C-EXV 49 toner BK: 36 000 lk

C-EXV 49 toner C/M/Y: 19 000 lk

TEHNILISED ANDMED

imageRUNNER ADVANCE C3500 III seeria

TARKVARA JA PRINTERI HALDUS

Jälgimine ja aruandlus

Universaalne sisselogimishaldur* (Universal Login Manager, ULM): hallake hõpsalt oma kulusid, kasutades seadmesse sisseehitatud aruandlusfunktsiooni, millega saate tuvastada ja kontrollida kasutajapõhiseid kulusid. uniFLOW Online Express: keskne pilvepõhine tarkvara, mille sidumisel ULM-iga on võimalik saavutada veelgi suurem kontroll ja eristada kulusi kasutajate/osakondade kaupa. Nii tekib võimalus tuvastada kohti, kus saaks kulusi vähendada.
*Vajalik installimine, aktiveerimine ja registreerimine

Kaughaldustööriist

IW Management Console: serveripõhine tarkvara võimaldab mitme seadme tsentraliseeritud haldamist (sisaldab kulutarvikute jälgimist, oleku jälgimist ja hoiatusi, aadressiraamatute jagamist, konfiguratsiooni seadeid, püsivara ja MEAP-rakendusid, näidulugemist ja raporteid, draiveri ja ressursside haldamist)

eMaintenance: ühilduv eMaintenance'i teenustega läbi sisseehitatud RDS-i (võimaldab näidulugemist, automaatset kulutarvikute haldamist, kaugdiagnostikat ja raporteerimist, et teenusepakkujad saaksid pakkuda tõhusat, kiiret ja ennetavat hooldust)
Content Delivery System: võimaldab püsivara, IR-lisamoodulite ja MEAP-rakenduste kaugjaotust; Remote User Interface (RUI): seadme veebipõhine kasutajaliides igale seadmele, mis võimaldab seadet eemalt hallata ja juhtida

Skannimistarkvara

Network ScanGear: TWAIN-ühilduvusega skanneridraiver, mis lubab võrgusolevatel arvutitel seadme tõmbava skannimise funktsiooni kasutada

PABERISESTUSVÕIMALUSED

KASSETISÖÖTUR API

Paberi maht: 550 lehte × 2 (1100 lehte) (80 g/m²)
Paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, paks, värviiline, lõumik, väliakirjapaber, eelalugustatud
Paberiformaadid: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, kohandatud formaat 139,7 × 182,0 mm kuni 304,8 × 457,2 mm
Paberi kaal: 52 kuni 220 g/m²
Toiteallikas: põhiseadmest
Mootmed (L × S × K): 565 × 615 × 248 mm
Kaal: umbes 16 kg

VÄLJUNDI LISAVARUSTUS

KOPEERIMISALUS J2

Maht: 100 lehte (80 g/m²)
Mootmed (L × S × K): 444 × 373 × 176 mm (põhiseadmega ühendatuna ja väljatõmmatud salvega)
Kaal: umbes 473 g

SISEMINE KAHEPOOLNE SALV J1

Lisab teise sisemise väljundsalve, et kombineeritud väljastusmaht oleks 350 lehte (ülemine alus 100 lehte / alumine alus 250 lehte).

SISEMINE VIIMISTLEJA K1 (sisemine)

Aluste arv: 2
Ülemise salve maht*: A4, A5, A5R, B5: 100 lehte, SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 lehte
Alumise salve maht*: A4, A5, A5R, B5: 500 lehte, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 lehte, A6R: 30 lehte (64 kuni 300 g/m²) *81,4 g/m² paberiga
Paberi kaal: 52 kuni 300 g/m²
Klammerdamiskoht: nurk, kahekordne
Nurgaklammerdamine ja kahekordne klammerdamine:
A4/B5: 50 lehte (52 kuni 90 g/m²),
A3/A4R/B4: 30 lehte (52 kuni 90 g/m²)
Ökonoomne klammerdamine:
A3/A4/B4/B5: 5 lehte (52 kuni 64 g/m²),
4 lehte (65–81,4 g/m²) / 3 lehte (81,5–105 g/m²)
Vajaduse korral klammerdamine: 40 lehte (90 g/m²)
Mootmed (L × S × K): 604 × 525 × 188 mm (väljatõmmatud salvega)
Kaal: umbes 8 kg

KLAMMERDAJA AA1 (väline)

Aluste arv: 2
Ülemise salve maht*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 lehte, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 lehte
Alumise salve maht*: A4, A5, A5R, B5: 3000 lehte, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 lehte, A6R: 250 lehte (52 kuni 105 g/m²), 50 lehte (106 kuni 300 g/m²)

*ics 81,4 g/m² paberiga

Paberi kaal: ülemine salv 52 kuni 256 g/m²
Alumise salv 52 kuni 300 g/m²
Klammerdamiskoht: nurk, kahekordne
Klammerdamispaksus: nurgaklammerdamine ja kahekordne klammerdamine:

A4/B5: 50 lehte (52 kuni 90 g/m²),
A3, A4R, B4: 30 lehte (52 kuni 90 g/m²)

Ökonoomne klammerdamine:
A3/A4: 5 lehte (52 kuni 64 g/m²),
4 lehte (65–81,4 g/m²) / 3 lehte (81,5–105 g/m²)
Vajaduse korral klammerdamine: 50 lehte (90 g/m²)

Toiteallikas: põhiseadmest
Mootmed (L × S × K): 637 × 1016 mm (põhiseadmega ühendatuna ja väljatõmmatud salvega)
Kaal: umbes 30 kg

BROŠÜÜRIVIIIMISTLEJA AA1 (väline)

(Lisaks KLAMMERDAJAGA VIIMISTLEJA AA1 klambrite tehnilised andmed)

Sadulklammerduse paberiformaat: A3, A4R, B4, kohandatud formaat (195,0 mm × 270,0 mm kuni 304,8 mm × 457,2 mm)

Sadulklammerduse klammerdamispaksus: 20 lehte × 10 komplekti (81,52 kuni 81,4 g/m²) (koos ühe kuni 256 g/m² kattelhega)

Klammerdamata volditud lehtede klammerdamispaksus: kuni 3 lehte (52 kuni 105 g/m²)

Toiteallikas: põhiseadmest
Mootmed (L × S × K): 637 × 623 × 1016 mm (põhiseadmega ühendatuna ja väljatõmmatud salvega)
Kaal: umbes 53 kg

2/4 AUGU AUGUSTAJA A1

(Vajalik KLAMMERDAJAGA VIIMISTLEJA AA1 või BROŠÜÜRIVIIIMISTLEJA AA1)

Kaks või neli auku
Sobiv augustuspaberi kaal: 52 kuni 300 g/m²

Sobiv augustuspaberi formaat:
2 auku: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 4 auku: A3, A4, B5R

Toiteallikas: põhiseadmest

4 AUGU AUGUSTAJA A1

(Vajalik KLAMMERDAJAGA VIIMISTLEJA AA1 või BROŠÜÜRIVIIIMISTLEJA AA1)

Neli auku

Sobiv augustuspaberi kaal: 52 kuni 300 g/m²

Sobiv augustuspaberi formaat: neli auku A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Toiteallikas: põhiseadmest

KLAMBRIKASSETT

KLAMBER J1: klammerdamiseks (2 × 5000 tk) (sisemisele viimistlejale K1, klammerdajaga viimistlejale AA1, brošüüriviimistlejale AA1).

KLAMBRIKASSETT Y1 – sadulklammerdamiseks (2 × 2000 tk) (klammerdajaga viimistlejale AA1)

Täieliku loendi kõikide riistvara tarvikute kohta leiate meie veebisaidil tehniliste andmete lehel või toote konfiguratsioonist.

Tarkvara ja lahendused



Sertifikaadid ja ühilduvus



Canon Oy
Huopalahdentie 24
P.O. Box 1
FI-00351 Helsinki
Finland
Tel: +358 10 544 20
Fax: +358 10 544 30
canon.ee

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Estonian edition
© Canon Europa N.V., 2019