

imageRUNNER ADVANCE C3500 III-serien

KOMPAKT A3- FARGESKRIVER MED KRAFTIGE FUNKSJONER FOR DOKUMENTADMINISTRERING




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Duplex/Management Solution



Canon imageRUNNER ADVANCE C3530i
Outstanding 35 ppm Colour Copier MFP



DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE

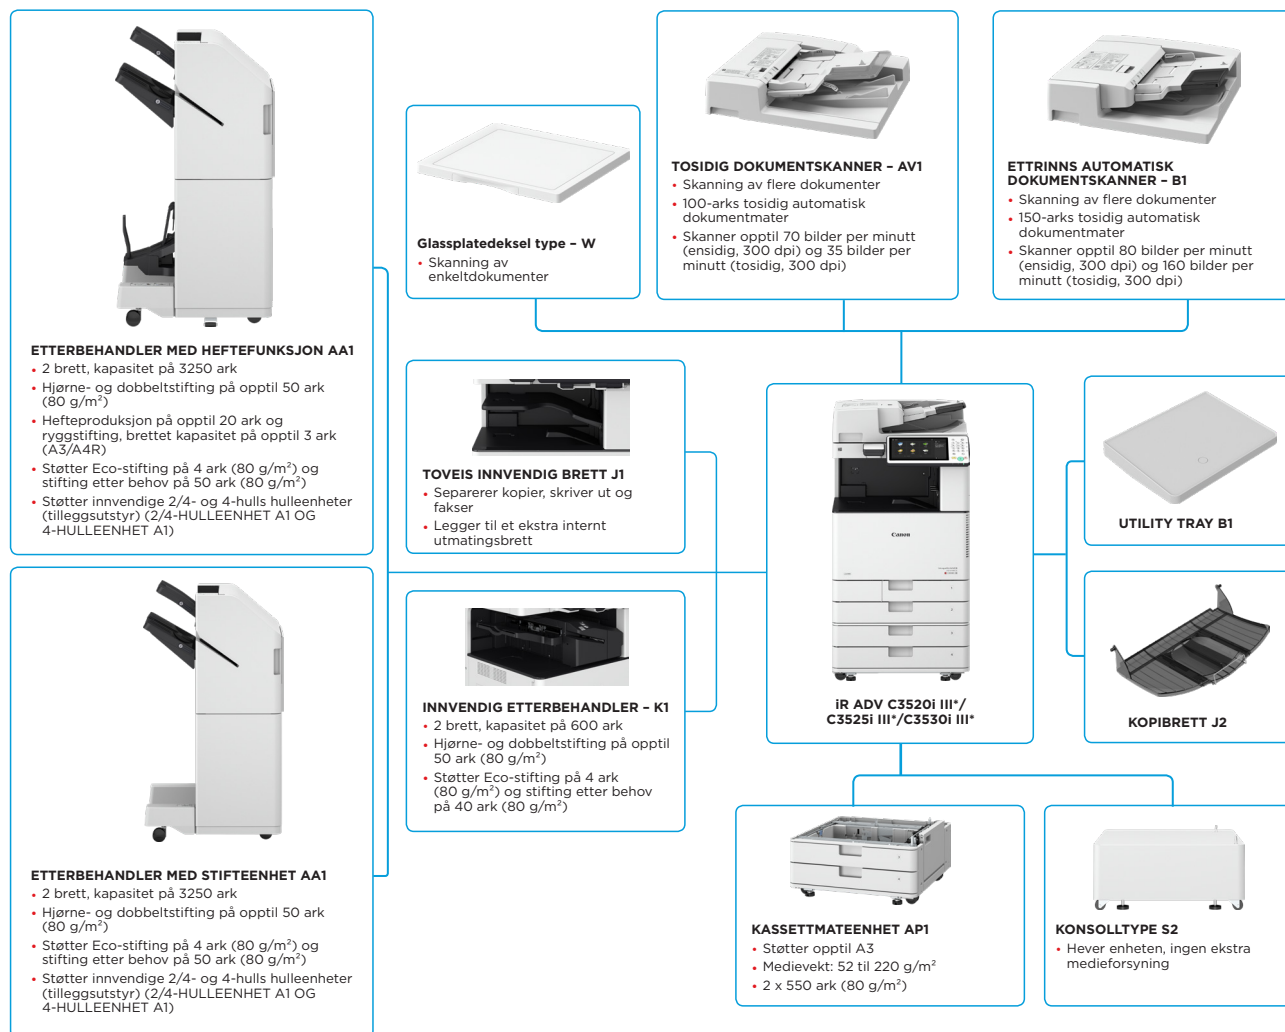

Denne flate konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige kompatibilitetsforhold, kan du se den elektroniske produktkonfiguratoren.

III* indikerer at denne modellen har blitt oppgradert til ny systemprogramvare og inkluderer ekstra sikkerhetsfunksjoner som standard.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE C3500 III-serien

HOVEDENHET

Maskintype	Multifunksjonell fargelaser i A3-format
Hovedfunksjoner	Utskrift, kopiering, skanning, sending, lagring og mulighet for faks
Prossessor	To tilpassede Canonprosessorer (delt)
Betjeningspanel	25,6 cm (10,1 tommer) TFT LCD WSVGA-fargeskjerm med berøringspanel
Minne	Standard: 3,0 GB RAM
Harddiskstasjon	Standard: 250 GB, Maksimalt: 1 TB
Grensesnittkabling	NETTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådløst nettverk (IEEE 802.11 b/g/n) Tilleggsutstyr: NFC, Bluetooth Low Energy ANNET Standard: USB 2.0 (vert) x 1, USB 3.0 (vert) x 1, USB 2.0 (enhet) x 1 Tilleggsutstyr: serielt grensesnitt, Copy Control-grensesnitt

Papirkapasitet (A4, 80 g/m²)

Standard: 1200 ark
2 x 550-arks kassett, 100-arks flerbruksbrett
Maksimalt: 2300 ark (med KASSETTMATEENHET API)

Papirutmatingskapasitet (A4, 80 g/m²)

Standard: 250 ark
Maksimalt: 3450 ark (med ekstern etterbehandler og kopibrett)

Etterbehandlingsfunksjoner

Standard: Sortere, gruppere
Med innvendig etterbehandler: sortering, gruppering, forskyvning, stifting, stiftefri stifting, stifting på forespørsel
Med ekstern etterbehandler: sortering, gruppering, forskyvning, stifting, heftestifting¹⁾, hulling²⁾, stiftefri, stifting på forespørsel

¹⁾Krever bare etterbehandler med heftefunksjon AA1
²⁾Krever hulleenhet (2/4 hull) A1 eller hulleenhet (4 hull) A1

Støttede medietyper

Papirkassetter (1/2): tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, transparent, ferdighullet, bankpostpapir, konvolutt

Flerbruksbrett: tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, transparent, etikett, kalkerpapir^{*}, konvolutt, bestrøket, bankpostpapir, ferdighullet
^{*}Noen typer kalkerpapir kan ikke brukes.

Støttede formater for utskriftsmaterialer

Papirkasset 1:
Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6R^{*}, B5, konvolutter: ISO-C5
Egendefinert størrelse: 139,7 x 182 mm til 297 x 215,9 mm

Papirkassette 2:
Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R^{*}, B4, B5, B5R, konvolutter: nr. 10 (COM10), Monarch, DL
Egendefinert størrelse: 139,7 x 182,0 mm til 304,8 x 457,2 mm

Multiarkmater:
Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R^{*}, B4, B5, B5R, konvolutter: nr. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL
Egendefinert størrelse: 98,4 x 139,7 mm til 320 x 457,2 mm
Valgfri størrelse: 98,4 x 139,7 mm til 320 x 457,2 mm
Egendefinert størrelse for konvolutt: 98 x 98 mm til 320 x 457,2 mm
^{*}(kun ensidig)

Støttet vekt for utskriftsmaterialer

Papirkassetter (1/2): 52 til 220 g/m²
Multiarkmater: 52 til 300 g/m²
¹⁾Tykt (257 til 300 g/m²): standardpapirstørrelse (unntatt SRA3), og tilpasset størrelse / fri størrelse (98,4 x 139,7 mm til 304,8 x 457,2 mm) er støttet.
Bestrøket papir er støttet fra 106 til 256 g/m².

Tosidig: 52 til 220 g/m²

Oppvarmingstid

Fra strømmen slås på: 10 sekunder eller mindre^{*}
Tid fra enheten slås på og til den er klar til å kopiere (ikke utskriftsreservasjon)

Fra hvilemodus: 10 sekunder eller mindre

Hurtigoppstartsmodus: 4 sekunder eller mindre^{*}
^{*}Tid fra enheten slås på til tastene kan brukes på berøringspanelet.

Mål (B x D x H)

Standard med platedeksel: 565 x 707 x 777 mm
Med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater B1: 565 x 742 x 900 mm
Med tosidig automatisk dokumentmater AV1: 565 x 736 x 880 mm

Installasjons plass (B x D)

Grunnleggende:
978 x 1123 mm (med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater B1 + høyre deksel åpent + flerbruksbrett med forlengerbrett trukket ut + papirkasset åpen)
978 x 1117 mm (med tosidig automatisk dokumentmater AV1 + høyre deksel åpent + flerbruksbrett med forlengerbrett trukket ut + papirkasset åpen)
Fullt konfigurert:
1620 x 1123 mm (med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater B1 + etterbehandler med heftefunksjon AA1 / etterbehandler med stifteenhet AA1 + høyre deksel åpent + flerbruksbrett med forlengerbrett trukket ut + papirkasset åpen)
1620 x 1117 mm (med tosidig automatisk dokumentmater AA1 + etterbehandler med heftefunksjon AA1 / etterbehandler med stifteenhet AA1 + høyre deksel åpent + flerbruksbrett med forlengerbrett trukket ut + papirkasset åpen)

Vekt

Ca. 69 kg inkludert toner (med platedeksel type W)
Ca. 76 kg inkludert toner (med tosidig automatisk dokumentmater AV1)
Ca. 81 kg inkludert toner (med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater B1)

UTSKRIFTSSPESIFIKASJONER

Utskriftshastighet (SH/F)

iR-ADV C3530i III
30 sider per minutt (A4), 15 sider per minutt (A3), 20 sider per minutt (A4R), 30 sider per minutt (A5R/A5/A6R)

iR-ADV C3525i III
25 sider per minutt (A4), 15 sider per minutt (A3), 20 sider per minutt (A4R), 25 sider per minutt (A5R/A5/A6R)

iR-ADV C3520i III
20 sider pr. minutt (A4), 15 sider pr. minutt (A3), 20 sider per minutt (A4R), 20 sider per minutt (A5R/A5/A6R)

600 × 600, 1200 × 1200

Utskriftsoppløsning (dpi)

Standard: UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3

Sidebeskrivelsespråk

Direkte utskrift tilgjengelig fra USB-minnepinne, Advanced Space, eksternt brukergrensesnitt og nettligang^{*}
Støttede filtyper: TIFF, JPEG, PDF, EPS og XPS
^{*}Støtter bare PDF-utskrift fra nettstedet

Direkteutskrift

Skrive ut fra mobil og nettsky

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business og uniFLOW Online
Et utvalg av programvare og MEAP-baserte løsninger er tilgjengelige for utskrift fra mobilenheter eller enheter med Internett-forbindelse og nettskybaserte enheter, avhengig av behovene dine.
Kontakt din salgspresentant hvis du vil ha mer informasjon

Skrifter

PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifter, Andalé Mono WT J/K/S/T¹⁾ (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter²⁾
PS-skrifter: 136 Roman

¹⁾Krever PCL International Font Set A1 (tilleggsutstyr)
²⁾Krever sett for strekkodeskrift D1 (tilleggsutstyr)

Utskriftsfunksjoner

Tidsavbrudd for suspendert jobb, profilinnstillinger, sikker utskrift, vannmerke, toptekst/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, sortering, hefteutskrift, gruppering, blandet papirstørrelse/-retning, forskyvning, forsider/baksider, tonersparer, plakautskrift, utskrift med tvungen holding

Operativsystem

UFR II: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 eller nyere)

PCL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016

PS: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 eller nyere)

PPD: MAC OS X (10.7 eller nyere), Windows 7 / 8.1 / 10

SAP-enhetstyper er tilgjengelige via SAP Market Place. Du finner informasjon om tilgjengelige utskriftsløsninger for andre operativsystemer og miljøer, inkludert AS/400, UNIX, Linux og Citrix, på <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support>.
Noen av disse løsningene koster ekstra.

KOPISPEIFIKASJONER

Kopieringshastighet (sort-hvitt/farge)

iR-ADV C3530i III
30 sider per minutt (A4), 15 sider per minutt (A3), 20 sider per minutt (A4R), 30 sider per minutt (A5R/A5/A6R)

iR-ADV C3525i III
25 sider per minutt (A4), 15 sider per minutt (A3), 20 sider per minutt (A4R), 25 sider per minutt (A5R/A5/A6R)

iR-ADV C3520i III
20 sider pr. minutt (A4), 15 sider pr. minutt (A3), 20 sider per minutt (A4R), 20 sider per minutt (A5R/A5/A6R)

Tid til første kopi (A4; BW/CL)

Ca. 5,9/8,2 sekunder eller mindre

Kopioppløsning (dpi)

Lesing: 600 × 600

Utskrift: opptil 2400 × 600

Flere eksemplarer

Opptil 999 kopier

Kopitetthet

Automatisk eller manuelt (9 nivåer)

Forstørrelse

25–400 % (trinns på 1 %)

Forhåndsinnstilte reduksjoner

25 %, 50 %, 70 %

Forhåndsinnstilte forstørrelser

141 %, 200 %, 400 %

Grunnleggende kopieringsfunksjoner

Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, papirinnstilling, forrige innstilling, favorittinnstilling, etterbehandling, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, avbruddsmodus, bekrefte/avbryte innstilling

Spesielle kopieringsfunksjoner

Bok til to sider, tosidig original, etterbehandling, hefte, jobboppbygging, N på 1, legg til omslag, sett inn ark, originaler i flere størrelser, tetthetsjustering, valg av original type, gjennomskiktige omslagsark, sidenummerering, kopisettnummerering, skarphet, slette ramme, sikre vannmerke, utskriftsdato, forskyvning, bokrygg, Print & Check, negativ/positiv, gjenta bilder, varsel om fullført jobb, spillbilde, kopiere ID-kort, sløyfing av tom side, registrere mating av flere ark, valgfri originalstørrelse

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE C3500 III-serien

SPESIFIKASJONER FOR SKANNING

Type

Standard: fargeplate
Tilleggsutstyr: platedeksel, ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater* (tosidig automatisk dokumentmater B1) eller tosidig automatisk dokumentmater (tosidig automatisk dokumentmater AV1) [2-sided to 2-sided (Automatic with DADF) (Tosidig til tosidig (automatisk med tosidig automatisk dokumentmater)
* Registrere mating av flere ark støttes.

Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m²)

Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater B1: 150 ark
Tosidig automatisk dokumentmater AV1: 100 ark

Akseptable originaler og vekt

Platen: ark, bøker og tredimensjonale enheter (høyde: opptil 50 mm, vekt: opptil 2 kg)

Dokumentmaterens medievekt:
Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater B1:
Ensidig skanning: 38-157 g/m² (sort-hvitt) 64-157 g/m² (farger)
Tosidig skanning: 50-157 g/m² (sort-hvitt) 64-157 g/m² (farger)
Tosidig automatisk dokumentmater AV1:
Ensidig skanning: 38-128 g/m² (sort-hvitt) 64-128 g/m² (farger)
Tosidig skanning: 50-128 g/m² (sort-hvitt) 64-128 g/m² (farger)

Støttede formater for utskriftsmaterialer

Platen: maks. skannestørrelse: 297 x 431,8 mm
ETT-TRINNS TOSIDIG AUTOMATISK DOKUMENTMATER B1:
A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, B6R, egendefinert størrelse: 128 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm

Tosidig automatisk dokumentmater AV1: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, B6, egendefinert størrelse: 139,7 x 128 mm til 297 x 431,8 mm

Skannehastighet (bilder/min: BW/CL, A4)

Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater B1:
Ensidig skanning: 80/80 (300 dpi), 51/51 (BW: 600 dpi)
Tosidig skanning: 160/160 (300 dpi), 51/51 (600 dpi)
Tosidig automatisk dokumentmater AV1:
Ensidig skanning: 70/70 (300 dpi), 51/51 (600 dpi)
Tosidig skanning: 35/35 (300 dpi), 25,5/25,5 (600 dpi)

Skanneoppløsning (dpi)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100

Spesifikasjoner for Pull Scan

Colour Network ScanGear2. For både TWAIN og WIA
Støttede operativsystemer: Windows 7/8.1/10
Windows Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016

Skannemetode

Send-funksjonalitet tilgjengelig på alle modeller
Skann til USB-minnepinne: Tilgjengelig på alle modeller
Skanning til mobile enheter og nettskybaserte tjenester: En rekke løsninger er tilgjengelige for skanning til mobile enheter og nettskybaserte tjenester, avhengig av kravene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon.
TWAIN/WIA Pull-skanning er tilgjengelig på alle modeller

SPESIFIKASJONER FOR SENDING

Mål

FAKS via e-post/Internett (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3-FAKS (tilleggsutstyr), IP-faks (tilleggsutstyr)

Adressebok

LDAP (2000) / lokalt (1600)/hurtignummer (200)

Sendeoppløsning (dpi)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Kommunikasjonsprotokoll

Fil: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV
E-post/-faks: SMTP, POP3

Filformat

Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søkbart, bruk policy, optimaliser for nett, PDF A/1-b, kryptert), XPS (kompakt, søkbart), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (enhetssignatur)
Tilleggsutstyr: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (User Signature)

Universal Send-funksjoner

Valg av original type, tosidig original, bok til to sider, originaler i flere størrelser, tetthetsjustering, skarphet, kopieringsforhold, slett ramme, jobboppbygging, avsenders navn (TTI), forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning, hopp over tomme sider, registrer mating av flere ark.

FAKSSPESIFIKASJONER

Maksimalt antall forbindelseslinjer

2

Modemhastighet

Super G3: 33,6 kbps
G3: 14,4 kbps

Kompresjonsmetode

MH, MR, MMR, JBIG

Oppløsning (dpi)

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

Sende-/filmopptaksstørrelse

A3, A4, A4R, A5¹, A5R¹, B4, B5², B5R¹
¹ Sendt som A4
² Sendt som A4

Faksminne

Opptil 30 000 sider

Hurtignummer

Maks. 200

Grupperesending/mottakere

Maks. 199 sendinger

Seriessending

Maks. 256 adresser

Sikkerhetskopi av minne

Ja

Faksfunksjoner

Valg av original type, tosidig original, bok til to sider, originaler i flere størrelser, tetthet for skanning, skarphet, kopieringsforhold, slett ramme, jobboppbygging, senders navn (TTI), velge telefonlinje, direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, TX-rapport, registrer mating av flere ark

LAGRINGSSPESIFIKASJONER

Postboks (antall støttet)

100 brukerinnbokser, 1 RX-minneinnboks, 50 konfidensielle faksinnbokser
30 000 maks. sider lagret

Advanced Space

Kommunikasjonsprotokoll: SMB eller WebDAV
Støttet PC-klient: Windows (Windows 7/8.1/10)
Samtidige tilkoblinger (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktive øker)

Advanced Space tilgjengelig plass på harddisken

Ca. 16 GB (standard harddisk)
Ca. 480 GB (med valgfri 1 TB harddisk)

Advanced Space-funksjoner:

Godkjenning for innlogging på Advanced Space, sorteringsfunksjon, skriv ut en PDF-fil med et passord, imageWARE Secure Audit Manager Support

Minnemedia

Standard: USB-minne

SIKKERHETSSPESIFIKASJONER

Godkjenning

Standard: Universal Login Manager (innlogging på enhet og funksjonsnivå), uniFLOW Online Express¹, brukergodkjenning, avdelings-ID, godkjenning, tilgang til administrasjonssystem
Tilleggsutstyr: My Print Anywhere sikker utskrift (krever uniFLOW)
¹ Ingen kostnad for denne løsningen, men den krever aktivering.

Data

Standard: Trusted Platform Module (TPM), passordlås for harddisk, sletting av harddisk, passordbeskyttelse for postboks, harddiskkryptering (FIPS140-2-godkjent), Common Criteria-sertifisert (DIN ISO 15408)
Tilleggsutstyr: fjerning av harddisk, forebygging av datatap (krever uniFLOW)

Nettverk

Standard: IP-Mac-adressefiltrering, IPSEC, TLS-kryptert kommunikasjon, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-godkjenning, POP-godkjenning for SMTP, S/MIME

Dokument

Standard: sikker utskrift, Adobe LiveCycle[®] Rights Management ES2.5-integrering, kryptert PDF, kryptert sikker utskrift, enhetssignatur, sikre vanmerker
Tilleggsutstyr: brukersignatur, skannelås for dokumenter

SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET

Driftsmiljø

Temperatur: 10 til 30 °C
Fuktighet: 20-80 % RH (relativ luftfuktighet)

Strømkilde

220-240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 4,0 Amp

Støpsel (hovedenhet)

CEE 7/7 (230 V)

Strømforbruk

Maksimum: ca. 1500 W
Utskrift:
iR-ADV C3520i III ca. 477,4 W¹
iR-ADV C3525i III ca. 523,1 W¹
iR-ADV C3530i III ca. 53,0 W¹
Hvilemodus: ca. 38,8 W¹
Dvalemodus: ca. 0,8 W²
Pluginmodul av-modus: ca. 0,1 W³
¹Referanseverdi: målt én enhet
²0,8 W hvilemodus er ikke tilgjengelig i alle forhold på grunn av visse innstillinger.
³Referanseverdi, hurtigoppstartsmodus AV

Støynivåer (SH/F)

Lydstyrkenivå (LwAd)
Aktiv (sort-hvitt): iR-ADV C3520i III: 69,1 dB eller mindre¹, iR-ADV C3525i III: 70,2 dB eller mindre¹, iR-ADV C3530i III: 71 dB eller mindre¹
Aktiv (farger): iR-ADV C3520i III: 69,1 dB eller mindre¹, iR-ADV C3525i III: 70,2 dB eller mindre¹, iR-ADV C3530i III: 71,0 dB eller mindre¹
Ventemodus: 43 dB²

Lydstyrkenivå (LpAm)
Brukerens posisjon:
Aktiv (sort-hvitt): iR-ADV C3520i III: 47 dB², iR-ADV C3525i III/C3530i III: 48 dB²
Aktiv (farger): iR-ADV C3520i III / C3525i III: 48 dB², iR-ADV C3530i III: 49 dB² (med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater - B1)
iR-ADV C3520i III: 47 dB eller mindre², iR-ADV C3525i III: 48 dB eller mindre², iR-ADV C3530i III: 49 dB eller mindre² (med tosidig automatisk dokumentmater AV1)
Ventemodus: 10 dB eller mindre²
¹ Samsvare med 1 DE-U2205 (2017)
² Data hentet fra standardverdien for Blue Angel
³Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296

Standarder

Blue Angel

FORBRUKSARTIKLER

Tonerkassetter

C-EXV 49-TONER (svart-hvitt/cyan/magenta/gul)

Toner (forventet ytelse ved 5 % dekning)

C-EXV 49 TONER (svart-hvitt): 36 000 sider
C-EXV 49 TONER (cyan/magenta/gul): 19 000 sider



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE C3500 III-serien

PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON

Sporing og rapportering

Universal Login Manager (ULM): Administrer kostnadene dine enkelt ved hjelp av den innebygde rapporteringsfunksjonen for å identifisere og kontrollere kostnadene på brukerbasert nivå etter enhet. uniFLOW Online Express: Kombinert med Universal Login Manager kan du få videre kontroll og beiyse kostnader per bruker/avdeling samt angri nøyaktig der kostnader kan nedjusteres fra en sentral nettskybasert plassering.

* Installering, aktivering og registrering kreves

Verktøy for ekstern service

iW Management Console: serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter (inkludert overvåking av forbruksartikler, statusovervåking og -varsler, distribusjon av adressebøker, konfigurasjonsinnstillinger, fastvare- og MEAP-applikasjoner, måleravlesning og -rapportering, driver- og ressursadministrasjon)

eMaintenance:

Kompatibel med eMaintenance-tjenester via innebygd RDS (tilrettelegger for måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksartikler, fjerndiagnostikk og rapportering for tjenesteleverandører for å tilby effektivt, raskt og proaktivt vedlikehold)

Innholdsleveringssystem:

Tillater ekstern distribusjon av fastvare, iR-alternativer og MEAP-programmer; Remote User Interface (RUI) – et nettbasert grensesnitt mot hver enhet som gir ekstern enhetsadministrasjon og -kontroll

Skanneprogramvare

Network ScanGear: TWAIN-kompatibel skannerdriver som gjør at datamaskiner i et nettverk kan bruke enhetens funksjonalitet for Pull-skanning

ALTERNATIVER FOR PAPIRTILFØRSEL

KASSETTMATEENHET API

Papirkapasitet: 550 ark x 2 (1100) (80 g/m²)
Papirtype: Tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, transparent, bankpostpapir, ferdighullet
Papistørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, egendefinert størrelse: 139,7 x 182 mm til 304,8 x 457,2 mm
Papirvekt: 52 til 220 g/m²
Strømkilde: Fra hovedenheten
Mål (B x D x H): 565 x 615 x 248 mm
Vekt: ca. 16 kg

UTSKRIFTSALTERNATIVER

KOPIBRETT J2

Kapasitet: 100 ark (80 g/m²)
Mål (B x D x H): 444 x 373 x 176 mm (festet til hovedenheten, når forlengerbrettet er trukket ut)
Vekt: ca. 473 g

TOVEIS INNVENDIG BRETT J1

Legger til et ekstra internt mottaksbrett for å gi en kombinert mottakskapasitet på 350 ark (øvre brett: 100 ark / nedre brett: 250 ark).

INNVENDIG

ETTERBEHANDLER K1 (intern)

Antall brett: 2
Kapasitet for øvre brett*: A4, A5, A5R, B5: 100 ark, SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 ark
Kapasitet for nedre brett*: A4, A5, A5R, B5: 500 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R 250 ark, A6R: 30 ark (64 til 300 g/m²) * med 81,4 g/m² papir
Papirvekt: 52 til 300 g/m²
Stifteposisjon: hjørne, dobbelt
Stiftkapasitet: (med nedre brett)
Hjørnestifting og dobbelstifting:
A4/B5: 50 ark (52-90 g/m²),
A3/A4R/B4: 30 ark (52-90 g/m²)
Økonomisk stifting:
A3/A4/B4/B5: 5 ark (52-64 g/m²),
fire ark (65 til 81,4 m²), tre ark (81,5 til 105 g/m²)
Stifting etter behov: 40 ark (80 g/m²)
Mål (B x D x H): 604 x 525 x 188 mm (enhetsstørrelse: når forlengerbrettet er trukket ut)
Vekt: ca. 8 kg

ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET AA1 (ekstern)

Antall brett: 2

Kapasitet for øvre brett*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 ark
Kapasitet for nedre brett*: A4, A5, A5R, B5: 3000 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 ark, A6R: 250 ark (52 til 105 g/m²), 50 ark (106 til 300 g/m²)

* med papir på 81,4 g/m²

Papirvekt: øvre brett: 52-256 g/m²

Nedre brett: 52-300 g/m²

Stifteposisjon: hjørne, dobbelt

Stiftkapasitet: hjørnestifting og dobbel stifting:

A4/B5: 50 ark (52-90 g/m²)

A3, B4, A4R: 30 ark (52-90 g/m²)

Økonomisk stifting:

A3/A4: 5 ark (52-64 g/m²),

fire ark (65 til 81,4 m²), tre ark (81,5 til 105 g/m²)

Stifting etter behov: 50 ark (90 g/m²)

Strømkilde: Fra hovedenheten

Mål (B x D x H): 637 x 623 x 1016 mm (festet til hovedenheten, når forlengerbrettet er trukket ut)

Vekt: ca. 30 kg

ETTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON AA1 (ekstern)

(Inkluderer de grunnleggende stiftespesifikasjonene for

ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET AA1.)

Papirstørrelse for ryggstifting:

A3, A4R, B4, egendefinert størrelse (195 x 270 mm til

304,8 x 457,2 mm)

Stiftkapasitet for ryggstifting:

20 ark x 10 sett (81,52 til 81,4 g/m²) (inneholder ett omslagsark

på oppptil 256 g/m²)

Kapasitet for ustiftet brettet bunt: opptil 3 ark (52 til

105 g/m²)

Strømkilde: Fra hovedenheten

Mål (B x D x H): 637 x 623 x 1016 mm (festet til hovedenheten, når forlengerbrettet er trukket ut)

Vekt: ca. 53 kg

HULLEENHET (2/4 HULL) A1

(Krever enten ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET AA1

eller ETTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON AA1)

To eller fire hull

Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m²

Godkjent format for hullet papir:

To hull A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, fire hull A3, A4

Strømkilde: Fra hovedenheten

HULLEENHET (4 HULL) A1

(Krever enten ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET AA1

eller ETTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON AA1)

Fire hull

Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m²

Godkjent størrelse for hullet papir: fire hull A3, A4, A4R, A5,

B4, B5, B5R

Strømkilde: Fra hovedenheten

STIFTEKASSETT

STIFTER P1 – for stifting (2 x 5000 stk.) (for indre etterbehandler K1, etterbehandler med stifteenhet AA1 og etterbehandler med heftespesifikasjon AA1)

STIFTEKASSETT Y1: for ryggstifting (2 x 2000 stk.) (for etterbehandler med heftespesifikasjon AA1)

Hvis du vil se en fullstendig liste over alt maskinvaretilbehør, kan du se spesifikasjoner eller produktkonfiguratoren på nettstedet vårt.

Programvare og løsninger



Sertifiseringer og kompatibilitet



Canon Norge AS
Hallagerbakken 110
Postboks 33 Holmlia
1201 OSLO
Tlf. +47 2262 9200
canon.no

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2019