


Σειρά imageRUNNER ADVANCE C256/C356 III



# ΕΞΥΠΝΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΑΛΑΝΤΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ A4 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ\* ΜΕ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

\*Το μοντέλο C356P III\* είναι μόνο εκτυπωτής

## ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

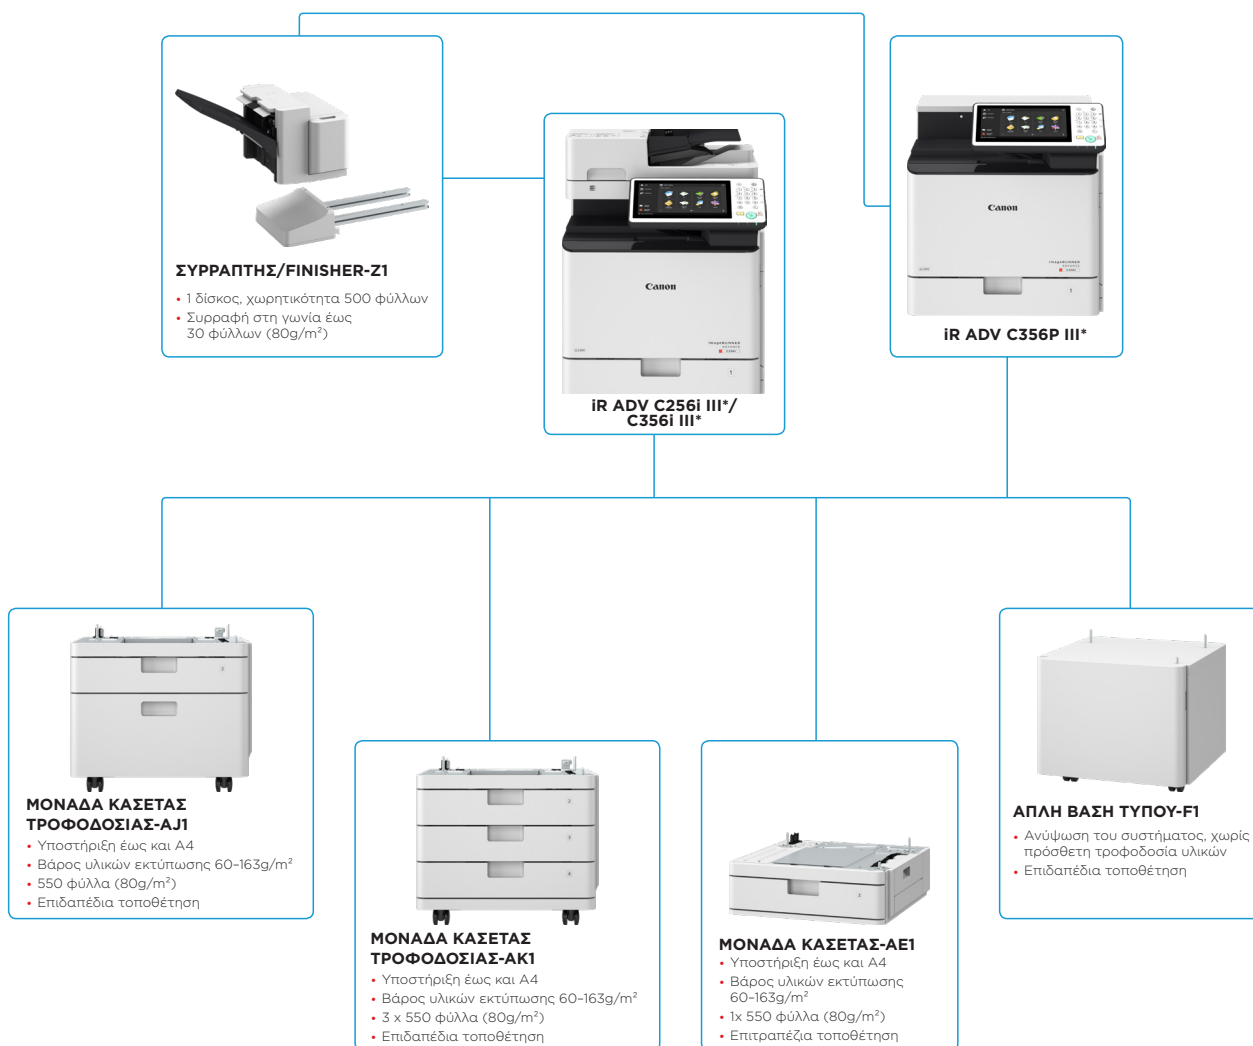

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων που θα βρείτε online.

\*Το III δηλώνει ότι αυτό το μοντέλο αναβαθμίστηκε με νέο λογισμικό συστήματος και περιλαμβάνει επιπλέον χαρακτηριστικά ασφάλειας στη στάνταρ διαμόρφωση.

**Canon**

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

# imageRUNNER ADVANCE Σειρά C256/C356 III

## ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

### Τύπος συστήματος

### Βασικές λειτουργίες

### Επεξεργαστής

### Πίνακας ελέγχου

### Μνήμη

### Μονάδα σκληρού δίσκου

### Διασύνδεση

### Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m<sup>2</sup>)

### Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m<sup>2</sup>)

### Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας

### Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών

### Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

### Υποστηριζόμενα βάρη υλικών

### Χρόνος προθέρμανσης

### Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

### Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)

### Βάρος

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

### Ταχύτητα εκτύπωσης (A&M/Χρώμα)

### Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)

### Γλώσσες περιγραφής σελίδας

### Άμεση εκτύπωση

Εγχρωμο λέιζερ σύστημα πολλαπλών λειτουργιών A4

Εκτύπωση, Αντιγραφή\*, Σάρωση\*, Αποστολή, Αποθήκευση και, Προαιρετικά, Φαξ\*  
\* Δεν ισχύει για το μοντέλο εκτυπωτή C356P III

Διπλός, ειδικός επεξεργαστής Canon (κοινόχρηστος)  
Εγχρωμο πάνελ αφής LCD 25,6cm (10,1") TFT, WSVGA

Στάνταρ: 3,0GB RAM

Στάνταρ: 250GB

ΔΙΚΤΥΟ

Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Ασύρματο LAN (IEEE 802.11 b/g/n)  
Προαιρετικά: NFC, Bluetooth χαμηλής ενέργειας A/LLA

Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικός υπολογιστής) x1, USB 3.0 (κεντρικός υπολογιστής) x1, USB 2.0 (συνδετική) x1-  
Προαιρετικά: Σειριακή διασύνδεση, Διασύνδεση μονάδας ελέγχου αντιγραφής

Στάνταρ: 650 φύλλα  
Συρτάρι 550 φύλλων, Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων  
Μέγιστη: 2.300 φύλλα (με Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AK1)

Στάνταρ: 250 φύλλα  
Μέγιστη: 500 φύλλα (με Συρράπτη/Finisher-Z1)

Στάνταρ: Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση  
Με εξωτερικό Finisher: Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή

Συρτάρι χαρτιού:  
Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Μεγάλο πάχος, Χρωματιστό, Με διάτρηση, Γραφής, Φάκελος\*  
\*Υποστηρίξει φακέλους μόνο μέσω του στάνταρ συρταριού.

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:  
Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Μεγάλο πάχος, Χρωματιστό, Με διάτρηση, Διαφάνεια, Ετικέτα, Γραφής, Φάκελος

Συρτάρι I:  
Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, B5, Φάκελοι [No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL]  
Ειδικό μέγεθος: Ελάχ. 98,0 x 190,5mm έως 216,0 x 355,6mm

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:  
Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6\*, B5, Φάκελοι [No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL]  
Ειδικό μέγεθος: 98,0 x 148,0mm έως 216,0 x 355,6mm  
Ειδικό μέγεθος φακέλου: 98,0 x 148,0mm έως 216,0 x 355,6mm  
\*Μόνο μονή όψη

Συρτάρι: 60 έως 163g/m<sup>2</sup>  
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 220g/m<sup>2</sup>  
Διπλή όψη: 60 έως 163g/m<sup>2</sup>

Από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας:  
10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο\*  
\* Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης)  
Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας:  
10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο  
Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο\*

iR-ADV C356i III/C256i III: 511 x 651 x 639mm  
iR-ADV C356P III: 511 x 651 x 541mm

Βασική διαμόρφωση: 852 x 908mm (με ανοικτό συρτάρι χαρτιού + Δίσκο πολλαπλών χρήσεων)  
Πλήρης διαμόρφωση: 1.407 x 908mm (με Συρράπτη/Finisher-Z1 + ανοικτό συρτάρι χαρτιού + ανοικτό Δίσκο πολλαπλών χρήσεων)

iR-ADV C356i III/C256i III: Περίπου 49kg (με γραφίτη)  
iR-ADV C356P III: Περίπου 42kg (με γραφίτη)

iR-ADV C356i III/C356P III  
35/35 σελ./λεπτό (A4), 26/26 σελ./λεπτό (A5R), 61/61 σελ./λεπτό (A5)\*, 23/23 σελ./λεπτό (A6)\*

\* Μονή όψη  
iR-ADV C256i III  
25/25 σελ./λεπτό (A4), 26/26 σελ./λεπτό (A5R), 46/46 σελ./λεπτό (A5)\*, 23/23 σελ./λεπτό (A6)\*  
\* Μονή όψη

Ισοδύναμη με 1.200 x 1.200 (κατάσταση 1.200dpi)

Στάνταρ: UFR II, PCL 6, Γνήσια Adobe PostScript Level 3  
Δυνατότητα άμεσης εκτύπωσης από μνήμη USB και μέσω Προηγμένων Θυρίδων, Remote UI και λειτουργίας Πρόσβασης στο Web\*  
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: TIFF, JPEG, PDF, EPS και XPS

\* Υποστηρίζεται μόνο εκτύπωση PDF από ιστότοπους

### Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud

### Γραμματοσειρές

### Λειτουργίες εκτύπωσης

### Λειτουργικό σύστημα

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

### Ταχύτητα αντιγραφής (A&M/Χρώμα)

### Χρόνος πρώτου αντιγράφου (A4- A&M/Χρώμα)

### Ανάλυση αντιγραφής (dpi)

### Πολλαπλά αντίγραφα

### Πυκνότητα αντιγραφής

### Μεγέθυνση

### Προκαθορισμένες κλίμακες σμίκρυνσης

### Προκαθορισμένες κλίμακες μεγέθυνσης

### Βασικές λειτουργίες αντιγραφής

### Ειδικές λειτουργίες αντιγραφής

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ

### Επιλεγόμενος τύπος

### Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδότη εγγράφων (80g/m<sup>2</sup>)

### Αποδεκτά πρωτότυπα και βάρη

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business και uniFLOW Online  
Διατίθεται μια σειρά λύσεων που βασίζονται σε εφαρμογές λογισμικού και στην πλατφόρμα MEAP, για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο Internet και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.  
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων

Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T\*1 (ιαπωνικά, Κορεατικά, Ατλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Barcode\*2  
Γραμματοσειρές PS: 136 Roman  
\*1 Απαιτείται το προαιρετικό Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1  
\*2 Απαιτείται το προαιρετικό Kit εκτύπωσης Barcode-D1

Χρονικό όριο εργασιών σε αναστολή, Ρυθμίσεις προφίλ, Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Σελιδοποίηση, Εκτύπωση φυλλαδίου, Ομαδοποίηση, Χαρτί μικτών μεγεθών/προσανατολισμού, Μετατόπιση, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πόστερ, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης

UFR II: Windows 7/8/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 ή νεότερη έκδοση)  
PCL: Windows 7/8/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016  
PS: Windows 7/8/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 ή νεότερη έκδοση)  
PPD: MAC OS X (10.7 ή νεότερη έκδοση), Windows 7/8/10  
Τύποι συσκευών SAP διατίθενται μέσω του SAP Market Place. Ανατρέξτε στον ιστότοπο <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support> για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα λύσεων εκτύπωσης για άλλα λειτουργικά συστήματα και περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων των AS/400, UNIX, Linux και Citrix. Ορισμένες από αυτές τις λύσεις παρέχονται με χρέωση.

iR-ADV C356i III/C356P III  
35/35 σελ./λεπτό (A4), 26/26 σελ./λεπτό (A5R), 61/61 σελ./λεπτό (A5)\*, 23/23 σελ./λεπτό (A6)\*

\* Μονή όψη  
iR-ADV C256i III  
25/25 σελ./λεπτό (A4), 26/26 σελ./λεπτό (A5R), 46/46 σελ./λεπτό (A5)\*, 23/23 σελ./λεπτό (A6)\*  
\* Μονή όψη

iR-ADV C356i III: Περίπου 5,1/6,9 δευτερόλεπτα ή λιγότερο  
iR-ADV C256i III: Περίπου 6,9/9,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

Ανάγνωση: 600dpi x 600dpi  
Εκτύπωση: Ισοδύναμη με έως 2.400 x 600

Εως 999 αντίγραφα  
Αυτόματα ή Χειροκίνητα (9 επίπεδα)  
25%-400% (σε βήματα του 1%)

25%, 50%, 70%

141%, 200%, 400%

Προκαθορισμένος λόγος Σ/Μ ανά περιοχή, Ρυθμίσεις χαρτιού, Προηγούμενη ρύθμιση, Αγαπημένη ρύθμιση, Τελική επεξεργασία, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Επιβεβαίωση/ακύρωση ρυθμίσεων

Πρωτότυπο διπλής όψης, Τελική επεξεργασία, Δημιουργία εργασίας, Ν σε 1, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Αρίθμηση σελίδων, Αρίθμηση σετ αντιγράφων, Όψηση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Μετατόπιση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αντιγραφή ταυτότητας, Παράλειψη κενών σελίδων, Ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων σε τροφοδότη

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης με ένα πέραςμα\* [2-όψεις σε 2-όψεις (Αυτόματα με DADF)]  
\* Υποστηρίζεται η ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων σε τροφοδότη.

100 φύλλα

Επιφάνεια σάρωσης: Φύλλα, βιβλία, τρισδιάστατα αντικείμενα (ύψος: έως 30mm, βάρος: έως 2kg)  
Τροφοδότης εγγράφων-Βάρος υλικών:  
Σάρωση 1 όψης: 42\* έως 128g/m<sup>2</sup> (A&M), 64 έως 128g/m<sup>2</sup> (Χρώμα)  
Σάρωση 2 όψεων: 50 έως 128g/m<sup>2</sup> (A&M), 64 έως 128g/m<sup>2</sup> (Χρώμα)  
\* A6: 50 έως 128g/m<sup>2</sup>

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

# Σειρά imageRUNNER ADVANCE C256/C356 III

<b>Υποστηριζόμενη μεγέθη υλικών</b>	Επιφάνεια σάρωσης: μέγ. μέγεθος σάρωσης: 216,0 x 355,6mm Μέγεθος υλικών για τροφοδότη ενγράφων: A4, A5, A6, B5, Ειδικό μέγεθος: 105,0 x 148,0mm έως 216,0 x 355,6mm	<b>Προηγμένη θυρίδα</b>	Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV· Υποστηριζόμενο σύστημα-πελάτης: Windows (Windows 7/8.1/10) <sup>1</sup> · Ταυτοχρονες συνδέσεις (Μέγ.): SMB: 64, WebDAV: 3 (ενεργές περιόδοι λειτουργίας)
<b>Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: Α&amp;Μ/Χρώμα, Α4)</b>	Σάρωση μονής όψης: 50/50 (300 x 300dpi), 50/50 (300 x 600dpi), 30/30 (600 x 600dpi) Σάρωση διπλής όψης: 100/100 (300 x 300dpi), 100/100 (300 x 600dpi), 50/50 (600 x 600dpi)	<b>Διαθέσιμος χώρος στον δίσκο για Προηγμένες θυρίδες</b>	Περίπου 16GB (Στάνταρ ΣΚΔ)
<b>Ανάλυση σάρωσης (dpi)</b>	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100	<b>Λειτουργίες προηγμένων θυρίδων</b>	Έλεγχος ταυτότητας κατά τη σύνδεση σε προηγμένες θυρίδες, Λειτουργία ταξινόμησης, Εκτύπωση αρχείου PDF με κωδικό πρόσβασης, Υποστήριξη του imageWARE Secure Audit Manager
<b>Προδιαγραφές λήψης σάρωσης</b>	Colour Network ScanGear2, Για TWAIN και WIA Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows 7/8.1/10 Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016	<b>Μέσα μνήμης</b>	Στάνταρ: Μνήμη USB
<b>Μέθοδος σάρωσης</b>	Η λειτουργία Αποστολής είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα Σάρωση σε στικ μνήμης USB. Διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα Σάρωση σε φορητές συσκευές και σε υπηρεσίες cloud. Διατίθεται μια σειρά λύσεων σάρωσης και αποστολής σε φορητές συσκευές ή υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων Η λήψη σάρωσης με χρήση TWAIN/WIA είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα	<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>	Στάνταρ: Universal Login Manager (Σύνδεση σε επίπεδο συσκευής και λειτουργίας), uniFLOW Online Express <sup>2</sup> , Έλεγχος ταυτότητας χρήστη, Έλεγχος ταυτότητας με κωδικούς τιμημάτων, Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης
<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Προορισμός</b>	E-mail/Internet φαξ (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Θυρίδες ενγράφων, Φαξ Super G3 (προαιρετικά για τα iR-ADV C256i III/C356i III), IP Φαξ (Προαιρετικά για τα iR-ADV C256i III/C356i III)	<b>Έλεγχος ταυτότητας</b>	Προαιρετικά: Ασφάλεια εκτύπωσης My Print Anywhere (απαιτείται το uniFLOW) <sup>1</sup> Αυτή η λύση παρέχεται δωρεάν, ωστόσο απαιτείται ενεργοποίηση.
<b>Βιβλίο διευθύνσεων</b>	LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)	<b>Δεδομένα</b>	Στάνταρ: Trusted Platform Module (TPM), Κλειδίωμα σκληρού δίσκου με κωδικό πρόσβασης, Διαγραφή σκληρού δίσκου, Προστασία θυρίδων ενγράφων με κωδικό πρόσβασης, Κρυπτογράφηση σκληρού δίσκου (με επικύρωση FIPS140-2), Πατιστοποίηση κοινών κριτηρίων (DIN ISO 15408)
<b>Ανάλυση αποστολής (dpi)</b>	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100	<b>Δίκτυο</b>	Προαιρετικά: Πρόληψη απώλειας δεδομένων (απαιτείται το uniFLOW)
<b>Πρωτόκολλο επικοινωνίας</b>	Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-mail/I-φαξ: SMTP, POP3	<b>Έγγραφο</b>	Στάνταρ: Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/Mac, IPSEC, Κρυπτογραφημένη επικοινωνία TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Έλεγχος ταυτότητας SMTP, Έλεγχος ταυτότητας POP πριν από SMTP, S/MIME
<b>Μορφή αρχείου</b>	Στάνταρ: TIFF, JPEG, PDF (Συμπίεση, Δυνατότητα αναζήτησης, Εφαρμογή πολιτικής, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF A/1-b, Με κρυπτογράφηση), XPS (Συμπίεση, Δυνατότητα αναζήτησης), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (Υπογραφή συσκευής) Προαιρετικά: PDF (Χρηλάτηση και εξομάλυνση), PDF/XPS (Υπογραφή χρήστη)	<b>Περιβάλλον λειτουργίας</b>	Στάνταρ: Ασφάλεια εκτύπωσης, Ενοποίηση με Adobe LiveCycle <sup>3</sup> Rights Management ES2.5, Κρυπτογραφημένο PDF, Κρυπτογραφημένη ασφάλεια εκτύπωσης, Υπογραφές συσκευής, Υδατογραφήματα ασφάλειας
<b>Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης</b>	Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Προσαρμογή πυκνότητας, Όξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Όνομα αποστολέα (TT), Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα e-mail, Αναφορά ΑΠ, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτοτύπου, Παράλειψη κενών σελίδων, Ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων σε τροφοδότη	<b>ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>	Προαιρετικά: Υπογραφές χρήστη, Κλειδίωμα σάρωσης ενγράφου
<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ Προαιρετικά/στάνταρ</b>	Προαιρετικά στα iR-ADV C356i III/C256i III	<b>Περιβάλλον λειτουργίας</b>	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία)
<b>Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης</b>	2	<b>Τροφοδοσία ρεύματος</b>	220-240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz), 3,9A
<b>Ταχύτητα μόντεμ</b>	Super G3: 33,6kbps G3: 14,4kbps	<b>Βύσμα (Κύρια μονάδα)</b>	CEE 7/7 (230V)
<b>Μέθοδος συμπίεσης</b>	MH, MR, MMR, JBIG	<b>Κατανάλωση ρεύματος</b>	Μέγιστη: Περίπου 1.500W Εκτύπωση: 575,4W <sup>1</sup> (iR-ADV C356i III/256i III) [κατά την αντιγραφή μέσω ADF (κατάσταση χρώματος, διπλή όψη, με Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AKT)] 488,5W <sup>1</sup> (iR-ADV C356P III) [κατά την εκτύπωση μέσω LAN (κατάσταση χρώματος, διπλή όψη, με Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AKT)] Αναμονή: Περίπου 40,3W <sup>1</sup>
<b>Ανάλυση (dpi)</b>	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100	<b>Επίπεδα θορύβου (Α&amp;Μ/Χρώμα)</b>	Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περίπου 0,8W <sup>2</sup> Απενεργοποίηση με σύνδεση στο ρεύμα: Περίπου 0,1W <sup>3</sup> <sup>1</sup> Τιμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας <sup>2</sup> Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 0,8W δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων. <sup>3</sup> Τιμή αναφοράς. Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης ANENEPFH
<b>Μέγεθος αποστολής/ενγραφής</b>	A4, A5*, A6* και B5*, *Αποστολή ως A4		Στάθμη ισχύος ήχου (LwAd) Λειτουργία (Α&Μ/Χρώμα): iR-ADV C356i III/C356P III: 71,8/71,8dB ή λιγότερο <sup>1</sup> , iR-ADV C256i III: 70,2/70,2dB ή λιγότερο <sup>1</sup> 7 Αναμονή: iR-ADV C356i III/C256i III: 26dB <sup>2</sup> , iR-ADV-C356P III: 25dB <sup>2</sup>
<b>Μνήμη φαξ</b>	Έως 30.000 σελίδες		Ηχητική πίεση (LpAm) Θέση δίπλα στη συσκευή: (2 όψεις/1 όψη) Λειτουργία (Α&Μ): iR-ADV C356i III/C356P III: 52/52dB <sup>2</sup> , iR-ADV C256i III: 50/49dB <sup>2</sup> Λειτουργία (Χρώμα): iR-ADV C356i III: 52/53dB <sup>2</sup> , iR-ADV C356P III: 53/51dB <sup>2</sup> , iR-ADV C256i III: 50/50dB <sup>2</sup> Αναμονή: iR-ADV C356i III/C356P III 8dB <sup>2</sup> , iR-ADV C256i III: 8dB <sup>2</sup>
<b>Αριθμοί γρήγορης κλήσης</b>	Μέγ. 200		<sup>1</sup> Συμμορφώνεται με το πρότυπο DE-UZ205 (2017) (*Δεδομένα από την τιμή του προτύπου Blue Angel)
<b>Ομάδες/προορισμοί κλήσης</b>	Μέγ. 199 αριθμοί		<sup>2</sup> Τιμή αναφοράς: Μέτρηση μόνον μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (1988)
<b>Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς</b>	Μέγ. 256 διευθύνσεις		
<b>Διατήρηση περιεχομένου μνήμης</b>	Ναι		
<b>Λειτουργίες φαξ</b>	Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Πυκνότητα (για τη σάρωση), Όξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Όνομα αποστολέα (TT), Επιλογή τηλεφωνικής γραμμής, Άμεση αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων σε τροφοδότη		
<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ</b>			
<b>Θυρίδα (υποστηριζόμενος αριθμός)</b>	100 Θυρίδες χρηστών, 1 Θυρίδα ΛΨ στη μνήμη, 50 Θυρίδες εμπιστευτικών φαξ Αποθήκευση έως 30.000 σελίδων		



# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

# imageRUNNER ADVANCE Σειρά C256/C356 III

## Πρότυπα

### ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

#### Κασέτες γραφίτη

Γραφίτης (εκτιμώμενη απόδοση με κάλυψη 5%)

### ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών

### Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση

### Λογισμικό σάρωσης

### ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

#### Μονάδα κασέτας-AEI

## Blue Angel

ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 55 ΜΑΥΡΟ/ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/KITΡΙΝΟ

ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 55 ΜΑΥΡΟ: 23.000 σελίδες  
ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 55 ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/KITΡΙΝΟ: 18.000 σελίδες

### Universal Login Manager\* (ULM):

Διαχειριστείτε το κόστος σας με ευκολία χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη δυνατότητα κατάρτισης αναφορών για να διαπιστώσετε και να ελέγχετε το κόστος σε επίπεδο χρήστη ανά σύστημα. uniFLOW Online Express: Σε συνδυασμό με το ULM, παρέχει επιπλέον έλεγχο και επισημαίνει τις δαπάνες ανά χρήστη/τιμήμα, ενώ υποδεικνύει πού πρέπει να μειωθεί το κόστος από μια κεντρική τοποθεσία στο cloud.

\*Απαιτείται εγκατάσταση, ενεργοποίηση και εγγραφή

### iW Management Console:

Λογισμικό που εγκαθίσταται σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση μιας ομάδας συστημάτων (περιλαμβάνει παρακολούθηση αναλώσιμων, κατάσταση και ειδοποιήσεων, διανομή βιβλίων διευθύνσεων, ρυθμίσεων διαμόρφωσης, firmware και εφαρμογών MEAP, καταγραφή τιμών μετρήτων και δημιουργία αναφορών, καθώς και διαχείριση προγραμμάτων οδήγησης και πόρων)

### e-Συντήρηση:

Συμβατότητα με υπηρεσίες e-Συντήρησης μέσω ενσωματωμένου RDS (επιτρέπει ανάγνωση μετρητών, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διάγνωση και δημιουργία αναφορών από απόσταση, ώστε οι πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών να προσφέρουν αποτελεσματικές, γρήγορες και έγκαιρες δράσεις συντήρησης)

### Content Delivery System:

Επιτρέπει διανομή firmware, προαιρετικών στοιχείων συστημάτων iR και εφαρμογών MEAP από απόσταση. Remote User Interface (RUI): Περιβάλλον χειρισμού βασισμένο σε τεχνολογίες του Web, ενσωματωμένο σε κάθε σύστημα, το οποίο συμβάλλει στη διαχείριση και στον έλεγχο του συστήματος από απόσταση

### Network ScanGear:

Πρόγραμμα οδήγησης σαρωτή συμβατό με TWAIN, το οποίο επιτρέπει στους υπολογιστές ενός δικτύου να χρησιμοποιούν τη λειτουργικότητα «λήψης σάρωσης» από το σύστημα

Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα (80g/m<sup>2</sup>)  
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Μεγάλου πάχους, Χρωματιστό, Με διάτρηση, Γραφής  
Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, B5, Ειδικό μέγεθος: 98,0 x 190,5mm έως 216,0 x 355,6mm  
Βάρος χαρτιού: 60 έως 163g/m<sup>2</sup>  
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα  
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 511 x 508 x 159mm  
Βάρος: Περίπου 10kg

## Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AJI

## Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AKI

### ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΔΟΥ

#### Συρράπτης/Finisher-Z1 (εξωτερικός)

### ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

#### Κασέτα συρραπτικών

Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα (80g/m<sup>2</sup>)  
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Μεγάλου πάχους, Χρωματιστό, Με διάτρηση, Γραφής  
Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, B5, Ειδικό μέγεθος: 98,0 x 190,5mm έως 216,0 x 355,6mm  
Βάρος χαρτιού: 60 έως 163g/m<sup>2</sup>  
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα  
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 511 x 508 x 425mm  
Βάρος: Περίπου 16kg

Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα x 3 (80g/m<sup>2</sup>)

Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Μεγάλου πάχους, Χρωματιστό, Με διάτρηση, Γραφής  
Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, B5, Ειδικό μέγεθος: 98,0 x 190,5mm έως 216,0 x 355,6mm  
Βάρος χαρτιού: 60 έως 163g/m<sup>2</sup>  
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα  
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 511 x 508 x 425mm  
Βάρος: Περίπου 19kg

Αριθμός δίσκων: 1

Χωρητικότητα δίσκου: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 φύλλα

Βάρος χαρτιού: 60 έως 220g/m<sup>2</sup>

Θέση συρραφής: Γωνία

Ικανότητα συρραφής: 30 φύλλα (έως 105g/m<sup>2</sup>)

[με 2 εξώφυλλα (έως 220g/m<sup>2</sup>)]

Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 555\* x 459 x 301mm

(\*με σύνδεση στην κύρια μονάδα)

Βάρος: Περίπου 14kg

ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ-P1 - Γ1 συρραφή (2 x 5.000 τεμάχια)

Για τον πλήρη κατάλογο όλων των αξεσουάρ υλικού εξοπλισμού, ανατρέξτε στη σελίδα προδιαγραφών του ιστοτόπου μας ή στο online εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων.

## Λογισμικό και λύσεις



## Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



### Canon (UK) Ltd

Woodhatch

Reigate

Surrey RH2 8BF

Αρ. τηλεφώνου: 01737

220000

Αρ. φαξ: 01737 220022

canon.co.uk

### Canon Inc.

canon.com

### Canon Europe

canon-europe.com

Greek edition

© Canon Europa N.V., 2019