


# IMPRESORA MULTIFUNCIÓN\* A4 COLOR INTELIGENTE Y VERSÁTIL CON CONECTIVIDAD FLEXIBLE

\*El modelo C356P III es impresora únicamente

## PRINCIPALES OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

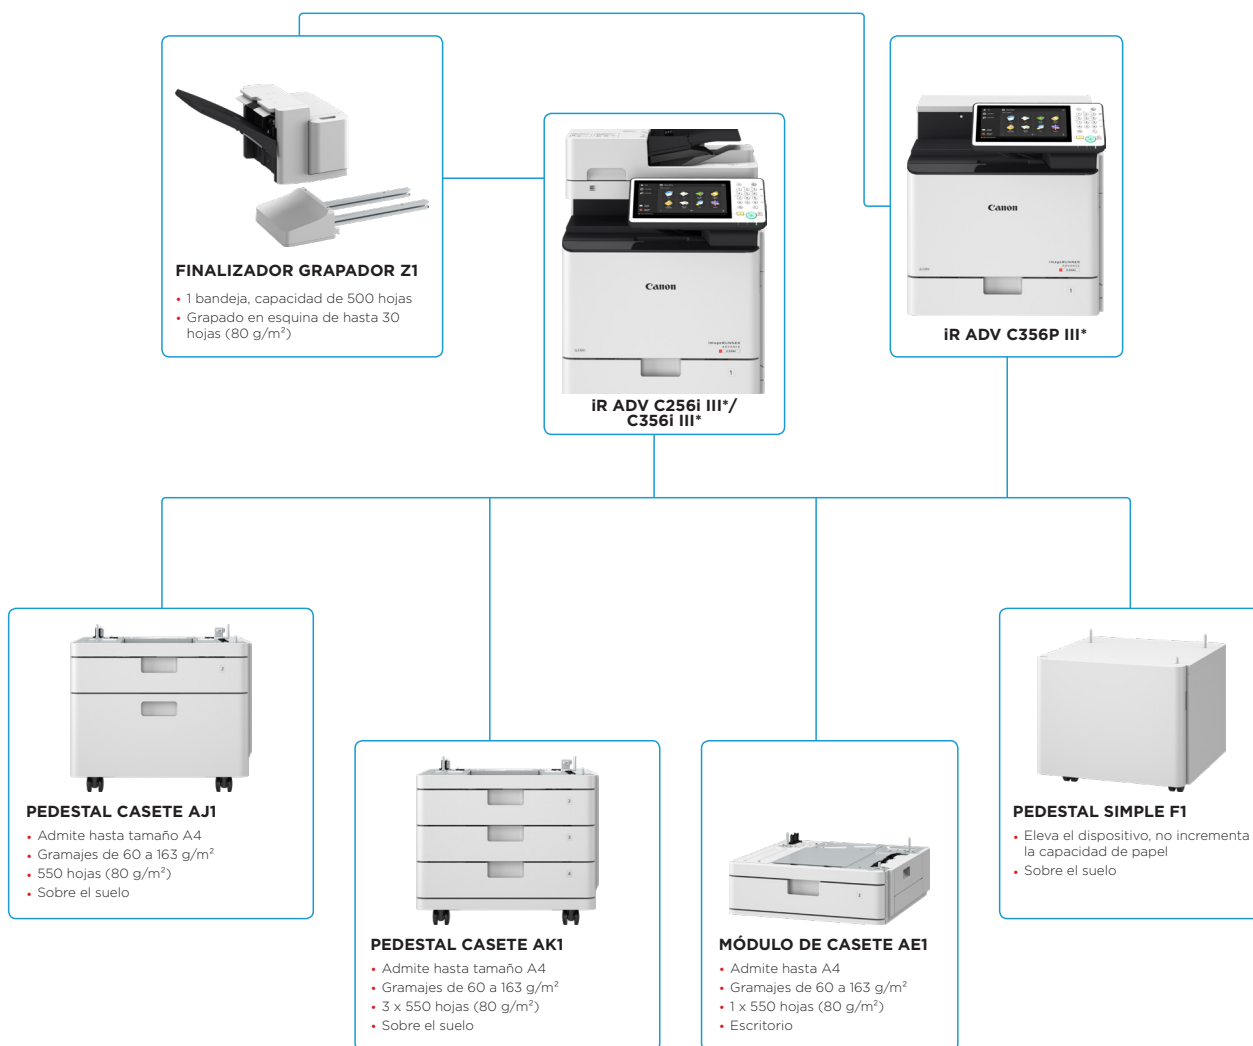

Esta configuración se utiliza únicamente con fines ilustrativos. Para obtener una lista completa de las opciones y de la compatibilidad exacta, consulte el configurador de productos online.  
\*III indica que este modelo se ha actualizado al nuevo software del sistema e incluye funciones de seguridad adicionales de serie.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# Serie imageRUNNER ADVANCE C256/C356 III

<b>UNIDAD PRINCIPAL</b>	Equipo multifunción láser en color A4	<b>Impresión desde móviles y la nube</b>	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business y uniFLOW Online
<b>Tipo de equipo</b>	Impresión, copia*, escaneo*, envío*, almacenamiento y fax opcional*		Existe una gama de soluciones basadas en software y MEAP para la impresión desde dispositivos móviles o dispositivos conectados a Internet, así como desde servicios basados en la nube, dependiendo de los requisitos.
<b>Funciones principales</b>	*No aplicable al modelo solo impresora C356P III		Para obtener más información, contactar con el representante de ventas de Canon correspondiente
<b>Procesador</b>	Procesador personalizado dual de Canon (compartido)	<b>Fuentes</b>	Fuentes PCL: 93 Roman, 10 fuentes de mapa de bits, 2 fuentes OCR, Andale Mono WT J/K/S/T <sup>1</sup> (japones, coreano, chino simplificado y tradicional), fuentes de códigos de barras <sup>2</sup> Fuentes PS: 136 Roman
<b>Panel de control</b>	Panel táctil LCD en color TFT WSVGA de 10,1" (25,6 cm)		<sup>1</sup> Requiere el Kit de fuentes internacionales PCL A1 opcional <sup>2</sup> Requiere el Kit de impresión de código de barras D1 opcional
<b>Memoria</b>	Estándar: RAM de 3,0 GB	<b>Funciones de impresión</b>	Tiempo de espera de suspensión de tarea, configuración de perfil, impresión protegida con contraseña, marca sobreimpresa, encabezado/pie de página, diseño de página, impresión a doble cara, clasificación, impresión en cuadernillo, agrupación, tamaños de papel/orientación mezclados, offset, ahorro de tóner, impresión en póster, impresión retenida forzada
<b>Unidad de disco duro</b>	Estándar: 250 GB		UFRIL: Windows 7/8/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 o posterior)
<b>Conexión de interfaz</b>	RED Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n) Opcional: NFC, Bluetooth de bajo consumo OTROS Estándar: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Dispositivo) x1; Opcional: interfaz serie, interfaz de control de copia	<b>Sistemas operativos</b>	PCL: Windows 7/8/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 o posterior) PS: Windows 7/8/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 o posterior) PPD: MAC OS X (10.7 o posterior), Windows 7/8/10 Los tipos de dispositivo SAP están disponibles en SAP Market Place. Visite <a href="http://www.canon-europe.com/support/business-product-support">http://www.canon-europe.com/support/business-product-support</a> para consultar la disponibilidad de soluciones de impresión para otros sistemas operativos y entornos, incluidos AS/400, UNIX, Linux y Citrix. Algunas de estas soluciones son de pago.
<b>Capacidad de alimentación de papel (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Estándar: 650 hojas Casete de 550 hojas, bandeja multipropósito de 100 hojas Máximo: 2300 hojas (con Pedestal Casete AK1)	<b>ESPECIFICACIONES DE COPIA</b>	
<b>Capacidad de salida de papel (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Estándar: 250 hojas Máximo: 500 hojas (con Finalizador Grapador Z1)	<b>Velocidad de copia (BN/CL)</b>	iR-ADV C356i III/C356P III 35/35 ppm (A4), 26/26 ppm (A5R), 61/61 ppm (A5)*, 23/23 ppm (A6)* <sup>1</sup> Una cara iR-ADV C256i III 25/25 ppm (A4), 26/26 ppm (A5R), 46/46 ppm (A5)*, 23/23 ppm (A6)* <sup>1</sup> Una cara
<b>Funciones de acabado</b>	Estándar: clasificado, grupo Con finalizador grapador: clasificación, grupo, offset, grapadora	<b>Tiempo de salida de la primera copia (A4; BN/CL)</b>	iR-ADV C356i III: aprox. 5,1/6,9 segundos o menos iR-ADV C256i III: aprox. 6,9/9,4 segundos o menos
<b>Tipos de papel admitidos</b>	Casete de papel: fino, normal, reciclado, grueso, de color, perforado, Bond, sobre* *Soporte para sobres desde el casete estándar únicamente. Bandeja multipropósito: fino, normal, reciclado, grueso, de color, perforado, transparencia, etiqueta, Bond, sobre	<b>Resolución de copia (ppp)</b>	Impresión: hasta equivalente a 2400 x 600
<b>Tamaños de papel soportados</b>	Casete 1: Tamaño estándar: A4, A5, A5R, B5, sobres [N.º 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Tamaño personalizado: Min. de 98,0 x 190,5 mm a 216,0 x 355,6 mm Bandeja multipropósito: Tamaño estándar: A4, A5, A5R, A6, B5, sobres [n.º 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL] Tamaño personalizado: de 98,0 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Tamaño personalizado de sobre: de 98,0 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm <sup>1</sup> Solo a una cara	<b>Copias múltiples</b>	Hasta 999 copias
<b>Gramajes de papel admitidos</b>	Casete: de 60 a 163 g/m <sup>2</sup> Bandeja multipropósito: de 60 a 220 g/m <sup>2</sup> Doble cara: de 60 a 163 g/m <sup>2</sup>	<b>Densidad de copia</b>	Automático o manual (9 niveles)
<b>Tiempo de calentamiento</b>	Desde el encendido: 10 segundos o menos* *Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que la copia está preparada (sin reserva de impresión) Desde modo de suspensión: 10 segundos o menos Modo de inicio rápido: 4 segundos o menos*	<b>Zoom</b>	25 % - 400 % (en incrementos del 1%)
<b>Dimensiones (An. x Pr. x Al.)</b>	iR-ADV C356i III/C256i III: 511 x 651 x 639 mm iR-ADV C356P III: 511 x 651 x 541 mm	<b>Reducciones predefinidas</b>	25 %, 50 %, 70 %
<b>Dimensiones de instalación (An. x Pr.)</b>	Básico: 852 x 908 mm (con casete de papel abierto + bandeja multipropósito extendida) Totalmente configurado: 1407 x 908 mm (con unidad de Finalizador grapador Z1 + casete de papel abierto + bandeja multipropósito extendida)	<b>Ampliaciones predefinidas</b>	141 %, 200 %, 400 %
<b>Peso</b>	iR-ADV C356i III/C256i III: aprox. 49 kg (incluido el tóner) iR-ADV C356P III: aprox. 42 kg (incluido el tóner)	<b>Funciones de copia básicas</b>	Índices R/E predefinidos por área, ajuste de papel, ajuste anterior, ajuste favorito, acabado, doble cara, ajuste de densidad, selección del tipo original, modo de interrupción, Ajuste de confirmación/cancelación
<b>ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN</b>		<b>Funciones especiales de copia</b>	Original de dos caras, acabado, formar trabajo, N en 1, ajuste de densidad, selección de tipo original, numerar páginas, numeración de juegos de copia, nitidez, borrar marco, marca sobreimpresa protegida con contraseña, imprimir fecha, desplazar, aviso fin de trabajo, copia de tarjetas de identificación, omitir páginas en blanco, detección de doble alimentación en el alimentador
<b>Velocidad de impresión (BN/CL)</b>	iR-ADV C356i III/C356P III 35/35 ppm (A4), 26/26 ppm (A5R), 61/61 ppm (A5)*, 23/23 ppm (A6)* <sup>1</sup> Una cara iR-ADV C256i III 25/25 ppm (A4), 26/26 ppm (A5R), 46/46 ppm (A5)*, 23/23 ppm (A6)* <sup>1</sup> Una cara	<b>ESPECIFICACIONES DE ESCANEO</b>	
<b>Resolución de impresión (ppp)</b>	equivalente a 1200 x 1200 (modo de 1200 ppp)	<b>Tipos disponibles</b>	Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada [de doble cara a doble cara (automático con DADF)] <sup>1</sup> Soporta la detección de doble alimentación.
<b>Lenguajes de impresión</b>	Estándar: UFR II, PCL 6, compatibilidad real con Adobe PostScript nivel 3	<b>Capacidad de papel del alimentador de documentos (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	100 hojas
<b>Impresión directa</b>	Impresión directa disponible desde memoria USB, espacio avanzado, IU remota y acceso a Internet* Tipos de archivos compatibles: TIFF, JPEG, PDF, EPS y XPS <sup>1</sup> Solo compatible con impresión de PDF desde páginas web	<b>Originales y gramajes aceptados</b>	Cristal de copia: hoja, libro, objetos en tres dimensiones (altura: hasta 30 mm; peso: hasta 2 kg) Gramaje de papel en el alimentador de documentos: Escaneo a una cara: de 42* a 128 g/m <sup>2</sup> (blanco y negro), de 64 a 128 g/m <sup>2</sup> (color) Escaneo a doble cara: de 50 a 128 g/m <sup>2</sup> (blanco y negro), de 64 a 128 g/m <sup>2</sup> (color) <sup>1</sup> A6: de 50 a 128 g/m <sup>2</sup>

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# Serie imageRUNNER ADVANCE C256/C356 III

<b>Tamaños de papel soportados</b>	Tamaño de escaneo máximo en cristal de copia: 216,0 x 355,6 mm Tamaño de soporte del alimentador de documentos: A4, A5, A6, B5; tamaño personalizado: de 105,0 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm	<b>Buzón avanzado</b>	Protocolo de comunicación: PC cliente compatibles SMB o WebDAV; conexiones simultáneas (máx.) en Windows (7/8.1/10): SMB: 64, WebDAV: 3 (sesiones activas) Aprox. 16 GB (disco duro estándar)
<b>Velocidad de escaneo (ipm: BN/CL, A4)</b>	Escaneo a una cara: 50/50 (300 x 300 ppp), 50/50 (300 x 600 ppp), 30/30 (600 x 600 ppp) Escaneo a doble cara: 100/100 (300 x 300 ppp), 100/100 (300 x 600 ppp), 50/50 (600 x 600 ppp)	<b>Espacio de disco disponible para buzón avanzado</b>	
<b>Resolución de escaneo (ppp)</b>	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100	<b>Funciones de espacio avanzadas</b>	Autenticación de inicio de sesión de espacio avanzado, función de ordenación, impresión de archivo PDF con contraseña, soporte de administrador de auditoría segura imageWARE
<b>Especificaciones de escaneo desde el ordenador (Pull Scan)</b>	Colour Network ScanGear2. Para TWAIN y WIA Sistemas operativos compatibles: Windows 7/8.1/10 Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016	<b>Soportes de memoria</b>	Estándar: memoria USB
<b>Método de escaneo</b>	Función de envío disponible en todos los modelos Escaneo a dispositivo de memoria USB: disponible en todos los modelos Escaneo a dispositivos móviles y servicios basados en la nube: hay una gama de soluciones disponible para ofrecer escaneo a dispositivos móviles o servicios basados en la nube, según sus requisitos. Para obtener más información, contactar con el representante de ventas de Canon correspondiente Escaneo desde el ordenador (Pull Scan) TWAIN/WIA disponible en todos los modelos	<b>ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD</b>	
<b>ESPECIFICACIONES DE ENVÍO</b>		<b>Autenticación</b>	Estándar: administrador de inicio de sesión universal (inicio de sesión de nivel de dispositivo y función), uniFLOW Online Express*, autenticación de usuario, autenticación de ID de departamento, sistema de gestión de acceso  Opcional: impresión segura My Print Anywhere (requiere uniFLOW) *Sin cargo por esta solución, aunque se requiere activación.
<b>Destino</b>	Correo electrónico/Internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Buzón de correo, Fax Súper G3 (opcional para iR-ADV C256i III/C356i III), Fax IP (opcional para iR-ADV C256i III/C356i III)	<b>Datos</b>	Estándar: módulo de plataforma segura (TPM), bloqueo con contraseña de disco duro, borrado de unidad de disco duro, protección con contraseña de correo, cifrado de unidad de disco duro (FIPS140-2 validado), certificado Common Criteria (DIN ISO 15408)  Opcional: prevención de pérdida de datos (requiere uniFLOW)
<b>Libreta de direcciones</b>	LDAP (2000)/Local (1600)/Marcación abreviada (200)	<b>Red</b>	Estándar: filtrado de direcciones IP/MAC, IPSEC, comunicación encriptada TLS, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autenticación SMTP, autenticación POP antes de SMTP, S/MIME
<b>Resolución de envío (ppp)</b>	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100	<b>Documento</b>	Estándar: impresión segura, integración de Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, PDF cifrado, impresión segura cifrada, firmas de dispositivo, marcas sobreimpresas protegidas con contraseña  Opcional: firmas de usuario, lectura protegida
<b>Protocolo de comunicaciones</b>	Archivo: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV Correo electrónico/I-Fax: SMTP, POP3	<b>ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES</b>	
<b>Formato de archivo</b>	Estándar: TIFF, JPEG, PDF (compacto, función de búsqueda, aplicar directiva, optimización para web, PDF A/1-b, cifrado), XPS (compacto, función de búsqueda), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (firma de dispositivo) Opcional: PDF (Trace&Smooth), PDF/XPS (firma de usuario)	<b>Entorno operativo</b>	Temperatura: de 10 a 30 °C Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa
<b>Funciones de envío universal</b>	Selección de tipo original, original de dos caras, ajuste de densidad, nitidez, borrar marco, formar trabajo, nombre de remitente (TTI), envío retardado, vista preliminar, aviso fin de trabajo, nombre de archivo, asunto/mensaje, responder a, prioridad de correo electrónico, informe de TX, orientación original de contenido, omitir páginas en blanco, detección de alimentación en el alimentador de hojas múltiples	<b>Fuente de alimentación</b>	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz), 3,9 A
<b>ESPECIFICACIONES DE FAX</b>		<b>Clavija (unidad principal)</b>	CEE 7/7 (230 V)
<b>Opcional/estándar</b>	Opcional en iR-ADV C356i III/C256i III	<b>Consumo eléctrico</b>	Máximo: aprox. 1500 W Impresión: 575,4 W <sup>1</sup> (iR-ADV C356i III/256i III) [al copiar con el ADF (modo de color, doble cara, con unidad de alimentación de cassette AK1)] 488,5 W <sup>1</sup> (iR-ADV C356P III) [al imprimir conectado a una red LAN (modo de color, doble cara, con unidad de alimentación de cassette AK1)] En espera: aprox. 40,3 W <sup>2</sup> Modo de suspensión: aprox. 0,8 W <sup>2</sup> Complemento desactivado: aprox. 0,1 W <sup>3</sup> <sup>1</sup> Valor de referencia: una unidad medida <sup>2</sup> El modo de reposo de 0,8 W no está disponible en todas las circunstancias debido a determinados ajustes. <sup>3</sup> Valor de referencia, arranque rápido desactivado
<b>Número máximo de líneas de conexión</b>	2	<b>Niveles de ruido (BN/CL)</b>	Nivel de ruido (LwAd) Activo (blanco y negro/color): iR-ADV C356i III/C356P III: 71,8/71,8 dB o menos <sup>1</sup> , iR-ADV C256i III: 70,2/70,2 dB o menos <sup>1</sup> En espera: iR-ADV C356i III/C256i III: 26 dB <sup>2</sup> , iR-ADV-C356P III: 25 dB <sup>2</sup>
<b>Velocidad del módem</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps		Presión sonora (LpAm) Posición de espectador: (doble cara/una cara) Activo (blanco y negro): iR-ADV C356i III/C356P III: 52/52 dB <sup>2</sup> , iR-ADV C256i III: 50/49 dB <sup>2</sup> Activo (color): iR-ADV C356i III: 52/53 dB <sup>2</sup> , iR-ADV C356P III: 53/51 dB <sup>2</sup> , iR-ADV C256i III: 50/50 dB <sup>2</sup> En espera: iR-ADV C356i III/C356P III 8 dB <sup>2</sup> , iR-ADV C256i III: 8 dB <sup>2</sup> <sup>1</sup> Cumple la directiva DE-UZ205 (2017) ( <sup>1</sup> datos tomados del valor estándar de Blue Angel) <sup>2</sup> Valor de referencia: solo una unidad medida con ISO7779, descripción con ISO9296 (1988)
<b>Método de compresión</b>	MH, MR, MMR, JBIG		
<b>Resolución (ppp)</b>	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100		
<b>Tamaño de envío/grabación</b>	A4, A5*, A6* y B5*, *Se envía como A4		
<b>Memoria del FAX</b>	Hasta 30 000 páginas		
<b>Marcaciones abreviadas</b>	Máx. 200		
<b>Destinos/marcaciones de grupos</b>	Máx. 199 marcaciones		
<b>Difusión secuencial</b>	Máx. 256 direcciones		
<b>Copia de seguridad de memoria</b>	Sí		
<b>Funciones de fax</b>	Selección de tipo original, original de dos caras, densidad (para escaneo), nitidez, borrar marco, formar trabajo, nombre de remitente (TTI), selección de línea telefónica, envío directo, envío retardado, vista preliminar, aviso fin de trabajo, informe de TX, detección de alimentación en el alimentador de hojas múltiples		
<b>ESPECIFICACIONES DE ALMACENAMIENTO</b>			
<b>Buzón de correo (Número admitido)</b>	100 buzones de entrada de usuario, 1 buzón RX en memoria, 50 buzones de fax confidencial Máximo 30 000 páginas almacenadas		

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# Serie imageRUNNER ADVANCE C256/C356 III

## Estándares

Blue Angel

## CONSUMIBLES

### Cartuchos de tóner

Tóner (rendimiento estimado con 5 % de cobertura)

TÓNER C-EXV 55 BK/C/M/Y

TÓNER C-EXV 55 BK: 23 000 páginas

TÓNER C-EXV 55 C/M/Y: 18 000 páginas

## GESTIÓN DE SOFTWARE E IMPRESIÓN

### Seguimiento e informes

Universal Login Manager\* (ULM): gestiona los gastos fácilmente con la función integrada de generación de informes para identificar y controlar los costes por usuario y dispositivo.  
uniFLOW Online Express: al combinarlo con ULM puede beneficiarse de un mayor control e identificar gastos por usuarios/departamento. También es posible desglosar los gastos desde una ubicación central basada en la nube.  
\*Requiere instalación, activación y registro

### Herramientas de gestión remota

iW Management Console: Software basado en servidor para la administración centralizada de una flota de dispositivos (incluida la supervisión de consumibles, supervisión de estado y alertas, distribución de libretas de direcciones, ajustes de configuración, aplicaciones de firmware y MEAP, captura y generación de informes, administración de controladores y recursos)  
eMaintenance:

Compatibles con servicios de eMaintenance a través de RDS integrado (permite captura de contadores, administración automática de consumibles, diagnóstico remoto y elaboración de informes para que los proveedores de servicios puedan ofrecer un mantenimiento eficaz, rápido y proactivo)  
Sistema de envío de contenidos:

Permite la distribución remota de firmware, opciones de infrarrojos y aplicaciones MEAP; interfaz de usuario remoto (RUI), interfaz basada en Web para cada dispositivo que facilita la administración y control remotos de dispositivos

### Software de escaneo

Network ScanGear:  
Controlador de escáner compatible con TWAIN que permite a los ordenadores de una red usar la función de escaneo desde el ordenador (Pull Scan) del dispositivo

## OPCIONES DE SUMINISTRO DE PAPEL

### Módulo de casete AE1

Capacidad de papel: 550 hojas (80 g/m<sup>2</sup>)  
Tipo de papel: fino, normal, reciclado, grueso, de color, preperforado, Bond  
Tamaño de papel: A4, A5, B5; tamaño personalizado: de 98,0 x 190,5 mm a 216,0 x 355,6 mm  
Gramaje de papel: de 60 a 163 g/m<sup>2</sup>  
Fuente de alimentación: desde la unidad principal  
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 511 x 508 x 159 mm  
Peso: aprox. 10 kg

### Pedestal casete AJ1

Capacidad de papel: 550 hojas (80 g/m<sup>2</sup>)  
Tipo de papel: fino, normal, reciclado, grueso, de color, preperforado, Bond  
Tamaño del papel: A4, A5, B5; tamaño personalizado: de 98,0 x 190,5 mm a 216,0 x 355,6 mm  
Gramaje de papel: de 60 a 163 g/m<sup>2</sup>  
Fuente de alimentación: desde la unidad principal  
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 511 x 508 x 425 mm  
Peso: aprox. 16 kg

### Pedestal casete AK1

Capacidad de papel: 550 hojas x 3 (80 g/m<sup>2</sup>)  
Tipo de papel: fino, normal, reciclado, grueso, de color, preperforado, Bond  
Tamaño del papel: A4, A5, B5; tamaño personalizado: de 98,0 x 190,5 mm a 216,0 x 355,6 mm  
Gramaje de papel: de 60 a 163 g/m<sup>2</sup>  
Fuente de alimentación: desde la unidad principal  
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 511 x 508 x 425 mm  
Peso: aprox. 19 kg

## OPCIONES DE SALIDA

### Finalizador grapador Z1 (externa)

Número de bandejas: 1  
Capacidad de la bandeja: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 hojas  
Gramaje del papel: de 60 a 220 g/m<sup>2</sup>  
Posición de grapado: esquina  
Capacidad de grapas: 30 hojas (105 g/m<sup>2</sup>) [con dos portadas (hasta 220 g/m<sup>2</sup>)].  
Fuente de alimentación: desde la unidad principal  
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 555\* x 459 x 301 mm (\*conectado a la unidad principal)  
Peso: aprox. 14 kg

## OTRAS OPCIONES

### Cartucho de unidad de grapado

GRAPA PSI: para grapado (2 x 5000 uds.)

Para obtener una lista completa de todos los accesorios de hardware, consulte la página de especificaciones en nuestro sitio web o el configurador de productos online

## Software y soluciones



## Certificaciones y compatibilidad



Canon España, S.A.  
Avda. de Europa, 6  
28108 Alcobendas (Madrid)  
Tel.: 91 538 45 00  
Fax: 91 564 01 17  
canon.es

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europa  
canon.es

Spanish edition  
© Canon Europa N.V., 2019