


NUTIKAD JA MITMEKÜLGSED MULTIFUNKTSIONAALSED* VÄRVLISED A4-SEADMED, MIS PAKUVAD PAINDLIKKE ÜHENDUSVÕIMALUSI

C356P III mudeli puhul on tegemist ainult printeriga

PEAMISED KONFIGUREERIMISVALIKUD

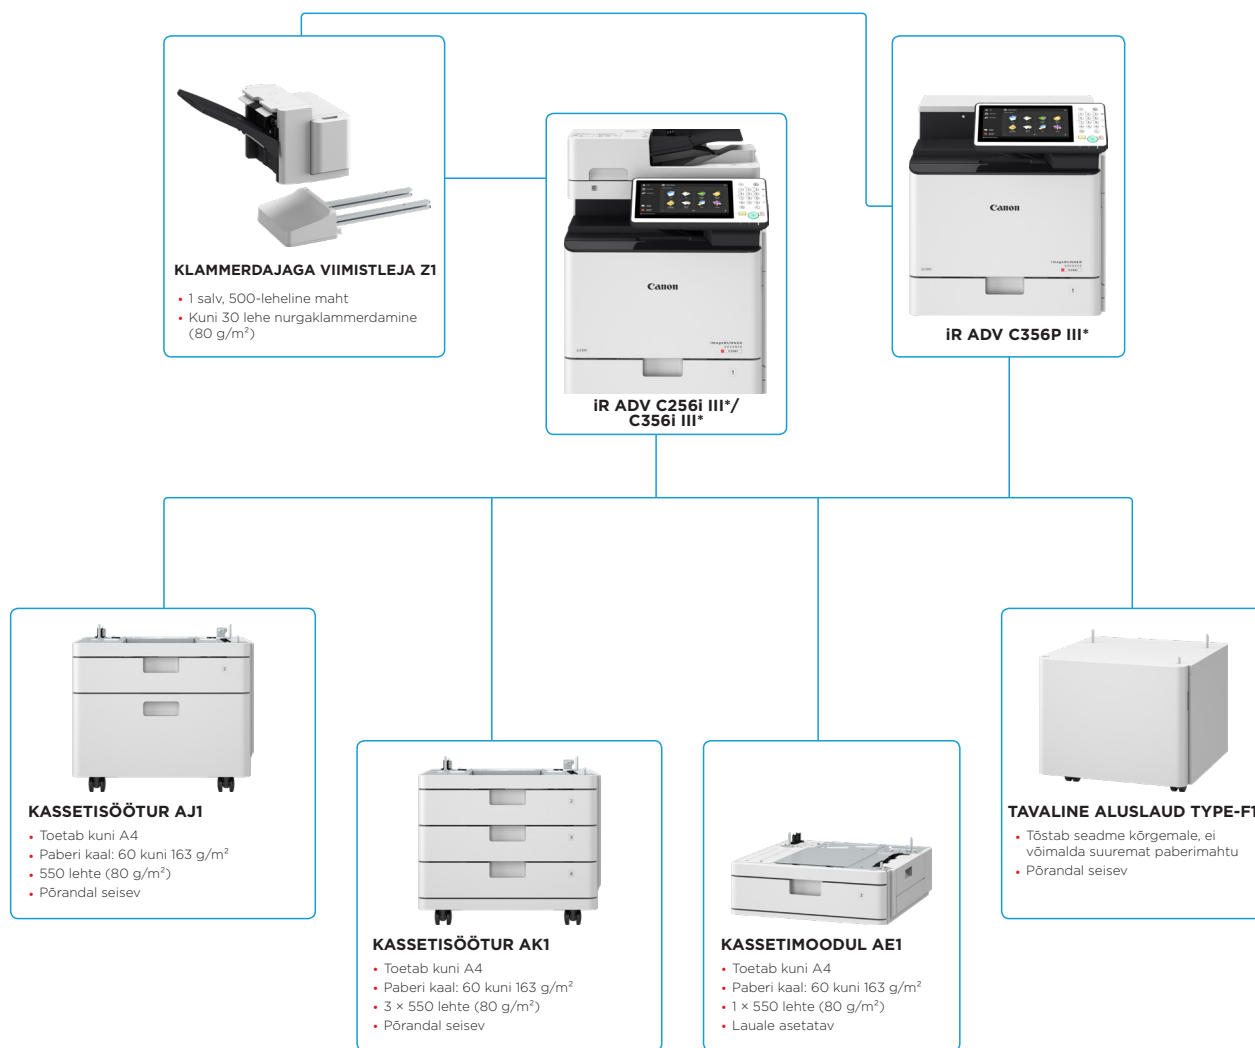

Pildil kujutatud konfiguratsioon on ainult illustratiivne. Kõikide valikute ja täpse ühilduvuse nägemiseks vaadake veebist toote konfiguratsiooni. III* viitab sellele, et sellel mudelil on standardina uus süsteemi tarkvara ja rohkem turvafunktsioone.

TEHNILISED ANDMED

imageRUNNER ADVANCE C256/C356 III seeria

PÕHISEADE

Seadme tüüp

Põhifunktsioonid

Protsessor

Juhtpaneel

Mälu

Kõvaketas

Ühendusliidesed

Värviline multifunktsionaalne A4-laserseade

Printimine, kopeerimine*, skannimine*, saatmine*, salvestamine, lisavarustuses faksimine*

*Ei kehti printerimudelil C356P III puhul

Eriprotsessor Canon Dual (jagatud)

25,6 cm (10,1-tolline) TFT LCD WSVGA värviline puutepaneel

Standardne: 3,0 GB RAM

Standardne: 250 GB

VÕRK

Standardvarustus: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, juhtmevaba kohtvõrk (IEEE 802.11 b/g/n)

Lisavarustus: lähiväljaside (NFC), Bluetooth Low Energy MUUD

Standardvarustus: USB 2.0 (host) × 1, USB 3.0 (host) × 1, USB 2.0 (seade) × 1

Lisavarustus: jadaliides, kopeerimise juhtimise liides

Paberivaru mahutavus (A4, 80 g/m²)

Standardne: 650 lehte

550-leheline kassett, 100-leheline mitmeotstarbeline salv

Max: 2300 lehte (kassetisõoturiga AK1)

Paberi väljastusmaht (A4, 80 g/m²)

Standardne: 250 lehte

Max: 500 lehte (klammerdajaga viimistlejaga Z1)

Viimistlusvõimalused

Standardvarustus: kõrvutamine, grupeerimine

Välise viimistlejaga: kõrvutamine, rühmitamine, nihutamine, klammerdamine

Toetatud paberitüübid

Paberikassett:

õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, paks, värviline, eelaugustatud, välikirjapaber, ümbrik*

*Ümbrikute tugi ainult standardse kasseti kaudu.

Mitmeotstarbeline salv:

õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, paks, värviline, eelaugustatud, lüümik, sildid, välikirjapaber, ümbrik

Toetatud paberiformaadid

Kassett 1:

Standardformaadid: A4, A5, A5R, B5, ümbrikud

nr 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL1

Kohandatud formaat: min 98,0 × 190,5 mm kuni 216,0 × 355,6 mm

Mitmeotstarbeline salv:

Standardformaat: A4, A5, A5R, A6*, B5, ümbrikud [nr 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5, DL]

Kohandatud formaat: 98,0 × 148,0 mm kuni 216,0 × 355,6 mm

Kohandatud formaadiga ümbrik: 98,0 × 148,0 mm kuni 216,0 × 355,6 mm *ainult ühepoolne

Toetatud paberipaksused

Kassett: 60 kuni 163 g/m²

Mitmeotstarbeline alus: 60 kuni 220 g/m²

Kahepoolne printimine: 60 kuni 163 g/m²

Soojenemisaeg

Sisselülitamisest: kuni 10 sekundit*

*Seadme sisselülitamise ja kopeerimise alustamise vaheline aeg (ilma printimise reserveerimiseta)

Puhkerežiimis: kuni 10 sekundit

Kiirkäivitusrežiimis: kuni 4 sekundit*

Mõõtmed (L × S × K)

iR-ADV C356i III / C256i III: 511 mm × 651 mm × 639 mm

iR-ADV C356P III: 511 mm × 651 mm × 541 mm

Paigaldusruum (L × S)

Põhikonfiguratsioon: 852 × 908 mm (paberikassett avatud + mitmeotstarbeline salv pikendatud)

Täiskonfiguratsioon: 1407 × 908 mm (klammerdajaga viimistleja Z1 + paberikassett avatud + mitmeotstarbeline salv pikendatud)

Kaal

iR-ADV C356i III/C256i III: ligikaudu 49 kg (sh tooner)

iR-ADV C356P III: ligikaudu 42 kg (sh tooner)

PRINTIMISE TEHNILISED ANDMED

Printimiskiirus (mustvalge/värviline)

iR-ADV C356i III / C356P III
35/35 lk/min (A4), 26/26 lk/min (A5R), 61/61 lk/min (A5)*,
23/23 lk/min (A6)*

*Ühepoolne

iR-ADV C256i III
25/25 lk/min (A4), 26/26 lk/min (A5R), 46/46 lk/min (A5)*,
23/23 lk/min (A6)*

*Ühepoolne

Printimislahutus (punkt/tolli)

1200 × 1200 ekvivalent (1200 punkt/tolline režiim)

Lehekülje kirjeldusformaadid

Standardne: UFR II, PCL 6, originaalne Adobe PostScript Level 3

Otseprint

Otseprintimine võimalik USB-mälupulgal ning keskkondadest Advanced Space, Remote UI ja Web Access*

Toetatud failitüübid: TIFF, JPEG, PDF, EPS ja XPS

*Toetab ainult PDF-printimist veebilehtedelt

Printimine mobiilseadmetest ja pilvteenusest

Kirjastiilid

Printimisfunktsioonid

Operatsioonisüsteemid

KOOPIAMASINA TEHNILISED ANDMED

Kopeerimiskiirus (mustvalge/värviline)

Esimese koopia väljastusaeg (A4; mustvalge/värviline)

Kopeerimislahutus (punkt/tolli)

Koopiaste arv

Kopeerimistihedus

Suurendus

Valmisvähendused

Valmissuurendused

Põhilised kopeerimisfunktsioonid

Erilised kopeerimisfunktsioonid

SKANNIMISE TEHNILISED ANDMED

Valitav tüüp

Dokumendisõoturi paberimaht (80 g/m²)

Toetatud originaalid ja kaalud

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business ja uniFLOW Online

Saadaval on valik tarkvara- ja MEAP-põhiseid lahendusi, et pakkuda olenevalt teie vajadustest printimist mobiilseadmetest, internetiühendusega seadmetest või pilvepõhistest teenustest. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma müügiesindajaga.

PCL-fondid: 93 ladina, 10 bitmapi fonti, 2 OCRi, Andalé Mono WT J/K/S/T* (jaapani, korea ning lihtsustatud ja traditsiooniline hiina keel), võetkoodi fondid? PS-fondid: 136 ladina fonti

*Vajalik lisavarustusse kuuluv triipkoodide printimise komplekt A1

**Vajalik lisavarustusse kuuluv triipkoodide printimise komplekt D1

Tööde ajapiirangu peatamine, profiiliseaded, turvaline printimine, vesimärk, päis/jalus, lehe küljendus, kahepoolne printimine, kõrvutamine, brošüüri printimine, grupeerimine, eri formaadid/orientatsioonid, nihutamine, väiksem toonerikasutus, plakatprintimine, sunnitud ootetööde printimine

UFR II: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 või uuem)

PCL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016

PS: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 või uuem)

PPD: MAC OS X (10.7 või uuem), Windows 7 / 8.1 / 10

SAP-seadmetüübid on saadaval keskkonna SAP Market Place kaudu.

Muude operatsioonisüsteemide ja keskkondade, sh AS/400, UNIXi, Linuxi ja Citrix'i, jaoks saadaolevaid printimislahendusi

vaadake aadressilt <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support>.

Mõned nendest lahendustest on tasuta.

iR-ADV C356i III / C356P III

35/35 lk/min (A4), 26/26 lk/min (A5R), 61/61 lk/min (A5)*,
23/23 lk/min (A6)*

*Ühepoolne

iR-ADV C256i III

25/25 lk/min (A4), 26/26 lk/min (A5R), 46/46 lk/min (A5)*,
23/23 lk/min (A6)*

*Ühepoolne

iR-ADV C356i II: ligikaudu 5,1/6,9 sekundit või vähem

iR-ADV C256i II: ligikaudu 6,9/9,4 sekundit või vähem

Lugemine: 600 × 600 punkt/tolli

Printides: kuni 2400 ekvivalent × 600

Kuni 999 koopiati

Automaatne või käsitsi (9 taset)

25-400% (sammuga 1%)

25%, 50%, 70%

141%, 200%, 400%

Valmis R/E suhtarvud pindalade kaupa, paberiseaded, varasemad seadistused, sagedased seadistused, viimistlemine, kahepoolne, tiheduse seadistamine, originaali tüübi valik, katkestusrežiim, seadistuse kinnitamine/loobumine

Kahepoolne originaal, viimistlemine, töö koostamine, N paanitud 1-le, tiheduse kohandamine, originaali tüübi valik, lehekülgede nummerdamine, koopiakomplektide nummerdamine, teravus, ääri seadistamine, turvaline vesimärk, printimiskoopuhev, nihutamine, töö lõpetamise märguanne, ID-kaardi kopeerimine, tühja lehe vahelejätmise, kokkuleepunud lehtede tuvastus

Ühe läbimisega kahepoolne originaalisõotur [kahepoolsest kahepoolseks (automaatne kahepoolse originaalisõoturiga)]

*Toetatud on kokkuleepunud lehtede tuvastus.

100 lehte

Skanneriklaas: leht, raamat, 3D esemed (kõrgus: kuni 30 mm, kaal: kuni 2 kg)

Dokumendisõoturi paberikaal:

Ühepoolne skannimine: 42* kuni 128 g/m² (mustvalge);

64 kuni 128 g/m² (värviline)

kahepoolne skannimine: 50 kuni 128 g/m² (mustvalge);

64 kuni 128 g/m² (värviline)

*A6: 50 kuni 128 g/m²

TEHNILISED ANDMED

imageRUNNER ADVANCE C256/C356 III seeria

Toetatud paberiformaadid	Skanneriklaas: max skannimissuurus: 216,0 × 355,6 mm Dokumendisooturi paberiformaat: A4, A5, A6, B5, kohandatud formaat 105,0 × 148,0 mm kuni 216,0 × 355,6 mm	Advanced Box	Andmesideprotokoll: SMB või WebDAV Klientarvuti operatsioonisüsteem: Windows (Windows 7/8.1/10) Samaaegsed ühendused (max): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktiivsed sessioonid) Ligikaudu 16 GB (standardne kõvaketas)
Skannimiskiirus (kujutist/min; mustvalge/värviiline; A4)	Ühepoolne skannimine: 50 /50 (300 × 300 punkt/tollil), 50 /50 (300 × 600 punkt/tollil), 30 /30 (600 × 600 punkt/tollil) Kahepoolne skannimine: 100 /100 (300 × 300 punkt/tollil), 100 /100 (300 × 600 punkt/tollil), 50 /50 (600 × 600 punkt/tollil)	Advanced Boxi saadaolev salvestusruum	Advanced Space'i sisselõigimise autentimine, sortimisfunktsioon, parooliga PDF-i printimine, imageWARE Secure Audit Manageri tugi
Skannimislahutus (punkt/tollil)	600 × 600, 400 × 400, 300 × 300, 200 × 400, 200 × 200, 200 × 100, 150 × 150, 100 × 100	Advanced Space'i funktsioonid	Standardne: USB-mälupulk
Tõmbava skannimise tehnilised andmed	Värviiline võrguskannimine ScanGear2. Nii TWAIN kui ka WIA Toetatud operatsioonisüsteemid: Windows 7/8.1/10 Windows Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016	Välisandmekandjad	
Skannimismeetod	Saatmisfunktsioon on saadaval kõikidel mudelitel USB-mälupulgale skannimine: Kasutatav kõigil mudelitel. Mobiilseadmetesse ja pilvepõhistesse teenustesse skannimine: saadaval on valik lahendusi, et pakuda olenevalt teie vajadustest skannimist mobiilseadmetesse või pilvepõhistesse teenustesse. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma müügiesindajaga. TWAIN/WIA tõmbava skannimine on saadaval kõikidel mudelitel	TURBEANDMED	
SAATMISE TEHNILISED ANDMED		Autentimine	Standardvarustus: universaalne sisselõigimishaldur (seadme ja funktsioonide tasandil sisselõigimine), uniFLOW Online Express*, kasutajate autentimine, osakonna ID, autentimine, juurdepääsu haldamise süsteem Lisavarustus: turvaline printimine My Print Anywhere (vajalik uniFLOW) *Selle lahenduse eest tasu ei võta; vajalik on aktiveerimine.
Sihtkoht	E-post / interneti FAKS (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, kirjakast, Super G3 FAKS (lisavarustuses mudelitel iR-ADV C256i III / C356i III), IP Faks (lisavarustuses mudelitel iR-ADV C256i III / C356i III)	Andmed	Standardne: Trusted Platform Module (TPM), kõvaketta parooliülekand, kõvaketta kustutamine, kirjakasti paroolikaitse, kõvaketta krüpteerimine (FIPS140-2 valideeritud), õhiskriteeriumite sertifitseerimine (DIN ISO 15408) Lisavarustus: andmekao vältimine (vajalik uniFLOW)
Aadressiraamat	LDAP (2000) / kohalik (1600) / kiirvalimine (200)	Võrk	Standardvarustus: IP-/MAC-aadresside filtreerimine, IPSEC, TLS krüpteeritud andmeside, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP autentimine, POP-autentimine enne SMTP-d, S/MIME
Saatmislahutus (punkt/tollil)	600 × 600, 400 × 400, 300 × 300, 200 × 400, 200 × 200, 200 × 100, 150 × 150, 100 × 100	Dokument	Standardvarustus: turvaline printimine, Adobe LiveCycle® Rights Management ES.2.5 integratsioon, krüpteeritud PDF, krüpteeritud turvaline printimine, seadme allkirjad, turvalised vesimärgid Lisavarustus: kasutaja allkirjad, dokumentide skannimislukustus
Andmesideprotokoll	Fail: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-post / internetifaks: SMTP, POP3	NÕUDED KESKKONNATINGIMUSTELE	Temperatuur: 10-30 °C Õhuniiskus: 20-80% suhtelist õhuniiskust 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,9 A CEE 7/7 (230 V)
Failivorming	Standardvarustus: TIFF, JPEG, PDF (kompaktna, otsinguvõimalusega, rakenda reegleid, veebi jaoks optimeerimine, PDF A/1-b, krüpteeritud), XPS (kompaktna, otsinguvõimalusega), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (seadme allkiri) Lisavarustus: PDF (Trace&Smooth), PDF/XPS (digiallkiri)	Töökeskkond	Max: ligikaudu 1500 W Printides: 575,4 W ¹⁾ (iR-ADV C356i III / 256i III) [originaalisõoturiga kopeerimise ajal (värviiline, kassetisõoturiga AK1)] 488,5 W ¹⁾ (iR-ADV C356P III) [LAN-printimise ajal (värviiline, kahepoolne, kassetisõoturiga AK1)] Ooterežiimis: ligikaudu 40,3 W ¹⁾ Puhkerežiimis: ligikaudu 0,8 W ²⁾ Lisandmoodul väljas: umbes 0,1 W ³⁾ ¹⁾ Normväärtus; mõõdetud ühe seadmega ²⁾ 0,8 W puhkerežiimi ei ole teatud sätete tõttu kõigis olukordades kättesaadav ³⁾ Normväärtus, kiirkaivitussüsteem VÄLJAS
Universaalne saatmisfunktsioonid	Originaali tüübi valik, kahepoolne originaal, tiheduse kohandamine, teravus, äärikuustamine, töö koostamine, saatja nimi (TTI), kohe saatmine, viivitusega saatmine, eelvaade, töö lõpetamise märguanne, failinimi, teemariida/kehatekst, vastamisadress, e-posti prioriteet, TX-aruanne, originaali sisuorientatsioon, tühja lehe vahelejätmise, kokkuklepeunud lehtede tuvastus	Toiteallikas	
FAKSI TEHNILISED ANDMED		Pistik (põhiseade)	
Lisavarustus/standardvarustus	Lisavarustuses mudelitel iR-ADV C356i III / C256i III	Energiaarve	
Ühendusliinide max arv	2		
Modemi kiirus	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Müratasemed (mustvalge/värviiline)	
Tihendusmeetod	MH, MR, MMR, JBIG		
Lahutusvõime (punkt/tollil)	400 × 400, 200 × 400, 200 × 200, 200 × 100		
Saatmis-/salvestusformaadid	A4, A5*, A6* ja B5*, *Saadetakse A4-na	Standardid	
Faksi mälu	Kuni 30 000 lehte		
Kiirvalikud	Max 200		
Rühmavalikud/adressaadid	Max 199 numbrit		
Järjestikune edastamine	Max 256 aadressi		
Mälu varundus	Jah		
Faksi funktsioonid	Originaali tüübi valik, kahepoolne originaal, skannimistihedus, teravus, äärikuustamine, töö koostamine, saatja nimi (TTI), telefoniilini valimine, kohe saatmine, viivitusega saatmine, eelvaade, töö lõpetamise märguanne, TX-aruanne, kokkuklepeunud lehtede tuvastus		
SALVESTAMISE TEHNILISED ANDMED			
Kirjakast (toetatav arv)	100 kasutaja postkasti, 1 mälu RX postkasti, 50 konfidentsiaalset faksi postkasti Salvestatakse maksimaalselt 30 000 lehekülge		

TEHNILISED ANDMED

imageRUNNER ADVANCE C256/C356 III seeria

KULUTARVIKUD

Toonerkassetid

Tooner (hinnanguline tootlikkus
5% katvuse juures)

C-EXV 55 TOONER BK/C/M/Y

C-EXV 55 TOONER BK: 23 000 lehte
C-EXV 55 TOONER C/M/Y: 18 000 lehte

TARKVARA JA PRINTERI HALDUS

Jälgimine ja aruandlus

Universaalne sisselogimishaldur* (ULM):
hallake hõlpsalt oma kulusid, kasutades sisseehitatud aruandlusfunktsiooni, millega saate tuvastada ja kontrollida kasutajapõhiseid kulusid.
uniFLOW Online Express: keskne pilvepõhine tarkvara, mille sidumisel ULM-iga on võimalik saavutada veelgi suurem kontroll ja eristada kulutusi kasutajate/osalistade kaupa. Nii tekib võimalus tuvastada kohti, kus saaks kulutusi vähendada.
*Vajalik installimine, aktiveerimine ja registreerimine

Kaughaldustööriistad

iW Management Console:
serveripõhine tarkvara võimaldab mitme seadme tsentraliseeritud haldamist (sisaldab kulutavikute jälgimist, oleku jälgimist ja hoiatusi, aadressiraamatute jagamist, konfiguratsiooniseadeid, püsivara ja MEAP-rakendusi, näidulugemist ja raporteid, draiveri ja ressurside haldamist)
eMaintenance:
ühilduv eMaintenance'i teenustega läbi sisseehitatud RDS-i (võimaldab näidulugemist, automaatset kulutavikute haldamist, kaugdiagnostikat ja raporteerimist, et teenusepakkujad saaksid pakkuda tõhusat, kiiret ja ennetavat hooldust)
Content Delivery System:
võimaldab püsivara, IR-isisamoodulite ja MEAP-rakenduste kaugjaotust; Remote User Interface (RUI): seadme veebipõhine kasutajaliides igale seadmele, mis võimaldab seadet eemalt hallata ja juhtida

Skannimistarkvara

Network ScanGear:
TWAIN-ühilduvusega skanneridraiver, mis lubab võrgusolevatel arvutitel seadme tõmbava skannimise funktsiooni kasutada

PABERISESTUSVÕIMALUSED

KASSETIMOODUL AE1

Paberimaht: 550 lehte (80 g/m²)
Paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, paks, värviline, eelaugustatud, võlakirjapaber
Paberiformaat: A4, A5, B5, kohandatud formaat: 98,0 × 190,5 mm kuni 216,0 × 355,6 mm
Paberi kaal: 60 kuni 163 g/m²
Toiteallikas: põhiseadmest
Mõõtmed (L × S × K): 511 × 508 × 159 mm
Kaal: umbes 10 kg

Kassetisöötur AJ1

Paberimaht: 550 lehte (80 g/m²)
Paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, paks, värviline, eelaugustatud, võlakirjapaber
Paberiformaat: A4, A5, B5, kohandatud formaat: 98,0 × 190,5 mm kuni 216,0 × 355,6 mm
Paberi kaal: 60 kuni 163 g/m²
Toiteallikas: põhiseadmest
Mõõtmed (L × S × K): 511 × 508 × 425 mm
Kaal: umbes 16 kg

KASSETISÖÖTUR AKI

Paberimaht: 550 lehte × 3 (80 g/m²)
Paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, paks, värviline, eelaugustatud, võlakirjapaber
Paberiformaat: A4, A5, B5, kohandatud formaat: 98,0 × 190,5 mm kuni 216,0 × 355,6 mm
Paberi kaal: 60 kuni 163 g/m²
Toiteallikas: põhiseadmest
Mõõtmed (L × S × K): 511 × 508 × 425 mm
Kaal: umbes 19 kg

VÄLJUNDI LISAVARUSTUS

Klammerdajaga viimistleja C1 (väline)

Aluste arv: 1
Aluse maht: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 lehte
Paberi kaal: 60 kuni 220 g/m²
Klammerdamiskoht: nurk
Klammerdamismaht: 30 lehte (kuni 105 g/m²)
[Sealhiulgas 2 kaanepaberit (kuni 220 g/m²)]
Toiteallikas: põhiseadmest
Mõõtmed (L × S × K): 555 × 459 × 301 mm
(*kinnitatud põhiseadme külge)
Kaal: umbes 14 kg

MUU LISAVARUSTUS

Klambrikassett

KLAMBER P1 - klammerdamiseks (2 × 5000 tk)

Täieliku loendi kõikide riistvara tarvikute kohta leiate meie veebisaidil tehniliste andmete lehel või toote konfiguratsioonist.

Tarkvara ja lahendused



Sertifikaadid ja ühilduvus



Canon Oy
Huopalahdentie 24
P.O. Box 1
FI-00351 Helsinki
Finland
Tel: +358 10 544 20
Fax: +358 10 544 30
canon.ee

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Estonian edition
© Canon Europa N.V., 2019