


INTELIGENTNÉ A VŠESTRANNÉ FAREBNÉ MULTIFUNKČNÉ* ZARIADENIE FORMÁTU A4 S FLEXIBILNÝMI MOŽNOSŤAMI PRIPOJENIA

C356P III je model iba s tlačiarňou

HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI

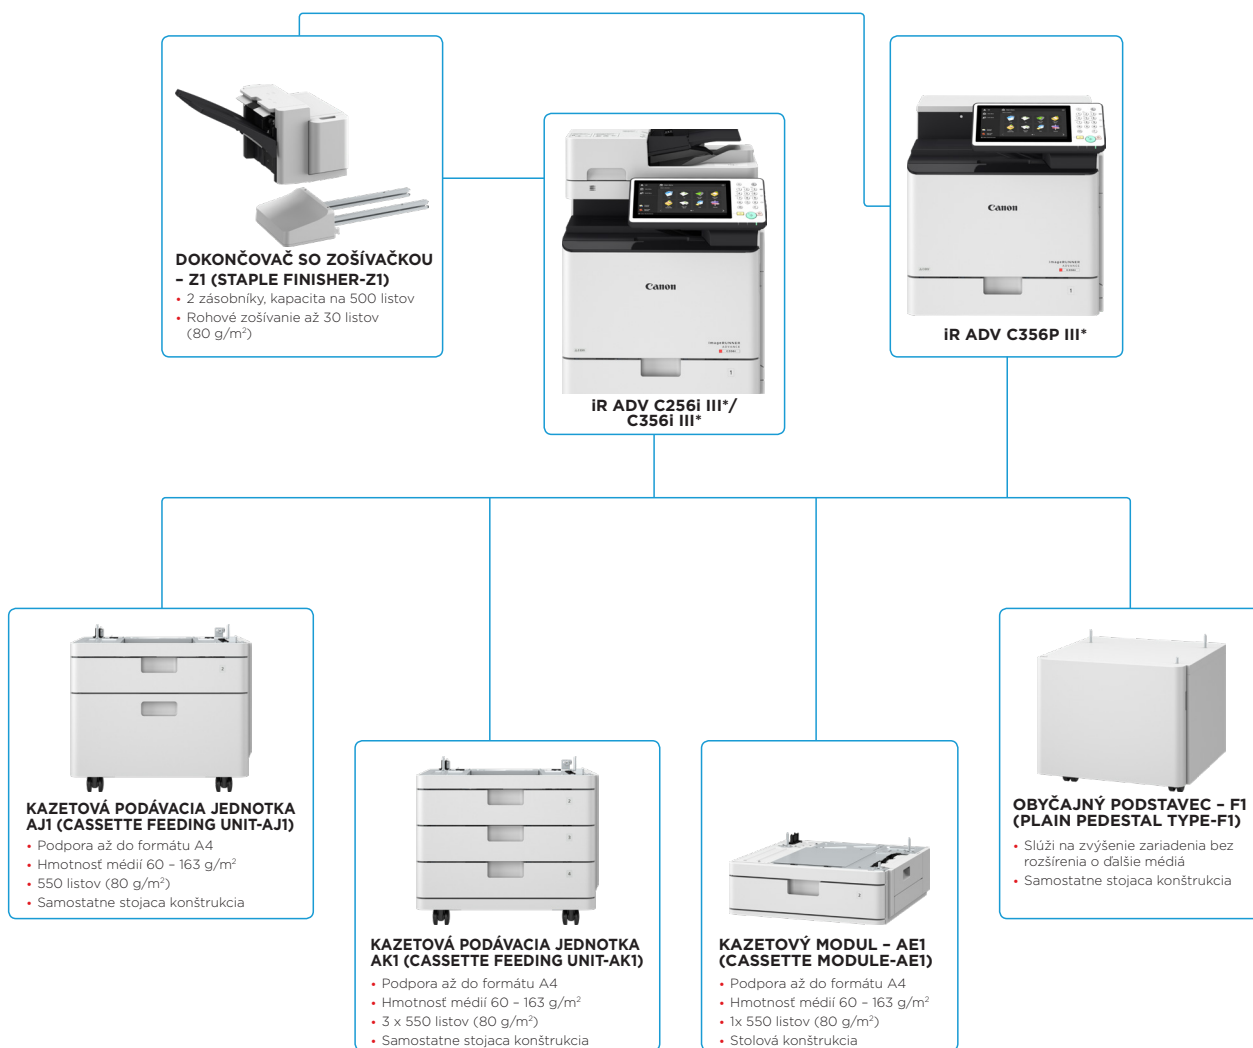

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Komplexný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájde v online nástroji na konfiguráciu produktov.
*III znamená, že tento model je inovovaný na nový systémový softvér a štandardne obsahuje dodatočné funkcie zabezpečenia.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE C256/C356 III

HLAVNÁ JEDNOTKA

Typ zariadenia

Základné funkcie

Procesor

Ovládací panel

Pamäť

Jednotka pevného disku

Rozhrania na pripojenie

Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m²)

Výstupná kapacita na papier (A4, 80 g/m²)

Možnosti záverečných úprav

Podporované typy médií

Podporované formáty médií

Podporované hmotnosti médií

Čas zahrievania

Rozmery (Š x H x V)

Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)

Hmotnosť

ŠPECIFIKÁCIE TLAČE

Rýchlosť tlače (čiernobiela/farebná)

Rozlíšenie tlače (dpi)

Jazyky popisu obrazoviek

Direct Print (Priama tlač)

Farebné laserové multifunkčné zariadenie formátu A4

Tlač, kopírovanie*, skenovanie*, odosielanie*, ukladanie a voľiteľná funkcia faxu*

* Nevzťahuje sa na model tlačiarne C356P III

Procesor Canon Dual Custom Processor (zdieľaný)

Farebný dotykový panel TFT LCD WSVGA s uhlopriečkou 25,6 cm (10,1 palca)

Štandardná: 3,0 GB RAM

Štandard: 250 GB

SIEŤ

Štandard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

Voľiteľné: NFC, Bluetooth LE

INE

Štandard: USB 2.0 (hostiteľ) x 1, USB 3.0 (hostiteľ) x 1, USB 2.0 (zariadenie) x 1,

Voľiteľné: sériové rozhranie, rozhranie na ovládanie kopírovania

Štandardná: 650 listov
Kazeta na 550 listov, viacúčelový zásobník na 100 listov
Maximálna kapacita 2 300 listov (s kazetovou podávačovou jednotkou - AKI (Cassette Feeding Unit-AKI))

Štandardná: 250 listov
Maximálna: 500 listov (s dokončovačom so zošivačkou - Z1 (Staple Finisher-Z1))

Štandard: zakladanie, zoskupovanie
S externým dokončovačím zariadením: zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie

Kazeta na papier:
tenký, obyčajný, recyklovaný, hrubý, farebný, dierovaný, kancelársky, obálka*

* Podpora obálok len prostredníctvom štandardnej kazety.

Viacúčelový zásobník:
tenký, obyčajný, recyklovaný, hrubý, farebný, dierovaný, priehľadná fólia, štítk, kancelársky, obálka

Kazeta I:
Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, B5, obálky [Č: 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL]
Vlastná veľkosť: min. 98,0 x 190,5 mm až 216,0 x 355,6 mm

Viacúčelový zásobník:
Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6*, B5, obálky [Č: 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL]
Vlastná veľkosť: 98,0 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm
Vlastná veľkosť obálky: 98,0 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm
*iba jednostranne

Kazeta: 60 až 163 g/m²
Viacúčelový zásobník: 60 až 220 g/m²
Obojstranný podávač: 60 až 163 g/m²

Od zapnutia napájania: 10 sekúnd alebo menej*
* Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (nie rezervácia tlače)

Z režimu spánku: 10 sekúnd alebo menej

Režim rýchleho spustenia: 4 sekundy alebo menej*

iR-ADV C356i III/C256i III: 511 x 651 x 639 mm

iR-ADV C356P III: 511 x 651 x 541 mm

Základná konfigurácia: 852 x 908 mm (s otvorenou kazetou na papier + vysunutým viacúčelovým zásobníkom)
Plná konfigurácia: 1 407 x 908 mm (s otvoreným dokončovačom so zošivačkou - Z1 + otvorenou kazetou na papier + vysunutým viacúčelovým zásobníkom)

iR-ADV C356i III/C256i III: pribl. 49 kg (vrátane tonera)
iR-ADV C356P III: pribl. 42 kg (vrátane tonera)

iR-ADV C356i III/C356P III
35/35 str./min (A4), 26/26 str./min (A5R), 61/61 str./min (A5)*, 23/23 str./min (A6)*

* Jednostranne

iR-ADV C256i III
25/25 str./min (A4), 26/26 str./min (A5R), 46/46 str./min (A5)*, 23/23 str./min (A6)*

* Jednostranne

ekvivalent 1200 x 1200 (režim 1200 dpi)

Štandard: UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript úroveň 3

Priama tlač je k dispozícii z pamäťového kľúča USB, rozšíreného priestoru, rozhrania RJU a webového prístupu*
Podporované typy súborov: TIFF, JPEG, PDF, EPS a XPS
* Podporovaná je len tlač PDF z webových lokalít

Tlač z mobilných zariadení a cloudu

Pisma

Funkcie tlače

Operačný systém

ŠPECIFIKÁCIE KOPÍROVANIA

Rýchlosť kopírovania (čiernobielo/farebné)

Čas do výstupu prvej kópie (A4, čiernobielo/farebné)

Rozlíšenie kopírovania (dpi)

Viaceré kópie

Hustota kopírovania

Zväčšenie

Prednastavené zmenšenia

Prednastavené zväčšenia

Základné funkcie kopírovania

Špeciálne funkcie kopírovania

ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA

Nastaviteľný typ

Kapacita podávača dokumentov (g/m²)

Prijateľné originály a hmotnosti

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print a Canon PRINT Business a uniFLOW Online

Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a služieb typu Cloud, v závislosti od vašich požiadaviek.
Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu

Pisma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T** (japončina, kórejčina, zjednodušená a tradičná čínština), písma na tlač čiarových kódov**

Pisma PS: 136 Roman

* Vyžaduje sa voľiteľný adaptér pre súpravu medzinárodných písiem PCL - A1 (PCL International Font Set-A1)

** Vyžaduje sa voľiteľná súprava na tlač čiarových kódov - D1 (Barcode Printing Kit-D1)

Časový limit pozastavenia úlohy, nastavenia profilu, bezpečná tlač, vodotlač, hlavička a päta, rozloženie strán, obojstranná tlač, zoradovanie, tlač brožúr, zoskupovanie, zmiešané veľkosti/orientácie papiera, ofset, redukcia toneru, tlač označení a plagátov, tlač s vynutným odkladom

UFR II: Windows 7/8.1/10, Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 alebo novší)

PCL: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

PS: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 alebo novší)

PPD: MAC OS X (10.7 alebo novší), Windows 7/8.1/10

Typy zariadení SAP sú dostupné prostredníctvom služby SAP Market Place.

Informácie o dostupnosti tlačových riešení pre iné operačné systémy a prostredia vrátane AS/400, UNIX, Linux a Citrix nájdete na webovej lokalite <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support>. Niektoré z týchto riešení sú dostupné za poplatok.

iR-ADV C356i III/C356P III
35/35 str./min (A4), 26/26 str./min (A5R), 61/61 str./min (A5)*, 23/23 str./min (A6)*

* Jednostranne
iR-ADV C256i III
25/25 str./min (A4), 26/26 str./min (A5R), 46/46 str./min (A5)*, 23/23 str./min (A6)*

* Jednostranne

iR-ADV C356i III: pribl. 5,1/6,9 sekundy alebo menej
iR-ADV C256i III: pribl. 6,9/9,4 sekundy alebo menej

Čítanie: 600 dpi x 600 dpi

Tlač: až po rozlíšenie ekvivalentné 2 400 x 600

Až 999 kópií

Automatická alebo manuálna (9 úrovní)

25 % - 400 % v prírastkoch 1 %

25 %, 50 %, 70 %

141 %, 200 %, 400 %

Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, nastavenie papiera, predchádzajúce nastavenie, obľúbené nastavenie, finalizácia, obojstranné, nastavenie pre hustotu, výber typu originálu, prerušovaný režim, potvrdenie/zrušenie nastavenia

Obojstranný originál, finalizácia, zostava úlohy, N na 1, nastavenie pre hustotu, výber typu originálu, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrosť, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, dátum tlače, posun, oznámenie o dokončení úlohy, kopírovanie preukazov, preskočenie prázdnych strán, zisťovanie podania viacerých listov z podávača

Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov* [2-stranné na 2-stranné (automatické s obojstranným automatickým podávačom dokumentov)]
* Podpora zisťovania podania viacerých listov z podávača.

100 listov

Predlohové sklo: list, kniha, trojrozmerné objekty (výška: do 30 mm, hmotnosť: do 2 kg)
Hmotnosť médií do podávača dokumentov:
Jednostranné skenovanie: 42* až 128 g/m² (čiernobielo), 64 až 128 g/m² (farebné)
Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m² (čiernobielo), 64 až 128 g/m² (farebné)

* A6: 50 až 128 g/m²

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE C256/C356 III

Podporované formáty médií	Platňa: max. skenovacia veľkosť: 216,0 x 355,6 mm Veľkosť médií do podávača dokumentov: A4, A5, A6, B5, vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm	Rozšírená jednotka	Komunikačný protokol: počítačový klient s podporou protokolov SMB alebo WebDAV: Windows (Windows 7/8.1/10) súběžné pripojenia (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktívne relácie)
Rýchlosť skenovania (obr./min: čiernobiely/farebne, A4)	Jednostranné skenovanie: 50/50 (300 x 300 dpi), 50/50 (300 x 600 dpi), 30/30 (600 x 600 dpi) Obojstranné skenovanie: 100/100 (300 x 300 dpi), 100/100 (300 x 600 dpi), 50/50 (600 x 600 dpi)	Dostupné miesto na disku v rozšírenej jednotke	Pribl. 16 GB (štandardná jednotka HDD)
Rozlíšenie skenovania (dpi)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100	Funkcie rozšíreného priestoru	Autentifikácia pre prihlásenie do rozšíreného priestoru, funkcia zoradovania, tlač súboru PDF s heslom, podpora pre nástroj imageWARE Secure Audit Manager
Technické údaje pre skenovanie typu Pull scan	Colour Network ScanGear2. Pre technológie TWAIN aj WIA Podporované operačné systémy: Windows 7/8.1/10 Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016	Pamäťové médiá	Štandardné: pamäť USB
Metóda skenovania	Funkcia odosielania dostupná v všetkých modelov Skenovanie na pamäťový kľúč USB: dostupné u všetkých modelov Skenovanie do mobilných zariadení a cloudových služieb: k dispozícii je široká škála riešení na skenovanie do mobilných zariadení a cloudových služieb v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu Funkcia Pull scan cez TWAIN/WIA dostupná u všetkých modelov	TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE	Autentifikácia
TECHNICKÉ ÚDAJE ODOŚIELANIA		Autentifikácia	Štandardné: Universal Login Manager (prihlasovanie na úrovni zariadení a funkcií), uniFLOW Online Express*, autentifikácia používateľov, autentifikácia ID oddelení, systém správy prístupu Voliteľné: zabezpečená tlač My Print Anywhere (Vyžaduje uniFLOW) * Za toto riešenie sa neúčtujú žiadne poplatky, je však nutná aktivácia.
Cieľ	E-mail/internetový FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, poštová schránka, FAX Super G3 (voliteľné pre modely iR-ADV C256i III/C356i III), IP Fax (voliteľné pre modely iR-ADV C256i III/C356i III)	Údaje	Štandardné: Trusted Platform Module (TPM), uzamknutie pevného disku heslom, vymazanie jednotky pevného disku, ochrana poštovej schránky heslom, šírovanie jednotky pevného disku (s overením FIPS140-2), bežné certifikačné kritériá (DIN ISO 15408) Voliteľné: ochrana pred stratou údajov (vyžaduje sa uniFLOW)
Adresár	LDAP (2,000)/lokálne (1,600)/rýchle volby (200)	Sieť	Štandardné: filtrovanie na základe adries IP/Mac, IPSEC, šírovaná komunikácia TLS, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autentifikácia SMTP, autentifikácia POP pred SMTP, S/ MIME
Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100	Dokument	Štandardné: zabezpečená tlač, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle*, šírovaná PDF, šírovaná zabezpečená tlač, podpisy zariadenia, zabezpečené vodotlačie Voliteľné: podpisy používateľa, uzamknutie skenovania dokumentov
Komunikačný protokol	Súbor: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3	TECHNICKÉ ÚDAJE PRE PROSTREDIE	
Formát súborov	Štandardné: TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadateľné, s nastavením pravidiel, optimalizované pre web, PDF A/1-b, šírované), XPS (kompaktné, prehľadateľné), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (digitálny podpis) Voliteľné: PDF (Trace&Smooth, šírované), PDF/XPS (digitálny podpis)	Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť)
Univerzálne funkcie pre odosielanie	Výber typu originálu, obojstranný originál, nastavenie pre hustotu, ostrosť, vymazanie rámca, zostava úlohy, meno odosielateľa (TTI), odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, prioritá e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych stránok, zisťovanie podania viacerých listov z podávača	Zdroj napájania	220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,9 A
ŠPECIFIKÁCIE FAXU		Zástrčka (hlavná jednotka)	CEE 7/7 (230 V)
Voliteľné/štandardné	Voliteľné pre modely iR-ADV C356i III/C256i III	Spotreba energie	Maximálna: pribl. 1 500 W Tlač: 575,4 W ¹ (iR-ADV C356i III/256i III) [počas kopírovania pomocou automatickej podávacej jednotky (farebný režim, obojstranne, s kazetovou podávacou jednotkou - AK1)] 488,5 W ¹ (iR-ADV C356P III) [pri tlači cez sieť LAN (farebný režim, obojstranne, s kazetovou podávacou jednotkou - AK1)] Pohotovostný režim: pribl. 40,3 W ¹ Režim spánku: pribl. 0,8 W ² Režim Plugin Off: Pribl. 0,1 W ³
Maximálny počet pripojených liniek	2	Hlučnosť (čiernobiely/farebný)	*1 Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky *2 0,8 W režim spánku nie je k dispozícii za všetkých okolností, čo je spôsobené určitými nastaveniami. *3 Referenčná hodnota, režim rýchleho spustenia Quick start vypnutý Hladina akustického výkonu (LwAd) Aktívny režim (čiernobiely/farebný): iR-ADV C356i III/C356P III: 71,8/71,8 dB alebo menej ¹ ; iR-ADV C256i III: 70,2/70,2 dB alebo menej ¹ 7 Pohotovostný režim: iR-ADV C356i III/C256i III: 26 dB ² ; iR-ADV-C356P III: 25 dB ²
Rýchlosť modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s		Akustický tlak (LpAm) Pozícia okolostojaceho: (obojstranne/jednostranne) Aktívny režim (čiernobiely): iR-ADV C356i III/C356P III: 52/52 dB ² ; iR-ADV C256i III: 50/49 dB ² Aktívny režim (farebný): iR-ADV C356i III: 52/53 dB ² ; iR-ADV C356P III: 53/51 dB ² ; iR-ADV C256i III: 50/50 dB ² Pohotovostný režim: iR-ADV C356i III/C356P III 8 dB ² ; iR-ADV C256i III: 8 dB ²
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG		*V súlade s normou DE-UZ205 (2017) (*Údaje prevzaté zo štandardných hodnôt certifikácie Blue Angel) *2 Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (1988)
Rozlíšenie (dpi)	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100		
Veľkosť pri odosielaní alebo nahrávaní	A4, A5*, A6* a B5*, *Odosielala sa ako A4		
Pamäť FAXU	Až 30 000 strán		
Rýchle volby	Max. 200		
Skupinové volby/ciele	Max. 199 volieb		
Sekvenčné vysielanie	Max. 256 adries		
Zálohovanie pamäte	Áno		
Funkcie pre faxovanie	Výber typu originálu, obojstranný originál, hustota pre skenovanie, ostrosť, vymazanie rámcov, zostava úlohy, meno odosielateľa (TTI), výber telefónnej linky, priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, zisťovanie podania viacerých listov z podávača		
TECHNICKÉ ÚDAJE PRE UKLADANIE			
Poštová schránka (podporovaný počet)	100 používateľských poštových schránok, 1 priečinok doručenej pošty Memory RX, 50 dôverných faxových priečinkov doručenej pošty maximálne 30 000 uložených stránok		

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE C256/C356 III

Standards	Modrý anjel	Kazetová podávacia jednotka - AJ1 (Cassette Feeding Unit-AJ1)	Kapacita na papier: 550 listov (80 g/m ²) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, hrubý, farebný, dierovaný, kancelársky Veľkosť papiera: A4, A5, B5 a vlastná veľkosť (98,0 x 190,5 mm až 216,0 x 355,6 mm) Hmotnosť papiera: 60 až 163 g/m ² Zdroj napájania: z hlavnej jednotky Rozmery (Š x H x V): 511 x 508 x 425 mm Hmotnosť: pribl. 16 kg
SPOTREBNÝ MATERIÁL		Kazetová podávacia jednotka - AK1 (Cassette Feeding Unit-AK1)	Kapacita papiera: 550 listov x 3 (80 g/m ²) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, hrubý, farebný, dierovaný, kancelársky Veľkosť papiera: A4, A5, B5 a vlastná veľkosť (98,0 x 190,5 mm až 216,0 x 355,6 mm) Hmotnosť papiera: 60 až 163 g/m ² Zdroj napájania: z hlavnej jednotky Rozmery (Š x H x V): 511 x 508 x 425 mm Hmotnosť: pribl. 19 kg
Kazety s tonerom	TONER C-EXV 55 BK/C/M/Y	MOŽNOSTI PRE VÝSTUP	
Toner (odhadovaná výťažnosť pri pokrytí 5 %)	TONER C-EXV 55 BK: 23 000 strán TONER C-EXV 55 C/M/Y: 18 000 strán	Dokončovač so zošivačkou - Z1 (externý) (Staple Finisher-Z1)	Počet zásobníkov: 1 Kapacita zásobníka: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 listov Hmotnosť papiera: 60 až 220 g/m ² Umiestnenie zošívania: roh Kapacita zošívania: 30 listov (až 105 g/m ²) [vrátane 2 listov obálky (až 220 g/m ²)] Zdroj napájania: z hlavnej jednotky Rozmery (Š x H x V): 555* x 459 x 301 mm (*pripojené k hlavnej jednotke) Hmotnosť: pribl. 14 kg
SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE	Universal Login Manager* (ULM): Spravujte svoje náklady jednoducho pomocou vlozenej funkcie vytvárania správ na určovanie a kontrolu nákladov zariadením podľa používateľa. uniFLOW Online Express: V kombinácii s ULM vám umožní získať lepšiu kontrolu a poukázať na výdavky každého používateľa/oddeľenia a z centrálnej polohy na cloude zistiť, kde sa dajú znížiť náklady. *Vyžaduje sa inštalácia, aktivácia a registrácia	ĎALŠIE MOŽNOSTI	
Sledovanie a hlásenie	Konzola na správu iW: Softvér na báze servera na centralizovanú správu skupiny zariadení (zahŕňa monitorovanie spotrebného materiálu, monitorovanie stavov a upozornenia, distribúciu adresárov, konfiguračné nastavenia, firmvér a aplikácie MEAP, metrické zachytávanie a podávanie správ a správu ovládačov a zdrojov) eMaintenance: Zariadenie je kompatibilné so službami eMaintenance prostredníctvom vstavaného RDS (umožňuje metrické snímanie, automatickú správu spotrebného materiálu, diaľkovú diagnostiku a podávanie správ poskytovateľom služieb na účinnú, rýchlu a proaktívnu údržbu) Systém na poskytovanie obsahu: umožňuje distribúciu firmvéru na diaľku, možnosti iR a aplikácie MEAP; webové rozhranie Remote User Interface (RUI) pre každé zariadenie na umožnenie správy a ovládania zariadenia na diaľku	Zásobník na zošívanie	ZOŠÍVANIE P1 (STAPLE-P1) - na zošívanie (2 x 5 000 ks)
Nástroje na správu na diaľku			
Softvér na skenovanie	Network ScanGear: ovládač skenera kompatibilný s technológiou TWAIN, ktorý umožňuje počítačom pripojeným na sieť používať funkciu zariadenia Pull scan		
MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA			
Kazetový modul - AE1 (Cassette Module-AE1)	Kapacita na papier: 550 listov (80 g/m ²) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, hrubý, farebný, dierovaný, kancelársky Veľkosť papiera: A4, A5, B5 a vlastná veľkosť (98,0 x 190,5 mm až 216,0 x 355,6 mm) Hmotnosť papiera: 60 až 163 g/m ² Zdroj napájania: z hlavnej jednotky Rozmery (Š x H x V): 511 x 508 x 159 mm Hmotnosť: pribl. 10 kg		

Kompletný zoznam všetkého hardvérového príslušenstva je k dispozícii na našej webovej lokalite na stránke s technickými parametrami alebo v online nástroji na konfiguráciu produktov.

Softvér a riešenia



Certifikácie a kompatibilita



Canon Slovakia s.r.o.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava
Tel. +421 2 57104011
canon.sk

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2019