


# INTELLIGENT, MÅNGSIDIG MULTIFUNKTIONELL A4-FÄRGENHET\* MED FLEXIBEL ANSLUTNING

\*C356P III\* är en modell med endast skrivare

## HUVUDSAKLIGA KONFIGURATIONERALTERNATIV

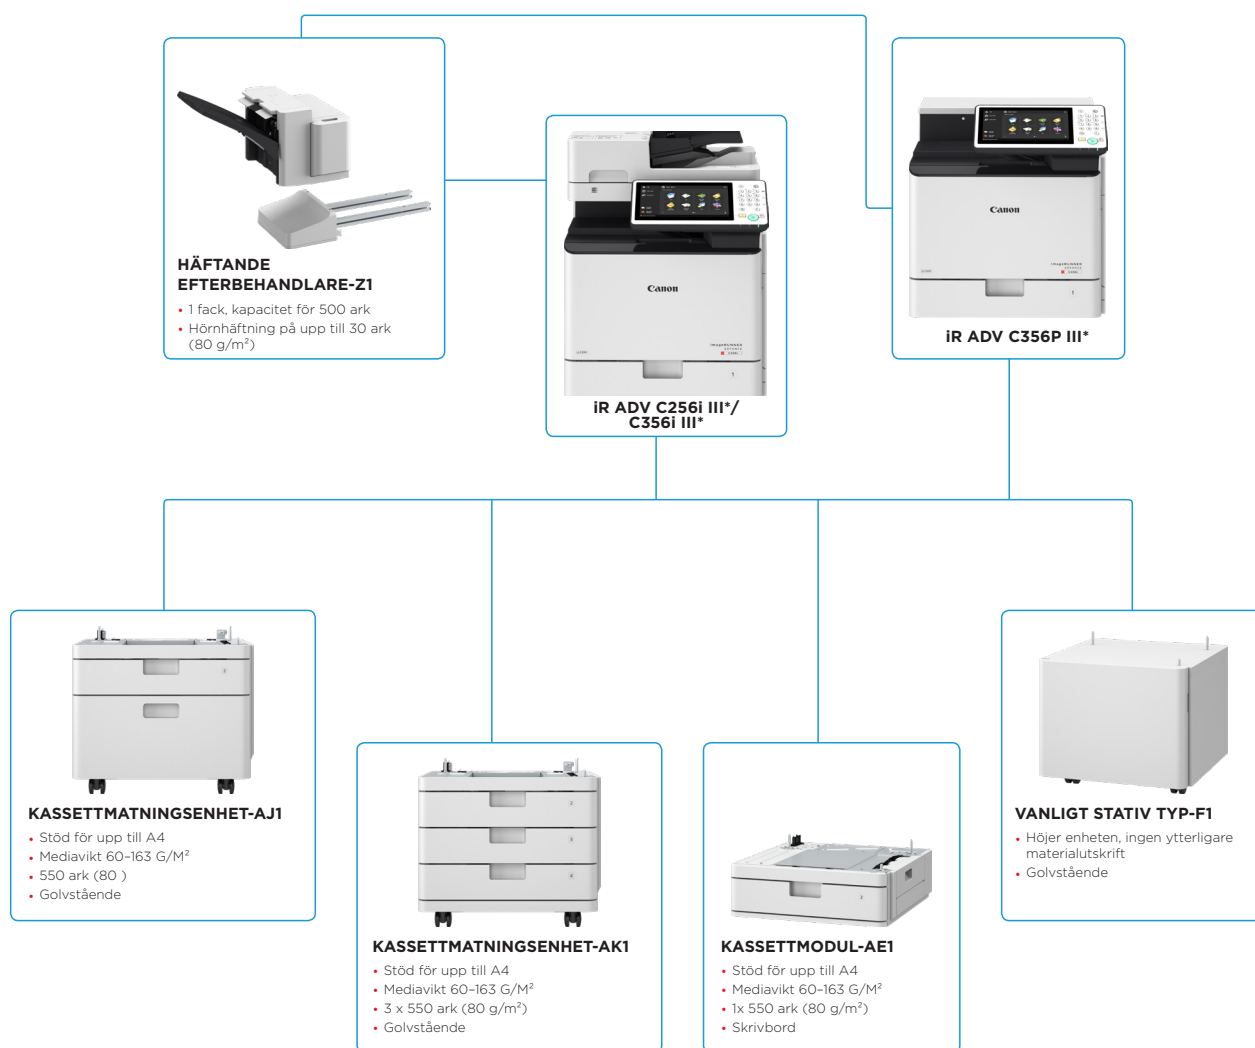

Den här platta konfigurationen är endast exempel. En fullständig lista över alternativ och exakta kompatibilitetsförhållanden finns i produktkonfiguratorn online. III\* anger att denna modell har uppdaterats till en ny systemprogramvara och innehåller ytterligare säkerhetsfunktioner som standard.

## TEKNISKA DATA

# imageRUNNER ADVANCE C256/C356 III-serien

### HUVUDENHET

#### Maskintyp

Multifunktionell A4-färglaserenhet

#### Huvudfunktioner

Skriv ut, kopiera\*, scanna\*, skicka\*, lagra och faxa\* (tillval)  
\*Ej tillämpligt på C356P III skrivarmodell

#### Processor

Canon Dual Custom Processor (delad)

#### Kontrollpanel

25,6 cm (10,1 tum) TFT LCD WSVGA-touchskärm i färg

#### Minne

Standard: 3,0 GB RAM

#### Hårddisk

Standard 250 GB

#### Gränssnittsanslutning

NÄTVERK  
Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådlöst LAN (IEEE 802.11 b/g/n)  
Tillval: NFC, Bluetooth/Low Energy  
ÖVRIGT  
Standard: USB 2.0 (värd) x1, USB 3.0 (värd) x1, USB 2.0 (enhet) x1,  
Tillval: seriellt gränssnitt, kopieringskontrollgränssnitt

#### Pappersmatningskapacitet (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standard: 650 ark  
Kassett för 550 ark, multiutmatningsfack för 100 ark  
Max: 2 300 ark (med kassettmatningsenhet-AK1)

#### Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standard: 250 ark  
Max: 500 ark (med häftande efterbehandlare-Z1)

#### Efterbehandlingsfunktioner

Standard: sortera, gruppera  
Med extern efterbehandlare: sortera, gruppera, förskjut, häfta

#### Materialtyper som stöds

Papperskassett:  
tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, hålslaget, arkiv, kuvert\*  
\*Kuvert stöds endast via standardkassett.

Multiutmatningsfack:  
tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, hålslaget, OH-film, etikett, arkiv, kuvert

#### Materialformat som stöds

Kassett 1:  
Standardformat: A4, A5, A5R, B5, kuvert [nr. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]  
Anpassat format: min. 98,0 x 190,5 mm till 216,0 x 355,6 mm

Multiutmatningsfack:  
Standardformat: A4, A5, A5R, A6\*, B5, kuvert [nr 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL]  
Anpassat format: 98,0 x 148,0 mm till 216,0 x 355,6 mm  
Anpassad kuvertstorlek: 98,0 x 148,0 mm till 216,0 x 355,6 mm \*Endast enkelsidigt

#### Mediavikter som stöds

Kassett: 60-163 g/m<sup>2</sup>  
Multiutmatningsfack: 60 till 220 g/m<sup>2</sup>  
Dubbsidigt: 60 till 163 g/m<sup>2</sup>

#### Uppvärmningstid

Från start: 10 sekunder eller mindre\*  
\*Tid från det att enheten slås på tills den är klar för kopiering (ej utskriftsreservation)  
Från viloläge: 10 sekunder eller mindre  
Snbstartsläge: fyra sekunder eller mindre\*

#### Mått (B x D x H)

iR-ADV C356i III/C256i III: 511 x 651 x 639 mm  
iR-ADV C356P III: 511 x 651 x 541 mm

#### Installationsutrymme (B x D)

Grundläggande: 852 x 908 mm (med papperskassett öppen + multiutmatningsfack utdraget)  
Fullt konfigurerad: 1 407 x 908 mm (med häftande efterbehandlare-Z1 + papperskassett öppen + multiutmatningsfack utdraget)

#### Vikt

iR-ADV C356i III/C256i III: cirka 49 kg (inklusive toner)  
iR-ADV C356P III: cirka 42 kg (inklusive toner)

### TEKNISKA DATA FÖR UTSKRIFTER

#### Utskriftshastighet (svartvitt/färg)

iR-ADV C356i III/C356P III  
35/35 sidor/minut (A4), 26/26 sidor/minut (A5R), 61/61 sidor/minut (A5)\*, 23/23 sidor/minut (A6)\*  
\*Enkelsidigt  
iR-ADV C256i III  
25/25 sidor/minut (A4), 26/26 sidor/minut (A5R), 46/46 sidor/minut (A5)\*, 23/23 sidor/minut (A6)\*  
\*Enkelsidigt

#### Utskriftsupplösning (dpi)

Motsvarande 1 200 x 1 200 (läget 1 200 dpi)

#### Sidbeskrivningsspråk

Standard: UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript nivå 3

#### Direktutskrift

Direktutskrift är tillgängligt från USB-minne, avancerat utrymme, fjärranvändargränssnitt och webbätkomst\*  
Filtyper som stöds: TIFF, JPEG, PDF, EPS och XPS  
\*Endast PDF-utskrift från webbplatser stöds

#### Utskrift från mobila enheter och molnet

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business och uniFLOW Online  
För att möjliggöra utskrift från mobila eller internetanslutna enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika program och MEAP-baserade lösningar beroende på vilka behov du har.  
Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information

#### Teckensnitt

PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmappsteckensnitt, två OCR-teckensnitt, Andalé Mono WT J/K/S/T\*<sup>1</sup> (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), streckkodsteckensnitt\*\*<sup>2</sup>  
PS-teckensnitt: 136 Roman

<sup>1</sup> Kräver tillvalet internationell PCL-teckensnittsupsättning-A1

<sup>2</sup> Kräver tillvalet sats för streckkodsutskrift-D1

#### Utskriftsfunktioner

Fördröjd tidsgräns för jobb, profilinställningar, säker utskrift, vattenstämpel, sidhuvud/sidfot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, sortering, utskrift av broschyrer, gruppering, blandade pappersstorlekar/-orienteringar, förskjutning, tonerreducering, affisch, vänteläge för utskrifter

#### Operativsystem

UFR II: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 eller senare)

PCL: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

PS: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 eller senare)

PPD: MAC OS X (10.7 eller senare), Windows 7/8.1/10  
Enhetstyper för SAP finns tillgängliga via SAP Market Place.

Information om tillgängligheten för utskriftslösningar för andra operativsystem och miljöer, däribland AS/400, UNIX, Linux och Citrix, finns på sidan <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support>.  
Vissa av de här lösningarna kan vara avgiftsbelagda.

### TEKNISKA DATA FÖR KOPIERING

#### Kopieringshastighet (svartvitt/färg)

iR-ADV C356i III/C356P III  
35/35 sidor/minut (A4), 26/26 sidor/minut (A5R), 61/61 sidor/minut (A5)\*, 23/23 sidor/minut (A6)\*

\*Enkelsidigt

iR-ADV C256i III

25/25 sidor/minut (A4), 26/26 sidor/minut (A5R), 46/46 sidor/minut (A5)\*, 23/23 sidor/minut (A6)\*

\*Enkelsidigt

#### Tid till första kopia (A4, svartvitt/färg)

iR-ADV C356i III: cirka 5,1/6,9 sekunder eller mindre  
iR-ADV C256i III: cirka 6,9/9,4 sekunder eller mindre

#### Kopieringsupplösning (dpi)

Läsning: 600 x 600 dpi

#### Flera kopior

Utskrift: upp till 2 400 motsvarande x 600

#### Kopieringstäthet

Upp till 999 kopior

#### Förstoring

Automatisk eller manuell (nio nivåer)

#### Förinställda minskningar

25–400 % (i steg om 1 %)

#### Förinställda förstoringar

141 %, 200 %, 400 %

#### Grundläggande kopieringsfunktioner

Förinställda R/E-grader per område, pappersinställningar, föregående inställning, favoritinställning, efterbehandling, dubbelsidigt, täthetsjustering, val av originaltyp, avbrytningsläge, bekräfta/avbryta läge

#### Speciella kopieringsfunktioner

Dubbelsidigt original, efterbehandling, jobbgenerering, N på 1, täthetsjustering, val av originaltyp, sidnumrering, setnumrering, skärpa, borttagning av ram, säker vattenstämpel, utskriftsdatum, växling, meddelande vid slutfört jobb, kopiera ID-kort, hoppa över tomma sidor, avkänning av dubbelinmatning

### TEKNISKA DATA FÖR SCANNING

#### Valbar typ

Enkelmatad dubbelsidig automatisk dokumentmatare\* [2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt med DADF)]

\*Stöd för avkänning av dubbelinmatning.

100 ark

#### Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m<sup>2</sup>)

100 ark

#### Hanterbara original och vikter

Glas: ark, böcker, tredimensionella föremål (höjd: upp till 30 mm, vikt: upp till 2 kg)

Mediavikter för dokumentmatare:

Enkelsidig scanning: 42\* till 128 g/m<sup>2</sup> (svartvitt), 64 till 128 g/m<sup>2</sup> (färg)

Dubbelsidig scanning: 50 till 128 g/m<sup>2</sup> (svartvitt), 64 till 128 g/m<sup>2</sup> (färg)

\*A6: 50 till 128 g/m<sup>2</sup>

## TEKNISKA DATA

# imageRUNNER ADVANCE C256/C356 III-serien

<b>Materialformat som stöds</b>	Glas: max. scanningsstorlek: 216,0 x 355,6 mm Mediaformat för dokumentmatare: A4, A5, A6, B5, anpassad storlek 105,0 x 148,0 mm till 216,0 x 355,6 mm	<b>Avancerad låda</b>	Kommunikationsprotokoll: SMB- eller WebDAV-kompatibel klientdator: Windows (Windows 7/8/10), samtida anslutningar (max): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktiva sessioner) Cirka 16 GB (standardhårddisk)
<b>Scanningshastighet (sidor/ minut: svartvitt/färg, A4)</b>	Enkelsidig scanning: 50/50 (300 x 300 dpi), 50/50 (300 x 600 dpi), 30/30 (600 x 600 dpi) Dubbsidig scanning: 100/100 (300 x 300 dpi), 100/100 (300 x 600 dpi), 50/50 (600 x 600 dpi)	<b>Avancerad låda, tillgängligt diskutrymme</b>	Autentisering för inloggning i avancerat utrymme, sorteringsfunktion, utskrift av PDF-filer med lösenord, stöd för imageWARE Secure Audit Manager Standard: USB-minne
<b>Scanningsupplösning (dpi)</b>	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100	<b>Avancerade utrymmesfunktioner</b>	
<b>Tekniska data för pull-scanning</b>	Colour Network ScanGear2. Både för TWAIN och WIA Operativsystem som stöds: Windows 7/8/10 Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2016	<b>Minnesmedium</b>	
<b>Scanningsmetod</b>	Sändningsfunktion finns på alla modeller Scanna till USB-minne: Tillgängligt på alla modeller Scanna till mobila enheter och molnbaserade tjänster: För att kunna skriva ut från mobila enheter eller molnbaserade tjänster finns en rad olika lösningar som kan väljas beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information TWAIN/WIA Pull-scanning finns på alla modeller	<b>TEKNISKA DATA FÖR SÄKERHET</b>	Standard: Universal Login Manager (inloggning på enhets- och funktionsnivå), uniFLOW Online Express*, användarautentisering, avdelnings-ID, autentisering, åtkomsthanteringsystem Tillval: My Print Anywhere säker utskrift (Kräver uniFLOW) *Ingen avgift för denna lösning, men aktivering krävs.
<b>TEKNISKA DATA FÖR SÄNDNING</b>		<b>TEKNISKA DATA FÖR SÄKERHET</b>	Standard: TPM-modul (Trusted Platform Module), lösenordsskyddad hårddisk, radering av hårddisk, lösenordsskyddad brevlåda, kryptering av hårddisk (FIPS140-2-validerad), Common Criteria Certification (DIN ISO 15408) Tillval: skydd mot dataförlust (kräver uniFLOW)
<b>Destination</b>	E-post/Internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, brevlåda, Super G3-FAX (tillval för iR-ADV C256i III/C356i III), IP Fax (tillval för iR-ADV C256i III/C356i III)	<b>Data</b>	Standard: IP-/Mac-adressfiltrering, IPSEC, TLS krypterad kommunikation, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-autentisering, POP-autentisering före SMTP, S/MIME
<b>Adressbok</b>	LDAP (2000)/lokal (1600)/kortnummer (200)	<b>Nätverk</b>	Standard: säker utskrift, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5-integrering, krypterad PDF, krypterad säker utskrift, enhets-signaturer, säkra vattenstämplar Tillval: användarsignatur, dokumentscanningsläs
<b>Sändningsupplösning (dpi)</b>	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100	<b>Dokument</b>	
<b>Kommunikationsprotokoll</b>	Fi: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-post/I-Fax: SMTP, POP3	<b>TEKNISKA DATA FÖR MILJÖ</b>	Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (relativ luftfuktighet) 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,9 A CEE 7/7 (230 V) Max: cirka 1 500 W Utskrift: 575,4 W <sup>1</sup> (iR-ADV C356i III/256i III) [vid kopiering med automatisk dokumentmatare (färgläge, dubbelsidigt, med kassetmatningsenhet-AK1)] 488,5 W <sup>1</sup> (iR-ADV C356P III) [vid utskrift via LAN (färgläge, dubbelsidigt, med kassetmatningsenhet-AK1)] Vänteläge: cirka 40,3 W <sup>1</sup> Viloläge: cirka 0,8 W <sup>2</sup> Plugin Av: cirka 0,1 W <sup>3</sup> <sup>1</sup> Referensvärde: en mått enhet <sup>2</sup> 0,8 W i viloläge är inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar. <sup>3</sup> Referensvärde, snabbstartsläge AV
<b>Filformat</b>	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, sökbar, tillämpa policy, optimera för webben, PDF A/1-b, krypterad), XPS (kompakt, sökbar), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (enhets-signatur) Tillval: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (användarsignatur)	<b>Driftsmiljö</b>	Effektnivå (LwAd) Aktiv (svartvitt/färg): iR-ADV C356i III/C356P III: 71,8/71,8 dB eller mindre <sup>1</sup> , iR-ADV C256i III: 70,2/70,2 dB eller mindre <sup>1</sup> Vänteläge: iR-ADV C356i III/C256i III: 26 dB <sup>2</sup> , iR-ADV-C356P III: 25 dB <sup>2</sup> Ljudtryck (LpAm) Åhörarposition: (dubbelsidigt/enkelsidigt) Aktiv (svartvitt): iR-ADV C356i III/C356P III: 52/52 dB <sup>2</sup> , iR-ADV C256i III: 50/49 dB <sup>2</sup> Aktiv (färg): iR-ADV C356i III: 52/53 dB <sup>2</sup> , iR-ADV C356P III: 53/51 dB <sup>2</sup> , iR-ADV C256i III: 50/50 dB <sup>2</sup> Vänteläge: iR-ADV C356i III/C356P III 8 dB <sup>2</sup> , iR-ADV C256i III: 8 dB <sup>2</sup> <sup>1</sup> Enligt DE-UZ205 (2017) <sup>2</sup> (Data hämtade från Blue Angels standardvärde) <sup>3</sup> Referensvärde: endast en enhet mått enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (1988)
<b>Universal Send-funktioner</b>	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, täthetsjustering, skärpa, borttagning av ram, jobbgenerering, avsändarens namn (TTI), fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll, hoppa över tomma sidor, avkänning av dubbelinmatning	<b>Strömkälla</b>	
<b>TEKNISKA DATA FÖR FAX</b>		<b>Uttag (huvudenhet)</b>	
<b>Tillval/standard</b>	Tillval för iR-ADV C356i III/C256i III	<b>Strömförbrukning</b>	
<b>Maximalt antal anslutningslinjer</b>	2	<b>Ljudnivåer (svartvitt/färg)</b>	
<b>Modemhastighet</b>	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s		
<b>Komprimeringsmetod</b>	MH, MR, MMR, JBIG		
<b>Upplösning (dpi)</b>	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100		
<b>Sändnings-/inspelningsstorlek</b>	A4, A5*, A6* och B5*, *Skickas som A4		
<b>FAX-minne</b>	Upp till 30 000 sidor		
<b>Kortnummer</b>	Max. 200		
<b>Gruppuppringning/adresser</b>	Max. 199 nummer		
<b>Manuell grupp-sändning</b>	Max. 256 adresser		
<b>Minnesbackup</b>	Ja		
<b>Faxfunktioner</b>	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, täthet (för scanning), skärpa, borttagning av ram, jobbgenerering, avsändarnamn (TTI), val av telefonlinje, direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, TX-rapport, avkänning av dubbelinmatning		
<b>TEKNISKA DATA FÖR LAGRING</b>			
<b>Brevlåda (antal som stöds)</b>	100 användarinkorgar, 1 Memory RX-inkorg, 50 skyddade faxinkorgar 30 000 sidor lagrade max.		

<b>Standarder</b>	Blue Angel	<b>Kassetmatningsenhet-AJ1</b>	Papperskapacitet: 550 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, hälslaget, arkiv Pappersformat: A4, A5, B5, anpassat format: 98,0 x 190,5 mm till 216,0 x 355,6 mm Pappersvikt: 60 till 163 g/m <sup>2</sup> Strömkälla: från huvudenheten Mått (B x D x H): 511 x 508 x 425 mm Vikt: cirka 16 kg
<b>FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR</b>		<b>Kassetmatningsenhet-AK1</b>	Papperskapacitet: 550 ark x 3 (80 g/m <sup>2</sup> ) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, hälslaget, arkivpapper Pappersformat: A4, A5, B5, anpassat format: 98,0 x 190,5 mm till 216,0 x 355,6 mm Pappersvikt: 60 till 163 g/m <sup>2</sup> Strömkälla: från huvudenheten Mått (B x D x H): 511 x 508 x 425 mm Vikt: cirka 19 kg
<b>Tonerkassetter</b>	C-EXV 55 TONER BK/C/M/Y	<b>UTMATNINGSLTERNATIV</b>	
<b>Toner (beräknat antal utskrifter vid 5 % täckning)</b>	C-EXV 55 TONER BK: 23 000 sidor C-EXV 55 TONER C/M/Y: 18 000 sidor	<b>Häftande efterbehandlare-Z1 (extern)</b>	Antal fack: 1 Fackkapacitet: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 ark Pappersvikt: 60 till 220 g/m <sup>2</sup> Häftningsposition: hörn Häftningskapacitet: 30 ark (upp till 105 g/m <sup>2</sup> ) [inklusive två omslagspapper (upp till 220 g/m <sup>2</sup> )] Strömkälla: från huvudenheten Mått (B x D x H): 555* x 459 x 301 mm (*ansluten till huvudenheten) Vikt: cirka 14 kg
<b>PROGRAMVARA OCH SKRIVARHANTERING</b>		<b>ÖVRIGA ALTERNATIV</b>	
<b>Spårning och rapportering</b>	Universal Login Manager* (ULM): Hantera kostnaderna enkelt med hjälp av den inbyggda rapporteringsfunktionen för att identifiera och kontrollera kostnaderna på användarnivå per enhet. uniFLOW Online Express: I kombination med ULM kan du få större kontroll och lyfta fram utgifter per användare/avdelning samt identifiera var du kan skära ned på kostnader från en central molnbaserad plats. *Installation, aktivering och registrering krävs	<b>Häftklammerkassett</b>	HÄFTKLAMMER-P1 - för häftning (2 x 5 000 st)
<b>Verktyg för fjärrhantering</b>	iW Management Console: Serverbaserad programvara för central administration av flera enheter (här ingår övervakning av förbrukningsartiklar, statusövervakning och varningar, distribution av adressböcker, konfigurationsinställningar, inbyggd programvara och MEAP-program, mätvärden och rapportering, drivrutins- och resurshandling) eMaintenance: Kompatibel med eMaintenance-tjänster via inbäddad RDS (möjliggör mätvärden, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar, fjärrdiagnostik och rapportering som gör det möjligt för tjänsteleverantörer att erbjuda effektivt, snabbt och förbyggande underhåll) Content Delivery System: Möjliggör fjärrdistribution av firmware, iR-tillval och MEAP-program. Fjärranvändargränssnitt (RUI); webbaserat gränssnitt för varje enhet för hantering och kontroll av enheter på avstånd		
<b>Scanningsprogramvara</b>	Network ScanGear: TWAIN-kompatibel scannerdrivrutin som gör det möjligt att använda Pull Scan-funktionen via datorer i samma nätverk		
<b>ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET</b>			
<b>Kassetmodul-AE1</b>	Papperskapacitet: 550 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, hälslaget, arkiv Pappersformat: A4, A5, B5, anpassat format: 98,0 x 190,5 mm till 216,0 x 355,6 mm Pappersvikt: 60 till 163 g/m <sup>2</sup> Strömkälla: från huvudenheten Mått (B x D x H): 511 x 508 x 159 mm Vikt: cirka 10 kg		

En fullständig lista över alla maskinvarutillbehör finns på sidan med tekniska data på vår webbplats eller produktkonfiguratorn online.

## Programvara och lösningar



## Certifieringar och kompatibilitet



Canon Svenska AB  
W169 88 Solna  
Telefonnummer: 01737 2Tel.  
+46 8 744 85 00  
canon.se

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Swedish edition  
© Canon Europa N.V., 2019