


ESNEK BAĞLANTI ÖZELLİĞİ SUNAN, AKILLI, ÇOK YÖNLÜ RENKLİ A4 ÇOK İŞLEVLİ SERİ*

C356P III, yalnızca yazıcı modelidir

TEMEL KONFIGÜRASYON SEÇENEKLERİ

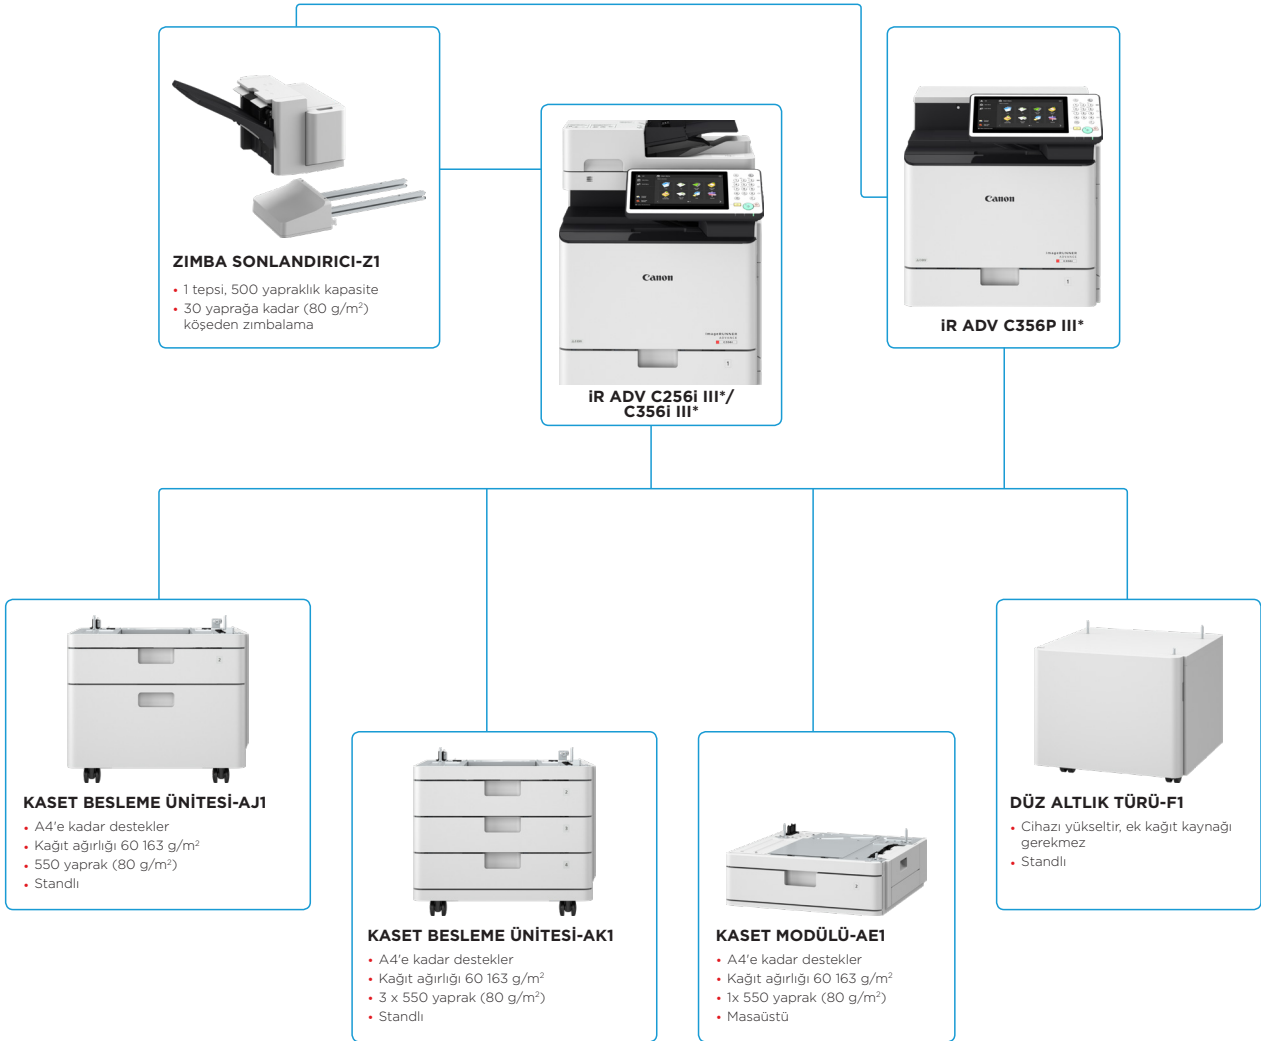

Bu düz konfigürasyon yalnızca örnek verme amaçlıdır. Seçeneklerin tam listesi ve tam uyumluluk ilişkileri için lütfen çevrimiçi ürün konfigürasyon aracına başvurun.
*III, bu modelin yeni sistem yazılımına yükseltildiğini ve ek güvenlik özelliklerine standart olarak sahip olduğunu gösterir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageRUNNER ADVANCE C256/C356 III serisi

ANA ÜNİTE

Makine türü

Temel işlevler

İşlemci

Kontrol Paneli

Tam Konfigürasyon: 2436 x 1353 mm (Ana Kağıt Destesi Haznesi Lite-C1+ Belge Yerleştirme / Katlama Ünitesi-J1 + Kitapçık Sonlandırıcı-V2 veya Zimba Sonlandırıcı-V2 + Ana ünite ön kapak açık)

Sabit Disk sürücüsü

Arabirim Bağlantısı

A4 Renkli Lazer Çok İşlevli

Baskı, Fotokopi*, Tarama*, Gönderme*, Depolama ve Opsiyonel Faks*

* C356P III Yazıcı modelinde bulunmaz

Canon Dual Özel İşlemci (Paylaşımlı)

25,6 cm (10,1 inç) TFT LCD WSVGA Renkli Dokunmatik panel

Standart: 3,0 GB RAM

Standart: 250 GB

AĞ

Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Kablosuz LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

Opsiyonel: NFC, Bluetooth Düşük Enerji Teknolojisi

DİĞERLERİ

Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 3.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 2.0 (Cihaz) x1;

Opsiyonel: Seri Arabirim, Fotokopi Kontrol Arabirimi

Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m²)

Kağıt çıkışı kapasitesi (A4, 80 g/m²)

Sonlandırma özellikleri

Desteklenen kağıt türleri

Standart: 650 yaprak
550 yapraklık kaset, 100 yapraklık çok amaçlı tepsi
Maksimum: 2300 yaprak (Kaset Besleme Ünitesi-AK1 ile)

Standart: 250 yaprak
Maksimum: 500 yaprak (Zimba Sonlandırıcı-Z1 ile)

Standart: Düzenleme, Gruplama
Harici Sonlandırıcı ile: Düzenleme, Gruplama, Ofsetleme, Zımbalama

Kağıt Kaseti:

İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Kalın, Renkli, Delikli, İyi Kalite, Zarf*

*Zarf yalnızca standart kaset ile desteklenir.

Tam konfigürasyon: 2436 x 1353 mm (Ana Kağıt Destesi Haznesi Lite-C1 + Belge Yerleştirme / Katlama Ünitesi-J1 + Kitapçık Sonlandırıcı-V2 veya Zimba Sonlandırıcı-V2 + Ana ünite ön kapak açık)

İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Kalın, Renkli, Delikli, Asetat, Etiket, İyi Kalite, Zarf

Desteklenen kağıt ağırlıkları

Kaset 1:
Standart boyut: A4, A5, A5R, B5, Zarflar
[No. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]
Kağıt Besleme Üniteleri/ Kağıt Kaseleri: 52 - 220 g/m² 98,0 x 190,5 mm - 216,0 x 355,6 mm

Tam konfigürasyon: 2436 x 1353 mm (Ana Kağıt Destesi Haznesi Lite-C1 + Belge Yerleştirme / Katlama Ünitesi-J1 + Kitapçık Sonlandırıcı-V2 veya Zimba Sonlandırıcı-V2 + Ana ünite ön kapak açık)

Standart boyut: A4, A5, A5R, A6*, B5, Zarflar [No. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL]

Özel Boyut: 98,0 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm

Zarf özel boyutu: 98,0 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm *Yalnızca tek taraflı

Desteklenen kağıt ağırlıkları

Kaset: 60 - 163 g/m²

Çok amaçlı tepsi: 60 - 220 g/m²

Çift taraflı: 60 - 163 g/m²

İsınma Süresi

İlk Açılma: 10 saniye veya daha az*
Tam konfigürasyon: 2436 x 1353 mm (Ana Kağıt Destesi Haznesi Lite-C1 + Belge Yerleştirme / Katlama Ünitesi-J1 + Kitapçık Sonlandırıcı-V2 veya Zimba Sonlandırıcı-V2 + Ana ünite ön kapak açık)

Uyku Modundan Çıkma: 10 saniye veya daha az

Hızlı Başlatma Modu: 4 saniye veya daha az *

Boyutlar (G x D x Y)

iR-ADV C356i III/C256i III: 511 x 651 x 639 mm

iR-ADV C356P III: 511 x 651 x 541 mm

Kurulum Alanı (G x D)

Temel: 852 x 908 mm (kağıt kaseti açık + Çok amaçlı tepsi açık)

Tam konfigürasyon: 1407 x 908 mm (Zimba Sonlandırıcı-Z1 + kağıt kaseti açık + Çok amaçlı tepsi açık)

Ağırlık

iR-ADV C356i III/C256i III: Yaklaşık 49 kg (toner dahil)

iR-ADV C356P III: Yaklaşık 42 kg (toner dahil)

BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Baskı Hızı (Siyah Beyaz/Renkli)

iR-ADV C356i III/C356P III

Dakikada 35/35 sayfa (A4), dakikada 26/26 sayfa (A5R), dakikada 61/61 sayfa (A5)*, dakikada 23/23 sayfa (A6)*

* Tek taraflı

iR-ADV C256i III

Dakikada 25/25 sayfa (A4), dakikada 26/26 sayfa (A5R), dakikada 46/46 sayfa (A5)*, dakikada 23/23 sayfa (A6)*

* Tek taraflı

Baskı Çözünürlüğü (dpi)

ANA KAĞIT DESTESİ HAZNESİ LITE-C1

Doğrudan Baskı

1200 x 1200 eşdeğeri (1200 dpi modu)

Standart: UFR II, PCL 6, Orijinal Adobe PostScript Level 3

USB bellek, Gelişmiş alan, Uzak Kullanıcı Arabirimi ve Web Erişimi* ile doğrudan baskı mevcuttur

Desteklenen dosya türleri: TIFF, JPEG, PDF, EPS ve XPS

* Yalnızca web sitelerinden PDF baskı desteklenir

Mobil cihazdan ve buluttan baskı

Yazı tipleri

Baskı Özellikleri

İşletim Sistemi

FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Fotokopi Hızı (Siyah Beyaz/Renkli)

İlk Fotokopi Çıkış Süresi (A4; Siyah Beyaz/Renkli)

Belge Besleyici kağıt boyutu: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R,

Çoklu Fotokopi

Fotokopi Yoğunluğu

Büyütme

Küçültme Ön Ayarları

Temel Fotokopi Özellikleri

Özel Fotokopi Özellikleri

Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m²)

Desteklenen kağıt boyutları

Desteklenen kağıt ağırlıkları

Tarama Hızı (görüntü/dakika: Siyah Beyaz/Renkli, A4)

Tarama Çözünürlüğü (dpi)

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business ve uniFLOW Online

Gereksinimlerinize bağlı olarak, mobil veya internet bağlantısı olan cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı almak için çeşitli yazılım ve MEAP tabanlı çözümler kullanılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin

PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi, Andalé Mono WT J/K/S/T[†] (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince), Barkod yazı tipleri²
PS yazı tipleri: 136 Roman

[†] Opsiyonel PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 gerektirir

² Opsiyonel Barkod Baskı Seti-D1 gerektirir

İşi Askıya Alma Zaman Aşımı, Profil Ayarları, Güvenli Yazdırma, Filigran, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Yazdırma, Birleştirme, Kitapçık Yazdırma, Gruplama, Kısıtlı Sayfa Boyutları/ Yönleri, Ofsetleme, Toner Azaltma, Poster Baskısı, Manuel Baskı Bekletme

UFR II: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 veya üzeri)

PCL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016

PS: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 veya üzeri)

PPD: MAC OS X (10.7 veya üzeri), Windows 7 / 8.1 / 10

SAP Cihaz Türleri, SAP Market Place yoluyla bulunabilir. AS/400, UNIX, Linux ve Citrix gibi diğer işletim sistemleri ve ortamlarına yönelik kullanılabilir baskı çözümleri için lütfen

<http://www.canon.com.tr/support/business-product-support> adresine bakın.

Bu çözümlerden bazıları ücrete tabidir.

iR-ADV C356i III/C356P III

Dakikada 35/35 sayfa (A4), dakikada 26/26 sayfa (A5R), dakikada 61/61 sayfa (A5)*, dakikada 23/23 sayfa (A6)*

* Tek taraflı

iR-ADV C256i III

Dakikada 25/25 sayfa (A4), dakikada 26/26 sayfa (A5R), dakikada 46/46 sayfa (A5)*, dakikada 23/23 sayfa (A6)*

* Tek taraflı

iR-ADV C356i III: Yaklaşık 51/6,9 saniye veya daha az

iR-ADV C256i III: Yaklaşık 6,9/9,4 saniye veya daha az

Okuma: 600 dpi x 600 dpi

Baskı: 2400 x 600'e kadar eşdeğer

999 kopyaya kadar

Otomatik veya Manuel (9 Seviye)

%25 - %400 (%11'lik artışlarla)

%25, %50, %70

%141, %200, %400

Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Kağıt Ayan, Önceki Ayar, Favori Ayar, Sonlandırma, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, Ayar Onayı/İptali

Çift Taraflı Orijinal, Sonlandırma, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Orijinal, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Sayfa Numaralandırma, Fotokopi Seti Numaralandırma, Netlik, Çerçeveyi Silme, Güvenli Filigran, Yazdırma Tarihi, Kaydırma, İş Tamamlandı Bildirisi, Kimlik Kartı Fotokopisi, Boş Sayfaları Atlama, Besleyicide Birden Fazla Kağıt Algılama

BELGE BESLEYİCİ KAĞIT AĞIRLIĞI:

Seçilebilir tür

Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici* [2 taraftan 2 taraflıya (DADF ile Otomatik)]

* Besleyicide Birden Fazla Kağıt Algılama desteklenir.

100 yaprak

Düz yataklık: Yaprak, Kitap, 3 Boyutlu Nesnelere (Yükseklik: 30 mm'ye kadar. Ağırlık: 2 kg'a kadar)

Belge Besleyici kağıt ağırlığı:

1 taraflı tarama: 42" - 128 g/m² (Siyah Beyaz), 64 - 128 g/m² (Renkli)

2 taraflı tarama: 50 - 128 g/m² (Siyah Beyaz), 64 - 128 g/m² (Renkli)

* A6: 50 - 128 g/m²

Düz yataklık: Maks. tarama boyutu: 216 x 355,6 mm

Belge Besleyici kağıt boyutu: A4, A5, A6, B5, Özel boyut: 105,0 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm

Tek Taraflı Tarama: 50/50 (300 x 300 dpi), 50/50 (300 x 600 dpi), 30/30 (600 x 600 dpi)

Çift Taraflı Tarama: 100/100 (300 x 300 dpi), 100/100 (300 x 600 dpi), 50/50 (600 x 600 dpi)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageRUNNER ADVANCE C256/C356 III serisi

İçeri Tarama Teknik Özellikleri

Renkli Ağ ScanGear2. Hem TWAIN hem de WIA için Desteklenen İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

Tarama Yöntemi

Gönderme işlevi tüm modellerde bulunur
USB Bellek Anahtarına Tarama: Tüm modellerde kullanılabilir
Mobil cihazlara ve bulut tabanlı hizmetlere tarama: Gereklinimlerinize bağlı olarak mobil cihazlara veya bulut tabanlı hizmetlere tarama yapmak için çeşitli çözümler mevcuttur. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin
TWAIN/WIA İçeri tarama tüm modellerde bulunur

GÖNDERME ÖZELLİKLERİ

Hedef

E-posta/İnternet FAKS (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Posta Kutusu, Super G3 FAKS (iR-ADV C256i III/C356i III için opsiyonel), IP Faks (iR-ADV C256i III/C356i III için opsiyonel)

Adres Defteri

LDAP (2000)/Yerel (1600)/Hızlı arama (200)

Gönderme çözünürlüğü (dpi)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

İletişim protokolü

Dosya: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV
E-posta/İnternet Faksı: SMTP, POP3

Dosya Formatı

Standart: TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, Politika Uygulama, Web için Optimize Etme, PDF A/1-b, Sifreli), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (Dijital İmza)
Opsiyonel: PDF (Takip ve Düzeltme), PDF/XPS (Kullanıcı İmzası)

Evrensel Gönderme Özellikleri

Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gönderenin Adı (TTI), Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/ Mesaj, Yanıtla, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönü, Boş Sayfaları Atlama, Besleyicide Bir Den Fazla Kağıt Algılama

FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Opsiyonel / standart

iR-ADV C356i III/C256i III için opsiyonel

Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı Modem Hızı

2

Super G3: 33,6 kbps
G3: 14,4 kbps

Sıkıştırma Yöntemi

MH, MR, MMR, JBIG

Çözünürlük (dpi)

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

Gönderme/Kaydetme Boyutu

A4, A5*, A6* ve B5*,
*A4 olarak gönderilir

FAKS belleği

30.000 sayfaya kadar

Hızlı arama

Maks. 200

Grup aramaları/hedefler

Maks. 199 arama

Sıralı yayın

Maks. 256 adres

Bellek yedeklemesi

Var

Faks Özellikleri

Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, Yoğunluk (Tarama için), Netlik, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gönderenin Adı (TTI), Telefon Hattını Seçme, Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Besleyicide Bir Den Fazla Kağıt Algılama

DEPOLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Posta Kutusu (Numara destekli)

100 Kullanıcı Gelen Kutusu, 1 Bellek RX Gelen Kutusu, 50 Gizli Faks Gelen Kutusu

Gelişmiş Kutu

Maksimum 30.000 Sayfa Depolama
İletişim Protokolü: SMB veya WebDAV Desteklenen İstemci Bilgisayar: Windows (Windows 7/8.1/10) Es Zamanlı Bağlantılar (Maks.): SMB: 64, WebDAV: 3 (Aktif Oturumlar)

Gelişmiş Kutu mevcut disk alanı

Yaklaşık 16 GB (Standart HDD)

Gelişmiş Alan Özellikleri

Gelişmiş Alan Girişi İçin Kimlik Doğrulama, Sıralama İşlevi, Sifreli Bir PDF Dosyasını Yazdırma, imageWARE Secure Audit Manager Desteği

Bellek Ortamı

Standart: USB Bellek

GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kimlik Doğrulama

Standart: Evrensel Oturum Acma Yöneticisi (Cihaz ve İşlev Düzeyinde Oturum Acma), uniFLOW Online Express*, Kullanıcı Kimlik Doğrulaması, Departman Kimliği, Kimlik Doğrulama, Erişim Yönetim Sistemi

Opsiyonel: My Print Anywhere güvenli baskı (uniFLOW gerektirir)

* Bu çözüm ücretsizdir ancak etkinleştirme gerektirir.

Veriler

Ağ

Beige

ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 10 - 30°C
Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem)

Güç kaynağı

220-240 V (±%10), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,9 Amp

Fiş (Ana Ünite)

CEE 7/7 (230 V)

Güç tüketimi

Maksimum: Yaklaşık 1500 W

Baskı: 575,4 W¹ (iR-ADV C356i III/ 256i III) [ADF fotokopi sırasında (renk modu, çift taraflı, Kaset Besleme Ünitesi-AK1 ile)]
488,5 W² (iR-ADV C356P III) [LAN baskı sırasında (renk modu, çift taraflı, Kaset Besleme Ünitesi-AK1 ile)]

Bekleme: Yaklaşık 40,3 W³

Uyku modu: Yaklaşık 0,8 W³

Eklenti Kapalı: Yaklaşık 0,1 W³

¹ Referans değeri: tek ünite ölçümü

² Belirli ayarlara bağlı olarak 0,8 W uyku modu her durumda kullanılamaz.

³ Referans değeri, Hızlı Başlatma modu KAPALI

Gürültü düzeyleri (Siyah Beyaz/Renkli)

Ses Gücü Seviyesi (LwAd)
Aktif (SİYAH BEYAZ/RENKLİ): iR-ADV C356i III/C356P III: 71,8/71,8 dB veya daha az¹, iR-ADV C256i III: 70,2/70,2 dB veya daha az¹

Bekleme: iR-ADV C356i III/ C256i III: 26 dB², iR-ADV-C356P III: 25 dB²

Ses Basıncı (LpAm)

Bekleyen kişi konumu: (2 taraflı/1 taraflı)

Aktif (Siyah Beyaz): iR-ADV C356i III/C356P III: 52/52 dB²,

iR-ADV C256i III: 50/49 dB²

Aktif (Renkli): iR-ADV C356i III: 52/53 dB², iR-ADV C356P III: 53/51 dB², iR-ADV C256i III: 50/50 dB²

Bekleme: iR-ADV C356i III/C356P III 8 dB², iR-ADV C256i III: 8 dB²

¹ DE-UZ205 (2017) uyumlu

(¹Veriler: Blue Angel Standart değerden alınmıştır)

² Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 (1988) ile tanımlanmıştır

Blue Angel

Standartlar

SARF MALZEMELERİ

Toner Kartuşları

Toner (%5 Kapsamada Tahmini Verimlilik)

YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ İzleme ve raporlama

C-EXV 55 TONER BK/C/M/Y

C-EXV 55 TONER BK: 23.000 sayfa

C-EXV 55 TONER C/M/Y: 18.000 sayfa

Evrensel Oturum Acma Yöneticisi* (ULM):

Maliyetleri tespit ve kontrol etmek için her bir cihazda kullanıcı tabanlı seviyede gömülü raporlama özelliğini kullanarak maliyetlerinizi kolayca yönetin, uniFLOW Online Express: ULM ile birlikte daha fazla kontrol kazanarak kullanıcı/departman başına yapılan harcamaları ortaya çıkarabilir ve merkezi bulut tabanlı bir konumdan düşürülmesi gereken maliyetleri tam olarak saptayabilirsiniz.

*Kurulum, etkinleştirme ve kayıt gerektirir

iW Yönetim Konsolu:

Bir cihaz filusunun merkezleştirilmiş yönetimi (izleme veya sarf malzemeleri, durum izleme ve uyarılar, adres defterlerinin dağıtımı, konfigürasyon ayarları, ürün yazılımı ve MEAP uygulamaları, ölçüm yakalama ve raporlama, sürücü ve kaynak yönetimini içerir) için kullanılan sunucu tabanlı yazılım

e-Bakım:

KAĞIT DESTESİ ÜNİTESİ-E1

İçerik Teslim Sistemi:

Ürün yazılımı, IR senecikleri ve MEAP uygulamalarının uzaktan dağıtılması; Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI), Uzaktan cihaz yönetimini ve kontrolünü sağlamaya yardımcı olan her bir cihazın web tabanlı arabirimidir

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageRUNNER ADVANCE C256/C356 III serisi

Tarayıcı yazılımı

Bir cihaz filusunun merkezleştirilmiş yönetimi (izleme ve/veya sarf malzemeleri, durum izleme ve uyarılar, adres defterlerinin dağıtımı, konfigürasyon ayarları, ürün yazılımı ve MFAP uygulamaları, ölçüm yakalama ve raporlama, sürücü ve kaynak yönetimini içerir) için kullanılan sunucu tabanlı yazılım
Bir ağdaki bilgisayarların, cihazın içeri tarama işlevini kullanabilmelerini sağlayan TWAIN uyumlu tarayıcı sürücüsü

KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ

Kaset Modülü-AE1

Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak (80 g/m²)
Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Kalın, Renkli, Delikli, İyi Kalite
Kağıt Boyutu: A4, A5, B5, Özel boyut: 98,0 x 190,5 mm - 216,0 x 355,6 mm
Kağıt Ağırlığı: 60 - 163 g/m²
KAĞIT DESTESİ ÜNİTESİ-E1
Boyutlar (G x D x Y): 511 x 508 x 159 mm
Ağırlık: Yaklaşık 10 kg

Kaset Besleme Ünitesi-AJ1

Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak (80 g/m²)
Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Kalın, Renkli, Delikli, İyi Kalite
Kağıt Boyutu: A4, A5, B5, Özel boyut: 98,0 x 190,5 mm - 216,0 x 355,6 mm
Kağıt Ağırlığı: 60 - 163 g/m²
KAĞIT DESTESİ ÜNİTESİ-E1
Boyutlar (G x D x Y): 511 x 508 x 425 mm
Ağırlık: Yaklaşık 16 kg

Kaset Besleme Ünitesi-AK1

Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak x 3 (80 g/m²)
Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Kalın, Renkli, Delikli, İyi Kalite
Kağıt Boyutu: A4, A5, B5, Özel boyut: 98,0 x 190,5 mm - 216,0 x 355,6 mm
Kağıt Ağırlığı: 60 - 163 g/m²
KAĞIT DESTESİ ÜNİTESİ-E1
Boyutlar (G x D x Y): 511 x 508 x 425 mm
Ağırlık: Yaklaşık 19 kg

ÇIKTI SEÇENEKLERİ

Zimba Sonlandırıcı-Z1 (harici)

Tepsi Sayısı: 1
Tepsi Kapasitesi: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 yaprak
Kağıt Ağırlığı: 60 - 220 g/m²
Zimba Konumu: Köşede
Zimba Kapasitesi: 30 yaprak (105 g/m²'ye kadar)
[2 kapak kağıdı dahil (220 g/m²'ye kadar)]
KAĞIT DESTESİ ÜNİTESİ-E1
Boyutlar (G x D x Y): 555* x 459 x 301 mm
(*ana üniteye takılı)
Ağırlık: Yaklaşık 14 kg

DİĞER SEÇENEKLER

Zimba Kartuşu

ZIMBA P1 - Zimbalama için (2 x 5000 adet)

Tüm donanım aksesuarlarının tam listesi için lütfen web sitemizdeki teknik özellikler sayfasına veya çevrimiçi ürün konfigürasyon aracımıza başvurun.

Yazılım ve Çözümler



Sertifikasyonlar ve uyumluluk



Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.Ş.

Değirmen Sokak Nida Kule
İş Merkezi No: 18/10
K: 2 Kozyatağı 34742 Kadıköy
İstanbul, Türkiye
Tel: +90 (216) 571 68 00
Fax: +90 (216) 571 68 99
canon.com.tr

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Turkish edition

© Canon Europa N.V. 2019

Canon