

Serija „imageRUNNER ADVANCE 4500 III“

PATIKIMI DAUGIAFUNKCIAI ĮRENGINIAI SU UNIVERSALIOMIS VISO DOKUMENTŲ CIKLO GALIMYBĖMIS




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution



Canon imageRUNNER ADVANCE 4535i
Outstanding 35-cm Copier MFP



PAGRINDINĖS KONFIGŪRAVIMO PARINKTYS

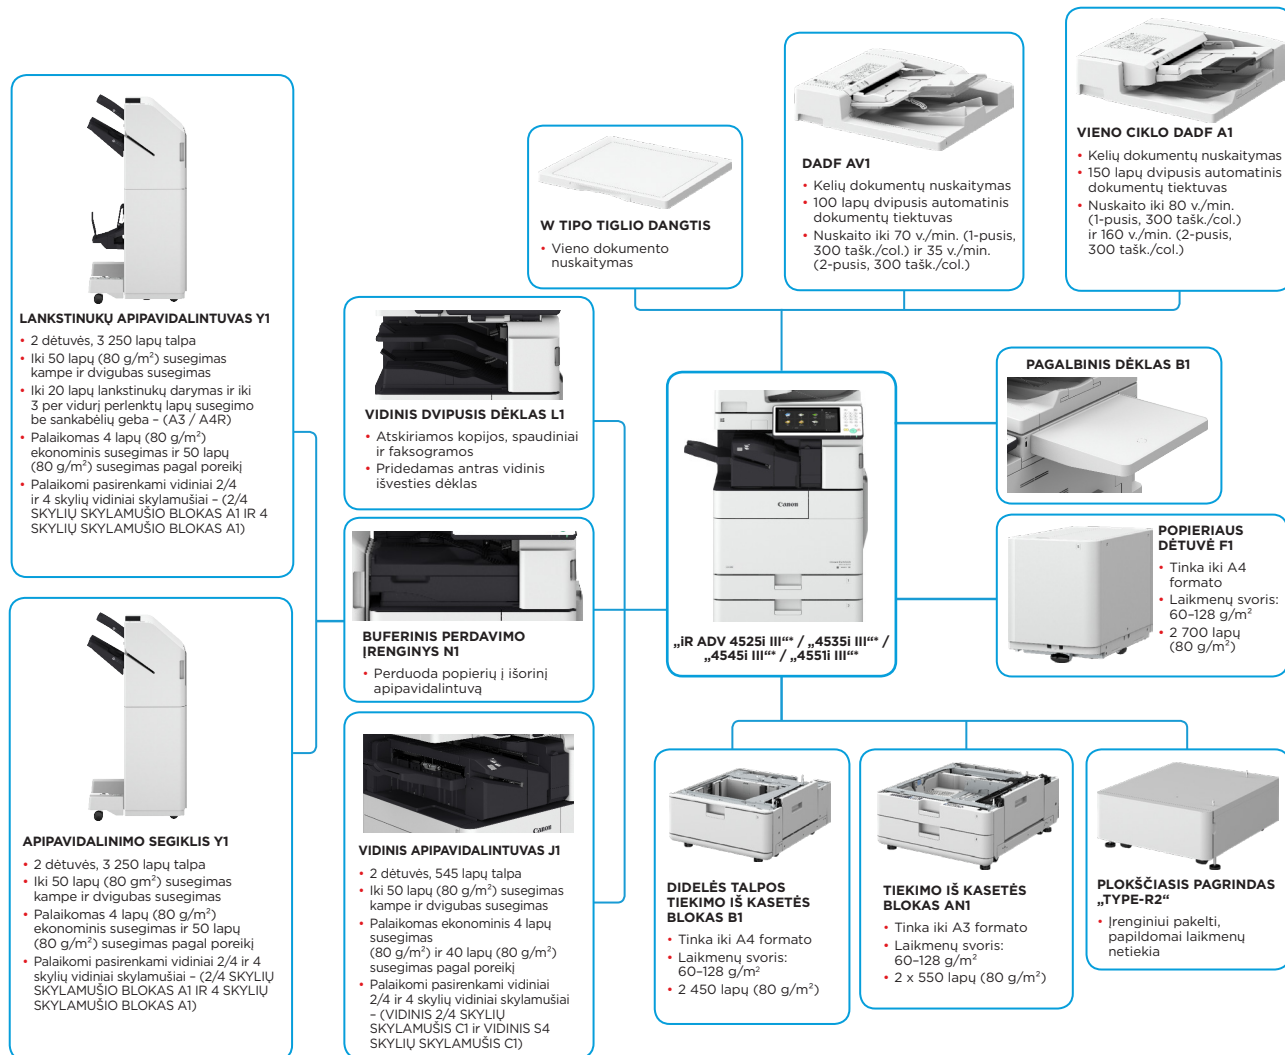

Ši plokščioji konfigūracija yra parodyta tik kaip pavyzdys. Visą parinkčių sąrašą ir tikslius suderinamumo ryšius rasite internetiniame produktų konfigūravimo įrankyje.

III* reiškia, kad šiame modelyje įdiegta nauja sistemos programinė įranga ir standartiškai įrengtos papildomos saugos funkcijos.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serija „imageRUNNER ADVANCE 4500 III“

PAGRINDINIS ĮRENGINYS

Įrenginio tipas
Pagrindinės funkcijos
Procesorius
Valdymo skydelis
Atmintis
Standusis diskas
Dubliuojamas standusis diskas
Sąsajos ryšys

A3 formato vienspalvis lazerinis daugiafunkcis įrenginys
Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas, siuntimas, saugojimas ir pasirinktinė faksogramų funkcija
„Canon Dual Custom Processor“ (bendrinamas)
Standartinis: 25,6 cm (10,1 col.) TFT LCD WSVGa spalvotas jutiklinis skydelis
Standartinė: 3,0 GB RAM
Standartinis: 250 GB, didžiausias: 1 TB
Pasirenkamas: 250 GTB, 1 TB
TINKLAS
Standartinis: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, belaidis LAN ryšys (IEEE 802.11 b/g/n)
Pasirenkamas: NFC, mažai energijos veikiantis „Bluetooth“ KIT
Standartinis: 2 USB 2.0 (pagrindinio kompiuterio), 1 USB 3.0 (pagrindinio kompiuterio), 1 USB 2.0 (įrenginio);
Pasirenkama: nuoseklioji sąsaja, kopijū kontrolės sąsaja

Popieriaus tiekimo talpa (A4, 80 g/m²)

Standartiškai: 1 200 lapų
550 lapų kasėtė x 2, universalusis dėklas:
100 lapų (TBD)
Daugiausia: 6 350 lapų (su didelės talpos tiekimo iš kasėtės bloku B1 ir popieriaus dėtuve F1)

Popieriaus išiegos talpa (A4, 80 g/m²)

Standartinė: 250 lapų
Daugiausia: 3 350 lapų (su buferiniu praleidimo bloku N1 + apipavidalinimo segikliu Y1 arba lankstinių apipavidalintuvu Y1)

Apipavidalinimo galimybės

Standartinės: gretinimas, grupavimas
Su vidiniu apipavidalintuvu: gretinti, grupuoti, paslinkti, susegti, skylamušis¹, susegti be sankabėlių, susegti pagal poreikį
Su išoriniu apipavidalintuvu²: gretinti, grupuoti, paslinkti, susegti, susiejimas per lenkimą³, skylamušis⁴, susegti be sankabėlių, susegti pagal poreikį
¹ Reikalingas vidinis 2/F4 skylamušis C1 arba vidinis S4 skylamušis C1
² Reikalingas buferinis praleidimo blokas N1
³ Reikalingas lankstinių apipavidalintuvus Y1
⁴ Reikalingas 2/4 skylių skylamušio blokas A1 arba 4 skylių skylamušio blokas A1

Tinkami laikmenų tipai

Popieriaus kasėtės (1/2):
plonas, paprastas, storas, spalvotas, perdirbtas, perforuotas
Universalusis dėklas:
plonas, paprastas, storas, spalvotas, perdirbtas, perforuotas, skaidrė, kalkė⁵, etiketė, aukštos kokybės, vokai
⁵Kai kurių tipų kalkinio popieriaus naudoti negalima.

Tinkami laikmenų formatai

1 viršutinė kasėtė:
standartinis formatas: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Pasirinktinis formatas: min. 139,7 x 182,0 mm - 297,0 x 390,0 mm
2 apatinė kasėtė:
standartinis formatas: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Pasirinktinis formatas: min. 139,7 x 182,0 mm - 297,0 x 431,8 mm
Universalusis dėklas:
standartinis formatas: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,
vokai [Nr. 10 (COM 10), „Monarch“, ISO-C5, DL]
Pasirinktinis formatas: min. 98,0 x 148,0 mm - 297,0 x 431,8 mm
Laisvas formatas: min. 98,0 x 148,0 mm - 297,0 x 431,8 mm

Tinkami laikmenų svoriai

Popieriaus kasėtės (1/2): 60-128 g/m²
Universalusis dėklas: 52-220 g/m² (plonas; popierius įdedamas tik plačiu vertikaliai: 52-59 g/m²)
Dvipusis: 60-105 g/m²

Įšilimo trukmė

Po įjungimo: iki 24 sekundžių^{*}
^{*} Laikas nuo įrenginio įjungimo iki pasirengimo kopijuoti (ne spausdinimo rezervavimas)
Po miego režimo: iki 10 sekundžių
Greito paleidimo režimas: iki 4 sekundžių^{*}
^{*} Laikas nuo įrenginio įjungimo iki tada, kai jutiklinio skydelio ekrane galima atlikti veiksmus

Matmenys (P x G x A)

Su tiglo dangčiu: 587 x 728 x 822 mm
Su vieno ciklo DADF-A1: 587 x 740 x 945 mm
Su DADF-AV1: 587 x 750 x 926 mm

Įrengimo plotas (P x G)

Bazinė konfigūracija:
889 x 1 160 mm (su W tipo tiglo dangčiu + atidarytu universalioju dėklu / ištrauktu papildomu dėklu + atidaryta popieriaus kasėtė)
889 x 1 172 mm (su vieno ciklo DADF-A1 + atidarytu universalioju dėklu / ištrauktu papildomu dėklu + atidaryta popieriaus kasėtė)
889 x 1 182 mm (su DADF-AV1 + atidarytu universalioju dėklu / ištrauktu papildomu dėklu + atidaryta popieriaus kasėtė)

Svoris

Visa konfigūracija:
1 811 x 1 270 mm (su vieno ciklo DADF-A1 + popieriaus dėklo bloku F1 + lankstinių apipavidalintuvu Y1 su užtrauktu nugarėlės bloku + atidaryta popieriaus kasėtė)
1 811 x 1 280 mm (su DADF-AV1 + popieriaus dėklo bloku F1 + lankstinių apipavidalintuvu Y1 su užtrauktu nugarėlės bloku + atidaryta popieriaus kasėtė)
Su W tipo tiglo dangčiu: apie 73 kg su dažais
Su vieno ciklo DADF-A1: apie 86 kg su dažais
Su DADF-AV1: apie 81 kg su dažais

TECHNINIAI SPAUSDINIMO DUOMENYS

Spausdinimo sparta (nesp.)

„iR-ADV 4551i III“:
51 psl./min. (A4), 25 psl./min. (A3), 37 psl./min. (A4R), 20 psl./min. (A5R)

„iR-ADV 4545i III“:
45 psl./min. (A4), 22 psl./min. (A3), 32 psl./min. (A4R), 20 psl./min. (A5R)

„iR-ADV 4535i III“:
35 psl./min. (A4), 22 psl./min. (A3), 32 psl./min. (A4R), 20 psl./min. (A5R)

„iR-ADV 4525i III“:
25 psl./min. (A4), 15 psl./min. (A3), 17 psl./min. (A4R), 17 psl./min. (A5R)

Spausdinimo raiška (tašk./col.)

1 200 x 1 200
Standartinės: UFR II, PCL 6
Pasirinktinai: „Genuine Adobe PostScript Level 3“

Puslapio aprašymo kalbos

Tiesioginis spausdinimas
Tiesioginis spausdinimas galimas iš USB atmintinės, „Advanced space“, per nuotolinę naudotojo sąsają ir žiniatinklio priega^{*}
Palaikomų failų tipai: TIFF, JPEG, PDF, EPS ir XPS.
^{*} Palaikomas tik PDF spausdinimas iš svetainių

Spausdinimas iš mobiliųjų įrenginių ir debesijų

„AirPrint“, „Mopria“, „Google Cloud Print“, „Canon PRINT Business“ ir „uniFLOW Online“.
Spausdinti iš mobiliųjų, prie interneto prijungtų įrenginių ir debesijos paslaugų galima pagal poreikį naudojant įvairią programinę įrangą ir MEAP pagrindū veikiančias priemones.
Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į pardavimo atstovą.

Šriftai

PCL šriftai: 93 „Roman“, 10 „Bitmap“, 2 OCR šriftai, „Andalé Mono WT J/K/S/T“¹ (japonų, korejiečių, supaprastintos ir tradicinės kinų), brūkšniųjų kodų šriftai²
PS šriftai: 136 „Roman“
¹ Reikalingas pasirinktinai įsigijamas PCL tarptautinių šriftų rinkinys A1
² Reikalinga pasirenkama brūkšniųjų kodų spausdinimo įranga D1

Spausdinimo funkcijos

Užduoties skirtojo laiko pristabdymas, profilio nuostatos, saugusis spausdinimas, vandenženklis, antraštė / poraštė, puslapio išdėstymas, dvipusis spausdinimas, rikiavimas, lankstinių spausdinimas, grupavimas, mišros popieriaus dydžiai / orientacijos, spausdinimas ofsetiniu būdu, priekiniai / galiniai viršeliai, dažų sumažinimas, plakatų spausdinimas, priverstinis spausdinimo sulaukymas

Operacinės sistemos

UFR II: „Windows 7 / 8.1 / 10“, „Server 2008“ / „Server 2008 R2“ / „Server 2012“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“, „MAC OS X“ (10.7 ir naujesnė versija)
PCL: „Windows 7 / 8.1 / 10“, „Server 2008“ / „Server 2008 R2“ / „Server 2012“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“
PS: „Windows 7 / 8.1 / 10“, „Server 2008“ / „Server 2008 R2“ / „Server 2012“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“, „MAC OS X“ (10.7 ir naujesnė versija)
PPD: „MAC OS X“ (10.7 arba naujesnė versija), „Windows 7 / 8.1 / 10“

„SAP Device Types“ galima įsigyti iš „SAP Market Place“. Dėl galimų spausdinimo priemonių naudojant kitas operacines sistemas ir terpes, įskaitant „AS/400“, „UNIX“, „Linux“ ir „Citrix“, žr. <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support>.
Kai kurie iš šių sprendinių yra mokami.

KOPIJAVIMO TECHNINIAI DUOMENYS

Kopijavimo sparta

„iR-ADV 4551i III“:
51 psl./min. (A4), 25 psl./min. (A3), 37 psl./min. (A4R), 20 psl./min. (A5R)

„iR-ADV 4545i III“:
45 psl./min. (A4), 22 psl./min. (A3), 32 psl./min. (A4R), 20 psl./min. (A5R)

„iR-ADV 4535i III“:
35 psl./min. (A4), 22 psl./min. (A3), 32 psl./min. (A4R), 20 psl./min. (A5R)

„iR-ADV 4525i III“:
25 psl./min. (A4), 15 psl./min. (A3), 17 psl./min. (A4R), 17 psl./min. (A5R)

Pirmosios kopijos pateikimo laikas (A4)

„iR-ADV 4551i III“: apie iki 3,7 sek.
„iR-ADV 4545i III“ / „4535i III“: apie iki 3,8 sek.
„iR-ADV 4525i III“: apie iki 5,2 sek.

Kopijavimo raiška (tašk./col.)

Nuskaitymas: 600 x 600
Spausdinimas: iki 1 200 x 1 200
Iki 9 999 kopijų

Kelios kopijos

Automatinis arba neautomatinis (9 lygių)

Kopijavimo tankis

25 % - 400 % (1 % padalomis)
25 %, 50 %, 70 %
141 %, 200 %, 400 %

Didinimas

Iš anksto nustatyti mažinimai
Iš anksto nustatyti didinimai

Iš anksto nustatyti mažinimai

Iš anksto nustatytas R/E santykis pagal plotą, popieriaus nuostatos, ankstesnė nuostata, parankinė nuostata, apipavidalinimas, dvipusis, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas, pertraukimo režimas, nuostatos patvirtinimas / atšaukimas

Iš anksto nustatyti didinimai

Knyga per du puslapius, dvipusis originalas, apipavidalinimas, lankstinukas, užduoties parengimas, N 1-ame, pridėti viršeli, įterpti lapus, skirtingo dydžio originalai, tankio reguliavimas, originalaus tipo pasirinkimas, skaidrės viršelio lapai, puslapių numeravimas, kopijų rinkinio numeravimas, ryškumas, trinti rėmelį, saugusis vandenženklis, spausdinimo data, paslinkti, įrišimo paraštė, spausdinti ir tikrinti, negatyvas / pozityvas, kartoti vaizdus, sulieti užduočių blokus, atliktos užduoties pranešimas, atspindėti vaizdą, saugoti pašto dėžutėje, uždėti vaizdą, pakopinis kopijavimas, kopijuoti ID kortelę, praleisti tuščius puslapius, aptikti tiktuoju tiekiamą lapu pluoštą, laisvo dydžio originalas

Bazinės kopijavimo funkcijos

Specialiosios kopijavimo funkcijos



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serija „imageRUNNER ADVANCE 4500 III“

NUSKAITYMO TECHNINIAI DUOMENYS

Pasirenkamas tipas
Automatinis dvipusis nuskaitymo per vieną kartą dokumentų tiekimas* (DADF-A1) arba dvipusio nuskaitymo automatinis dokumentų tiekimas (DADF-AV1) [dvipusio į dvipusį] (automatinis su DADF)]
* Palaikoma teksto tiekimo lapų pluošto aptikimo funkcija.

Dokumentų tiekimo popieriaus talpa (80 g/m²)
Tinkami originalai ir svoriai

Vieno ciklo DADF-A1: 150 lapų
DADF-AV1: 100 lapų

Tiglis: lapas, knyga, trimačiai objektai (aukštis: iki 50 mm, svoris: iki 2 kg)
Dokumentų tiekimo laikmenų svoris:
Vieno ciklo DADF-A1:
1-pusis nuskaitymas: 38-157 g/m² (nesp.), 64-157 g/m² (spalv.)
2-pusis nuskaitymas: 50-157 g/m² (nesp.), 64-157 g/m² (spalv.)
DADF-AV1:
1-pusis nuskaitymas: 38-128 g/m² (nesp.), 64-128 g/m² (spalv.)
2-pusis nuskaitymas: 50-128 g/m² (nesp.), 64-128 g/m² (spalv.)
Tiglis: maks. nuskaitymo dydis: 297,0 x 431,8 mm

Tinkami laikmenų formatai

Dokumentų tiekimo laikmenų formatai:
Vieno ciklo DADF-A1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, pasirinktinis formatai: nuo 128,0 x 139,7 mm iki 304,8 x 431,8 mm
DADF-AV1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, pasirinktinis formatai: nuo 139,7 x 128 mm iki 297,0 x 431,8 mm

Nuskaitymo sparta (v./min.: nesp. / spalv., A4)

Vieno ciklo DADF-A1:
1-pusis nuskaitymas: 80/80 (300 tašk./col.), 80 (nesp.: 600 tašk./col.)
2-pusis nuskaitymas: 160/160 (300 tašk./col.), 150 (nesp.: 600 tašk./col.)
DADF-AV1:
1-pusis nuskaitymas: 70/70 (300 tašk./col.), 51 (nesp.: 600 tašk./col.)
2-pusis nuskaitymas: 35/35 (300 tašk./col.), 25,5 (nesp.: 600 tašk./col.)

Nuskaitymo raiška (tašk./col.)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

„Pull Scan“ specifikacijos

„Colour Network ScanGear2“[†]. Taikoma ir TWIN, ir WIA.
Palaikomos OS: „Windows / 7 / 8.1 / 10“
„Windows Server 2008“ / „Server 2008 R2“ / „Server 2012“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“

Nuskaitymo metodas

Siuntimo funkcija yra visuose modeliuose
Nuskaitymas į USB atmintinę: galimas visuose modeliuose
Nuskaitymas į mobiliuosius įrenginius ir debesijos paslaugas: pagal poreikį galima naudoti įvairias priemones, leidžiančias nuskaityti į mobiliuosius įrenginius ir debesijos paslaugas. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į pardavimo atstovą.
TWIN/WIA nuskaitymo persiuntimo funkcija yra visuose modeliuose

SIUNTIMO TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirties vieta

El. paštas / interneto faksas (SMTP), SMB v3.0, FTP, „WebDAV“, pašto dėžutė, „Super G3“ faksas (pasirenkamas), IP faksas (pasirenkamas)

Adresų knyga

LDAP (2 000) / vietiniai (1 600) / spartusis rinkimas (200)

Siuntimo raiška (tašk./col.)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Ryšio protokolas

Failų: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, „WebDAV“
El. pašto / int. fakso: SMTP, POP3

Failų formatai

Standartinis: TIFF, JPEG, PDF („Compact“), „Searchable“, „Apply policy“, „Optimize for Web“, „PDF A/1-b“, „Encrypted“, XPS („Compact“, „Searchable“), „Office Open XML“ („PowerPoint“, „Word“), PDF/XPS („Device Signature“)
Pasirenkamas: PDF („Trace&Smooth“), PDF/XPS („User Signature“)

Universaliosios siuntimo funkcijos

Originalo tipo pasirinkimas, dvipusis originalas, knyga per du puslapius, skirtingo dydžio originalai, tankio reguliavimas, ryškumas, kopijos santykis, trinti rėmelį, užduoties parengimas, siuntėjo vardas (TTI), atidėtasis siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, failo pavadinimas, tema / pranešimas, atsakyti gavėjui, el. pašto pirmumas, TX ataskaita, originalaus turinio orientacija, praleisti tuščius puslapius, aptikti tiekimo tiekiamą lapų pluoštą.

FAKSO TECHNINIAI DUOMENYS

Pasirenkama / standartiškai

Pasirinktinai visuose modeliuose

Maksimalus ryšio linijų skaičius

2

Modemo sparta

„Super G3“: 33,6 kb/s
G3: 14,4 kb/s

Glaudimo metodas

MH, MR, MMR, JBIG

Raiška (tašk./col.)

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

Siuntimo / įrašymo dydis

A3, A4, A4R, A5[†], A5R[†], B4, B5[†], B5R[†]
[†] Siunčiama kaip A4
[†] Siunčiama kaip B4

Fakso atmintis

Iki 30 000 puslapių

Spartusis numerių rinkimas

Maks. 200

Grupės numerių / adresatų rinkimas

Maks. 199 numeriai

Nuosėklusis transliavimas

Maks. 256 adresai

Atminties atsarginė kopija

Taip

Fakso funkcijos

Originalo tipo pasirinkimas, dvipusis originalas, knyga per du puslapius, skirtingo dydžio originalai, tankis (nuskaitymui), ryškumas, kopijos santykis, trinti rėmelį, užduoties parengimas, siuntėjo vardas (TTI), telefono linijos pasirinkimas, tiesioginis siuntimas, atidėtasis siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, TX ataskaita, aptikti tiekimo tiekiamą lapų pluoštą

SAUGOJIMO SPECIFIKACIJOS

Pašto dėžutė (palaikomas kiekis)

100 naudotojų gautų laiškų aplankų, 1 atmintinė RX gautų laiškų aplankas, 50 konfidencialių gautų faksogramų aplankų
30 000 maks. įrašytų puslapių

„Advanced space“

Ryšio protokolas: SMB arba „WebDAV“
Palaikomi kliento kompiuteriai: „Windows“ („Windows 7 / 8.1 / 10“)
Vienalaikis jungtys (maks.): SMB: 64, „WebDAV“: 3 (aktyvūs seansai)

„Advanced Space“ laisva vieta diske

Apytiksliai 16 GB (standartinis HDD)
Apytiksliai 480 GB (su pasirinkimu 1 TB HDD)

„Advanced Space“ funkcijos

Tapatybės nustatymas prisijungimui prie „Advanced space“, rikiavimo funkcija, PDF failo spausdinimas su slaptažodžiu, „imageWARE Secure Audit Manager“ palaikymas

Atminties laikmenos

Standartinė: USB atmintinė

SAUGUMO SPECIFIKACIJOS

Tapatybės nustatymas

Standartinis: „Universal Login Manager“ (prisijungimas įrenginio ir funkcijų lygiu), „uniFLOW Online Express“[†], naudotojų tapatybės nustatymas, „Department ID“ tapatybės nustatymas, prieglobs valdymo sistema Pasirinktinai: saugusis nustatymas „My Print Anywhere“ (reikia „uniFLOW“)
[†] Šis sprendimas nemokamas, bet būtina suaktyvinti.

Duomenys

Standartiškai: patikimas platformos modelis (angl. TPM), standžiojo disko slaptažodžio užraktas, standžiojo disko ištrynimasis, pašto dėžučių apsauga slaptažodžiu, standžiojo disko šifravimas (FIPS140-2 patvirtintas), bendrųjų kriterijų sertifikatas (DIN ISO 15408)
Pasirenkama: standžiojo disko dubliavimas, standžiojo disko išėmimas, duomenų paraudimo prevencija (reikia „uniFLOW“)

Tinklas

Standartinis: IP / „Mac“ adresų filtravimas, IPSEC, TLS šifruotasis ryšys, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP tapatybės nustatymas, POP tapatybės nustatymas prieš SMTP, S/MIME

Dokumentai

Standartiškai: saugusis spausdinimas, „Adobe LiveCycle“ Rights Management ES2.5“ integravimas, šifruotasis PDF, šifruotasis saugusis spausdinimas, įrenginio parašas, saugieji vandens ženklai
Pasirenkama: naudotojo parašas, dokumentų nuskaitymo blokavimas

APLINKOS SPECIFIKACIJOS

Naudojimo aplinka

Temperatūra: 10–30 °C
Drėgnis: nuo 20 iki 80 % santykinis drėgnis

Maitinimo šaltinis

„iR-ADV 4551i“: 220–240 V (±10 %), 50 / 60 Hz (±2 Hz), 5,6 Amp
„iR-ADV 4545i/4535i“: 220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 5,2 Amp
„iR-ADV 4525i“: 220–240 V (±10 %), 50 / 60 Hz (±2 Hz), 4,3 Amp

Kištukas (pagrindinis įrenginys)

Maks.: apytiksliai 1 500 W

Energijos sąnaudos

Spausdinimas: „iR-ADV 4551i III“: 882 W^{*1}, „iR-ADV 4545i III“: 862 W^{*1}, „iR-ADV 4535i III“: 783 W^{*1}, „iR-ADV 4525i III“: 614 W^{*1}
Budėjimo režimu: apytiksliai 37 W^{*}
Miego režimu: apytiksliai 0,9 W^{**2}
Jungtas į elektros lizdą ir išjungtas: apytiksliai 0,3 W^{**3}
^{**1} Pamatinė vertė: išmatuotas vienas įrenginys
^{**2} 0,9 W miego režimas dėl tam tikrų nustatymų yra galimas ne visais atvejais.
^{**3} Pamatinė vertė, greito paleidimo režimas išjungtas

Triukšmo lygiai (nesp. / spalv.)

Garso galios lygis (LwAd)
Veikiant (nesp.): „iR-ADV 4551i III“ – iki 73,8 dB^{*1}, „iR-ADV 4545i III“ – iki 73,1 dB^{*1}, „iR-ADV 4535i III“ – iki 71,8 dB^{*1}, „iR-ADV 4525i III“ – iki 70,2 dB^{*1}
Budėjimo režimu: „iR-ADV 4551i III“ – 37 dB^{**2}, „iR-ADV 4545i III“ – 37 dB^{**2}, „iR-ADV 4535i III“ – 36 dB^{**2}, „iR-ADV 4525i III“ – 36 dB^{**2}

Standartai

Garsinis slėgis (LpAm)
Stovint šalia:
Veikiant (nesp.) (1-pusis/2-pusis):
„iR-ADV 4551i III“: 54 dB/56 dB^{**2}
„iR-ADV 4545i III“: 51 dB/56 dB^{**2}
„iR-ADV 4535i III“: 51 dB/54 dB^{**2}
„iR-ADV 4525i III“: 50 dB/52 dB^{**2}
Laikymo režimu:
„iR-ADV 4551i III“ / „4545i III“: 21 dB^{**2}
„iR-ADV 4535i III“ / „4525i III“: 20 dB^{**2}
^{**1} Atitinka DE-UZ205 (2017)
^{**2} (Duomenys iš „Blue Angel“ standarto vertės)
^{**3} Pamatinė vertė: išmatuotas tik vienas įrenginys pagal ISO7779, aprašyta pagal ISO9296 (1988)

SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS

Dažų kasetė (-s)

C-EXV 53 TONER BK

Dažai (apytikslė išeiga 6% aprėpties)

C-EXV 53 TONER BK: 42 100 puslapių

PROGRAMINĖ ĮRANGA IR SPAUSDINTUVO VALDYMAS

Sekimas ir ataskaitų teikimas

„Universal Login Manager“ (ULM): lengvai valdykite savo išlaidas, naudodami integruotą ataskaitų teikimo galimybę, kad nustatytumėte ir suvaldytumėte išlaidas naudotojo lygmeniu pagal įrenginį. „uniFLOW Online Express“: kartu su ULM iš centrinės debesioje esančios vietos galite įgyti dar daugiau kontrolės ir pažymėti išlaidas pagal naudotojus ar skyrių bei atrasti vietas, kuriose išlaidas būtų galima sumažinti.
^{* Reikia įdiegti, suaktyvinti ir užregistruoti}



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serija „imageRUNNER ADVANCE 4500 III“

<p>Nuotolinio valdymo įrankiai</p>	<p>„iW Management Console“: serverio pagrindu veikianti programinė įranga, skirta centralizuotai įrenginių junginiui valdyti (funkcijos: stebėjimas ir sąnaudinės medžiagos, būklės stebėjimas ir spėjimai, adresų knygų platinimas, konfigūracijos nuostatos, programinė aparatinė įranga ir MEAP programos, matuoklių fiksavimas ir ataskaitos, tvarkyklių ir išteklių valdymas) „eMaintenance“: dėl išsivysto RDS suderinamos „eMaintenance“ paslaugos (galimos funkcijos: matuoklio fiksavimas, automatinis sąnaudinių medžiagų valdymas, nuotolinė diagnostika ir ataskaitos paslaugos tiekėjams, užtikrinančios našią, sparčią ir neuždelstą priežiūrą) „Content Delivery System“: galima nuotoliniu būdu platinti programinę aparatinę įrangą, „iR“ parinktis ir MEAP taikomąsias programas; „Remote User Interface“ (RUI) žiniatinklio sąsaja kiekvienam įrenginiui padeda užtikrinti nuotolinį įrenginių valdymą ir kontrolę.</p>	<p>APIPAVIDALINIMO SEGIKLIS Y1 (išorinis)</p>	<p>(Reikalingas buferinis praleidimo blokas N1) Dėklų skaičius: 2 Viršutinio dėklo talpa*: A4, A5, A5R, A6R, B5 – 250 lapų, A3, A4R, B4, B5R – 125 lapai Apatinio dėklo talpa*: A4, A5, A5R, B5 – 3 000 lapų, A3, A4R, B4, B5R – 1 500 lapų, A6R – 250 lapų (52-105 g/m²), 50 lapų (106-220 g/m²) * su 81,4 g/m² popieriumi Popieriaus svoris: 52-220 g/m² Susegimo vieta: kampe, dvigubas Segamoji geba (susegimas kampe ir dvigubas susegimas): A4/B5: 50 lapų (52-90 g/m²) A3, A4R, B4: 30 lapų (52-90 g/m²) Ekonominis susegimas: A3/A4: 5 lapų (52-64 g/m²) 4 lapai (65-81,4 g/m²) 3 lapai (81,5-105 g/m²) Susegimas pagal poreikį: 50 lapų (90 g/m²) Matmenys (P x G x A): 637 x 623 x 1 142 mm (ištraukus papildomą dėklą) Svoris: apie 31 kg</p>
<p>Nuskaitymo programinė įranga</p>	<p>„Network ScanGear“: su TWIN suderinama skaitytuvo tvarkyklė, su kuria prie tinklo prijungtais kompiuteriais galima naudoti nuskaitymo iš įrenginio funkciją.</p>	<p>LANKSTINUKŲ APIPAVIDALINTUVAS Y1 (išorinis)</p>	<p>(Reikalingas buferinis praleidimo blokas N1) (Su pirmiau nurodyto APIPAVIDALINIMO SEGIKLIO Y1 bazinėmis segiklio specifikacijomis.) Susegimo per lenkimą popieriaus formatas: A3, A4R, B4, pasirinktinis formatas (nuo 195,0 x 270,0 mm iki 297,0 x 431,8 mm) Susegimo per lenkimą geba: 20 lapų x 10 rinkinių (60-81,4 g/m²) (su 1 viršelio lapu iki 220 g/m²) Sulankstytų lapų įrišimo be sankabėlių geba: iki 3 lapų (52-105 g/m²) Matmenys (P x G x A): 637 mm x 623 mm x 1 142 mm (kai išskleistas papildomas dėklas) Svoris: apie 57 kg</p>
<p>POPIERIAUS TIEKIMO PARINKTYS</p> <p>TIEKIMO IŠ KASĖTĖS BLOKAS ANI</p>	<p>Popieriaus talpa: 550 lapų x 2 (80 g/kv.m) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, storas, spalvotas, perdirbtas, perforuotas Popieriaus formatas: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5R, B5 Pasirinktinis formatas: nuo 139,7 x 182,0 mm iki 297,0 x 431,8 mm Popieriaus svoris: 60-128 g/m² Maitinimo šaltinis: iš pagrindinio įrenginio Matmenys (P x G x A): 565 x 650 x 248 mm Svoris: apie 23,5 kg</p>	<p>VIDINIS 2/F4 SKYLIŲ SKYLAMUŠIS C1</p>	<p>(Reikalingas VIDINIS APIPAVIDALINTUVAS J1) Dvi arba keturios skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris – 52-220 g/m² Tinkamas perforuojamo popieriaus formatas: dvi skylės: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R keturios skylės: A3, A4 Maitinimo šaltinis: iš pagrindinio įrenginio</p>
<p>DIDELĖS TALPOS TIEKIMO IŠ KASĖTĖS MODULIS BI</p>	<p>Popieriaus talpa: 2 450 lapų (80 g/m²) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, storas, spalvotas, perdirbtas, perforuotas Popieriaus formatas: A4 Popieriaus svoris: 60-128 g/m² Maitinimo šaltinis: iš pagrindinio įrenginio Matmenys (P x G x A): 565 x 650 x 248 mm Svoris: apie 28 kg</p>	<p>VIDINIS S4 SKYLIŲ SKYLAMUŠIS C1</p>	<p>(Reikalingas VIDINIS APIPAVIDALINTUVAS J1) Keturios skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris – 52-220 g/m² Tinkamas skylamušio lopo dydis: keturios skylės A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Maitinimo šaltinis: iš pagrindinio įrenginio</p>
<p>POPIERIAUS DĖTUVĖ F1</p>	<p>Popieriaus talpa: 2 700 lapų (80 g/m²) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, storas, spalvotas, perdirbtas, perforuotas Popieriaus formatai: A4, B5 Popieriaus svoris: 60-128 g/m² Maitinimo šaltinis: iš pagrindinio įrenginio Matmenys (P x G x A): 344 x 630 x 440 mm Svoris: apie 31 kg</p>	<p>2/4 SKYLIŲ SKYLAMUŠIO BLOKAS A1</p>	<p>(Reikalingas APIPAVIDALINIMO SEGIKLIS Y1 arba LANKSTINUKŲ APIPAVIDALINTUVAS Y1) Dvi arba keturios skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris – 52-220 g/m² Tinkamas perforuojamo popieriaus formatas: dvi skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R keturios skylės: A3, A4 Maitinimo šaltinis: iš pagrindinio įrenginio</p>
<p>IŠVESTIES PARINKTYS</p> <p>VIDINIS DVIPUSIS DĖKLAS L1</p>	<p>Galima atskirti kopijas, spaudinius ir faksogramas. Pridedamas antras vidinis išvesties dėklas, kad būtų gauta bendra 350 lapų išiegos talpa (100 lapų viršutiniame / 250 lapų apatiniame dėkle).</p>	<p>4 SKYLIŲ SKYLAMUŠIO BLOKAS A1</p>	<p>(Reikalingas APIPAVIDALINIMO SEGIKLIS Y1 arba LANKSTINUKŲ APIPAVIDALINTUVAS Y1) Keturios skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris – 52-220 g/m² Tinkamas perforuojamo popieriaus formatas: keturios skylės – A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Maitinimo šaltinis: iš pagrindinio įrenginio</p>
<p>VIDINIS APIPAVIDALINTUVAS J1 (vidinis)</p>	<p>Dėklų skaičius: 2 Viršutinio dėklo talpa*: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R – 45 lapai Vidurinio dėklo talpa*: A4, A5, A5R, B5 – 500 lapų, A3, A4R, B4, B5R – 250 lapų, A6R – 30 lapų * su 81,4 g/m² popieriumi Popieriaus svoris: 52-220 g/m² Susegimo vieta: kampe, dvigubas Segamoji geba (susegimas kampe ir dvigubas susegimas): A4/B5: 50 lapų (52-90 g/m²) A3, A4R, B4: 30 lapų (52-90 g/m²) Ekonominis susegimas: A3/A4/B4/B5: 5 lapai (52-64 g/m²) 4 lapai (65-81,4 g/m²) 3 lapai (81,5-105 g/m²) Susegimas pagal poreikį: 40 lapų (80 g/m²) Matmenys (P x G x A): 604 x 535 x 205 mm (kai išskleistas papildomas dėklas) Svoris: apie 7,3 kg</p>	<p>KITOS PARINKTYS</p> <p>SANKABĖLIŲ KASĖTĖ</p>	<p>SANKABĖLĖS P1 – susegti (2 x 5 000 vnt.) SANKABĖLIŲ KASĖTĖ Y1 – susegimui per lenkimą (2 x 2 000 vnt.)</p>

Visą mūsų aparatinės įrangos priedų sąrašą rasite mūsų žiniatinklio svetainės specifikacijų puslapyje arba internetiniame produktų konfigūravimo įrankyje

Programinė įranga ir sprendimai



Sertifikatai ir suderinamumas



Canon Oy
 Huopalahdentie 24
 P.O. Box 1
 FI-00351 Helsinki
 Finland
 Tel: +358 10 544 20
 Fax: +358 10 544 30
 canon.lt

„Canon Inc.“
 Canon.com
 „Canon Europe“
 canon-europe.com
 Lithuanian edition
 © „Canon Europa N.V.“, 2019.