

# imageRUNNER ADVANCE 4500 III-serien

## PÅLITELIG MULTIFUNKSJONSENHET MED ALLSIDIGE FUNKSJONER FOR DOKUMENTBEHANDLING




Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution



Canon imageRUNNER ADVANCE 4535i  
Outstanding 35-ppm Copier MFP

### DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE

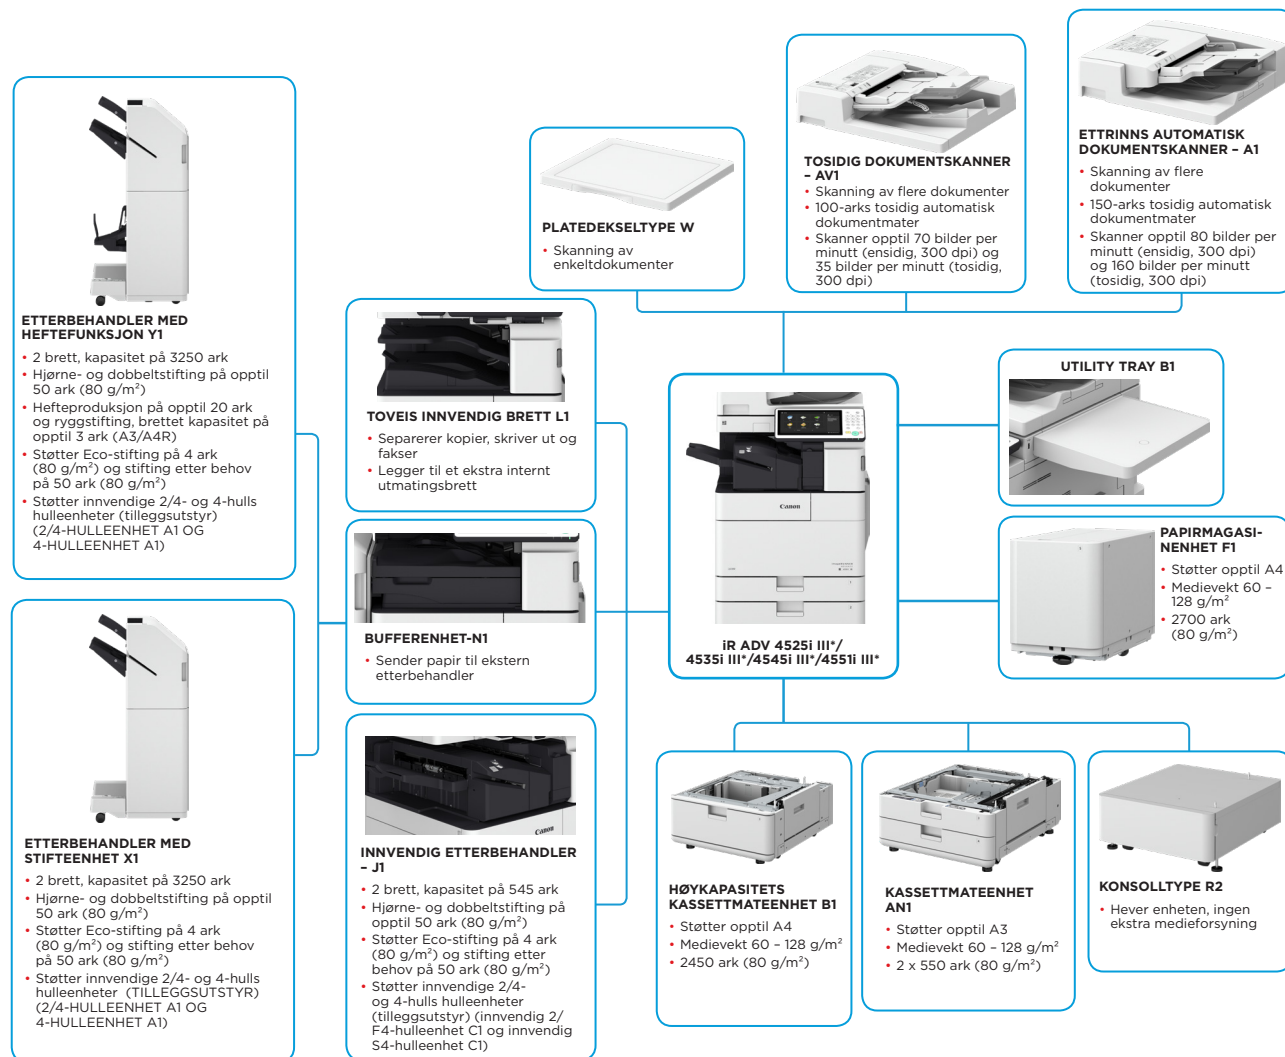

Denne flate konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige kompatibilitetsforhold, kan du se den elektroniske produktkonfiguratoren.

III\* indikerer at denne modellen har blitt oppgradert til ny systemprogramvare og inkluderer ekstra sikkerhetsfunksjoner som standard.

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imageRUNNER ADVANCE 4500 III-serien

## HOVEDENHET

<b>Maskintype</b>	A3-flerfunksjonseenhet med sort-hvitt-laser
<b>Hovedfunksjoner</b>	Utskrift, kopiering, skanning, sending, lagring og mulighet for faks
<b>Prossessor</b>	To tilpassede Canonprossessorer (delt)
<b>Betjeningspanel</b>	Standard: 25,6 cm (10,1 tommer) TFT LCD WSVGA-fargeskjerm med berøringspanel
<b>Minne</b>	Standard: 3,0 GB RAM
<b>Harddiskstasjon</b>	Standard: 250 GB, Maksimalt: 1 TB
<b>Harddisk med speling</b>	Valgfritt: 250 GB, 1TB
<b>Grensesnittkabling</b>	NETTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådløst nettverk (IEEE 802.11 b/g/n) Tilleggsutstyr: NFC, Bluetooth Low Energy ANNET Standard: USB 2.0 (vert) x 2, USB 3.0 (vert) x 1, USB 2.0 (enhet) x 1 Tilleggsutstyr: serielt grensesnitt, Copy Control-grensesnitt

## Papirkapasitet (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standard: 1200 ark  
550-arks kassett x 2, flerbruksbrett: 100 ark (fastsettes senere)  
Maksimalt: 6350 ark (med høykapasitets kassettmateenhet B1 og papirmagasinenhet F1)

## Papirutmatingskapasitet (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standard: 250 ark  
Maksimalt: 3350 ark (med + bufferenhet N1 + etterbehandler med stifteenhet Y1 eller etterbehandler med heftfunksjon Y1)

## Etterbehandlingsfunksjoner

Standard: Sortere, gruppere  
Med intern sluttbehandler: sortering, gruppering, forskyvning, stifting, hullstansing<sup>1)</sup>, stiftstiftning, stiftstiftning, stifting etter behov  
Med ekstern sluttbehandler<sup>2)</sup>: sortering, gruppering, forskyvning, stifting, ryggstifting<sup>3)</sup>, hullstansing<sup>4)</sup>, stiftstiftning, stifting etter behov  
<sup>1)</sup> Krever innvendig hulleenhet (2/4 hull) C1 eller innvendig hulleenhet (54 hull) C1  
<sup>2)</sup> Krever bufferenhet N1  
<sup>3)</sup> Krever etterbehandler med heftfunksjon Y1  
<sup>4)</sup> Krever hulleenhet (2/4 hull) A1 eller hulleenhet (4 hull) A1

## Støttede medietyper

Papirkassett (1/2):  
Tynt, vanlig, tykt, farget, resirkulert, ferdighullet  
Multiarkmater:  
Tynt, vanlig, tykt, farget, resirkulert, ferdighullet, transparent, kalkerpapir<sup>\*</sup>, etikett, bankpostpapir, konvolutt  
<sup>\*</sup>Noen typer kalkerpapir kan ikke brukes.

## Støttede formater for utskriftsmaterialer

Øvre kassett 1:  
Standardstørrelse: A4, A4R, A5R, B5, B5R  
Egdefinerte størrelser: min. 139,7 x 182 mm opptil 297 x 390 mm  
Nedre kassett 2:  
Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R  
Egdefinerte størrelser: min. 139,7 x 182 mm opptil 297 x 431,8 mm  
Multiarkmater:  
Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Konvolutter [No. 10 (COM 10), ISO-C5, Monarch, ISO-C5, DL]  
Egdefinert størrelse: min. 98 x 148 mm til 297 x 431,8 mm  
Egdefinert størrelse: min. 98 x 148 mm til 297 x 431,8 mm

## Støttet vekt for utskriftsmaterialer

Papirkassetter (1/2): 60 til 128 g/m<sup>2</sup>  
Flerbruksbrett: 52 til 220 g/m<sup>2</sup> (tynt: kun mating av papir med vertikale fibre: 52 til 59 g/m<sup>2</sup>)  
Tosidig: 60-105 g/m<sup>2</sup>

## Oppvarmingstid

Fra strømmen slås på: 24 sekunder eller mindre<sup>\*</sup>  
Tid fra enheten slås på og til den er klar til å kopiere (ikke utskriftsreservasjon)  
Fra hvilemodus: 10 sekunder eller mindre  
Hurtigoppstartsmodus: 4 sekunder eller mindre<sup>\*</sup>  
<sup>\*</sup>Tid fra enheten slås på til tastene kan brukes på berøringspanelet.

## Mål (B x D x H)

Med platedeksel: 587 x 728 x 822 mm  
Med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater A1: 587 x 740 x 945 mm  
Med tosidig automatisk dokumentmater AV1: 587 x 750 x 926 mm

## Installasjonsplass (B x D)

Grunnleggende:  
889 x 1160 mm (med platedeksel type W + flerbruksbrett åpent / forlengerbrett trukket ut + papirkassett åpen)  
889 x 1172 mm (med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater A1 + flerbruksbrett åpent / forlengerbrett trukket ut + papirkassett åpen)  
889 x 1182 mm (med tosidig automatisk dokumentmater AV1 + flerbruksbrett åpent / forlengerbrett trukket ut + papirkassett åpen)

## Vekt

Fullt konfigurert:  
1811 x 1270 mm (med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater A1 + papirmagasinenhet F1 + etterbehandler med heftfunksjon Y1 med ryggstiftingsenhet trukket ut + papirkassett åpen)  
1811 x 1290 mm (med tosidig automatisk dokumentmater AV1 + papirmagasinenhet F1 + etterbehandler med heftfunksjon Y1 med ryggstiftingsenhet trukket ut + papirkassett åpen)  
Med platedeksel type W: ca. 73 kg med toner  
Med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater A1: ca. 86 kg med toner  
Med tosidig automatisk dokumentmater AV1: ca. 81 kg med toner

## UTSKRIFTSSPESIFIKASJONER

### Utskriftshastighet (sort-hvitt)

iR-ADV 4551i III:  
51 sider pr. minutt (A4), 25 sider pr. minutt (A3), 37 sider pr. minutt (A4R), 20 sider pr. minutt (A5R)

iR-ADV 4545i III:  
45 sider pr. minutt (A4), 22 sider pr. minutt (A3), 32 sider pr. minutt (A4R), 20 sider pr. minutt (A5R)

iR-ADV 4535i III:  
35 sider pr. minutt (A4), 22 sider pr. minutt (A3), 32 sider pr. minutt (A4R), 20 sider pr. minutt (A5R)

iR-ADV 4525i III:  
25 sider pr. minutt (A4), 15 sider pr. minutt (A3), 17 sider pr. minutt (A4R), 17 sider pr. minutt (A5R)

1200 x 1200

Standard: UFR II, PCL 6  
Tilleggsutstyr: Genuine Adobe PostScript Level 3

### Utskriftsoppløsning (dpi)

### Sidebeskrivelsesspråk

Direkte utskrift tilgjengelig fra USB-minnepinne, Advanced Space, eksternt brukergrensesnitt og nettilgang<sup>\*</sup>  
Støttede filtyper: TIFF, JPEG, PDF, EPS og XPS  
<sup>\*</sup>Støtter bare PDF-utskrift fra nettstedet

### Direkteutskrift

### Skrive ut fra mobil og nettsky

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business og uniFLOW Online  
Et utvalg av programvare og MEAP-baserte løsninger er tilgjengelige for utskrift fra mobilenheter eller enheter med Internett-forbindelse og nettskybaserte enheter, avhengig av behovene dine.  
Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon

### Skrifter

PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifter, Andalé Mono WT J/K/S/T<sup>1)</sup> (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter<sup>2)</sup>  
PS-skrifter: 136 Roman  
<sup>1)</sup>Krever PCL International Font Set A1 (tilleggsutstyr)  
<sup>2)</sup>Krever sett for strekkodeutskrift D1 (tilleggsutstyr)

### Utskriftsfunksjoner

Tidsavbrudd for suspendert jobb, profilinnstillinger, sikker utskrift, vannmerke, toptekst/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, sortering, hefteutskrift, gruppering, blandet papirstørrelse/-retning, forskyvning, forsider/baksider, tonersparer, plakautskrift, utskrift med tvungen holding

### Operativsystem

UFR II: Windows 7 / 8.1/10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 eller nyere)

PCL: Windows 7 / 8.1/10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016  
PS: Windows 7 / 8.1/10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 eller nyere)

PPD: MAC OS X (10.7 eller nyere), Windows 7 / 8.1/10

SAP-enhetstyper er tilgjengelige via SAP Market Place.  
Du finner informasjon om tilgjengelige utskriftsløsninger for andre operativsystemer og miljøer, inkludert AS/400, UNIX, Linux og Citrix, på <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support>.  
Noen av disse løsningene koster ekstra.

## KOPISPEFISIKASJONER

### Kopieringshastighet

iR-ADV 4551i III:  
51 sider pr. minutt (A4), 25 sider pr. minutt (A3), 37 sider pr. minutt (A4R), 20 sider pr. minutt (A5R)

iR-ADV 4545i III:  
45 sider pr. minutt (A4), 22 sider pr. minutt (A3), 32 sider pr. minutt (A4R), 20 sider pr. minutt (A5R)

iR-ADV 4535i III:  
35 sider pr. minutt (A4), 22 sider pr. minutt (A3), 32 sider pr. minutt (A4R), 20 sider pr. minutt (A5R)

iR-ADV 4525i III:  
25 sider pr. minutt (A4), 15 sider pr. minutt (A3), 17 sider pr. minutt (A4R), 17 sider pr. minutt (A5R)

### Tid til første kopi (A4)

iR-ADV 4551i III: ca. 3,7 sekunder eller mindre  
iR-ADV 4545i III / 4535i III ca. 3,8 sekunder eller mindre  
iR-ADV 4525i III: ca. 5,2 sekunder eller mindre

### Kopioppløsning (dpi)

Lesing: 600 x 600  
Utskriftsoppløsning: opptil 1200 x 1200

### Flere eksemplarer

Opptil 9999 kopier  
Automatisk eller manuelt (9 nivåer)

### Kopitetthet

25-400 % (trinns på 1 %)

### Forstørrelse

25 %, 50 %, 70 %

### Forhåndsinnstilte reduksjoner

141 %, 200 %, 400 %

### Forhåndsinnstilte forstørrelser

Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, papirinnstilling, forrige innstilling, favorittinnstilling, etterbehandling, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, avbruddsmodus, bekrefte/avbryte innstilling

### Grunnleggende kopieringsfunksjoner

Bok til to sider, tosidig original, etterbehandling, hefte, jobboppbygging, N på 1, legg til omslag, sett inn ark, originaler i flere størrelser, tetthetsjustering, valg av original type, gjennomskiktige omslagsark, sidenummerering, kopisettnummerering, skarphet, slette ramme, sikre vannmerke, utskriftsdato, forskyvning, bokrygg, Print & Check, negativ/positiv, gjenta bilder, slå sammen arbeidsblokker, varsel om fullført jobb, speilbilde, lagre i postboks, legg over bilde, Cascade Copy, kopiere ID-kort, sløyfing av tom side, registrere mating av flere ark, valgfri originalstørrelse



# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imageRUNNER ADVANCE 4500 III-serien

## SPESIFIKASJONER FOR SKANNING

### Valgbar type

Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater\* (DADF-A1) eller tosidig automatisk dokumentmater (DADF-AV1) [2-sided to 2-sided (Automatic with DADF)] (Tosidig til tosidig (automatisk) (med tosidig automatisk dokumentmater))

\* Registrere mating av flere ark støttes.

### Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m<sup>2</sup>)

Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater A1: 150 ark  
Tosidig automatisk dokumentmater AV1: 100 ark

### Akseptable originaler og vekter

Platen: ark, bøker og tredimensjonale enheter (Høyde: opptil 50 mm, Vekt: opptil 2 kg)

Dokumentmaterens medievækt:  
Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater A1:  
Ensidig skanning: 38-157 g/m<sup>2</sup> (sort-hvitt) 64-157 g/m<sup>2</sup> (farger)  
Tosidig skanning: 50-157 g/m<sup>2</sup> (sort-hvitt) 64-157 g/m<sup>2</sup> (farger)

Tosidig automatisk dokumentmater AV1:  
Ensidig skanning: 38-128 g/m<sup>2</sup> (sort-hvitt) 64-128 g/m<sup>2</sup> (farger)  
Tosidig skanning: 50-128 g/m<sup>2</sup> (sort-hvitt) 64-128 g/m<sup>2</sup> (farger)

### Støttede formater for utskriftsmaterialer

Platen: maks. skannestørrelse: 297 x 431,8 mm

Dokumentmaterens mediestørrelse:

Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater A1: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, B6R, egendefinert størrelse: 128 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm

Tosidig automatisk dokumentmater AV1: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, B6, egendefinert størrelse: 139,7 x 128 mm til 297 x 431,8 mm

### Skannehastighet (bilder/min: sort-hvitt/farger, A4)

Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater A1:  
Ensidig skanning: 80/80 (300 dpi), 80 (BW: 600 dpi)  
Tosidig skanning: 160/160 (300 dpi), 150 (sort-hvitt: 600 dpi)  
Tosidig automatisk dokumentmater AV1:  
Ensidig skanning: 70/70 (300 dpi), 51 (sort-hvitt: 600 dpi)  
Tosidig skanning: 35/35 (300 dpi), 25,5 (sort-hvitt: 600 dpi)

### Skanneoppløsning (dpi)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

### Spesifikasjoner for Pull Scan

Colour Network ScanGear2. For både TWAIN og WIA

Støttede operativsystemer: Windows 7/8.1/10  
Windows Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016

### Skannemetode

Send-funksjonalitet tilgjengelig på alle modeller

Skann til USB-minnepinne: Tilgjengelig på alle modeller  
Skanning til mobile enheter og nettskybaserte tjenester: En rekke løsninger er tilgjengelige for skanning til mobile enheter og nettskybaserte tjenester, avhengig av kravene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon.

TWAIN/WIA Pull-skanning er tilgjengelig på alle modeller

## SPESIFIKASJONER FOR SENDING

### Mål

FAKS via e-post/Internett (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3-FAKS (tilleggsstyr), IP-faks (tilleggsstyr)

### Adressebok

LDAP (2000) / lokalt (1600)/hurtignummer (200)

### Sendeoppløsning (dpi)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

### Kommunikasjonsprotokoll

Fil: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV  
E-post/-faks: SMTP, POP3

### Filformat

Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søkbart, bruk policy, optimaliser for nett, PDF A/1-b, kryptert), XPS (kompakt, søkbart), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (enhetssignatur)  
Tilleggsstyr: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (User Signature)

### Universal Send-funksjoner

Valg av original type, tosidig original, bok til to sider, originaler i flere størrelser, tetthetsjustering, skarphet, kopieringsforhold, slett ramme, jobboppbygging, avsenders navn (TTI), forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning, hopp over tom side, registrer mating av flere ark.

## FAKSSPESIFIKASJONER

### Tilleggsstyr/standard

Tilleggsstyr på alle modeller

### Maksimalt antall forbindelseslinjer

2

### Modemhastighet

Super G3: 33,6 kbps  
G3: 14,4 kbps

### Kompresjonsmetode

MH, MR, MMR, JBIG

### Oppløsning (dpi)

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

### Sende-/filmopptaksstørrelse

A3, A4, A4R, A5\*, A5R\*, B4, B5\*\*, B5R\*\*

\*Sendt som A4

\*\*Sendt som A4

### Faksminne

Opptil 30 000 sider

### Hurtignumre

Maks. 200

### Gruppesending/mottakere

Maks. 199 sendinger

### Serisesending

Maks. 256 adresser

### Sikkerhetskopiering av minne

Ja

### Faksfunksjoner

Valg av original type, tosidig original, bok til to sider, originaler i flere størrelser, tetthet for skanning, skarphet, kopieringsforhold, slett ramme, jobboppbygging, senders navn (TTI), velge telefonlinje, direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, TX-rapport, registrer mating av flere ark

## LAGRINGSSPESIFIKASJONER

### Postboks (antall støttet)

100 brukerinnbokser, 1 RX-minneinnbokser, 50 konfidensiell faks-innbokser, 30 000 maks. sider lagret

### Advanced Space

Kommunikasjonsprotokoll: SMB eller WebDAV  
Støttet PC-klient: Windows (Windows 7/8.1/10)  
Samtidige tilkoblinger (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktive økter)

Ca. 16 GB (standard harddisk)

Ca. 480 GB (med valgfri 1 TB harddisk)

### Advanced Space tilgjengelig plass på harddisken

### Advanced Space-funksjoner:

Godkjenning for innlogging på Advanced Space, sorteringsfunksjon, skriv ut en PDF-fil med et passord, imageWARE Secure Audit Manager Support  
Standard: USB-minne

### Minnemedia

## SIKKERHETSSPESIFIKASJONER

### Godkjenning

Standard: Universal Login Manager (innlogging på enhet og funksjonsnivå), uniFLOW Online Express\*, brukergodkjenning, avdelings-ID, godkjenning, tilgang til administrasjonssystem  
Tilleggsstyr: My Print Anywhere sikker utskrift (krever uniFLOW)

\* Ingen kostnad for denne løsningen, men den krever aktivering.

### Data

Standard: Trusted Platform Module (TPM), passordlås for harddisk, sletting av harddisk, passordbeskyttelse for postboks, harddiskkryptering (FIPS140-2-godkjent), Common Criteria-sertifisert (DIN ISO 15408)  
Tilleggsstyr: spilling av harddisk, fjerning av harddisk, forebygging av datatap (krever uniFLOW)

### Nettverk

Standard: IP-Mac-adressefiltrering, IPSEC, TLS-kryptert kommunikasjon, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6  
SMTP-godkjenning, POP-godkjenning for SMTP, S/MIME

### Dokument

Standard: sikker utskrift, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5-integrering, kryptert PDF, kryptert sikker utskrift, enhetssignatur, sikre vanmerker  
Tilleggsstyr: brukersignatur, skannelås for dokumenter

## SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET

### Driftsmiljø

Temperatur: 10 til 30 °C

Fuktighet: 20-80 % RH (relativ luftfuktighet)

### Strømkilde

iR-ADV 4551i: 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 5,6 A

iR-ADV 4545i/4535i: 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 5,2 A

iR-ADV 4525i: 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,3 A

### Støpsel (hovedenhet)

### Strømforbruk

Maksimum: ca. 1500 W

Utskrift: iR-ADV 4551i III: 882 W<sup>1</sup>, iR-ADV 4545i III: 862 W<sup>1</sup>, iR-ADV 4535i III: 783 W<sup>1</sup>, iR-ADV 4525i III: 614 W<sup>1</sup>

Hvilemodus: ca. 37 W<sup>2</sup>

Dvalemodus: ca. 0,9 W<sup>2</sup>

Plug-inmodul av-modus: ca. 0,3 W<sup>3</sup>

\*Referanseverdi: målt én enhet

\*\*0,9 W hvilemodus er kanskje ikke tilgjengelig på grunn av bestemte innstillinger.

\*\*Referanseverdi, hurtigoppstartsmodus AV

### Støynivåer (SH/F)

Lydstyrkenivå (LwAd)

Aktiv (sort-hvitt): iR-ADV 4551i III: 73,8 dB eller mindre<sup>1</sup>, iR-ADV 4545i III: 73,1 dB eller mindre<sup>1</sup>, iR-ADV 4535i III: 71,8 dB eller mindre<sup>1</sup>, iR-ADV 4525i III: 70,2 dB eller mindre<sup>1</sup>.

Ventemodus: iR-ADV 4551i III: 37 dB<sup>2</sup>, iR-ADV 4545i III: 37 dB<sup>2</sup>, iR-ADV 4535i III: 36 dB<sup>2</sup>, iR-ADV 4525i III: 36 dB<sup>2</sup>

Lydtrykknivå (LpAm)

Brukerens posisjon:

Aktiv (sort-hvitt) (ensidig/tosidig):

iR-ADV 4551i III: 54 dB / 56 dB<sup>2</sup>

iR-ADV 4545i III: 51 dB / 56 dB<sup>2</sup>

iR-ADV 4535i III: 51 dB / 54 dB<sup>2</sup>

iR-ADV 4525i III: 50 dB / 52 dB<sup>2</sup>

Hvilemodus:

iR-ADV 4551i III / 4545i III: 21 dB<sup>2</sup>

iR-ADV 4535i III / 4525i III: 20 dB<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Samsvarer med 1 DE-UZ205 (2017)

(Data hentet fra standardverdien for Blue Angel)

\*\*Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (1988)

### Standarder

Blue Angel

## FORBRUKSARTIKLER

### Tonerkassett(er)

Toner (forventet ytelse @6% dekning)

C-EXV 53-TONER (svart-hvitt)

C-EXV 53 TONER (svart-hvitt): 42 100 sider

## PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON

### Sporing og rapportering

Universal Login Manager\* (ULM): Administrer kostnadene dine enkelt ved hjelp av den innebygde rapporteringsfunksjonen for å identifisere og kontrollere kostnadene på brukerbasert nivå etter enhet. uniFLOW Online Express: Kombinert med Universal Login Manager kan du få videre kontroll og belyse kostnader per bruker/avdeling samt angi nøyaktig der kostnader kan nedjusteres fra en sentral nettskybasert plassering.

\* Installering, aktivering og registrering kreves

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imageRUNNER ADVANCE 4500 III-serien

<p><b>Verktøy for ekstern service</b></p>	<p><u>iW Management Console:</u> serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter (inkludert overvåking av forbruksartikler, statusovervåking og -varsler, distribuering av adressebøker, konfigurasjonsinnstillinger, fastvare- og MEAP-applikasjoner, måleravlesning og -rapportering, driver- og ressursadministrasjon)</p> <p><u>eMaintenance:</u> Kompatibel med eMaintenance-tjenester via innebygd RDS (tilrettelegger for måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksartikler, fjerndiagnostikk og rapportering for tjenesteleverandører for å tilby effektivt, raskt og proaktivt vedlikehold)</p> <p><u>Innholdsleveringssystem:</u> Tillater ekstern distribusjon av fastvare, iR-alternativer og MEAP-programmer; Remote User Interface (RUI) - et nettbasert grensesnitt mot hver enhet som gir ekstern enhetsadministrasjon og -kontroll</p>	<p><b>ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET Y1 (ekstern)</b></p>	<p>(Krever bufferenhet N1) Antall brett: 2 Kapasitet for øvre brett*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark, A3, A4R, B4, B5R: 125 ark, Kapasitet for nedre brett*: A4, A5, A5R, B5: 3000 ark, A3, A4R, B4, B5R: 1500 ark, A6R: 250 ark (52 til 105 g/m<sup>2</sup>), 50 ark (106 til 220 g/m<sup>2</sup>) * med papir på 81,4 g/m<sup>2</sup> Papirvekt: 52 til 220 g/m<sup>2</sup> Stifteposisjon: hjørne, dobbelt Stiftekapasitet: hjørne- og dobbel stifting: A4/B5: 50 ark (52-90 g/m<sup>2</sup>) A3/A4R/B4: 30 ark (52-90 g/m<sup>2</sup>) Økonomisk stifting: A3/A4: 5 ark (52-64 g/m<sup>2</sup>) 4 ark (65-81,4 g/m<sup>2</sup>) 3 ark (81,5-105 g/m<sup>2</sup>) Stifting etter behov: 50 ark (90 g/m<sup>2</sup>) Mål (B x D x H): 637 x 623 x 1142 mm (når forlengerbrettet er trukket ut) Vekt: ca. 31 kg</p>
<p><b>Skanneprogramvare</b></p>	<p><u>Network ScanGear:</u> TWAIN-kompatibel skannerdriver som gjør at datamaskiner i et nettverk kan bruke enhetens funksjonalitet for Pull-skanning</p>	<p><b>ETTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON Y1 (ekstern)</b></p>	<p>(Krever bufferenhet N1) (Inkludert de grunnleggende stiftespesifikasjonene for ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET Y1.) Papirstørrelse på ryggstifting: A3, A4R, B4, egendefinert størrelse (195 x 270 mm til 297 x 431,8 mm) Stiftekapasitet for ryggstifting: 20 ark x 10 sett (60-81,4 g/m<sup>2</sup>) (inneholder ett omslagsark opptil 220 g/m<sup>2</sup>) Kapasitet for ustiftet brett: opptil 3 ark (52 til 105 g/m<sup>2</sup>) Mål (B x D x H): 637 x 623 x 1142 mm (når brettet ikke er trukket ut) Vekt: ca. 57 kg</p>
<p><b>ALTERNATIVER FOR PAPIRTILFØRSEL</b></p> <p><b>KASSETTMATEENHET AN1</b></p>	<p>Papirkapasitet: 550 ark x 2 (80 g/m<sup>2</sup>) Papirtype: tynt, vanlig, tykt, farget, resirkulert, ferdighullet Papirstørrelse: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5R, B5, Egendefinert størrelse: 139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm Papirvekt: 60 til 128 g/m<sup>2</sup> Strømkilde: Fra hovedenheten Mål (B x D x H): 565 x 650 x 248 mm Vekt: ca. 23,5 kg</p>	<p><b>ETTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON Y1 (ekstern)</b></p>	<p>(Krever bufferenhet N1) (Inkludert de grunnleggende stiftespesifikasjonene for ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET Y1.) Papirstørrelse på ryggstifting: A3, A4R, B4, egendefinert størrelse (195 x 270 mm til 297 x 431,8 mm) Stiftekapasitet for ryggstifting: 20 ark x 10 sett (60-81,4 g/m<sup>2</sup>) (inneholder ett omslagsark opptil 220 g/m<sup>2</sup>) Kapasitet for ustiftet brett: opptil 3 ark (52 til 105 g/m<sup>2</sup>) Mål (B x D x H): 637 x 623 x 1142 mm (når brettet ikke er trukket ut) Vekt: ca. 57 kg</p>
<p><b>HØYKAPASITETS KASSETTMATEENHET B1</b></p>	<p>Papirkapasitet: 2450 ark (80 g/m<sup>2</sup>) Papirtype: tynt, vanlig, tykt, farget, resirkulert, ferdighullet Papirstørrelse: A4 Papirvekt: 60 til 128 g/m<sup>2</sup> Strømkilde: Fra hovedenheten Mål (B x D x H): 565 x 650 x 248 mm Vekt: ca. 28 kg</p>	<p><b>INNVENDIG HULLEENHET (2/ F4 HULL) C1</b></p>	<p>(Krever INNVENDIG ETTERBEHANDLER J1) To eller fire hull Godkjent vekt for hullet papir: 52 til 220 g/m<sup>2</sup> Godkjent format for hullet papir: To hull: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Fire hull A3, A4 Strømkilde: Fra hovedenheten</p>
<p><b>PAPIRMAGASINENHET F1</b></p>	<p>Papirkapasitet: 2700 ark (80 g/m<sup>2</sup>) Papirtype: tynt, vanlig, tykt, farget, resirkulert, ferdighullet Papirstørrelse: A4, B5 Papirvekt: 60 til 128 g/m<sup>2</sup> Strømkilde: Fra hovedenheten Mål (B x D x H): 344 x 630 x 440 mm Vekt: ca. 31 kg</p>	<p><b>INNVENDIG HULLEENHET (54 HULL) C1</b></p>	<p>(Krever INNVENDIG ETTERBEHANDLER J1) Fire hull Godkjent vekt for hullet papir: 52 til 220 g/m<sup>2</sup> Godkjent størrelse for hullet papir: fire hull A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Strømkilde: Fra hovedenheten</p>
<p><b>UTSKRIFTSALTERNATIVER</b></p> <p><b>TOVEIS INNVENDIG BRETT L1</b></p>	<p>Muliggjør separering av kopier, utskrifter og fakser. Legger til et ekstra internt utmatingsbrett for en kombinert utskriftskapasitet på 350 ark (øvre brett 100 ark / nedre brett 250 ark).</p>	<p><b>HULLEENHET (2/4 HULL) A1</b></p>	<p>(Krever enten ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET Y1 eller ETTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON Y1) To eller fire hull Godkjent vekt for hullet papir: 52 til 220 g/m<sup>2</sup> Godkjent format for hullet papir: To hull A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire hull A3, A4 Strømkilde: Fra hovedenheten</p>
<p><b>INNVENDIG ETTERBEHANDLER J1 (intern)</b></p>	<p>Antall brett: 2 Kapasitet for øvre brett*: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 ark Kapasitet for nedre brett*: A4, A5, A5R, B5: 500 ark A3, A4R, B4, B5R: 250 ark, A6R: 30 ark * med papir på 81,4 g/m<sup>2</sup> Papirvekt: 52 til 220 g/m<sup>2</sup> Stifteposisjon: hjørne, dobbelt Stiftekapasitet: hjørne- og dobbel stifting: A4/B5: 50 ark (52-90 g/m<sup>2</sup>) A3/A4R/B4: 30 ark (52-90 g/m<sup>2</sup>) Økonomisk stifting: A3/A4/B4/B5: 5 ark (52-64 g/m<sup>2</sup>) 4 ark (65-81,4 g/m<sup>2</sup>) 3 ark (81,5-105 g/m<sup>2</sup>) Stifting etter behov: 40 ark (80 g/m<sup>2</sup>) Mål (B x D x H): 604 x 535 x 205 mm (når forlengerbrettet er trukket ut) Vekt: ca. 7,3 kg</p>	<p><b>HULLEENHET (4 HULL) A1</b></p>	<p>(Krever enten ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET Y1 eller ETTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON Y1) Fire hull Godkjent vekt for hullet papir: 52 til 220 g/m<sup>2</sup> Godkjent størrelse for hullet papir: fire hull A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Strømkilde: Fra hovedenheten</p>
		<p><b>ANNET TILLEGGSUTSYR</b></p> <p><b>STIFTEKASSETT</b></p>	<p>STIFTING P1: for stifting (2 x 5000 stk.) STIFTEKASSETT Y1 - for ryggstifting (2 x 2000 stk.)</p>

Hvis du vil se en fullstendig liste over alt maskinvaretilbehør, kan du se siden med spesifikasjonssiden på nettstedet vårt eller den produktkonfiguratoren på nett

## Programvare og løsninger



## Sertifiseringer og kompatibilitet



**Canon Norge AS**  
Hallagerbakken 110  
Postboks 33 Holmlia  
1201 OSLO  
Tlf. +47 2262 9200  
canon.no

**Canon Inc.**  
canon.com  
**Canon Europe**  
canon-europe.com  
Norwegian edition  
© Canon Europa N.V., 2019