

imageRUNNER ADVANCE 4500 III serisi

ÇOK ÇEŞİTLİ, UÇTAN UÇA BELGE ÖZELLİKLERİYLE GÜVENİLİR, ÇOK İŞLEVLİ SERİ




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output/Management Solution



Canon imageRUNNER ADVANCE 4535i
Outstanding 35-ppm Copier MFP

TEMEL KONFIGÜRASYON SEÇENEKLERİ

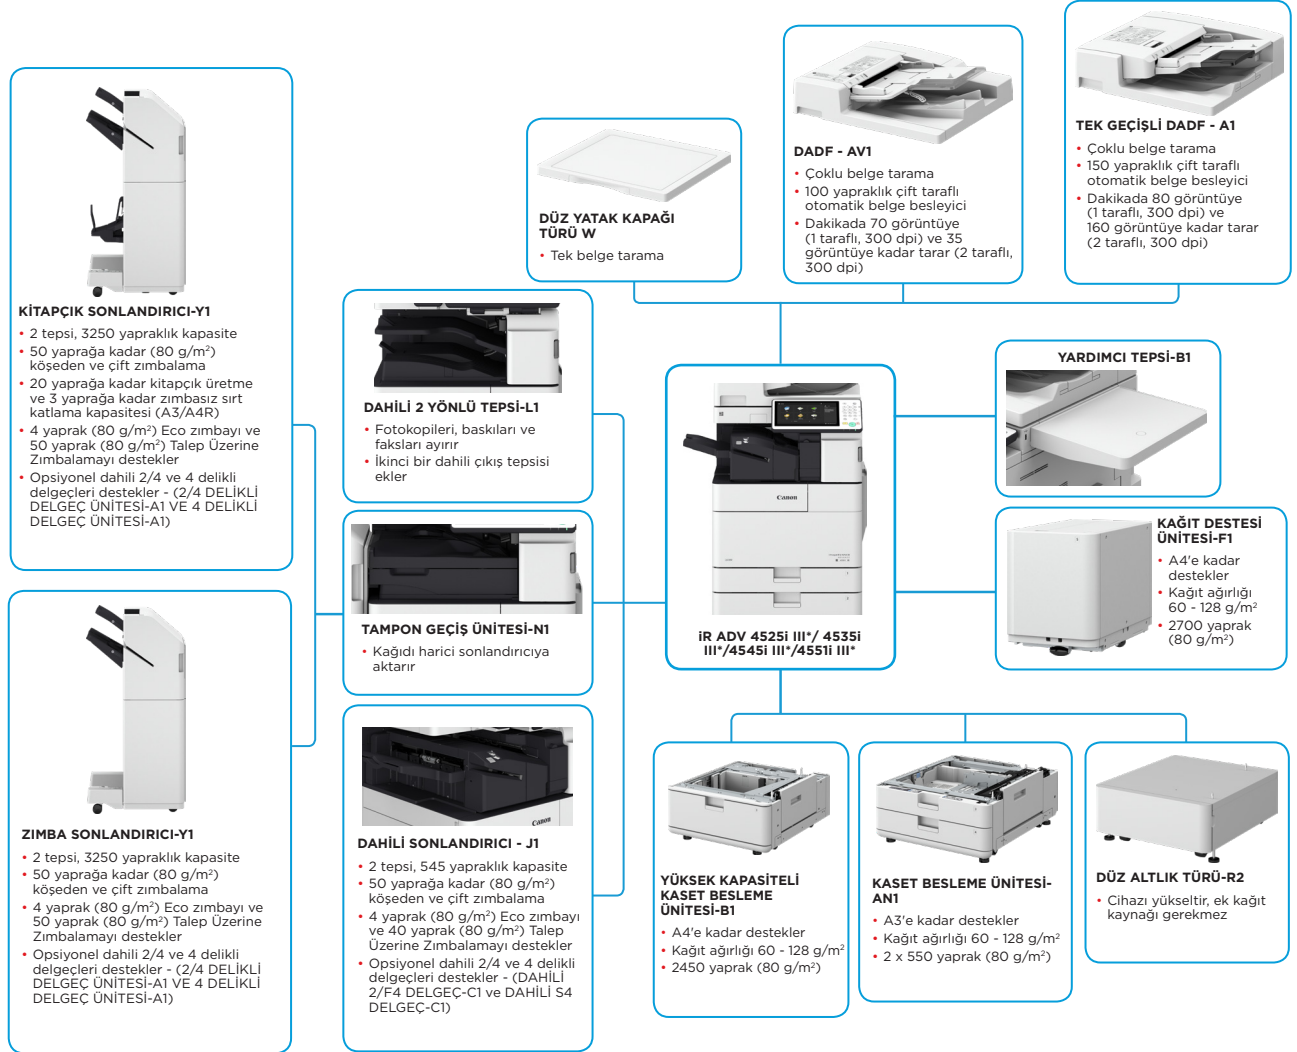

Bu düz konfigürasyon yalnızca örnek verme amaçlıdır. Seçeneklerin tam listesi ve tam uyumluluk ilişkileri için lütfen çevrimiçi ürün konfigürasyon aracına başvurun.

*III, bu modelin yeni sistem yazılımına yükseltildiğini ve ek güvenlik özelliklerine standart olarak sahip olduğunu gösterir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

İmageRUNNER ADVANCE 4500 III serisi

ANA ÜNİTE

Makine türü

Temel işlevler

İşlemci

Kontrol Paneli

Tam Konfigurasyon: 2436 x 1353 mm (Ana Kağıt Destesi Haznesi Lite-C1 + Belge Yerleştirme / Katlama Ünitesi-J1 + Kitapçık Sonlandırıcı-V2 veya Zimba Sonlandırıcı-V2 + Ana ünite ön kapak açık)

Sabit Disk sürücüsü

Yansıtımlı Sabit Disk Sürücüsü

Arabirim Bağlantısı

A3 Siyah Beyaz Lazer Çok İşlevli
Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme, Depolama ve Opsiyonel Faks
Canon Dual Özel İşlemci (Paylaşımli)
Standart: 25,6 cm (10,1 inç) TFT LCD WSVGA Renkli Dokunmatik panel

Standart: 3,0 GB RAM

Standart: 250 GB, Maksimum: 1 TB

Opsiyonel: 250 GTB, 1 TB

AÇ
Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Kablosuz LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
Opsiyonel: NFC, Bluetooth Düşük Enerji Teknolojisi DİĞERLERİ
Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x2, USB 3.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 2.0 (Cihaz) x1;
Opsiyonel: Seri Arabirim, Fotokopi Kontrol Arabirimi

Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m²)

Standart: 1200 yaprak
550 yapraklık kaset x 2, Çok amaçlı tepsi:
100 yaprak (Onaylanacak)
Maksimum: 6350 yaprak (Yüksek Kapasiteli Kağıt Besleme Ünitesi-B1 ve Kağıt Destesi Ünitesi-F1 ile)

Kağıt çıkışı kapasitesi (A4, 80 g/m²)

Standart: 250 yaprak
Maksimum: 3350 yaprak (Tampon Geçiş Ünitesi-N1 + Zimba Sonlandırıcı-Y1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-Y1 ile)

Sonlandırma özellikleri

Standart: Düzenleme, Gruplama
Dahili Sonlandırıcı ile: Düzenleme, Gruplama, Ofsetleme, Zımbalama, Delgeç¹, Telsiz Zımbalama, Talep Üzerine Zımbalama
Harici Sonlandırıcı ile²: Düzenleme, Gruplama, Ofsetleme, Zımbalama, Sirt Dikisi³, Delgeç⁴, Telsiz Zımbalama, Talep Üzerine Zımbalama
¹ Dahili 2/F4 Delgeç-C1 veya Dahili S4 Delgeç-C1 gerektirir
² Tampon Geçiş Ünitesi-N1 gerektirir
³ Kitapçık Sonlandırıcı-Y1 gerektirir
⁴ 2/4 Delgeç Ünitesi-A1 veya 4 Delikli Delgeç Ünitesi-A1 gerektirir

Desteklenen kağıt türleri

Kağıt Kaseti (1/2):
Desteklenen kağıt boyutları
Tam konfigürasyon: 2436 x 1353 mm (Ana Kağıt Destesi Haznesi Lite-C1 + Belge Yerleştirme / Katlama Ünitesi-J1 + Kitapçık Sonlandırıcı-V2 veya Zimba Sonlandırıcı-V2 + Ana ünite ön kapak açık)
İnce, Düz, Kalın, Renkli, Geri Dönüştürülmüş, Delikli, Asetat, Aydınlatıcı*, Etiket, İyi Kalite, Zarf
*Bazı aydınlatıcı kağıd türleri kullanılamaz.

Desteklenen kağıt ağırlıkları

Üst Kaset 1:
Standart boyut: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Kağıt Besleme Üniteleri/ Kağıt Kasetleri: 52 - 220 g/m²
139,7 x 182,0 mm; en fazla 297,0 x 390,0 mm

Alt Kaset 2:
Desteklenen kağıt ağırlıkları
Kağıt Besleme Üniteleri/ Kağıt Kasetleri: 52 - 220 g/m²
139,7 x 182,0 mm; en fazla 297,0 x 431,8 mm

Tam konfigürasyon: 2436 x 1353 mm (Ana Kağıt Destesi Haznesi Lite-C1 + Belge Yerleştirme / Katlama Ünitesi-J1 + Kitapçık Sonlandırıcı-V2 veya Zimba Sonlandırıcı-V2 + Ana ünite ön kapak açık)
Standart boyut: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Zarflar [No. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]
Kağıt Besleme Üniteleri/ Kağıt Kasetleri: 52 - 220 g/m²
98,0 x 148,0 mm - 297,0 x 431,8 mm
Serbest Boyut: Min. 98,0 x 148,0 mm - 297,0 x 431,8 mm

Desteklenen kağıt ağırlıkları

Kağıt Kasetleri (1/2): 60 - 128 g/m²
Çok amaçlı tepsi: 52 - 220 g/m² (İnce: yalnızca dikey gren kağıt besleme: 52 - 59 g/m²)
Çift taraflı: 60 - 105 g/m²

İsınma Süresi

İlk Açılma: 24 saniye veya daha az¹
Tam konfigürasyon: 2436 x 1353 mm (Ana Kağıt Destesi Haznesi Lite-C1 + Belge Yerleştirme / Katlama Ünitesi-J1 + Kitapçık Sonlandırıcı-V2 veya Zimba Sonlandırıcı-V2 + Ana ünite ön kapak açık)
Uyku Modundan Çıkma: 10 saniye veya daha az

Hızlı Başlatma Modu: 4 saniye veya daha az²
¹ Cihazın açıldığı andan dokunmatik panel ekranında temel işlemlerin gerçekleştirilmediği ana kadar geçen süre.

Boyutlar (G x D x Y)

Düz yatak kapağı ile: 587 x 728 x 822 mm
Tek Geçişli DADF-A1 ile: 587 x 740 x 945 mm
DADF-AV1 ile: 587 x 750 x 926 mm

Kurulum Alanı (G x D)

Temel:
889 x 1160 mm (Düz Yatak Kapağı Türü W ile + Çok amaçlı tepsi açık/uzatma tepsisi açık + Kağıt Kaseti açık)
889 x 1172 mm (Tek Geçişli DADF-A1 ile + Çok amaçlı tepsi açık/uzatma tepsisi açık + Kağıt Kaseti açık)
889 x 1182 mm (DADF-AV1 ile + Çok amaçlı tepsi açık/uzatma tepsisi açık + Kağıt Kaseti açık)

Ağırlık

Tam Konfigürasyon:
1811 x 1270 mm (Tek Geçişli DADF-A1 + Kağıt Destesi Ünitesi-F1 + Sirt ünitesi açık Kitapçık Sonlandırıcı-Y1 + Kağıt Kaseti açikken)
1811 x 1280 mm (DADF-AV1 + Kağıt Destesi Ünitesi-F1 + Sirt ünitesi açık Kitapçık Sonlandırıcı-Y1 + Kağıt Kaseti açikken)
Düz Yatak Kapağı Türü W: Yaklaşık 73 kg (toner dahil)
Tek Geçişli DADF-A1 ile: Yaklaşık 86 kg (toner dahil)
DADF-AV1 ile: Yaklaşık 81 kg (toner dahil)

BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Baskı Hızı (Siyah Beyaz)

iR-ADV 4551i III:
Dakikada 51 sayfa (A4), dakikada 25 sayfa (A3), dakikada 37 sayfa (A4R), dakikada 20 sayfa (A5R)

iR-ADV 4545i III:
Dakikada 45 sayfa (A4), dakikada 22 sayfa (A3), dakikada 32 sayfa (A4R), dakikada 20 sayfa (A5R)

iR-ADV 4535i III:
Dakikada 35 sayfa (A4), dakikada 22 sayfa (A3), dakikada 32 sayfa (A4R), dakikada 20 sayfa (A5R)

iR-ADV 4525i III:
Dakikada 25 sayfa (A4), dakikada 15 sayfa (A3), dakikada 17 sayfa (A4R), dakikada 17 sayfa (A5R)

1200 x 1200

Standart: UFR II, PCL 6
Opsiyonel: Orijinal Adobe PostScript Level 3

USB bellek, Gelişmiş alan, Uzak Kullanıcı Arabirimi ve Web Erişimi* ile doğrudan baskı mevcuttur
Desteklenen dosya türleri: TIFF, JPEG, PDF, EPS ve XPS
*Yalnızca web sitelerinden PDF baskı desteklenir

Baskı Çözünürlüğü (dpi)

ANA KAĞIT DESTESİ HAZNESİ LITE-C1

Doğrudan Baskı

Mobil cihazdan ve buluttan baskı

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business ve uniFLOW Online
Gereksinimlerinize bağlı olarak, mobil veya internet bağlantısı olan cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı almak için çeşitli yazılım ve MEAP tabanlı çözümler kullanılabilir.
Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin

Yazı tipleri

PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi, Andalé Mono WT J/K/S/T¹ (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince), Barkod yazı tipleri²
PS yazı tipleri: 136 Roman
¹Opsiyonel PCL Ululararası Yazı Tipi Seti-A1 gerektirir
²Opsiyonel Barkod Baskı Seti-D1 gerektirir

Baskı Özellikleri

İşi Askıya Alma Zaman Aşımı, Profil Ayarları, Güvenli Yazdırma, Filigran, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Yazdırma, Birleştirme, Kitapçık Yazdırma, Gruplama, Karışık Sayfa Boyutları/Yönleri, Ofsetleme, Ön/Arka Kapaklar, Toner Azaltma, Poster Baskısı, Manuel Baskı Bekletme

İşletim Sistemi

UFR II: Windows 7 / 8.1/10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 veya üzeri)
PCL: Windows 7 / 8.1/10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016
PS: Windows 7 / 8.1/10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 veya üzeri)
PPD: MAC OS X (10.7 veya üzeri), Windows 7 / 8.1/10
SAP Cihaz Türleri, SAP Market Place yoluyla bulunabilir.
AS/400, UNIX, Linux ve Citrix gibi diğer işletim sistemleri ve ortamlarına yönelik kullanılabilir baskı çözümleri için lütfen <http://www.canon.com.tr/support/business-product-support> adresine bakın.
Bu çözümlerden bazıları ücretle tabidir.

FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Fotokopi Hızı

iR-ADV 4551i III:
Dakikada 51 sayfa (A4), dakikada 25 sayfa (A3), dakikada 37 sayfa (A4R), dakikada 20 sayfa (A5R)

iR-ADV 4545i III:
Dakikada 45 sayfa (A4), dakikada 22 sayfa (A3), dakikada 32 sayfa (A4R), dakikada 20 sayfa (A5R)

iR-ADV 4535i III:
Dakikada 35 sayfa (A4), dakikada 22 sayfa (A3), dakikada 32 sayfa (A4R), dakikada 20 sayfa (A5R)

iR-ADV 4525i III:
Dakikada 25 sayfa (A4), dakikada 15 sayfa (A3), dakikada 17 sayfa (A4R), dakikada 17 sayfa (A5R)

İlk Fotokopinin Çıkış Süresi (A4)

iR-ADV 4551i III: Yaklaşık 3,7 saniye veya daha az
iR-ADV 4545i III/4535i III: Yaklaşık 3,8 saniye veya daha az
iR-ADV 4525i III: Yaklaşık 5,2 saniye veya daha az

Belge Besleyici kağıt boyutu: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R,

Çoklu Fotokopi

Fotokopi Yoğunluğu

Büyütme

Küçültme Ön Ayarları

Belge Besleyici Kağıt ağırlığı:

Temel Fotokopi Özellikleri

Okuma: 600 x 600

Baskı: En fazla 1200 x 1200

9999 kopyaya kadar

Otomatik veya Manuel (9 Seviye)

%25 - %400 (%1'lik artışlarla)

%25, %50, %70

%141, %200, %400

Desteklenen kağıt boyutları
Favori Ayar, Sonlandırma, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, Ayar Onayı/İptali

Belge besleyici kağıt boyutu: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R,

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageRUNNER ADVANCE 4500 III serisi

Uzaktan yönetim araçları	<p>iV Yönetim Konsolu: Bir cihaz filusunun merkezileştirilmiş yönetimi (izleme veya sarf malzemeleri, durum izleme ve uyarılar, adres defterlerinin dağıtımı, konfigürasyon ayarları, ürün yazılımı ve MEAP uygulamaları, ölçüm yakalama ve raporlama, sürücü ve kaynak yönetimini içerir) için kullanılan sunucu tabanlı yazılım</p> <p>e-Bakim: KAĞIT DESTEĞİ ÜNİTESİ-E1 İçerik Teslim Sistemi: Ürün yazılımı, IR seçenekleri ve MEAP uygulamalarının uzaktan dağıtılması: Uzak Kullanıcı Arayüzü (RU), Uzaktan cihaz yönetimini ve kontrolünü sağlamaya yardımcı olan her bir cihazın web tabanlı arayüzüdür</p>	ZIMBA SONLANDIRICI-Y1 (Harici)	<p>(Tampon Geçiş Ünitesi-N1 gerektirir) Tepsi Sayısı: 2 Üst Tepsi Kapasitesi*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 yaprak, A3, A4R, B4, B5R: 125 yaprak, Alt Tepsi Kapasitesi*: A4, A5, A5R, B5: 3000 yaprak, A3, A4R, B4, B5R: 1500 yaprak, A6R: 250 yaprak (52 - 105 g/m²), 50 yaprak (106 - 220 g/m²) *81,4 g/m² kağıt ile Kağıt Ağırlığı: 52 - 220 g/m² Zimba Konumu: Köşeden, Çift Zimba Kapasitesi: Köşeden ve Çift Zimbalama: A4/B5: 50 yaprak (52 - 90 g/m²) A3/A4R/B4: 30 yaprak (52 - 90 g/m²) Eco Zimba: A3/A4: 5 yaprak (52 - 64 g/m²) 4 yaprak (65 - 81,4 g/m²) Tüm donanım aksesuarlarının tam listesi için lütfen web sitemizdeki teknik özellikler sayfasına veya çevrimiçi ürün konfigürasyon aracımıza başvurun. Talep Üzerine Zimbalama: 50 yaprak (90 g/m²) Boyutlar (G x D x Y): 637 x 623 x 1142 mm (uzatma tepsiyi açırken) Ağırlık: Yaklaşık 31 kg</p>
Tarayıcı yazılımı	<p>Bir cihaz filusunun merkezileştirilmiş yönetimi (izleme veya sarf malzemeleri, durum izleme ve uyarılar, adres defterlerinin dağıtımı, konfigürasyon ayarları, ürün yazılımı ve MEAP uygulamaları, ölçüm yakalama ve raporlama, sürücü ve kaynak yönetimini içerir) için kullanılan sunucu tabanlı yazılım</p> <p>Bir ağdaki bilgisayarların, cihazın içeri tarama işlevini kullanabilmelerini sağlayan TWAIN uyumlu tarayıcı sürücüsü</p>	KİTAPÇIK SONLANDIRICI-Y1 (Harici)	<p>(Tampon Geçiş Ünitesi-N1 gerektirir) (Yukarıdaki ZIMBA SONLANDIRICI-Y1 temel zimba teknik özelliklerini içerir.) Sırt Dikişi Kağıt Boyutu: A3, A4R, B4, Özel Boyut (195,0 x 270,0 mm - 297,0 x 431,8 mm) Sırt Dikişi Zimbalama Kapasitesi: 20 yaprak x 10 set (60 - 81,4 g/m²) (220 g/m²'ye kadar 1 kapak sayfası dahil) Zimbazsız Katlama Kapasitesi: 3 yaprağa kadar (52 - 105 g/m²) Boyutlar (G x D x Y): 637 mm x 623 mm x 1142 mm (uzatma tepsiyi açerken) Ağırlık: Yaklaşık 57 kg</p>
KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ KASET BESLEME ÜNİTESİ-AN1	<p>Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak x 2 (80 g/m²) Kağıt Türü: İnce, Düz, Kalın, Renkli, Geri Dönüştürülmüş, Delikli Kağıt Boyutu: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5R, B5, Özel boyut: 139,7 x 192,0 mm - 297,0 x 431,8 mm Kağıt Ağırlığı: 60 - 128 g/m² KAĞIT DESTEĞİ ÜNİTESİ-E1 ANA KAĞIT DESTEĞİ HAZNESİ LITE-C1 Ağırlık: Yaklaşık 23,5 kg</p>	DAHİLİ 2/F4 DELGEÇ-C1	<p>(DAHİLİ SONLANDIRICI-J1 gerektirir) İki veya Dört Delik Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 220 g/m² Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: İki delik A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Dört delik A3, A4 KAĞIT DESTEĞİ ÜNİTESİ-E1</p>
YÜKSEK KAPASİTELİ KASET BESLEME ÜNİTESİ-B1	<p>Kağıt Kapasitesi: 2450 yaprak (80 g/m²) Kağıt Türü: İnce, Düz, Kalın, Renkli, Geri Dönüştürülmüş, Delikli Kağıt Boyutu: A4 Kağıt Ağırlığı: 60 - 128 g/m² KAĞIT DESTEĞİ ÜNİTESİ-E1 ANA KAĞIT DESTEĞİ HAZNESİ LITE-C1 Ağırlık: Yaklaşık 28 kg</p>	DAHİLİ S4 DELGEÇ-C1	<p>(DAHİLİ SONLANDIRICI-J1 gerektirir) Dört Delik Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 220 g/m² Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: Dört delik A3, A4, A4R, B4, B5, B5R KAĞIT DESTEĞİ ÜNİTESİ-E1</p>
KAĞIT DESTEĞİ ÜNİTESİ-F1	<p>Kağıt Kapasitesi: 2700 yaprak (80 g/m²) Kağıt Türü: İnce, Düz, Kalın, Renkli, Geri Dönüştürülmüş, Delikli Kağıt Boyutu: A4, B5 Kağıt Ağırlığı: 60 - 128 g/m² KAĞIT DESTEĞİ ÜNİTESİ-E1 Boyutlar (G x D x Y): 344 x 630 x 440 mm Ağırlık: Yaklaşık 31 kg</p>	2/4 DELİKLİ DELGEÇ ÜNİTESİ-A1	<p>(ZIMBA SONLANDIRICI-Y1 veya KİTAPÇIK SONLANDIRICI-Y1 gerektirir) İki veya Dört Delik Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 220 g/m² Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: İki delik A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Dört delik A3, A4 KAĞIT DESTEĞİ ÜNİTESİ-E1</p>
ÇIKTI SEÇENEKLERİ DAHİLİ 2 YÖNLÜ TEPŞİ-L1	<p>Fotokopilerin, baskıların ve faksların ayrıştırılmasını sağlar. 350 yapraklık birleşik çıktı kapasitesi sağlamak için ikinci bir dahili çıktı tepsi ekler (üst tepsi 100 yaprak/alt tepsi 250 yaprak).</p>	4 DELİKLİ DELGEÇ ÜNİTESİ-A1	<p>(ZIMBA SONLANDIRICI-Y1 veya KİTAPÇIK SONLANDIRICI-Y1 gerektirir) Dört Delik Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 220 g/m² Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: Dört delik A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R KAĞIT DESTEĞİ ÜNİTESİ-E1</p>
DAHİLİ SONLANDIRICI-J1 (Dahili)	<p>Tepsi Sayısı: 2 Üst Tepsi Kapasitesi*: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 yaprak Alt Tepsi Kapasitesi*: A4, A5, A5R, B5: 500 yaprak, A3, A4R, B4, B5R: 250 yaprak, A6R: 30 yaprak *81,4 g/m² kağıt ile Kağıt Ağırlığı: 52 - 220 g/m² Zimba Konumu: Köşeden, Çift Zimba Kapasitesi: Köşeden ve Çift Zimbalama: A4/B5: 50 yaprak (52 - 90 g/m²) A3/A4R/B4: 30 yaprak (52 - 90 g/m²) Eco Zimba: A3/A4/B4/B5: 5 yaprak (52 - 64 g/m²) 4 yaprak (65 - 81,4 g/m²) Tüm donanım aksesuarlarının tam listesi için lütfen web sitemizdeki teknik özellikler sayfasına veya çevrimiçi ürün konfigürasyon aracımıza başvurun. Boyutlar (G x D x Y): 604 x 535 x 205 mm (uzatma tepsiyi açerken) Ağırlık: Yaklaşık 7,3 kg</p>	DİĞER SEÇENEKLER ZIMBA KARTUŞU	<p>ZIMBA P1 - Zimbalama için (2 x 5000 adet) ZIMBALAMA KARTUŞU-Y1: Sırt dikişi için Tüm donanım aksesuarlarının tam listesi için lütfen web sitemizdeki teknik özellikler sayfasına veya çevrimiçi konfigürasyon aracımıza başvurun.</p>

Tüm donanım aksesuarlarının tam listesi için lütfen web sitemizdeki teknik özellikler sayfasına veya çevrimiçi ürün konfigürasyon aracımıza başvurun

Yazılım ve Çözümler



Sertifikasyonlar ve uyumluluk



Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.Ş.

Değirmen Sokak Nida Kule
İş Merkezi No: 18/10
K: 2 Kozyatağı 34742 Kadıköy
İstanbul, Türkiye
Tel: +90 (216) 571 68 00
Fax: +90 (216) 571 68 99
canon.com.tr

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Turkish edition

© Canon Europa N.V. 2019