


## Seria "imageRUNNER 1600"

# PAJISJE SHUMËFUNKSIONALE, MONO, A4, TË EFIKASITETIT TË LARTË, ME AFTËSI SKANIMI TË SHPEJTË



### OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

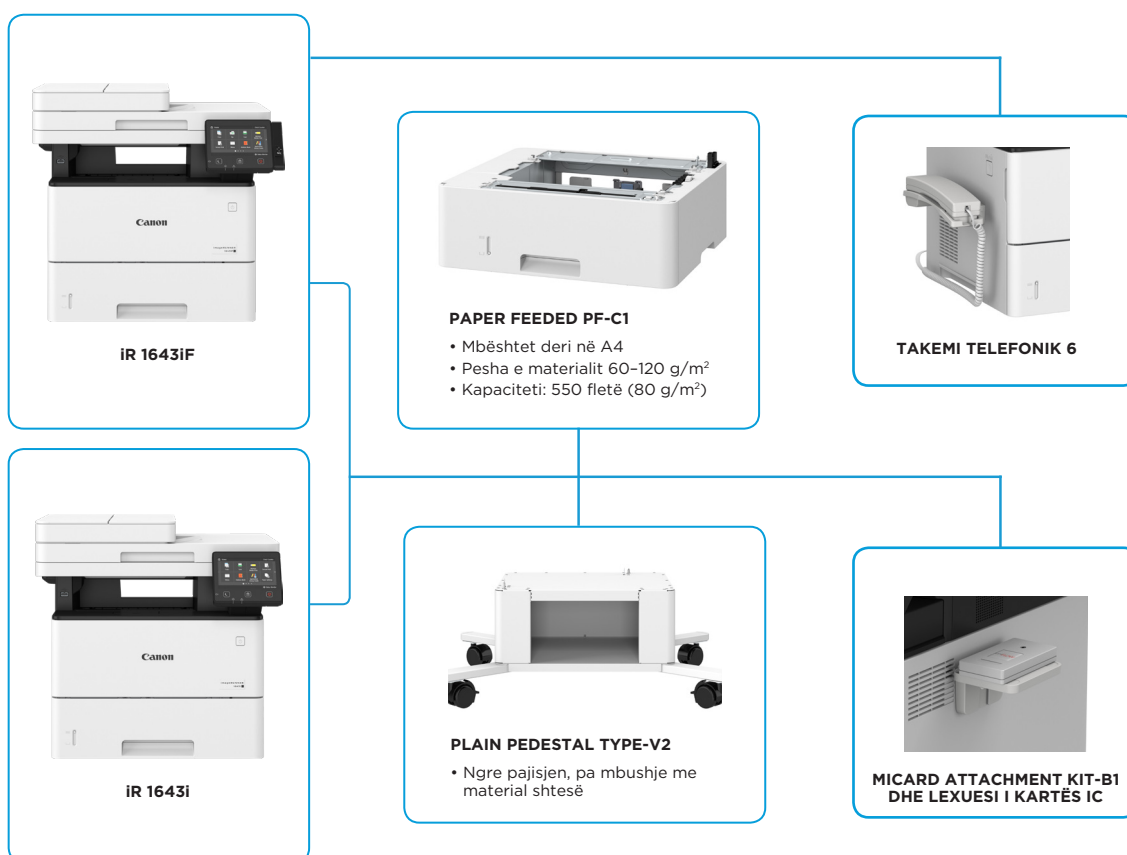

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe pajtueshmërinë konkrete, shihni konfiguruesin e produkteve në internet ose konsultohuni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve.

**Canon**

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# Seria "imageRUNNER 1600"

## NJËSIA KRYESORE

Lloji i pajisjes  
Funksionet kryesore

Pajisje shumëfunksionale monokrom A4 me laser  
iR 1643iF: printim, fotokopjim, skanim, dërgim dhe faks  
iR 1643i: printim, fotokopjim, skanim dhe dërgim  
Procesor i posaçëm nga "Canon"

Procesori

Paneli i kontrollit

Panel me prekje, me ngjyra, 12,7 cm / 5 in TFT LCD WVGA

Memoria

Standard: 1.0GB RAM

Lidhja e ndërfaqes

Standarde për RRJETIN:  
1000Base-T/100Base-TX/10-Base-T, LAN me valë (IEEE 802.11 b/g/n), NFC (iR 1643iF only), lidhje direkte Wi-Fi

Kapaciteti i mbushjes së letrës (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standarde TË T JERA:  
USB 2.0 (pritësi) x2, USB 2.0 (pajisja) x1

Kapaciteti i daljes të letrës (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standarde: 650 fletë  
Kasetë letre: 550-fletëshe  
Sirtari shumëfunksional: 100-fletësh  
Maksimumi: 2300 fletë (me PAPER FEEDER PF-C1x3)

Llojet e mbështetura të materialit

150 fletë  
Kaseta e sipërme 1:  
E hollë, e thjeshtë, e trashë, me ngjyra, e ricikluar, me lidhje

Përmasat e mbështetura të materialit

Sirtari shumëfunksional:  
E hollë, e thjeshtë, e trashë, me ngjyra, e ricikluar, me lidhje, etiketë, zarf

Kaseta e sipërme 1:  
Përmasat standarde: A4, B5, A5, A5R, A6  
Përmasat standarde: A4, B5, A5, A5R, A6

Peshat e mbështetura të materialit

Sirtari shumëfunksional:  
Përmasat standarde: A4, B5, A5, A5R, A6 skeda, zarfe [No. 10(COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]  
Përmasa të posaçme: min. 76,2x127,0 mm deri në 216,0x355,6 mm

Koha e ngrohjes

Kaseta e sipërme 1: 60 deri në 120 g/m<sup>2</sup>  
Sirtari shumëfunksional: 60-199 g/m<sup>2</sup>  
Dyanëshe: 60 deri në 120 g/m<sup>2</sup>

Nga ndezja: 14 sekonda e poshtë\*  
\* Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur kopjimi është gati (pa rezervimin e printimit)

Përmasat (gjer.xthell.xlar.)

Nga modaliteti i gjumit: 4 sekonda e poshtë  
1643i: 480x595x452 mm  
(me sirtarin shumëfunksional të zgjeruar)  
1643iF: 494x595x452 mm  
(me sirtarin shumëfunksional të zgjeruar)

Hapësira e instalimit (gjer.xthell.)

1643i: 694x1105 mm  
(me kasetën të hapur + 100 mm hapësirë nga trupi kryesor)  
1643iF: 708x1105 mm  
(me kasetën të hapur + 100 mm hapësirë nga trupi kryesor)

Pesha

Standarde: rreth 19 kg pa tonerin

## SPECIFIKIMET E PRINTIMIT

Shpejtësia e printimit (Bardhë e zi)

iR 1643iF/1643i:  
43 fq/min (A4)

Rezolucioni i printimit

600x600 dpi

Cilësi printimi me teknologji rafinimi të figurës

Deri në 1200x1200 dpi

Gjuhët e përshkrimit të faqes

Standarde: UFR II, PCL6, PCL5, Adobe®PostScript®3TM

Direct Print

Ofrohet printim i drejtpërdrejtë nga memoriet USB, LPR  
Llojet e skedarëve të mbështetur: TIFF, JPEG, PDF dhe XPS

Printimi nga celulari dhe në renë kompjuterike

"Apple Air Print", "Canon PRINT Business", "Mopria", "Google Cloud Print", "Windows® 10 Mobile Print" dhe "uniFLOW Online"  
Një sërë zgjidhjesh softuerike ofrohen për printim nga pajisjet portative apo pajisje të lidhura me internetin, në varësi të kërkesave tuaja.  
Kontakttoni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacione të mëtejshme.

Fontet

Fontet PCL: 93 Roman  
Fontet PS: 136 Roman

Veçoritë e printimit

Afat pezullimi pune, cilësime profili, printim i sigurt, ballinë/fundfaqe, strukturë faqeje, printim dyanësh, bashkim, printim broshure, grupim, përmasa/orientime letre të kombinuar, kapakë të përparmë/pasmë, pakësim toneri, printim posterësh

Sistemi i përdorimit

UFRII/PCL/PS: Windows®7/8.1/10/Server 2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016, Mac OS X (10.9 e lart)

## SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT

Shpejtësia e kopjimit

iR 1643iF/1643i:  
43 fq/min (A4)

Koha për fotokopjen e parë (bardhezi)

Xhami: rreth 6,3 sekonda ose më pak  
Vetëmbushësja: rreth 6,4 sekonda ose më pak

Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)

Leximi: 600 x 600  
Printimi: 600x600

Kopje të shumëfishta

DERI në 999 kopje

Dendësia e kopjimit

Automatik ose manual (9 nivele)

Zmadhimi

25% - 400% (me hapa rritës 1%)

Zvogëlimet e paracaktuara

25%, 50%, 70%, 81%, 86%

Rritjet e paracaktuara

115%, 122%, 141%, 200%, 400%

Veçoritë bazë të kopjimit

Raporte të profilizuara R/E sipas zonës, cilësim letre, cilësim preference, dyanëshe, rregullim dendësie, zgjedhje tipi të origjinalit  
origjinal dyanësh, version pune, N në 1, origjinale përmasash të ndryshme, rregullim dendësie, zgjedhje tipi të origjinalit, qartësi, fshirje kornize, njoftim kryerjeje pune, fotokopjim letërnjoftimi, bashkim

Veçoritë speciale të kopjimit

## SPECIFIKIMET E SKANIMIT

Tipi i vetëmbushësës së dokumenteve

Standarde: vetëmbushëse dokumentesh njëkalimëshe dhe dyanëshe

Kapaciteti i letrës

A4: 50 fletë (80 g/m<sup>2</sup>)

Origjinalet dhe peshat e pranueshme

Pllakë: fletë, libër, sende 3-përmasore (Lartësia: deri në 20 mm)

Përmasat e mbështetura të materialit

Pesha e materialit të fletës së vetëmbushësës: skanim i vazhduar 1-anësh/2-anësh: 50 deri në 105 g/m<sup>2</sup>

Përmasat e materialit të fletës: A4R, B5R, A5R, A6R  
Përmasa të personalizuar: 105x128 mm deri në 215,9x355,6 mm

Shpejtësia e skanimit (in/min: bardhezi/ngjyra, A4)

Fotokopjimi:  
Skanim 1-anësh: 20  
Skanim 2-anësh: 34

Rezolucioni i skanimit (dpi)

Dërgimi:  
Skanim 1-anësh (bardhezi): 38  
Skanim 1-anësh (ngjyra): 13  
Skanim 2-anësh (bardhezi): 70  
Skanim 2-anësh (ngjyra): 26

Fotokopjim: 600x600  
Dërgim: (dhënie) deri në 600x600, (marrje) deri në 600x600  
Faks: deri në 600x600

Specifikimet e tërheqjes së skanimit

"ScanGear MF" edhe për TWAIN, edhe për WIA  
Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016, Mac OS X (10.9 e lart)

Metoda e skanimit

Funksioni i dërgimit ofrohet në të dy modelet

Skanim drejt memorieve USB

Skanim në pajisje celulare dhe shërbimet e bazuara në renë kompjuterike: një mori zgjidhjesh është në dispozicion për të siguruar skanimin në pajisje celulare ose shërbimet e bazuara në renë kompjuterike në varësi të kërkesave tuaja. Kontakttoni përfaqësuesin e shitjeve për më shumë informacion.

Skanimi me marrje TWAIN/WIA ofrohet në të dy modelet

## SPECIFIKIMET E DËRGIMIT

Destinacioni

Email/FAKS interneti (SMTP), SMB, FTP

Adresari/numërori i çastit

LDAP (50)/Lokal (300)/Numrat e shpejtë (281)

Rezolucioni i dërgimit (dpi)

Dhënie: 196x204 (I-FAKX)  
300x300 (email/SMB/FTP)  
Marrje: maks. 9600x9600

Protokolli i komunikimit

Skedari: FTP, SMB  
Emaili/faks në internet: SMTP, POP3, I-Fax (i thjeshtë)

Formati i skedarit

Standarde: TIFF, JPEG, PDF (kompakte, e kërkueshme, e enkriptuar, nënshkrim elektronik)

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# Seria "imageRUNNER 1600"

## Veçoritë universale të dërgimit

Zgjedhje tipi të originalit, origjinal dyanësh, rregullim dendësie, qartësi, emër skedari, subjekt/mesazh, përparësi emaili, raport transmetimi, orientim i përmbajtjes së origjinalit

## SPECIFIKIMET E FAKSIT

Opsional/standard  
Numri maksimal i linjave të lidhjes

iR 1643iF: Standard  
1

## Shpejtësia e modemit

Super G3: 33,6 kbps  
G3: 14,4 kbps

## Metoda e ngjeshjes

MH, MR, MMR, JBIG

## Rezolucioni (dpi)

400×400 (ultra i imët), 200×400 (super i imët), 200×200 (i imët/foto), 200×100 (normal)

## Madhësia e dërgimit/ regjistrimit

A4, B5<sup>+</sup>, A5<sup>+</sup>, A6<sup>+</sup>  
<sup>\*</sup>Dërguar si A4

## Kujtesa e FAX

Deri në 512 faqe

## Numrat e shpejtë

Maks. 281

## Thirrjet në grup/ destinacionet

Maks. 299 numra

## Transmetimi me Sekuencë

Maks. 310 adresa

## Kopje rezervë e kujtesës

Po

## Veçoritë e faksit

Origjinal dyanësh, dendësi (për skanimin), qartësi, raport transmetimi, modalitet marrjeje, rezolucione, cilësime preferencash

## SPECIFIKIMET E RUAJTJES

### Mjetet ruajtëse

Standarde: Memoria USB

## SPECIFIKIMET E SIGURISË

### Vërtetimi

"Universal Login Manager" i integruar me "uniFLOW Online/Online Express"<sup>\*</sup>, identifikim departamenti

<sup>\*</sup>Nuk ka tarifë për këtë zgjidhje; por sidoqoftë kërkohet aktivizim

### Rrjeti

Standarde: Filtrim i adresës IP/Mac, IPSEC, komunikimi i enkriptuar TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autentikim me SMTP, autentikim i POP para SMTP

### Dokumenti

Standarde: printim i sigurt, PDF e enkriptuar, nënshkrim pajisjeje

## SPECIFIKIMET E MJEDISIT

### Mjedisi i përdorimit

Temperatura: 10 deri në 30°C (50 deri në 86°F)  
Lagështia: 20 deri në 80 % RH (lagështia relative)

AC 220-240 V: 3,9 A, 50/60 Hz

CEE7/7

### Burimi i energjisë

### Lidhja (njësia kryesore)

### Konsumi i energjisë

Maksimumi: afro 1420 W e poshtë

Në gatishmëri: afro 13,6 W

Modaliteti i fjetjes: Afërsisht. 0,7 W

Moduli joaktiv: rreth 0,1W e poshtë

Konsumi tipik i korrentit (TEC)<sup>\*</sup>: 1,4 kw/o

<sup>\*</sup>Sipas US ENERGY STAR<sup>®</sup> versioni 2.0

### Nivelet e zhurmës (BW/CL)

Niveli i fuqisë të tingullit (LwAd)

Aktiv: 72,9 dB e poshtë<sup>\*1</sup>

Pasiv: LwAm 3,7 B, Kv 0,3 B<sup>\*2</sup>

Niveli i trysnisë zanore (LpAm)<sup>\*2</sup>

Pozicioni në afërsi:

Aktiv: 1-anësh: LpAm 54 dB, 2-anësh: LpAm 53 dB

Pasiv: 24 dB

<sup>\*1</sup> Në përputhje me RAL-UZ205 (2017) (të dhënat e marra nga vlera e standardit "Blue Angel")

<sup>\*2</sup> Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296:2017

### Standardet

Blue Angel

## PJESËT E KONSUMIT

### Kutia/kutitë e bojës

Toneri (rendimenti i vlerësuar me mbulim 5%)

Toneri T06 i zi

I zi: 20 500 shtypje (A4)

## ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT

### Monitorimi dhe raportimi

Universal Login Manager (ULM)<sup>\*</sup>:

Menaxheri universal i hyrjes (ULM): Menaxhoni kostot tuaja me lehtësi duke përdorur aftësinë e integruar të raportimit për të identifikuar dhe kontrolluar kostot në nivel përdoruesi sipas pajisjes.

uniFLOW Online Express: Në ndërthurje me ULM, mund të siguroni më shumë kontroll dhe të nënvizoni shpenzimet sipas përdoruesve/ departamenteve dhe të përcaktoni se ku mund të minimizohen kostot nga një vendndodhje qendrore e bazuar në renë kompjuterike.

<sup>\*</sup> Nevojitet instalim, aktivizim dhe regjistrim

### Mjetet e menaxhimit në largësi

#### Pulti i menaxhimit iW:

Softuer i mbështetur në server për administrimin e centralizuar të një linje pajisjesh (duke përfshirë monitorimin e materialeve të konsumit, monitorimin e statusit dhe sinjalizimet, shpërndarjen e adresatëve, cilësimet e konfigurimit, firmuerin dhe aplikacionet MEAP, matjet dhe raportimin, menaxhimin e drejtuesve dhe të burimeve)

#### Mirëmbajtja elektronike:

Në përputhje me shërbimet e Mirëmbajtjes elektronike nëpërmjet RDS të integruar (lejon regjistrimin e matësit, menaxhimin automatik të pjesëve të konsumit, diagnostikimin në largësi dhe raportimin për ofruarit e shërbimit për të ofruar një mirëmbajtje efikase, të shpejtë dhe proaktive)

#### Sistemi i dërgimit të përmbajtjes:

Lejon shpërndarjen në largësi të firmuerit, opsionet iR dhe aplikacionet MEAP; ndërfaqja në largësi e përdoruesit (RUI) e bazuar në internet për çdo pajisje që ndihmon në sigurimin e menaxhimit dhe kontrollit të pajisjes në largësi

#### Network ScanGear:

Një softuer drejtues i skanerit i përputhshëm me TWAIN që bën të mundur që kompjuterët në një rrjet të përdorin funksionalitetin e tërheqjes së skanimit të pajisjes

### Softueri i skanimit

## OPSIONET E MBUSHJES ME LETËR

### Opsionet e furnizuesit

PAPER FEEDER PF-C1

Kapaciteti i letërës: 550 fletë (80 g/m<sup>2</sup>)

Tipi i letërës: e hollë, e thjeshtë, e trashë, me ngjyra, e ricikluar, me lidhje

Përmasat e letërës: A4, B5, A5, A5R, A6,

Përmasa të personalizuar: 105,0×148,0mm deri në 216,0×355,6mm

Pesha e letërës: 60 deri në 120 g/m<sup>2</sup>

Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore

Përmasat (gj. x thell. x lar.): 480×464×842\*mm

(\* I lidhur me njësia kryesore)

Pesha: Rreth 4,0 kg

## AKSESORËT HARDUERIKË

### LEXUESIT E KARTAVE

MICARD ATT KIT-B1

COPY CARD READER-F1

C.CARD READER ATCH-J1

## OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT

### PRINTIMI I BARKODEVE

### AKSESORËT E SISTEMIT

BARCODE PRT KIT-E1E EU

CONTROL I/F KIT-C1

### OPSIONE TË TJERA

### AKSESORËT E AKSESIT

TEL 6 KIT UK - KORDON I GJATË

TEL 6 KIT EU - KORDON I GJATË

TEL 6 KIT SA - KORDON I GJATË

# Seria "imageRUNNER 1600"

## DETAJET E PRODUKTIT:

EMRI I PRODUKTIT	KODI MERCURY	KODI EAN
imageRUNNER 1643iF MFP	3630C005AA	4549292137323
imageRUNNER 1643i MFP	3630C006AA	4549292137330

## AKSESORË OPSIONALE:

EMRI I PRODUKTIT	KODI MERCURY	KODI EAN
<b>Opsioni i rrjetit</b>		
Barcode Printing Kit-E1@E	5143B002AA	i papërcaktuar
<b>Dërgim/FAKS</b>		
Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
<b>Opsioni i mbushjes së letrës</b>		
Paper Feeder PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Plain Pedestal Type-V2	2223C040AA	87145746641
<b>Opsion tjetër</b>		
MiCARD Attachment Kit-B1	5146B002AA	4549292027235
Copy Card Reader-F1	4784B001AA	4960999679686
Copy Card Reader Attachment-J1	5140B002AA	4549292027228
Copy Control Interface Kit-C1	5145B001AA	4960999780269
<b>DCS - Device Centric Software</b>		
MiCard PLUS for ULM	8418B001AA	8714574592169
UFMifare10CardPack	8418B002AA	8714574592176
UFHID10 CardPack	8418B003AA	8714574592183
<b>Pjesët e konsumit</b>		
Toneri TO6 i zi	3526C002AA	4549292140286

## Softuer dhe zgjidhje



## Pajtueshmëria



# Canon

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Albanian edition  
© Canon Europa N.V., 2019