

imageRUNNER ADVANCE 8505 Pro /8595 Pro /8585 Pro

Izuzetno produktivan
i pouzdan crno-bijeli
digitalni tiskarski stroj
za profesionalna i
integrirana okruženja



Napredna produktivnost

- Postiže visoku brzinu crno-bijelog ispisivanja do 105 ppm. Može održavati iznimnu brzinu rada tijekom ispisivanja na teške medije
- Prilagodljivo rukovanje medijima omogućava odabir brojnih izvora papira i korištenje teških medija do 256 g/m²
- Vrlo visoki kapacitet papira do 7700 listova
- Opcionalni kontroler ispisivanja imagePASS, idealan izbor za brzi rad, pruža robusne mogućnosti obrade, ispisivanje varijabilnih podataka (VDP) kao i za radni proces ispisivanja
- Kreirajte izvješća, brošure, biltene, priručnike, ponude i ugovore profesionalnog izgleda uz fleksibilne opcije dorade kao što su profesionalno bušenje, savijanje, insertacija dokumenta, klamanje i izrada brošura.
- Skenirajte dokumente i pretvorite ih u pretraživi PDF, Microsoft® Word i Microsoft® PowerPoint uz ulagač kapaciteta do 300 listova

- Intuitivno korisničko sučelje s velikim, brzim dodirnim zaslonom u boji olakšava izvršavanje zadataka.
- Podesiva podrška za mobilne i fleksibilne načine rada može povećati učinkovitost jer zaposlenicima omogućuje snimanje ili ispisivanje dokumenata te mobilan pristup nekim aplikacijama u oblaku.

Dokazana pouzdanost

- Canonova prepoznatljiva pouzdanost i tehnologije pogona omogućuju pouzdan tisak visoke kvalitete kako bi se zadovoljile potrebe u urbanim poslovnim i središnjim reprografskih odjela (CRD)
- Osmišljeni su tako da dosegnu maksimalno vrijeme rada zahvaljujući obavijestima o stanju zaliha, intuitivnim videozapisima o održavanju koje može obaviti korisnik, mogućnosti brze zamjene tonera i automatskom preusmjeravanju poslova (s opcionalnim rješenjima).

Integracija i učinkovito upravljanje flotama

- Ugrađena podrška za industrijske standarde kao što su Genuine Adobe PostScript i PCL osigurava jednostavnu integraciju u mreže i poslovna rješenja



ISPISIVANJE KOPIRANJE FAKSIRANJE SKENIRANJE

Canon

imageRUNNER ADVANCE 8505 Pro /8595 Pro /8585 Pro

- Canonova platforma MEAP omogućuje optimizaciju procesa integriranjem čitavog niza moćnih rješenja za upravljanje dokumentima, snimanje i ispisivanje.
- Mogućnost konfiguriranja uređaja unaprijed olakšava instalaciju, a upravljanje flotom uređaja je jednostavnije zahvaljujući mogućnosti sinkroniziranja postavki na više uređaja.
- Canonovi alati za upravljanje uređajima pružaju vam centraliziranu točku upravljanja čitavom flotom uključujući mogućnost provjere statusa uređaja i potrošnog materijala, daljinsko isključivanje uređaja, očitavanje stanja brojača i upravljanje adresarima i upravljačkim programima pisača.

Upravljanje troškovima

- Mogućnost primjene pravila ispisivanja, nadgledanje načina uporabe uređaja te ograničenja upotrebe po pojedinom korisniku pomaže u smanjenju nepotrebnog ispisivanja, pospešuje povrat troškova, a može pomoći i u uštedi novca za papir i toner.
- Savršeno se integrira s rješenjima za upravljanje ispisivanjem kao što je uniFLOW i omogućuje detaljno praćenje, izvješćivanje i analizu troškova

Konfiguracija

iR-ADV 8585 Pro



DORAĐIVAČ BROŠURA-X1

- 3 odlagača, kapaciteta 4250 listova
- Kutno i dvostruko klamanje do 100 listova
- Izrada brošura do 20 listova i savijanje za brošuru do 5 listova
- Podržava opcionalnu unutarnju bušilicu za 2/4 i 4 rupe (Bušilica BG1 i BH1) i obrezivanje brošura (Unutarnji obrezivač brošura-A1)



DORAĐIVAČ S KLAMEROM-X1

- 3 odlagača, kapaciteta 4250 listova
- Kutno i dvostruko klamanje do 100 listova
- Podržava opcionalnu unutarnju bušilicu za 2/4 i 4 rupe (Bušilica BG1 i BH1)



FALCERICA-J1

- Z-savijanje, C-savijanje, savijanje u sredini, harmonika Z-savijanje, dvostruko paralelno savijanje



VIŠEFUNKCIJSKA PROFESIONALNA BUŠILICA-A1

- Podržava razne komplete probijača
- Do 256 g/m²
- Podržava formate A3, A4, A4R
- Spremnik za otpadni papir za 100 000 listova
- Poboљšana trajnost probijača



INSERTACIJSKA JEDINICA-N1

- Umetanje prethodno tiskanih listova
- Do formata A3
- Dva odlagača
- Ukupni kapacitet od 400 listova



DORAĐIVAČ BROŠURA-V1

- 3 odlagača, kapaciteta 3500 listova
- Kutno i dvostruko klamanje do 65 listova (80 g/m²)
- Izrada brošure do 20 listova i uvez bez klamerica kapaciteta do 3 lista (A3/A4R)
- Podržava Eko klamanje 4 lista (80 g/m²) i klamanje na zahtjev za 65 listova (80 g/m²)
- Podržava opcionalne unutarnje bušilice za 2/4 i 4 rupe – Bušilica za 2/4 rupe-A1 i Bušilica za 4 rupe-A1



DORAĐIVAČ S KLAMEROM-V1

- 3 odlagača, kapaciteta 3500 listova
- Kutno i dvostruko klamanje do 65 listova (80 g/m²)
- Podržava Eko klamanje 4 lista (80 g/m²) i klamanje na zahtjev za 65 listova (80 g/m²)
- Podržava opcionalne unutarnje bušilice za 2/4 i 4 rupe – Bušilica za 2/4 rupe-A1 i Bušilica za 4 rupe-A1



UNUTARNJI
OBREZIVAČ



UNUTARNJE
BUŠILICE



MFP MODEL

MODEL PISAČA



BOČNA LADICA ZA PAPIR-E1

- Kapaciteta do 3500 listova
- Podržava format A4



ODJELJIVA BOČNA LADICA-C1

- Kapaciteta do 3500 listova
- 52 do 256 g/m²
- Podržava formate do veličine SRA3
- Podesiva




imagePASS-Y1

- Pruža veliku brzinu obrade, izvanrednu kvalitetu slike i radni proces koji šteti vrijeme

imageRUNNER ADVANCE 8505 Pro /8595 Pro /8585 Pro

iR-ADV 8595 Pro / 8505 Pro

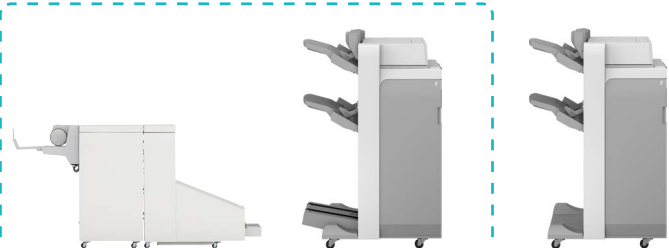


OBREZIVAČ BROŠURA-D1
*Potreban je DORAĐIVAČ BROŠURA-W1 PRO

DORAĐIVAČ BROŠURA-W1 PRO

- 2 odlagača, kapaciteta 5000 listova
- Kutno i dvostruko klanjanje do 100 listova
- Izrada brošura do 25 listova i savijanje za brošuru do 5 listova
- Podržava opcionalnu unutarnju bušilicu za 2/4 i 4 rupe (Bušilica BT1 i BG1) i opcionalno obrezivanje brošura (Obrezač brošura-D1)
- Precizno poravnanje izlaznih buntova
- Poboļjšana izdržljivost kod velikih naklada


DORAĐIVAČ S KLAMEROM-W1 PRO

- 2 odlagača, kapaciteta 5000 listova
- Kutno i dvostruko klanjanje do 100 listova
- Podržava opcionalnu unutarnju bušilicu za 2/4 i 4 rupe (Bušilica BT1 i BG1)
- Precizno poravnanje izlaznih buntova
- Poboļjšana izdržljivost kod velikih naklada




INSERTACIJSKA JEDINICA-N1

- Umetanje prethodno tiskanih listova
- Do formata A3
- Dva odlagača
- Ukupni kapacitet od 400 listova




MFP MODEL **MODEL PISAČA**




BOČNA LADICA ZA PAPIR-E1

- Kapaciteta do 3500 listova
- Podržava format A4




ODJELJIVA BOČNA LADICA-C1

- Kapaciteta do 3500 listova
- 52 do 256 g/m²
- Podržava formate do veličine SRA3
- Podesiva




VIŠEFUNKCIJSKA PROFESIONALNA BUŠILICA-A1

- Podržava razne komplete probijača
- Do 256 g/m²
- Podržava formate A3, A4, A4R
- Spremnik za otpadni papir za 100 000 listova
- Poboļjšana trajnost probijača




DORAĐIVAČ BROŠURA-X1

- 3 odlagača, kapaciteta 4250 listova
- Kutno i dvostruko klanjanje do 100 listova
- Izrada brošura do 20 listova i savijanje za brošuru do 5 listova
- Podržava opcionalnu unutarnju bušilicu za 2/4 i 4 rupe (Bušilica BG1 i BH1) i obrezivanje brošura (Unutarnji obrezač brošura-A1)




DORAĐIVAČ S KLAMEROM-X1

- 3 odlagača, kapaciteta 4250 listova
- Kutno i dvostruko klanjanje do 100 listova
- Podržava opcionalnu unutarnju bušilicu za 2/4 i 4 rupe (Bušilica BG1 i BH1)




FALCERICA-J1

- Z-savijanje, C-savijanje, savijanje u sredini, harmonika
- Z-savijanje, dvostruko paralelno savijanje



imagePASS-Y1

- Pruža veliku brzinu obrade, izvanrednu kvalitetu slike i radni proces koji šteti vrijeme



UNUTARNJI OBREZIVAČ **UNUTARNJE BUŠILICE**

Tehničke specifikacije

GLAVNA JEDINICA

Tip uređaja

Osnovne funkcije

Brzina procesora

Upravljačka ploča

Memorija

Pogon tvrdog diska

Tvrđi disk s funkcijom zrcaljenja

Povezivanje

Ulaz za papir (standardno)

Ulaz za papir (opcionalno)

Maksimalni ulazni kapacitet papira

Kapacitet izlaza papira

Podržane vrste medija

Crno-bijeli laserski višenamjenski

Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje, pohranjivanje i opcionalno faksiranje

Canonov Dual Custom procesor (dijeljeni)

10,4-inčna TFT LCD SVGA dodirna upravljačka ploča u boji MFP model

10,1-inčna TFT LCD WSVGA dodirna upravljačka ploča u boji Standardno: 3,0 GB RAM

Standardno: 250 GB Maksimalno: 1 TB

Opcionalno 250 GB, 1 TB, Metoda: Raid1

MREŽA Standardno: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Opcionalno: NFC

OSTALO Standardno: USB 2.0 (host) x2, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (uređaj) x1; Opcionalno: Serijsko sučelje, Sučelje za kontrolu kopiranja

2 kasete kapaciteta 1500 listova + 2 kasete kapaciteta 550 listova (80 g/m²) Višenamjenski odlagač za 100 listova (80 g/m²)

Dodatnih 3500 listova (80 g/m²) (ODJELJIVA BOČNA LADICA-C1 ili BOČNA LADICA ZA PAPIR-E1)

7700 listova (80 g/m²)

S vanjskim doradivačima: Maks. 5000 listova (A4)

Gornja lijeva/desna kasete (1/2):

Tanki papir, obični papir, reciklirani papir, papir u boji, teški papir, probušeni papir, papir sa zaglavljem, bond papir

Donje kasete (3/4):

Tanki papir, obični papir, reciklirani papir, papir u boji, teški papir, probušeni papir, papir sa zaglavljem, bond papir, kartični papir*

* Kartični papir može se ulagati iz kasete 3 i 4 kada je montiran opcionalni NASTAVAK ZA ULAGANJE KARTIČNOG PAPIRA-B1.

Višenamjenski odlagač:

Tanki papir, obični papir, reciklirani papir, papir u boji, teški papir, probušeni papir, bond papir, prozirnice, naljepnice, papir sa zaglavljem, omotnice, prozirna folija, kartični papir, paus papir

*Neke vrste paus papira ne mogu se koristiti

ODJELJIVA BOČNA LADICA C1: Tanki papir, obični papir, reciklirani papir,

Podržani formati medija

Podržane gramature medija

Vrijeme zagrijavanja

Dimenzije (V x Š x D)

Prostor za postavljanje (V x Š x D)

Masa

papir u boji, teški papir, probušeni papir, papir sa zaglavljem,

bond papir, prozirnice, naljepnice, kartični papir

BOČNA LADICA ZA PAPIR-E1: Tanki papir, obični papir, reciklirani papir, papir u boji, teški papir, probušeni papir, papir sa zaglavljem, bond papir

Gornja lijeva/desna kasete (1/2):

Standardni formati: A4

Donje kasete (3/4):

Standardni formati: 330 mm x 483 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3), 305 mm x 457 mm, A3, A4, A4R, A5R

Prilagođene dimenzije: 139,7 mm x 182 mm do 330,2 mm x 487,7 mm

Višenamjenski odlagač:

Standardni formati: 330 mm x 483 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3), 305 mm x 457 mm, A3, A4, A4R, A5R

Prilagođene dimenzije: 100 mm x 148 mm do 330 mm x 487,7 mm

Slobodne dimenzije: 100 mm x 182 mm do 330,2 mm x 487,7 mm

ODJELJIVA BOČNA LADICA-C1:

A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 330 x 483 mm, 305 x 457 mm i prilagođeni format (139,7 x 182 mm do 330,2 x 487,7 mm)

BOČNA LADICA ZA PAPIR-E1:

A4

Kazete: 52 do 220 g/m²

Višenamjenski odlagač: 52 do 256 g/m²

Obostrano: 52 do 220 g/m²

Od uključivanja: 60 sekundi ili manje

Iz stanja mirovanja: 60 sekundi ili manje

Brzo pokretanje: 4 sekunde

1481 mm x 770 x 1252 mm

4098 mm x 1617 mm (ODJELJIVA BOČNA LADICA-C1 + DORAĐIVAČ BROŠURA-W1 + JEDINICA ZA INSERTACIJU DOKUMENTA-N1 + JEDINICA ZA PAPIR-J1 + OBREZIVAČ BROŠURA-D1)

Približno 240 kg

Canon

Tehničke specifikacije

imageRUNNER ADVANCE 8505 Pro /8595 Pro /8585 Pro

ZNAČAJKE ISPISIVANJA

Način ispisivanja

Brzina ispisivanja

Crno-bijelo lasersko ispisivanje
iR-ADV 8585 Pro: 85 ppm (A4), 44 ppm (A3), 63 ppm (A4R), 85 ppm (A5R)
iR-ADV 8595 Pro: 95 ppm (A4), 50 ppm (A3), 69,1 ppm (A4R), 95 ppm (A5R)
iR-ADV 8505 Pro: 105 ppm (A4), 54 ppm (A3), 76,3 ppm (A4R), 105 ppm (A5R)

Razlučivost ispisa

Jezici za opis stranice

Obostrano ispisivanje

Izravno ispisivanje

1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
UFR II, PCL 5e/6 (opcionally), Adobe PS 3 (opcionally)
Automatski (standardno)
Izravno ispisivanje s USB memorije, iz Napredne pohrane, iz sučelja Remote UI i putem internetskog pristupa
- Potreban je PS komplet ili Komplet za izravno ispisivanje.

Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka

Na raspolaganju je niz softverskih i MEAP rješenja za ispisivanje s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom i uslugu u oblaku.

Fontovi

PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andale Mono WT J/K/S/T (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski)
Potreban je opcionalni KOMPLET MEĐUNARODNIH PCL FONTOVA-A1.
PS fontovi: 136 Roman

Operacijski sustav

UFR II: Server 2003/Server 2003 R2Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10, MAC OS X (10.5.8 ili noviji)
PCL: Server 2003/Server 2003 R2Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10
PS: Server 2003/Server 2003 R2Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10, MAC OS X (10.5.8 ili noviji)
PPD: MAC OS 9.1 ili noviji, MAC OS X (10.3.9 ili noviji), Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10

SPECIFIKACIJE KOPIRANJA (SAMO MFP MODEL)

Brzina kopiranja

iR-ADV 8585 Pro: 85 ppm (A4), 44 ppm (A3), 63 ppm (A4R), 85 ppm (A5R)
iR-ADV 8595 Pro: 95 ppm (A4), 50 ppm (A3), 69,1 ppm (A4R), 95 ppm (A5R)
iR-ADV 8505 Pro: 105 ppm (A4), 54 ppm (A3), 76,3 ppm (A4R), 105 ppm (A5R)

Vrijeme do prve kopije

Razlučivost kopiranja

Približno 2,7 sekundi ili manje
Čitanje: 600 dpi x 600 dpi
Ispisivanje: 1200 dpi x 1200 dpi

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA (SAMO MFP MODEL)

Standardno

Jedinica za plošno skeniranje u boji i ulagač dokumenata za automatsku obostranu obradu kapaciteta 300 listova (obostrano skeniranje u boji u jednom prolazu).

Tip

Jedinica za plošno skeniranje u boji i ulagač dokumenata za automatsku obostranu obradu u jednom prolazu (obostrano skeniranje u jednom prolazu)

Podržani formati medija

Gramature podržanih medija

A3, A4, A4R, A5, A5R
Jednostrano skeniranje: 38 do 220 g/m² / 64 do 220 g/m² (crno-bijelo/u boji)
Obostrano skeniranje: 50 do 220 g/m² / 64 do 220 g/m² (crno-bijelo/u boji)
Colour Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA

Specifikacije lokalnog skeniranja

Podržani OS: Windows Vista/7/8/8.1/10 Windows Server 2003/Server 2003 R2/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2

Razlučivost skeniranja

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Podržani originali

Kopirno staklo: list, knjiga, trodimenzionalni predmeti (do 2 kg)
Formati za ulagač: A3, A4, A4R, A5, A5R
Masa ulagača: Jednostrano skeniranje: 38 do 220 g/m² / 64 do 220 g/m² (crno-bijelo/u boji)
Obostrano skeniranje: 50 do 220 g/m² / 64 do 220 g/m² (crno-bijelo/u boji)

Brzina skeniranja (crno-bijelo/u boji; A4)

Jednostrano (A4, 300 dpi): 120/120 ipm;
Jednostrano (A4, 600 dpi): 120/60 ipm (crno-bijelo/u boji);
Obostrano (A4, 600 dpi): 120/60 ipm
Obostrano (A4, 300 dpi): 240/220 ipm (crno-bijelo/u boji)

Kapacitet papira

Obostrano skeniranje

300 listova (80 g/m²)
Obostrano na obostrano (automatski)

SPECIFIKACIJE SLANJA

Opcionalno/standardno

Odredište

Rad u boji

Standardno na svim modelima
E-mail/I-faks (SMTP), SMB, FTP, WebDAV
Automatski odabir boje (puni kolor, siva skala),
Automatski odabir boje (puni kolor/crno-bijelo)
puni kolor, siva skala i crno-bijelo
100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Datoteka: FTP, SMB, WebDAV
E-mail/I-faks: SMTP, POP3, I-faks (jednosmjerni, dvosmjerni)
Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, zaštićeni pravilima, optimiziran za web, PDF A/1-b), XPS (kompaktni, pretraživi), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Razlučivost slanja

Komunikacijski protokol

Format datoteke

SPECIFIKACIJE FAKSIRANJA

Opcionalno/standardno

Maksimalni broj linija za povezivanje

Brzina modema

Metoda kompresije

Razlučivost

Format za slanje/snimanje

Opcionalno kod svih modela

2

Super G3: 33,6 kbps, G3: 14,4 kbps

MH, MR, MMR, JBIG

400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi

A3, A4, A4R, A5, A5R¹

¹ Postano kao A4

Do 6000 stranica

Da

Memorija faksa

Sigurnosno kopiranje memorije

SPECIFIKACIJE POHRANJIVANJA

Napredna pohrana

Komunikacijski protokol: SMB ili WebDAV
Podržani klijenti: Windows (Windows Vista/ 7/8/8.1/10)
Paralelne veze (maks.):
SMB: 64
WebADV: 3 (aktivne sesije)
Približno 16 GB (standardni tvrdi disk)

Napredna pohrana - dostupan prostor na disku

Približno 480 GB (tvrdi disk od 1 TB)

Standardno: USB memorija

Memorija

SPECIFIKACIJE SIGURNOSNE ZAŠTITE

Provjera identiteta

Standardno: Universal Login Manager, autentikacija korisnika, autentikacija ID-broja odjela, prijava na razini uređaja i funkcije), sustav za upravljanje pristupom
Opcionalno: My Print Anywhere zaštićeno ispisivanje (potreban je uniFLOW)

Podaci

Standardno: Trusted Platform Module (TPM), zaključavanje tvrdog diska lozinkom, brisanje tvrdog diska, zaštita poštanskog pretinca lozinkom, kriptiranje tvrdog diska (FIPS140-2 Validated)
Opcionalno: zrcaljenje tvrdog diska, uklanjanje tvrdog diska, sprječavanje gubitka podataka (potreban je uniFLOW)

Mreža

Standardno: filtriranje IP/Mac adrese, IPSEC, TLS kriptirana komunikacija, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP autentikacija, POP autentikacija prije SMTP-a

Dokument

Standardno: zaštićeno ispisivanje, integracija za Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, kriptirani PDF
Opcionalno: kriptirano zaštićeno ispisivanje, potpisi korisnika i uređaja, sigurnosni vodeni žigovi, zaključavanje skeniranja dokumenta

EKOLOŠKI TEHNIČKI PODACI

Radno okruženje

Temperatura: 10 do 30 °C
Vlažnost: 20 do 80% RH (bez kondenzacije)

Napajanje

Potrošnja energije



220 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 A
Maksimalno: približno 2,4 kW
U pripravnom stanju: približno 222 W
Štedni način rada: približno 193 W
U stanju mirovanja: približno 0,9 W ili manje
Tipična potrošnja električne energije (TEC):
9,1 kWh (iR-ADV 8585 Pro), 10,9 kWh (iR-ADV 8595 Pro),
10,7 kWh (iR-ADV 8505 Pro)

Razine buke

Zvučni tlak
Tijekom rada: 75 dB ili manje
U načinu mirovanja: 58 dB ili manje
ENERGY STAR®

Standardi

Softver i rješenja



Certifikati i kompatibilnost



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2016

Canon Croatia d.o.o.
Kovinska 4a
10090 Zagreb
Hrvatska
Tel: + 385 1 5579 843
Fax: + 385 1 5579 856
canon.hr

