


iPF670



Suurkuvatulostusratkaisut CAD- ja GIS-käyttöön

imagePROGRAF iPF670 on 24" suurkuvatulostin, joka on suunniteltu tarjoamaan korkeaa laatua, huippuluokan tarkkuutta ja tuottavuutta sekä erinomaista vastinetta rahoille.

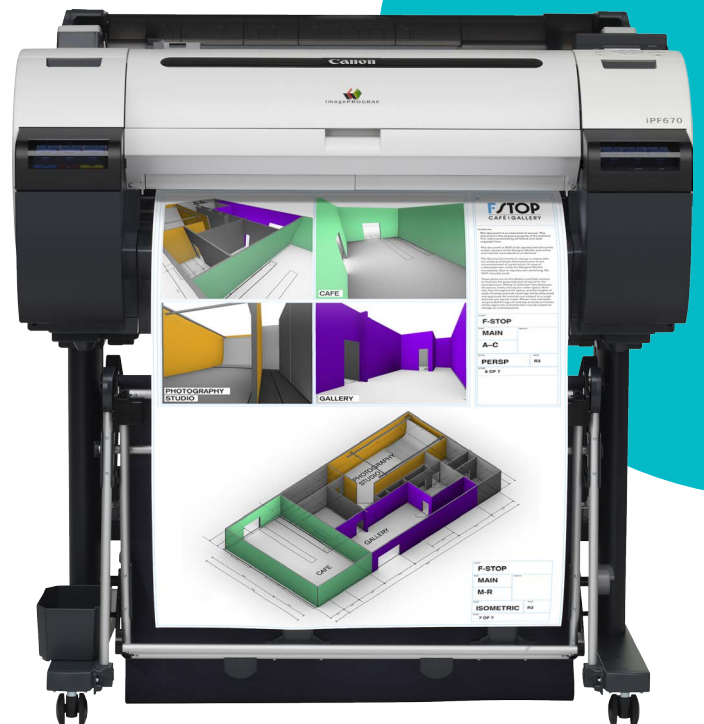

Tärkeimmät ominaisuudet:

- Suurten määrien jatkuvaan tulostukseen soveltuvat 130 ml:n värisäiliöt, jotka ovat vaihdettavissa tulostusta keskeyttämättä
- A1-tuloste valmistuu Fast Economy -tulostustilassa 28 sekunnissa
- Tilaa säästävä – ainutlaatuinen kompakti malli sopii myös ahtaisiin tiloihin
- Erittäin tarkka tulostusjälki: 0,02 mm:n vähimmäisviivanleveys ja +/-0,1 %:n viivan tarkkuus
- 5 värin dye/pigmentti-mustejärjestelmä, jonka uusi magentamuste toistaa punaisen aiempaa kirkaampana
- Mukana toimitettava Direct Print & Share Utility -ohjelmisto mahdollistaa eri tiedostomuotojen (PDF/TIFF/JPEG/HP-GL2) vaivattoman tulostuksen aina perusgrafiikasta CAD- ja GIS-piirroksiin
- Pilvivalmius mahdollistaa tiedostojen jakamisen välittömästi ja vaivattomasti – myös mobiililaitteilla
- Vaikuttavien suurokokojulisteiden luominen on helppoa mukana toimitettavien PosterArtist Lite -ohjelmiston ja Microsoft Office -laajennuksen avulla
- Monipuoliset kustannusten seurantatyökalut helpottavat kustannusten ja tuottavuuden hallintaa

iPF670

24
TUUMAA

2 400 × 1 200 DPI

130 ML
MUSTESÄILIÖT

VÄRIEN
SÄÄSTÖTULOSTUSTILA

5 VÄRIÄ JA UUSI
MAGENTAVÄRI

A1-TULOSTE
28 SEKUNNISSA

15 360 SUUTINTA

REUNATON
TULOSTUS

Canon

TEKNOLOGIA

Tulostintyyppi

5 väriä - 24" / 609,6 mm

Tulostusteknologia

Canon-mustesuihku, integroidut 6 väriä (6 suutinriviä/tulostuspää × 1 tulostuspää)

Suutinten määrä

Yhteensä: 15 360 MBK: 5 120 suutinta C, M, Y, BK: 2 560 suutinta kussakin

Tulostustarkkuus

2 400 × 1 200 dpi

Suutintiheys

1 200 dpi:tä × 2

Taattu vähimmäisviivanleveys

0,02 mm

Viivan tarkkuus

±0,1 % tai vähemmän

Mustepisaran koko

4 pikolittraa/väri

Mustekapasiteetti

Mukana toimitettava aloitusmuste: 90 ml
Myyttävä muste: 130 ml

Musteen tyyppi

Reaktiivinen dye/pigmentti-mustejärjestelmä
Dye: syaani, magenta, keltainen, musta
Pigmentti: mattamusta × 2

Käyttöjärjestelmäyhteensopivuus

32-bittinen - Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 / 2003R2, Windows Server 2008
64-bittinen - Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 / 2003R2, Windows Server 2008 / 2008R2, Windows Server 2012 / 2012R2
Mac: OSX 10.6.8-10.10.x

Sivunvaukukset

GARO (Graphic Arts Language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL

Vakioliitännät

USB 2.0 High-Speed
Ethernet 10/100/1000Base-T/TX

TULOSTUSNOPEUS

A1-koko, tavallinen paperi

0:28 min (Fast Economy Mode)
0:28 min (Fast Mode)
0:42 min (Standard Mode)

A1-koko, päällystetty paperi:

0:43 min (Fast Mode)
1:17 min (Standard Mode)
2:05 min (High Quality Mode)

MUISTI

Puskurimuisti

256 Mt

MATERIAALINKÄSITTELY

Materiaalin leveys

Rullapaperi: 10" / 254 mm - 24" / 609,6 mm
Arkki: 8" / 203,2 mm - 24" / 609,6 mm

Materiaalin paksuus

Rullayksikkö: 0,07-0,8 mm
Päältä ladattava käsisyöttö: 0,07-0,8 mm

Tulostuksen vähimmäispituus

Rulla: 203,2 mm
Arkki: 279,4 mm

Tulostuksen enimmäispituus

18 m (vaihtelee käyttöjärjestelmästä ja sovelluksesta riippuen)

Materiaalirullan enimmäiskoko

150,0 mm

Halkaisija

Paperinsyöttötap

Rullasyöttö: yksi rulla, päältä ladattava, eteen tulostava
Päältä ladattava käsisyöttö: yksi arkki, eteen tulostava

Jotkin kuvat voivat olla simuloituja. Kaikki tiedot perustuvat Canonin vakiotestausmenetelmiin. Tämä esite ja tekniset tiedot on laadittu ennen tuotteen julkaisemista. Lopullisia teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.* ja *: Kaikki yritysten ja/tai tuotteiden nimet ovat valmistajiensa tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä kyseisillä markkina-alueilla ja/tai kyseisissä maissa.

Parhaan tuloksen saat käyttämällä Canon-tulostusmateriaaleja. Tarkista suositellut paperit/materiaalit tulostusmateriaalien yhteensopivuusluettelosta.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com

Canon Oy
Huopalahdentie 24, PL 1
00351 Helsinki
puhelin 010 544 20
canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2014

Reunaton tulostusleveys (vain rulla)

10" (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), Banner (300 mm), 14" (356 mm), A2 (420 mm), A2+/17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm)

MITAT JA PAINO

Fyysiset mitat (L × S × K)

Päähysikkö: 997 (L) × 698 (S) × 507 (K) mm (pois lukien kulutustarvikkeet ja tulostimen jalusta)

Päähysikkö, kun tulostimen jalusta ja kori ovat auki:

997 (L) × 887 (S) × 1 062 (K) mm

Päähysikkö, kun vastaanottokori on levitettyä tasopinoamista varten:

997 (L) × 1 100 (S) × 1 062 (K) mm

Paino

43,0 kg (päähysikkö)
53,7 kg (päähysikkö + tulostimen jalusta)

Mukana toimitettavat ohjelmistot

Canon Printer Driver, Status Monitor / Print Monitor, Printer Driver ExtraKit - Free Layout ja iR enlargement Copy, Printer Driver Optimization Module AutoCAD-ohjelmistolle, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (vain PC), Print Plug-in -laajennus Microsoft® Officeen (vain PC), Direct Print & Share, Custom Installer Creation Tool

VIIRANKULUTUS JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Virtalähde

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Virrankulutus

Käyttö: enintään 140 W
Virta katkaistu / valmiustila: enintään 0,5 W

Käyttöympäristö

15-30 °C, 10-80 % (kondensoimaton)

Melutaso

Käytön aikana: noin 47 dB
Valmiustila: enintään 35 dB

Ääniteho: 6,4 belia
ISO 7779:n mukaisesti

Määräykset

Eurooppa: CE-merkintä,
Saksa: TUV-merkintä,
Venäjä: EAC
Muut maat: CB-sertifiointi

Ympäristösertifiointi

ENERGY STAR, RoHS (EU), WEEE (EU), ErP-direktiivi (Lot6, 26), RoHS (Kiina), kemikaalilainsäädäntö, paristosertifiointi (EU, Japani, USA, Kiina, Taiwan), pakkausmateriaaleja koskevat määräykset (EU, USA, Korea)

TUOTESISÄLTÖ

Pakkauksen sisältö

Kuusiokoloavain, 1 tulostuspää, 1 aloitusmustersarja (C, M, Y, BK, 2 × MBK - 90 ml), 3 tuuman keskiösovittimet, asetusopas, laiteohjelmisto-CD-ROM (Mac ja Win), kuljetusvaroitustaikainen, turvallisuutta/standardeja koskeva ympäristöesite, PosterArtist Lite -esite, PosterArtist Lite -ohjelmisto-CD-ROM, EAC-esite, pikaopas

LISÄVARUSTEET

Tulostimen jalusta

ST-27

Rullapidikesarja

RH2-62

TARVIKKEET

Mustesäiliöt

PFI-107: 130 ml - C, M, Y, BK, 2 × MBK

Tulostuspää

PF-04

Hukkavärisäiliö

MC-10

