


iPF670

Ideális nyomtatási megoldások széles formátumú CAD- és GIS-munkákhoz

Az imagePROGRAF iPF670 egy 24" méretű széles formátumú nyomtató, amelyet kialakításánál fogva - a jobb beruházásmegtérülés zálogaként - kitűnő minőség, egyedülálló pontosság és termelékenység jellemz.

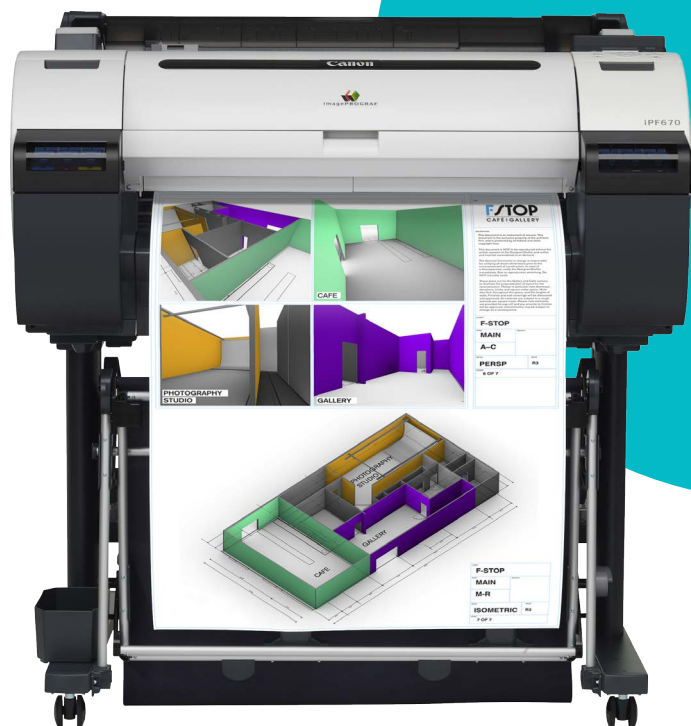

Főbb jellemzők:

- Nagy teljesítményű folyamatos nyomtatás 130 ml-es tintapatronokkal, amelyek akkor is cserélhetők, amikor a berendezés nyomtat.
- Az A1-es méretű nyomatot gyors gazdaságos üzemmódban 28 másodperc alatt állítja elő.
- Helytakarékos modell - egyedülállóan kompakt kialakítás jellemzi, így bárhol elhelyezhető.
- Nagyfokú pontossága a 0,02 mm-es legkisebb vonalvastagságnak és a +/-0,1 %-os vonalpontosságnak köszönhető.
- 5 színű, festékalapú és pigmenttintas rendszere az új bíbor tinta révén a vörös ragyogóbb árnyalatait képes megjeleníteni.
- A mellékelt Direct Print & Share segédprogrammal könnyedén nyomtathat PDF-/TIFF-/JPEG-/HP-GL2-formátumból bármit, az általános grafikáktól kezdve egészen a CAD- és GIS-rajzokig.
- Az azonnali megosztás érdekében a modell felhőcsatlakozásra alkalmas, és akár mobileszközökről is egyszerűen elérhető.
- Készítsen könnyedén nagy méretű posztereket a mellékelt PosterArtist Lite szoftver és a Microsoft Office beépülő nyomtatómodul használatával.
- Kézben tarthatja költségeit és nyomon követheti beruházása megtérülését a teljes körű költségkalkulációs eszközökkel.

iPF670

24 HÜVELYK

2400 × 1200 DPI

130 ml-es
TINTAPATRONOK

GAZDASÁGOS
NYOMTATÁSI MÓD

5 SZÍN AZ ÚJ
BÍBORRAL

A1: 28 MÁSDPERC

15 360 FÜVÓKA

SZEGÉLY NÉLKÜLI
NYOMTATÁS

Canon

TECHNOLÓGIA

Nyomatató típusa

5 színű - 609,6 mm/24"

Nyomatási technológia

Canon tintasugaras igény szerinti, 6 színű integrált típusú (nyomatófejenként 6 chip, 1 nyomatófej)

Fűvókák száma

Összesen: 15 360 MBK: 5120 fűvóka
C, M, Y, BK: Egyenként 2560 fűvóka

Nyomatási felbontás

2400 × 1200 dpi

Fűvókásűrűség

1200 dpi × 2

Garantált minimális vonalvastagság

0,02 mm

Vonalpontosság

±0,1% vagy pontosabb

Tintacsepp mérete

Szinenként 4 pikoliter

Tintakapacitás

Mellékelt kezdő tintacsomag: 90 ml
Forgalmazott tinta: 130 ml

Festék típusa

Festék-pigment alapú reaktív tinta
Festék: Cián, Bíbor, Sárga, Fekete
Pigment: Matt fekete × 2

Kompatibilis operációs rendszerek

32 bites - Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008
64 bites - Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2
Mac: OSX 10.6.8-10.10.x

Nyomatónyelvek

GARO (grafikusművészeti nyelv raszterműveletekkel), HP-GL/2, HP RTL

Normál csatlakozófelületek

USB 2.0 High-Speed
Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX

NYOMTATÁSI SEBESSÉG

A1-es méretű normál papír

28 mp (gyors gazdaságos üzemmód)
28 mp (gyors üzemmód)
42 mp (normál üzemmód)

A1-es méretű bevonatos papír

43 mp (gyors üzemmód)
1 perc 17 mp (normál üzemmód)
2 perc 05 mp (kiváló minőségű üzemmód)

MEMÓRIA

Puffer RAM

256 MB

PAPÍRKEZELÉS

Hordozószélesség

Tekercselt papír: 10"/254 mm-24"/609,6 mm
Vágott lap: 8"/203,2 mm-24"/609,6 mm

Hordozóvastagság

Tekercsanyag: 0,07-0,8 mm
Felső betöltés kézi adagolással: 0,07-0,8 mm

Minimális nyomtatható hossz

Tekercs: 203,2 mm
Vágott lap: 279,4 mm

Maximális nyomtatható hossz

18 m (operációs rendszertől és alkalmazástól függően változik)

Maximális hordozó-tekercsátmérő

150,0 mm

Papiradagolási mód

Tekercsadagolás: Egy tekercs, felső betöltés, előlő kimenet
Felső betöltés kézi adagolással: Egy lap, előlő kimenet

Szegély nélküli nyomtatás szélessége (csak tekercs)

10" (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), Banner (300 mm), 14" (356 mm), A2 (420 mm), A2+/17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm)

MÉRETEK ÉS TÖMEG

Fizikai méretek (sz. × mé. × ma.)

Főegység: 997 mm (sz.) × 698 mm (mé.) × 507 mm (ma.) (kellékanyagok és nyomatóállvány nélkül)

Főegység nyomatóállvánnyal és nyitott kosárral: 997 mm (sz.) × 887 mm (mé.) × 1062 mm (ma.)
Főegység síkgyas lerakáshoz kihúzott kosárral: 997 mm (sz.) × 1100 mm (mé.) × 1062 mm (ma.)

Tömeg

43,0 kg (főegység)
53,7 kg (főegység + nyomatóállvány)

Mellékelt szoftverek

Canon nyomató-illesztőprogram, állapotfigyelő/nyomatásfigyelő, ExtraKit - szabad elrendezés és IR nagyított másolat, AutoCAD- optimalizálási modul a nyomató-illesztőprogramhoz, hordozókonfigurációs eszköz, PosterArtist Lite (csak PC), Microsoft® Office csomagba beépülő nyomtatási modul (csak PC), Direct Print & Share, egyéni telepítő készítésére alkalmas eszköz

ÁRAMELLÁTÁSI ÉS MŰKÖDÉSI KÖVETELMÉNYEK

Tápellátás

Váltakozó áram: 100-240 V (50-60 Hz)

Teljesítményfelvétel

Üzem közben: Legfeljebb 140 W
Kikapcsolva (készenléti üzemmódban): Legfeljebb 0,5 W

Üzemi környezet

15-30 °C, 10-80% (lecsapódásmentes)

Zajszint (körülbelül)

Üzemi: körülbelül 47 dB
Készenléti állapot: Legfeljebb 35 dB
Akusztikai teljesítmény: 6,4 Bel az ISO 7779 alapján

Előírások

Európa: CE-jelzés,
Németország: TÜV-jelzés,
Oroszország: EAC
Egyéb országok: CB-tanúsítvány

Környezetvédelmi tanúsítványok

ENERGY STAR, RoHS (EU), WEEE (EU), ErP irányelv (Lot6, 26), RoHS (Kína), vegyi anyagok szabályozása, akkumulátorminősítés (EU, Japán, USA, Kína, Tajvan), csomagolóanyagok szabályozása (EU, USA, Korea)

MELLÉKELT TÉTELEK

A csomag tartalma

Hatlapfejű csavarhúzó, 1 nyomatófej, 1 kezdő tintapatronkészlet (C, M, Y, BK, 2 × MBK - 90 ml), 3 hüvelykes tekercsmagadapterek, telepítési útmutató, felhasználói szoftverek CD-lemeze (Mac és Win), szállítási óvintézkedések útmutatója, biztonságos/szabványos környezetek útmutatója, PosterArtist Lite-útmutató, a PosterArtist Lite szoftver CD-lemeze, EAC-útmutató, gyors útmutató

KIEGÉSZÍTŐK

Nyomatóállvány

ST-27

Tekercstarterűd-készlet

RH2-26

KELLÉKANYAGOK

Tintapatronok

PFI-107: 130 ml - C, M, Y, BK, 2 × MBK

Nyomatófej

PF-04

Karbantartó kazetta

MC-10

Néhány kép a jobb sokszorosítás érdekében szimulált. Minden adat a Canon standard tesztmódszerein alapul. Jelen kiadvány és a termék műszaki adatai a termék forgalmazásának megkezdése előtt készültek. A végleges adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.™ és ®: Minden vállalatnév és terméknév a megfelelő gyártó saját piacán vagy országában érvényes védjegye és/vagy bejegyzett névjegye.

A Canon a legjobb eredmény elérése érdekében Canon-hordozók használatát javasolja. A javasolt papírral/hordozóval kapcsolatban lásd a hordozók (papírok) kompatibilitási listáját.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2014

Canon Hungária Kft.
1031 Budapest,
Graphisoft Park 1. (Záhony utca 7.)
Telefon: (+361) 2375904
Fax: (+361) 2375901
canon.hu

