

imageRUNNER 1435i, 1435iF

Kompakte og pålitelige sort-hvitt multifunksjonsmaskiner for A4

Disse robuste multifunksjonsmaskinene for A4 er utviklet for kostnadsbevisste bedrifter, og produserer sort-hvitt-utskrifter på en rask og effektiv måte. Med en kompakt design passer de perfekt for små kontormiljøer.



Strømlinjeform dokumentflyten

- Rask og pålitelig utskrift med 35 s/min
- Papirkapasitet på inntil 1100 ark for små, travle arbeidsgrupper i enhver organisasjon.
- Forbedret produktivitet og papirsparing med automatisk tosidig utskrift.
- Enkel betjening med et intuitivt, 5-linjers bakgrunnsbelyst display.
- Enkel skanning og dokumentsending direkte til flere ulike mottakere med en rekke formater, inkludert søkbar PDF
- En rekke utskrifts- og skannefunksjoner i tillegg til muligheten til å skanne direkte til, eller skrive ut direkte fra, et USB-minne

Effektiv administrasjon av enhetene dine

- Kompakt og plassbesparende design
- Støtte for bransje- og nettverksstandarder, som f.eks. PCL og Adobe® PostScript® 3™, for sømløs integrering.
- Enkel administrasjon gjennom automatisk målerregistrering, automatisk administrering av forbruksvarer og fjerndiagnose
- Effektiv konfigurering, administrering og oppgradering av enheter, enten individuelt eller som del av en større maskinpark, med Canons verktøy for utskrift og enhetsstyring
- Redusert nedetid takket være enkel administrasjon og design som krever minimalt vedlikehold



SKRIV UT



KOPI



FAKS

Kun på

imageRUNNER 1435iF



SKANN

Canon

• Kompakt og pålitelig sort-hvitt multifunksjonsmaskin for A4

imageRUNNER 1435i, 1435iF

Full kostnadskontroll

- Kompakte maskiner med flere funksjoner i ett – skrive ut, kopiere, skanne og fakse* (*Faks er bare tilgjengelig på imageRUNNER 1435iF)
- Kostnadseffektiv, pålitelig utskrift takket være separat toner- og trommelteknologi
- Mulighet til å begrense funksjonstilgang og angi kvote etter avdelings-ID
- Mulighet til å vise brukerbasert rapportering i tillegg til å spore og tilkjenne spesifikke utskriftsjobber til enkeltpersoner, avdelinger, lokasjoner og prosjekter gjennom kompatibilitet med den prisvinnende programvaren uniFLOW
- Utviklet for å redusere totalkostnadene for utskrifter med funksjoner som fjerner den administrative byrden og samtidig strømlinjeformer arbeidsflyter


Sikre konfidensiell informasjon

- Sensitiv informasjon kan beskyttes gjennom en rekke standardfunksjoner, som sikker utskrift, tilgangskontroll (Avd.ID) og brukerbegrensninger
- Ekstra sikkerhetsalternativer gir brukerbasert tilgangskontroll og rapportering samt kortleserautentisering for hele maskinparken
- Støtte for bransjestandardiserte sikkerhetsprotokoller for nettverk, som IP Sec og IEEE 802.1X

Vis miljøansvar

- Kvalifisert ENERGY STAR® og Blue Angel
- Lavt typisk strømforbruk (TEC)
- Energiforbruk på 2 W eller mindre i hvilemodus
- Produsert av resirkulert plast og bioplast

Viktigste konfigurasjonsvalg for imageRUNNER 1435i, 1435iF

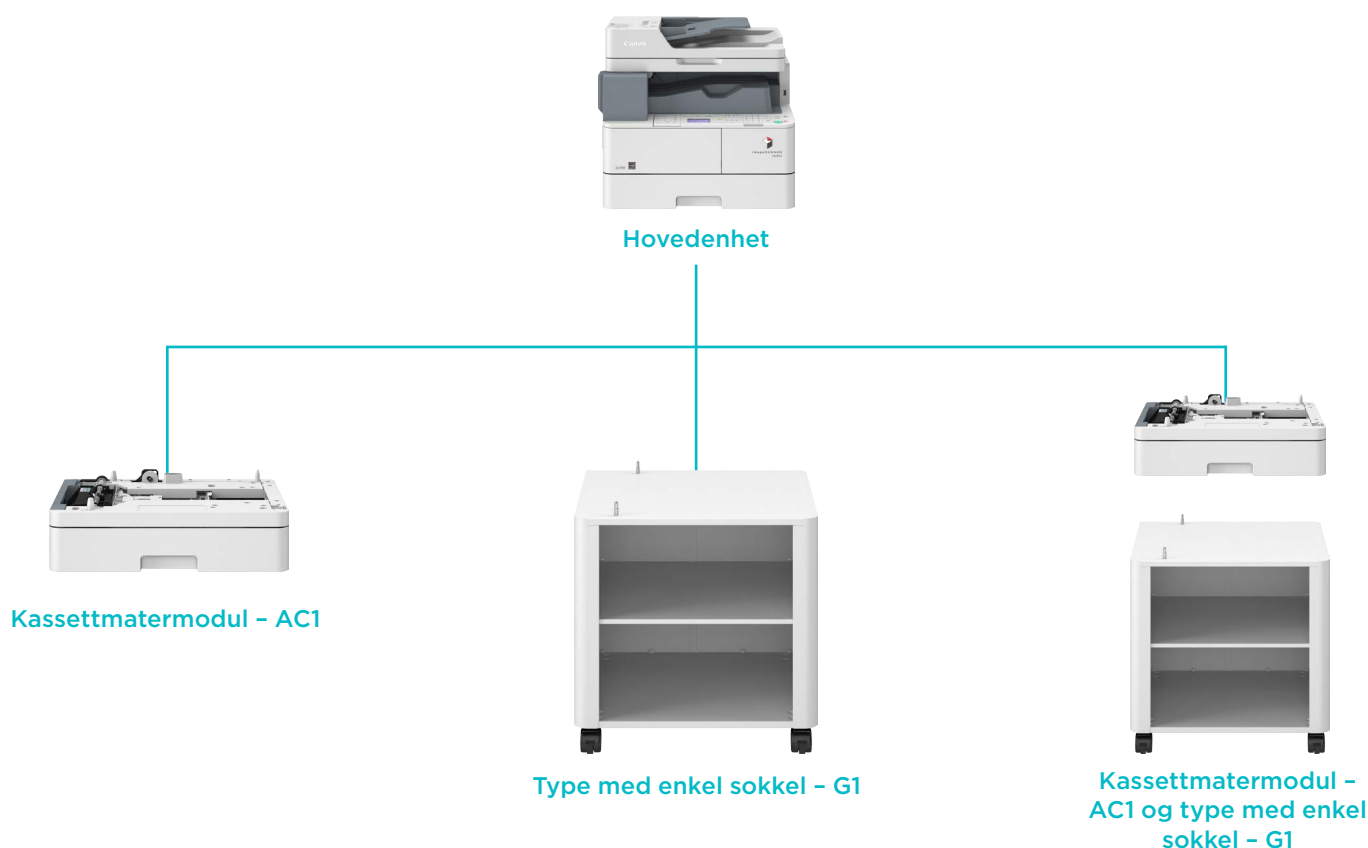

Tekniske spesifikasjoner

imageRUNNER 1435i, 1435iF

Maskintype

Svart-hvitt multifunksjonell A4-lasermaskin (standard leser/skriver)

Tilgjengelige hovedfunksjoner

Skrive ut, kopiere, skanne, sende som standard (imageRUNNER 1435iF)
Skrive ut, kopiere, skanne, sende og fakse som standard (imageRUNNER 1435iF)

SKRIVER-SPESIFIKASJONER

Utskriftshastighet

35 s/min (A4 ensidig), 15 s/min (A5 ensidig),
18 s/min (A4 dobbeltsidig)

Utskriftsmetode

Laserutskrift

Utskriftsoppløsning

600 dpi x 600 dpi

Tosidig utskrift

Automatisk (standard)

Direkte utskrift

Direkte utskrift tilgjengelig fra USB-minnebrikke
Støttede filtyper: JPEG, TIFF, PDF

Utskrift fra mobilenheter eller Internett-tilkoblede enheter og nettskybaserte tjenester

En rekke løsninger er tilgjengelig for å kunne skrive ut fra mobile enheter eller Internett-tilkoblede enheter. Kontakt din salgsrepresentant for mer informasjon.

Papirinnngang (standard)

1 x 500 arks kassett (80 g), 100 arks flerbruksskuff (80 g)

Papirinnngang (valgfritt)

1 x 500-ark kassett (80 g) (Kassetmatermodul-AJ1)

Maks.

1100 ark (80 g)

papirinnmatingskapasitet

100 ark (80 g)

Kapasitet for papirutmating

Standard: Sortere, gruppere

Etterbehandlingskapasitet

Kassett(er):
Tynt papir, vanlig papir, resirkulert papir, fargepapir, tungt papir
Multifunksjonell skuff:
Tynt papir, vanlig papir, resirkulert papir, fargepapir, tungt papir, transparent, etiketter, konvolutter (nr. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)

Støttede medietyper

Kassett(er):
Tynt papir, vanlig papir, resirkulert papir, fargepapir, tungt papir
Multifunksjonell skuff:

Støttede mediestørrelser

Papirkassett(er): A4
Multifunksjonell skuff:
Standardstørrelse: Størrelse A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, konvolutter (Nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL), egendefinert (76 mm til 216 mm x 127 mm til 356 mm)

Støttede medievekter

Kassett(er): 64 g til 90 g
Multifunksjonsbrett: 60 g til 128 g
Tosidig: 64 g til 105 g

Sidebeskrivelsespråk

UFRII , PCL5/6, Adobe PostScript v. 3

Skrifttyper

PCL-skrifttyper: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-skrifttyper
PS-skrifttyper 136 Roman-skrifttyper

Kompatibilitet med operativsystemer

UFRII: Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008R2/Windows 8/Windows 8.1/Server 2012/Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 eller nyere)

PCL: Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Windows 8.1/Server 2012/Server 2012R2

PS: Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows8/Windows 8.1/Server 2012/Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 eller nyere)

PPD: MAC OS 9.1 eller nyere, MAC OS X (10.3.9 eller nyere), Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1

Gå inn på <http://software.canon-europe.com/> og les om tilgjengelige utskriftsløsninger for andre operativsystemer og miljøer, inkludert AS/400, UNIX, Linux og Citrix. Noen av disse er betalte løsninger.

SAP-enhetstyper er tilgjengelig via SAP Market Place.

KOPI-SPESIFIKASJONER

Kopieringshastighet

Se oppgitte utskriftshastigheter

Tid til første kopi (FCOT)

7,9 sek (DADF)

Kopioppløsning

600 dpi x 600 dpi

Flere kopier

Opptil 999 kopier

Forminskelse/forstørrelse

Zoom: 25–400 % i intervaller på 1 %
Fast zoomrate: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

SKANNER-SPESIFIKASJONER

Ekstrautstyr/standard

Standard (DADF 50 ark)

Støttede mediestørrelser

A4, B5, B6, Legal, Letter

Støttede medievekter

Enkeltstidsskanning: 50 til 105 g (DADF)
Dobbelstidsskanning: 64 til 105 g (DADF)

Skanningsoppløsning

Svart-hvitt-skanning: 300 dpi x 300 dpi, 300 dpi x 600 dpi
Fargeskanning: 300 dpi x 300 dpi, 300 dpi x 600 dpi

Tosidig skanning

2-sidig til 2-sidig (automatisk)

Skanningshastighet

Svart-hvitt enkeltstidssider: 28 bilder/min (A4, 300 dpi x 300 dpi), svart-hvitt dobbelstidssidig: 10 bilder/min (A4, 300 dpi x 300 dpi)
Ensidig fargeutskrift: 10 bilder/min (A4, 300 dpi x 300 dpi), farger dobbelstidssidig: 6 bilder/min (A4, 300 dpi x 300 dpi)

Skanningsmetoder

Push-skanning: Colour Send (send i farger)-funksjonen er standard på begge modeller
Pull-skanning: TWAIN/WIA Pull-skanning tilgjengelig på begge modellene
Skanne til USB-minnepinne: Tilgjengelig på begge modeller
Skanne til mobilenheter eller Internett-tilkoblede enheter: En rekke programvareløsninger er tilgjengelig for å kunne skanne til mobile enheter og enheter koblet til Internett, avhengig av dine behov.
Kontakt din salgsrepresentant for mer informasjon.

Spesifikasjoner for pull-skanning

TWAIN/WIA Pull-skanning
Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1
Mac Scan (kun TWAIN)
Mac OS X 10.5.8 eller nyere
*Driverne er tilgjengelige via <http://software.canon-europe.com>.

SENDE-SPESIFIKASJONER

Ekstrautstyr/standard

Standard på begge modellene

Sendeoppløsning

300 dpi x 300 dpi

Destinasjoner

E-post, PC (SMB, FTP)

Adressebok/hurtigoppringing

LDAP (maks. 50 søkbar), lokal (maks. 300 inkludert 281 hurtigvalg)

Filformater

SMB/FTP: JPEG, TIFF, PDF, kompakt PDF, søkbar PDF
e-post: PDF, kompakt PDF, søkbar PDF

Valgfrie universelle sendefunksjonssett

Send PDF-sikkerhetsfunksjon Set-E1@E: Send kryptert PDF og legg digital enhetssignatur til PDF-filer.

FAKS-SPESIFIKASJONER

Ekstrautstyr/standard

Standard for imageRUNNER 1435iF / Ikke tilgjengelig for imageRUNNER 1435i

Modemhastighet

Super G3 33,6 kbps (opptil 3 s/side) (se fotnote 1)

Faksoppløsning

Standard: 200 dpi x 100 dpi

Fin: 200 dpi x 200 dpi

Superfin: 200 dpi x 400 dpi

Ultrafin: 400 dpi x 400 dpi

Opptil 512 sider 2

Maks. 281

Maks. 199 oppringninger

Maks. 310 adresser

Ja

Videresende faks, DualAccess, PC-faks (kun TX)

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Oppvarmingstid

Omtrent 20 sekunder fra strømmen slås PÅ

Oppstart fra dvalemodus

7,8 sekunder eller mindre

Type grensesnitt

USB 2.0 Hi-Speed, 1000Base T / 100Base-TX / 10Base-T, 1 x USB-vert (foran), 1 x USB-vert (bak), 1 x USB-enhet
Anbefalt tredjeparts trådløs løsning er Silex SX-2500CG. For mer informasjon, gå til www.silex-europe.com

Nettverksprotokoller

TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery)
*IPv4/IPv6-støtte

Minne

512MB (RAM)

Kontrollpanel

5-linjers bakgrunnsbelyst LCD i svart-hvitt

Tekniske spesifikasjoner

imageRUNNER 1435i, 1435iF

Mål (B x D x H)

Standard:
545 mm x 457 mm x 475,3 mm
Med valgfri kassettematemodul-AC1:
545 mm x 457 mm x 605,3 mm

Installeringsplass (B x D)

772,1 mm x 939,6 mm (Hovedenhet + flerbrukskuffen
åpen + kassettskuffer åpne)

Vekt

Omtrent 23,7 kg, inkludert toner

Bruksmiljø

Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F)
Fuktighet: 20 til 80 % RF (uten kondensering)

Strømkilde

220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,7 A

Strømforbruk

Maksimum: Ca. 1,5 kW
Hvilemodus: Ca. 15 W
Dvalemodus: Ca. 2,0 W eller mindre³
Tid uten aktivitet før hvilemodus blir aktivert:
Minimum 180 sek / standard 300 sek
Plugin-av-modus: 0,1 W eller mindre
Tid uten aktivitet før enheten går i plugin-av-modus:
4 timer som standard (kun for imageRUNNER 1435i)
Typisk strømforbruk (TEC)-klasse⁴: 1,9 kWt eller mindre

Støynivåer

Lydtrykk⁵ (referansedata,

LpAm, tilskuerposisjon)

Skriverstyring

Lydtrykk, støynivåer:

Ved bruk: 55,2 dB

Hvilemodus: Uørlig (lavere enn 30 dB)

eMaintenance: innebygd RDS muliggjør eksterne eMaintenance-tjenester som måleropptak, automatisk administrering av forbruksvarer og fjerndiagnose.

innebygd uniFLOW-kompatibilitet: For integrasjon med Canons uniFlow-plattform for utskriftsstyring.

iW Management Console (administrasjonskonsoll):

Serverbasert programvare for sentralisert styring av en maskinpark (inkluderer overvåking av forbruksartikler, statusovervåking og varsler, distribusjon av adressebøker, konfigurasjonsinnstillinger, maskinprogramvare, måleravlesning og rapportering, driver- og ressursstyring)

Fjernsystem for maskinprogramvare (GDLS): Tillater fjernfordistribusjon av maskinprogramvare

Fjernbrukergrensesnitt (RUI): Nettbasert grensesnitt til hver enhet, som bidrar til å tilveiebringe fjernadministrering og -kontroll av enhetene.

Canons verktøy for driverkonfigurasjon (tilgjengelig via service): Et verktøy for å endre standard fabrikkinnstillinger for Canons utskriftsdrivere.

Sikkerhetsfunksjoner

Standard:
IP/Mac-adressefiltrering, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, sikker utskrift, avdelings-ID
Valgfritt:
Send PDF-sikkerhetsfunksjon Set-E1@E:

FORBRUKSARTIKLER

Tonerflasker

C-EXV 50 svart toner (gir: SV 17 600)⁶

SPESIFIKASJON AV TILBEHØR

Kassettmater

Navn: Kassettmateringsmodul-AC1
Beskrivelse: Valgfri kassettmater med 1 x 500 arks papirkapasitet. Øker kassettmaterens papirkapasitet til 1100 ark.
Mål (B x D x H): 520 mm x 451 mm x 155 mm
Vekt: Ca. 5 kg

Maskinvaretilbehør

Frittstående gulvtype G1 med enkel sokkel
HÅNDETT-K1 (kun for imageRUNNER 1435iF og er ikke tilgjengelig i Storbritannia og Sør-Afrika)

Tilbehør for utskriftskontroll

STREKKODEUTSKRIFTSETT-D1@E: Muliggjør utskrift av strekkoder via jet caps-teknologi.

Andre alternativer

C-EXV 50 trommelenhet: Svart-trommel som gir 35 500 sider

Tilbehør for dokumentsikkerhet

Send PDF-sikkerhetsfunksjon Set-E1@E: Send kryptert PDF og legg digital enhetssignatur til PDF-filer.

Fotnoter

^[1] Støtter ikke dobbeltsidig A5

^[2] Basert på ITU-T standard diagram nr. 1

^[3] 2 W dvalemodus vil kanskje ikke være mulig i alle situasjoner. Enkelte nettverks-konfigurasjoner og valg kan hindre enheten fra å gå i dyp dvalemodus. Se brukerhåndboken for mer informasjon

^[4] Typisk strømforbruk (TEC) representerer et produkts typiske strømforbruk i løpet av en uke, målt i kilowattimer (kWt). Testmetoden er definert av Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).

^[5] Erklært støytvikling i samsvar med ISO 7779

^[6] Basert på 6 % dekning (A4)

Standard ansvarsfraskrivelser

Alle spesifikasjoner kan endres uten varsel



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2015

Canon Norge AS
Hallagerbakken 110
Postboks 33 Holmlia
1201 OSLO
Tlf. +47 2262 9200
canon.no