

imageRUNNER 1435i, 1435iF

Višefunkcijski kompaktni i pouzdani uređaji za crno-bijelo ispisivanje u formatu A4

Ovi čvrsti višefunkcijski uređaji za A4 formate osmišljeni su za tvrtke koje vode računa o svojim troškovima i pružaju brzo i učinkovito crno-bijelo ispisivanje. Kompaktni dizajn znači da se savršeno uklapaju u male uredske okoline.



Pojednostavljeni radni tijek za vaše dokumente

- Brzo i pouzdano ispisivanje od 35 ppm
- Kapacitet do 1100 listova papira za male užurbane radne skupine u bilo kojoj organizaciji
- Poboljšana produktivnost i ušteda papira uz funkciju automatske obostrane obrade
- Jednostavno upravljanje zahvaljujući intuitivnom zaslonu od 5 redaka s pozadinskim osvjetljenjem
- Jednostavno skeniranje i slanje dokumenata izravno na razna odredišta u nizu formata, uključujući pretraživi PDF
- Širok raspon mogućnosti mobilnog ispisivanja i skeniranja kao i mogućnost izravnog skeniranja na USB memoriju ili ispisivanja s nje

Učinkovito upravljanje uređajima

- Kompaktan dizajn koji štedi prostor
- Podrška za profesionalne i mrežne standarde poput PLC-a i Adobe® PostScript® 3™ za besprijekornu integraciju
- Lako administriranje zahvaljujući automatskom brojaču, upravljanju potrošnim materijalom i daljinskoj dijagnostici
- Jednostavna konfiguracija, upravljanje i nadogradnja uređaja, bilo pojedinačno ili skupine uređaja, zahvaljujući Canonovim alatima za upravljanje ispisivanjem i uređajima
- Manje prekida u radu zahvaljujući jednostavnom upravljanju i održavanju



ISPISIVANJE



KOPIRANJE



FAKSIRANJE



SKENIRANJE

Samo na modelu
imageRUNNER 1435iF

Canon

imageRUNNER 1435i, 1435iF

Višefunkcijski kompaktni i pouzdani uređaji za crno-bijelo ispisivanje u formatu A4

Kontrola troškova

- Kompaktni uređaji s više funkcija - ispisivanje, kopiranje, skeniranje i faksiranje* (*Faksiranje je dostupno samo na modelu imageRUNNER 1435iF)
- Povoljno, pouzdano ispisivanje zahvaljujući tehnologiji odvojenog tonera i bubnja
- Mogućnost ograničenja pristupa funkcijama i podešavanje kvota prema ID-broju odjela
- Mogućnost sastavljanja izvješća po pojedinom korisniku kao i praćenja i naplaćivanja određenih ispisa po pojedincima, odjelima, lokacijama i projektima, zahvaljujući kompatibilnosti s nagrađivanim softverom uniFLOW
- Osmišljen za smanjenje ukupnih troškova ispisivanja zahvaljujući mogućnostima koje uklanjaju teret upravljanja i administriranja kao i pojednostavljenom radnom tijeku


Zaštita povjerljivih informacija

- Povjerljive informacije moguće je zaštititi nizom standardnih značajki kao što je zaštićeno ispisivanje, kontrola pristupa putem ID-broja odjela i ograničenje korištenja
- Dodatne sigurnosne opcije uključuju kontrolu korisničkog pristupa i izvještavanje za cijelu skupinu uređaja kao i provjeru autentičnosti putem čitača kartice
- Podrška za standardne profesionalne sigurnosne protokole kao što je IP Sec i IEEE 802.1X

Odgovornost prema okolišu

- Posjeduje certifikate ENERGY STAR® i Blue Angel
- Niska tipična potrošnja električne energije (TEC)
- Potrošnja energije od 2 W ili manje u stanju mirovanja
- Izrađen od reciklirane plastike i bioplastike

Osnovne konfiguracijske opcije za imageRUNNER 1435i, 1435iF

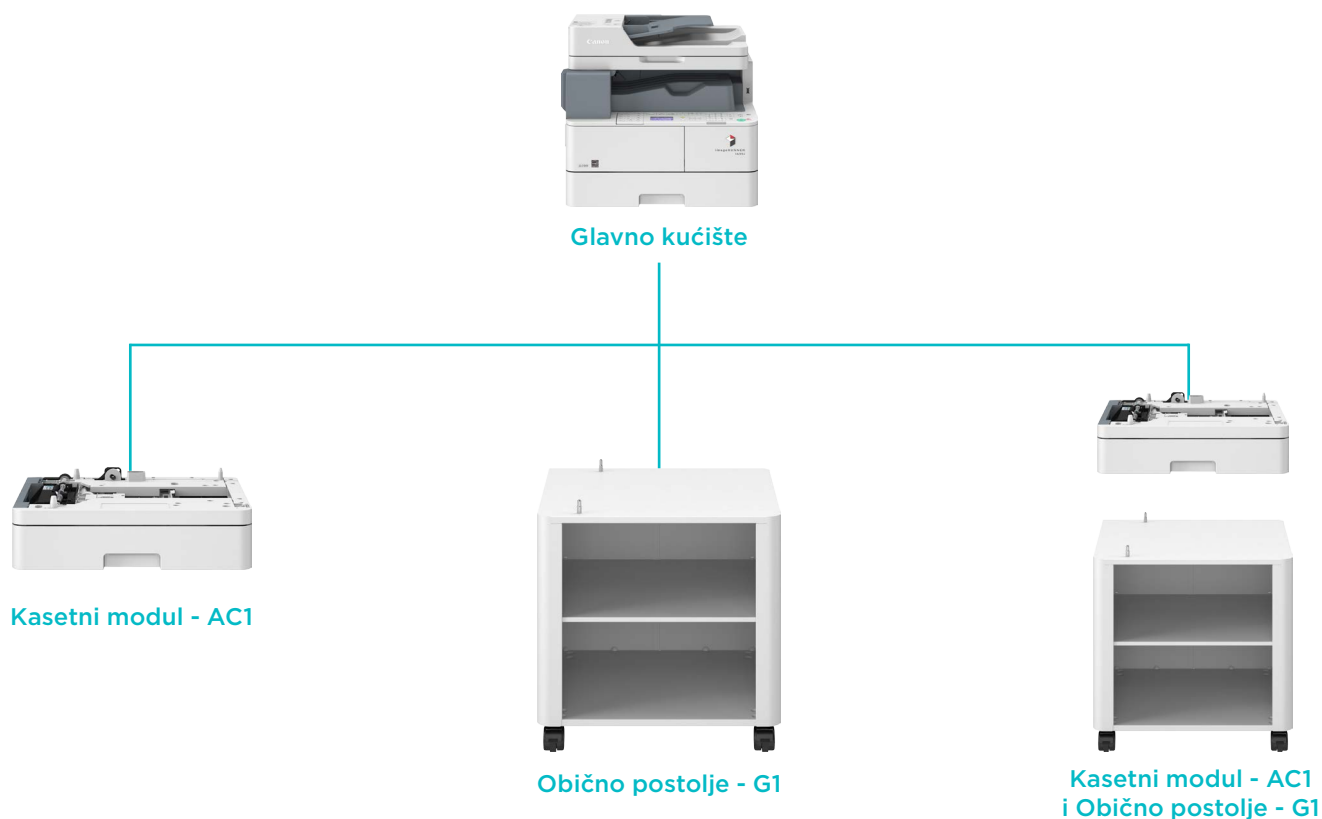

Tip uređaja

Višefunkcijski laserski uređaj za crno-bijelo ispisivanje u formatu A4 (čitač/pisač u standardnoj konfiguraciji)

Dostupne osnovne funkcije

Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje u standardnoj konfiguraciji (imageRUNNER 1435i)
Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje i faksiranje u standardnoj konfiguraciji (imageRUNNER 1435iF)

SPECIFIKACIJE PISAČA

Brzina ispisivanja

35 ppm (A4 jednostrano), 15 ppm (A5 jednostrano)¹, 18 ppm (A4 obostrano)

Način ispisivanja

Lasersko ispisivanje

Razlučivost ispisa

600 dpi x 600 dpi

Obostrano ispisivanje

Automatski (standardno)

Izravno ispisivanje

Izravno ispisivanje s USB memorije
Podržane vrste datoteka: JPEG, TIFF, PDF

Ispisivanje s mobilnih uređaja ili uređaja spojenih na internet i usluge u oblaku

Velik raspon rješenja dostupan je za ispisivanje s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom. Za daljnje informacije obratite se svom prodajnom predstavniku.

Ulaz papira (standardno)

Kaseta za 1 x 500 listova (80 g/m²), višenamjenski odlagač za 100 listova (80 g/m²)

Ulaz papira (opcionalno)

Kaseta od 1 x 500 listova (80 g/m²) (Kasetni modul - AC1)

Maksimalni kapacitet ulaza papira

1100 listova (80 g/m²)

Kapacitet izlaza papira

100 listova (80 g/m²)

Mogućnosti završne obrade

Standardno: Razvrstavanje, grupiranje

Podržane vrste medija

Kaseta/-e:
Tanki papir, obični papir, reciklirani papir, obojeni papir, teški papir

Višenamjenski odlagač:
Tanki papir, obični papir, reciklirani papir, obojeni papir, teški papir, prozirnice, naljepnice, omotnice (No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)

Podržani formati medija

Kaseta/-e za papir: A4
Višenamjenski odlagač:
Standardni formati: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, omotnice (No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL) Prilagođena veličina (76 mm do 216 mm x 127 mm do 356 mm)

Podržane gramature medija

Kaseta/-e: 64 g/m² do 90 g/m²
Višenamjenski odlagač: 60 g/m² do 128 g/m²
Obostrano: 64 g/m² do 105 g/m²

Jezici za opis stranice

UFRII, PCL5/6, Adobe PostScript Level 3

Fontovi

PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR fonta
PS fontovi: 136 Roman fontova

Kompatibilnost s operacijskim sustavima

UFRII: Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7 Server 2008R2/Windows 8/Windows 8.1/Server 2012/Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 ili noviji)

PCL: Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Windows 8.1/Server 2012/Server 2012R2

PS: Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Windows 8.1/Server 2012/Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 ili noviji)

PPD: MAC OS 9.1 ili noviji, MAC OS X (10.3.9 ili noviji), Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1

Dostupnost rješenja za ispisivanje za druge operacijske sustave i okruženja uključujući AS/400, UNIX, Linux i Citrix možete provjeriti na <http://software.canon-europe.com/>. Neka od ovih rješenja se naplaćuju.

Tipovi uređaja za SAP dostupni su preko servisa SAP Market Place.

SPECIFIKACIJE KOPIRANJA

Brzina kopiranja

Pogledajte navedene brzine ispisivanja

Vrijeme do izbacivanja prve kopije (FCOT)

7,9 s (DADF)

Razlučivost kopiranja

600 dpi x 600 dpi

Više kopija

Do 999 kopija

Smanjenje/povećanje

Zumiranje: 25-400% u povećanjima od 1%
Fiksni omjer zumiranja: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA

Opcionalno/standardno

Standardno (DADF za 50 listova)

Podržani formati medija

A4, B5, B6, Legal, Letter

Podržane gramature medija

Jednostrano skeniranje: 50 do 105 g/m² (DADF)
Obostrano skeniranje: 64 do 105 g/m² (DADF)

Razlučivost skena

Crno-bijelo skeniranje: 300 dpi x 300 dpi, 300 dpi x 600 dpi
Skeniranje u boji: 300 dpi x 300 dpi, 300 dpi x 600 dpi

Obostrano skeniranje

Obostrano na obostrano (automatski)

Brzina skeniranja

Crno-bijelo jednostrano: 28 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi), crno-bijelo obostrano: 10 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi)
U boji jednostrano: 10 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi), u boji obostrano: 6 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi)

Metode skeniranja

Mrežno skeniranje: Funkcionalnost slanja u boji standardna je na oba modela
Lokalno skeniranje: TWAIN/WIA lokalno skeniranje dostupno je na oba modela
Skeniranje na USB memoriju: dostupno na oba modela
Skeniranje na mobilne uređaje, uređaje povezane s internetom: Dostupan je velik raspon rješenja za skeniranje na mobilne uređaje i uređaje povezane s internetom ovisno o vašim zahtjevima.

Za daljnje informacije obratite se svom prodajnom predstavniku.

Specifikacije lokalnog skeniranja

TWAIN/WIA lokalno skeniranje
Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1
Mac Scan (samo TWAIN)
Mac OS X 10.5.8 ili noviji
*Upravljački programi dostupni su na <http://software.canon-europe.com>.

SPECIFIKACIJE SLANJA

Opcionalno/standardno

Standardno na oba modela

Razlučivost slanja

300 dpi x 300 dpi

Određišta

E-pošta, PC (SMB, FTP)

Adresar/brzinske tipke

LDAP (maks. 50 pretraživih adresa), lokalno (maks. 300, uključujući 281 pod brzinskim tipkama)

Formati datoteka

SMB/FTP: JPEG, TIFF, PDF, kompaktni PDF, pretraživi PDF
E-pošta: PDF, kompaktni PDF, pretraživi PDF

Opcionalni kompleti sa značajkom univerzalnog slanja

Komplet sa značajkom sigurnog slanja formata PDF-E1@E: Slanje kriptiranih PDF dokumenata i dodavanje digitalnog potpisa uređaja na PDF datoteke.

SPECIFIKACIJE FAKSA

Opcionalno/standardno

Standardno za imageRUNNER 1435iF / Nije dostupno za 1435i

Brzina modema

Super G3 33,6 kbps (do 3 sekunde po stranici¹)

Razlučivost faksiranja

Standardno: 200 dpi x 100 dpi
Fino: 200 dpi x 200 dpi
Super fino: 200 dpi x 400 dpi
Ultra fino: 400 dpi x 400 dpi

Memorija faksa

Do 512 stranica²

Brzinske tipke

Maks. 281

Tipke za grupno biranje / grupna odredišta

Maks. 199 tipaka

Sekvencijsko slanje

Maks. 310 adresa

Sigurnosno kopiranje memorije

Da

Ostale značajke

Prosljeđivanje faksa, dvostruki pristup, PC faks (samo TX)

OPĆE SPECIFIKACIJE

Vrijeme zagrijavanja

Približno 20 sekundi od uključivanja

Pokretanje iz načina mirovanja

7,8 sekundi ili manje

Priključnice

USB 2.0 Hi-Speed, 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, 1 x USB Host (sprijeda), 1 x USB Host (straga), 1 x USB uređaj
Preporučeno bežično rješenje treće strane je Silex SX-BR-4600WAN. Više pojedinosti potražite na www.sillex-europe.com

Mrežni protokoli

TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery)
*IPv4/IPv6 podrška

Memorija

512 MB (RAM)

Upravljačka ploča

Crno-bijeli LCD zaslon od 5 redaka s pozadinskim osvijetljenjem

Dimenzije (Š x D x V)

Standardno:
545 mm x 457 mm x 475,3 mm
S opcionalnim kasetnim modulom-AC1:
545 mm x 457 mm x 605,3 mm

Prostor za postavljanje (Š x D)

772,1 mm x 939,6 mm (glavna jedinica + otvoreni višenamjenski odlagač + otvorene kasetne ladice)

Masa

Približno 23,7 kg uključujući toner

Radno okruženje

Temperatura: 10 do 30 °C
Vlažnost: 20 do 80% RH (bez kondenzacije)

Napajanje

220 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,7 A

Potrošnja energije

Maksimalno: Približno 1,5 kW
U pripravnom stanju: Približno 15 W
U stanju mirovanja: Približno 2,0 W ili manje³
Neproduktivno vrijeme potrebno za ulazak u stanje mirovanja:
minimalno 180 s / zadano 300 s
Način s isključenim pluginom: 0,1 W ili manje
Neproduktivno vrijeme potrebno za ulazak u način s isključenim pluginom:
zadano 4 sata (samo za imageRUNNER 1435i)
Tipična potrošnja električne energije (TEC)⁴: 1,9 kWh ili manje

Razina buke Tlak zvuka⁵ (referentni podaci, LpAm, kraj uređaja)

Razine buke tlaka zvuka:
Aktivno: 55,2 dB
U pripravnom stanju: Nečujno (manje od 30 dB)

Upravljanje pisačem

eMaintenance: ugrađeni RDS omogućuje daljinske eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i daljinske dijagnostike.

Kompatibilnost s ugrađenim softverom uniFLOW: mogućnost integracije s Canonovom platformom za upravljanje ispisivanjem uniFLOW.

iW Management Console: Softver na poslužitelju za centralizirano upravljanje skupinom uređaja (uključuje praćenje potrošnog materijala, praćenje statusa i upozorenja, distribuciju adresara, konfiguracijske postavke, firmver, očitavanje brojača i izvještavanje, upravljanje upravljačkim programima i resursima)

Daljinski firmver sustav (GDLS): Omogućuje daljinsku distribuciju firmvera,

Remote User Interface (RUI): Web sučelje za sve uređaje koje omogućuje daljinsko upravljanje uređajem i njegovu kontrolu.

Canon Driver Configuration Tool (dostupan putem usluge): Uslužni program za mijenjanje tvorničkih postavki upravljačkih programa pisača tvrtke Canon.

Sigurnosne značajke

Standardno:
Filtriranje IP/Mac adresa, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X,
Zaštićeno ispisivanje, ID-broj odjela
Opcionalno:
Komplet sa značajkom sigurnog slanja formata PDF-E1@E

POTROŠNI MATERIJAL

Patrona tonera

Crni toner C-EXV 50 (iskoristivost: CR 17 600)⁶

SPECIFIKACIJE OPCIONALNIH UREĐAJA

Kasetna jedinica

Naziv: Kasetni modul - AC1
Opis: Opcionalna kasetna jedinica s kapacitetom papira 1 x 500 listova. Povećava kapacitet kasetne jedinice na 1100 listova.
Dimenzije (Š x D x V): 520 mm x 451 mm x 155 mm
Težina: Približno 5 kg

Dodatna hardverska oprema

Obično postolje - G1 za samostojeće uređaje

Dodatni pribor kontrolera za ispisivanje

SLUŠALICA-K1 (samo za imageRUNNER 1435iF, nije dostupno u UK-u i JAR-u)

KOMPLET ZA ISPIS CRTIČNOG KODA - D1@E: Omogućuje ispisivanje crtičnog koda putem tehnologije jet caps.

Ostale opcije

Jedinica bubnja C-EXV 50: iskoristivost crnog bubnja iznosi 35 500 stranica

Dodatna oprema za zaštitu dokumenata

Komplet sa značajkom sigurnog slanja formata PDF-E1@E: Slanje kriptiranih PDF dokumenata i dodavanje digitalnog potpisa uređaja na PDF datoteke.

Bilješke

^[1] nije podržan format A5 obostrano

^[2] Na temelju standardne tablice ITU-T br. 1

^[3] Potrošnja od 2 W u stanju mirovanja možda neće biti moguća u svim uvjetima. Određene mrežne konfiguracije i opcije mogu spriječiti uređaj da uđe u stanje mirovanja. Više informacija pogledajte u korisničkom priručniku

^[4] Razred tipične potrošnje električne energije (TEC) odnosi se na tipičnu potrošnju električne energije tijekom 1 tjedna, mjereno u kilovat-satima (kWh). Metodologiju testiranja definira standard Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).

^[5] Nazivna emisija buke sukladno standardu ISO 7779

^[6] Temelji se na pokrivenosti od 6 % (A4)

Standardne izjave o odricanju od odgovornosti

Sve specifikacije podložne su promjeni bez najave.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2015

Canon Croatia d.o.o.
Kovinska 4a
10090 Zagreb
Hrvatska
Tel: + 385 1 5579 843
Fax: + 385 1 5579 856
canon.hr