

# imageRUNNER ADVANCE C3320, C3320i, C3325i, C3330i

## Kompakt ve üretken renkli çıkış

imageRUNNER ADVANCE C3300 serisi, küçük bir ayak izi ile kaliteli renkli iletişim sağlar. Üstün enerji verimliliği ile birleştirilmiş kolay entegrasyon, güvenlik ve maliyet kontrolü özellikleri, bu seriyi küçük çalışma grupları için mükemmel bir seçim kılmaktadır.



### Maliyetleri kontrol edin:

- Toplam baskı maliyetini azaltmak için tasarlanmış teknoloji
- Kompakt tasarıma sahip çok işlevli cihaz
- Kullanıcı aktivitelerinin izlenmesi, yazdırma davranışlarının görünür olmasını sağlar
- Kullanıcıya göre politikalar uygulayarak işlev düzeyinde kullanımı kısıtlama
- Maliyet geri kazanımı ve bozuk parayla çalışma entegrasyonu için seçenekler
- uniFLOW gibi çıkış yönetimi çözümleri ile sıkı entegrasyon
- Filonuzun idare yükünü azaltmaya yönelik Cihaz Yönetimi araçları

### Gizli bilgileri güvenceye alın:

- Ödül kazanan akıllı kullanıcı kimlik doğrulaması, kullanıcı üretkenliğini etkilemeden veya kullanıcıya külfet vermeden kontrol sağlar
- Yetkisiz kullanımı önlemek için işlevleri kullanıcılara göre devre dışı bırakma olanağı
- Güvenli Baskı ve Mailbox (Posta Kutusu), belge gizliliği sağlar
- Veri silme, IP ve MAC adresi filtreleme ve IPSec gibi çeşitli standart özellik, cihazı ve ağ veri aktarımını korur
- Kapsamlı güvenlik seçenekleri, bilgi güvenliğinin tüm yönlerini kapsayan en yüksek düzeylere uyumluluk sağlar.
- Sektördeki ilk Veri Kaybı Önleme (Data Loss Prevention) özelliği ve uniFLOW yoluyla baskı, fotokopi, tarama ve faksların denetimi.



BASKI



FOTOKOPI



FAKS

Tüm modellerde  
opsiyonel



TARAMA

**Canon**

Kompakt ve üretken  
renkli çıkış

# imageRUNNER ADVANCE C3320, C3320i, C3325i, C3330i

## Belge iş akışlarını hızlandırın:

- Geniş 17,8 cm eğilebilir renkli dokunmatik ekran ve sezgisel menüler sayesinde rakipsiz ve tutarlı kullanıcı deneyimi
- Eşsiz kişiselleştirme özellikleri, kullanıcılar tarafından yaygın olarak kullanılan işlevleri basitleştirir ve otomatikleştirir
- Zahmetsiz ve hızlı tarama, kağıt esaslı belgeleri kolaylıkla tarar
- Aranabilir PDF için standart destek ve Office Open XML PPT ve Word de dahil olmak üzere bir dizi formata dönüştürme, dijital içeriğin tekrar kullanımına ve başka amaçla kullanılmak üzere değiştirilmesine olanak verir
- Güçlü belge, tarama ve çıktı yönetimi çözümleri ile entegrasyon, süreç optimizasyonu sağlar
- Kullanıcılar, profesyonel görünümlü kitapçıkları ve sonlandırılmış belgeleri otomatik olarak oluşturabilir
- Kullanışlı İstek-üzerine-zımbalama işlevi
- Zimba teli kullanmayan Eko zimba ile atıkları azaltma
- Mobil çalışma için destek

## Çarpıcı sonuçlar elde edin:

- Sağlam tasarım ve sistem
- Yoğun çalışma gruplarının iş yükünün üstesinden gelmek için ideal.
- V<sup>2</sup> (Vivid and Vibrant - Canlı ve Parlak) görüntüleme teknolojisi, belgelerin her seferinde etkileyici ve diğerlerinden farklı olmasını sağlar.


## Cihazları etkin bir biçimde yönetin:

- Sorunsuz entegrasyon için PCL ve Adobe PostScript gibi endüstri ve ağ standartlarını destekler
- Ağ üzerindeki diğer imageRUNNER ADVANCE cihazları ile kaynakları ve işlevleri paylaşır
- Bulutta bulunan iş uygulamaları ve dış sistemler ile işbirliği yapar
- Gömülü MEAP platformu sayesinde, cihaz bir dizi güçlü yazılım çözümü ile sıkı bir biçimde entegre olabilir
- imageRUNNER ADVANCE platformunda bulunan tutarlı cihaz yönetimi araçları, cihazların gerek bağımsız gerekse büyük bir filonun parçası olarak kolayca yapılandırılmalarına, yönetilmelerine ve yükseltmelerine olanak verir.
- İzleme, raporlama ve tanılama sayesinde proaktif ve verimli bakım
- Düşük bakım gerektiren tasarım, durma sürelerinin daha az olmasını sağlar

## Çevreye karşı sorumlu:

- Sınıfında Lider Elektrik Tüketimi (TEC) değerleri
- Uyku modunda 1 watt kadar az enerji tüketir
- Geri dönüştürülmüş malzemeler ve biyoplastik içerir
- ENERGY STAR® sertifikalı.

## Ana yapılandırma seçenekleri

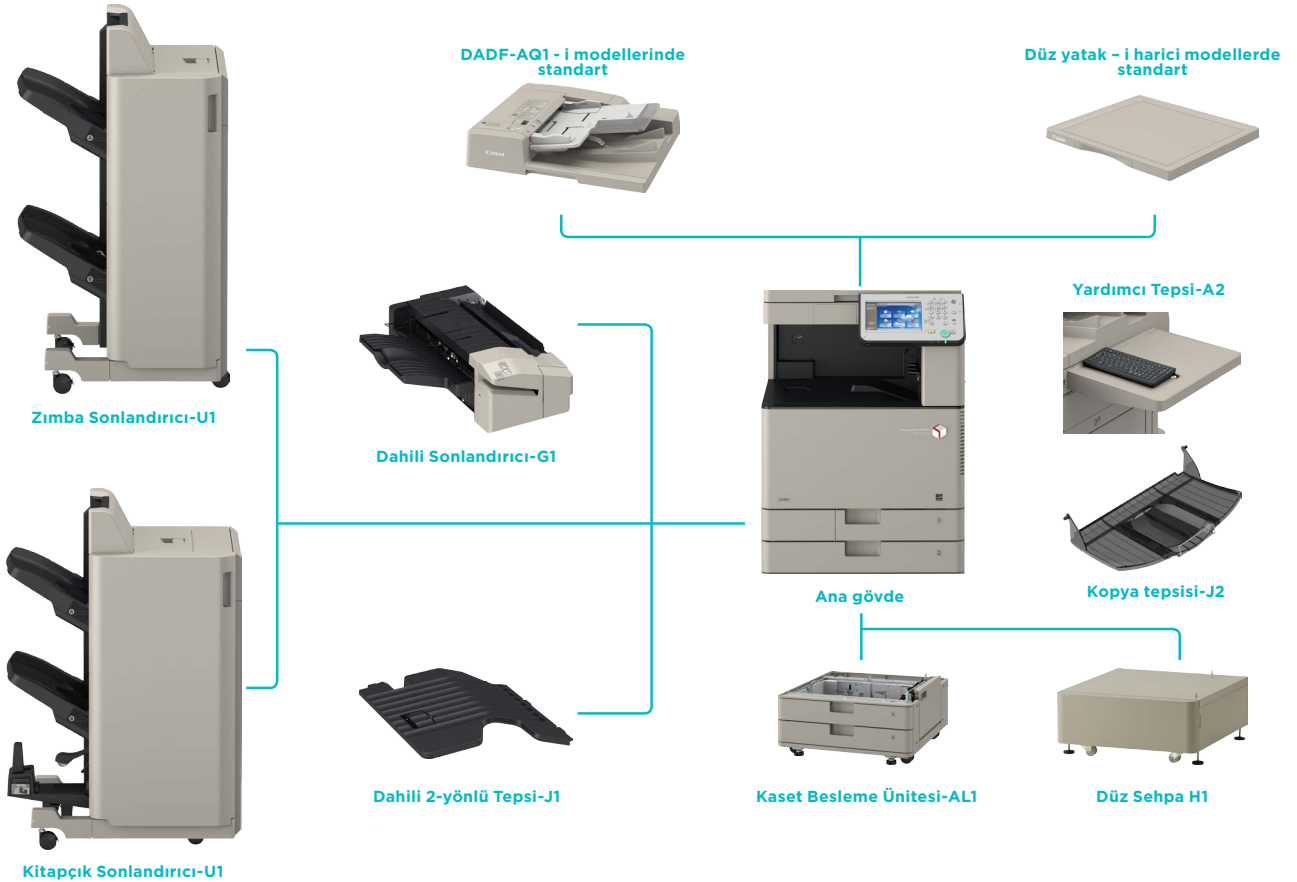

Canon

## Teknik Özellikler

### Makine Türü

### Temel İşlevler

### Yazıcı Teknik Özellikleri

### Baskı hızı (Siyah-Beyaz/Renkli)

Renkli A3 Çok İşlevli (Okuyucu / Yazıcı standart)  
Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme\* ve Opsiyonel Faks  
(\*C3320'de opsiyonel)

C3330i: 30/30 sf./dk.'ya kadar (A4 tek taraflı)  
15/15 sf./dk.'ya kadar (A3 tek taraflı)  
20/20 sf./dk.'ya kadar (A4R tek taraflı)  
4-30/4-30 sf./dk.'ya kadar (A5R tek taraflı)  
C3325i: 25/25 sf./dk.'ya kadar (A4 tek taraflı)  
15/15 sf./dk.'ya kadar (A3 tek taraflı)  
20/20 sf./dk.'ya kadar (A4R tek taraflı)  
4-25/4-25 sf./dk.'ya kadar (A5R tek taraflı)  
C3320/i: 20/20 sf./dk.'ya kadar (A4 tek taraflı)  
15/15 sf./dk.'ya kadar (A3 tek taraflı)  
20/20 sf./dk.'ya kadar (A4R tek taraflı)  
4-20/4-20 sf./dk.'ya kadar (A5R tek taraflı)  
4-20/4-20 sf./dk. (A5R tek taraflı)

### Baskı yöntemi

### Baskı çözünürlüğü

### Çift taraflı baskı

### Doğrudan baskı

Renkli Lazer Baskı  
1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi  
Otomatik (Standart)  
USB bellek anahtarı, Uzak Kullanıcı Arabirimi ve Web Erişiminden<sup>1</sup> doğrudan baskı mevcuttur  
Desteklenen dosya türleri: JPEG, TIFF, PDF\*2, XPS\*2  
(\*1 Web sitelerinden XPS baskı desteklenmemektedir)  
(\*2 PDF/XPS, C3320 için DOĞRUDAN BASKI SETİ (PDF/XPS için)-H1 gerektirir)

### İnternet bağlantısı olan cihazlardan baskı

### Kağıt girişi (Standart)

### Kağıt girişi (Opsiyon)

### Maksimum kağıt giriş kapasitesi

### Kağıt çıkış kapasitesi

Standart

Çıkış Tepsi: 250 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>)

### Opsiyonel

-Kopya Tepsi: 100 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>)

-Dahili 2-yönlü Tepsi: 100 yaprak (80 g/m<sup>2</sup>)

Dahili Sonlandırıcı: 600 yaprak

(Üst tepsi: 100 yaprak, alt tepsi: 500 yaprak) (80 g/m<sup>2</sup>)

-Harici Sonlandırıcı: 2.000 yaprak (üst tepsi: 1.000 yaprak, alt tepsi: 1.000 yaprak) (80 g/m<sup>2</sup>)

\*C3320 için 3-Yönlü Ünite gerektirir.

### Sonlandırma özellikleri

Standart: Sıralama, Gruplama  
Opsiyonel sonlandırıcı üniteleri ile: Sıralama, Gruplama, Dengeleme, Zımbalama, Eko Zımbalama\*, İstek-üzerine-zımbalama, Kitapçık Dikisi  
(\*Eko zımba sadece Dahili Sonlandırıcı tarafından desteklenir)

### Desteklenen kağıt türleri

### Kaset/ler:

İnce kağıt, Düz kağıt, Geri döndürülmüş kağıt, Renkli kağıt, Ağır Kağıt, Delikli kağıt, Kaliteli Kağıt, Zarflar

### Çok amaçlı tepsi:

İnce kağıt, Düz kağıt, Geri döndürülmüş kağıt, Renkli kağıt, Ağır Kağıt, Delikli kağıt, Kaliteli Kağıt, Asetat, Etiketler, Zarflar, Posta kartları, Aydinger, Kuşe kağıt

### Desteklenen kağıt boyutları

### Kağıt kaseti 1:

A4, Özel boyutlar (139,7 mm x 182 mm ile 297mm x 215,9 mm)

### Kağıt kasetleri 2, 3 ve 4:

A4, A4R, A3, A5R, B5, Özel Boyut: 139,7 mm x 182 mm ile 304,8 mm x 457,2 mm arası

### Zarflar\*:

No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL  
(\*Zarf desteği sadece kağıt kaseti 1 ve 2 yoluyla.)

### Çok amaçlı tepsi:

A4, A4R, A3, SRA3, A5, A5R, özel boyut: 98,4 mm x 139,7 mm ile 320 mm x 457,2 mm arası

### Zarflar:

No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL

### Desteklenen kağıt ağırlıkları

Kağıt kasetleri 1, 2, 3 ve 4: 52 - 220 g/m<sup>2</sup>

Çok-amaçlı tepsi: 52 - 256 g/m<sup>2</sup>

Çift taraflı: 52 - 220 g/m<sup>2</sup>

### Sayfa Yazdırma Dil(ler)i

### UFRII

PCL5c/6 (C3320 için opsiyonel, PCL YAZICI SETİ BB1'i gerektirir)  
Adobe PostScript Düzey 3 (C3320 için opsiyonel, PS YAZICI SETİ BB1'i gerektirir)

### Yazı tipleri

PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR yazı tipi, Andale 4 (opsiyonel PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 gerektirir)

PS yazı tipleri: 136 Roman yazı tipi

UFRII: Windows XP\*/Server 2003/Server 2003 R2/Vista/Server 2008/7/Server 2008R2/8/8.1/Server 2012/Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 ya da üstü)

PCL: Windows XP\*/Server 2003/Server 2003 R2/Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/8.1/Server 2012/Server 2012R2

PS: Windows XP\*/Server 2003/Server 2003 R2/Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/Windows8/8.1/Server 2012/Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 ya da üstü)

PPD: MAC OS 9.1 ya da üstü, MAC OS X (10.3.9 ya da üstü), Windows XP\*/Vista/7/8

### Fotokopi Teknik Özellikleri

### Fotokopi hızı (Siyah-Beyaz/Renkli)

### İlk Kopya Çıkış Süresi (FCOT) (Siyah-Beyaz/Renkli)

Lütfen belirtilen baskı hızlarına bakın

Siyah-Beyaz: 5,9 sn.  
Renkli: 8,2 sn.

### Kopya çözünürlüğü

### Birden fazla kopya

### Küçültme/Büyütme

### Tarama Teknik Özellikleri

### Opsiyonel/Standart

### Desteklenen kağıt boyutları

### Desteklenen kağıt ağırlıkları

### Tarama çözünürlüğü

### Çift taraflı tarama

### Tarama hızı (Siyah-Beyaz/Renkli)

### Tarama yöntemleri

### İçeri tarama teknik özellikleri

### Gönderme Teknik Özellikleri

### Opsiyonel/Standart

### Gönderme çözünürlüğü

### Hedefler

### Adres Defteri/Hızlı arama

### Dosya formatları

### Opsiyonel Evrensel Gönderme Özelliği Setleri

### Faks Teknik Özellikleri

### Opsiyonel/Standart

### Modem hızı

### Tarama çözünürlüğü

### FAKS belleği

### Hızlı arama

### Grup aramalar/hedefler

### Sıralı yayın

### Bellek yedeklemesi

### Diğer özellikler

### Genel Teknik Özellikler

### Isınma süresi

### Uyku modundan çıkış

### Arabirim türü

### Ağ protokolleri

### İşlemci hızı

### Bellek

### Sabit Disk sürücüsü

### Kontrol paneli

Okuma: 600 dpi x 600 dpi  
Baskı: Karakterler / satırlar için 1200 dpi x 1200 dpi, grafikler / resimler için 600 dpi x 600

999 kopyaya kadar

Yakınlaştırma: %1'lik artışlarla %25-400  
Sabit Yakınlaştırma Oranı: %25, %50, %70, %100, %141, %200, %400

C3330i / C3325i / C3320i:  
Standart DADF 100 yaprak: DADF-AQ1

### C3320:

Düz Yatak Cam Kapağı ile standart.  
(Opsiyonel DADF 100 yaprak: DADF-AQ1)

A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, Özel boyutlar (G x U):  
Maks. 297 mm x 432 mm Min. 139,7 mm x 128 mm)

Tek taraflı tarama: \*DADF-AQ1 ile  
Siyah-Beyaz orijinaler: 38 ila 128 g/m<sup>2</sup> \*38 ila 49 g/m<sup>2</sup> için sadece tek sayfa besleme

Renkli orijinaler ve karışık boyutlu: 64 ila 128 g/m<sup>2</sup>

Siyah-Beyaz orijinaler ve karışık boyutlu: 50 ila 128 g/m<sup>2</sup>

Çift taraflı tarama: \*DADF-AQ1 ile

Siyah-Beyaz orijinaler ve karışık boyutlu: 50 ila 128 g/m<sup>2</sup>

Renkli orijinaler ve karışık boyutlu: 64 ila 128 g/m<sup>2</sup>

100dpi, 150dpi, 200 x 100 dpi, 200dpi, 300dpi, 200 x 400 dpi, 400dpi, 600dpi

2 taraflıdan 2 taraflıya (Otomatik) \*C3320 modeli, DADF-AQ1'i gerektirir

Tek taraflı tarama: \*DADF-AQ1 ile

30/30 resim/dk. (A4, 600dpi x 600dpi),

55/55 resim/dk. (A4, 300dpi x 300dpi)

Çift taraflı tarama: \*DADF-AQ1 ile

15/15 resim/dk. (A4, 600dpi x 600dpi),

27,5/27,5 resim/dk. (A4, 300dpi x 300dpi)

Dışarı Tarama: Bir dizi opsiyonel MEAP-tabanlı tarama yazılımı ile entegrasyon, İçeri Tarama, USB Bellek Anahtarına Tarama, Mobil cihazlara, internet bağlantılı cihazlara ve bulut tabanlı hizmetlere tarama.\*

Renkli Ağ ScanGear2. Hem Twain hem de WIA ve 32/64bit Windows İşletim Sistemi için

Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows XP\*1/Vista/8/8.1/7/Server 2003/Server 2003R2/Server 2008/Server 2008R2/Server 2012/Windows Server 2012R2

\*Sürücüler, <http://software.canon-europe.com> adresinden edinilebilir.

\*1 Yazıcı sürücüsünün Windows XP desteği, 7 Nisan 2015'te sona erecektir.

C3330i / C3325i / C3320i:

### Standart

### C3320:

Opsiyonel: RENKLi EVRENSEL GÖNDERME SETİ-AA1'i gerektirir

100dpi, 150dpi, 200dpi x 100 dpi, 200dpi, 300dpi,

200dpi x 400 dpi, 400dpi, 600dpi

E-Posta/İnternet FAKS (SMTP), Faks (opsiyonel), PC (SMB, FTP, WebDAV), bir dizi Bulut-tabanlı hizmete bağlantı

LDAP (Maks. 2000 aranabilir), Yerel (200 Hızlı arama dahil maks. 1800)

TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF / XPS (kompakt), PDF / A-1b, Aranabilir PDF / XPS, Office Open XML (PowerPoint, Word)

EVRENSEL GÖNDERME GELİŞMİŞ ÖZELLİK SETİ-E1

EVRENSEL GÖNDERME GÜVENLİK ÖZELLİĞİ SETİ-D1

EVRENSEL GÖNDERME DİJİTAL KULLANICI İMZASI SETİ-C1

Opsiyonel, SÜPER G3 FAKS KARTI-AR1'i gerektirir

Süper G3 33,6 kb/s (En fazla 3 saniye/sayfa<sup>3</sup>)

Standart: 200 dpi x 100 dpi

Yüksek: 200 dpi x 200 dpi

Süper yüksek: 200 dpi x 400 dpi

Ultra yüksek: 400 dpi x 400 dpi

6000 sayfaya kadar<sup>2</sup>

Maks. 200

Maks. 199 arama

Maks. 256 adres

Evet

Faks İletme, Çift Erişim, PC Faks (sadece TX)

Güç açıldıktan itibaren 34 sn. ya da daha az,

Güç açıldıktan itibaren 10 sn. ya da daha az (Hızlı Başlatma modu)

10 saniye ya da daha az

Ethernet: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, USB 2.0 Yüksek Hızlı, 2 x USB Host (2.0), 1 x USB Host (2.0) ekleyen USB CİHAZ BAĞLANTILI NOKTASI-E4 için 1 x USB bağlantı noktası

TCP/IP\* (LPD / Port 9100 / WSD / IPP / IPPS / SMB\*\* / FTP)

\*\*IPv4/IPv6 desteği

\*\*SMB Baskı desteklenmemektedir

1,67 Ghz

1,0 GB + 1,0 GB

250 GB (Kullanılabilir alan 215 GB)

17,8 cm (7 inç) WVGA Renkli TFT LCD Dokunmatik ve Eğilebilir Ekran

## Teknik Özellikler

# imageRUNNER ADVANCE C3320, C3320i, C3325i, C3330i

### Boyutlar (G x D x Y)

C3330i / C3325i / C3320i:  
Standart: 565 mm x 693 mm x 878 mm

Opsiyonel:  
Kaset Besleme Ünitesi-AL1 ile: 565 mm x 693 mm x 1126mm  
Sehpa Ünitesi-H1 ile: 565 mm x 693 mm x 1126mm

C3320:  
Standart: 565 mm x 665 mm x 777 mm

Opsiyonel:  
Kaset Besleme Ünitesi-AL1 ile: 565 mm x 665 mm x 1025mm  
Sehpa Ünitesi-H1 ile: 565 mm x 665 mm x 1025 mm

### Kurulum alanı (G x D)

C3330i / C3325i / C3320i:  
978 mm x 1117 mm (G: Sağ kapak açık + Çok amaçlı tepsi açık,  
D: Kaset çekmeceleri açık)  
1110 mm x 1117 mm (G: Dahili Sonlandırıcı Tepsisi Açılmış + Sağ kapak  
açık + Çok amaçlı tepsi açık, D: Kaset çekmeceleri açık)  
1655 x 1117 mm (G: Harici Sonlandırıcı Tepsisi Açılmış + Sağ kapak  
açık + Çok amaçlı tepsi açık, D: Kaset çekmeceleri açık)

C3320:  
978 mm x 1088 mm (G: Sağ kapak açık + Çok amaçlı tepsi açık,  
D: Kaset çekmeceleri açık)  
1110 mm x 1088 mm (G: Dahili Sonlandırıcı Tepsisi Açılmış + Sağ  
kapak açık + Çok amaçlı tepsi açık, D: Kaset çekmeceleri açık)  
1655 x 1088 mm (G: Harici Sonlandırıcı Tepsisi Açılmış + Sağ kapak  
açık + Çok amaçlı tepsi açık, D: Kaset çekmeceleri açık)

### Ağırlık

C3330i / C3325i / C3320i:  
Toner hariç yaklaşık 71,2kg (Toner dahil yaklaşık 74,1), Kaset  
Besleme Ünitesi-AL1 ile 87,3kg

C3320:  
Toner hariç yaklaşık 64,2kg (Toner dahil yaklaşık 67,1), Kaset  
Besleme Ünitesi-AL1 ile 83,2kg

### Çalışma ortamı

Sıcaklık: 10 ila 30°C (50 ila 86°F)  
Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğunlaşmasız)

### Güç kaynağı

220-240 V (±%10), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,0Amp

### Güç tüketimi

Maksimum: Yaklaşık 1,5 kW  
Beklemede: Yaklaşık 53,4W  
Uyku modu: Yaklaşık 0,8 W ya da daha az \*  
Uyku moduna geçmek için gerekli durma süresi: minimum  
10 sn. / varsayılan 60 sn.  
Fiş takılı-kapalı: 0,1W ya da daha az (Normal mod) / 0,45W ya da  
daha az (Hızlı Başlatma modu)  
Fiş takılı-kapalı moda girmek için gerekli durma süresi: varsayılan  
4 saat  
Tipik Elektrik Tüketimi (TEC) derecesi <sup>5</sup>:  
C3330i: 1,2kwh  
C3325i: 0,9kwh  
C3320i: 0,8kwh  
C3320: 0,8kwh

### Gürültü seviyeleri Ses Basıncı\* (referans veriler, LpAm, Yanında duran kişinin konumu) Yazılım ve yazıcı yönetimi 1

Aktif: 49dB (C3330i / C3325i) 48dB (C3320i / C3320)  
Beklemede: 14dB (Tüm modeller)

### Yazılım ve yazıcı yönetimi 2

MEAP  
MEAP Web  
Evrensel Oturum Açma Yöneticisi  
Mobil BASKI ve TARAMA  
Canon Mobil Baskı ve Tarama

### Güvenlik özellikleri

iW Yönetim Konsolu, Gömülü RDS yoluyla eMaintenance hizmetleri  
ile uyumlu; İçerik Teslim Sistemi; Canon Sürücü Yapılandırma Aracı  
(Sadece servis aracılığıyla mevcut); Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI);  
Uzak Operatör Yazılımı  
Standart:  
IP/Mac Adres Filtrelemesi, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X,  
Güvenilir Platform Modülü (TPM), Güvenli Baskı, Sabit Disk Parola  
Kilidi, Veri Silme, Posta Kutusu, Departman Kimliği, Kullanıcı Kimlik  
Doğrulaması, Erişim Yönetimi Sistemi.  
Opsiyonel:  
Evrensel Oturum Açma Yöneticisi <sup>7</sup>, Şifrelenmiş Güvenli Baskı,  
Şifrelenmiş PDF, Sabit Disk Şifreleme, Kullanıcı ve Cihaz imzaları,  
Güvenli Fliqranlar, Belge Tarama kilidi, Sabit Disk Sürücüsü sökme.  
Aşağıdaki öğeler uniFLOW gerektirir: My Print Anywhere güvenli  
baskı, Veri Kaybı Önleme.

### Sarf Malzemeleri

#### Toner şişesi

#### Seçeneklere ilişkin teknik özellikler

#### Zimba Sonlandırıcı

#### Zimba Sonlandırıcı 2

#### Kıtapçık Sonlandırıcı

#### Kaset besleme ünitesi

#### Donanım aksesuarları 1

#### Donanım aksesuarları 2

#### Baskı sunucusu aksesuarları

#### Belge yayıncılık

#### Sistem aksesuarları

#### Cihaz güvenliği aksesuarları

#### Belge güvenliği aksesuarları

#### Erişilebilirlik aksesuarları

#### Diğer seçenekler

C-EXV 49 Siyah/Mavi/Macenta/Sarı Toner (Verim: BK 36.000/  
CMY 19.000 sayfa<sup>8</sup>)

DAHİLİ SONLANDIRICI-G1  
ZIMBA SONLANDIRICI-U1 (Harici)  
KİTAPÇIK SONLANDIRICI-U1 (Harici)  
KASET BESLEME ÜNİTESİ-AL1

DÜZ SEHPA TIP-H1  
DAHİLİ 2-YÖNLÜ TEPŞİ-J1  
3-YÖNLÜ ÜNİTE-D1<sup>9</sup>  
DADF-AQ1<sup>9</sup>

KOPYA TEPŞİSİ-J2:  
YARDIMCI TEPŞİ-A2  
USB CİHAZ BAĞLANTI NOKTASI-E4  
DAMGA ÜNİTESİ-B1  
ULM için MICARD PLUS  
UF MIFARE 10 KARTLIK PAKET  
UF HID 10 KARTLIK PAKET

BARKOD BASKI SETİ-D1  
PCL ULUSLARARASI YAZI TİPİ SETİ-A1  
PCL YAZICI SETİ BB1<sup>9</sup>  
PS YAZICI SETİ-BB1<sup>9</sup>  
DOĞRUDAN BASKI SETİ (PDF/XPS İÇİN)-H1<sup>9</sup>

iW DESKTOP

WEB ERİŞİMİ YAZILIMI-J1  
SUPER G3 FAKS KARTI-AR1  
SUPER G3 2NCİ HAT FAKS KARTI-AR1  
UZAKTAN FAKS SETİ-A1  
SERİ ARABİRİM SETİ-K2  
KOPYA KONTROL ARABİRİMİ SETİ-A1  
RENKLİ EVRENSEL GÖNDERME SETİ -AA1<sup>9</sup>

HDD VERİ ŞİFRELEME SETİ-C9

ÇIKARILABİLİR HDD SETİ-AK1

BELGE TARAMA KİLİDİ SETİ-B1  
GÜVENLİ FLİGRAN-B1  
ŞİFRELENMİŞ BASKI YAZILIMI-D1

Standart:

UZAK OPERATÖR YAZILIM SETİ

Opsiyonel:

ADF ERİŞİM MANDALI-A1

SESLİ KILAVUZ SETİ-F2

SESLİ KULLANIM SETİ-C2

DAMGA MÜREKKEP KARTUŞU-C1

ZIMBA KARTUŞU-D3: KİTAPÇIK SONLANDIRICI-U1 için sirt  
zimbalama kartuşu.

ZIMBA-J1: ZIMBA SONLANDIRICI-U1, KİTAPÇIK SONLANDIRICI-U1  
için düz zimbalar

ZIMBA-P1: DAHİLİ SONLANDIRICI-G1 için düz zimbalar

#### Dipnotlar

<sup>1</sup> AS/400, UNIX, Linux ve Citrix gibi diğer işletim sistemleri ve ortamlarına yönelik kullanılabılır baskı  
çözümleri için lütfen <http://software.canon-europe.com/> adresine bakın. Bu çözümlerden bazıları  
ücretsiz tabidir.

<sup>2</sup> SAP Cihaz Türleri, SAP Market Place yoluyla bulunabilir.

\* Yazıcı sürücüsünün Windows XP desteği, 7 Nisan 2015'te sona erecektir.

<sup>3</sup> ITU-T Standart Tablo No.1'e dayanmaktadır

<sup>4</sup> 1 watt'lık uyku modu tüm durumlarda mümkün olmayabilir. Belirli ağ yapılandırmaları ve  
seçenekleri, cihazın derin uyku moduna geçmesini engelleyebilir. Daha fazla bilgi için lütfen  
kullanım kılavuzuna bakın

<sup>5</sup> Tipik Elektrik Tüketimi (TEC) derecesi, bir ürünün 1 haftalık elektrik tüketimini kilowatt  
saat (kWh) cinsinden temsil eder. Test yöntemi Energy Star tarafından tanımlanmıştır  
(<http://www.eu-energystar.org>).

<sup>6</sup> Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 7779 ile uyumlu

<sup>7</sup> Ücretsiz yazılımlar, yazılım indirme merkezinden (<http://software.canon-europe.com/>) indirilebilir.  
Yapılandırma ve kurulum hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle irtibata  
geçin.

<sup>8</sup> %5 kapsama alanına göre

<sup>9</sup> Sadece C3320 için geçerli seçenek

#### \* Yerel Canon web sitesine bakın

iR-ADV C3300 serisi için mevcut seçenekler hakkında tam bilgi için, lütfen yerel Canon web  
sitenizdeki teknik özellikler tablolarına bakın.

## Yazılım ve Çözümler



## Belgeler ve uyumluluk



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Turkish edition  
© Canon Europa N.V., 2015

Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.Ş.  
Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi No:18/10  
K:2 Kozyatağı 34742 Kadıköy  
İstanbul, Türkiye  
Tel: +90 (216) 571 68 00  
Fax: +90 (216) 571 68 99  
canon.com.tr