


# imageRUNNER ADVANCE C3320, C3320i, C3325i, C3330i

## Kompakt og produktivt farve-output

imageRUNNER ADVANCE C3300-serien leverer input og output i kvalitetsfarver med et lille fodaftryk. Med sin enkle integration, avancerede sikkerhedsfunktioner og omkostningskontrol samt optimale energieffektivitet er maskinerne i denne serie det perfekte valg for mindre arbejdsgrupper.

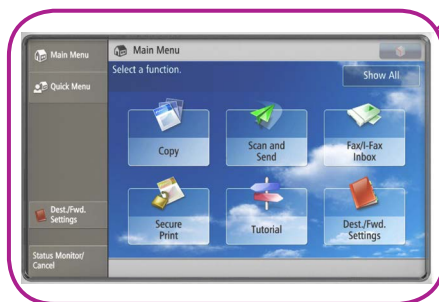

### Omkostningskontrol:

- Teknologi, som reducerer de samlede printomkostninger
- Multifunktionel maskine med kompakt design
- Overvågning af brugeraktivitet giver overblik over brugernes adfærd
- Mulighed for at anvende politikker og indføre brugsbegrænsning af bestemte funktioner pr. bruger
- Mulighed for integration i klikbaserede og møntbaserede systemer
- Integration med et stort udvalg af løsninger til håndtering af output, som for eksempel uniFLOW
- Device Management-værktøjer mindsker administrationsbyrden på dine maskiner

### Sikr fortrolig information:

- Prisvindende og smart brugergodkendelse sikrer kontrolleret adgang til maskinen, uden at skulle gå på kompromis med produktiviteten og bekvemmeligheden
- Mulighed for at begrænse brugernes adgang til bestemte funktioner for at undgå uautoriseret brug
- Funktioner som Secure Print og Mailbox forbedrer beskyttelsen af fortrolige dokumenter
- Et udvalg af standardfunktioner som datasletning, filtrering af IP- og MAC-adresser samt IPsec beskytter dataoverførsel via maskiner og netværk
- Et omfattende udvalg af sikkerhedsfunktioner garanterer overholdelse af de højeste standarder og dækker alle aspekter af informationssikkerheden
- Branchens første løsning til forebyggelse mod tab af data og overvågning af print, kopiering, scanning og afsendelse af faxdokumenter med uniFLOW



PRINT



KOPIERING



FAX

Tilbehør på  
alle modeller



SCANNING

**Canon**

Kompakt og produktivt  
farve-output

# imageRUNNER ADVANCE C3320, C3320i, C3325i, C3330i

## Effektiviser dine workflows:

- Den 17,8 cm store touchscreen i farver, som kan vippes, og de intuitive menuer sikrer en uovertruffen og ensartet brugeroplevelse
- Unikke brugertilpassede funktioner forenkler og automatiserer de mest almindelige arbejdsopgaver
- Ubesværet og hurtig scanning sikrer enkel konvertering af papirbaserede dokumenter
- Standardunderstøttelse af formater som Searchable PDF og konvertering til en række formater som for eksempel Office Open XML (PowerPoint og Word) giver mulighed for genanvendelse af digitalt indhold
- Integration med effektive dokument-, scannings- og outputløsninger giver en optimeret arbejdsgang
- Brugere kan oprette professionelt udseende hæfter og efterbehandlede dokumenter automatisk
- Bekvem Hæftning on-demand-funktionalitet
- Reducér spild og affald med den hæftfri Eco-hæftning
- Hjælp til mobilt arbejde

## Få forbløffende resultater:

- Robust design og maskine
- Perfekt til at håndtere arbejdsbelastningen i travle arbejdsgrupper.
- V<sup>2</sup> farve (Vivid & Vibrant) billedbehandlingsteknologi sørger for, at outputtet gør indtryk og skiller sig ud fra mængden

## Vigtigste konfigurationsindstillinger



## Håndtér dine enheder på en effektiv måde:

- Understøtter industri- og netværksstandarder som PCL og Adobe PostScript for ubesværet integration
- Deler ressourcer og funktionalitet med andre imageRUNNER ADVANCE-maskiner på netværket
- Samarbejder med løsninger og eksterne systemer i cloud'en
- Den indbyggede MEAP-plattform gør det muligt at integrere maskinen med et udvalg af effektive softwareløsninger
- Med pålidelige værktøjer til enhedsstyring til hele imageRUNNER ADVANCE-plattformen er det nemt at konfigurere, administrere og opgradere maskinen, både individuelt og som en del af en større enhed
- Proaktiv og effektiv vedligeholdelse vha. overvågning, rapportering og diagnosticering
- 'Low Maintenance'-design giver mindre nedetid

## Miljømæssigt ansvarlig:

- Klasseførende TEC-værdier (Typical Electricity Consumption)
- Forbruger så lidt som 1W i dvale
- Indeholder genbrugsmaterialer og bioplast
- ENERGY STAR®-kvalificeret

# Tekniske specifikationer

# imageRUNNER ADVANCE C3320, C3320i, C3325i, C3330i

<b>Maskintype</b>	Multifunktionel A3-farve (standardlæser/-printer)	<b>Kopiopløsning</b>	Scanning: 600 dpi x 600 dpi Print: 1200 dpi x 1200 dpi for tegn/linjer, 600 dpi x 600 dpi for grafik/billeder
<b>Kernefunktioner</b>	Print, kopiering, scanning, send* og fax (tilbehør) (*Tilbehør for C3320)	<b>Flere kopier</b>	Op til 999 kopier
<b>Printerspecifikationer</b>		<b>Ned-/opkopiering</b>	Zoom: 25-400 % i intervaller af 1 % Faste zoomforhold: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
<b>Printhastighed (S/H / Farve)</b>	C3330i: Op til 30/30 sider/min. (A4 enkeltsidet) Op til 15/15 sider/min. (A3 enkeltsidet) Op til 20/20 sider/min. (A4R enkeltsidet) 4-30/4-30 sider/min. (A5R enkeltsidet) C3325i: Op til 25/25 sider/min. (A4 enkeltsidet) Op til 15/15 sider/min. (A3 enkeltsidet) Op til 20/20 sider/min. (A4R enkeltsidet) 4-25/4-25 sider/min. (A5R enkeltsidet) C3320/i: Op til 20/20 sider/min. (A4 enkeltsidet) Op til 15/15 sider/min. (A3 enkeltsidet) Op til 20/20 sider/min. (A4R enkeltsidet) Op til 20/20 sider min. (A5R enkeltsidet) 4-20/4-20 sider/min. (A5R enkeltsidet)	<b>Specifikationer for scanning</b>	C3330i / C3325i / C3320i: Standard DADF 100 ark: DADF-AQ1
<b>Printmetode</b>	Laserstråleprint i farver	<b>Tilbehør/Standard</b>	C3320: Standard med glaspladedæksel (Ekstra DADF 100 ark: DADF-AQ1)
<b>Printopløsning</b>	1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi	<b>Understøttet/-ede mediestørrelse/-r</b>	A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, Brugedefinerede formater (B x L): Maks. 297 mm x 432 mm, Min. 139,7 mm x 128 mm
<b>Dobbelt-sidede print</b>	Automatisk (Standard)	<b>Understøttet medievægt</b>	Enkeltsidet scanning: * med DADF-AQ1 S/H-originaler: 38 til 128 g/m <sup>2</sup> * Enkeltarksfremføring gælder kun 38 til 49 g/m <sup>2</sup>
<b>Direkte print</b>	Understøtter direkte print fra USB-nøgle, Fjernbrugerinterface (Remote UI) og Web Access <sup>1</sup> Understøttede filtyper: JPEG, TIFF, PDF*2, XPS*2 (*1 XPS-print fra websider understøttes ikke) (*2 PDF/XPS kræver DIRECT PRINT KIT (for PDF/XPS)-H1 til C3320)	<b>Scanningsopløsning</b>	Farvede originaler og blandede formater: 64 til 128 g/m <sup>2</sup> Sort/hvid-originaler og blandede formater: 50 til 128 g/m <sup>2</sup> Dobbelt-sidede scanning: * med DADF-AQ1 Sort/hvid-originaler og blandede formater: 50 til 128 g/m <sup>2</sup> Farvede originaler og blandede formater: 64 til 128 g/m <sup>2</sup>
<b>Print fra internettilsluttede enheder</b>	Et udvalg af software- og MEAP-baserede løsninger understøttes for at muliggøre print fra mobile eller internettilsluttede enheder samt cloud-baserede tjenester, afhængigt af dine behov. <sup>1</sup>	<b>Dobbelt-sidede scanning</b>	100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
<b>Papir (standard)</b>	2 x 550-arks kassette (80 g/m <sup>2</sup> ), 100-arks universalbakke (80 g/m <sup>2</sup> )	<b>Scanningshastighed (Sort/hvid / farve)</b>	2-sidet til 2-sidet til 2-sidet (automatisk) * C3320 kræver DADF-AQ1
<b>Papirfremføring (tilvalg)</b>	2 x 550-arks kassette (80 g/m <sup>2</sup> ) (Cassette Feeding Unit-AJ1)	<b>Scanningsmetoder</b>	Enkeltsidet scanning: * med DADF-AQ1 30/30 ipm (A4, 600 dpi x 600 dpi), 55/55 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi) Dobbelt-sidede scanning: * med DADF-AQ1 15/15 ipm (A4, 600 dpi x 600 dpi), 27,5/27,5 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi)
<b>Maksimal papirkapacitet</b>	2.300 ark (80 g/m <sup>2</sup> )	<b>Specifikationer for Pull-scanning</b>	Push-scanning: Integration med forskellige MEAP-baserede scanningsprogrammer, der fås som tilbehør, Pull-scanning, Scan til USB-hukommelse. Scanning til mobil, internettilsluttede enheder og cloud-baserede tjenester. <sup>1</sup>
<b>Printkapacitet</b>	Standard Udbakke: 250 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) Tilbehør - Kopibakke*: 100 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) -Inner 2Way Tray*: 100 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) -Inner Finisher*: 600 ark (øverste bakke: 100 ark, nederste bakke: 500 ark) (80 g/m <sup>2</sup> ) -Ekstern finisher*: 2.000 ark (øverste bakke: 1.000 ark, nederste bakke: 1.000 ark) (80 g/m <sup>2</sup> ) * 3Way Unit påkrævet for C3320.	<b>Specifikationer for afsendelse (SEND)</b>	Colour Network ScanGear2 Både til Twain og WIA samt til 32-/64-bit Windows OS Understøttet OS: Windows XP*1/Vista/8/8.1/7/Server 2003/Server 2003R2/Server 2008/Server 2008R2/Server 2012/Windows Server 2012R2
<b>Efterbehandlingsmuligheder</b>	Standard: Sætsortering, staksortering Med efterbehandlingstilbehør: Sætsortering, staksortering, offset, hæftning, Eco-hæftning*, hæftning on-demand, ryghæftning (* Eco-hæftning understøttes kun af Inner Finisher)	<b>Tilbehør/Standard</b>	Understøttet OS: Windows XP*1/Vista/8/8.1/7/Server 2003/Server 2003R2/Server 2008/Server 2008R2/Server 2012/Windows Server 2012R2 * Driverne kan downloades fra <a href="http://software.canon-europe.com">http://software.canon-europe.com</a> . *1 Understøttelse af Windows XP-printerdriverne ophører den 7. april 2015.
<b>Understøttede medietyper</b>	<u>Kassette/r</u> Tyndt papir, almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir, kraftigt papir, kanthullet papir, Bond, konvolutter* <u>Universalbakke</u> Tyndt papir, almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir, kraftigt papir, kanthullet papir, Bond, transparent papir, etiketter, konvolutter, postkort, kalkerpapir, coated papir	<b>Sendeopløsning</b>	C3330i / C3325i / C3320i: Standard
<b>Understøttede mediestørrelser</b>	<u>Papirkassette 1</u> A4, Brugedefinerede formater (139,7 mm x 182 mm til 297 mm x 215,9 mm) <u>Papirkassetter 2, 3 og 4</u> A4, A4R, A3, SRA3, A5, A5R, Brugedefineret format: 139,7 mm x 182 mm til 304,8 mm x 457,2 mm <u>Konvolutter*</u> No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL (* Konvolutter understøttes kun af Papirkassetter 1 & 2.) <u>Universalbakke</u> A4, A4R, A3, SRA3, A5, A5R, Brugedefineret format: 98,4 mm x 139,7 mm til 320 mm x 457,2 mm <u>Konvolutter</u> No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL	<b>Modtagere</b>	C3320: Tilbehør: Kræver COLOUR UNIVERSAL SEND KIT-AA1
<b>Understøttet medievægt</b>	Papirkassetter 1, 2, 3 og 4: 52 til 220 g/m <sup>2</sup> Universalbakke: 52 til 256 g/m <sup>2</sup> Dobbelt-sidede print: 52 til 220 g/m <sup>2</sup>	<b>Adressebog/Hurtigopkald</b>	100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
<b>Sidebeskrivelsessprog</b>	UFR II PCL5c/6 (Tilbehør for C3320, kræver PCL PRINTER KIT BB1) Adobe PostScript Level 3 (Tilbehør for C3320, kræver PS PRINTER KIT BB1)	<b>Filformater</b>	E-Mail/Internet FAX (SMTP), Fax (tilbehør), PC (SMB, FTP, WebDAV), tilslutning til en række cloud-baserede tjenester
<b>Skrifttyper</b>	PCL-fonte: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR-fonte, Andale 4 (kræver PCL International Font Set-A1 (tilbehør)) PS-fonte: 136 Roman-fonte	<b>Universal Send Feature Sets (tilbehør)</b>	LDAP (maks. 2.000 søgbare), Lokal (maks. 1.800 inkl. 200 hurtigopkald)
<b>Kompatible operativsystemer</b> <sup>12</sup>	UFR II: Windows XP*/Server 2003/Server 2003 R2/Vista/Server 2008/7/Server 2008R2/8/8.1/Server 2012/Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 eller nyere) PCL: Windows XP*/Server 2003/Server 2003 R2/Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/8.1/Server 2012/Server 2012R2 PS: Windows XP*/Server 2003/Server 2003 R2/Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/Windows8/8.1/Server 2012/Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 eller nyere) PPD: MAC OS 9.1 eller nyere, MAC OS X (10.3.9 eller nyere), Windows XP*/Vista/7/8	<b>Faxspecifikationer</b>	Tilbehør: Kræver COLOUR UNIVERSAL SEND KIT-AA1
<b>Kopispecifikationer</b>		<b>Tilbehør/Standard</b>	100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
<b>Kopihastighed (S/H / Farve)</b>	Se under de nævnte printhastigheder	<b>Modtagere</b>	E-Mail/Internet FAX (SMTP), Fax (tilbehør), PC (SMB, FTP, WebDAV), tilslutning til en række cloud-baserede tjenester
<b>First Copy Output Time (FCOT) (S/H / Farve)</b>	S/H: 5,9 sek. Farve: 8,2 sek.	<b>Adressebog/Hurtigopkald</b>	LDAP (maks. 2.000 søgbare), Lokal (maks. 1.800 inkl. 200 hurtigopkald)
		<b>Filformater</b>	TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF / XPS (Kompakt), PDF / A-1b, Søgbare PDF / XPS, Office Open XML (PowerPoint, Word)
		<b>Universal Send Feature Sets (tilbehør)</b>	UNIVERSAL SEND ADVANCED FEATURE SET-E1 UNIVERSAL SEND SECURITY FEATURE SET-D1 UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT-C1
		<b>Faxspecifikationer</b>	Tilbehør: SUPER G3 FAX BOARD-AR1 kræves
		<b>Tilbehør/Standard</b>	Super G3 33,6 kbps (Op til 3 sekunder pr. side <sup>3</sup> )
		<b>Modemhastighed</b>	Standard: 200 dpi x 100 dpi Fin: 200 dpi x 200 dpi Superfin: 200 dpi x 400 dpi Ultrafin: 400 dpi x 400 dpi
		<b>Faxopløsning</b>	Op til 6.000 sider <sup>3</sup>
		<b>Faxhukommelse</b>	Maks. 200
		<b>Hurtigopkald</b>	Maks. 199 opkald
		<b>Gruppeopkald/modtagere</b>	Maks. 256 adresser
		<b>Rundsending</b>	Ja
		<b>Hukommelsessikkerhedskopi</b>	Faxviderestilling, Dual Access, pc-fax (kun TX)
		<b>Øvrige egenskaber</b>	
		<b>Generelle specifikationer</b>	
		<b>Opvarmningstid</b>	34 sekunder eller mindre fra opstart, 10 sekunder eller mindre fra opstart (Quick Start Mode)
		<b>Gendannelse fra dvale</b>	10 sekunder eller mindre
		<b>Interface</b>	Ethernet: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, USB 2.0 Hi-speed, 2 x USB Host (2.0), 1 x USB-port til USB DEVICE PORT-E4, hvilket tilføjer 1 x USB Host (2.0)
		<b>Netværksprotokoller</b>	TCP/IP* (LPD / Port 9100 / WSD / IPP / IPPS / SMB** / FTP) * Understøtter IPv4/IPv6 ** SMB-print understøttes ikke
		<b>Processorhastighed</b>	1,67 Ghz
		<b>Hukommelse</b>	1,0 GB + 1,0 GB
		<b>Harddiskdrev</b>	250 GB (ledig plads: 215 GB)
		<b>Kontrolpanel</b>	17,8 cm (7") stor TFT WVGA LCD-touchscreen i farver, som kan vippes

# Tekniske specifikationer

# imageRUNNER ADVANCE C3320, C3320i, C3325i, C3330i

## Mål (B x D x H)

C3330i / C3325i / C3320i:  
Standard: 565 mm x 693 mm x 878 mm

Tilbehør:  
Med Cassette Feeding Unit-AL1: 565 mm x 693 mm x 1.126 mm  
Med Pedestal Unit-H1: 565 mm x 693 mm x 1.126 mm

C3320:  
Standard: 565 mm x 665 mm x 777 mm

Tilbehør:  
Med Cassette Feeding Unit-AL1: 565 mm x 665 mm x 1.025 mm  
Med Pedestal Unit-H1: 565 mm x 665 mm x 1.025 mm

## Installationsplads (B x D)

C3330i / C3325i / C3320i:  
978 mm x 1.117 mm (B: Højre dæksel åbnet + Universalbakke åben, D: Kassetteskuffe åbne)

1.110 mm x 1.117 mm (B: Bakke til Inner Finisher udvidet + højre dæksel åben + Universalbakke åben, D: Kassetteskuffe åbne)

1.655 x 1.117 mm (B: Bakke til External Finisher udvidet + Højre dæksel åbnet + Universalbakke åben, D: Kassetteskuffe åbne)

C3320:  
978 mm x 1.088 mm (B: Højre dæksel åbnet + Universalbakke åben, D: Kassetteskuffe åbne)

1.110 mm x 1.088 mm (B: Bakke til Inner Finisher udvidet + højre dæksel åben + Universalbakke åben, D: Kassetteskuffe åbne)

1.655 x 1.088 mm (B: Bakke til External Finisher udvidet + Højre dæksel åbnet + Universalbakke åben, D: Kassetteskuffe åbne)

## Vægt

C3330i / C3325i / C3320i:  
Ca. 71,2 kg, eksklusive toner (Ca. 74,1 kg inklusive toner), 87,3 kg med Cassette Feeding Unit-AL1

C3320:  
Ca. 64,2 kg, eksklusive toner (Ca. 67,1 kg inklusive toner), 83,2 kg med Cassette Feeding Unit-AL1

## Driftsmiljø

Temperatur: 10 til 30 °C  
Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (ingen kondens)

## Strømkilde

220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,0 Amp

## Strømforsøg

Maksimum: Ca. 1,5 kW  
Standby: Ca. 53,4 Wh  
Dvale: Ca. 0,8 W eller mindre<sup>4</sup>  
Tid i "idle", som kræves til at gå i dvale: min. 10 sek. / standard 60 sek.  
Plugin-off: 0,1 W eller mindre (Normal) / 0,45 W eller mindre (Quick Start Mode)  
Tid i "idle", som kræves til at gå i Plugin-off Mode: standard 4 timer  
TEC-værdi (Typical Electricity Consumption)<sup>5</sup>:  
C3330i: 1,2 kWh  
C3325i: 0,9 kWh  
C3320i: 0,8 kWh  
C3320: 0,8 kWh

I drift: 49 dB (C3330i / C3325i), 48 dB (C3320i / C3320)  
Standby: 14 dB (Alle modeller)

## Støjniveauer Lydtryk<sup>6</sup> (referencedata, LpAm, fra omkringstående position)

## Software- og printerhåndtering 1

MEAP  
MEAP Web  
Universal Login Manager  
Mobile PRINT & SCAN  
Canon Mobile Printing and Scanning

## Software- og printerhåndtering 2

iW Management Console, Kompatibel med eMaintenance-services via indlejret RDS; Content Delivery System; Canon Driver Configuration Tool (Fås kun via service); Remote User Interface (RUI); Remote Operators Software

## Sikkerhedsfunktioner

Standard:  
IP/Mac Address Filtering, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, Trusted Platform Module (TPM), Secure Print, HDD Password Lock, Data Erase, Mailbox, Department ID, User Authentication, Access Management System.

Tilbehør:  
Universal Login Manager<sup>7</sup>, Encrypted Secure Print, Encrypted PDF, HDD Encryption, User and Device signatures, Secure Watermarks, Document Scan locking, HDD removal.  
Følgende kræver uniFLOW: My Print Anywhere Secure Print, Data Loss Prevention.

## Forbrugsstoffer

### Toner

C-EXV 49 Sort/Cyan/Magenta/Gul farvepatron (Kapacitet: BK 36.000/ CMY 19.000 sider<sup>8</sup>)

### Specifikationer for tilbehør

#### Hæftningsfinisher

#### Hæftningsfinisher 2

#### Booklet Finisher

#### Kassetteføremåningsenhed

#### Hardwaretilbehør 1

INNER FINISHER-G1  
STAPLE FINISHER-U1 (Ekstern)  
BOOKLET FINISHER-U1 (Ekstern)  
CASSETTE FEEDING UNIT-AL1  
PLAIN PEDESTAL TYPE-H1  
INNER 2WAY TRAY-J1  
3WAY UNIT-D1<sup>9</sup>  
DADF-AQ1<sup>9</sup>

#### Hardwaretilbehør 2

COPY TRAY-J2:  
UTILITY TRAY-A2  
USB DEVICE PORT-E4  
STAMP UNIT-B1  
MICARD PLUS for ULM  
UF MIFARE 10 CARD PACK  
UF HID 10 CARD PACK

#### Tilbehør til printcontroller

BARCODE PRINTING KIT-D1  
PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1  
PCL PRINTER KIT-BB1<sup>9</sup>  
PS PRINTER KIT-BB1<sup>9</sup>  
DIRECT PRINT KIT (FOR PDF/XPS)-H1<sup>9</sup>

#### Dokumentudgivelse

#### Systemtilbehør

IW DESKTOP  
WEB ACCESS SOFTWARE-J1  
SUPER G3 FAX BOARD-AR1  
SUPER G3 2ND LINE FAX BOARD-AR1  
REMOTE FAX KIT-A1  
SERIAL INTERFACE KIT-K2  
COPY CONTROL INTERFACE KIT-A1  
COLOUR UNIVERSAL SEND KIT-AA1<sup>9</sup>

#### Tilbehør, enhedsikkerhed

HDD DATA ENCRYPTION KIT-C9  
REMOVABLE HDD KIT-AK1

#### Tilbehør, dokumentssikkerhed

DOCUMENT SCAN LOCK KIT-B1  
SECURE WATERMARK-B1  
ENCRYPTED PRINTING SOFTWARE-D1

#### Tilbehør, tilgængelighed

Standard:  
REMOTE OPERATORS SOFTWARE KIT

#### Andet tilbehør

Tilbehør:  
ADF ACCESS HANDLE-A1  
VOICE GUIDANCE KIT-F2  
VOICE OPERATION KIT-C2  
STAMP INK CARTRIDGE-C1  
STAPLE CARTRIDGE-D3: Saddle Staple-patron til BOOKLET FINISHER-U1.  
STAPLE-J1: Almindelige hæfteklammer til STAPLE FINISHER-U1, BOOKLET FINISHER-U1  
STAPLE-PT: Almindelige hæfteklammer til INNER FINISHER-G1

#### Fodnoter

<sup>[1]</sup> Se venligst <http://software.canon-europe.com/> for de tilgængelige printerløsninger til andre operativsystemer og -miljøer, herunder AS/400, UNIX, Linux og Citrix. Nogle af disse løsninger er fakturerbare.

<sup>[2]</sup> SAP-enhedstyper fås via SAP Market Place.

\* Understøttelse af Windows XP-printerdrivere ophører den 7. april 2015.

<sup>[3]</sup> Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1

<sup>[4]</sup> I watt dvale er ikke mulig i alle situationer. Nogle netværkskonfigurationer og indstillinger kan forhindre, at enheden går i dvale. Se brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.

<sup>[5]</sup> TEC-værdien (Typical Electricity Consumption) repræsenterer et produkts typiske elforbrug på en uge, målt i kilowatt pr. time (kWh). Testmetoden er defineret af Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).

<sup>[6]</sup> Erklæret støjdusendelse i overensstemmelse med ISO 7779.

<sup>[7]</sup> Software, der kan downloades gratis fra Canons Software Download Centre (<http://software.canon-europe.com/>). Yderligere oplysninger om hjælp til konfiguration og installation fås ved henvendelse til din salgsrepræsentant.

<sup>[8]</sup> Baseret på 5 % dækning.

<sup>[9]</sup> Kun for C3320

\* Se venligst [canon.dk](http://canon.dk)

For at se detaljeret information om det tilgængelige tilbehør til iR-ADV C3300-serien henviser vi til specifikationerne på [canon.dk](http://canon.dk).

## Software og løsninger



Scan to Cloud

## Certificeringer og kompatibilitet



Canon Inc.  
[canon.com](http://canon.com)

Canon Europe  
[canon-europe.com](http://canon-europe.com)

Canon Danmark  
Knud Højgaard's Vej 1  
2860 Søborg  
Tlf.: +45 70 15 50 05  
[canon.dk](http://canon.dk)

Danish edition  
© Canon Europa N.V. 2015

