

imageRUNNER ADVANCE C350P

Produktivt farveprint i høj kvalitet

En robust og højtydende farvelaserprinter, som kan bruges på skrivebordet eller som fritstående printer, og som leverer imponerende output.



Få forbløffende resultater

- Robust design og maskine
- V² (Vivid & Vibrant) billedbehandlingsteknologi sørger for, at outputtet gør indtryk og skiller sig ud fra mængden
- Tidsbesparende, automatisk hæftning (tilvalg)

Effektiviser printworkflows

- Den 17,8 cm store touchscreen i farver, som kan vippe, og de intuitive menuer sikrer en uovertruffen og ensartet brugeroplevelse
- Integration med output management-løsninger giver en optimeret arbejdsgang
- Kapacitet op til 2.300 ark til travle arbejdsgrupper
- Understøtter mobilt arbejde

Hold styr på omkostningerne

- Teknologi, som reducerer de samlede printomkostninger
- Overvågning af brugeraktivitet giver overblik over brugernes adfærd
- Mulighed for integration i klikbaserede og møntbaserede systemer
- Integration med output management-løsninger som uniFLOW
- Device Management-værktøjer mindsker administrationsbyrden på dine maskiner



PRINT

Canon

• Produktivt farveprint
i høj kvalitet

imageRUNNER ADVANCE C350P

Administrér dine enheder på en effektiv måde

- Understøtter industristandarder som Adobe PostScript og PCL for ubesværet integration
- Samarbejder med løsninger og eksterne systemer i cloud'en
- Den indbyggede MEAP-plattform gør det muligt at integrere maskinen med et udvalg af effektive softwareløsninger
- Med effektive værktøjer til enhedsstyring til hele imageRUNNER ADVANCE-plattformen er det nemt at konfigurere, administrere og opgradere maskinen, både individuelt og som en del af en større enhed
- Proaktiv og effektiv vedligeholdelse vha. overvågning, rapportering og diagnosticering
- Automatisk toneradministration og måler aflæsninger fjerner administrationsbyrden
- 'Low Maintenance'-design giver mindre nedetid

Sikr jeres fortrolige information


- Prisvindende og smart brugergodkendelse sikrer kontrolleret adgang til maskinen, uden at skulle gå på kompromis med produktiviteten og bekvemmeligheden
- Et udvalg af standardfunktioner som datasletning, filtrering af IP- og MAC-adresser samt IPSec beskytter dataoverførsel via maskiner og netværk
- Funktioner som Sikker print og Mailbox Lite-i forbedrer beskyttelsen af fortrolige dokumenter
- Branchens første løsning til forebyggelse af datatab gennem uniFLOW

Tag ansvar for miljøet

- Klasseførende TEC-værdier (Typical Electricity Consumption*)
- Bruger kun 1 watt eller mindre i dvale
- Indeholder genbrugsmaterialer og bioplast
- ENERGY STAR®-kvalificeret

* Defineret af ENERGY STAR
(<http://www.eu-energystar.org>)

Konfigurationsindstillinger for imageRUNNER ADVANCE C350P

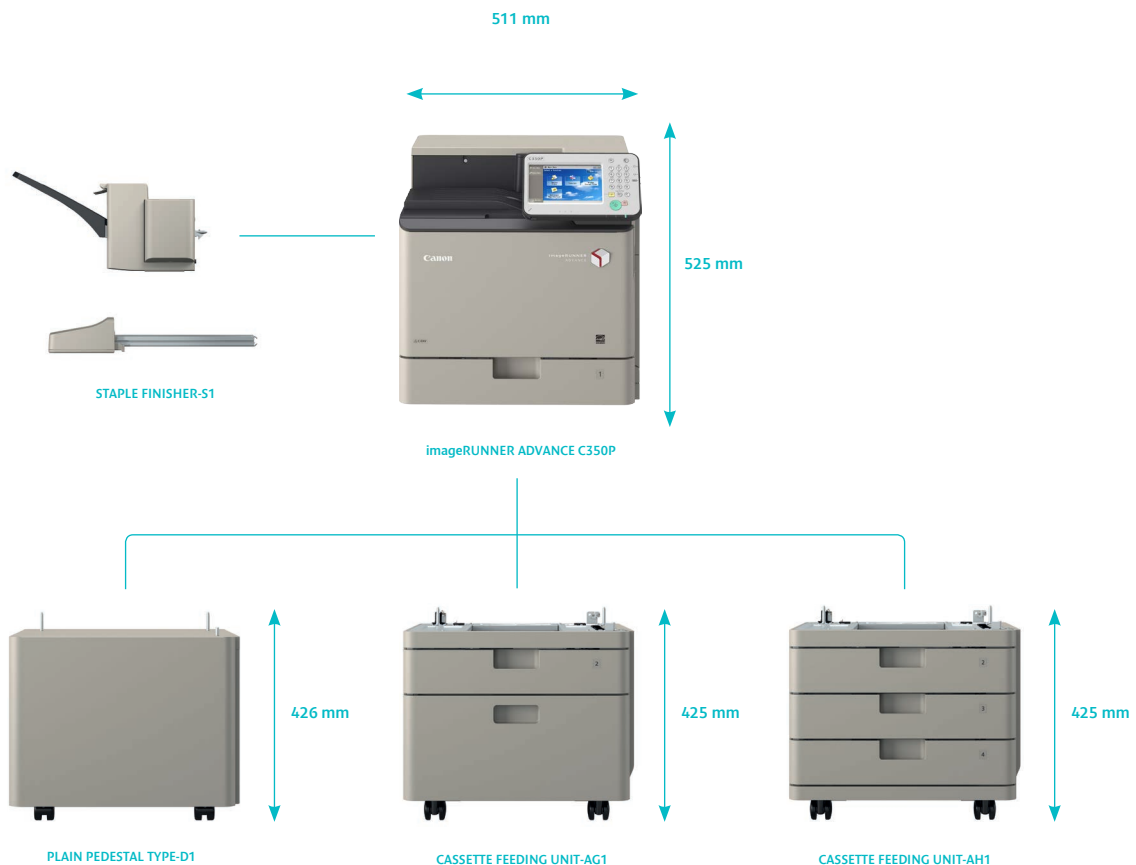

Tekniske specifikationer

imageRUNNER ADVANCE C350P

Maskintype

Vigtigste funktioner

PRINTER-SPECIFIKATIONER

Print hastighed (Sort/hvid / Farve)

Enkeltfunktionel A4 farvelaserprinter
Print

Op til 35/35 sider/min. (A4 enkelt-sided),
26/26 sider/min. (A5 enkelt-sided),
35/35 sider/min. (A4 dobbelt-sided),
26/26 sider/min. (A5 dobbelt-sided)

Printmetode

Laserstråleprint i farve

Printopløsning

2400 dpi ækvivalent x 600 dpi, 600 dpi x 600 dpi

Dobbelt-sided print

Automatisk (Standard)

Direkte print

Understøtter direkte print fra USB-nøgle, Fjernbrugerinterface (Remote UI) og Web Access*

Understøttede filtyper: JPEG, TIFF, PDF, XPS**
(* Print af XPS fra websteder er ikke understøttet)
(** XPS kræver DIRECT PRINT KIT
(til PDF/XPS)-HI)

Print fra mobile eller internettilsluttede enheder og cloud-baserede tjenester

Et udvalg af software- og MEAP-baserede løsninger understøttes for at muliggøre print fra mobile eller internettilsluttede enheder samt cloud-baserede tjenester, afhængigt af dine behov. Ønsker du yderligere oplysninger, bedes du kontakte din salgsrepræsentant.

Papirfremføring (standard)

1 x 550-arks kassette (80 g/m²), 100-arks universalsbakke (80 g/m²)

Papirfremføring (tilvalg)

1 x 550-arks kassette (80 g/m²) (Cassette Feeding Unit-AG1)

Maksimal papirfremføringskapacitet

2.300 ark (80 g/m²)

Printkapacitet

Uden finisher: 250 ark (80 g/m²)
Med Staple Finisher: 500 ark uden hæftning (80 g/m²),
20 sæt med hæftning

Efterbehandlingsmuligheder

Standard: Sætsortering, staksortering
Med Hæftningsfinisher-S1 (tilbehør): Sætsortering, gruppering, hæftning (hjørne)

Understøttede medietyper

Kassette/r:
Tyndt papir, almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir, kraftigt papir, kanthullet papir, konvolutter*
* Understøttelse af konvolutter kun med Standardkassette 1.

Universalsbakke:
Tyndt papir, almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir, kraftigt papir, kanthullet papir, transparent papir, etiketter, konvolutter (No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)

Understøttede medieformater

Papirkassette 1:
Standardformat: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, konvolutter (No.10 (COM10), Monarch, DL)
Brugerdefineret format (98,4 mm til 216 mm x 190,5 mm til 355,6 mm)

Papirkassetter 2, 3 og 4:
Standardformat: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement
Brugerdefineret format (98,4 mm til 216 mm x 190,5 mm til 355,6 mm)

Understøttede medievægte

Kassette/r: 60 til 163 g/m²
Universalsbakke: 60 til 220 g/m²
Dupleks: 60 til 163 g/m²

Sidebeskrivelsesprog

UFR II, PCL5c/6, Adobe PostScript Level 3

Skrifttyper

PCL-fonte: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR-fonte, Andale 4 (kræver PCL International Font Set-B1 (tilbehør))

PS-fonte: 136 Roman-fonte

Kompatible operativsystemer

UFR II: Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012 R2, MAC OS X (10.5.8 eller nyere)

PCL: Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012 R2

PS: Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012 R2, MAC OS X (10.5.8 eller nyere)

PPD: MAC OS 9.1 eller nyere, MAC OS X (10.3.9 eller nyere), Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1

Se venligst <http://software.canon-europe.com/> for de tilgængelige printerløsninger til andre operativsystemer og -miljøer, herunder AS/400, UNIX, Linux og Citrix. Nogle af disse løsninger er fakturerbare.

SAP-enhedstyper fås via SAP Market Place.

GENERELLE SPECIFIKATIONER

Opvarmningstid

Ca. 70 sekunder fra opstart (Normal drift)

10 sekunder fra opstart (Quick Start)

Genstart fra dvale

10 sekunder eller mindre

Interfacetype

USB 2.0 Hi-Speed, 1000BaseT / 100Base-TX / 10Base-T, 1 x USB Host (Front), 2 x USB Host (Bag), 1 x USB-enhed

Anbefalet trådløs løsning fra tredjepart er Silex SX-2500CG. Se venligst www.silex-europe.com for mere information.

Netværksprotokoller

TCP / IP* (LPD / Port 9100 / WSD / IPP / IPPS / SMB / FTP), IPX / SPX (NDS, Bindery)
* Understøtter IPv4/IPv6

Processorhastighed

1,66 Ghz

Hukommelse

2,0 GB

Harddiskdrev

160 GB harddiskdrev (ledig plads: 80 GB)

Kontrolpanel

17,8 cm (7") stor TFT WVGA LCD-touchscreen i farver, som kan vippes

Mål (B x D x H)

Standard: 511 mm x 621 mm x 525 mm

Tilbehør:

med Cassette Feeding Unit-AG1:

511 mm x 621 mm x 950 mm

med Cassette Feeding Unit-AH1:

511 mm x 621 mm x 950 mm

med Plain Pedestal Type-D1:

511 mm x 621 mm x 950 mm

852 mm x 908 mm (Hovedenhed + åben universalsbakke + åbne papirbakker)

1.407 mm x 908 mm (Hovedenhed + Staple Finisher + åben universalsbakke + åbne papirbakker)

Vægt

Ca. 39 kg, uden toner

Driftsmiljø

Temperatur: 10 til 30 °C

Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (ingen kondens)

Strømkilde

220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,0 Amp

Strømforbrug

Maksimum: Ca. 1,5 kW

Standby: Ca. 45,5 W

Dvale: Ca. 1,0 W eller mindre¹

Tid i "idle", som kræves til at gå i dvale:

min. 10 sek. / standard 60 sek.

Plugin-off: 0,1 W eller mindre (Normal) / 0,5 W eller mindre (Quick Start Mode)

Tid i "idle", som kræves til at gå i Plugin-off Mode:

standard 4 timer

TEC-værdi (Typical Electricity Consumption)²:

1,3 kWh eller mindre

Støjniveauer

Støjniveau (lydtryk):

Lydtryk ³

I drift: 52 dB

(referencedata, LpAm, fra omkringstående position)

Standby: 14 dB

Printeradministration

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform): En effektiv JAVA Embedded-platform til Canon-enheder, som sikrer integration med et stort udvalg af softwareløsninger fra Canon og andre leverandere.

Universal Login Manager: iR-ADV-software til mindre virksomheder forhindrer uautoriseret adgang og giver mulighed for brugertilpasning samt overvågning af brugeraktivitet og funktionskontrol.

mobile PRINT & SCAN: Enkel serverfri iR-ADV-software, som giver mulighed for print fra mobiler og tablets med Android og iOS.

MEAP Web: En webbaseret tjeneste, der giver MFP-applikationer mulighed for at blive udviklet og tilpasset via webbaserede tjenester.

iW Management Console: Serverbaseret software til centraliseret styring af flere enheder.

eMaintenance: Indlejret RDS understøtter fjernstyrede eMaintenance-tjenester som målinger, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjernstyret diagnosticering.

Content Delivery System: Tillader fjernstyret distribution af firmware, iR-indstillinger og MEAP-applikationer.

Remote User Interface (RUI): Webbaseret interface til hver enhed for fjernstyret enhedshåndtering og -kontrol.

Canon Driver Configuration Tool (leveres via service): Et værktøj, der bruges til at ændre fabriksindstillingerne i en Canon-printdriver.

iW Desktop: Drag-and-Drop-software til dokumentudgivelse, som nemt kombinerer dokumenter fra forskellige kilder og udnytter funktioner til efterbehandling for at levere professionelle dokumenter.

Remote Operators Software: Efterligner enhedens brugerdisplay på en PC, så man kan bruge enhedens funktioner fra en computer.

MailBox Lite-i: Sætter brugere i stand til at gemme printede dokumenter i en bestemt mailboks på enheden og til at finde/hente dem til print på et senere tidspunkt.

For nærmere oplysninger om andre softwareprogrammer, heriblandt MEAP-software, henvises til din salgsperson.

Standard:

IP/Mac Address Filtering, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, Trusted Platform Module (TPM), Secured Print, HDD Password Lock, Data Erase, Department ID, SSO-H, Access Management System.

Tilbehør:

Universal Login Manager, Encrypted Secured Print, HDD-kryptering, Sikre vandmærker, MailboxLite-i.

Følgende emner kræver uniFLOW: My Print Anywhere, Sikkert print, Data Loss Prevention.

FORBRUGSSTOFFER

Tonerbeholder

SPECIFIKATIONER FOR TILBEHØR

Hæftningsfinisher

Toner 47 Sort / Cyan / Magenta / Gul toner (Kapacitet: Sort 19.000/CMY 21.500 sider) ⁴

STAPLE FINISHER-S1

Kassetrefremføringsenhed

CASSETTE FEEDING UNIT-AG1

CASSETTE FEEDING UNIT-AH1

Hardwaretilbehør

PLAIN PEDESTAL TYPE-D1

MiCARD PLUS PROXIMITY CARD READER

Tilbehør til printcontroller

BARCODE PRINTING KIT-D1

PCL INTERNATIONAL FONT SET-B1

Dokumentudgivelse

IW DESKTOP

Systemtilbehør

WEB ACCESS SOFTWARE-J1

IC CARD READER BOX-A1

COPY CONTROL INTERFACE KIT-A1

SERIAL INTERFACE KIT-K2

Tilbehør, enhedssikkerhed

HDD DATA ENCRYPTION KIT-C6

SECURE WATERMARK-B1

ENCRYPTED PRINTING SOFTWARE-D1

DOCUMENT SCAN LOCK-B1

Tilbehør, tilgængelighed

Standard:

REMOTE OPERATORS SOFTWARE KIT-B1

STAPLE-P1

Andet tilbehør

Fodnote

^[1] watt dvale er ikke mulig i alle situationer. Nogle netværkskonfigurationer og indstillinger kan forhindre, at enheden går i dvale. Se brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.

^[2] TEC-værdien (Typical Electricity Consumption) repræsenterer et produkts typiske elforbrug på en uge, målt i kilowatt pr. time (kWh). Testmetoden er defineret af Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).

^[3] Erklæret støjudsendelse i overensstemmelse med ISO 7779.

^[4] Baseret på 5 % dækning (A4).

* Se venligst canon.dk

For detaljeret information om det tilgængelige tilbehør til iR-ADV C350P henviser vi til specifikationerne på canon.dk.

Generelle ansvarsfraskrivelser

Alle specifikationer kan ændres uden varsel.

Sikkerhedsfunktioner

Priser



Canon, Inc.
iW Desktop Quick Printing Tool
Outstanding Achievement
in Innovation



Canon, Inc.
Universal Login Manager
Outstanding Achievement
in Innovation

Software og løsninger



Certificeringer og kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Danmark
Knud Højgaard's Vej 1
2860 Søborg
Tlf.: +45 70 15 50 05
canon.dk