


Produktivni i povoljni višefunkcijski uređaji za ispisivanje formata A4 u boji

Ovi višefunkcijski uređaji za ispisivanje formata A4 u boji bogati su značajkama, omogućuju brzo i učinkovito rukovanje dokumentima i odmah su spremni za upotrebu, tako da se možete usredotočiti na svoje poslovne prioritete



- Moćni višefunkcijski uređaji s funkcijama za ispisivanje, kopiranje, skeniranje u boji, slanje i faksiranje¹ formata A4 u boji savršeni za zahtjevne male tvrtke
- Jednostavan i intuitivan rad s taktilnim LCD zaslonom u boji od 8,9 cm s mogućnošću kliznih gesta
- S Canonovom tehnologijom tiska u boji, V² (**Vivid and Vibrant**) dokumenti će vas oduševiti i istaknuti se od ostalih
- S lakoćom se uklapa u vaš ured jer se povezuje na mrežu i podržava informatičke standarde kao što su PCL³ i Genuine Adobe PS¹
- Povećajte produktivnost s kapacitetom do čak 1100 listova i automatskim obostranim ulagačem dokumenata (DADF)
- Skenirajte i šaljite dokumente izravno na različita odredišta, uključujući e-poštu i dijeljenu mapu
- Fleksibilne mogućnosti mobilnog ispisivanja i skeniranja pomoću Apple AirPrint™, Mopria te brojnih drugih aplikacija za mobilno ispisivanje i skeniranje podržavaju mobilnost i učinkovitost radnika
- Spremno za uporabu, jednostavna instalacija; korisnici mogu pristupiti vodiču za podešavanje putem korisničkog sučelja
- Jednostavna zamjena potrošnog materijala smanjuje vrijeme prekida rada
- Standardni toner uključen u pakiranje daje do 12 mjeseci ispisa u boji²
- Budite bezbrižni s Canonovim standardnim jamstvom¹
- Proširena jezična podrška za izbornike funkcija, upravljačke programe pisača i potvrde korisnicima omogućuje pregledavanje na vlastitom jeziku³
- U stanju mirovanja potrošnja energije iznosi samo 1 W.
- Kompaktni i učinkoviti dizajn koji štedi prostor

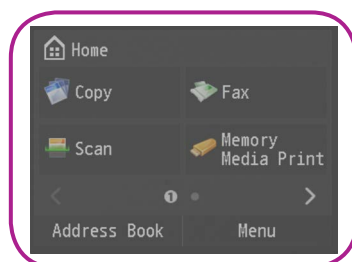

ISPISIVANJE



KOPIRANJE



FAKSIRANJE



SKENIRANJE

¹AirPrint™ i logotip AirPrint zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc.

²samo imageRUNNER C1225iF

³Stvarni rezultati mogu se razlikovati i iznositi manje ili više od 12 mjeseci ovisno o uporabi. 12 mjeseci ispisivanja u boji temelji se na mjesečnoj količini ispisa od 1000 stranica, 30 % stranica u boji i 5 % pokrivenosti formata A4 (ISO/IEC 24712). Iskoristivost standardnog crnog tonera iznosi 12 000 stranica. Iskoristivost žutog, magenta i cijan tonera iznosi 7300 stranica

⁴Postavke uređaja imageRUNNER C1225/iF lokalizirane su na sve standardne europske jezike te na ruski, turski, arapski, poljski, mađarski, češki i slovački. Međutim, arapsko korisničko sučelje nije podržano

Tehničke specifikacije

imageRUNNER C1225/C1225iF

Tip uređaja

Višefunkcijski laserski uređaj u boji za format A4 (čitač/pisač u standardnoj konfiguraciji)

Dostupne osnovne funkcije

Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje i faksiranje standardno s C1225iF
Faksiranje nije dostupno s C1225

Specifikacije pisača

Brzina ispisivanja (crno-bijelo/u boji)

25/25 ppm (A4 jednostrano), 26/26 ppm (A5 jednostrano), 25/25 ppm (A4 obostrano), 26/26 ppm (A5 obostrano)

Način ispisa

Laserski ispis u boji

Razlučivost ispisa

600 dpi x 600 dpi, 600 dpi x 600 dpi

Obostrani ispisi

Automatski (standardno)

Izravan ispis

Izravno ispisivanje s USB memorije
Podržane vrste datoteka: JPEG, TIFF, PDF

Ispisivanje s mobilnih uređaja ili uređaja spojenih na internet i usluge u oblaku

Veliki raspon softvera dostupan je za ispisivanje s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom. Za daljnje informacije obratite se svom prodajnom predstavniku.

Ulaz papira (standardno)

Kaseta za 1 x 550 listova (80 g/m²), višenamjenski odlagač za 100 listova (80 g/m²)

Ulaz papira (opcionally)

Kaseta od 1 x 550 listova (80 g/m²) (Kaseta jedinica-AJ1)

Maksimalni kapacitet ulaza papira

1200 listova (80 g/m²)

Kapacitet izlaza papira

250 listova (80 g/m²)

Mogućnosti završne obrade

Standardno: Razvrstavanje, grupiranje

Podržane vrste medija

Kaseta/-e:
Tanki papir, obični papir, reciklirani papir, obojeni papir, teški papir, probušeni papir, omotnice*
*Omotnice se mogu ulagati samo iz standardne kasete 1.

Višenamjenski odlagač:

Tanki papir, obični papir, reciklirani papir, obojeni papir, teški papir, probušeni papir, prozirnice, naljepnice, omotnice (No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)

Podržani formati medija

Kaseta za papir 1:
Standardni formati: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, omotnice (No.10 (COM10), Monarch, DL)
Prilagođena veličina (98,4 mm do 216 mm x 190,5 mm do 355,6 mm)

Kaseta za papir 2:

Standardni formati: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, prilagođena veličina (98,4 mm do 216 mm x 190,5 mm do 355,6 mm)

Višenamjenski odlagač:

Standardni formati: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, prilagođena veličina (98,4 mm do 216 mm x 148 mm do 355,6 mm), omotnice (No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)

Podržane gramature medija

Kaseta/-e: 60 do 163 g/m²
Višenamjenski odlagač: 60 do 220 g/m²
Obostrano: 60 do 163 g/m²

Jezici za opis stranice

UFR II, PCL5c/6, Adobe PostScript Level 3 (standardno za C1225iF)
PCL5c/6, Adobe PostScript Level 3 nije dostupno za C1225

Fontovi

PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR fonta
PS fontovi: 136 Roman fontova
PS/PCL nisu dostupni za C1225

Kompatibilnost s operacijskim sustavima

UFR II: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 ili noviji)

PCL: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012R2

PS: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 ili noviji)

PPD: MAC OS 9.1 ili noviji, MAC OS X (10.3.9 ili noviji), Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1

Dostupnost rješenja za ispisivanje za druge operacijske sustave i okruženja uključujući AS/400, UNIX, Linux i Citrix možete provjeriti na <http://software.canon-europe.com/>. Neka od ovih rješenja se naplaćuju.
Tipovi uređaja za SAP dostupni su preko servisa SAP Market Place.

Specifikacije kopiranja

Brzina kopiranja (crno-bijelo/u boji)

Pogledajte navedene brzine ispisivanja

Vrijeme do izbacivanja prve kopije (FCOT) (crno-bijelo/u boji)

8,4 s/10,5 s

Razlučivost kopiranja

Čitanje: 600 dpi x 600 dpi
Ispisivanje: 600 dpi x 600 dpi

Više kopija

Do 999 kopija

Smanjenje/povećanje

Zumiranje: 25-400 % u povećanjima od 1 %
Fiksni omjer zumiranja: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

Specifikacije skeniranja

Opcionalno/standardno

Standardno na svim modelima (DADF za 50 listova)

Podržani formati medija

A4, A5, B5, prilagođene veličine: 140 mm do 216 mm x 128 mm do 356 mm (pri ulaganju pomoću DADF-a)

Podržane gramature medija

Jednostrano skeniranje: 50 do 105 g/m² (DADF)
Obostrano skeniranje: 64 do 105 g/m² (DADF)

Razlučivost skena

Crno-bijelo skeniranje: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Skeniranje u boji: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi

Obostrano skeniranje

Brzina skeniranja

Obostrano na obostrano (automatski)

Crno-bijelo jednostrano: 25 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi), Crno-bijelo obostrano: 9 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi)

U boji jednostrano: 25 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi), U boji obostrano: 9 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi)

Metode skeniranja

Lokalno skeniranje: Funkcionalnost slanja u boji je standardna. Mrežno skeniranje: TWIN/WIA mrežno skeniranje dostupno je na svim modelima.

Skeniranje na USB memoriju: Dostupno na svim modelima
Skeniranje na mobilne uređaje, uređaje spojene na internet: Dostupan je velik raspon rješenja za skeniranje na mobilne uređaje, uređaje povezane s internetom ovisno o vašim zahtjevima. Za daljnje informacije obratite se svom prodajnom predstavniku.

Specifikacije mrežnog skeniranja

TWIN/WIA mrežno skeniranje

Windows XP

Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1

Mac skeniranje (samo TWIN)

Mac OS X 10.5.8 ili noviji

*Upravljački programi dostupni su na <http://software.canon-europe.com>.

Specifikacije slanja

Opcionalno/standardno

Standardno na svim modelima.

Razlučivost slanja

100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Adrešista

E-pošta, faks (nije dostupno za C1225), PC (SMB, FTP)

Adresar/brzinske tipke

LDAP (maks. 50 pretraživih adresa), lokalno (maks. 300, uključujući 281 pod brzinskim tipkama)

Formati datoteka

SMB: JPEG, TIFF, PDF, kompaktni PDF, pretraživi PDF
E-pošta: PDF, kompaktni PDF, pretraživi PDF

Opcionalni kompleti sa značajkom univerzalnog slanja

Komplet sa značajkom sigurnog slanja formata PDF-E1@E: Slanje kriptiranih PDF dokumenata i dodavanje digitalnog potpisa uređaja na PDF datoteke.

Specifikacije faksa

Opcionalno/standardno

Standardno za C1225iF
Nije dostupno za C1225

Brzina modema

Super G3 33,6 kbps (do 3 sekunde po stranici¹)

Razlučivost faksiranja

Standardno: 200 x 100 dpi
Fino: 200 x 200 dpi
Super fino: 200 x 400 dpi
Ultra fino: 400 x 400 dpi

Memorija faksa

Do 512 stranica¹

Brzinske tipke

Maks. 281

Tipke za grupno biranje / grupna odredišta

Maks. 199 tipki

Sekvencijsko slanje

Maks. 310 adresa

Sigurnosno kopiranje memorije

Da

Ostale značajke

Prosljeđivanje faksa, dvostruki pristup, računalni faks (samo TX)

Opće specifikacije

Vrijeme zagrijavanja

Približno 34 sekunde od uključivanja

Pokretanje iz načina mirovanja

10 sekundi ili manje

Priključnice

USB 2.0 Hi-Speed, 1000BaseT / 100Base-TX / 10Base-T, 1 x USB Host (sprijeda), 1 x USB Host (straga), 1 x USB uređaj
Preporučeno bežično rješenje treće strane je Silex SX-BR-4600 WAN. Više pojedinosti potražite na www.silex-europe.com

Mrežni protokoli

TCP/IP* (LPD / Port 9100 / WSD / IPP / IPPS / SMB / FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery)
*IPv4/IPv6 podrška

Memorija

1,0 GB

Upravljačka ploča

QVGA LCD zaslon u boji od 8,9 cm (3,5 inča) podržava taktilno upravljanje / upravljanje pomoću kliznih gesta

Dimenzije (Š x D x V)

Standardno:
511 mm x 549 mm x 610 mm
Opcionalno:
S kasetnom jedinicom-AJ1: 511 mm x 549 mm x 1035 mm

Prostor za postavljanje (Š x D)

852 mm x 843 mm
(glavna jedinica + otvoreni višenamjenski odlagač + otvorene kasetne ladice)

Masa

Približno 44 kg uključujući toner

Radno okruženje

Temperatura: 10 do 30 °C (50 do 86 °F)
Vlažnost: 20 do 80 % RH (bez kondenzacije)

Napajanje

220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,7 A

Potrošnja energije

Maksimalno: Približno 1,5 kW
U pripravnim stanju: Približno 30 W
U stanju mirovanja: Približno 1,0 W ili manje²
Vrijeme potrebno za stavljanje uređaja u stanje mirovanja: 60 sekundi
Tipična potrošnja električne energije (TEC)³: 0,8 kWh

Samo za C1225 (model bez faksa)
Isključeni plugin: 0,5 W ili manje (normalni način rada)
Vrijeme potrebno za stavljanje uređaja u isključeni plugin: 4 sata

Tehničke specifikacije

Razine buke
Pritisak zvuka⁴
(referentni podaci, LpAm,
kraj uređaja)
Softver i upravljanje pisačem

Razine buke tlaka zvuka:
Aktivno: 50 dB
U pripravnom stanju: Nečujno (manje od 30 dB)

Sigurnosne značajke

eMaintenance: ugrađeni RDS omogućuje daljinske eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i daljinske dijagnostike.

Daljinski firmver sustav (GDLS):

Omožuje daljinsku distribuciju firmvera.

Remote User Interface (RUI): Web sučelje za sve uređaje koje omogućuje daljinsko upravljanje uređajem i njegovu kontrolu.

Canon Driver Configuration Tool: Uslužni program za mijenjanje tvorničkih postavki upravljačkih programa pisača tvrtke Canon

Standardno:

Filtriranje IP/Mac adresa, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X,
Zaštićeno ispisivanje, ID-broj odjela
Opcionalno: Komplet sa značajkom sigurnog slanja formata PDF-E1@E

Potrošni materijal
Patrona tonera

Toner 34 crni/cijan/magenta/žuti toner (iskoristivost: crni 12 000 / CMŽ 7300 stranica)⁵

Specifikacije opcionalnih uređaja

Kasetna jedinica

Naziv: Kasetna jedinica-AJ1
Opis: Opcionalna kasetna jedinica s kapacitetom papira 1 x 550 listova. Povećava kapacitet kasetne jedinice na 1200 listova.
Dimenzije (Š x D x V): 511 mm x 508 mm x 425 mm
Težina: Približno 15 kg

Hardverska dodatna oprema 1

Dodatan pribor kontrolera za ispisivanje

KONTROLER-J1 EUR/KONTROLER-J1 SA

KOMPLET ZA ISPIS CRTIČNOG KODA-D1@E: Omogućuje ispis crtičnog koda putem tehnologije jet caps.

Dodatna oprema za zaštitu dokumenata

Komplet sa značajkom sigurnog slanja formata PDF-E1@E: Slanje kriptiranih PDF dokumenata i dodavanje digitalnog potpisa uređaja na PDF datoteke.

Ostale opcije

Jedinica bubnja 034 (crna/ C / M / Ž)
Kutija za otpadni toner WT-A3:

Bilješke

¹ Na temelju standardne tablice ITU-T br. 1

² Potrošnja od 1 W u načinu mirovanja možda neće biti moguća u svim uvjetima. Određene mrežne konfiguracije i opcije mogu spriječiti uređaj da uđe u stanje mirovanja. Više informacija pogledajte u korisničkom priručniku

³ Razred tipične potrošnje električne energije (TEC) odnosi se na tipičnu potrošnju električne energije tijekom 1 tjedna, mjereno u kilovat-satima (kWh). Metodologiju testiranja definira standard Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).

⁴ Nazivna emisija buke sukladno standardu ISO 7779

⁵ Temelji se na pokrivenosti od 5 % (A4)

Sve specifikacije podložne su promjeni bez najave.



Samo C1225iF



Samo C1225iF



Samo C1225iF



SAP® Printer Vendor Solution



Samo C1225iF

Samo C1225iF

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2015

Canon Croatia d.o.o.
Kovinska 4a
10090 Zagreb
Hrvatska
Tel: + 385 1 5579 843
Fax: + 385 1 5579 856
canon.hr

Canon