

Utskriftsløsninger
i storformat som
er ideelle for
CAD og GIS

iPF780/iPF785

you can

imagePROGRAF iPF780 og iPF785
er 36-tommers A0-skrivere som byr
på ledende produktivitet, enestående
kvalitet, nøyaktighet og et avansert
utvalg av funksjoner for å sikre en
god avkastning på investeringen.

iPF780/iPF785

36 TOMMER

2400 X 1200 DPI

300 ML
BLEKKASSETTER

ØKONOMI-
UTSKRIFTSMODUS


5 FARGER MED NY
MAGENTA

A0 41 SEKUNDER

15 360 DYSER

320 GB HDD
(iPF785)

UTSKRIFT UTEN
KANTER

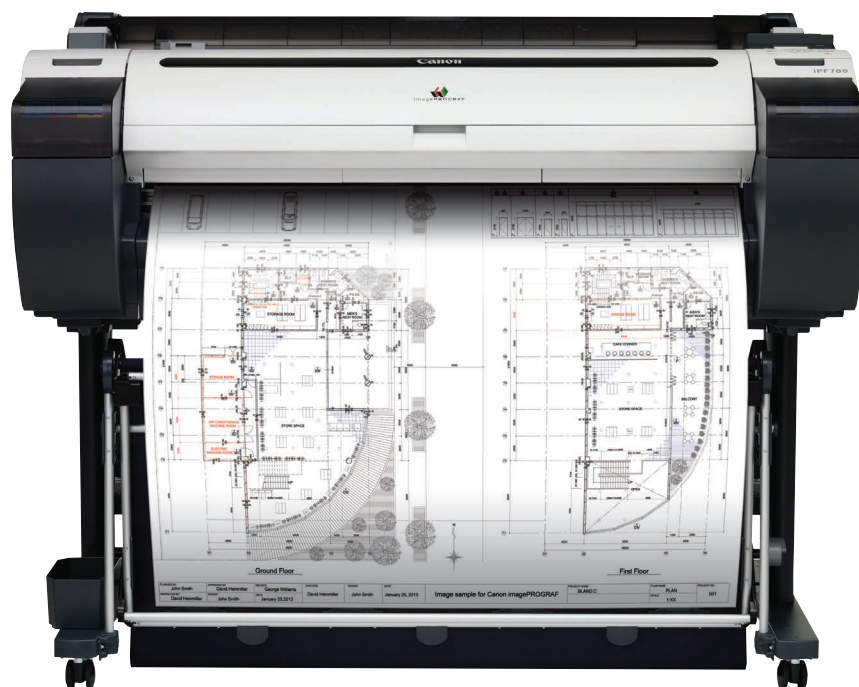

iPF780/iPF785

Nøkkelfunksjoner:

- Kontinuerlig utskrift i høyt volum, med 130 ml og 300 ml utskiftbare blekk-kassetter som kan skiftes ut mens enheten skriver ut
- A0-utskrift i utkastmodus på 41 sekunder
- Plassbesparende – unik kompakt design som passer overalt
- Meget nøyaktig med minste linjebredde på 0,02 mm og +/-0,1 % linjenøyaktighet
- Farge-og-pigment-blekksystem i 5 farger med nytt magentablekk for gjengivelse av skarpere rødfarge
- Enkelt å skrive ut PDF/TIFF/JPEG/HP-GL2, fra generell grafikk til CAD- og GIS-tegninger, med det medfølgende Direct Print & Share-verktøyet
- Nettskyklar for umiddelbar deling, med enkel tilgang fra mobile enheter
- Lag effektfulle plakater i storformat på en enkel måte ved hjelp av PosterArtist Lite-programvarepakken og plugin-modul for Microsoft Office
- Kontroller kostnader og spor kapitalavkastning med komplette regnskapsverktøy

 imagePROGRAF



Spesifikasjoner: iPF780/iPF785

SKRIVERMODELL	imagePROGRAF iPF780	imagePROGRAF iPF785
TEKNOLOGI		
Skrivertype	5 farger – 36 tommer / 914,4 mm	
Utskriftsteknologi	Canon Inkjet on Demand, integrert type med 6 farger (6 brikker per skriverhode x 1 skriverhode)	
Antall dyser	Totalt: 15 360 MBK: 5120 dyser C, M, Y, BK: 2560 dyser hver	
Skriveroppløsning	2400 x 1200 dpi	
Dysepitch	1200 dpi x 2	
Garantert minste linjebredde	0,02 mm	
Linjenøyaktighet	±0,1 % eller mindre	
Blekkdråpestørrelse	4 pikoliter per farge	
Blekkkapasitet	Medfølgende startblekk: 90 ml (kun MBK 130 ml) Salgsblekk: 130 ml og 300 ml	
Blekktype	Fargestoff/pigmentreaktivt blekk Fargestoff: cyan, magenta, gul, svart Pigment: matt svart	
Støttede operativsystemer	32-biters – Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008 64-biters – Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2 Mac: OSX – 10.6.8-OS10.9.x	
Skriverspråk	GARO (Graphic Arts Language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL	
Standardgrensesnitt	USB 2.0 High-Speed Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX	
UTSKRIFTSKASTIGHET		
A0-størrelse, vanlig papir	00:41 min. (rask økonomimodus), 00:48 min. (rask modus), 01:15 min. (standardmodus)	
A0-størrelse, bestrøket papir	01:15 min. (rask modus), 02:24 min. (standardmodus), 03:50 min. (høykvalitetsmodus)	
MINNE		
Hurtigminne/RAM	256 MB	32 GB (fysisk minne 256 MB)
Harddisk	Ikke tilgjengelig	320 GB
PAPIRHÅNDTERING		
Mediebredde	Rullpapir: 10 tommer / 254 mm – 36 tommer / 914,4 mm Enkeltark: 8 tommer / 203,2 mm – 36 tommer / 914,4 mm	
Medietykkelse	Rullenhet: 0,07–0,8 mm Manuell innmating fra toppen: 0,07–0,8 mm	
Minste utskrivbare papirlengde	Rull: 203,2 mm Enkeltark: 279,4 mm	
Største utskrivbare papirlengde	18 m (varierer i henhold til operativsystem og applikasjon)	
Maks. ytre diameter på rullpapir	150,0 mm	
Metode for papirinnmating	Rullpapir: Én rull, innmating fra toppen, innmating foran Manuell innmating fra toppen: Ett ark, utmating foran	
Utskriftsbredde for utskrift uten kanter (kun rull)	10 tommer (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), Banner (300 mm), 14 tommer (356 mm), A2 (420 mm), A2+17 tommer (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24 tommer (610 mm), B1 (728 mm), A0 (841 mm), 36 tommer (914 mm)	

SKRIVERMODELL	imagePROGRAF iPF780	imagePROGRAF iPF785
MÅL OG VEKT		
Fysiske mål – (B x D x H)	1304 (B) x 877 (D) x 1062 (H) mm (med åpen kurv) 1304 (B) x 1100 (D) x 1062 (H) mm (når kurven er forlenget for flatbed-stabling)	
Vekt	Ca. 67.9 kg	Ca. 68.1 kg
Medfølgende programvare	Canon-skriverdriver, statusovervåking/utskriftsovervåking, ExtraKit – gratis layout og IR-forstørrelseskopi, skriverdriver-optimeringsmodul for AutoCAD, mediekonfigureringsverktøy, PosterArtist Lite (kun PC), plugin-modul for Microsoft® Word/Excel/PowerPoint (kun PC) Direct Print & Share-verktøy, Custom Installer Creation Tool	
STRØM- OG DRIFTSKRAV		
Strømtilførsel	Vekselstrøm 100–240 V (50–60 Hz)	
Strømforbruk	Drift: 140 W eller mindre Strøm av (beredskapsmodus): 0.5 W eller mindre	
Bruksmiljø	15–30 °C, 10–80 % (uten kondens)	
Støynivå (ca.)	Drift: ca. 48 dB Beredskapsmodus: 35 dB eller mindre Lydkraft: 6,5 bel basert på ISO 7779	
Forskrifter	Europa: CE-merke, Tyskland: TÜV-merke, Russland: EAC Andre land: CB-sertifisering	
Miljøsertifikater	ENERGY STAR (Japan) (USA) (EU), RoHS-direktivet (WW), The ECO Declaration (TED) (Europa), WEEE (Europa)	
HVA ER INKLUDERT		
Hva ligger i esken?	1 skriverhode, 1 sett med start-blekksetter (C, M, Y, BK – 90 ml/MBK – 130 ml), 3-tommers kjerneadaptere, installeringsveiledning, brukerprogramvare på CD-ROM (Mac og Win), brosjyre om forsiktighet ved frakt, brosjyre om sikkerhet/miljø, PosterArtist Lite-brosjyre, PosterArtist Lite-programvare på CD-ROM, kunngjøring av kartleggingsprogram for storformatskrivere, EAC-brosjyre, hurtigveiledning	
TILLEGGSUTSTYR		
Rullholdersett	RH2-33	
FORBRUKSARTIKLER		
Blekksetter	PFI-107: 130 ml – MBK/BK/C/M/Y PFI-207: 300 ml – MBK/BK/C/M/Y	
Skriverhode	PF-04	
Vedlikeholdskassett	MC-10	

Noen bilder er simulert for å gjøre reproduksjonen klarere. Alle data er basert på Canons standardiserte testmetoder.
Denne brosjyren og produktspesifikasjonene er utviklet for produktlanseingsdatoen.
Endelige spesifikasjoner kan endres uten varsel.™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavn er varemerker og/eller registrerte varemerker som tilhører sine produsenter i deres markeder og/eller land.

Canon anbefaler at du bruker Canon-medier for å oppnå de beste resultatene. Se listen over kompatible medier (papir) for å se hvilke papir/medier som anbefales.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2014

Canon Norge AS
Hallagerbakken 110
Postboks 33 Holmlia
1201 OSLO
Tlf. +47 2262 9200
canon.no