

Ideális nyomtatási megoldások széles formátumú CAD- és GIS-munkákhoz

iPF780/iPF785

you can

Az **imagePROGRAF iPF780 és az iPF785** 36"/A0-s méretű nyomtatók, amelyek kategóriavezetők a termelékenység tekintetében, emellett kivételes minőséget, pontosságot és fejlett funkciókat kínálnak, így ezáltal kiváló költségmegtakarítást biztosítanak.

iPF780/iPF785
36"

2400 X 1200 DPI

300 ML-ES
TINTATARTÁLYOK

GAZDASÁGOS
NYOMTATÁSI MÓD


5 SZÍN AZ ÚJ
BÍBORRAL

A0: 41 MÁSODPERC

15 360 FŰVÓKA

320 GB HDD
(iPF785)

SZEGÉLY NÉLKÜLI
NYOMTATÁS

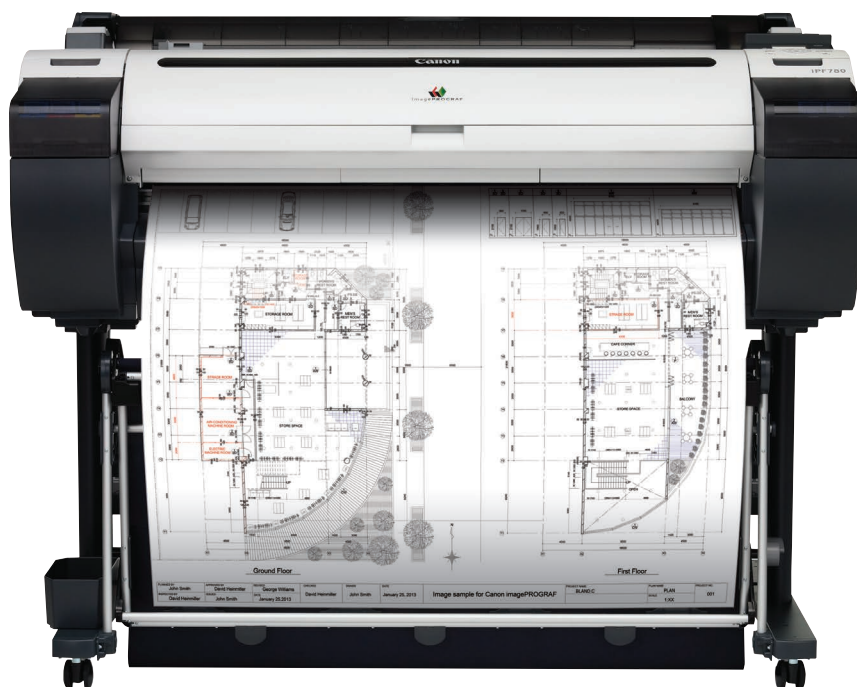

iPF780/iPF785

Főbb jellemzők:

- Nagy teljesítményű folyamatos nyomtatást biztosítanak 130 és 300 ml-es festéktartályokkal, amelyek akkor is cserélhetők, amikor a berendezés nyomtat.
- Az A0-s méretű nyomtatást vázlat üzemmódban 41 másodperc alatt állítják elő.
- Helytakarékos modellek - egyedülállóan kompakt kialakítás jellemző rájuk, így bárhol elhelyezhetők.
- Nagyfokú pontosságuk a 0,02 mm-es legkisebb vonalvastagságnak és a +/-0,1%-os vonalpontosságnak köszönhető.
- 5 színű, festékalapú és pigmentintás rendszerük az új bíbor tinta révén a vörös ragyogóbb árnyalatait képes megjeleníteni.
- A mellékelt Direct Print & Share segédprogrammal könnyedén nyomtathat PDF-/TIFF-/JPEG-/HP-GL2-formátumban bármit, az általános grafikáktól kezdve egészen a CAD- és GIS-rajzokig.
- Az azonnali megosztás érdekében a modellek felhőcsatlakozásra alkalmasak, és akár mobil eszközökről is egyszerűen elérhetők.
- Készítsen könnyedén nagy méretű poszttereket a mellékelt PosterArtist Lite szoftver és a Microsoft Office beépülő nyomtatómodul használatával.
- Kézben tarthatja költségeit és nyomon követheti beruházása megtérülését a teljes körű költségkalkulációs eszközökkel.

 **imagePROGRAF**

Canon

Műszaki adatok: iPF780/iPF785

NYOMTATÓ TÍPUSA	imagePROGRAF iPF780	imagePROGRAF iPF785
TECHNOLÓGIA		
Nyomtató típusa	5 színű – 36"/914,4 mm	
Nyomatási technológia	Canon tintasugaras igény szerinti 6 színű integrált típus (nyomtatófejenként 6 chip, 1 nyomtatófej)	
Fúvókák száma	Összesen: 15 360 MBK: 5120 fúvóka C, M, Y, BK: Egyenként 2560 fúvóka	
Nyomatási felbontás	2400 x 1200 dpi	
Fúvokasűrűség	2 x 1200 dpi	
Garantált minimális vonalvastagság	0,02 mm	
Vonalpontosság	±0,1% vagy pontosabb	
Tintacsepp mérete	Színenként 4 pikoliter	
Tintakapacitás	Mellékelt kezdő tintacsomag: 90 ml (csak MBK: 130 ml) Forgalmazott tinta: 130 ml és 300 ml	
Festék típusa	Festék-/pigment alapú reaktív tinta Festék: Cián, Bíbor, Sárga, Fekete Pigment: Matt fekete	
Kompatibilis operációs rendszerek	32 bites – Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008 64 bites – Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2 Mac: OSX – 10.6.8-OS10.9.x	
Nyomtatónyelvek	GARO (grafikusművészeti nyelv raszterműveletekkel), HP-GL/2, HP RTL	
Normál csatlakozófelületek	Nagy sebességű USB 2.0 Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX	
NYOMTATÁSI SEBESSÉG		
A0-s méretű normál papír	0:41 perc (gyors gazdaságos üzemmód), 0:48 perc (gyors üzemmód), 1:15 perc (normál üzemmód)	
A0-s méretű bevonatos papír	1:15 perc (gyors üzemmód), 2:24 perc (normál üzemmód), 3:50 perc (kiváló minőségű üzemmód)	
MEMÓRIA		
Puffer RAM	256 MB	32 GB (Fizikai memória: 256 MB)
Merevlemez-meghajtó	Nem elérhető	320 GB
PAPÍRKEZELÉS		
Hordozószélesség	Papírteker: 10"/254 mm – 36"/914,4 mm Vágott lap: 8"/203,2 mm – 36"/914,4 mm	
Hordozóvastagság	Tekercsegység: 0,07–0,8 mm Felső betöltés kézi adagolással: 0,07–0,8 mm	
Minimális nyomatható hossz	Tekercs: 203,2 mm Vágott lap: 279,4 mm	
Maximális nyomatható hossz	18 m (operációs rendszertől és alkalmazástól függően változik)	
Maximális hordozó-tekercsátmérő	150,0 mm	
Papíradagolási mód	Tekercsadagolás: Egy tekercs, felső betöltés, elülső kimenet Felső betöltés kézi adagolással: Egy lap, elülső kimenet	
Szegély nélküli nyomtatás szélessége (csak tekercs)	10" (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), Transzparens (300 mm), 14" (356 mm), A2 (420 mm), A2+/17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm), B1 (728 mm), A0 (841 mm), 36" (914 mm)	

NYOMTATÓ TÍPUSA	imagePROGRAF iPF780	imagePROGRAF iPF785
MÉRETEK ÉS TÖMEG		
Fizikai méretek (Sz x Mé x Ma)	1304 (Sz) x 877 (Mé) x 1062 (Ma) mm (nyitott kosárral) 1304 (Sz) x 1100 (Mé) x 1062 (Ma) mm (amikor a kosár síkgyas lerakáshoz van kihúzva)	
Tömeg	Kb. 67,9 kg	Kb. 68,1 kg
Mellékelt szoftverek	Canon nyomtatóillesztő program, Állapotfigyelő/Nyomtatófigyelő, ExtraKit – Szabad elrendezés és iR nagyított másolat, AutoCAD-optimalizálási modul a nyomtatóillesztő programhoz, Hordozókonfigurációs eszköz, PosterArtist Lite (csak számítógépre), Microsoft® Word/Excel/PowerPoint szoftverbe beépülő nyomtatási modul (csak számítógépre), Direct Print & Share segédprogram, Egyéntelepítő-készítő eszköz	
ÁRAMELLÁTÁSI ÉS MŰKÖDÉSI KÖVETELMÉNYEK		
Tápellátás	Váltakozó áram: 100–240 V (50–60 Hz)	
Teljesítményfelvétel	Üzem közben: 140 W vagy kevesebb Kikapcsolva (készletléti üzemmódban): 0,5 W vagy kevesebb	
Üzemi környezet	15–30 °C, 10–80% (lecsapódásmentes)	
Zajszint (körülbelül)	Üzemi: körülbelül 48 dB Készletléti állapot: 35 dB vagy kevesebb Akusztikai teljesítmény: 6,5 bel az ISO 7779-es szabvány alapján	
Előírások	Európa: CE-jelzés, Németország: TÜV-jelzés, Oroszország: EAC Egyéb országok: CB-tanúsítvány	
Környezetvédelmi tanúsítványok	ENERGY STAR (Japán) (USA) (EU), RoHS-irányelv (világszerte), Az ECO-nyilatkozat (TED) (Európa), WEEE (Európa)	
MELLÉKELT TÉTELEK		
A csomag tartalma	1 nyomtatófej, 1 tintakezdőcsomag-készlet (C, M, Y, BK – 90 ml/MBK – 130 ml), 3 hüvelykes tekercsmagadapterek, Telepítési útmutató, Felhasználói szoftverek CD-ROM-lemeze (Mac és Win), Szállítási óvintézkedések útmutatója, Biztonságos/szabványos környezetek útmutatója, PosterArtist Lite-útmutató, a PosterArtist Lite szoftver CD-ROM-lemeze, Közlemény az LFP felmérési programról, EAC-útmutató, Gyors útmutató	
KIEGÉSZÍTŐK		
Tekerstartórúd-készlet	RH2-33	
KELLÉKANYAGOK		
Tintapatronok	PFI-107: 130 ml – MBK/BK/C/M/Y PFI-207: 300 ml – MBK/BK/C/M/Y	
Nyomtatófej	PF-04	
Karbantartó kazetta	MC-10	

Néhány kép a jobb sokszorosítás érdekében szimulált. Minden adat a Canon standard tesztmódszerein alapul. Jelen kiadvány és a termék műszaki adatai a termék forgalmazásának megkezdése előtt készültek. A végleges adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.™ és ®: Minden vállalatnév és terméknév a megfelelő gyártó saját piacán vagy országában érvényes védjegye és/vagy bejegyzett névjegye.

A Canon a legjobb eredmény elérése érdekében Canon-hordozók használatát javasolja. A javasolt papírral/hordozóval kapcsolatban lásd a hordozók (papírok) kompatibilitási listáját.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2014

Canon Hungária Kft.
1031 Budapest,
Graphisoft Park 1. (Záhony utca 7.)
Telefon: (+361) 2375904
Fax: (+361) 2375901
canon.hu