

Üretim, Poster ve
Ekran Grafiği
Uygulamaları için
ideal Geniş Formatlı
Baskı Çözümleri

iPF9400S

you can

imagePROGRAF iPF9400S maksimum verimlilik ve geniş boyutlu yüksek kaliteli görüntüler sunan 60", 8 renk pigmentli inkjet geniş formatlı bir yazıcıdır.

60
İNÇ

2400 X
1200 DPI

LUCIA EX
8 RENK

"HOT SWAP"
MÜREKKEP
KARTUŞLARI


250GB HDD

PHOTOSHOP
EKLENTİSİ

KENARSIZ BASKI

YERLEŞİK RENK
KALİBRASYONU

AO PARLAK
3,2 DK

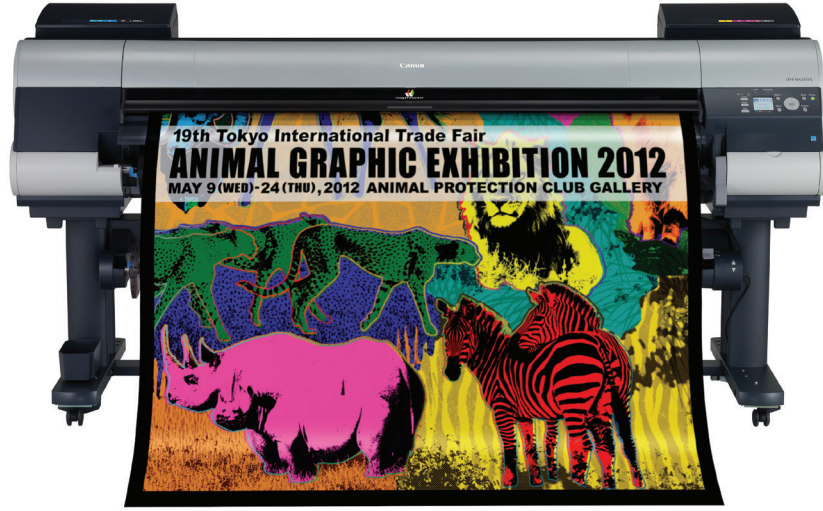

iPF9400S

Temel özellikler

- Görüntü işleme teknolojisiyle Canon'un yenilikçi 8 renkli pigmentli inkjet sistemi
- Geniş renk gamı, pürüzsüz renk dağılımı, derin koyu tonlar ve bronzlaşma görülmeyen net siyahlar
- ICC profili tabanlı renk yönetimi sistemleriyle uyumludur ve üçüncü parti RIP uygulamalarıyla sorunsuz çalışır
- Karmaşık işlerin baskısında yüksek verimlilik sunan yerleşik 250GB sabit disk
- Güçlendirilmiş Photoshop Baskı Eklentisi şunları sunar:
 - Adobe CMM ve Prova baskı desteği
 - Kolay "Galeri Taraması"
 - Etkili renk ayarı için renk varyasyonu baskısı
 - Geliştirilmiş Gri Tonlama ayarı
- Verimliliği en üst düzeye çıkarın; 330ml veya 700ml'lik üretimde değiştirilebilen "hot swap" mürekkep kartuşları
- Yatırım getirisi hesabı yapmanıza imkan tanıyan yerleşik maliyet yönetimi yazılımı
- Yerleşik renk kalibrasyonu
- 60 inç'e kadar kenarsız baskı

 imagePROGRAF

Canon

Teknik Özellikler: imagePROGRAF iPF9400S

YAZICI MODELİ	imagePROGRAF iPF9400S
TEKNOLOJİ	
Yazıcı Tipi	8 Renkli - 60"/1524mm
Baskı Teknolojisi	Canon anında Inkjet baskı 6 renk, entegre tip (Yazıcı kafası başına 6 çip x 2 yazıcı kafası)
Püskürteç Sayısı	Toplam: 30.720 - MBK/BK/M/Y: Her renk için 2560 püskürteç C/PC/PM/GY: Her renk için 5120 püskürteç
Baskı Çözünürlüğü	2400 x 1200dpi
Püskürteç Aralığı	1200 x 2; arızalı püskürteç tespiti ve telafi sistemi mevcut
Mürekkep Damla Boyutu	4 Pikolitre/renk
Mürekkep Kapasitesi	Başlangıç Mürekkebi: 330ml Satış Mürekkebi: 330ml ve 700ml
Mürekkep Tipi	Pigmentli Mürekkep: LUCIA EX-8 renkli mürekkep BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY
Baskı Hızı (A0 Rulo, Tam Renkli Görüntü)	Düz Kağıt: 1,0 dk (Hızlı Ekonomi modu) / 3,2dk (Standart mod) Kuşe Kağıt: 1,7 dk (Hızlı mod) / 3,2dk (Standart mod) Parlak Fotoğraf Kağıdı: 3,2 dk (Hızlı mod) / 4,9dk (Standart mod)
OS Uyumluluğu	Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7 (32/64bit), Macintosh OSX 10.5.8-10.7.x
Yazıcı Dilleri	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations)
Standart Arayüzler	USB 2.0 High-Speed; Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX
Standart Bellek	640 MB
Sabit Disk	250 GB
İŞLEM PANELİ	
Ekran	Geniş LCD: 160 x 128 nokta, Tuş x 13, LED x 5
İşlem Paneli Dili	İngilizce (ABD), Japonca
LCD'de Görüntülenebilir Dil	İngilizce (ABD), Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Çince (Basit), Korece, Rusça, Japonca (Kanji)
KAĞIT KULLANIMI	
Kağıt Genişliği	Rulo kağıt: 254mm (10inç) - 1524,0mm (60inç) Yaprak: 203,2mm (8inç) - 1524,0mm (60inç)
Kağıt Kalınlığı	Rulo Ünitesi: 0,07 - 0,8mm Önden Yüklemeli Manuel Besleme: 0,07 - 0,8mm
Minimum Yazdırma Uzunluğu	203,2mm (8inç)
Maksimum Yazdırma Uzunluğu	Rulo kağıt: 18 m (İşletim sistemi ve uygulamaya göre değişir) Yaprak: 1,6m
Marjlar (Üst, Alt, Yanlar)	Önerilen Alan: Rulo kağıt: Üst: 20mm, Alt: 5mm, Yan: 5mm Yaprak: Üst: 20mm, Alt: 23mm, Yan: 5mm Yazdırılabilir Alan: Rulo kağıt: Üst: 5mm, Alt: 5mm, Yan: 5mm Rulo kağıt kenarsız baskı: Üst: 0mm, Alt: 0mm, Yan: 0mm Yaprak: Üst: 5mm, Alt: 23mm, Yan: 5mm
Maksimum Kağıt Rulo Çapı	150,0 mm
Kağıt Besleme Yöntemi	Rulo kağıt: Tek Rulo (üstten yükleme [önden işlem yapılabilir]) Yaprak: 1 sayfa önden yükleme ve önden çıkış
Kağıt Besleme Kapasitesi	Manuel Besleme: 1 Sayfa, Rulo Besleme: 1 Rulo
Kenarsız Baskı Genişliği (Sadece Rulo)	515 mm (JIS B2), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 60"
BOYUT VE AĞIRLIK	
Fiziksel Boyutlar - (G x D x Y)	2299 (G) x 766 (D) x 1144 (Y) mm
Ağırlık	Yakl. 162 kg (Rulo Tutucu Seti ve Kağıt Alma Ünitesi dahil; mürekkep ve yazıcı kafaları hariç)

YAZICI MODELİ	imagePROGRAF iPF9400S
GÜÇ/ÇALIŞTIRMA	
Güç Kaynağı	AC 100 - 240 V (50-60 Hz)
Güç Tüketimi	Operasyon: 190W veya daha az Kapalı (standby): 0,5 W veya daha az (ErP Direktifi Lot.6 ile uyumlu)
Çalıştırma Ortamı	Sıcaklık: 15 - 30°C, Nem: %10 - 80 (Nem yoğunlaşması yok)
Gürültü Seviyesi (Yakl.)	Operasyon: Yakl. 52 dB Standby: 35 dB veya azı Akustik güç: 6,8 Bels; ISO 7779 uyarınca
Düzenlemeler	Avrupa: CE işareti, Almanya: TUV, Rusya: Gost-R, Diğer Ülkeler: CB Sertifikasyonu
Çevresel Sertifikalar	ENERGY STAR (WW), RoHS direktifi, IT ECO Deklarasyonu (Avrupa), WEEE, ErP Lot 6 (Avrupa)
OPSİYONLAR	
Sepet	BU-01
Rulo Tutucu Set	RH2-64 (3 inç kağıt borusu eklentisi ve kenarsız baskı alanı ile 2 inç göbekli rulo tutucu)
SARF MALZEMELERİ	
Yazıcı Kafası	PF-05
Mürekkep Kartuşu	PFI-306 (330ml): BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY PFI-706 (700ml): BK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY
Giyotin	CT-06
Atık Kutusu	MC-08

Anlaşılabilirliğini arttırmak için bazı görüntü temsilleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürün piyasaya sürülmeden önce hazırlanmıştır. Teknik özelliklerde haber verilmeden değişiklik yapılabilir. ™ ve ©: Bütün şirket ve/veya ürün adları, ilgili üreticilerinin çeşitli pazarlarda ve/veya ülkelerdeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçları elde edilemesi için Canon Kağıtlarını kullanmanızı önerir. Hangi kağıt/medya tiplerinin önerildiğini görmek için lütfen medya (kağıt) uyumluluğu listesini kontrol edin.

Orijinal Canon mürekkep kartuşları, geniş formatlı yazıcı baskı sisteminin önemli bir parçası olarak Canon geniş formatlı yazıcılarla birlikte geliştirilmiştir. Bu mürekkep kartuşlarının arkasında, araştırma ve geliştirme faaliyetlerimiz sonucu elde edilen geliştirilmiş teknolojiler yatmaktadır. Canon'un geniş formatlı yazıcısının en iyi performansını göstermesi için Canon, orijinal mürekkep kartuşlarını kullanmanızı önerir.

Canon


imagePROGRAF


FINE
Full-photolithography Inkjet
Nozzle Engineering


L-COA


PosterArtist

Canon Inc.
canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Canon Eurasia
Nida Kule İş Merkezi Değirmen Sok
No: 18/10 K: 2
Kozyatağı - Kadıköy İSTANBUL

Türkçe Versiyon © Canon Eurasia 2012