


Широкоформатные решения Canon, идеально подходящие для производства печатной продукции, печати плакатов и графических изображений

iPF9400S

you can

imagePROGRAF iPF9400S – широкоформатный принтер с шириной области печати 60 дюймов и 8-цветной системой пигментных чернил, обеспечивающий максимальную производительность и высокое качество изображений.

60 ДЮЙМОВ
2400 X 1200 T/Д
LUCIA EX 8 ЦВЕТОВ
БЫСТРАЯ ЗАМЕНА ЧЕРНИЛЬНИЦ
ЖЁСТКИЙ ДИСК ОБЪЕМОМ 250 ГБ
ПЛАГИН ДЛЯ PHOTOSHOP
ПЕЧАТЬ БЕЗ ПОЛЕЙ
ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА КАЛИБРОВКИ ЦВЕТА
ПЕЧАТЬ НА ГЛЯНЦЕВОЙ БУМАГЕ ФОРМАТА A0 ЗА 3,2 МИНУТЫ

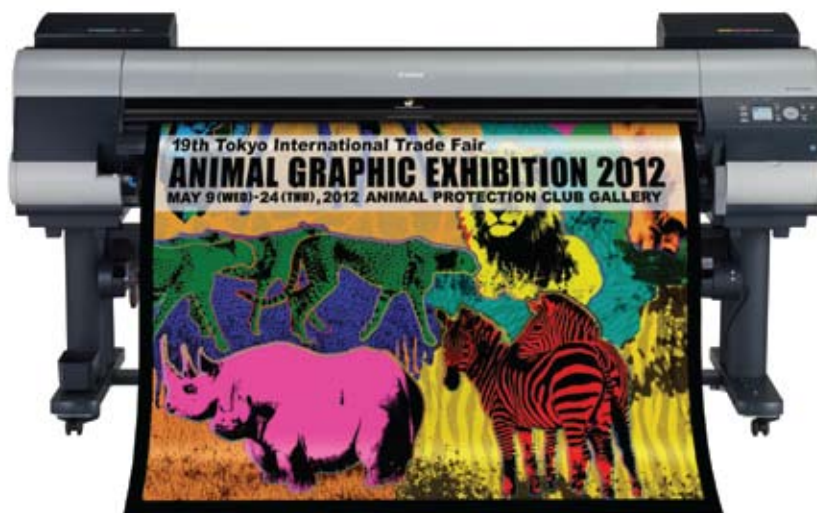

iPF9400S

Основные характеристики

- Инновационная 8-цветная система пигментных чернил Canon с технологией обработки изображений
- Широкая цветовая гамма, плавная градация, глубокие тёмные тона и чёткие элементы чёрного цвета с уменьшением нежелательного красновато-коричневого оттенка
- Совместимость с системами управления цвета на базе профилей ICC и эффективное взаимодействие со сторонними приложениями RIP
- Встроенный жёсткий диск объёмом 250 ГБ, позволяющий выполнять высокоэффективную печать сложных заданий
- Улучшенный плагин печати для Photoshop:
 - Поддержка Adobe CMM и пробной печати
 - Простое создание натяжки в галерейном стиле
 - Печать разных цветовых оттенков для оптимальной регулировки цвета
 - Усовершенствованная настройка оттенков серого
- Максимизация производительности – чернила объёмом 330 или 700 мл, заменяемые непосредственно в процессе работы
- Определение стоимости каждого задания с помощью встроенного программного обеспечения управления расходами, позволяющего рассчитывать окупаемость инвестиций
- Встроенная система калибровки цвета
- Печать без полей на материалах шириной до 60 дюймов

 **imagePROGRAF**

Canon

Технические характеристики: imagePROGRAF iPF9400S

МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА	imagePROGRAF iPF9400S
ТЕХНОЛОГИЯ	
Тип принтера	8 цветов – 60"/1524 мм
Технологии печати	6-цветная интегрированная система струйной печати по требованию, разработанная Canon (2 печатающие головки с 6 микросхемами в каждой)
Количество дюзов	Всего: 30 720 – чёрный матовый/чёрный/малиновый/жёлтый 2560 дюзов для каждого цвета синий/синий фото/малиновый фото/серый: 5120 дюзов для каждого цвета
Разрешение при печати	2400 x 1200 точек на дюйм
Плотность дюзов	1200 x 2 с системой обнаружения и компенсации несрабатывающих дюзов
Объём капли	4 пиколитра на каждый цвет
Ёмкость чернилниц	Стартовые чернилницы в комплекте поставки: 330 мл Чернилницы в продаже: 330 мл и 700 мл
Тип чернил	Пигментные чернила: 8-цветная система чернил LUCIA EX чёрный, матовый чёрный, синий, малиновый, жёлтый, синий фото, малиновый фото, серый
Скорость печати (Рулон А0, цветное изображение)	Обычная бумага: 1 мин (скоростной экономичный режим) / 3,2 мин (стандартный режим) Бумага с покрытием: 1,7 мин (скоростной режим) / 3,2 мин (стандартный режим) Глянцевая бумага для фотопечати: 3,2 мин (скоростной режим) / 4,9 мин (стандартный режим)
Совместимость с ОС	Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7 (32/64bit), Macintosh OSX 10.5.8-10.7.x
Языки принтера	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations)
Стандартные интерфейсы	USB 2.0 High-Speed Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX
Стандартная память	640 МБ
Жёсткий диск	250 ГБ
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	
Дисплей	Большой ЖК-дисплей: 160 x 128 точек, 13 кнопок, 5 светодиодных индикаторов
Языки панели управления	Английский (США), японский
Языки интерфейса ЖК-дисплея	Английский (США), французский, немецкий, итальянский, испанский, китайский (упрощённый), корейский, русский, японский (кандзи)
РАБОТА С БУМАГОЙ	
Ширина материалов для печати	Рулоны: 254 мм (10 дюймов) – 1524 мм (60 дюймов) Отдельные листы: 203,2 мм (8 дюймов) – 1524 мм (60 дюймов)
Толщина материалов для печати	Роликовая система: 0,07 – 0,8 мм Фронтальная загрузка при ручной подаче: 0,07 – 0,8 мм
Минимальная длина бумаги при печати	203,2 мм (8 дюймов)
Максимальная длина бумаги при печати	Рулоны: до 18 м (зависит от используемого приложения и ОС) Отдельные листы: до 1,6 м
Поля (верхнее, нижнее и боковые)	Рекомендуемая область: Рулоны: Сверху: 20 мм, снизу: 5 мм, сбоку: 5 мм Отдельные листы: Сверху: 20 мм, снизу: 23 мм, сбоку: 5 мм Область печати: Рулоны: Сверху: 5 мм, снизу: 5 мм, сбоку: 5 мм Рулоны (печать без полей): Сверху: 0 мм, снизу: 0 мм, сбоку: 0 мм Отдельные листы: Сверху: 5 мм, снизу: 23 мм, сбоку: 5 мм
Макс. диаметр рулона с носителем	150 мм
Способ подачи бумаги	Рулоны: Один рулон (фронтальная загрузка [фронтальная подача возможна]) Отдельные листы: 1 лист, фронтальная подача и фронтальный вывод
Ресурс системы подачи бумаги	Ручная подача: 1 лист, подача рулонов: 1 рулон
Печать без полей (только рулоны)	515 мм (JIS B2), 1 030 мм (JIS B0), 594 мм (ISO A1), 841 мм (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 60"
ГАБАРИТЫ И ВЕС	
Физические габариты (Ш x Г x В)	2299 (Ш) x 766 (Д) x 1144 (В) мм
Вес	Прибл. 162 кг (с держателем рулона и устройством подхвата материалов; без чернил и печатающих головок)

МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА	imagePROGRAF iPF9400S
ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ И УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Источник питания	100–240 В перем. тока, 50–60 Гц
Потребляемая мощность	При работе: не более 190 Вт В выключенном состоянии (в режиме ожидания): не более 0,5 Вт (в соответствии с Директивой ErP Lot 6)
Условия эксплуатации	Температура: от 15 до 30 °С, относительная влажность: от 10 до 80% (без конденсации)
Уровень шума (прибл.)	При работе: прибл. 52 дБ В режиме ожидания: не более 35 дБ Акустическая мощность: 6,8 Б (на основе ISO 7779)
Нормативные требования	Европа: знак соответствия европейским директивам, Германия: TUV, Россия: ГОСТ-Р, другие страны: сертификат CB
Экологические сертификаты	ENERGY STAR (международный стандарт), директива RoHS, декларация IT ECO (Европа), WEEE, ErP Lot 6 (Европа)
ПРИОБРЕТАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО	
Корзина	BU-01
Держатель рулона	RH2-64 (держатель рулона с 2-дюймовым шпindelом с устанавливаемой 3-дюймовой бумажной гильзой и разделителем для печати без полей)
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Печатающие головки	PF-05
Чернилницы	PF-306 (330 мл): чёрный, чёрный матовый, синий, малиновый, жёлтый, синий фото, малиновый фото, серый, PF-706 (700 мл): чёрный, чёрный матовый, синий, малиновый, жёлтый, синий фото, малиновый фото, серый
Лезвие резака	CT-06
Картридж для технического обслуживания	MC-08

Некоторые изображения были смоделированы для большей наглядности. Все данные основаны на стандартных методах тестирования и измерений, применяемых компанией Canon. Настоящая брошюра и технические характеристики продуктов были разработаны до даты выпуска продуктов в продажу. Технические характеристики в окончательной редакции могут быть изменены без предварительного уведомления. ™ и ©: Все названия компаний и/или продукции являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками соответствующих производителей на их рынках и/или в их странах.

Для получения наилучших результатов рекомендуется использовать оригинальные материалы для печати компании Canon. См. соответствующий перечень рекомендуемой бумаги/материалов для печати.

Оригинальные чернильные картриджи Canon разрабатываются вместе с широкоформатными принтерами Canon и являются важным компонентом системы печати широкоформатных принтеров. В этих чернильных картриджах реализованы передовые технологии, созданные в результате наших исследований и разработок. Для получения наилучших результатов при работе с широкоформатными принтерами компания Canon рекомендует использовать оригинальные чернильные картриджи Canon.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Русская версия
© Canon Europa N.V., 2012

ООО «Канон Рус»
Россия, 109028 Москва,
Серебряническая наб., 29
тел.: +7 (495) 258-5600
телефакс: +7 (495) 258-5601
http://www.canon.ru
Центр поддержки клиентов:
тел.: 8-800-200-8226
(бесплатные звонки
для всех регионов России)

Санкт-Петербургский филиал ООО «Канон Рус»
Россия, 191186,
Санкт-Петербург,
Волынский переулок, 3А,
литер А
Бизнес-центр
«Северная столица»
тел.: +7 (812) 449-5500
телефакс: +7 (812) 449-5511