

Multimedieprojektor

XEED WUX400ST

you can



Den kompakta WUXGA-installationsprojektorn för korta avstånd med objektivförskjutning.

Canons första kompakta WUXGA-installationsprojektor för korta avstånd med 75 % vertikal objektivförskjutning, ljusstyrka på 4 000 lumen och exceptionell energieffektivitet.

WUXGA-
UPPLÖSNING

OBJEKTIV FÖR
PROJICERING PÅ
KORT AVSTÅND

LCOS-
TEKNIK

4 000 LUMEN

2000:1
KONTRAST-
FÖRHÅLLANDE

INBYGGD
KANTJUSTERING

HDMI™- OCH DVI-
PORTAR

Egenskaper

- WUXGA-upplösning (1 920 x 1 200 pixels) och Full HD-kapacitet (1080p)
- Unikt Canon-objektiv för projicering på kort avstånd – visa en bild på 100 tum från bara 1,2 meters avstånd
- LCOS-teknik för jämna och perfekta bilder
- Ljusstyrka 4 000 lumen
- 2000:1 i kontrastförhållande för livfulla bilder
- Bred vertikal och horisontell objektivförskjutning
- 4-punkts lutningskompensation
- Bild-för-bild från två digitala källor
- Inbyggd kantjustering
- HDMI™- och DVI-portar för digital bildingång
- Visning utan dator och uppgradering av inbyggd programvara via USB-port
- Modulär design som ger smidig åtkomst till lampa och filter
- Effektiv energiförbrukning med särskild ECO-knapp

Medföljer leveransen

XEED WUX400ST multimedieprojektor, fjärrkontroll, AAA-batterier, nätströmskabel, datoranslutningskabel, instruktionsbok på CD-ROM, viktig information och snabbguide, europeiskt garantibevis.

Mått (B x H x D)

337 x 134 x 415 mm
(utskjutande delar inräknade)

Vikt

6,1 kg cirka



PROJEKTOR

XEED WUX400ST


Specifikationer



MULTIMEDIAPROJEKTOR Produktklass	Kompakt installation
PANEL Typ Format och antal Bildförhållande Standardupplösning	LCOS reflekterande panel, TFT-aktiv matris 0,71 tum diagonalt, 3 paneler 16:10 1 920 x 1 200 (WUXGA), 2 304 000 pixels
OPTIK Lampotyp Max. bländaröppning och brännvidd Zoom och fokusering Fokuskontroll Objektivförskjutning	250 W NSHA F2,7; f=8,8 mm 1,0x optisk (fast)/1,35x digital Manuell Vertikal: 0 % till +75 %, manuell Horisontell: +/-10 %, manuell
BILD OCH LJUD Ljusstyrka Likformighet Kontrastförhållande Projektionsavstånd Dukformat Projektionsförhållande Digital zoom Lutningskompensation Kompatibel med digital RGB Kompatibel med analog RGB System för digital videoscanning System för komponentvideoscanning Filtyper som kan användas Inbyggd högtalare	4000 lumen (3070 lumen i lågenergiläge) 88% 2000:1 (helt på/helt av) 0,48-2,4 m (1,2 m för 100-turmsbild) 30-300 tum (65 x 40 - 646 x 404 cm) 0,557:1 1x-12x Vertikal: +/-12° Horisontell: +/-12° WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA 1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i JPEG (via USB-bildvisare) 5,0 W RMS, mono

PORTAR OCH ANSLUTNINGAR Digital RGB-ingång Digitalvideo och ljudingång Analog RGB-ingång 1 Analog RGB 2 in Ljud in 1 Ljud in 2 Ljudutgång USB-dataöverföring Serviceport/projektorstyrning Nätverksport Trådbunden fjärrkontroll	DVI-I 29-stifts (delat) HDMI (med utökat färgdjup) DVI-I 29-stifts (delat) Mini D-Sub 15-stifts (komponentvideo via adapterkabel som finns som tillbehör) 3,5 mm-stereominiuttag 3,5 mm-stereominiuttag 3,5 mm-stereominiuttag (justerbar nivå) USB typ A Mini D-Sub 9-stifts RJ-45 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 3,5 mm-stereominiuttag
MEKANISMER Fronthöjning	Två roterbara fötter, 6° maximal bildhöjning
MÅTT OCH VIKT Mått (B x H x D) Vikt Strömkälla Strömförbrukning Ljudnivå Driftsmiljö Förvaringsmiljö	337 x 134 x 415 mm (utskjutande delar inräknade) 6,1 kg cirka 100-240 V växelström, 50/60 Hz Normalt läge: 365 W/lågeeffektläge: 295 W/vänteläge: 0,6 W cirka / vänteläge (LAN av): 0,2 W cirka Normalt läge: 38 dBA cirka / tystgående läge: 32 dBA cirka 0° C till +40 °C -10 °C till +60 °C
Alla data baseras på Canons standardtestmetoder om inget annat anges. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. ™ och ©: Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken från respektive tillverkarens marknader och/eller länder.	

Anslutningar

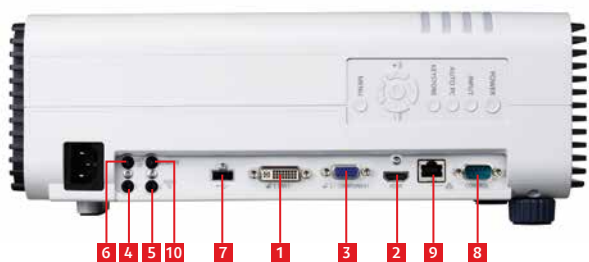

- 1 **DVI-I 29-stifts:** Digital/analog RGB
- 2 **HDMI™ V1.3 (med utökat färgdjup):** Digitalvideo/digitalljud/digital RGB-ingång
- 3 **Mini D-Sub 15-stifts:** Analog RGB-ingång (komponentvideo via adapterkabel som finns som tillbehör)
- 4 **3,5 mm stereominiuttag:** Ljud in 1
- 5 **3,5 mm stereominiuttag:** Ljud in 2
- 6 **3,5 mm stereominiuttag:** Ljud ut (justerbar nivå)
- 7 **USB typ A:** USB-anslutning
- 8 **Mini D-Sub 9-stifts:** Kontrollport (RS-232C)
- 9 **RJ-45:** Nätverksanslutning
- 10 **3,5 mm stereominiuttag:** Ingång för trådbunden fjärrkontroll



Canon Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2013

Canon Svenska AB
169 88 Solna
Tel. +46 8 744 85 00
canon.se