

Kompakt allsidighet i fulle farger

imageRUNNER ADVANCE
C2220L, C2220i, C2225i,
C2230i

you can

20-30 S/MIN ENSFARGET /
20-30 S/MIN FARGER

17,8 CM BERØRINGSSKJERM MED
VIPPEFUNKSJON

PAPIRKAPASITET OPPTIL 2 270 ARK

VEKT OPPTIL 220 G/M²,
STØRRELSE OPPTIL SRA3

PLASSBESPARENDE DESIGN

INTERNE OG EKSTERNE
ETTERBEHANDLERE

imageRUNNER ADVANCE C2200-serien gir fargekommunikasjon av høy kvalitet med stor plassbesparelse. Enkle integrasjons-, sikkerhets- og kostnadsfunksjoner, kombinert med fremragende energieffektivitet, gjør den til det perfekte valget for mindre arbeidsgrupper.



Produktivitet

- En vippear stor 17,8 cm (7") berøringsskjerm i farger gir intuitiv betjening
- Personifisering med brukerdefinerte ett-trykks knapper for å forenkle og automatisere vanlige oppgaver
- Fleksibel skanning fanger papirbaserte dokumenter med letthet
- Standard støtte for dataformater som søkbar PDF og Office Open XML (PowerPoint) gjør det mulig bruke digitalt innhold flere ganger og på forskjellige måter
- Canons iW Desktop-program for dokumentpublisering og et utvalg av etterbehandlere gjør det lettere enn noensinne å skape forbløffende salgstilbud, rapporter og utleveringsmateriell
- Støtte for mobilt arbeid.

Kostnadskontroll

- Multifunksjonell enhet med kompakt design
- Sporing av brukeraktivitet gir innsyn i utskriftsbruken
- Opprett regler og begrens bruken på funksjonsnivå per bruker
- Alternativer for kostnadsdekning og integrering av myntautomat
- Effektivt enhetsovervåking, rapportering og diagnose for proaktivt vedlikehold.

 **imageRUNNER**
ADVANCE

Canon

Sikkerhet for maskin og informasjon

- Smart brukerautentisering gjør det mulig å kontrollere tilgangen på en praktisk måte
- Deaktiver funksjoner per bruker for å hindre uautorisert bruk
- Sikker utskrift verner dokumentfortroligheten
- En rekke standardfunksjoner som datasletting, IP- og MAC-adressefiltrering og IPSec beskytter maskinen og dataoverføring i nettverket
- Et stort utvalg av sikkerhetsfunksjoner sørger for samsvar med de høyeste nivåer av alle former for dokumentsikkerhet.


Integrering

- Støtter bransje- og nettverksstandarder, dvs. PCL og Adobe PostScript for sømløs integrering
- Deler ressurser og funksjoner med andre imageRUNNER ADVANCE-enheter i nettverket
- Samarbeider med forretningsprogrammer og eksterne systemer i nettskyen,
- Gjennom den innebygde MEAP-plattformen integrerer enheten sømløst med en rekke kraftige programvareløsninger
- Styringsverktøyene gjør enheten enkel å konfigurere, styre og oppdatere, være seg individuelt eller som en del av en større maskinpark.

Bærekraftighet

- Beste typiske strømforbruk (TEC*) i sin klasse
- Bruker så lite som 0,8 W i dvalemodus
- Inkorporerer resirkulerte materialer og bioplast
- ENERGY STAR®-kvalifisert.

Viktigste konfigurasjonsvalg

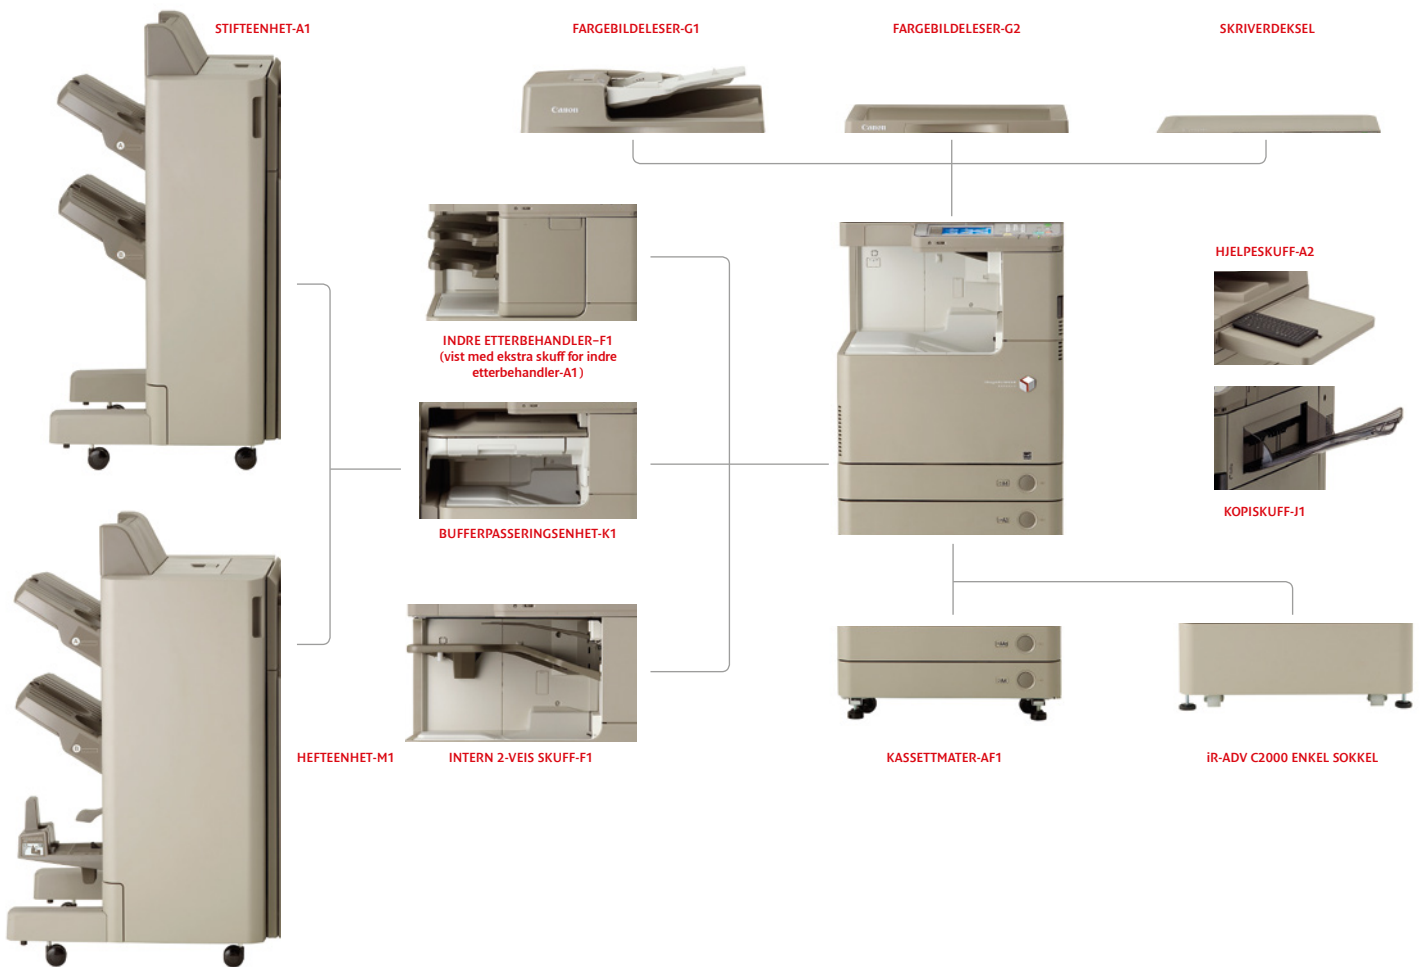

Spesifikasjoner: imageRUNNER ADVANCE C2200-serien

| | |
|--|---|
| Maskintype | Multifunksjonell fargelaser (separat leser/skriver) |
| Tilgjengelige hovedfunksjoner | iR-ADV C2220L: Skriver, kopi*, skanner* og valgfri PLC-sender og faks iR-ADV C2220i/2225i/2230i: Skriver, kopi*, skanner*, sender* og valgfri faks * Krever FARGEKOPIERER ENHET-G1 eller FARGEKOPIERER ENHET-G2. Skriverversjonen krever SKRIVERDEKSEL-D2. |
| SKRIVERSPESIFIKASJONER | |
| Utskriftshastighet (mono/farger) | iR-ADV C2220L: 20 s/min (A4), 15 s/min (A3), 20 s/min (A4R), 20 s/min (A5R) iR-ADV C2220i: 20 s/min (A4), 15 s/min (A3), 20 s/min (A4R), 20 s/min (A5R) iR-ADV C2225i: 25 s/min (A4), 15 s/min (A3), 20 s/min (A4R), 25 s/min (A5R) iR-ADV C2230i: 30 s/min (A4), 15 s/min (A3), 20 s/min (A4R), 30 s/min (A5R) |
| Utskriftsmetode | Fargelaser |
| Utskriftsoppløsning | 1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi |
| Dobbelttsidig utskrift | Automatisk (standard) |
| Utskrift fra minnemedier | Støttede minnemedier: USB-minne, minnekort (SD, Compact Flash og Memory Stick via valgfri MULTIMEDIALESER/SKRIVER-A2) Støttede filtyper for direkte utskrift: JPEG, TIFF, PDF*, XPS* (* iR-ADV C2220i/2225i/2230i krever PS SKRIVERSETT-AT1 for PDF eller DIREKTE UTSKRIFTSSETT (for PDF/XPS)-H1 for PDF/XPS. XPS direkte utskrift fra utskriftbare medier er ikke tilgjengelig. PDF/XPS direkte utskrift er ikke tilgjengelig på iR-ADV C2220L). |
| Utskrift fra mobilenheter eller Internett-tilkoblede enheter og nettskybaserte tjenester | En rekke programvareløsninger og MEAP-baserte løsninger finnes for å kunne skrive ut fra mobile enheter eller enheter koblet til Internett og nettskybaserte tjenester, avhengig av dine behov. Kontakt din salgsrepresentant for mer informasjon. |
| Papirringang (standard) | Papirkasset 1: 520 ark (80 g); Papirkasset 2: 550 ark (80 g); 100-ark multifunksjonell skuff |
| Papirringang (valgfritt) | 2 x 550-ark kassetter (80 g) (KASSETTMATEENHET-AF1) |
| Maks kapasitet papirringang | 2 270 ark (80 g) |
| Kapasitet for papirutmatning | Uten etterbehandling: 250 ark (80 g) Med intern etterbehandler: 750 ark (med 1 skuff). Når andre skuffer er installert: 100 ark (øvre skuff) + 350 ark (nedre skuff) (80 g) Med ekstern etterbehandler: 3 000 ark (øvre skuff: 1 300 ark, nedre skuff: 1 700 ark) (80 g) |
| Etterbehandlingskapasitet | Standard: Sortere, gruppere Med valgfrie etterbehandlingsenheter: Sortere, gruppere, forskyve, stife, ryggstife |
| Støttede medietyper | Kassetter: Tynt, vanlig, resirkulert, farget, tungt, forhåndshullet, bundet, konvolutter* (*Konvolutterstøtte kun via kasset 2. Krever valgfri KONVOLUTTMATER-D1). Flerfunksjonell skuff: Tynt, vanlig, resirkulert, farget, tungt, forhåndshullet, bundet, transparent, etiketter, konvolutter |
| Støttede mediestørrelser | Papirkasset 1: A4, A3, B5 Papirkasset 2, 3 og 4: A4, A4R, A3, A5R, B5, fri størrelse: 139,7 mm x 182 mm til 304,8 mm x 457,2 mm. Konvolutter*: Nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL (*Støtte for konvolutter kun via papirkasset 2. Krever valgfri KONVOLUTTMATER-D1.) Flerfunksjonell skuff: A4, A4R, A3, A3A, A5, A5R, B5, fri størrelse: 99 mm x 140 mm til 320 mm x 457 mm. Konvolutter: Nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL |
| Støttede medievekt | Papirkasset 1: 64 til 120 g/m ² Papirkasset 2, 3 og 4: 64 til 163 g/m ² Flerfunksjonell skuff: 64 til 220 g/m ² Tosidig: 64 til 120 g/m ² |
| Sidebeskrivelsespråk | UFRIL (standard på alle modeller) PCL5e/6 (standard for iR-ADV C2220i/2225i/2230i, valgfritt for iR-ADV C2220L med PCL SKRIVERSETT-AT1) Adobe PostScript Nivå 3 (valgfritt for iR-ADV C2220i/2225i/2230i med PS SKRIVERSETT-AT1, ikke tilgjengelig for iR-ADV C2220L) |
| Skrifttyper | PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR. PS-skrifttyper: 136 Roman skrifttyper |
| Kompatibilitet med operativsystemer | UFRIL: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8, MAC OS X (10.4.9 eller nyere) PCL: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 PS: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8, MAC OS X (10.4.9 eller nyere) PPD: MAC OS 9.1 eller nyere, MAC OS X (10.2.8 eller nyere), Windows Server 2003 / Server 2008 / XP/Vista/Windows 7 / Windows 8 Henvist til http://software.canon-europe.com/ for tilgjengelighet av utskriftsløsninger for andre operativsystemer og miljøer, inkludert AS/400, UNIX, Linux og Citrix. Noen av disse er betalte løsninger. SAP enhetstyper er tilgjengelig via SAP Market Place. |
| KOPISPEIFIKASJONER | |
| Kopieringshastighet | Se oppgitte utskriftshastigheter |
| Tid til første kopi (FCOT) | Ca. 5,9/8,9 sek eller mindre (mono/farge) |
| Kopioppløsning | Lesing: 600 dpi x 600 dpi Utskrift: 1 200 dpi x 1 200 dpi for tegn/linjer, 600 dpi x 600 dpi for grafikk/bilder |
| Flere kopier | Opptil 999 kopier |
| Forminskelse/forstørrelse | Zoom: 25-400 % i inkrementer på 1 % Faste zoomnivåer: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 % |
| SKANNERSPESIFIKASJONER | |
| Valgfritt/standard | FARGEKOPIERER-G1 gir: Flatbordskanner (farge) og en 50-ark tosidig automatisk dokumentmater (DADF). FARGEKOPIERER-G2 gir: Flatbordskanner og presseksel. |
| Støttede mediestørrelser | FARGEKOPIERER-G1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6. Fri størrelse (B x L): Min. 128 mm x 148 mm, Maks. 297 mm x 432 mm |
| Støttede medievekt | FARGEKOPIERER-G2: Maks. 432 mm x 297 mm FARGEKOPIERER-G1: Ensidig skanning: 42 til 128 g/m ² / 64 til 128 g/m ² (mono/farge). Dobbeltsidig skanning: 50 til 128 g/m ² / 64 til 128 g/m ² (mono/farge). |
| Skanneroppløsning | 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
| Dobbelttsidig skanning | 2-sidig til 2-sidig (automatisk) |
| Skannehastighet (A4, 300 dpi) | FARGEKOPIERER-G1: Ensidig: 51/51 ipm (mono/farger). Dobbeltsidig: 19,6/19,6 ipm (mono/farger). |

| | |
|---|---|
| Skannemetoder | Push-skanning: Sendefunksjon standard for iR-ADV C2220i/2225i/2230i, valgfri for iR-ADV C2220L*. (*Krever valgfri UNIVERSALT FARGESENDESETT-R1). Pull Scan: TWAIN/WIA Pull-skanning tilgjengelig på alle modeller. Skann til USB-minne Skann til mobil, Internett-tilkoblede enheter og nettskybaserte tjenester. En rekke programvareløsninger finnes for å kunne skanne til mobile enheter eller enheter koblet til Internett og nettskybaserte tjenester, avhengig av dine behov. Kontakt din salgsrepresentant for mer informasjon. TWAIN via Network TWAIN-driver (Colour Network ScanGear): Støttede operativsystemer: Windows 2000 / Windows XP / Windows Server 2003 / Windows Vista / Windows Server 2008 / Windows 7 / Windows 8 (32-biter, 64-biter i kompatibilitetsmodus)* WIA via Network WIA-driver: Støttede operativsystemer: Windows Vista / Windows Server 2008 / Windows 7 / Windows 8 (32-biter, 64-biter)* *Drivere er tilgjengelige via http://software.canon-europe.com/ |
| Spesifikasjoner for pull-skanning | |
| SENDESPESIFIKASJONER | |
| Valgfritt/standard | Standard for iR-ADV C2220i/2225i/2230i (med FARGEKOPIERER-G2 eller FARGEKOPIERER-G1), valgfritt for iR-ADV C2220L (Krever FARGEKOPIERER-G2 eller FARGEKOPIERER-G1 og UNIVERSALT FARGESENDESETT-R1) |
| Sendepoppløsning | 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
| Destinasjoner | E-post/Internett FAKS (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV. |
| Adressebok/hurtigopppringing | LDAP (1000)/Lokal (Maks. 500) |
| Filformater | TIFF, JPEG, PDF, XPS, høykomprimert PDF/XPS, PDF/A-1b, søkbar PDF/XPS, Office Open XML (PowerPoint) |
| Valgfritt universalt sendefunksjonssett | UNIVERSAL SEND ADVANCED FEATURE SET-E1: Skap utkast-PDF (Trace & Smooth) og Adobe Reader Extensions PDF. UNIVERSAL SEND ADVANCED FEATURE SET-E1: Send kryptert PDF og legg digital enhetssignatur til PDF/XPS-filer. UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT-C1: Legg digitale brukersignaturer til PDF/XPS-filer. |
| FAKSPESIFIKASJONER | |
| Valgfritt/standard | Valgfritt på alle modeller (krever SUPER G3 FAX BOARD-AH2) |
| Modemhastighet | Super G3 33,6 kbps (opptil 3 s/side (se fotnote 1)) |
| Faksoptpløsning | Standard: 200 dpi x 100 dpi Fin: 200 dpi x 200 dpi Superfin: 200 dpi x 400 dpi Ultrafin: 400 dpi x 400 dpi Opptil 6 000 sider (se fotnote 1) |
| Faksminne | Maks. 200 |
| Hurtignumre | Maks. 199 oppringinger |
| Gruppeopppringing/destinasjoner | Maks. 256 adresser fra adresseboken, pluss nye 256 destinasjoner |
| Sekvensiell kringkasting | 3 timer |
| Reserveminne | Videresende faks, DualAccess, PC-faks (kun TX) |
| Andre funksjoner | |
| GENERELLE SPESIFIKASJONER | |
| Oppvarmingstid | Ca. 34 sekunder fra strøm PÅ (normal modus), 10 sekunder fra strøm PÅ (hurtigstartmodus) |
| Gjenvinning fra dvalemodus | 10 sek |
| Type grensesnitt | USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T; 1 x USB Host (2.0), valgfritt 2 x USB Host (2.0) (tilgjengelig med USB DEVICE PORT-E2) |
| Nettverksprotokoller | TCP/IP* (LPD/Port.9100/WSD/IPP/PPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk. *IPv4/IPv6-støtte |
| Prosessorkapasitet | 1,67 GHz |
| Minne | 4 GB Flash + 2 GB minne |
| Harddisk | Standard 160 GB HDD (80 GB utnyttbar plass) (kun iR-ADV C2220i/2225i/2230i) |
| Kontrollpanel | 17,8 cm (7") TFT WVGA LCD berøringspanel (farger) |
| Mål (B x D x H) | 565 mm x 650 mm x 1117 mm (iR-ADV C2220L med KASSETTMATER-AF1 og FARGEKOPIERER-G1) 565 mm x 680 mm x 1117 mm (iR-ADV C2220i/2225i/2230i med KASSETTMATER-AF1 og FARGEKOPIERER-G1) 846 mm x 1109 mm (iR-ADV C2220L + multifunksjonell skuff + åpne kassettskuffer) |
| Installeringsplass (B x D) | 846 mm x 1139 mm (iR-ADV C2220i/2225i/2230i + multifunksjonell skuff + åpne kassettskuffer) |
| Vekt | Ca. 120 kg (med KASSETTMATER-AF1 og FARGEKOPIERER-G1), 113,9 kg (med KASSETTMATER-AF1 og FARGEKOPIERER-G2) |
| Bruksmiljø | Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F) Fuktighet: 20 til 80 % RF (uten kondensering) |
| Strømkilde | 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,3-5,6 A |
| Strømforbruk | Maksimum: ca. 1,5 kW Ventemodus: ca. 75 W Strømsparemodus: ca. 60 W Dvalemodus: Ca. 0,8 W eller mindre (se fotnote 2) Typisk strømforbruk (TEC) (se fotnote 3): 1,43 kWt (iR-ADV C2230i), 1,15 kWt (iR-ADV C2225i), 0,94 kWt (iR-ADV C2220L) |
| Støynivåer (mono/farger) | Lydtrykk (se fotnote 4) Aktiv: 47/48 dB (iR-ADV C2220L), 48/49 dB (iR-ADV C2225i), 48/49 dB (iR-ADV C2230i). Ventemodus: 25 dB |
| Programvare og skriverstyring | IV styringskonsoll for sentralisert styring av maskinen (forbruksartikler, feilovervåking og varsler, adressebok, konfigurasjon og oppdatering av firmware, distribusjon av MEAP-applikasjoner, måleravlesning, styring av drivere og ressurser), kompatibel med eMaintenance-tjenester via innebygd RDS (gir måleravlesning, automatisk styring av forbruksartikler og fjerndiagnose), innholdsleveringssystem (fjern distribusjon av firmware, iR-valg og MEAP-applikasjoner), Canons verktøy for driverkonfigurasjon, ekstern bruker-grensesnitt (RUI). Network ScanGear, NetSpot enhetsinstallering, MEAP (multifunksjonell innebygd applikasjonsplattform), MEAP Web Standard: IP/MAC adressefiltrering, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, Trusted Platform Module (TPM), sikker utskrift, HDD passordlås, datatsetling, universal påloggingssystem, avdelings-ID, SSO-H, tilgangsstyringsystem Ekstraustyr: Kryptert sikker utskrift, kryptert PDF, HDD-kryptering, bruker og enhetssignaturer, sikre vannmerker, dokumentkannelås, HDD-fjerning, MailboxLite. Følgende elementer krever inFlow: "Min utskrift hvor som helst" sikker utskrift, hindring av datatatt. |
| FORBRUKSARTIKLER | |
| Tonerpatroner | C-EXV 34 TONER BK/CY/MG/YL (gir 33000/19000/19000/19000 sider (se fotnote 5)) |

Spesifikasjoner: imageRUNNER ADVANCE C2200-serien

| SPESIFIKASJON AV TILBEHØR | |
|--|---|
| Etterbehandler for stifting 1 | INTERN ETTERBEHANDLER-F1 (kompakt intern etterbehandler) Antall skuffer: 1 (ekstra skuff tilgjengelig som ekstrautstyr) Standard skuffekapasitet: 750 ark (A4/A5/A5R), 500 ark (SRA3, A3, A4R) (80 g) Kapasitet med ekstra skuff: Øvre skuff: 100 ark (alle størrelser), nedre skuff: 350 ark Papirvekt: 60 til 220 g Stifteposisjon: Hjørne, dobbel Stiftekapasitet: A4: 50 ark, A3/A4R: 30 ark Mål (B x D x H) 590 mm x 550 mm x 260 mm Vekt: Ca. 12,5 kg, med ekstra skuff: 14 kg |
| Etterbehandler for stifting 2 | STIFTEENHET-M1 (ekstern) (krever BUFFERPASSERINGSENHET-K1) Antall skuffer: 2 Skuff A (øvre) kapasitet: A4/A5R 1300 ark, A3/A4R 650 ark Skuff B (nedre) kapasitet: A4/A5R 1700 ark, A3/A4R 650 ark Papirvekt: 60 til 220 g Stifteposisjon: Hjørne, dobbel Stiftekapasitet: A4: 50 ark, A3/A4R: 30 ark Mål (B x D x H) 559 mm x 647 mm x 1097 mm (når uttrekkskuffen ikke er trukket ut) Vekt: Ca. 46 kg |
| Etterbehandler for hefting | HEFTEENHET-M1 (ekstern) (krever BUFFERPASSERINGSENHET-K1) Antall skuffer: 2 Skuff A (øvre) kapasitet: A4/A5R 1300 ark, A3/A4R 650 ark Skuff B (nedre) kapasitet: A4/A5R 1700 ark, A3/A4R 650 ark Papirvekt: 60 til 220 g Stifteposisjon: Hjørne, dobbel, heftestifting Stiftekapasitet: A4: 50 ark, A3/A4R: 30 ark Papirstørrelse, heftestifting: A3, A4R Stiftekapasitet, heftestifting: 16 ark (64 side, 64-81 g) x 10 hefter Mål (B x D x H): 671 mm x 656 mm x 1097 mm (når uttrekkskuffen ikke er trukket ut) Vekt: Ca. 75 kg |
| Kassetmater | KASSETMATER-AF1: Legger to ekstra frontinnlastede, brukerstjerte, 550-ark papirkassetter til standard papirforsyning. |
| YTTERLIGERE TILBEHØR | |
| Maskinvaretilbehør 1 | iR-ADV C2000 ENKEL SOKKEL: I stedet for kassettenheten, en sokkel som hever enheten uten å legge til ytterligere papirkapasitet. INTERN 2-VEIS SKUFF-F1: Legger til en ekstra intern utmatingskuff som gir en kombinert utmatingskapasitet på 350 ark (øvre skuff 100 ark / nedre skuff 250 ark). 3-VEISENHET-C1: Et valg for iR-ADV C2220L som øker produktiviteten med dobbeltsidig utskrift til 100 %. |
| Maskinvaretilbehør 2 | KOPISKUFF-J1: En enkel skuff for grunnleggende utmatingsbehov. Utmatingskapasitet på 100 ark (A4). HJELPEKUFF-A2: En ekstra skuff som kan holde et eksternt USB-tastatur. STEMPELENHET-B1: Gjør maskinen i stand til å trykke et stempel på forsiden av skannede og sendte originaler. MICARD PLUS PROXIMITY KORTLESER: En nærværleser for kortbasert brukerautentisering, støtter flere kortteknologier (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala, MiFare osv.). |
| Tilbehør for utskriftskontroll Dokumentpublisering | STREKKODESETT-D1: Gir utskrift av strekkoder via jet caps-teknologi. iW DESKTOP: Kraftig publiseringsprogram som enkelt kombinerer dokumenter fra ulike kilder, benytter etterbehandling for å skape profesjonelt utseende dokumenter og kobles sømløst til skriveren. Inkluderer PDF-oppretting, -annotering og -komprimering for digitale arbeidsflyter som korrektur og autorisasjon. |
| Systemtilbehør | NETTILGANGSPROGRAMVARE-H1: Gir tilgang til nettstedet og annet Internett-basert innhold. SUPER G3 ANDRE LINJES FAKSKORT-AH2: Legger til en ekstra fakslinje. FIERNFAKSSETT-A1: Gjør enheten i stand til å sende og motta faks fra en annen enhet koblet til et fakskort. USB-PORT-E2: Legger til to ekstra USB-porter til bruk med uniFLOW eller tredjeparts kortlesere eller multimedialeser/-skriver-A2. SERIEGRENSESNIITTSETT-K1: Seriegrensesnitt for kostnadsdekningsløsninger. GRENSESNIITTSETT FOR KOPIKONTROLL-A1: Tillater tilkobling (CCVI I/F) mellom tredjeparts kopikontrollterminal og Canons iR-ADV-serie til bruk med kostnadsdekning. |
| Tilbehør for maskinsikkerhet | HDD DATAKRYPTERINGSSETT-C3: Krypterer alle bilde- og enhetsinnstillinger for de lagres på enhetens harddisk. AVTAKBAR HDD-SETT-AE1: Gjør at den fysiske harddisken kan fjernes når enheten står uten tilsyn eller ikke brukes, for å beskytte konfidensielle data og gi større sikkerhet. |
| Dokumentsikkerhet | SETT FOR DOKUMENTSKANNELÅS-B1: Denne funksjonen øker nivået av dokumentsikkerhet ved å inkludere skjult spor og låsekode i kopierte og utskrevne dokumenter, for å begrense uautorisert kopiering, sending og faksing. SIKKERT VANNMERKE-B1: Hindrer duplisering av sensitive dokumenter ved å inkludere skjulte vannmerker som blir synlige når de kopieres. |
| Tilgangstilbehør | PROGRAMVARE FOR KRYPTERT UTSKRIFT-D1: Krypterer utskriftsjobben under overføringen til enheten og krever et passord på skriveren før sensitive dokumenter kan skrives ut. ADF TILGANGSHÅNDTAK-A1: Festes på dokumentmateren og gjør tilgangen enklere for sittende brukere. PROGRAMVARE FOR FJERNSTYRING-B1: Gjør det mulig å bruke enhetens kontrollpanelsgjermer fra eksterne datamaskiner. |
| Andre alternativer | STEMMEVEILEDNINGSETT-F2: Innsplit tale gir informasjon om grunnleggende innstillinger på kopiminyen og gjør systemet enklere å bruke for synssvekkede. STEMMESTYRINGSETT-C2: Gjør at brukeren kan stille inn flere funksjoner på enheten med bruk av stemmekommandoer og horbar tilbakemelding. STEMPELBLEKKPATRON-C1 STIFTEPATRON-D3: Heftestiftepatron for HEFTEENHET-M1. STIFT-J1: Vanlige stifter for intern etterbehandler-F1, STIFTEENHET-M1 og HEFTEENHET-M1 |
| Standard ansvarsfraskrivelse Alle spesifikasjoner kan endres uten varsel. | |
| Fotnoter 1. Basert på ITU-T standard diagram nr. 1 2. 1 W dvalermodus vil kanskje ikke være mulig i alle situasjoner. Visse nettverkskonfigurasjoner og valg kan hindre enheten fra å gå i dyp dvalermodus. Se brukerhåndboken for mer informasjon 3. Typisk strømforbruk (TEC) representerer et produkts typiske strømforbruk i 1 uke, målt i kilowattimer (kWh). Testmetoden er definert av ENERGY STAR (http://www.eu-energystar.org). 4. Erklært støytutvikling i samsvar med ISO 7779 5. Basert på 6 % dekning | |



Canon Inc.
canon.com

Canon Europa
canon-europe.com

Norwegian edition 0167W215
© Canon Europa N.V. 2015

Canon Norge AS
Hallagerbakken 110
Postboks 33 Holmlia
1201 OSLO
Tlf. +47 2262 9200
canon.no