

# imageRUNNER ADVANCE C5535/C5535i/C5540i/C5550i/C5560i



## Yüksek performanslı ofis iletişim platformu

imageRUNNER ADVANCE C5500 Serisi, zorlu ofis ortamları için yüksek performans ve kaliteli renkli çıktılar sunar. Bu akıllı çok işlevli cihazlar, bir yandan verilerinizi güvende tutarken diğer yandan gelişmiş belge iş akışları ve sezgisel bir kullanıcı deneyimiyle üretkenliği artırır. Bu özellikler, bu cihazları tüm modern çalışma ortamlarının önemli bir parçası yapmaktadır.



### Belge iş akışlarını hızlandırın

- Akıllı telefonlara benzeyen kullanılabilirliğe sahip geniş ve duyarlı bir dokunmatik ekranlı sezgisel kullanıcı arabirimi.
- Zahmetsiz ve hızlı tarama, kağıt esaslı belgeleri kolaylıkla tarar.
- Gelişmiş kişiselleştirme, her kullanıcının iş akışı ihtiyaçlarını karşılamak için uyarlanmış eşsiz, kişisel bir deneyim sağlar.
- Canon'un MEAP platformu, bir dizi güçlü belge, tarama ve çıkış yönetimi çözümü ile entegre olarak süreç optimizasyonu sağlar.
- Mobil ve esnek çalışma tarzları için ölçeklenebilir destek, çalışanların hareket halindeyken bile belgeleri taramalarına ya da yazdırmalarına ve belirli bulut uygulamalarına erişmelerine olanak verir.
- 150 taneye kadar orijinal belge alabilen bir tek-geçişli çift yönlü belge besleyici\* yoluyla belgeleri tarayın ve Aranabilir PDF, Microsoft® Word ve Microsoft® PowerPoint dosyalarına dönüştürün.
- Hareket sensörü teknolojisi, cihazı uyku modundan çıkarır.
- Tarama sırasında boş sayfaları otomatik olarak çıkarır.
- Kullanıcılar, profesyonel görünümlü kitapçıkları ve sonlandırılmış belgeleri otomatik olarak oluşturabilir.
- Kullanışlı İstek-üzerine-zımbalama işlevi.

### Maliyetleri kontrol edin

- Toplam baskı maliyetini azaltmak için tasarlanmış teknoloji.
- Baskı politikaları uygulayın, çıktıları izleyin ve kullanımı kullanıcıya göre kısıtlayın.
- uniFLOW gibi çıkış yönetimi çözümleri ile sıkı entegrasyon.
- Uzaktan tanımlama ve yardım, durma zamanlarını ve sorunların çözülmesi için BT tarafından harcanan zamanı en aza indirerek maliyetleri azaltmaya yardımcı olur.
- Uzaktan ve merkezi filo yönetimi, cihazların ve filoların BT yönetimini basitleştirir.
- Maliyet geri kazanımı ve bozuk parayla çalışma entegrasyonu için seçenekler.

### Gizli bilgileri güvenceye alın

- Ödül kazanan, akıllı kullanıcı kimlik doğrulaması ile, kullanıcı üretkenliğini ya da kolaylığını etkilemeden cihaza kimlerin erişimi olduğunu kontrol edin.
- Bir dizi standart ve opsiyonel belge güvenliği özelliği ile hassas bilgilerin izinsiz olarak dağıtılmasını önleyin.
- IPsec, port filtreleme özellikleri ve SSL teknolojisi ile ağınızın genelinde bilgi gizliliği ve güvenliği sağlayın.
- Güvenli Baskı ve Mailbox (Posta Kutusu), belge gizliliği sağlar.
- Yetkisiz kullanımı önlemek için işlevleri kullanıcılara göre devre dışı bırakma olanağı.
- Sektördeki ilk Veri Kaybı Önleme (Data Loss Prevention) özelliği ve uniFLOW yoluyla baskı, fotokopi, tarama ve faksların denetimi.

\*C5535 sadece Düz Yataktır



BASKI



FOTOKOP



FAKS  
Opsiyonel




TARAMA

# Canon

## Cihazları etkin bir biçimde yönetin

- Cihazları önceden yapılandırarak kurulumu kolaylaştırın.
- Birden fazla cihazda ayarları senkronize ederek basitleştirilmiş filo yönetimi.
- Canon'un cihaz yönetimi araçları cihazları yükseltmek, cihaz durumunu ve sarf malzemelerini kontrol etmek, cihazları uzaktan kapatmak, sayaç değerlerini almak, ayrıca adres defterlerini ve yazıcı sürücülerini yönetmek için size filonuzun tamamında merkezi bir kontrol noktası sağlar.
- Sorunsuz entegrasyon için PCL ve Adobe PostScript gibi endüstri ağ standartlarını destekler.
- Ağ üzerindeki diğer imageRUNNER ADVANCE cihazlar ile kaynakları ve işlevleri paylaşır.
- Bulutta bulunan iş uygulamaları ve dış sistemler ile işbirliği yapar.
- Uzaktan tanılama, koruyucu bakıma olanak verir.

## Yapılandırma

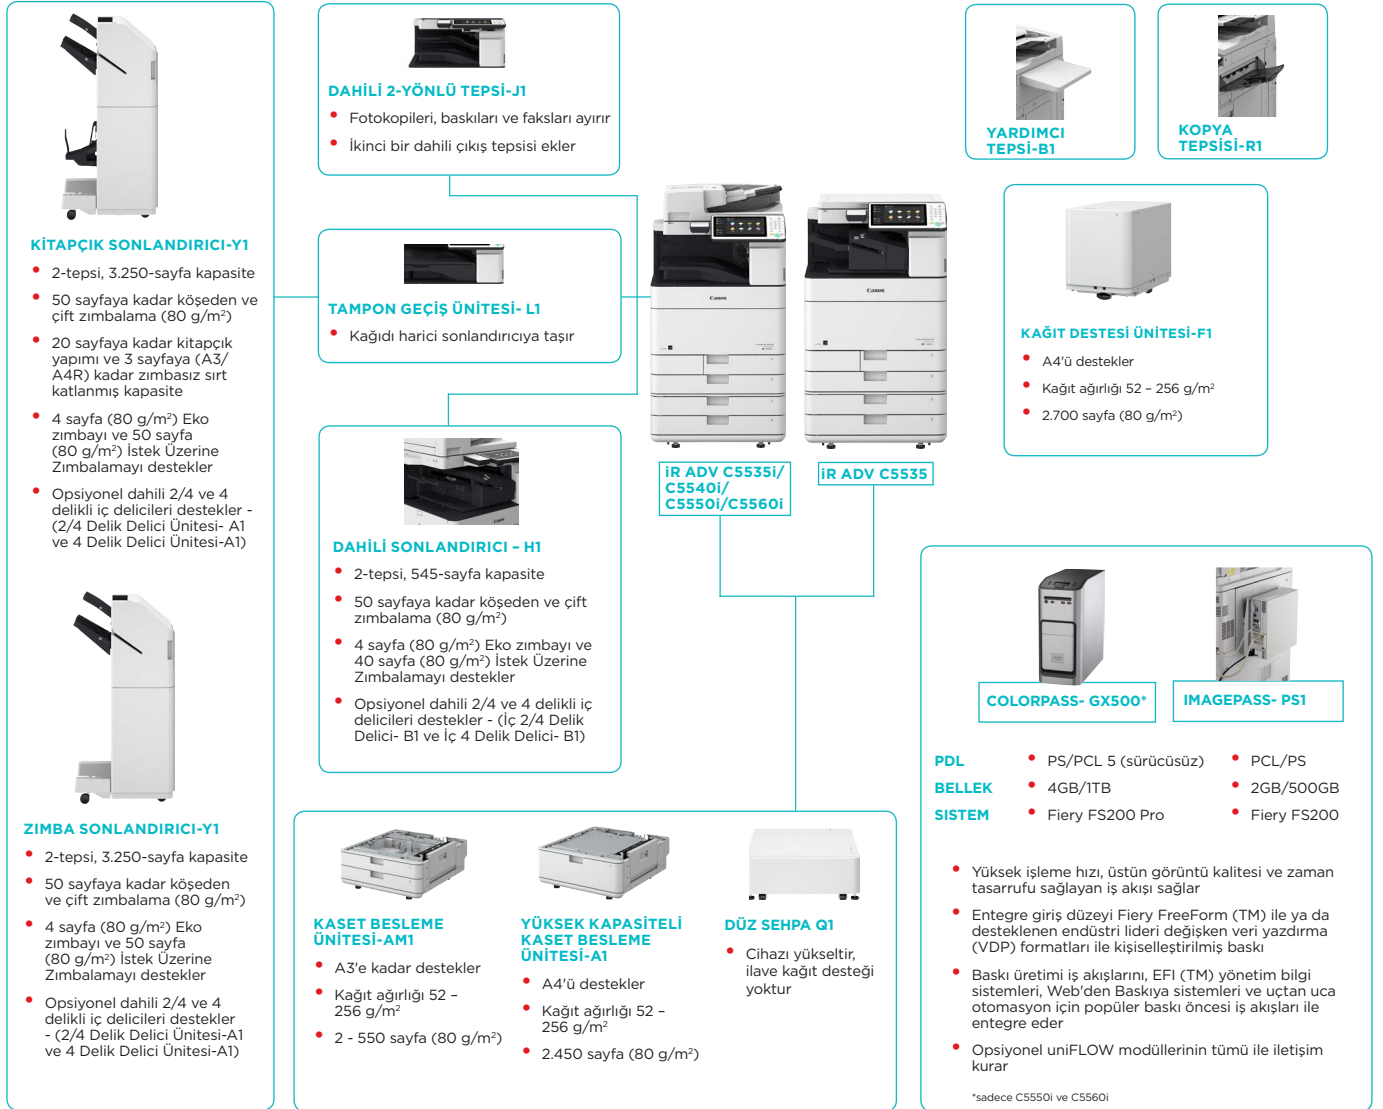

Bu düz konfigürasyon sadece örnekleme amaçlıdır. Seçeneklerin ve tam uyumluluk ilişkilerinin eksiksiz bir listesi için lütfen çevrimiçi ürün yapılandırıcıya bakın.

**Canon**



**Tarama Hızı (Siyah-Beyaz/  
Renkli; A4)**

Tek taraflı tarama (Siyah-Beyaz) : 80 resim/dk. (300dpi) /  
80 resim/dk. (600 dpi)  
Tek taraflı tarama (Renkli) : 80 resim/dk. (300dpi) /  
60 resim/dk. (600 dpi)  
Çift taraflı tarama (Siyah-Beyaz) : 160 resim/dk. (300dpi) /  
150 resim/dk. (600 dpi)  
Çift taraflı tarama (Renkli) : 160 resim/dk. (300dpi) /  
80 resim/dk. (600 dpi)

**Kağıt Kapasitesi <sup>7</sup>**

150 sayfa (80 g/m<sup>2</sup>)

**Çift taraflı tarama <sup>7</sup>**

2 taraflıdan 2 taraflıya (Otomatik)

**Gönderme Teknik Özellikleri****Opsiyonel / Standart**

Tüm modellerde standart

**Hedef**

E-posta/İnternet FAKS (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Posta Kutusu,  
Super G3 FAKS(Opsiyonel), IP Faks(Opsiyonel)

**Adres Defteri**

LDAP (2.000)/Yerel (1.600)/Hızlı tuşlama (200)

**Gönderme çözünürlüğü**

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi,  
200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

**İletişim protokollü**

Dosya: FTP, SMB, WebDAV

**Dosya Formatı**

E-posta/İ-Faks: SMTP, POP3, İ-Faks (Basit, Tam)  
Standart: TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, Aranabilir, Adobe Live Cycle  
Rights Management™ ile PDF dosyası koruması uygulama, Web için  
Optimize Etme, PDF A/1-b), XPS (Kompakt, Aranabilir), Office Open  
XML (PowerPoint, Word)  
Opsiyonel: PDF (Takip ve Düzeltme, Şifreli), PDF/XPS (Dijital İmza)

**Faks Teknik Özellikleri****Opsiyonel / Standart**

Tüm modellerde opsiyoneldir

**Modem Hızı**

Süper G3: 33,6 kbps <sup>8</sup>  
G3: 14,4 kbps

**Sıkıştırma Yöntemi**

MH, MR, MMR, JBIG

**Çözünürlük**

400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi

**Gönderme/Kaydetme Boyutu**

A5 ve A5R<sup>\*</sup> - A3  
<sup>\*</sup>A4 olarak gönderilir

**FAKS belleği**

30.000 sayfaya kadar

**Hızlı arama**

Maks. 200

**Grup aramalar/hedefler**

Maks. 199 arama

**Sıralı yayın**

Maks. 256 adres

**Bellek yedeklemesi**

Evet

**Güvenlik Teknik Özellikleri****Kimlik Doğrulama**

Standart: Evrensel Oturum Açma Yöneticisi (Cihaz ve İşlev Düzeyinde  
Oturum Açma), Kullanıcı Kimlik Doğrulaması, Departman Kimliği,  
Kimlik Doğrulama, Erişim Yönetim Sistemi  
Opsiyonel: My Print Anywhere güvenli baskı (uniFLOW gerektirir)  
Standart: Güvenilir Platform Modülü (TPM), Sabit Disk Parola Kilidi,  
Sabit Disk Sürücüsü Silme, Posta Kutusu Parola Koruması, Sabit  
Disk Sürücüsü Şifreleme (FIPS140-2 Doğrulmalı), Ortak Kriter  
Belgelendirmesi (DIN ISO 15408) <sup>13</sup>  
Opsiyonel: Sabit Disk Sürücüsü Yansıtma, Sabit Disk Sürücüsü  
sökme, Veri Kaybını Önleme (uniFLOW gerektirir)

**Ağ**

Standart: IP/Mac Adresi Filtreleme, IPSEC, TLS Şifreli İletişim, SNMP  
V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP Kimlik Doğrulaması, SMTP'den önce  
POP Kimlik Doğrulaması, S/MIME

**Belge**

Standart: Güvenli Yazdırma, Adobe LiveCycle® Rights Management  
ES2.5 Entegrasyonu  
Opsiyonel: Şifreli PDF, Şifreli Güvenli Yazdırma, Kullanıcı ve Cihaz  
imzaları, Güvenli Filigranlar, Belge Taramayı Kilitleme

**Çevresel Özellikler****Çalışma Ortamı**

Sıcaklık: 10 - 30 °C (50 - 86 °F)  
Nem: %20 - 80 Bağıl Nem (yoğuşmaz)

**Güç kaynağı****Güç tüketimi**

220-240 V (±%10), 50/60 Hz (±2 Hz), 6 Amp

Maksimum: Yaklaşık 1,8 kW  
Baskı: Yaklaşık 849 W ya da daha az <sup>9</sup>  
Bekleme: Yaklaşık 67,9 W  
Uyku modu: Yaklaşık 0,8 W <sup>9</sup>  
Ekilenti kapalı modu: Yaklaşık 0,23W <sup>9</sup>  
Tipik Elektrik Tüketimi (TEC) derecesi <sup>10</sup>:  
1,6 kWh (İR-ADV C5535/C5535i)  
2,0 kWh (İR-ADV C5540i)  
2,5 kWh (İR-ADV C5550i)  
3,1 kWh (İR-ADV C5560i)

**Gürültü düzeyleri**

Ses Gücü Seviyesi (LwAd) <sup>11</sup>  
İR-ADV C5535/5535i: Aktif (Siyah-Beyaz): 65,1 dB ya da daha az <sup>9</sup>,  
Aktif (Renkli): 65 dB ya da daha az <sup>9</sup>, Bekleme: 40 dB ya da daha az <sup>12</sup>  
İR-ADV C5540i: Aktif (Siyah-Beyaz): 65,6 dB ya da daha az <sup>9</sup>, Aktif  
(Renkli): 66,1 dB ya da daha az <sup>9</sup>, Bekleme: 40 dB ya da daha az <sup>12</sup>  
İR-ADV C5550i: Aktif (Siyah-Beyaz): 66,7 dB ya da daha az <sup>9</sup>, Aktif  
(Renkli): 67 dB ya da daha az <sup>9</sup>, Bekleme: 40 dB ya da daha az <sup>12</sup>  
İR-ADV C5560i: Aktif (Siyah-Beyaz): 67,5 dB ya da daha az <sup>9</sup>, Aktif  
(Renkli): 68,1 dB ya da daha az <sup>9</sup>, Bekleme: 40 dB ya da daha az <sup>12</sup>

Ses Basıncı (LpAm) <sup>10</sup>  
Yanında duran kişinin konumu:  
İR-ADV C5535/5535i: Aktif (Siyah-Beyaz): 47,6 dB ya da daha az <sup>9</sup>,  
Aktif (Renkli): 47,8 dB ya da daha az <sup>9</sup>, Bekleme: 24 dB ya da daha  
az <sup>12</sup>

İR-ADV C5540i: Aktif (Siyah-Beyaz): 47,7 dB ya da daha az <sup>9</sup>, Aktif  
(Renkli): 48,2 dB ya da daha az <sup>9</sup>, Bekleme: 25 dB ya da daha az <sup>12</sup>  
İR-ADV C5550i: Aktif (Siyah-Beyaz): 48,8 dB ya da daha az <sup>9</sup>, Aktif  
(Renkli): 49,1 dB ya da daha az <sup>9</sup>, Bekleme: 24 dB ya da daha az <sup>12</sup>  
İR-ADV C5560i: Aktif (Siyah-Beyaz): 49,6 dB ya da daha az <sup>9</sup>, Aktif  
(Renkli): 50,2 dB ya da daha az <sup>9</sup>, Bekleme: 24 dB ya da daha az <sup>12</sup>

ENERGY STAR® sertifikalı  
Ecomark  
Blue Angel

**Sarf Malzemeleri****Toner Kartuşu/Kartuşları**

C-EXV 51 TONER BK/C/M/Y  
C-EXV 51L TONER C/M/Y

**Toner (%5 Kapsamada Tahmini  
Verim)**

C-EXV 51 TONER BK: 69.000 sayfa  
C-EXV 51 TONER C/M/Y: 60.000 sayfa  
C-EXV 51L TONER C/M/Y: 26.000 sayfa

**Donanım Aksesuarları**

İR-ADV C5500 serisi için mevcut seçenekler hakkında tam bilgi için,  
lütfen yerel Canon web sitenizdeki teknik özellikler tablolarına bakın.

**Dipnotlar**

<sup>[1]</sup> İÇ 2/4 DELİK DELİCİ-B1 ya da İÇ 4 DELİK DELİCİ-B1 ile

<sup>[2]</sup> sadece KİTAPÇIK SONLANDIRICI-Y1.

<sup>[3]</sup> 2/4 DELİK DELİCİ-A1 ya da 4 DELİK DELİCİ-A1 ile

<sup>[4]</sup> Bazı aydınlar kağıdı türleri kullanılamaz.

<sup>[5]</sup> Cihazın açılması ile başlatma düğmesinin etkinleştirilmesi arasındaki süre

<sup>[6]</sup> Web sitelerinden sadece PDF baskısı desteklenir

<sup>[7]</sup> YOK. İR ADV C5535 sadece düz yataklı bir modeldir

<sup>[8]</sup> Veriler, Blue Angel Belgelendirmesi Kullanıcı bilgilerinden alınmıştır

<sup>[9]</sup> Bazı ayarlar nedeniyle 0,8W uyku modu tüm durumlarda geçerli değildir.

<sup>[10]</sup> Tipik Elektrik Tüketimi (TEC) derecesi, bir ürünün 1 haftalık tipik elektrik tüketimini kilowatt  
saat (kWh) cinsinden temsil eder. Test yöntemi Energy Star tarafından tanımlanmıştır  
(http://www.eu-energystar.org).

<sup>[11]</sup> Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 7779 ile uyumlu

<sup>[12]</sup> Veriler, ECO deklarasyonundan alınmıştır

<sup>[13]</sup> Ortak Kriter Belgelendirmesi (DIN ISO 15408) - Testlerin, 2016 sonunda sona ermesi planlanmıştır

**Yazılım ve Çözümler****Sertifikalar ve uyumluluk**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Turkish edition  
© Canon Europa N.V., 2016

Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.Ş.  
Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi No:18/10  
K:2 Kozyatağı 34742 Kadıköy  
İstanbul, Türkiye  
Tel: +90 (216) 571 68 00  
Fax: +90 (216) 571 68 99  
canon.com.tr