

LV-WU360 / LV-WX370 / LV-X350

ТРИ ПРОЕКТОРИ, В ЯКИХ ЯКІСТЬ ПОЄДНУЄТЬСЯ З ПРОДУКТИВНІСТЮ

Лінійка світлосильних портативних проекторів LV від Canon – це якість WUXGA, WXGA і XGA, технологія 3-х РК-матриць і лампи з тривалим ресурсом, що забезпечують максимальну ефективність за мінімальних експлуатаційних витрат.



- Компактна та легка конструкція дозволяє легко й зручно перевозити проектор
- Технологія 3-х РК-матриць забезпечує відмінне 10-бітне кольорове відтворення
- Висока яскравість і висока контрастність забезпечують яскраві та насичені кольором зображення
- Термін служби лампи до 20000 годин — знижує загальну вартість володіння та значно зменшує час на її обслуговування
- Функція негайного відключення живлення дозволяє миттєво зберігати дані
- Майже безшумна робота — всього 30 дБ в екорезим
- Широкий вибір інтерфейсів підключення: HDMI, функції перегляду за допомогою USB, RS232-C та LAN
- Корекція трапецієподібних спотворень за чотирма точками, а також подушко- або бочкоподібних викривлень*, гарантує геометричну точність зображення.
- Потужна 10 Вт аудіо-система для ефектного відтворення звуку в приміщенні
- 3-річна гарантія, в тому числі й на заміну лампи — це ваша абсолютна впевненість у надійності пристрою**

*Корекція подушко- або бочкоподібних викривлень доступна тільки у моделях WXGA / XGA

**Умови залежать від країни, де ви мешкаєте.



ЛІНІЙКА ВИРОБІВ



LV-WU360



LV-WX370



LV-X350

LV-HD420
LV-X420
LV-WU360
LV-WX370
LV-WX320
LV-WX310ST
LV-X350
LV-X320

Live for the story_

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

ПАНЕЛЬ

Тип	3 передавальні рідкокристалічні панелі (ПК)
Розмір і кількість	LV-WU360: 0.64" LCD x 3 LV-WX370: 0.59" LCD x 3 LV-X350: 0.63" LCD x 3
Формат	LV-WU360: 16:10 LV-WX370: 16:10 LV-X350: 4:3
Роздільна здатність	LV-WU360: 1920 x 1200 (WUXGA), 2 304 000 пікселів LV-WX370: 1280 x 800 (WXGA), 1 024 000 пікселів LV-X350: 1024 x 768 (XGA), 786 432 пікселя

ОПТИКА

Тип лампи	Лампа надвисокого тиску.
Діафрагмальне число об'єктива та фокусна відстань	F1.6 – F1.76; f=19.2 – 23.0mm
Збільшення зображення та керування ним	1,2-кратне, вручну
Цифровий зум	Макс. 1,6-кратне
Керування фокусуванням	Посібник

ЗОБРАЖЕННЯ ТА ЗВУК

Яскравість	LV-WU360: 3600 люмен (в режимі Еко: 2340 люмен) LV-WX370: 3700 люмен (в режимі Еко: 2405 люмен) LV-X350: 3500 люмен (в режимі Еко: 2275 люмен)
Рівномірність яскравості	80 %
Динамічна контрастність	15,000:1 (абсолютно білий : абсолютно чорний / режим презентації автоматичне встановлення значення діафрагми, режим економії електроенергії звичайний)
Діапазон відстані проєктування	LV-WU360: 0,87–10,74 м LV-WX370: 0,94–11,60 м LV-X350: 0,89–10,94 м
Відстань для 100-дюймового зображення	LV-WU360: 2,96-3,56 м LV-WX370: 3,20-3,85 м LV-X350: 3,02-3,63 м
Розмір екрана	30-300" (65x40 - 646x404 см)
Коефіцієнт проєціювання	LV-WU360: 1.37 - 1.65:1 LV-WX370: 1.48 - 1.78:1 LV-X350: 1.48 - 1.78:1

По вертикалі та горизонталі: +/-30° вручну. По горизонталі: +/- 15° (вручну)

WUXGA / FHD / WSXGA+ / UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / Mac16

WUXGA / FHD / WSXGA+ / UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / Mac16

1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p, 576i, 480i
1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p, 576i, 480i
NTSC / NTSC4.43 / PAL60 / PAL-M / PAL / PAL-N / SECAM

Стандарт, презентація, зображення користувача, кольорова дошка, дошка (зелений) та фільм
10 Вт, монофонічний

ПОРТИ ТА ГНІЗДА

Аналоговий вхід ПК
Аналоговий вихід ПК (Вихід на монітор)
Цифровий PC / цифровий відеовхід
Аудіовхід
Аудіовхід
Аудіовихід
USB

Сервісний порт min USB

Керування проєктором
Мережевий порт 1

Вбудований динамік

МЕХАНІЗМИ

Передній підйомний механізм
Задній підйомний механізм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритні розміри (Ш x В x Г)
Вага

Джерело живлення

Енергоспоживання (в звичайному режимі)

Споживання електроенергії в режимі очікування

Строк служби джерела світла

Рівень шуму

Умови експлуатації

Умови зберігання

Гарантія

Mini D-sub 15-контактний

Mini D-sub 15-контактний

2 HDMI
2 RCA
Стерео міні-роз'єм, 3,5 мм
Стерео міні-роз'єм, 3,5 мм
Тип А статичні зображення: JPC/GIF/PNG/LIF/BMP/PDF
Відео: AVI

Тип В Оновлення програмного забезпечення та передача даних екрану ПК*

Міні-D-Sub 9-голковий (RS232C)

RJ-45 (100BASE-TX / 10Base-T) Передача даних екрану ПК*

10 Вт, монофонічний

2 поворотні ніжки (кут піднімання до 10°)

Діапазон ходу до 42 мм

2 фіксовані ніжки

345 x 261 x 99 мм (з виступами)

LV-WU360: 3,3 кг

LV-WX370: 3,2 кг

LV-X350: 3,2 кг

100–240 В змінного струму, 50/60 Гц

LV-WU360: 320 Вт / Еко: 224 Вт

LV-WX370: 310 Вт / Еко: 217 Вт

LV-X350: 310 Вт / Еко: 217 Вт

Режим очікування даних з мережі: 2 Вт / Режим

Еко: 0,4 Вт

Звичайний: 10000 год. / екорезим: 20000 год.

Звичайний/Еко режими: 37/30 дБ


Від 0 °C до 40 °C (відносна вологість: 10-85%)

Від -20 °C до +60 °C

3 роки

*Працює через pwPresenter, що працює на ПК

Усі наведені дані отримано із застосуванням стандартних методик Canon для випробувань, окрім випадків, де це окремо зазначено. Характеристики може бути змінено без повідомлення.

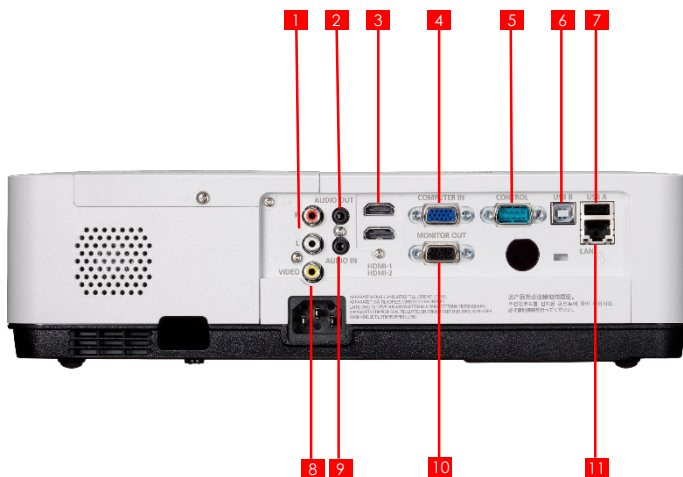

- 1 Аудіо вихід
- 2 Стерео аудіо вихід
- 3 2 x HDMI
- 4 VGA
- 5 RS232-C
- 6 USB-B (USB функції дисплею)
- 7 USB-A (функція відтворення даних)
- 8 Відео вхід
- 9 Міні-роз'єм аудіовходу
- 10 Вихід на монітор
- 11 Керування з мережі

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Ukrainian edition
Canon Europa NV 2019

Canon

Live for the story_

ТРИ ПРОЕКТОРИ, В ЯКИХ ЯКІСТЬ ПОЄДНУЄТЬСЯ З ПРОДУКТИВНІСТЮ

LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

Лінійка світлосильних портативних проекторів LV від Canon – це якість WUXGA, WXGA і XGA, технологія 3-х РК-матриць і лампи з тривалим ресурсом, що забезпечують максимальну ефективність за мінімальних експлуатаційних витрат.

Дата надходження в продаж: серпень 2019 р.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

Назва виробу	Код Mercury	Код EAN
Мультимедійний проектор LV-WU360	3852C003AA	4549292146646
Мультимедійний проектор LV-WU360 (GB)	3852C005AA	8714574659213
Мультимедійний проектор LV-WX370	3851C003AA	4549292146622
Мультимедійний проектор LV-WX370 (GB)	3851C005AA	8714574659183
Мультимедійний проектор LV-X350	3850C003AA	4549292146608
Мультимедійний проектор LV-X350 (GB)	3850C005AA	8714574659190

АКСЕСУАРИ:

Назва виробу	Код Mercury	Код EAN
Лампа в зборі: LV-LP43	3899C001AA	4549292149296
Пульт дистанційного керування LV-RC12	3898C001AA	4549292149302
Змінний повітряний фільтр LV-FL01	3900C001AA	4549292149500

ТАБЛИЦІ РОЗРАХУНКУ ВІДСТАНІ ДО ПРОЕКЦІЇ:

Діагональ	LV-WU360 (16:10)						LV-WX370 (16:10)						LV-X350 (4:3)					
	Розмір екрана		Відстань проєктування		Співвідношення H1 : H2		Розмір екрана		Відстань проєктування		Співвідношення H1 : H2		Розмір екрана		Відстань проєктування		Співвідношення H1 : H2	
	Ширина (см)	Висота (см)	L (віддалення) м	L (наближення) м	H1 (см)	H2 (см)	Ширина (см)	Висота (см)	L (віддалення) м	L (наближення) м	H1 (см)	H2 (см)	Ширина (см)	Висота (см)	L (віддалення) м	L (наближення) м	H1 (см)	H2 (см)
30	65	40	0,87	1,05	0,87	1,05	65	40	0,94	1,14	37,5	2,9	61	46	0,89	1,07	39,2	6,5
60	129	81	1,77	2,13	1,77	2,13	129	81	1,91	2,3	75	5,8	122	91	1,8	2,12	78,3	13,1
80	172	108	2,37	2,85	2,37	2,85	172	108	2,55	3,07	100	7,7	163	122	2,41	2,9	104,5	17,4
100	215	135	2,96	3,56	2,96	3,56	215	135	3,2	3,85	125	9,6	203	152	3,02	3,63	130,6	21,8
150	323	202	4,45	5,36	4,45	5,36	323	202	4,81	5,79	187,5	14,4	305	229	4,54	5,46	195,9	32,7
200	431	269	5,95	7,15	5,95	7,15	431	269	6,42	7,72	250	18,2	406	305	6,06	7,28	261,3	43,5
250	538	337	7,44	8,94	7,44	8,94	538	337	8,04	9,66	312,5	24	508	381	7,58	9,11	326,6	54,4
300	646	404	8,93	10,74	8,93	10,74	646	404	9,65	11,6	375,1	28,8	610	457	9,1	10,94	391,9	65,3

Live for the story_

ТРИ ПРОЕКТОРИ, В ЯКИХ ЯКІСТЬ ПОЄДНУЄТЬСЯ З ПРОДУКТИВНІСТЮ

LV-WU360/ LV-WX370/LV-X350

Лінійка світлосильних портативних проекторів LV від Canon – це якість WUXGA, WXGA і XGA, технологія 3-х РК-матриць і лампи з тривалим ресурсом, що забезпечують максимальну ефективність за мінімальних експлуатаційних витрат.



РОЗМІРИ/ПАКУВАННЯ

Назва виробу	Код Mercury	Елемент К-ть	Опис пакування	Ширина (мм)	Висота (мм)	Глибина (мм)	Об'єм (см³)	Вага брутто (кг)	Вага нетто (кг)
Мультимедійний проектор LV-WU360	3852C003AA	1	Внутр.	345	99	261	8 915	–	Прибл. 3,3
Мультимедійний проектор LV-X420 (GB)	3852C005AA		Зовніш.	440	190	390	32 604	Прибл. 6	–
Мультимедійний проектор LV-WX370	3851C003AA	1	Внутр.	345	99	261	8 915	–	Прибл. 3,2
Мультимедійний проектор LV-WX370 (GB)	3851C005AA		Зовніш.	440	190	390	32 604	Прибл. 6	–
Мультимедійний проектор LV-X350	3850C003AA	1	Внутр.	345	99	261	8 915	–	Прибл. 3,2
Мультимедійний проектор LV-X350 (GB)	3850C005AA		Зовніш.	440	190	390	32 604	Прибл. 6	–

Комплектація

- Мультимедійний проектор
- Дистанційне керування (RS-RC12)
- Кабель живлення
- КАБЕЛЬ VGA
- Елемент живлення AAA MN
- Гарантійний талон (Е)
- Важлива інформація

Canon

Live for the story_